




i3TOUCH P11 Ein neuer Maßstab für Meetingräume.



Der i3TOUCH P11 setzt neue Maßstäbe in Besprechungsräumen, da er das Wesentliche für interaktive Besprechungen mit einem schlanken, stilvollen Design kombiniert und so ein außergewöhnliches Nutzungserlebnis schafft.

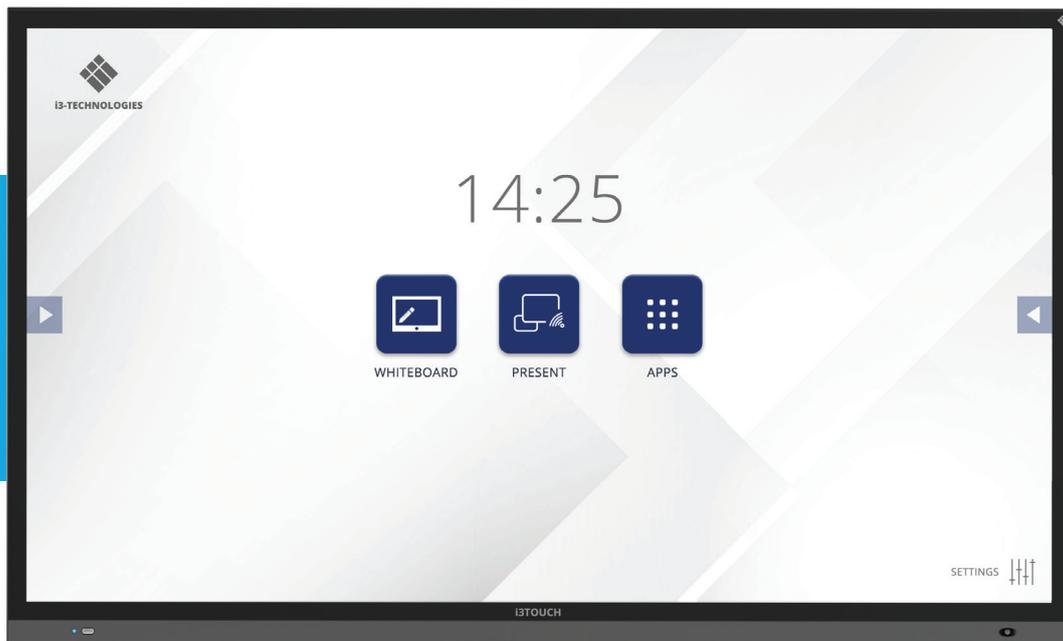

i3NOTES für einfache Whiteboard-Funktionalität

Schreiben Sie einfach mit dem Finger oder den intelligenten Stiften, die mehrfarbiges Schreiben für ein intuitives Schreiberlebnis unterstützen. Sparen Sie Zeit und konzentrieren Sie sich auf Ihre Präsentation, nicht auf die Technik.

Stift mit Windows Ink-Unterstützung

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Zuhörer, wenn Sie eine Präsentation halten: Mit dem aktiven Stift können Sie Notizen in Ihre PowerPoint-Folien oder anderen MS-Anwendungen machen.



Drahtlos präsentieren mit i3ALLSYNC

Starten Sie Ihre Präsentation mit der Mirroring-App i3ALLSYNC. Verschenden Sie keine Zeit auf der Suche nach dem richtigen Kabel, der richtigen Auflösung oder dem richtigen Treiber. Präsentieren Sie Ihre Inhalte drahtlos von jedem Gerät aus und nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Präsentation auf dem i3TOUCH zu verwalten.

Erstklassiges Touchscreen-Design

Die kapazitive Touch-Technologie sorgt für ein natürliches Touch-Erlebnis und ein elegantes, stilvolles Design.

Neue Benutzeroberfläche für einfache Navigation

Die neu gestaltete Benutzeroberfläche verbessert nicht nur das Erscheinungsbild des Touchdisplays, sondern macht die Navigation zwischen Apps noch intuitiver.

Bewegungssensor

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass der Touchscreen über längere Zeit läuft. Dank des Bewegungssensors wird er automatisch ein- und ausgeschaltet und spart so Strom.

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellbezeichnung	i3TOUCH P7511	i3TOUCH P8611
Produktserie	i3TOUCH Premium Interaktives Touchdisplay	

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Panel-Technologie	Thin-Film-Transistor Liquid Crystal Display (TFT LCD)	
Aktiver Bildschirmbereich	75 Zoll	86 Zoll
Display Seitenverhältnis	16:9	
Display Native Auflösung	3840 x 2160 Pixel - 4K Ultra High Definition	
Helligkeit	350 cd/m ²	
Kontrastverhältnis	1200:1	
Betrachtungswinkel	178° / 178°	
Farbtiefe	1,073 Milliarden Farben (10 Bit)	
Reaktionszeit (typ.)	6 ms	8 ms
Bildwiederholungsrate	60 Hz (@ UHD)	
Pixelpitch	0,4324 x 0,4324 mm	0,4958 x 0,4958 mm
Unterstütztes Format	Querformat	
Glas	4 mm dickes entspiegeltes Sicherheitsglas	
Lebensdauer	50.000 Stunden	

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Digitale Audio-Video-Eingänge	3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2
Digitale Audio-Video-Ausgänge	1x HDMI 2.0
Analoger Audio-Video-Eingang	1x VGA (DE-15-Stecker female) + Audiobuchse (3,5-mm-Klinkenstecker)
Audioausgänge (analog)	1x Audiobuchse (3,5 mm Klinkenstecker)
Audioausgänge (digital)	1x digitales Koaxialkabel (Cinch-Anschluss)
USB-Datenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0
Integrierter PC Slot	OPS-PC-Steckplatz (JAE TX24-Anschluss)
Steuereingang	1x COM DE-9 (RS-232-Standard)
Netzwerk	LAN: RJ-45-Anschluss (100 MBit/s)
	Wi-Fi: 2,4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
	Bluetooth: 4.1
Integrierte Lautsprecher	2x 15 Watt Lautsprecher + Subwoofer

BETRIEBSFUNKTIONEN

Betriebssystem	Android™ 7.1
Architektur	CPU: 2x ARM CORTEX A72 and 4x ARM CORTEX A53
	GPU: ARM MALI-T864
	RAM: 2 GB
	ROM: 16 GB
Interaktiver Touch	Projizierte kapazitive Berührungserkennung
	Eingabeerkennung: 16 Berührungspunkte
	Touch-Verbindung: 2x USB-B
	Erkennung: Aktiver Stift, Finger oder passiver kapazitiver Stift (Größe ≥ 5 mm)
	Reaktionszeit: <10 ms
	Genauigkeit: ± 1 mm
Unterstützte Kompatibilität	Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS
Maximale Betriebsstunden	18 Stunden / Tag

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

i3NOTES	Whiteboarding App
	Bildschirm Spiegelung von jedem Gerät aus (mit Mindestanforderungen)
	Split View mit bis zu 4 gleichzeitig sendenden Geräten
	Full HD-Auflösung
i3ALLSYNC	Drahtlose Touch-Funktion unter Windows und Mac OS.
	RemoteView (bis zu 64 Geräte können der Präsentation via Webinterface folgen)
	App im Apple Store, Play Store und auf i3-allsync.com verfügbar.
	Kommentieren Sie auf allen freigegebenen Bildschirmen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz	
Energieverbrauch		
(Standby)	< 0,5 Watt	
(normaler Betrieb)	175 Watt	
(maximaler Betrieb)	290 Watt	370 Watt
Zusätzliche Energiesparfunktionen	Bewegungssensor	

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0° C to 40° C	
Betriebsfeuchtigkeit	20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	
Lagertemperatur	-20° C to 60° C	
Feuchtigkeit bei Lagerung	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Produktabmessungen	1748 x 1026 x 95 mm 68.8" x 40.4" x 3.8"	1993 x 1165 x 95 mm 76.1" x 45.9" x 3.8"
Verpackungsgröße	1888 x 1190 x 228 mm 74.4" x 46.9" x 9.0"	2128 x 1337 x 228 mm 83.8" x 52.7" x 9"
Montagestandard	800 x 400	800 x 600
Farbe	Schwarze Frontblende, schwarzes Gehäuse	

GARANTIE

Standardgarantie	Jahre (kann auf 5 oder 7 Jahre verlängert werden.)
------------------	--

ZUBEHÖR

Inklusive	Benutzerhandbuch
	Fernbedienung
	Netzkabel
	HDMI-Kabel (3 Meter)
	USB-Kabel (3 Meter)
Optional	1x aktiver Stift mit Microsoft Ink-Unterstützung
	Wandbefestigung
	i3FLOORSTAND-Serie: Höhenverstellbare Displayständer, fest, mobil, freihehend
	i3COMPUTER OPS
	i3ALLSYNC Hardware Transmitter (VSV0005930)

VORSCHRIFTEN

Produkttypgenehmigung	CE, FCC
-----------------------	---------

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER