



i3SYNC PRO FHD

OUTIL DE PRÉSENTATION SANS FIL PLUG & PLAY

CHANGEZ POUR TOUJOURS VOTRE FAÇON D'ANIMER DES PRÉSENTATIONS

i3SYNC PRO est un outil de présentation compact sans fil qui permet à un maximum de 254 utilisateurs de partager leur écran instantanément sans aucune installation. Peu importe que vous utilisiez un ordinateur de bureau, un smartphone, une tablette ou même un appareil photo, le i3SYNC est indépendant du système d'exploitation et permet à tout appareil HDMI de partager des documents vidéo et audio de haute qualité sur un grand écran.

interactivité

- Diffusion vidéo & audio sans fil
- Passez instantanément d'un présentateur à l'autre sur simple pression d'un bouton


intégration

- Jusqu'à 254 utilisateurs uniques dans une salle
- Compatible avec tous les appareils HDMI : PC, ordinateurs portables, tablettes, smartphones, caméscopes... peu importe
- Indépendant du système d'exploitation : Windows, Mac, Android, Linux...
- Flexible & compact

inspiration

- Qualité d'image full HD
- Utilisation de la fonction de « bureau externe »
- Plug & play: aucun pilote ou configuration nécessaire
- Station de charge en option

LES ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR i3SYNC
SONT COMPATIBLES AVEC TOUS LES APPAREILS HDMI

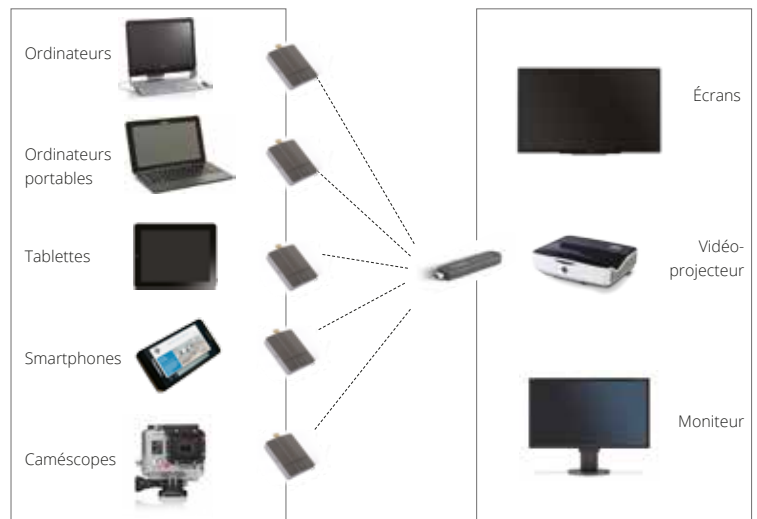

i3-TECHNOLOGIES



Émetteur 3.0 i3SYNC

Dimensions	82 x 72 x 20 mm
Fonction de l'émetteur	Fonction miroir sans fil et en temps réel Image : 1080p pris en charge Son : Mono
Appareil compatible	Appareils HDMI pris en charge : PC, tablette, caméscope, console de jeux, etc SmartPads tels que Galaxy Tab, iPad et smartphones pris en charge avec un adaptateur
Interface	HDMI
Communication	Connexion directe du Wi-Fi 802.11n 5 GHz avec récepteur
Alimentation électrique	Batterie intégrée rechargeable offrant une autonomie de 3 h

Récepteur 3.0 i3SYNC

Dimensions	110 x 30 x 10mm
Fonction du récepteur	Image : 1080p pris en charge Son : Mono Reconnaissance automatique de l'émetteur
Appareil compatible	Appareils HDMI pris en charge (téléviseur LCD, moniteur, TBI, vidéoprojecteur, etc)
Interface	HDMI
Communication	Connexion directe du Wi-Fi 802.11n 5 GHz avec récepteur
Alimentation électrique	Utilise une alimentation externe sur micro USB de 5 volts (1 ampère au minimum doit être disponible).

Livré avec :

Émetteur

- Câble de charge USB
- Câble court HDMI (M) vers HDMI (F)

Récepteur

- Câble de charge USB
- Adaptateur d'alimentation USB avec prise EU, US et UK
- Câble court HDMI (M) vers HDMI (F)

Accessoires:

Station de charge

Station de charge et de rangement pour 4 émetteurs et autres accessoires.

Adaptateurs HDMI pour une utilisation avec des appareils non HDMI

Contenu : micro HDMI (M) vers HDMI (F), mini HDMI (M) vers HDMI (F), mini port d'affichage (M) vers HDMI (F), port d'affichage (M) vers HDMI (F), HDMI (M) vers HDMI (F).

REVENDEUR AGRÉÉ

