


EB-W49



SCHEMA TECNICA

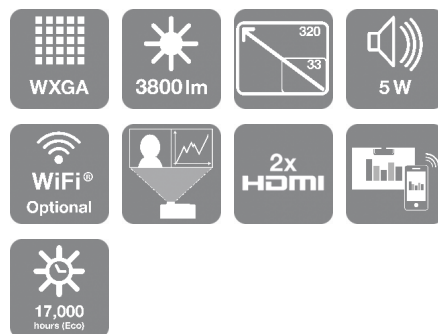

Installabile praticamente ovunque grazie alla sua versatilità, questo videoproiettore con risoluzione WXGA assicura un'elevata affidabilità nel tempo.

Elegante, compatto e facile da trasportare, EB-W49 è la soluzione ideale per proiettare presentazioni nitide e chiaramente leggibili, oltre a contenuti video di alta qualità, soprattutto in situazioni in cui la portabilità è un elemento chiave. La lunga durata della lampada e l'affidabilità comprovata di Epson, inoltre, assicurano la massima tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta al minimo.

Contenuti brillanti e vivaci su un grande schermo dimensionabile
Goditi presentazioni su larga scala con testo nitido e chiaro, nonché immagini e contenuti video accattivanti con dimensioni dello schermo fino a 320 pollici. La luminosità di 3.800 lumen e l'elevato rapporto di contrasto pari a 16.000:1 assicurano una visibilità eccezionale, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Anni di riunioni ininterrotte
Durata della lampada fino a 17.000 ore in modalità Economy.

Rete e wireless (opzionale)
Grazie alla connessione di rete (tramite RJ45) e al supporto della connettività wireless, EB-W49 può essere integrato in una rete aziendale oppure aggiornato per l'utilizzo con dispositivi wireless in un secondo momento mediante l'installazione di un accessorio opzionale.

Flessibilità di installazione e collocazione
La correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale offre maggiore flessibilità per il posizionamento del videoproiettore nell'ambiente, al fine di ottenere immagini senza distorsioni. Maggiore flessibilità è data anche dall'ampio zoom ottico.

Audio di qualità elevata
Questo videoproiettore è dotato di un altoparlante da 5 W integrato che consente di ascoltare chiaramente i contenuti audio, senza la necessità di altoparlanti esterni aggiuntivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose predisposte per HD**
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD
- **Rapporto di contrasto di 16.000:1**
Neri ricchi e profondi con zone d'ombra ad alta densità
- **Numerose opzioni di connettività**
Abilitato per reti e wireless
- **Costi totali di gestione ridotti**
Durata della lampada fino a 17.000 ore in modalità Economy
- **Controllo versatile e flessibile**
Proiezione da sorgenti diverse con ingresso HDMI e connettività mobile



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Sistema di proiezione | Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD |
| Pannello LCD | 0,59 pollici con C2 Fine |

IMMAGINE

| | |
|-------------------------|--|
| Color Light Output | 3.800 lumen- 2.600 lumen (in modalità Risparmio energetico) |
| White Light Output | 3.800 lumen in conformità con lo standard ISO 21118:2012 |
| Risoluzione | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 16.000 : 1 |
| Lampada | UHE, 210 W, 8.000 h Durata, 17.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico) |
| Correzione trapezoidale | Automatico verticale: ± 30 °, Manuale orizzontale ± 30 ° |
| Riproduzione dei colori | fino a 1,07 miliardi di colori |

OTTICA

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Rapporto di proiezione | 1,30 - 1,56:1 |
| Zoom | Digital |
| Dimensioni immagine | 33 pollici - 320 pollici |
| Rapporto focale (F) | 1,49 - 1,72 |
| Distanza focale | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Offset | 10 : 1 |

CONNETTIVITÀ

| | |
|------------------------|--|
| Funzione USB Display | 3-in-1: Video / Telecomando / Audio |
| Interfacce | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless a/n (5 GHz) (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Ingresso audio digitale coassiale (Cinch) |
| Connessione smartphone | Infrastruttura/Ad hoc |

FUNZIONALITÀ AVANZATE

| | |
|-----------------|--|
| Sicurezza | Kensington Lock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless |
| Caratteristiche | AV mute slide, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, iProjection configurato tramite codice QR |
| Modalità colore | Lavagna scura, Dinamico, Presentazione, sRGB, Teatro |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|--------------------|---|
| Consumo energetico | 327 Watt, 225 Watt (in modalità Risparmio energetico) |
| Dimensioni | 302 x 249 x 87 mm (LxPxA) |
| Peso | 2,7 kg |
| Livello di rumore | Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A) |
| Software incluso | EasyMP Network Projection, Epson Projector Management |
| Altoparlante | 5 Watt |
| Posizionamento | A soffitto, Da scrivania |

VARIE

| | |
|----------|--|
| Garanzia | 36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 36 mesi oppure 1.000 h (whichever comes first) Possibilità di contratti opzionali |
|----------|--|

LOGISTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Codice prodotto | V11H983040 |
| Codice a barre | 8715946680767 |
| Paese di origine | Filippine |

EB-W49

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Telecomando incl. batterie
- Cavo di alimentazione
- Cavo VGA
- Guida di installazione rapida
- Warranty card

OPZIONI

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) - ELPAP11
V12H005A01
- Altoparlanti - ELPSPO2
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EPSON®