



i3-TECHNOLOGIES



i3CAMERA PRO P1201



Une compatibilité infinie

La connectivité plug & play offre une compatibilité infinie avec Microsoft, Skype Entreprise, Teams, Zoom, Google Hangouts, Cisco Webex, Bluejeans, GoToMeeting, GoToWebinar, ainsi que les autres applications de visioconférence ou d'enregistreur vocal qui prennent en charge les caméras USB.


Ne ratez rien

L'i3CAMERA Pro 4k est dotée d'un objectif à plage dynamique étendue qui garantit une qualité optimale dans les réunions exigeuses ou les classes hybrides.

Grâce aux technologies intégrées de reconnaissance faciale, de réduction du bruit et d'adaptation aux conditions de faible luminosité, les réunions comme les cours deviennent un jeu d'enfant.

Son microphone omnidirectionnel performant jusqu'à 12 mètres offre une qualité sonore exceptionnelle. Dans les grandes salles de réunion ou en classe, le son n'est plus un problème : tous vos messages seront entendus.



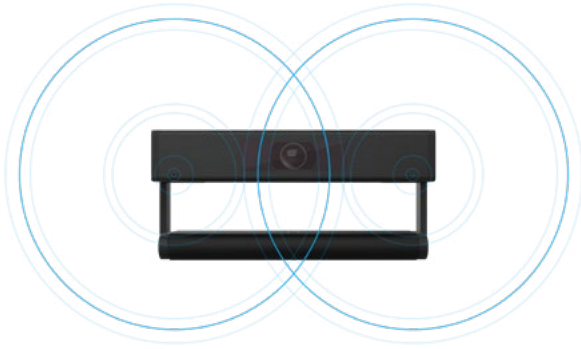

Microphone omnidirectionnel

Grâce à son microphone omnidirectionnel performant jusqu'à 12 mètres, personne ne sera plus hors de portée. Avec son algorithme de suppression du bruit, les voix seront claires et nettes.

Adaptation à la faible luminosité

Dotée d'un capteur CMOS, la caméra offre des images nettes et détaillées, même en cas de faible luminosité.



Plage dynamique étendue

Grâce à son grand angle de plus de 120°, tous les participants sont à l'écran. Sa technologie ePTZ permet de contrôler à distance le panoramique, l'inclinaison et le zoom de la caméra, avec une mise au point rapide.

Reconnaissance faciale

Avec la reconnaissance faciale, la caméra se concentrera sur les visages dans la pièce, pour éviter les éléments non-essentiels.



CARACTÉRISTIQUES

Modèle i3CAMERA PRO P1201

Code produit 10010149

CAMÉRA

Capteur 1/2,5", CMOS, Pixels effectifs : 8,29 millions

Mode de numérisation Progressif

Monture de l'objectif M12

Objectif Mise au point : f=2,8mm, FOV : 120°

Mise au point automatique prise en charge

Éclairage minimal 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Obturateur 1/30s ~ 1/10 000s

Balance des blancs Auto, Manuel

Support de fixation Accessoires en option

Réduction du bruit numérique Réduction du bruit numérique 2D, 3D

Compensation de contre-jour prise en charge

Fixations possibles : clip pour écran, support pour bureau, fixation à vis pour trépied
Accessoire disponible en option : support de fixation VESA.

CARACTÉRISTIQUES USB

Système d'exploitation Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 ou supérieur, macOS™ 10.10 ou supérieur, Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 ou supérieure, Linux

Processeur Intel® Core 2 Duo 2.4 GHz ou supérieur 2 GB de RAM ou plus Port USB 2.0

Système de couleurs/Compression H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12

Format vidéo UHD@30fps, 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

Protocole de communication vidéo USB UVC 1.1

INTERFACE D'ENTRÉE/SORTIE

Interface USB 1x USB 3.0 : Type B

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension d'entrée 5V (alimentation USB)

Consommation électrique 600mA (max)

Compatibilité Connectivité USB plug & play, compatible avec Skype Entreprise, Teams, Zoom® Meetings, Cisco Webex, Hangouts et autres.

Garantie 2 ans