

Precauzioni per la sicurezza

La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare morte o lesioni gravi.

L'installazione deve essere eseguita da almeno due persone qualificate. Lesioni personali e/o danni alla proprietà possono derivare dalla caduta o dalla manipolazione impropria del proiettore.

Se il fissaggio viene effettuato sui montanti verticali del soffitto, assicurarsi che le viti siano ancorate al centro dei montanti stessi. Si consiglia l'uso di un rilevatore di tubi e cavi.

Pericolo di scosse elettriche


Spegnere, scollegare e disinserire sempre tutte le sorgenti di alimentazione del proiettore prima di eseguire la manutenzione.

Prestare attenzione all'ambiente di montaggio. In caso di foratura e/o taglio della superficie di montaggio, assicurarsi sempre che non vi siano fili elettrici nella parete.

Non installare vicino a fonti di calore elevato. Non installare su una struttura soggetta a vibrazioni, movimenti o con possibilità di urti.

Il limite massimo di peso del proiettore è di 45 kg (99 libbre).

Compatibile con ELPMB68 V12H006AE0, ELPMB69 V12H006AF0 ed ELPMB70 V12H006AG0

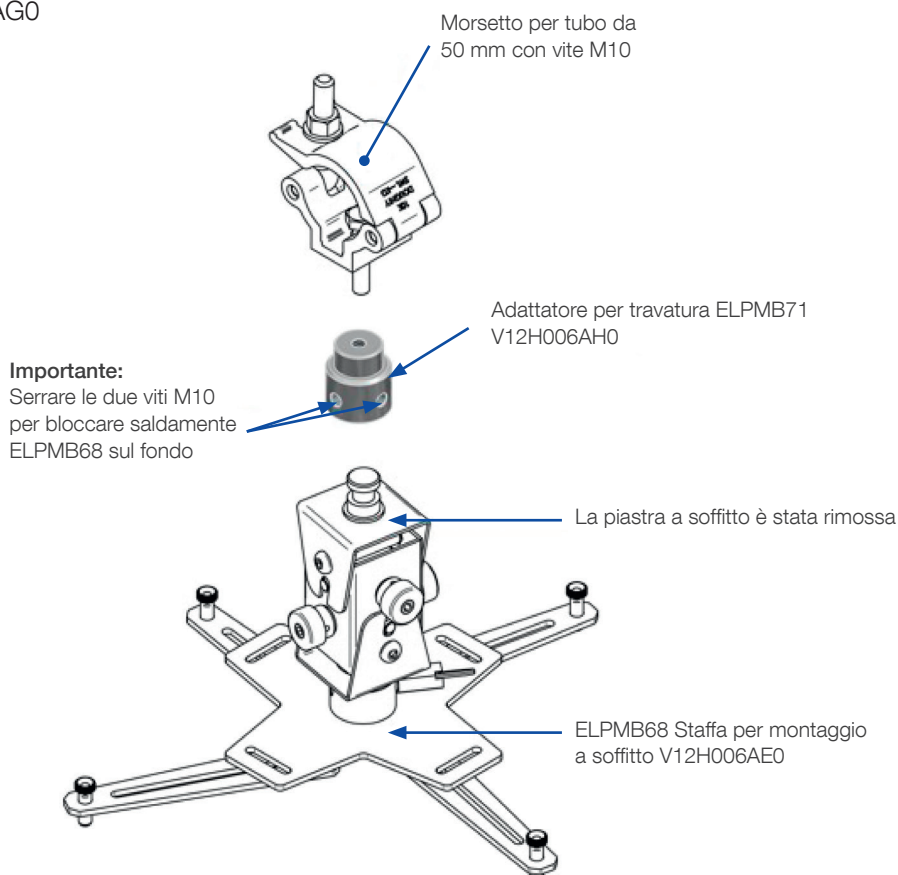

ELPMB68 Staffa per montaggio a soffitto V12H006AE0 e morsetto per tubo da 50 mm venduti separatamente.

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni.