



43"

i3SIXTY 2

De nouvelles possibilités de rotation pour le paperboard numérique.

Minimisez l'encombrement et maximisez la collaboration, que vous soyez en petits groupes ou dans un espace réduit, faites rouler l'i3SIXTY où et quand vous en avez besoin.


Optimisé par
Android 11

i3SIXTY 2

Découvrir ses fonctionnalités



En option
Caméra 4k

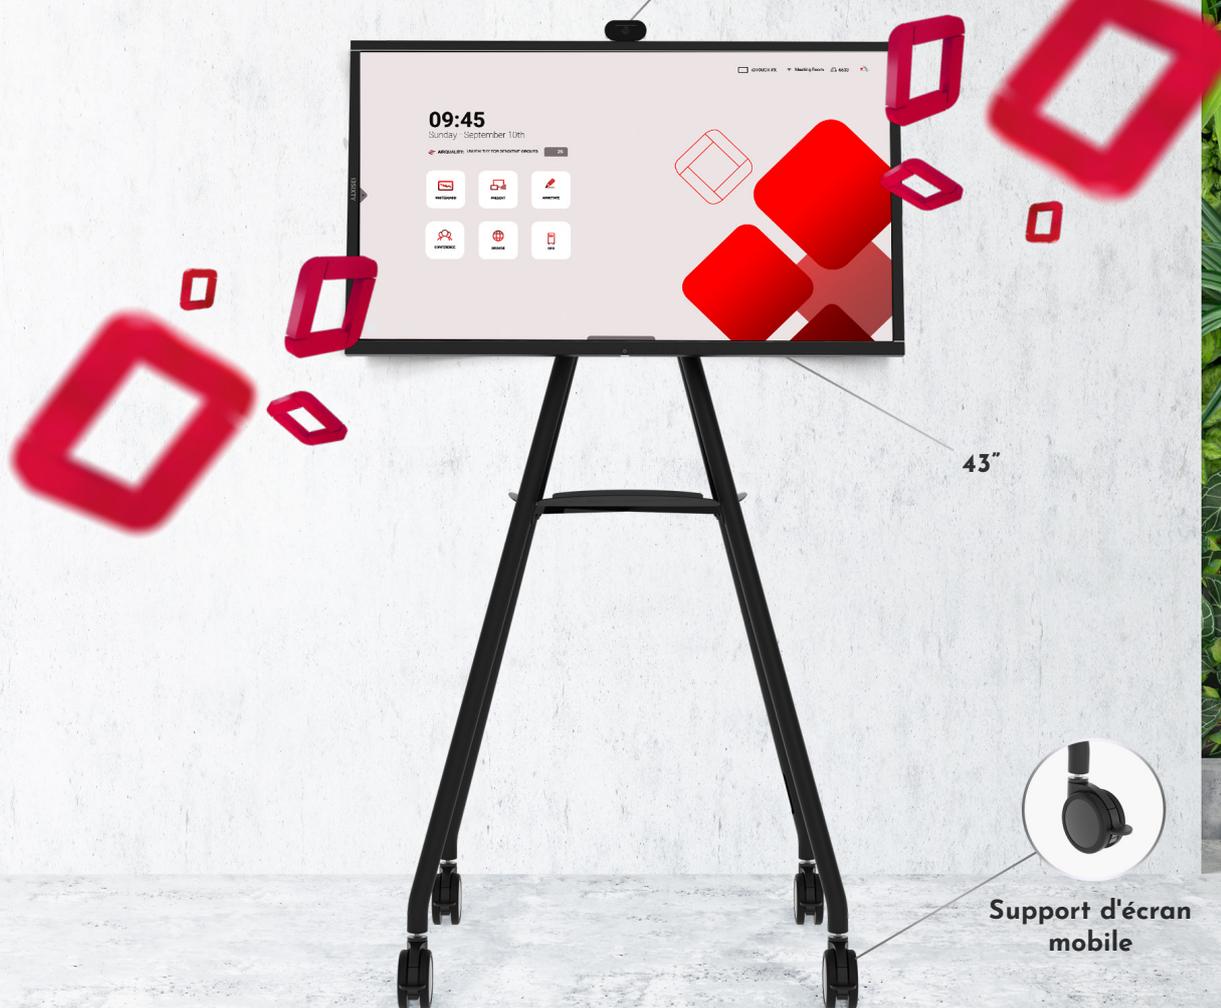

43"



Support d'écran
mobile

Nouveau et plus puissant : iSIXTY 2.

L'i3SIXTY 2 permet aux petits groupes de réaliser de grands résultats, en leur offrant un écran pivotant à 90 degrés, une expérience d'écriture ultraprécise et la suite logicielle complète i3STUDIO - tableau blanc, annotation, présentation sans fil et visioconférence, toutes ces applications fonctionnant avec Android 11. Travaillez facilement en cloud et gérez votre i3SIXTY 2 à distance avec i3RDM (Gestion d'écran à distance). L'i3SIXTY 2 utilise la technologie tactile capacitive In-Cell, qui offre une netteté supérieure et une expérience d'écriture ultra réactive. La dalle ne comporte pas de couche supplémentaire, ce qui vous permet de toucher directement l'écran LCD. Retrouvez sur l'i3SIXTY 2 le tactile que vous aimez sur votre appareil mobile.

Réorganisez votre classe en quelques secondes. Transformez même un espace réduit, il deviendra le QG préféré de votre équipe. Le tout grâce à un support mobile, un design mince et fonctionnel, et un écran compact de 43 pouces équipé d'une rotation assistée.



FONCTIONNE AVEC
ANDROID 11



CONNEXION À UN
SEUL CÂBLE



VISIOCONFÉRENCE




TECHNOLOGIE
IN-CELL



GESTION D'ÉCRAN À
DISTANCE



i3STUDIO

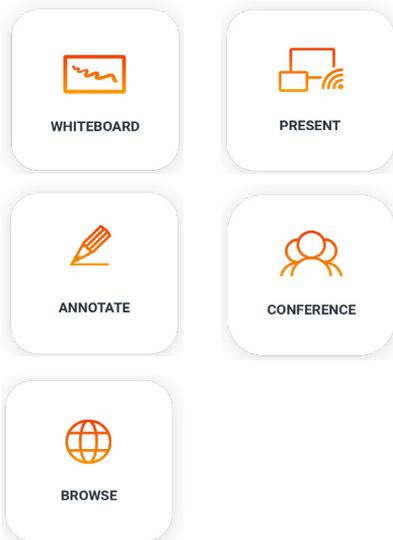

Une solution complète pour de meilleures performances

i3STUDIO repose sur une architecture technique entièrement nouvelle et évolutive, avec des capacités de gestion améliorées, notamment : un système de notification et de messagerie, un support intégré et des mises à jour OTA.

Logiciel gratuit inclus.

Nos écrans interactifs sont optimisés par i3STUDIO - notre **suite logicielle gratuite préinstallée** qui comprend : **tableau blanc, annotation, présentation sans fil, visioconférence** .

Avec i3STUDIO, accédez à vos applications et à votre navigateur préférés **en touchant simplement** l'interface intuitive. Avec une plateforme OTA de pointe, votre appareil sera toujours à jour avec le dernier firmware. Toutes ces fonctionnalités sont incluses dans i3STUDIO avec des **mises à jour gratuites à vie**.



Des applications incontournables à portée de main

Les applications sur lesquelles vous comptez au quotidien sont disponibles sur i3STORE. En utilisant cet environnement sécurisé, vous pouvez parcourir, installer, mettre à jour et suivre vos applications sur i3STUDIO. PowerPoint, Word, Zoom, affichage numérique et plus encore.



Mises à jour gratuites à vie

Mises à jour automatiques gratuites à vie. Aucun frais d'abonnement, des mises à jour OTA sans soucis et un processus de mise à jour transparent.

Vous bénéficierez toujours de la dernière version du logiciel, même si vous avez acheté votre appareil il y a plusieurs années.

i3SIXTY 2

Produits et accessoires compatibles



EN OPTION CAMÉRA 4K

Équipez votre i3SIXTY 2 de la caméra pivotante pour faciliter les visioconférences. Optez pour l'orientation en mode portrait ou paysage afin d'optimiser votre expérience. La caméra grand-angle 4K peut facilement capturer toute la salle de réunion et le microphone omnidirectionnel garantit que chaque participant reste audible.

i3TOUCH

L'i3SIXTY 2 est compatible avec les écrans i3TOUCH que vous pouvez fixer au mur de votre salle de classe ou de réunion.

Les utilisateurs vivront tous la même expérience et pourront se déplacer facilement entre les écrans. Diffusez l'écran de votre i3SIXTY 2 sur votre i3TOUCH pour permettre à un plus grand public de suivre votre présentation ou votre leçon.



i3RDM

Gérer, maintenir et surveiller votre parc d'écrans interactifs où que vous soyez et à tout moment.

i3SIXTY 2

Caractéristiques du produit

Travailler plus vite



Tirez parti du moteur avancé Android Octa-core : plus votre processeur est puissant et mis à jour, plus votre écran accomplira ses tâches rapidement. Avec un processeur plus puissant, vous pourrez travailler plus efficacement.

i3STUDIO



i3STUDIO est préinstallé sur nos écrans interactifs. Notre suite fournit tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos leçons, argumentaires, présentations ou sessions de brainstorming. Quittez la salle satisfait.

Écran pivotant à 90°



Basculez en mode paysage ou portrait pour optimiser l'affichage de vos contenus.

Un seul câble



i3SIXTY 2 permet de connecter tous les appareils à l'écran grâce à un seul câble USB-C pour l'audio, la vidéo, l'alimentation (65W) et le tactile.



Son amélioré



Grâce à sa série de 8 microphones omnidirectionnels performante jusqu'à 7 mètres, personne ne sera plus hors de portée. Avec son algorithme de suppression du bruit, les voix seront claires et nettes.

Technologie In-Cell



i3SIXTY 2 utilise la technologie tactile capacitive In-Cell, qui offre une netteté supérieure et une expérience d'écriture ultra réactive. La dalle ne comporte pas de couche supplémentaire, ce qui vous permet de toucher directement l'écran LCD.

Support mobile



Grâce à cet écran mobile équipé de roues, transformez tout lieu en espace de travail collaboratif moderne.

Diffusion sans fil



Diffusez l'écran de votre i3SIXTY 2 sur votre i3TOUCH pour permettre à un plus grand public de suivre votre présentation ou votre leçon.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

43"

| | |
|------------|--|
| Modèle | i3SIXTY 2 |
| Série | i3SIXTY Écrans pour tableaux blancs numériques |
| ID Produit | 10010312 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|--------------------------------|--|
| Technologie | Écran à cristaux liquides (LCD) a-Si TFT |
| Panneau | Rétro-éclairage Direct-LED |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Résolution native | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) |
| Mode d'affichage | IPS transmissif |
| Luminosité | 280 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 1100:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 4000:1 |
| Angle de vision | 178° / 178° |
| Profondeur de couleur | 1,07 milliard de couleurs (10 bit) |
| Gamut de couleur | 85% de l'espace couleur NTSC |
| Temps de réponse (typique) | 9 ms |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Dalle | anti-reflet, traitement anti-rayures 4H |
| Orientation prise en charge | portrait et paysage (pivotant) |

CONNECTIVITÉ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entrée audio et vidéo numérique | 2x HDMI 2.0 (CEC, ARC) |
| | 1x DisplayPort 1.2 |
| Ports audio, vidéo, data numériques | 1x USB 3.0 Type C, avec DisplayPort Alternate Mode, et data USB |
| Sortie audio et vidéo numérique | 1 x HDMI 2.0 |
| Sortie audio numérique | 1x S/PDIF optique |
| Sortie audio analogique | Module PC OPS (connecteur JAE TX24) UHD |
| Ports USB | 2x USB 3.0 Type A (commutation via la sortie tactile) |
| | 1x USB 3.0 Type A (Android) |
| Entrée de contrôle | 1 x COM DE-9 (RS-232 standard) |
| Connectivité réseau | 2x LAN : connecteur RJ-45 (1000 Mbit/sec) |
| | Wifi 5 = 802.11ac |
| Sortie audio analogique | 1 x audio (connecteur TRS 3,5 mm) |

FONCTIONNEMENT

| | |
|--|---|
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Architecture | CPU : ARM A73 (4 cœurs) + A53 (4 cœurs) |
| | Vitesse d'horloge : 1,5 GHz |
| | Cœurs : 8 |
| | GPU : Mali G52 |
| | RAM : 4 Go DDR4 |
| | Stockage : 32 Go |
| Tactile interactif | Technologie : Tactile capacitif In-Cell |
| | Résolution : 32768 x 32768 |
| | Précision : 1 mm |
| | Temps de réponse : < 35 ms |
| | Connexion : 3x USB-B 3.0 + 1x USB-C 3.0 |
| | Protocole de connexion : HID (Human Interface Device) |
| Points de contact : 10 points multi-touch simultanés | |
| Haut-parleurs | 2x 10 Watt |
| Microphone | 8x microphones |

ACCESSOIRES

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Inclus | Guide de démarrage rapide |
| | Câble USB-C |
| | 1x Stylet passif |
| | Cordon d'alimentation (UE, US, UK) |
| | Support mobile i3SIXTY |
| En option | Caméra i3SIXTY |

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

| | |
|----------------|---------|
| Certifications | CE, FCC |
|----------------|---------|

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique | 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz |
| Consommation | TBD |

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

| | |
|-----------------------------|---|
| Interface utilisateur | i3STUDIO (lanceur entièrement personnalisable) |
| Logiciel de tableau blanc | i3WHITEBOARD |
| Logiciel d'annotation | i3WHITEBOARD |
| Logiciel de partage d'écran | Application de présentation sans fil i3ALLSYNC |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Mises à jour | OTA (Over-the-Air) |
| Navigateur | Chromium |
| Prise en charge | Apple Airplay et Google Chromecast |
| Conférence | Zoom, Teams ou outils exécutés sur un navigateur |
| Magasin d'applications | i3STORE (permet de télécharger et d'installer des applications) |
| Assistance à distance | Possibilité d'offrir une assistance à distance (requiert une licence i3RDM) |

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Coloris | Cadre avant noir, boîtier arrière noir, support noir |
| Modèle de montage VESA | VESA 400x400 |
| Dimensions | 1901 x 762 x 713 mm` |
| Poids net | TBD |
| Dimensions du produit emballé | TBD |
| Poids brut | TBD |

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-----------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | 0° C à 40° C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10% à 90% d'humidité relative sans condensation |
| Température de stockage | -20° C à 40° C |
| Taux d'humidité de stockage | 10% à 90% d'humidité relative sans condensation |
| Altitude opérationnelle maximale | 5 000 mètres |



GARANTIE

| | |
|-----------------------|---|
| Garantie standard | 3 ans |
| Extension de garantie | Pour les établissements scolaires : 5 ans (après enregistrement) Pour les entreprises : 5 ans (disponible à l'achat) |





i3SIXTY 2


Dessins techniques

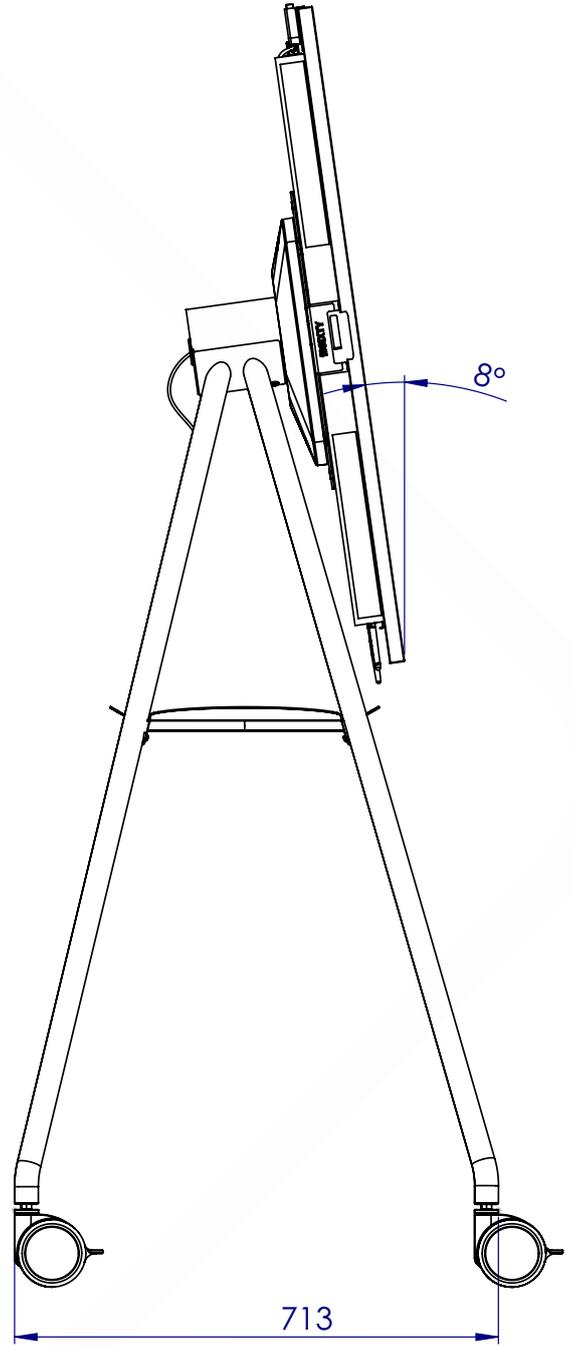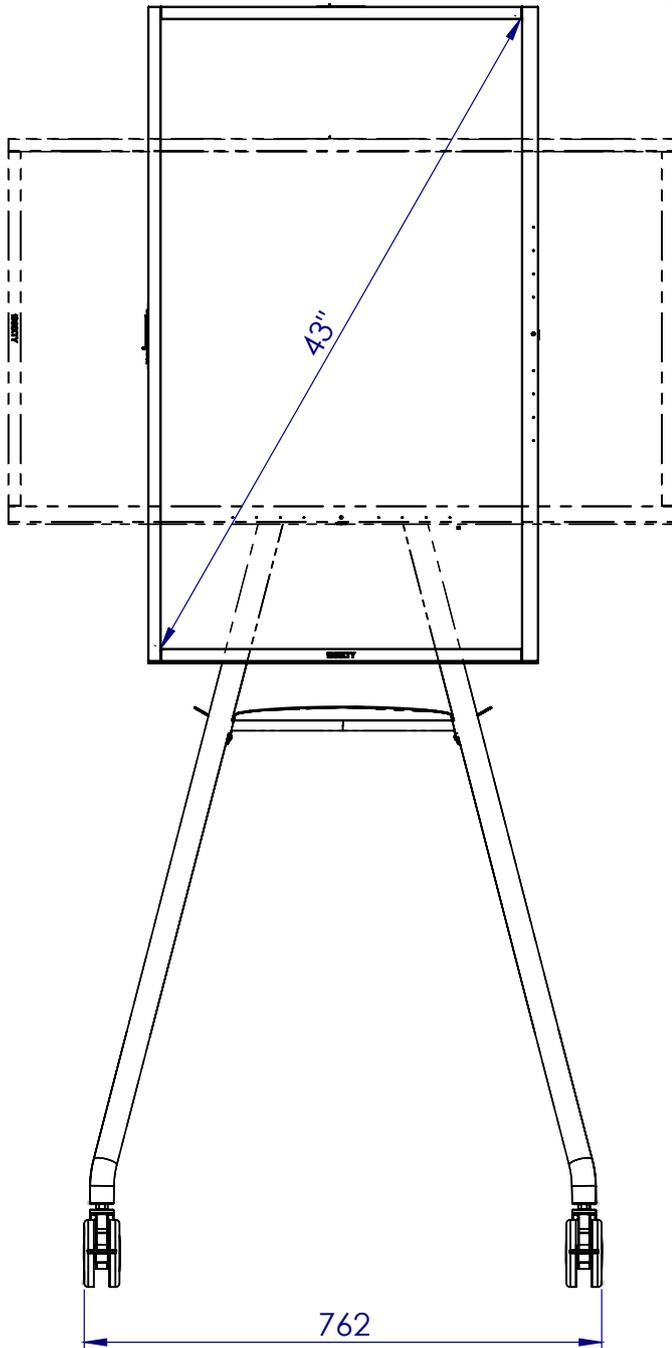

i3SIXTY 2

Dessins techniques

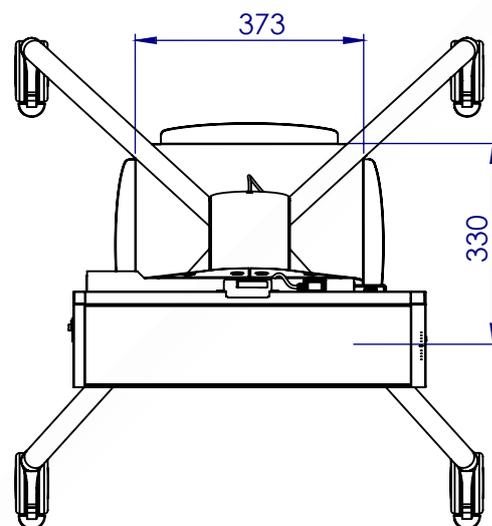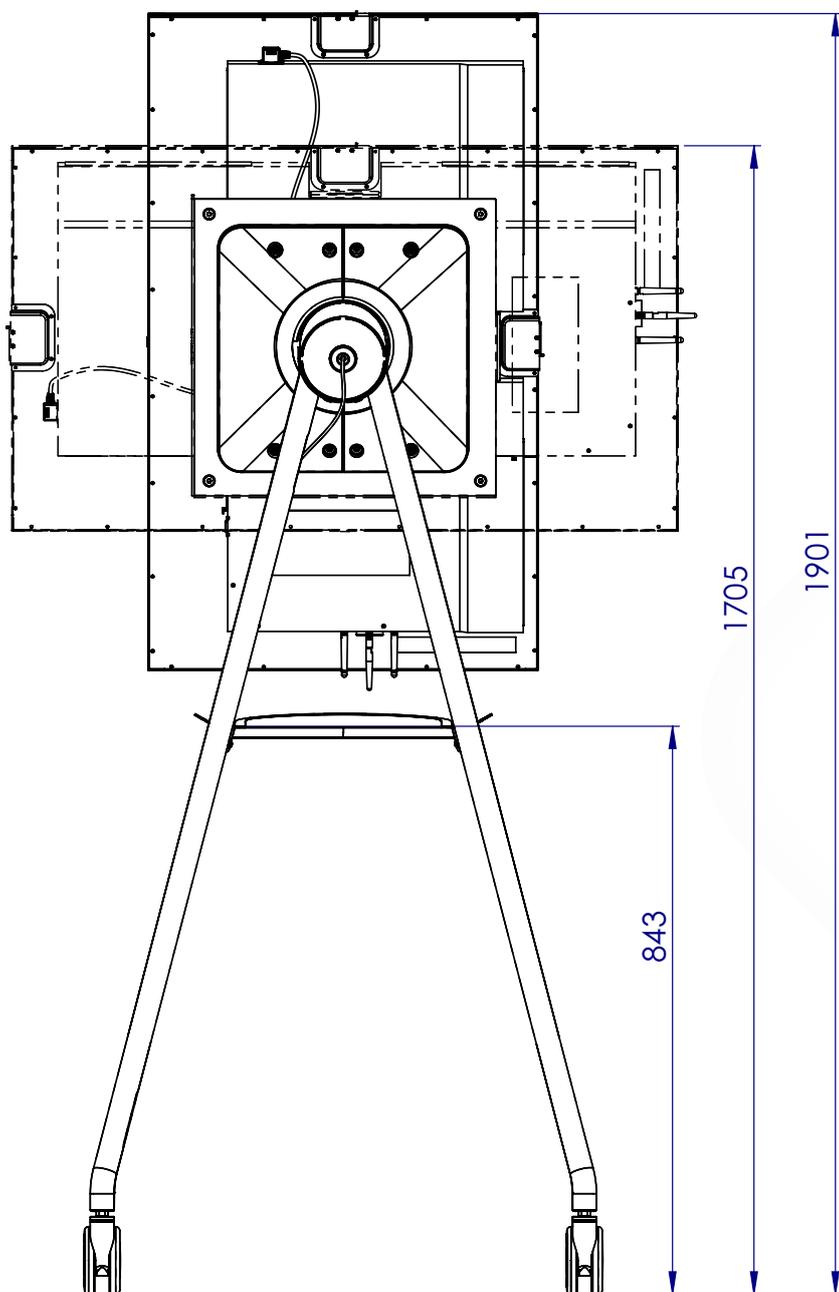

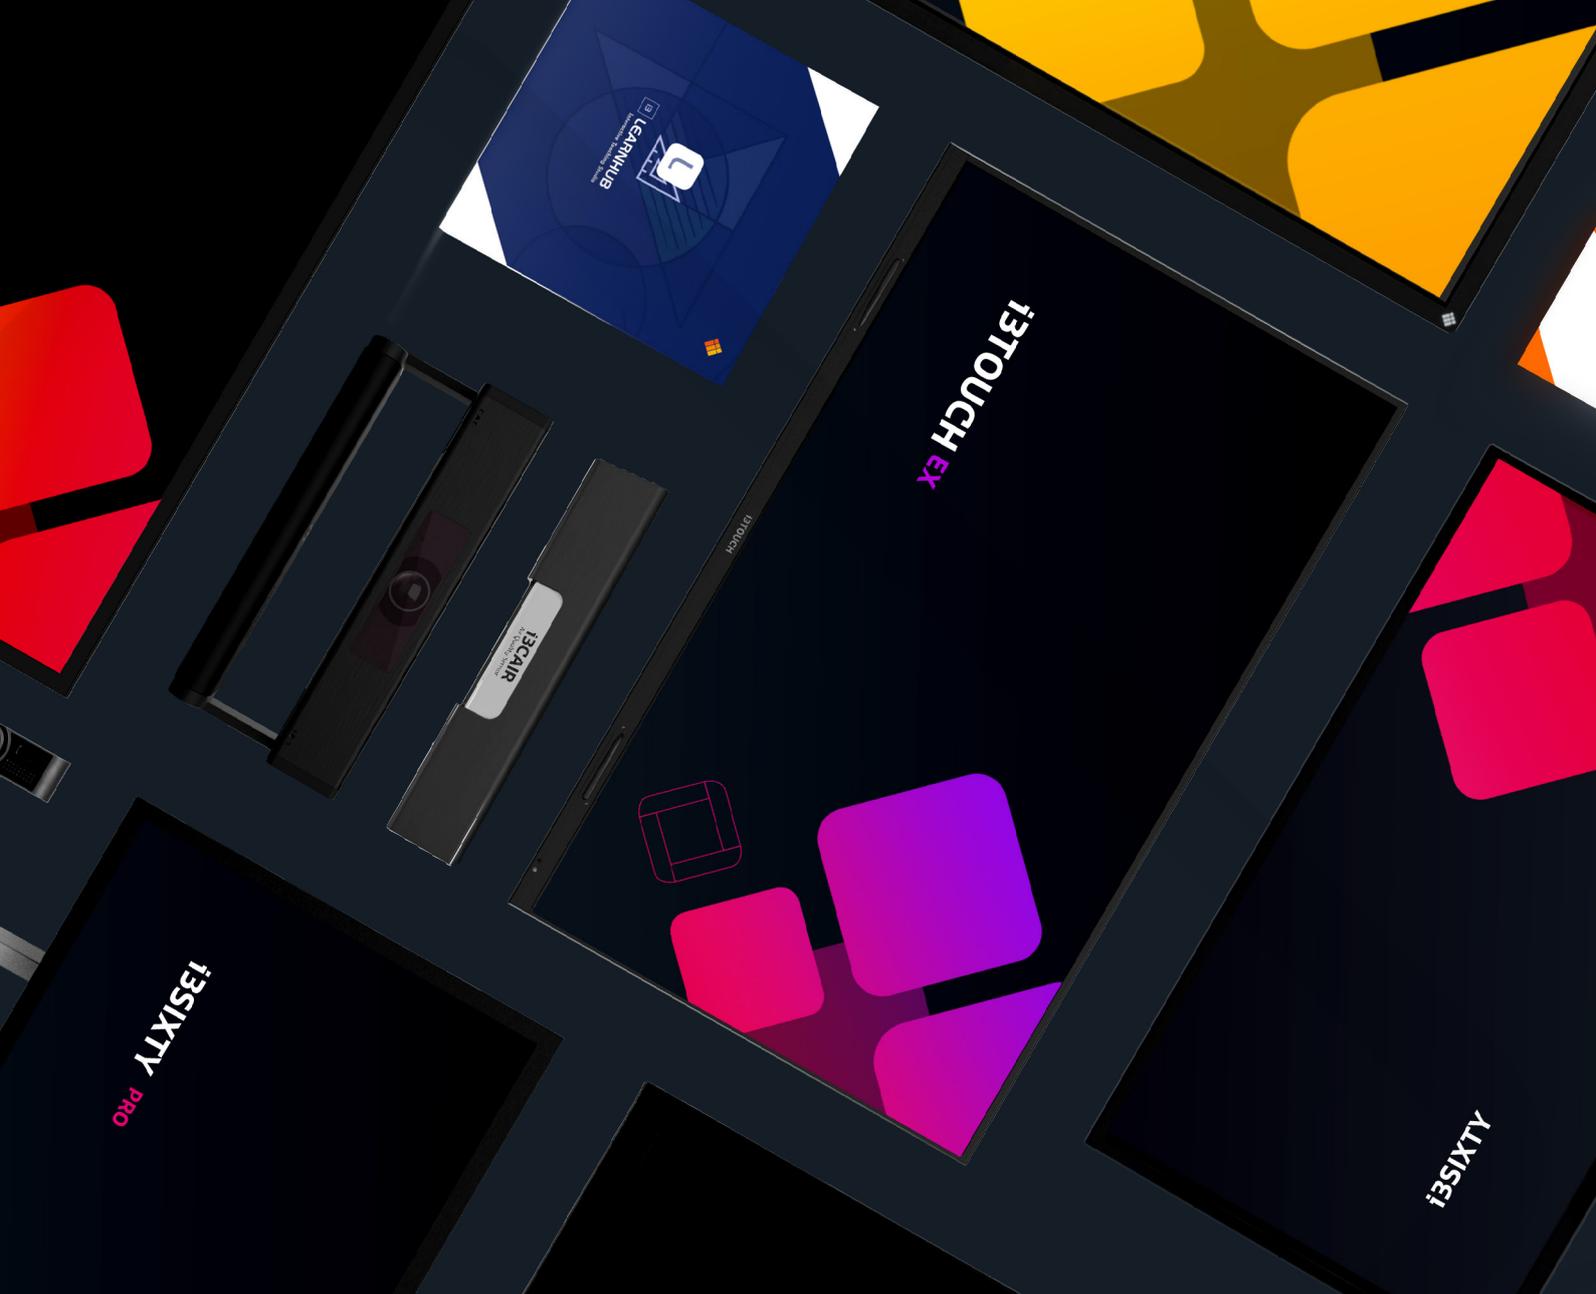

Vous voulez en savoir plus ?

i3-TECHNOLOGIES HQ

Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
BELGIQUE

+32 56 31 34 15

info@i3-technologies.com



i3-TECHNOLOGIES