

# EB-L570U



Videoproiettore laser a ottica fissa con luminosità pari a 5.200 lumen, ideale per la scuola, l'ufficio e le attrazioni turistiche.

Exceed Your Vision: con il videoproiettore laser compatto Epson dotato di tecnologia 3LCD otterrai immagini 4K nitide e uniformi. EB-L570U offre applicazioni di proiezione efficaci, pratiche e creative per vari settori.

#### Incredibile qualità delle immagini

Qualità superiore per immagini più coinvolgenti e di grande impatto anche in ambienti molto illuminati: EB-L570U offre una luminosità di ben 5.200 lumen, risoluzione 4KE e scorrimento dell'ottica a un prezzo conveniente. EB-L570U è anche un display scalabile da 50 a 500 pollici.

#### Connettività superiore

Questa soluzione display offre molteplici opzioni di connettività. Connettività BYOD con unità wireless opzionale o via cavo e HDBaseT. Offre la funzione di accensione automatica MTR tramite rilevamento del segnale HDMI. EB-L570U dispone di opzioni di connettività avanzate, tra cui HDMI, HDBaseT e lettore multimediale integrato. Il videoproiettore è anche compatibile con il software iProjection, agevolando così il collegamento dei dispositivi mobile e la condivisione dei contenuti.


#### Installazione semplice e flessibile

Installazione a 360 gradi senza compromettere la qualità delle immagini con supporto per schermo ultra-widescreen 21:9 e 16:6, scorrimento dell'ottica e uscita HDMI. Per le installazioni con videoproiettore, offre funzionalità premium multi-proiezione, opzioni normalmente disponibili solo con i modelli di fascia più alta o più costosi. L'Edge Blending, combinato con la videocamera opzionale ELPEC01, consente di sovrapporre o affiancare le immagini senza difficoltà.

#### Affidabilità e lunga durata

Proietta più a lungo grazie all'elevata affidabilità e alla durata della sorgente luminosa fino a 30.000 ore in modalità Economy (20.000 ore in modalità normale).

## SCHEMA TECNICA

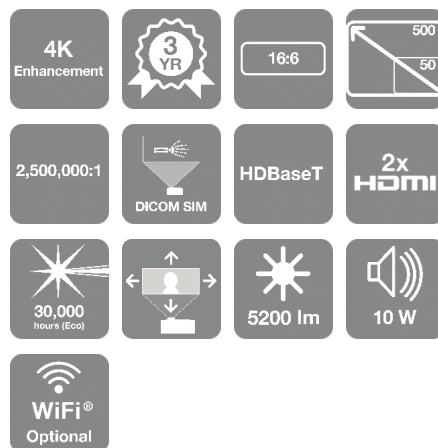

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Luminosità di 5.200 lumen**  
Immagini nitide e colori brillanti, anche in ambienti molto illuminati
- **Risoluzione 4KE**  
Immagini 4KE estremamente nitide
- **Connettività BYOD**  
con unità wireless opzionale o via cavo e HDBaseT
- **Installazione semplice e flessibile**  
Sistema compatto con ampio scorrimento dell'ottica e funzionalità multiproiezione
- **Grandi immagini**  
Con immagini di dimensioni regolabili fino a 500 pollici



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

<b>TECNOLOGIA</b>	
Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,67 pollici con C2 Fine
<b>IMMAGINE</b>	
Color Light Output	5.200 lumen- 3.640 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	5.200 lumen - 3.640 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020
Risoluzione	WUXGA
Alta definizione	4K enhancement
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	Over 2.500.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 30^\circ$ , Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori
HDR support	HDR10
<b>OTTICA</b>	
Rapporto di proiezione	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Lenti	Ottico
Lens Shift	Manuale - Verticale $\pm 50\%$ , orizzontale $\pm 20\%$
Dimensioni immagine	50 pollici - 500 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	1,4 m - 14,8 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	2,4 m - 23,8 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,44 m - 23,84 m
Rapporto focale (F)	1,5 - 1,7
Distanza focale	20 mm - 31,8 mm
Messa a fuoco	Manuale
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Interfacce	USB 2.0-A, USB 2.0 tipo B (solo assistenza), RS-232C, Ingresso HDMI (2x), Uscita HDMI, HDBaseT
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
Protocollo di rete	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink
<b>FUNZIONALITÀ AVANZATE</b>	
Sicurezza	Kensington Lock, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Password di protezione
Modalità colore 2D	Dinamico, Naturale, Cinema, Presentazioni, DICOM SIM
Caratteristiche	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Arc Correction, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante incorporato, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Edge Blending, Senza PC, Super resolution, Display ultra-wide (16:6), App iProjection
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Naturale, Presentazione, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron (rete), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, SDDP (Simple Device Discovery Protocol) Control4
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Consumo energetico	312 Watt, 242 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 255 Watt
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	440 x 304 x 122 mm (LxPxA)
Peso	8,3 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 31 dB (A) - Mod. Economy: 23 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Software incluso	Epson Projector Management
Opzioni	Air filter, Ceiling mount, Control box, Document camera, Altoparlante esterno, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
Altoparlante	10 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni, Sale riunioni di grandi dimensioni/Auditorium, Sala riunioni / Aula, Mapping, Signage / Vendita al dettaglio, Luoghi di attrazione
Posizionamento	Montaggio a soffitto, Desktop
Colore	Bianco/Nero
<b>VARIE</b>	
Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

## EB-L570U

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Copertura cavo
- Unità principale
- Telecomando incl. batterie
- User guide
- Documenti di garanzia

---

## OPZIONI

---

---

**EB-L570U**

---

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB22  
V12H003B22
- Montaggio a soffitto – ELPMB30  
V12H526040
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPPFP13  
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPPFP14  
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01  
V12HA46010
- Schermo 16:9 da 80 pollici – ELPSC21  
V12H002S21
- Schermo multiformato – ELPSC26  
V12H002S26

## LOGISTICA

Codice prodotto	V11HA98080
Codice a barre	8715946714912
Paese di origine	Filippine