

# i3TOUCH X3

Découvrir ses fonctionnalités

## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

	65"	75"	86"
Nom du modèle	i3TOUCH X3-65	i3TOUCH X3-75	i3TOUCH X3-86

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Écran	TFT LCD		
Type de dalle	VA		
Rapport de forme	16:9		
Résolution native	4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)		
Luminosité (typique)	400 cd/m <sup>2</sup>		
Rapport de contraste (typique)	4000:1		
Rapport de contraste dynamique	5000:1		
Angle de vision	178°		
Profondeur de couleur	1,07 milliard de couleurs (10 bit)		
Temps de réponse (typique)	6,5 ms	8,5 ms	6,5 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz (@ UHD)		
Pas de pixel	0.124 x 0.372	0.14325 x 0.42975	0.1645 x 0.4935
Verre	Verre de sécurité de 3,2 mm (MOHS 8), nano-découpé pour améliorer les caractéristiques antireflets, anti-vieillessement et antistatiques.		
Collage de panneaux en verre	Collage optique		
Temps moyen entre défaillances de la dalle	50 000 heures		
Orientation prise en charge	Paysage		

## CONNECTIVITÉ

Interface (arrière)	1x entrée HDMI 2.0
	1x entrée HDMI 2.0 (ARC)
	1x sortie HDMI
	1x entrée DisplayPort
	1x RS232
	1*entrée micro analogue
	1x sortie COAX
	1x sortie Line
	1x entrée RJ45
	1x sortie RJ45
	1x carte TF
	2x ports publics USB 3.0
	2x tactile USB 3.0
	1x USB 2.0 On-The-Go
	1x TYPE C
2*An. USB 2.0	
Interface (façade)	1*Alimentation
	1x Type C - 100W multifonction
	1x infrarouge et capteur de luminosité
	1x multifonction
	1x HID (appareil d'interface humaine)
Module PC intégré	Module pour PC OPS 80 Pin, UHD
Connectivité réseau	Wifi 6 (2.4GHz & 5GHz)

## FONCTIONNEMENT

<b>Système d'exploitation</b>	Android 13 EDLA
<b>Architecture</b>	CPU : A73*4 + A53*4 (4 Coeurs+4 Coeurs)
	Vitesse d'horloge : 2.28 GHz
	Cœurs : 8
	GPU : G52*8
	RAM : 8 Go
	ROM : 128 Go
	Résolution d'écran : 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
<b>Tactile interactif</b>	Technologie : infrarouge
	Points d'entrée : 40
	Types d'entrée infrarouge : 5 niveaux de reconnaissance (2,5 mm, 5 mm, 9 mm, 15 mm, Paume)
	Résolution : 32767(W) x 32767(W)
	Précision : ± 1 mm
	Temps de réponse : ≤ 3,3 ms
	Taux de balayage : 300 Hz
	Connexion : USB2.0+USB2.0
	Protocole de connexion : norme HID (appareil d'interface humaine)
<b>Capteur</b>	Capteur infrarouge contrôlé à distance
	Capteur de luminosité ambiante
	Capteur de mouvement : technologie radar
<b>Haut-parleurs</b>	Haut-parleurs 2x 20 Watt
<b>Caisson de basse</b>	Caisson de basse 1x 20 Watt
<b>Audio</b>	Réglage avancé avec Doldy
<b>Durée de fonctionnement quotidien maximale</b>	18 heures / jour

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

<b>Dimensions</b>	1486*85*897.9mm	1710.7*85.2*1022.6mm	1956.4*85.2*1160.7mm
<b>Modèle de montage VESA</b>	600(W)x400(H)mm (M8)	800(W)x400(H) mm(M8)	800(W)*600(H) mm(M8)
<b>Poids net</b>	TBD		
<b>Dimensions du produit emballé</b>	1657*185*1007mm	1876*208*1132mm	2122*225*1249mm
<b>Porte-stylos magnétiques</b>	4 porte-stylets magnétiques sur la face avant		

## PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

<b>Alimentation électrique</b>	100V-240V, 50-60 Hz		
	TBD		
<b>Consommation (en veille)</b>	≤ 0,5W	6,7 A	7 A
	<b>Économie d'énergie</b> Ajustement automatique de la luminosité via le capteur de luminosité ambiante Mise en veille automatique par le capteur radar de présence Programmation automatique des tâches de mise en marche et d'arrêt		

## ACCESSOIRES

Inclus	Manuel utilisateur
	Câble USB-C (3 mètres)
	Télécommande
	Câble HDMI (3 mètres)
	Câble tactile USB (3 mètres)
	4 stylets
	Support mural

## CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

Interface utilisateur	i3STUDIO Suite
Logiciel de tableau blanc	i3WHITEBOARD
Logiciel d'annotation	i3WHITEBOARD
Logiciel de partage d'écran	i3ALLSYNC
Gestion de l'appareil	i3RDM
Logiciel de visioconférence	Zoom, Teams, ou autres
Magasin d'applications	Google Play Store

## CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT


Température de fonctionnement	0°C- 40°C
Taux d'humidité de fonctionnement	20% ~ 80% HR sans condensation
Température de stockage	-20-60%
Taux d'humidité de stockage	20% ~ 80% HR sans condensation

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certifications	CE, FCC, UKCA, EyeFatigue, ES8.0-sw
----------------	-------------------------------------

## GARANTIE

Garantie standard	Garantie standard de 5 ans
Extension de garantie (facultative)	Pour les établissements scolaires : 8 ans (après enregistrement) Pour les entreprises : 8 ans (disponible à l'achat)

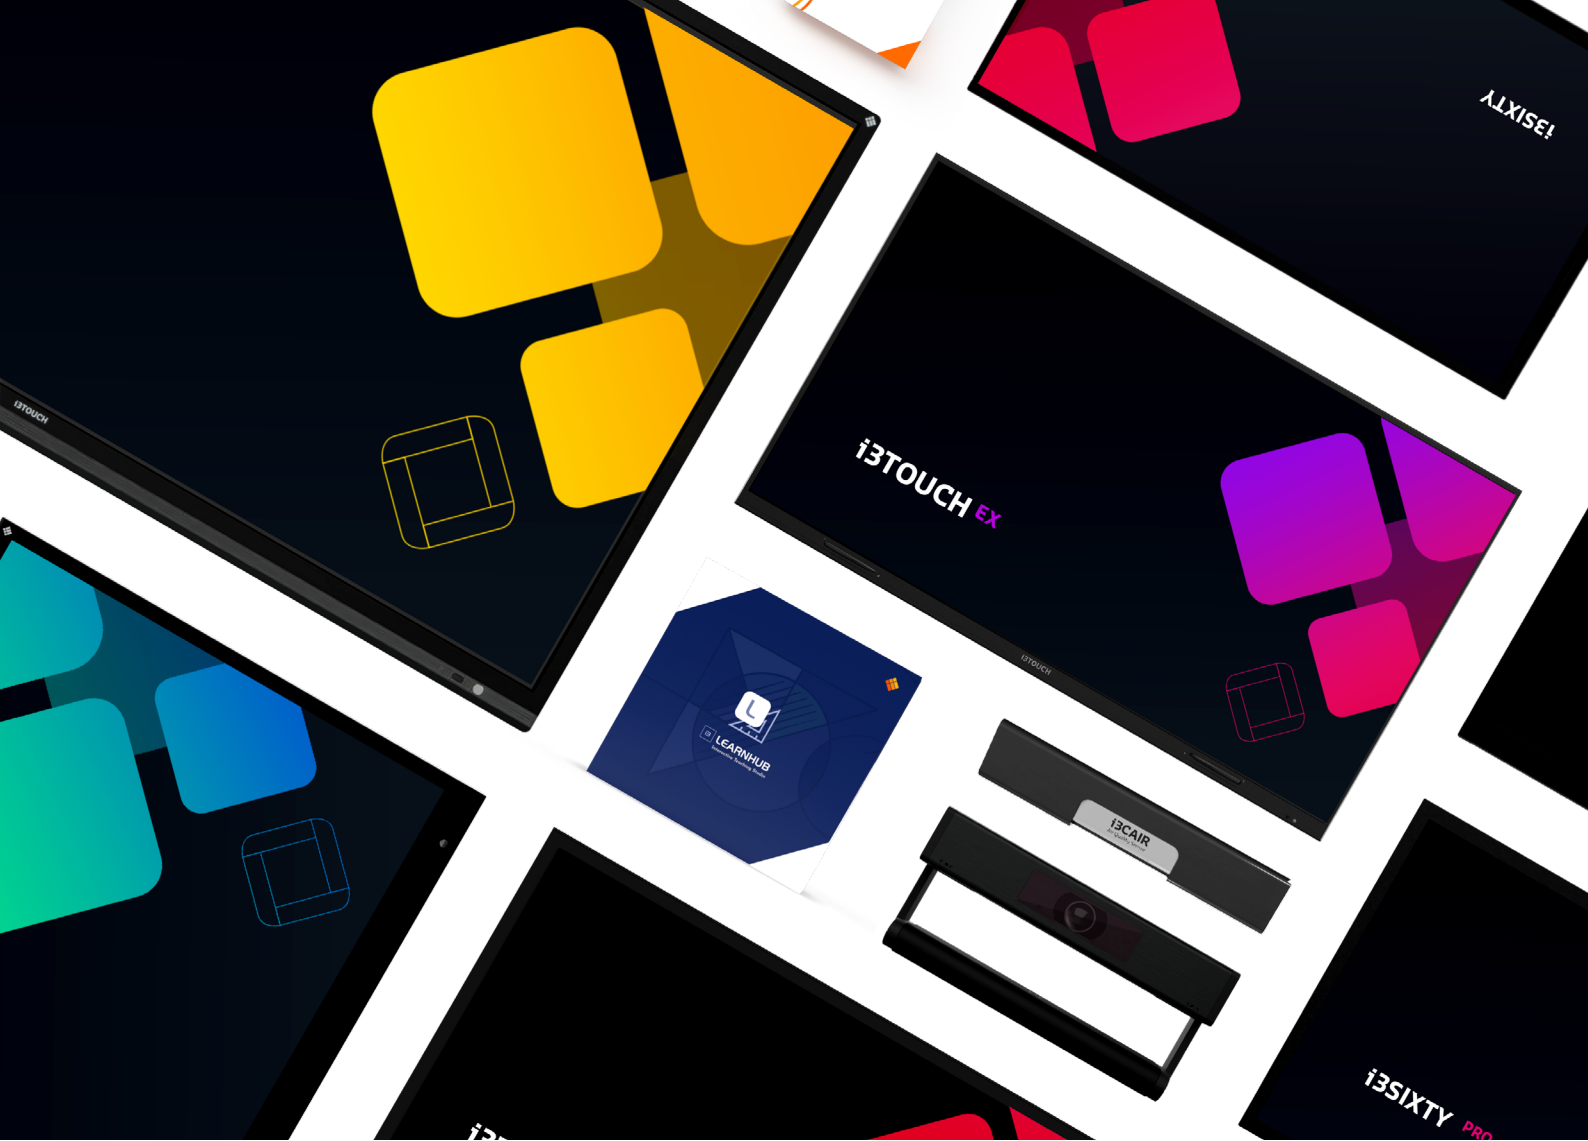

# Vous souhaitez plus d'informations ?

## Contactez-nous

Siège d'i3-TECHNOLOGIES  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 DIEST  
BELGIQUE  
TEL: +3256313415  
MAIL: [info@i3-technologies.com](mailto:info@i3-technologies.com)

## Réservez votre démo

Veillez remplir le formulaire «Réserver une démo» et nous vous contacterons pour organiser une visite virtuelle ou voir ensemble s'il est possible de réserver une démonstration personnelle à proximité de votre emplacement.