



CR-IPS4

IP zu Serial Konverter mit 4 x Serial-Ports



Das CR-IPS4 ist ein IP zu Serial Konverter mit 4 bidirektionalen seriellen Ports. Diese 4-Port Version unterstützt RS-232 an jedem I/O-Port, so wie an Port 1 zusätzlich RS-422 oder RS-485. Es können bis zu vier Geräte gleichzeitig angeschlossen und über ein 3- (oder 5-)poliges Anschlusskabel angesteuert werden. Auch sind verschiedene Ansteuerungs- und Bedienungs-Möglichkeiten sind verfügbar, einschließlich WebGUI, Telnet und Konsole (RS-232-Eingang).

Das CR-IPS4 Gerät kann entweder über einen 12V/1,25A-Netzteil oder Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden, so dass es direkt von einem PoE-Netzwerk-Switch versorgt werden kann, ohne dass ein externes Netzteil erforderlich ist, was eine maximale Flexibilität bei der Installation bietet. Die LED-Indikatoren auf der Front-Seite visualisieren die Statusanzeige der Stromversorgung und Netzwerk-Kommunikation. Es wird auch IEEE802.1x RTS / CTS- Protokoll unterstützt, um versteckte Fehlerquellen zu vermeiden.


PANELS



Forderseite

Rückseite

DIAGRAM

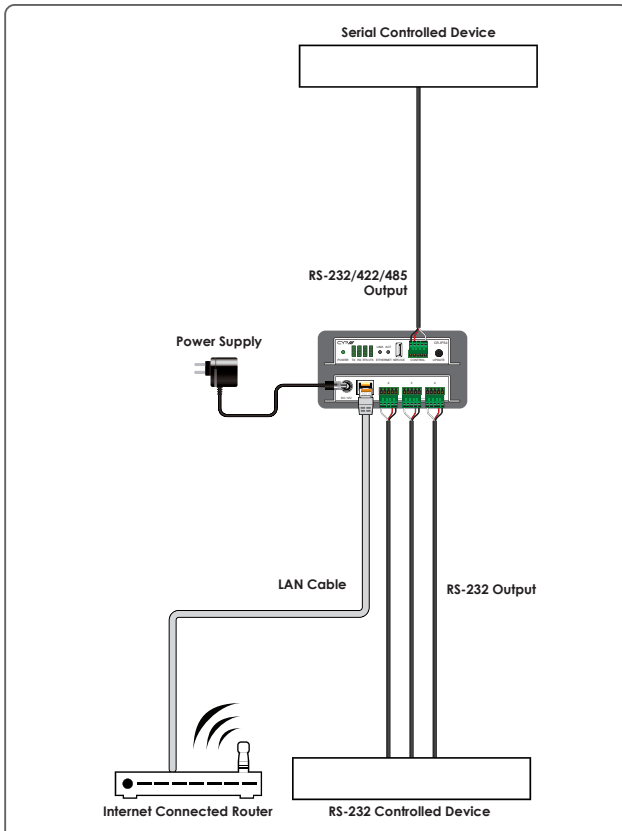

Hauptfunktionen

- Konvertiert IP-Steuerbefehle zu seriellen Steuerbefehlen.
- Ermöglicht die gleichzeitige Steuerung von bis zu vier Geräten (1 x RS-232/422/485-Port und 3 x RS-232-Port)
- Unterstützt mehrere Schnittstellen (WebGUI, Telnet und RS-232 /422/485)
- Unterstützt das IEEE 802.1x RTS/CTS-Protokoll
- Unterstützt PoE und bietet so grosse Flexibilität bei der Installation
- LED zeigt den Status des Geräts zur Bestätigung an
- Die Firmware kann sehr simpel über USB oder über WebGUI aktualisiert werden

Spezifikationen

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|----------------|--|
| Schnittstellen | 1x LAN (RJ-45) 1x RS-232/422/485 3x RS-232 |
|----------------|--|

| | |
|--------------|---------------------|
| Service Port | 1x USB 2.0 (Type-A) |
|--------------|---------------------|

Stromversorgung

| | |
|----------------|-----------|
| Netzteil | 12V/1.25A |
| Stromverbrauch | 5.736W |

Beschaffenheit

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gehäuse Material | Metal (Stahl) |
| Gehäuse Farbe | Schwarz |
| Dimensionen (WxHxD) | 128mmx25mmx116.3mm |
| Gewicht | 367g |

Firmware Update

USB Stick und WebGUI

Geräte Ausführungen

| Model No. | Produkte Beschreibung |
|-----------|---|
| CR-IPS1 | IP zu Serial Konverter mit 1 x I/O Port |
| CR-IPS4 | IP zu Serial Konverter mit 4 x I/O Port |