

EB-L690SE



Vidéoprojecteur professionnel à courte focale extrêmement fiable requérant peu d'entretien

Conçu pour les espaces restreints, le projecteur EB-L690SE à courte focale bénéficie d'une résolution WUXGA lumineuse de 6 000 lumens avec amélioration 4K, HDR et fonctionnalités d'installation avancées. Assurant jusqu'à 30 000 heures de projection sans maintenance en mode économique et disposant du lens shift, d'un zoom 1,4x et de la mise au point dans les angles, il est idéal pour les applications professionnelles. Des options de contrôle flexibles sont disponibles, notamment via HDBaseT et LAN.

Projecteur immersif à courte focale impressionnant

Créez des présentations époustouflantes et sans ombre dans des espaces restreints avec un rapport de projection court (0,5 à 0,7:1), une fonction lens shift intégrée et une résolution WUXGA avec amélioration 4K. Avec son zoom optique 1,4x, sa mise au point dans les angles et ses tailles d'affichage pouvant atteindre 500 pouces (12,5 m), cet affichage haute performance est idéal pour les applications immersives. Son design compact, son faible niveau de bruit et son élégant châssis blanc garantissent des images d'une clarté cristalline dans n'importe quel environnement, le tout à un prix abordable.

Installation flexible pour les environnements professionnels

Conçu pour une installation facile, le modèle EB-L690SE peut être rapidement paramétré pour offrir des performances optimales dans n'importe quelle configuration de salle. Des fonctionnalités telles que le lens shift, la correction horizontale et verticale du trapèze et la projection à 360° garantissent un positionnement précis de l'image. Des options telles que la fonction de partage d'écran, l'edge blending et la correction de géométrie, ainsi que la caméra ELPEC01 en option et l'outil professionnel Projecteur Epson, permettent une configuration et un étalonnage rapides, améliorant ainsi la flexibilité dans les configurations complexes.

Diffusez, partagez et connectez-vous facilement

Avec sa connexion sans fil en option, son port USB-A pour un fonctionnement sans PC et sa connexion en série HDBaseT/HDMI, le modèle EB-L690SE améliore la flexibilité et la facilité de l'installation.


Contrôle intelligent pour une expérience fluide

L'EB-L690SE rationalise les déploiements à grande échelle grâce à la fonctionnalité NFC et à l'outil de configuration Projecteur Epson. Le menu OSD intuitif, associé à la solution EPMC d'Epson, permet une surveillance et une gestion faciles du cloud. Compatible avec Crestron XiO Cloud, il offre un contrôle centralisé pour un fonctionnement sans heurt.

Tranquillité d'esprit grâce à une durabilité et une assistance élevées

Conçu dans une optique de performance à long terme, le modèle EB-L690SE est doté d'une technologie laser « Fit-and-Forget » (Installez et oubliez) et bénéficie d'une garantie de trois ans. Les besoins en maintenance sont minimisés et les temps d'arrêt réduits, et l'utilisateur bénéficie d'une grande tranquillité d'esprit grâce à l'assistance après-vente réputée d'Epson.

FICHE TECHNIQUE

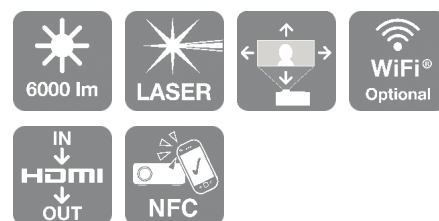

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Luminosité de 6 000 lumens avec technologie d'amélioration 4K à 60 Hz**
Offrant des images nettes et lumineuses avec jusqu'à 4,6 millions de pixels, ce projecteur laser économique est idéal pour les grands affichages dans les espaces professionnels.
- **Design compact à courte focale pour un affichage immersif**
Projetez des images évolutives jusqu'à 500 pouces (12,5 m) avec un rapport de projection court de 0,5 à 0,7:1 et un zoom 1,4x, pour des images immersives, sans ombre ni reflet dans les espaces restreints.
- **Fonctionnement silencieux**
Fournit un affichage haute performance avec un faible niveau sonore de 36 dB ou 26 dB en mode économique, garantissant un environnement silencieux et propice à la concentration pour des expériences visuelles immersives.
- **Installation flexible et sans effort**
Un objectif central fixe avec lens shift manuel et des fonctionnalités avancées telles que le réglage de la mise au point dans les angles garantissent une configuration facile et l'adaptabilité à n'importe quel environnement.
- **Outils d'installation avancés**
Inclut toute une gamme d'outils logiciels gratuits et un module de caméra externe en option pour une flexibilité de configuration améliorée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,67 pouce avec C2 Fine
IMAGE	
Luminosité couleur	6.000 lumen- 4.200 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	6.000 lumen - 4.200 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020
Résolution	WUXGA
Resolution Enhancement	Amélioration 4K
Rapport hauteur/largeur	16:10
Rapport de contraste	Over 5.000.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco
Correction Keystone	Manuel vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
OBJECTIF	
Rapport de projection	0,50 - 0,70:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,4
Objectif	Optique
Lens Shift	Manuel - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Taille de l'image	100 pouces - 500 pouces
Distance de projection « grand angle »	1,1 a - 5,6 a
Distance de projection « téléobjectif »	1,5 a - 7,8 a
Distance de projection Large/Télé	1,09 a - 7,84 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,8 - 2
Distance focale	7,54 mm - 10,55 mm
Focale	Manuel
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n (en option), Sortie HDMI, HDBaseT, Prise jack de sortie, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Protocole réseau	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes couleur 2D	Dynamique, Naturel, Cinéma, Présentation, DICOM SIM
Caractéristiques	21:9 aspect ratio support, Amélioration 4K, A/V mute, Mise sous tension automatique, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Point correction, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Écran ultra-large (16:6), Contrôle Web, Web à distance, Application iProjection
Modes de couleur Projector control	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX

EB-L690SE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- User guide
- Document de garantie
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Power consumption	362 W (Normal On-Mode), 250 W (Eco On-Mode), 415 W (Normal Peak-mode), 303 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	440 x 368 x 151 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	9,3 kg
Niveau sonore	Normal :36 dB(A) - Économie :26 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Transmetteur HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, Unité réseau LAN sans fil
Type de salle / Application	Salle de réunions, Jeux vidéo, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Location/Événementiel, Signalétique/Vente au détail, Sports, Sites touristiques
Positionnement	Au plafond, Bureau
Couleur	Blanc

AUTRE

Garantie	36 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

EB-L690SE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- User guide
- Document de garantie
- Guide de démarrage rapide

ACCESSOIRES EN OPTION

- Support plafond (Blanc) - ELPMB22
V12H003B22
- Support plafond pour Projecteurs Home cinema - ELPMB30
V12H526040
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Haut parleurs actifs - ELPSP02
V12H467040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010

EB-L690SE

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HB36080
Code EAN	8715946737904
Pays d'origine	Philippines

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastaat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

1. Epson a atteint 100 % d'électricité renouvelable sur tous les sites de son groupe dans le monde.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®