



Display SMART Board® serie MX (V5) Plus con iQ



Video	
Dimensioni dello schermo (diagonale)	65" 75" 86"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Durata di vita	≥ 50.000 ore
Luminosità¹	450 cd/m ²
Tempo di risposta schermo	≤8 ms
Angolo di visione	178°
Vetro	Rivestito Antiriflesso Resistente alle impronte Temperato termicamente
Colore della cornice	White
Pulsanti interattivi	Consumo di Schermata iniziale Volume audio del microfono disattivato Fermo-immagine
sensori	Prossimità illuminazione ambiente Infrarosso
Audio	Soundbar integrata con due altoparlanti da 20 W e un subwoofer da 15 W Array lineare a otto microfoni integrato con indicatore visivo di silenziamento e supporto per la cancellazione dell'eco acustica integrata

NFC	
	Scrittura e lettura NFC RFID integrate
	CCID (chip card interface device) se utilizzato con un driver nativo per il sistema operativo Windows®, Linux® o Mac
	Protocolli supportati: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4

Esperienza interattiva	
Touch technology	HyPR Touch™ con IR avanzato
Funzioni touch	Differenziazione di strumenti simultanei Object Awareness™ Silktouch™ Rifiuto tramite palmo
Tempo di risposta al tocco tipico	≤ 4 ms
Frequenza fotogrammi	≥ 300 Hz
Precisione	1 mm
Dimensioni minime oggetto	2 mm
Funzionalità multitouch	Fino a 50 punti di contatto (dipende dal sistema operativo) - in attesa di aggiornamento
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico Montato su telaio

¹La luminosità dei singoli display può variare.

Software	
Inclusi	Sistema operativo Android™ integrato iQ SMART Mirror SMART Notebook® SMART Product Drivers and SMART Ink® SMART Remote Management
Facoltativo	SMART Notebook Plus Lumio™

Sistema operativo Android incorporato iQ	
Sistema operativo	Android versione 13.0 (Aggiornamento automatico alla versione 15.0 di Android previsto per la seconda metà del 2025).
CPU	Octa-core
Memoria	8 GB DDR4
Architettura del sistema operativo	64-bit
Stoccaggio	64 GB (up to 576 GB)
interfaccia utente	4K UHD (3840 × 2160)
Certificato da Google Play™ Protect²	✓
Accesso NFC a un account SMART	✓
Accesso tramite dispositivo a un account SMART	✓
aggiornamenti	Over-the-air (OTA) automatico

Caratteristiche e specifiche di iQ

Vedere > support.smarttech.com/docs/aboutiq4



Elaborazione OPS	
Moduli SMART OPS³	Moduli SMART OPS PC
Alimentazione OPS	100 W
Ulteriori informazioni	Vedere > smarttech.com/accessories

²In attesa del test finale

³Il supporto e le prestazioni dei moduli OPS (Open Pluggable Specification) e OPS-C di terze parti possono variare. Condurre test di compatibilità adeguati per evitare potenziali problemi.

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC	–	1
Slot MicroSD con coperchio di sicurezza	–	1
HDMI® 2.1 4K a 60Hz con supporto HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC ed eARC ⁴	1	3
Video VGA	–	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	–	1
RS-232 (connettore DB-9)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Type-C 4K a 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) per touch e audio digitale, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per le periferiche; alimentazione da 65 W	1	1
USB Type-C, SuperSpeed (5 Gbps); alimentazione da 15 W	–	1 (top)
Tipo A USB 2.0	–	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-B	1	3

Uscite	Anteriore	Indietro
HDMI 2.1 4K a 60 Hz con supporto HDCP 2.3	–	1
USB Type-C 4K a 60Hz, Display Port 1.4a, HDCP 2.3 e HDCP 1.3, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per l'assimilazione touch e le periferiche; alimentazione da 4,5 W	–	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	–	1
D/PDIF ottico (fisso)	–	1
RJ45 (LAN OUT)	–	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB 2.0 A to B da 5 m	1
Cavo USB 3.2 Gen 1 Type-C da 1,8 m, 5A	1
Penne	2
Wi-Fi tri-banda esterno (2,4, 5 e 6-7,2 GHz) e antenne Bluetooth® (2,4 GHz)	2
Telecomando	1
Batterie AAA	2

⁴Il supporto ARC ed eARC è disponibile solo con l'ingresso HDMI 2.

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Schede ID SMART (per l'accesso NFC a un account SMART)	2
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

Connettività

Cablata	RJ45 (x2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) supporta i protocolli di autenticazione WPA, WPA2, WPA3 PSK e 802.1X EAP
Bluetooth	5.2 dual mode

Requisiti di stoccaggio ed esercizio

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	5–35°C
Temperatura di stoccaggio	-20–60°C
Umidità	5–80% di umidità relativa, senza condensa

Consumo elettrico

Tipica	65": 94 W 75": 105 W 86": 122 W
Standby	<0.5 W

Certificazioni e conformità⁵

Modelli normativi	IDQR65-A IDQR75-A IDQR86-A
U.S.A. / Canada	FCC ISED TSCA Imballaggio CONEG Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE UKCA LVD CB EMCD RED REACH RoHS Batteria WEEE Imballaggio POP Progettazione ecocompatibile
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR® HDMI HDCP

Informazioni per l'acquisto⁶

Codici ordini

MX265P-V5	Display interattivo SMART Board MX065-V5 Plus con iQ
MX275P-V5	Display interattivo SMART Board MX075-V5 Plus con iQ
MX286P-V5	Display interattivo SMART Board MX086-V5 Plus con iQ

Accessori opzionali

SWC-120UHD	Telecamera SMART Ultra HD 120
Altri accessori	Vedere > smarttech.com/accessories

Garanzia SMART

I termini e le condizioni e le opzioni di upgrade della garanzia variano a seconda della regione geografica. Visitare smarttech.com/warranty oppure contattare il rivenditore locale per informazioni.

Requisiti del cavo

Vedere > [Guida ai cavi e ai connettori SMART](https://docs.smarttech.com/kb/171926) (docs.smarttech.com/kb/171926)



⁵La disponibilità dei prodotti può variare a seconda della regione. Questo prodotto ha ricevuto ulteriori certificazioni non elencate qui.

⁶I codici degli ordini possono variare in base all'area geografica.


Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.

Modelli da 65"

Dimensioni

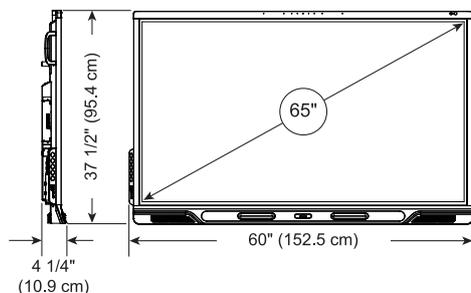

Peso

42 kg

Dimensioni imballo

166 cm \times 105.5 cm \times 17.5 cm

Peso imballo

52 kg

Componenti di montaggio VESA


M8 | 600 \times 400 mm

Maniglie

2

Modelli da 75"

Dimensioni

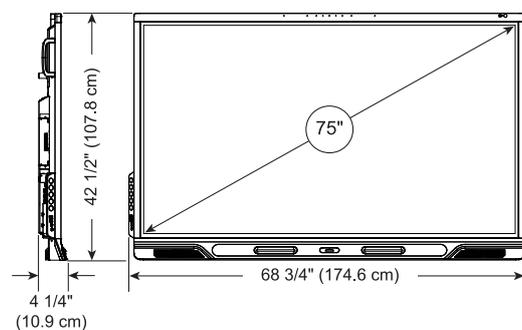

Peso

56 kg

Dimensioni imballo

189 cm \times 118 cm \times 18 cm

Peso imballo

69 kg

Componenti di montaggio VESA


M8 | 800 \times 400 mm

Maniglie

2

Modelli da 86"

Dimensioni

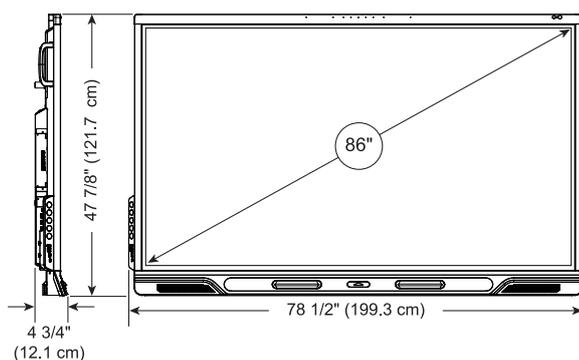

Peso

70 kg

Dimensioni imballo

214 cm \times 134 cm \times 19 cm

Peso imballo

87 kg

Componenti di montaggio VESA

M8 | 800 \times 600 mm

Maniglie

2

smarttech.com

smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, Lumio, SMART Ink, HyPr Touch, Object Awareness, SilkTouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. I marchi adottati HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Chrome OS sono marchi di Google Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Questo prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: www.smarttech.com/patents. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 30 aprile 2025.