




SMART Board® **série GX (V4) Plus**





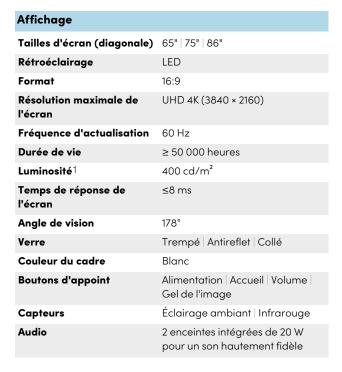

Expérience interactive	
Technologie tactile	Infrarouge avancé
Fonctionnalités tactiles	Différenciation simultanée des outils ²
	Object Awareness™3 Silktouch™
Temps de réponse typique du toucher	≤ 5 ms
Fréquence d'images	≥ 200 Hz
Précision	1 mm
Taille minimale des objets	2 mm
Capacités tactiles multipoints	Jusqu'à 50 points tactiles (selon le système d'exploitation)
Outils inclus	Crayons (×2)
Supports d'outils	Magnétique Fixation sur le cadre
Logiciels	
Inclus	Système d'exploitation Android intégré
	SMART Mirror
	SMART Notebook®
	SMART Product Drivers and SMART Ink®
Facultatif	SMART Notebook Plus
	Lumio™
	SMART Meeting Pro®
	SMART TeamWorks™
	SMART Remote Management

docs.smarttech.com/fr/kb/172029

¹La luminosité des écrans peut varier.

²Un ordinateur connecté équipé de SMART Product Drivers est nécessaire. Prise en charge uniquement dans SMART Notebook et SMART Ink.

³En cas de connexion à un ordinateur équipé de SMART Product Drivers

Système d'exploitation A	android intégré
Système d'exploitation	Android version 14.0 (compatible avec les versions ultérieures)
CPU	Octa-core
Mémoire :	8 Go de DDR4
Architecture du système d'exploitation	64-bit
Stockage	64 Go (jusqu'à 576 Go)
interface utilisateur	4K UHD (3840 × 2160)
Tableau blanc numérique	✓
Navigateur Internet	✓
Partage d'écran	✓
Certifié Google Play™ Protect ⁴	✓
Boutique Google Play	✓
Autres fonctionnalités	Sélection de l'entrée Gestionnaire de fichiers Écran de superposition Écran fractionné Incrustation d'image (PIP) avec convertisseur tactile Widgets interactifs Bibliothèque d'applications
Capacité à exécuter des applications tierces	✓
Accès au stockage dans le cloud	✓
Langues prises en charge	Albanian Arabe Bengali Bulgarian Chinese (simplified) Chinese (traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Hindi Hungarian Indonesian Italian Kannada Kazakh Latvian Lithuanian Marathi Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Swedish Tamil Telougou Thai Turkish Ukrainian Vietnamese

Over-the-air (OTA)

Module informatique OPS	
Modules OPS SMART ⁵ Modules PCM SMART	
Alimentation OPS	90 W
Plus d'informations	Voir > smarttech.com/accessories

Entrées	Avant	Précédent
Emplacement pour accessoire OPS PC	-	1
Emplacement microSD	-	1
HDMI [®] 2.1 4K @ 60 Hz, compatible HDCP 1.4, HDCP 2.2/2.3 et ARC ⁶	1	2
DisplayPort 1.4a, compatible HDCP 1.4 et HDCP 2.2/2.3	-	1
Vidéo VGA	-	1
3,5 mm stéréo	-	1
RS-232 (connecteur DB-9)	-	1
RJ45 (ENTRÉE LAN)	-	1
USB Type-C, 4K à 60 Hz, mode alternatif DisplayPort, toucher, audio numérique, USB 3.2 Gen 1 (aval) pour les périphériques ; 65 W de puissance	1	-
USB Type-C, 4K à 60 Hz, mode alternatif DisplayPort, toucher, audio numérique, USB 3.2 Gen 1 (aval) pour les périphériques ; 15 W de puissance	-	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	3
USB 3.0 Type-B	1	1

Sorties	Avant	Précédent
HDMI 2.1 4K à 60 Hz avec compatibilité HDCP 1.4 et 2.3	-	1
Stéréo 3,5 mm (variable)	-	1
S/PDIF optique (fixe)	-	1
RJ45 (SORTIE LAN)	-	1

Mises à jour

⁴En attente du test final

⁵L'assistance et les performances des modules OPS (Open Pluggable Specification) et OPS-C tiers peuvent varier. Effectuez des tests de compatibilité appropriés pour éviter d'éventuels problèmes.

⁶La compatibilité ARC est uniquement disponible avec l'entrée HDMI 1.

Câbles et accessoires inclus	Qté
Câble d'alimentation propre à votre pays	1
Câble USB 2.0 A à B de 5 m	1
Câble USB 3.2 Gen 1 Type-C de 1,8 m, 5 A	1
Crayons	2
Antennes externes pour Wi-Fi double bande (2,4 et 5 GHz) et Bluetooth® (2,4 GHz)	2
Télécommande	1
Piles AAA	2
Instructions d'installation illustrées	1
Document des informations importantes	1

Connectivité	
Câblée	RJ45 (×2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2, WPA3 et PSK Point d'accès Wi-Fi
Bluetooth	5.2

Conditions de stockage et de fonctionnement	
Alimentation	100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz
Température de fonctionnement	0-40°C
Température de stockage	-10-60°C
Humidité	20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation

Consommation électrique		
Par défaut	65": 81 W	
	75": 90 W	
	86": 119 W	
Veille	0.2 W	

Certification et conformité 7		
Modèles réglementaires	IDGX65-4 IDGX75-4 IDGX86-4	
États-Unis / Canada	UL cUL FCC ISED TSCA Emballage CONEG Proposition 65	
EU / EEA / EFTA / UK	CE UKCA LVD CB EMCD RED REACH RoHS Pile WEEE emballage POP Écoconception	
Australie/Nouvelle- Zélande	RCM RSM	
Normes de performances	ENERGY STAR® HDMI HDCP	

Informations concernant	l'achat ⁸
Numéros de commande	
GX165G-V4	Écran interactif SMART Board® GX065-V4 Plus avec système d'exploitation intégré (GMS)
GX175G-V4	Écran interactif SMART Board GX075-V4 Plus avec système d'exploitation intégré (GMS)
GX186G-V4	Écran interactif SMART Board GX086-V4 Plus avec système d'exploitation intégré (GMS)

Accessoires optionnels

Voir > smarttech.com/accessories

Garantie SMART

Les conditions générales et l'option d'extension de garantie dépendent des régions. Rendezvous sur smarttech.com/warranty ou contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Conditions des câbles

Voir [>] Guide des câbles et des connecteurs SMART (docs.smarttech.com/kb/171926)



docs.smarttech.com/fr/kb/172029

⁷La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Ce produit a reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.

 $^{^{8}}$ Les numéros de commande peuvent varier selon les régions.


Installation, dimensions et poids

Remarques

- Toutes les dimensions \pm 0,3 cm. Tous les poids \pm 0,9 kg.
- Le produit est expédié verticalement.
- Laissez de l'espace autour de l'écran pour garantir son aération.

Modèles 65"

Dimensions



Poids

36 kg

Dimensions d'expédition

160 cm × 103 cm × 14,5 cm

Poids d'expédition

45,8 kg

Fixation VESA


M8 | 600 × 400 mm

Poignées

2

Modèles 75"

Dimensions

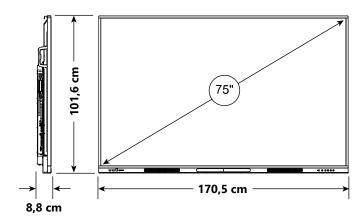

Poids

52 kg

Dimensions d'expédition

180 cm × 114,5 cm × 14,5 cm

Poids d'expédition

58,1 kg

Fixation VESA

M8 | 800 × 400 mm


Poignées

4

Installation, dimensions et poids (suite)

Modèles 86"

Dimensions

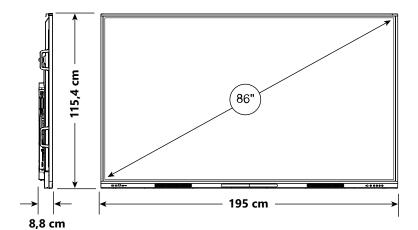

Poids

64 kg

Dimensions d'expédition

214 cm × 131,5 cm × 14,5 cm

Poids d'expédition

77,3 kg

Fixation VESA

M8 | 800 × 600 mm

Poignées

4

smarttech.com smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les marques de commerce adoptées HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Chrome OS sont des marques de commerce de Google Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 17 juin 2025.