
Premium-Serie

BZ40P

85“ 75“ 65“ 55“

700cd/m² | 47 % Haze und geringe Reflexion

Unübertroffene Bildqualität auf dem größten und extrahellen professionellen 4K-Premium-Serie-Display mit einzigartiger DBNG Premium-Technologie.

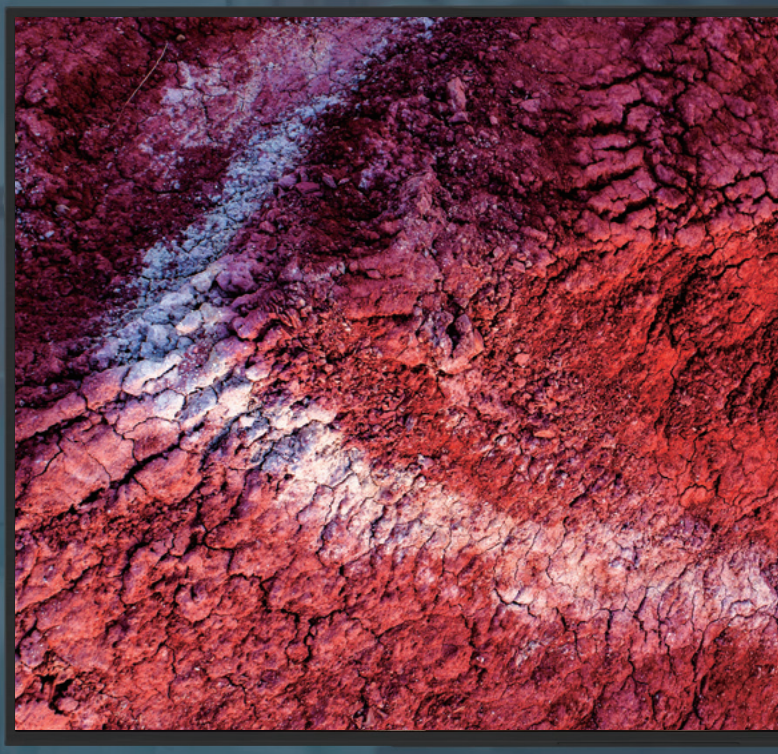



Deep Black Non-Glare Premium

SONY XR

4K HDR

Prime 5 Support

Deep Black Non-Glare Premium

DBNG Premium

Kombiniert eine leistungsstarke matte (47 % Haze) und reflexionsarme Bildschirmbeschichtung mit der fortschrittlichen Kontrastverarbeitung unseres leistungsstarken XR-Prozessors. Blendungen werden deutlich reduziert und durch einen tiefen, satten Schwarzton ergänzt.



Herkömmliches Display



Eine ultra-matte, reflexionsarme Beschichtung sorgt für minimale Blendung und tiefes Schwarz



Der XR-Prozessor mit KI-Szenenerkennung verbessert den Kontrast zusätzlich und sorgt so für noch bessere Sichtbarkeit

Schlankes, staubgeschütztes (Schutzklasse IP5X) Design mit flexiblen Installationsmöglichkeiten


Die Pro BRAVIA BZ40P-Serie verfügt über ein schlankes 47-mm*-Gehäuse mit schmalen Rahmen, was für ein sauberes, modernes Erscheinungsbild sorgt. Das Gehäuse mit Schutzklasse IP5X gewährleistet Staubschutz, während das mittig angeordnete VESA-Lochmuster eine flexible horizontale oder vertikale Montage für Digital Signage und andere Anwendungen ermöglicht.

* Für Modelle bis 65"



Geringere Leistungsaufnahme

Dank eines effizienten neuen optischen Systems und einer intelligenten Steuerung für die Hintergrundbeleuchtung, die mit der KI-Szenenerkennung des XR-Prozessors zusammenarbeitet, wird die Leistungsaufnahme im Vergleich zu früheren Modellen um etwa 30 % reduziert.

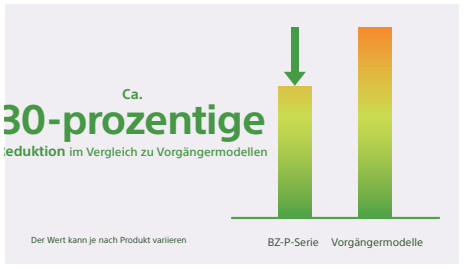

Serie BZ53L/BZ40P – Technische Daten

Premium-Serie					
Serie	BZ53L	BZ40P			
Modell	FW-98BZ53L	FW-85BZ40P	FW-75BZ40P	FW-65BZ40P	FW-55BZ40P
Bildschirmgröße	98"	85"	75"	65"	55"
Helligkeit (cd/m²)	780	700			
Displayauflösung (H x V, Pixel)	3.840 x 2.160				
Tiefschwarze, blendfreie Beschichtung	Deep Black Non-Glare Premium				
Haze	47 %	52 %	47 %		
Bildprozessor	XR-Prozessor				
Farbskala (DCI-P3)	95 %	92 %			
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178° (CR >10)				
Bildschirmtyp	VA	IPS			
Art der Hintergrundbeleuchtung	Direkt (Full Array-LED)	Direct LED		Edge LED	
Reaktionszeit (Grau zu Grau, typisch, ms)	6,5	8			
Video-/Audioeingang	HDMI x 4 (HDCP2.3), Composite Video-Eingang x 1, Analog Audioeingang x 1	HDMI x 4 (HDCP2.3)			
Video-/Audioausgang	Digitaler Audioausgang x 1	-			
Kopfhörerausgang	JA (1 x)				
Steuerungsanschlüsse	USB x 2, RJ45 (Ethernet) x 1, RS-232C x 1				
WLAN	JA				
Bluetooth	JA				
Betriebssystem	Android TV	Android			
Echtzeit-Uhr	-	JA			
Interner Speicher	32GB*1				
Steuerprotokolle	IP Control, RS232C Control, HDMI-CEC				
HDMI-Signal	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, 50p	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p			
Codecs für USB-Wiedergabe	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVCS):AVC,MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC / AVI,MotionJpeg / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG			
Lautsprecher	10 W + 10 W + 10 W + 10 W	20 W			
Betriebstemperatur	-	0 °C - 40 °C			
Lagertemperatur	-	-20 °C - 60 °C			
Betriebsspannung	220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz				
Leistungsaufnahme (Nennwert)	505 W	299 W	258 W	172 W	138 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet, EPREL)	154 kWh/1.000 h	113 kWh/1.000 h	84 kWh/1.000 h	67 kWh/1.000 h	56 kWh/1.000 h
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,5 W				
IP-Schutzklasse (staubgeschützt)	-	IP5X			
Betriebszeit	24/7				
Ausrichtung	Querformat/Hochformat				
Neigung	Ja*2				
EMC*3	Klasse B				
Umweltzertifizierung	-	ENERGY STAR*5 und EPEAT*4			
VESA® Lochmaske (B x H)	600 x 400 mm	400 x 400 mm	300 x 300 mm		
Abmessungen (B x H x T)	2.199 x 1.255 x 85 mm	1.910 x 1.091 x 73 mm	1.684 x 962 x 72 mm	1.459 x 834 x 47 mm	1.240 x 711 x 47 mm
Gewicht (Set)	67,2 kg	41,5 kg	29,2 kg	23,4 kg	17,6 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x T)	2.334 x 1.396 x 285 mm	2.045 x 1242 x 238 mm	1.812 x 1.118 x 189 mm	1.593 x 972 x 163 mm	1.357 x 838 x 143 mm
Gewicht des Pakets	91 kg	55 kg	39 kg	30 kg	23 kg

*1 Einschließlich des vom Betriebssystem belegten Speicherplatzes.
*2 Die zulässigen Einbauwinkel entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
*3 Die geltenden EMV-Normen und gesetzlichen Anforderungen variieren je nach Land oder Region.
*4 Die Zertifizierung wird derzeit durchgeführt.
*5 Die Zertifizierungen variieren je nach Region.
* Alle Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben.