

SONY

Écrans professionnels BRAVIA

Brochure de la gamme 2026



Développez votre business avec les écrans professionnels BRAVIA. Découvrez notre nouvelle gamme de produits, optimisée autour de cinq fonctionnalités clés.



Qualité d'image

La technologie exclusive de Sony affiche des images de haute qualité destinées à captiver votre public et à améliorer la clarté de vos communications et de vos présentations.

Installation

Les écrans Sony proposent une grande flexibilité d'installation, une configuration facile et des performances fiables dans une grande variété d'environnements, le tout avec une technologie anti-reflet haut de gamme.

Usage fonctionnel

Améliorez votre workflow grâce à des paramètres personnalisés conçus pour une utilisation professionnelle et à un fonctionnement intelligent sans décodeur (STB).

Fiabilité

Pro BRAVIA s'appuie sur des décennies d'expérience en matière de développement d'écrans spécialement conçus pour des applications professionnelles exigeantes.

Durabilité

La conception éco-énergétique* permet de réduire les coûts opérationnels au quotidien, tandis que les fonctions avancées d'économie d'énergie vous aideront à atteindre vos objectifs en matière de développement durable.

*Disponible avec la série BZ-P.

Qualité d'image

Une technologie avancée au service d'images éclatantes et saisissantes, même dans les environnements lumineux

La gamme Pro BRAVIA de Sony intègre des technologies anti-reflets avancées, spécialement adaptées à chaque modèle. La technologie Deep Black Non-Glare Premium de Sony, exclusive à Pro BRAVIA BZ40P, combine des technologies anti-reflet et d'amélioration du contraste afin de réduire les réflexions à l'écran et de renforcer le contraste des images pour une visibilité optimale. Pro BRAVIA BZ35P et BZ30P intègrent la technologie Deep Black Non-Glare Standard de Sony, qui réduit efficacement les reflets tout en conservant des performances visuelles avec un contraste élevé. Ces deux modèles allient une luminosité élevée, un large gamut de couleur, un grand angle de vue* ainsi que la technologie de traitement d'image optimisée par l'IA et le processeur XR exclusive à Sony. Affichez des images toujours nettes et lumineuses et captivez votre public à chaque instant.



*Les caractéristiques de l'angle de vue varient selon le modèle et la taille de l'écran.

Deep Black Non-Glare

DBNG

Deep Black Non-Glare est une technologie exclusive de Sony qui garantit des images au contraste élevé tout en réduisant efficacement les reflets, même dans des environnements très éclairés comme les salles de réunion et les espaces commerciaux. Avec le lancement de la nouvelle série BZ, la technologie Deep Black Non-Glare est désormais disponible sous deux options : Deep Black Non-Glare Premium et Deep Black Non-Glare Standard.

Deep Black Non-Glare Premium

Cette technologie Premium combine un revêtement d'écran hautes performances concernant la brume (47 %) et l'anti-reflet avec un traitement avancé du contraste optimisé par notre processeur XR. Les reflets sont ainsi considérablement réduits, ce qui permet d'obtenir des niveaux de noirs riches et profonds.

DBNG
Premium



Écran traditionnel



Le revêtement à faible réflexion et la brume élevée diminuent considérablement les reflets et améliorent la profondeur des noirs




Le processeur XR et la technologie de reconnaissance de scène par l'IA optimisent encore davantage le contraste, pour une visibilité exceptionnelle

Deep Black Non-Glare Standard

Cette technologie combine un revêtement d'écran concernant la brume (25 %) et l'anti-reflet avec un traitement avancé du contraste optimisé par notre processeur XR, de façon à réduire efficacement les réflexions à l'écran et à afficher une image au contraste élevé.

DBNG
Standard



Écran traditionnel



Le revêtement de brume élevée contribue à minimiser les reflets



Le processeur XR et la technologie de reconnaissance de scène par l'IA optimisent encore davantage le contraste, pour une visibilité exceptionnelle

Chaque scène est optimisée par l'IA du processeur XR

Notre puissant processeur XR est équipé d'un système de reconnaissance de scène basé sur l'IA qui détecte et analyse le contenu avec une précision et une fiabilité inégalées. Cette reconnaissance avancée garantit que tous les contenus sont optimisés pour offrir une expérience visuelle immersive et inoubliable. Les éléments clés d'une scène (couleur, contraste, résolution, points focaux, profondeur et mouvement) sont optimisés simultanément afin de produire des images riches et saisissantes, tout en évitant les tons artificiels ou les corrections exagérées. De plus, les contenus de faible résolution sont automatiquement convertis dans une qualité proche de la 4K sans artéfact artificiel trop prononcé*.



*Les résultats peuvent varier en fonction du contenu et de la qualité de la source.

Installation

Un écran fin et élégant avec une grande flexibilité d'installation

La série Pro BRAVIA BZ-P se distingue par son nouveau châssis ultra-fin et une esthétique uniforme qui s'intègre parfaitement dans les environnements professionnels et commerciaux modernes. Grâce à un concept de design homogène sur l'ensemble des modèles des séries Pro BRAVIA BZ40P, BZ35P et BZ30P, il est facile d'associer des écrans de différentes tailles et d'obtenir un résultat très harmonieux, quel que soit le budget ou encore la configuration d'installation.

Précédentes séries BZ




Nouvelle série BZ



Nouveau châssis ultra-fin

Avec une épaisseur maximale de seulement 47 mm*, le nouveau châssis ultra-fin de Pro BRAVIA apporte une touche d'élégance à tous les espaces commerciaux, des salles de direction et halls d'entrée en entreprise aux cafés et points de vente.

*Pour les modèles jusqu'à 65".

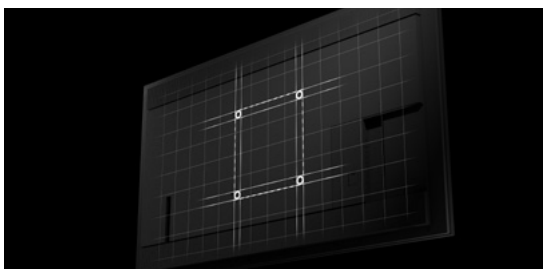

Cadre fin et uni

Sublimant le design élégant et moderne de Pro BRAVIA, la nouvelle série se distingue par un cadre fin et uni. Cette élégance se démarque même lorsque l'écran est installé à la verticale pour des applications d'affichage dynamique.



Position centrée du support

La disposition centrale des trous VESA permet une grande flexibilité d'installation, ce qui rend la série Pro BRAVIA BZ-P idéale aussi bien pour l'affichage dynamique que pour d'autres applications.



Dispositif de fixation au plafond avec une inclinaison



Socle chevalet

Poignées encastrées pour une prise en main sûre et sécurisée

Les poignées de transport encastrées* permettent une manipulation plus facile et pratique pendant l'installation.

*Modèles de 75" et 85" uniquement.



Affichage multiple



Socle boîtier

Installation flexible dans plusieurs environnements

En plus de l'installation en orientation paysage, portrait et inclinée, les écrans Pro BRAVIA peuvent être utilisés avec des socles mobiles pour une utilisation efficace de l'espace, ou être fixés au plafond pour une application d'affichage dynamique. Des installations spéciales, telles que des socles chevalet et des installations pour affichage multiple sont également possibles.

Usage fonctionnel

Pensé pour la productivité

Pro BRAVIA est doté de nombreuses fonctionnalités avancées et options de personnalisation afin de renforcer votre productivité, votre efficacité et votre expérience au quotidien.



Configuration rationalisée, convivialité améliorée

La nouvelle série BZ-P simplifie l'interface utilisateur de l'accueil et l'assistant de configuration initiale, deux fonctionnalités désormais optimisées pour un usage professionnel. Le mode Paramètres Pro a été intégré au mode Pro.

Un affichage simplifié sans décodeur et une intégration transparente avec les principaux fournisseurs CMS

Pro BRAVIA est équipé d'une puissante plate-forme SoC (système sur puce) qui assure un fonctionnement intelligent de l'affichage dynamique sans décodeur externe (STB). Parce que l'écran ne nécessite ni matériel supplémentaire ni câblage indésirable, son installation et son utilisation sont grandement simplifiées, tandis que sa fiabilité et sa sécurité sont largement optimisées. L'intégration d'une horloge en temps réel permet de maintenir les programmations des applications de gestion de contenus, même lorsque l'alimentation de l'écran est éteinte. Nous collaborons avec les principaux fournisseurs mondiaux de solutions CMS afin de faciliter les tests de compatibilité avec leurs produits, de façon à rationaliser l'intégration des options CMS de prédilection de tous nos clients.




Simplification des activités opérationnelles via des options de personnalisation avancées

Les paramètres peuvent être ajustés pour s'adapter aux environnements en entreprise ou commerciaux. La détection automatique des entrées permet par exemple de démarrer instantanément les réunions. Les manipulations non autorisées sont rendues impossibles grâce à des contrôles gérés, et des préreglages optimisés peuvent être appliqués en une seule étape selon une utilisation pour un affichage dynamique ou dans une salle de réunion.

Gain de temps grâce à la configuration et à la gestion via le cloud*

L'intégration native entre la nouvelle série BZ et les puissantes solutions de surveillance à distance intuitives de Sony* vous permet de gérer via le cloud le provisionnement, le contrôle, la surveillance et la maintenance.

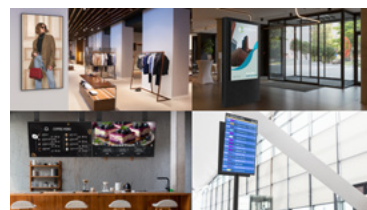

Provisionnement sans intervention*

Connectez Pro BRAVIA au cloud pour automatiser la configuration. Cette approche sans provisionnement manuel réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires au déploiement à grande échelle de plusieurs écrans.



Surveillance et contrôle à distance*

Surveillez et contrôlez à distance le fonctionnement de Pro BRAVIA. Pour les applications d'affichage dynamique, vous pouvez même prendre une capture du contenu actuellement à l'écran afin de vérifier que celui-ci s'affiche correctement.



*Uniquement disponible dans l'UE, les États-Unis et le Japon.

Fiabilité

Toujours fiable, même dans les environnements les plus exigeants

Soumis aux tests internes rigoureux de Sony et conforme à la norme IP5X* en matière de résistance à la poussière, Pro BRAVIA s'appuie sur les décennies d'expérience de Sony en matière de développement d'écrans spécialement conçus pour des applications professionnelles exigeantes. Chaque composant a été soigneusement optimisé pour garantir des années de fonctionnement fiable dans des environnements difficiles, à l'instar du nouveau châssis résistant à la poussière.

*Uniquement disponible avec les séries BZ40P et BZ35P.




Châssis résistant à la poussière

Le nouveau caisson de châssis des séries BZ40P et BZ35P répond à la norme IP5X en matière de résistance à la poussière, pour un fonctionnement optimal dans les environnements les plus exigeants.



Une endurance éprouvée

Un programme de contrôle rigoureux comprend des tests de chute, de vibration, de température et d'humidité afin de garantir une fiabilité à long terme dans le plus grand nombre d'environnements professionnels actuels.

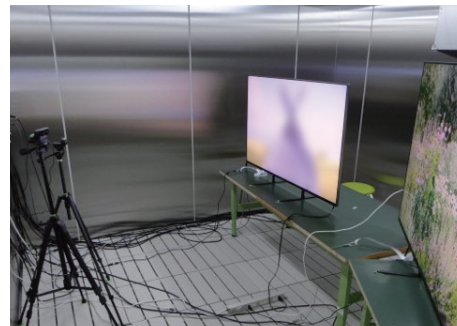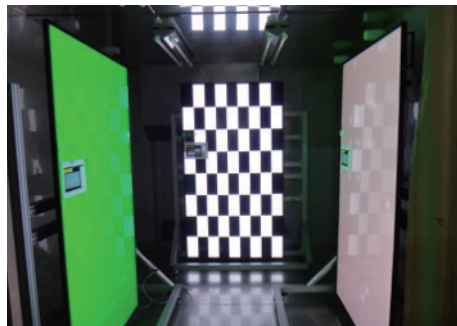

Tests de vibrations, de chocs et de chutes

À travers divers tests visant à simuler les dommages éventuels causés au cours de la livraison des produits (chutes, vibrations, chocs, etc.), nous veillons à ce que les performances, les fonctionnalités et l'aspect visuel ne soient nullement compromis.*

Test d'orientation d'installation

Nos tests sont destinés à garantir la fiabilité de nos produits dans le plus grand nombre de conditions d'installation possible. Nous vérifions donc le bon fonctionnement des écrans quelle que soit leur orientation verticale et leur inclinaison.*

Test de longévité en cas de modification de l'environnement


Nous testons la fiabilité des performances du produit en l'exposant de manière répétée à des températures et des conditions d'humidité élevées et basses. Les produits sont soumis à différents tests, notamment au niveau des cycles d'alimentation et des changements de résolution et de fréquence des signaux d'entrée, afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucune défaillance de performances, de fonctionnement et de comportement.*

*Toutes les images sont proposées à des fins d'illustration uniquement.


Durabilité

Consommation électrique plus faible

Un nouveau système optique performant et une gestion intelligente du rétroéclairage, associés à la reconnaissance de scène par l'IA du processeur XR, contribuent à réduire la consommation électrique d'environ 30 % par rapport à nos modèles précédents.

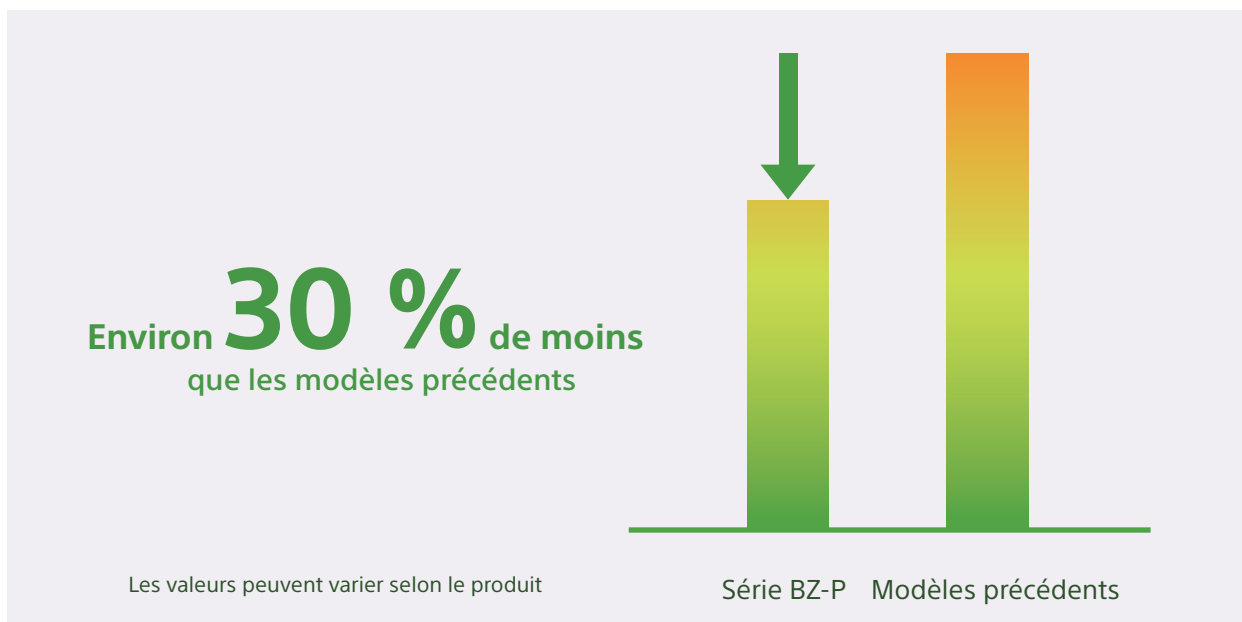

Une conception qui respecte l'environnement

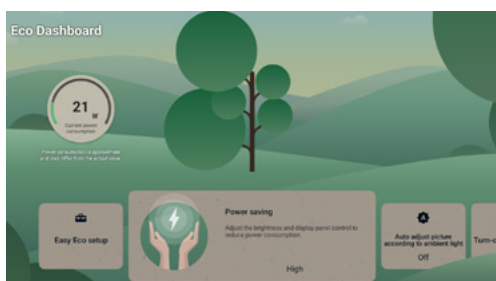

Des fonctionnalités intelligentes d'économie d'énergie

Le mode d'économie d'énergie limite la consommation électrique de façon à réduire davantage les coûts énergétiques lors d'une utilisation prolongée dans des environnements professionnels. Notre capteur de luminosité ambiante permet à la plupart de nos modèles d'adapter leur luminosité selon les conditions d'éclairage, ce qui contribue à économiser de l'énergie et à prolonger la durée de vie des panneaux.



Un emballage éco-responsable

Le nouvel emballage en carton utilise moins de matières premières, et l'emploi d'une encre d'impression à base d'eau minimise encore davantage l'impact environnemental global des écrans.



Utilisation accrue de matériaux recyclés

SORPLAS est un matériau plastique révolutionnaire développé par Sony à partir de bouteilles d'eau et de disques optiques usagés. Par rapport aux modèles précédents, la série P Pro BRAVIA utilise jusqu'à 43 % de SORPLAS en plus pour l'ensemble de ses éléments plastiques.



Durabilité certifiée

Tous les modèles de la série P Pro BRAVIA sont certifiés ENERGY STAR et EPEAT (remarque : les certifications peuvent varier selon les régions).

Écrans professionnels BRAVIA		Écrans phare		Écrans améliorés	Écrans principaux			Écrans essentiels	
		BZ53L	NOUVEAU BZ40P	NOUVEAU BZ35P	NOUVEAU BZ30P	BZ30L	BZ30J	EZ20L	
									
Taille de l'écran		98"	85" 75" 65" 55"	85" 75" 65" 55" 50" 43"	85" 75" 65" 55" 50" 43"	98"	32"	75" 65" 55" 50" 43"	
Qualité d'image	Luminosité	780 cd/m²	700 cd/m²	500 cd/m²	400 cd/m²	440 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²	
	Résolution de l'écran	4K (3 840 x 2 160 pixel)							
	Deep Black Non-Glare	 Deep Black Non-Glare Premium (Brume 47 %*1)	 Deep Black Non-Glare Standard (Brume 25 %)		- (Brume 2 %)	- (Brume 25 %)	- (Brume 1 %*2)		
	Processeur d'image	 Processeur XR					 Processeur X1 HDR	 Processeur X1	
	Gamut de couleur (DCI-P3)	95 %	92 %			95 %	92 %	75 %	
	Angle de vue (H/V)	178°/178° (CR >10)							
Flexibilité d'installation	Châssis fin et élégant	-	Oui*3			-			
	Cadre fin et uni	Oui*4					-		
	Trous VESA centrés	Oui					-		
	Poignée	Oui*5					-		
	Portrait/Inclinaison	Oui*6							
Usage fonctionnel	Mode Pro	Oui						Oui (simplifié)	
	Interface utilisateur simplifiée	-	Oui			-			
	SoC hautes performances	Oui						-	
	Horloge en temps réel	-	Oui			-			
	Espace de stockage intégré	32 Go					16 Go		
	RMS	Sony Remote Device Manager (RDM)*7 Crestron XiO Cloud® et Q-SYS						-	
	Système de gestion de contenus (CMS)	Tests de compatibilité réalisés en collaboration avec les principaux fournisseurs de solutions CMS						-	
	Google Play	Oui	-			Oui			
	Chromecast / Apple AirPlay	Oui / Oui	- / Oui			Oui / Oui			
	BRAVIA Signage Free	Oui							
Fiabilité	Durée de fonctionnement	24 h/24 et 7 j/7						16 h/24 et 7 j/7	
	IP5X	-	Oui			-			
Éco	Faible consommation électrique	-	Oui			-			
	Certifications	-	ENERGY STAR*8 et EPEAT*9				-		
	Utilisation de SORPLAS	Oui	Oui (taux : jusqu'à 43 %)			Oui	-		

*1 : 85" Brume 52 %.

*2 : 3 % avec le modèle EZ20L de 50".

*3 : Le modèle 75" a une épaisseur de 72 mm, le modèle 85" de 73 mm ; tous les autres modèles ont une épaisseur de 47 mm.

*4 : La largeur du cadre est de 15 mm pour le modèle BZ53L et pour les modèles 85" des séries BZ40P/BZ35P/BZ30P ; de 13 mm pour les modèles 75" des séries BZ40P/BZ35P/BZ30P ; et de 11,3 mm pour tous les autres modèles.

*5 : Uniquement pour le modèle BZ53L de 98" et les modèles 85" et 75" des séries BZ40P/BZ35P/BZ30P.

*6 : Des précautions sont à respecter pour une installation en mode portrait ou inclinée ; veuillez consulter le manuel pour plus de détails.

7 : Sony Remote Device Manager (RDM) est uniquement disponible dans l'UE.


*8 : Les certifications varient selon les régions.

*9 : Certification en cours.

Écran phare BZ53L ^{98"}

780 cd/m² | 47 % de brume et faible réflexion

Une qualité d'image inégalée sur le plus grand et le plus lumineux de nos écrans professionnels 4K phare, doté de la technologie exclusive DBNG Premium.

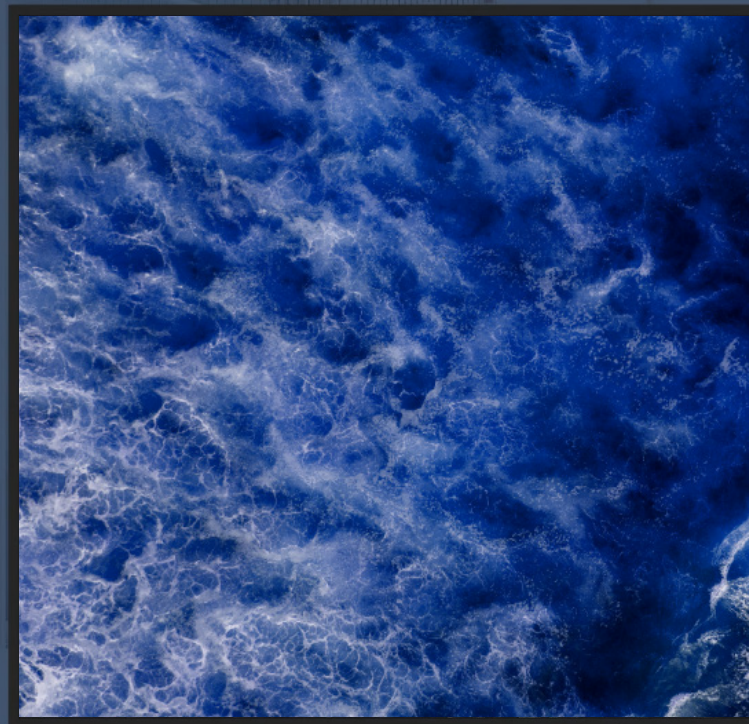

Deep Black Non-Glare
Premium



Une qualité d'image, une luminosité et un contraste exceptionnels dans l'écran le plus grand de notre gamme

Captez l'attention de tous les visiteurs avec notre écran professionnel BRAVIA le plus grand et le plus lumineux. Sa présence ne passera pas inaperçue. L'écran Pro BRAVIA BZ53L de 98" allie une technologie de pointe à des fonctionnalités conviviales. Il est doté du revêtement Deep Black Non-Glare Premium exclusif de Sony, pour des images encore plus dynamiques et saisissantes. Avec une luminosité de 780 cd/m², des couleurs cinématographiques, un grand angle de vue et une mémoire interne de 32 Go pour stocker davantage d'applications et de contenu, c'est le plus grand écran professionnel 4K HDR, à tous les niveaux.

Deep Black Non-Glare Premium

DBNG
Premium

Cette technologie Premium combine un revêtement d'écran hautes performances concernant la brume (47 %) et l'anti-reflet avec un traitement avancé du contraste optimisé par notre processeur XR. Les reflets sont considérablement réduits, tandis que les noirs apparaissent plus profonds et riches.



Écran traditionnel



Deep Black Non-Glare Premium

780 cd/m²/ Processeur XR

Plus c'est lumineux, meilleur est le rendu. Dans les salles d'exposition de vente ou les halls d'entreprise fréquentés, l'écran BRAVIA de 98" se démarque grâce à sa luminosité extraordinaire de 780 cd/m², même dans les espaces très lumineux. La fonction Full Array Local Dimming améliore encore davantage la luminosité de crête, jusqu'à 1 500 cd/m².



Installation facile (poignée/poids/taille)


Transport plus sûr

Les poignées horizontales inférieures ergonomiques sont faciles à saisir, ce qui facilite sa manipulation et le confort de transport.



Accès facilité

La réduction de la taille de l'emballage facilite le transport. La possibilité de transporter Pro BRAVIA verticalement (orientation portrait) facilite l'accès aux ascenseurs et aux escaliers.




Écran phare

BZ40P

85"	75"
65"	55"

700 cd/m² | 47 % de brume et faible réflexion

Une qualité d'image inégalée un écran professionnel 4K phare très lumineux et doté de la technologie exclusive DBNG Premium.

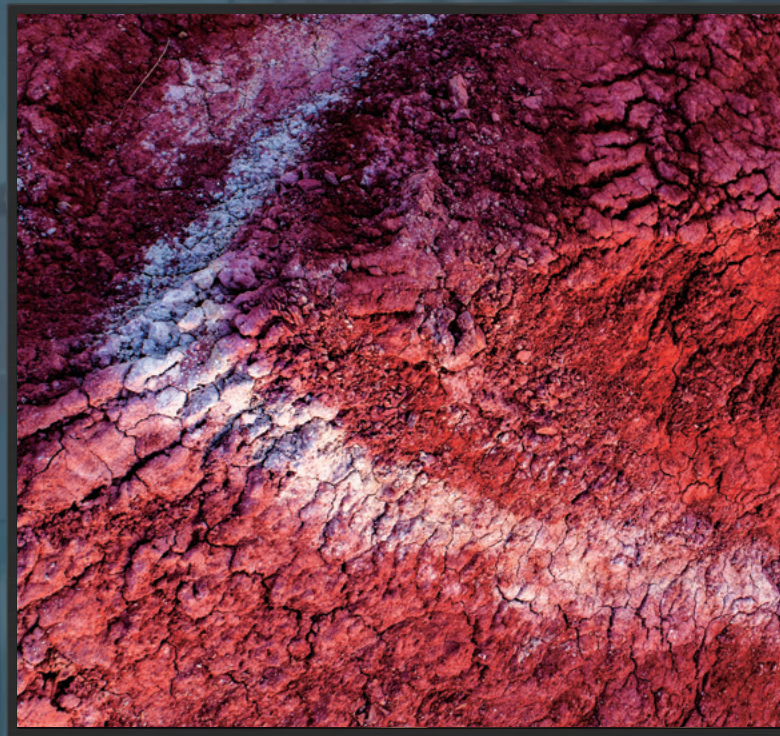

Deep Black Non-Glare
Premium



Deep Black Non-Glare Premium

DBNG
Premium

Cette technologie Premium combine un revêtement d'écran hautes performances concernant la brume (47 %) et l'anti-reflet avec un traitement avancé du contraste optimisé par notre processeur XR. Les reflets sont considérablement réduits, tandis que les noirs apparaissent plus profonds et riches.



Écran traditionnel



Le revêtement à faible réflexion et la brume élevée diminuent considérablement les reflets et améliorent la profondeur des noirs



Le processeur XR et la technologie de reconnaissance de scène par l'IA optimisent encore davantage le contraste, pour une visibilité exceptionnelle

Design fin et résistant à la poussière (norme IP5X), installation flexible


La série Pro BRAVIA BZ40P se caractérise par un châssis de 47 mm* avec un cadre fin pour un look épuré et moderne. Son caisson certifié IP5X garantit une protection contre la poussière, tandis que le système de fixation VESA central facilite une installation flexible aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale pour de l'affichage dynamique ou d'autres applications.

*Pour les modèles jusqu'à 65".



Consommation électrique plus faible

Grâce à un nouveau système optique efficace et à un contrôle intelligent du rétroéclairage basé sur la reconnaissance de scènes par l'IA du processeur XR, la consommation électrique est jusqu'à 30 % moins élevée par rapport aux modèles précédents.

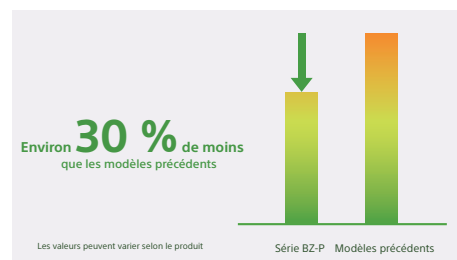


Écrans améliorés

BZ35P

85"	75"	65"
55"	50"	43"

500cd/m² | 25 % de brume

Écran professionnel 4K équipé de la technologie unique DBNG Standard, conforme à la norme IP5X et offrant une luminosité élevée pour une visualisation optimale dans un grand nombre d'environnements.

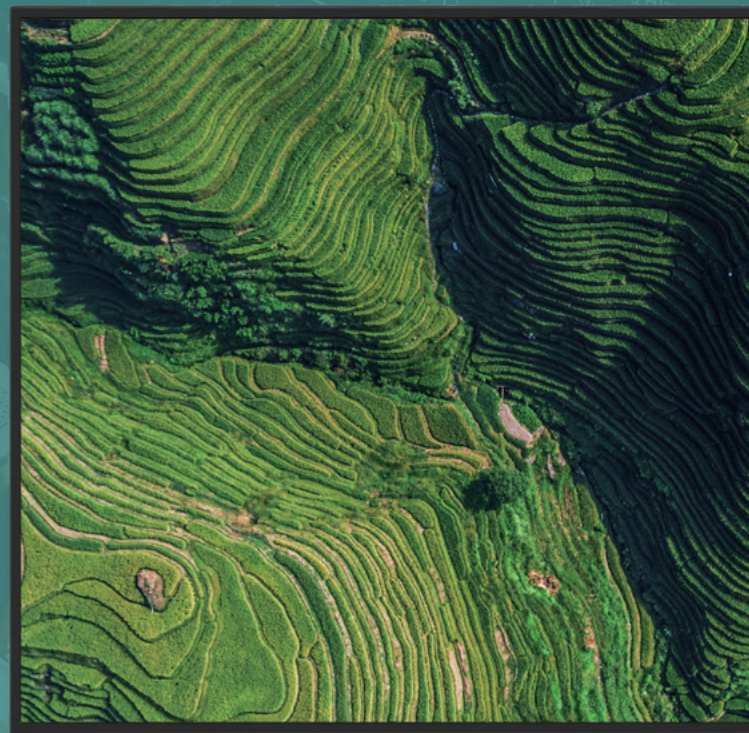


Deep Black Non-Glare
Standard



Deep Black Non-Glare Standard

DBNG
Standard

La technologie Deep Black Non-Glare Standard combine un revêtement d'écran hautes performances concernant la brume (25 %) et l'anti-reflet avec un traitement avancé du contraste optimisé par notre processeur XR. Bénéficiez d'images au contraste très élevé grâce à notre puissant traitement anti-reflet.

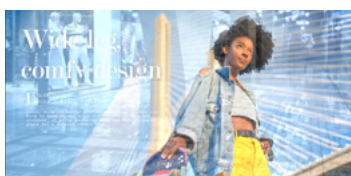

Écran traditionnel



Le revêtement de brume élevée contribue à minimiser les reflets



Le processeur XR et la technologie de reconnaissance de scène par l'IA optimisent encore davantage le contraste, pour une visibilité exceptionnelle

Design fin et résistant à la poussière (norme IP5X), installation flexible


La série Pro BRAVIA BZ35P se caractérise par un châssis de 47 mm* avec un cadre fin pour un look épuré et moderne. Son caisson certifié IP5X garantit une protection contre la poussière, tandis que le système de fixation VESA central facilite une installation flexible aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale pour de l'affichage dynamique ou d'autres applications.



*Pour les modèles jusqu'à 65".

Consommation électrique plus faible

Grâce à un nouveau système optique efficace et à un contrôle intelligent du rétroéclairage basé sur la reconnaissance de scènes par l'IA du processeur XR, la consommation électrique est jusqu'à 30 % moins élevée par rapport aux modèles précédents.

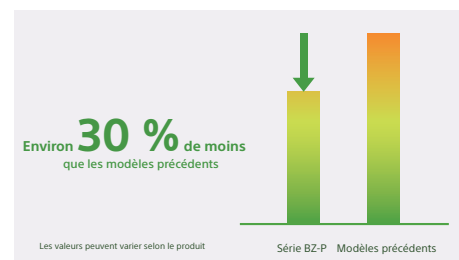

Écrans principaux

BZ30P

85"	75"	65"
55"	50"	43"

*32" correspond au modèle BZ30J.

400cd/m² | 25 % de brume

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une installation inclinée ou en mode portrait, cet écran professionnel 4K principal est équipé de la technologie unique DBNG Standard et du mode Pro.



Deep Black Non-Glare
Standard



Deep Black Non-Glare Standard

DBNG
Standard

La technologie Deep Black Non-Glare Standard combine un revêtement d'écran hautes performances concernant la brume (25 %) et l'anti-reflet avec un traitement avancé du contraste optimisé par notre processeur XR. Bénéficiez d'images au contraste très élevé grâce à notre puissant traitement anti-reflet.



Écran traditionnel



Le revêtement de brume élevée contribue à minimiser les reflets



Le processeur XR et la technologie de reconnaissance de scène par l'IA optimisent encore davantage le contraste, pour une visibilité exceptionnelle




Design fin et installation flexible

La série Pro BRAVIA BZ30P se caractérise par un châssis de 47 mm* avec un cadre fin pour un look épuré et moderne. Le système de fixation VESA central facilite une installation aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale pour de l'affichage dynamique ou d'autres applications. *Pour les modèles jusqu'à 65".

Consommation électrique plus faible

Grâce à un nouveau système optique efficace et à un contrôle intelligent du rétroéclairage basé sur la reconnaissance de scènes par l'IA du processeur XR, la consommation électrique est jusqu'à 30 % moins élevée par rapport aux modèles précédents.

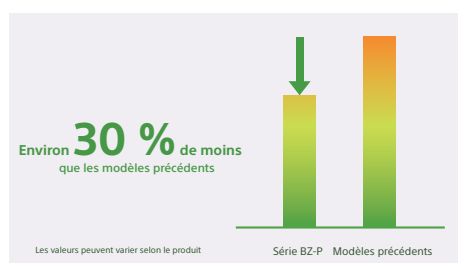

Écrans principaux

BZ30L/J

98"
32"

98BZ30L 440 cd/m² • 32BZ30J 300 cd/m²

Conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une installation inclinée ou en mode portrait, ces écrans professionnels 4K principal sont équipés du mode Pro.



98BZ30L



32BZ30J



Un grand écran impressionnant ou un écran plus compact et polyvalent

Optez pour le modèle FW-98BZ30L et bénéficiez d'un affichage spectaculaire à grande échelle, ou pour le modèle compact 32BZ30J destiné aux espaces plus restreints. Ces deux écrans offrent une qualité d'image 4K, une luminosité et un contraste exceptionnels, ainsi qu'une fiabilité professionnelle et une grande flexibilité d'installation, quel que soit l'environnement.



Les dernières technologies d'image de Sony pour impressionner chaque public


Le modèle de 98" est doté de technologies supplémentaires pour de meilleures performances. Notre processeur phare XR™ garantit une clarté et une reproduction des images exceptionnelles. La technologie Full Array LED Local Dimming assure un contraste saisissant et un contrôle intelligent du rétroéclairage afin d'optimiser la consommation électrique. XR Triluminos PRO garantit des couleurs particulièrement éclatantes pour captiver les spectateurs, quel que soit le contexte.



*98BZ30L uniquement.

Conçu pour s'intégrer à tous les environnements

Le logo Sony est discrètement positionné sur le bord du cadre très fin de l'écran, pour que rien ne puisse distraire les spectateurs des images immersives. Installez Pro BRAVIA en orientation portrait ou paysage pour l'adapter à tous les espaces professionnels ou commerciaux. L'écran peut également être incliné pour une plus grande flexibilité.



Écrans essentiels EZ20L

75" 65" 55"
50" 43"

350 cd/m²


Conçus pour un fonctionnement 16 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ces écrans professionnels 4K sont dotés des fonctionnalités essentielles et d'options intuitives.



MARKET RESEARCH

Industry analytics

Focus on balancing margin improvement and investment in people, retail network, technological and manufacturing infrastructure.
Compared to last year, sales have improved significantly.

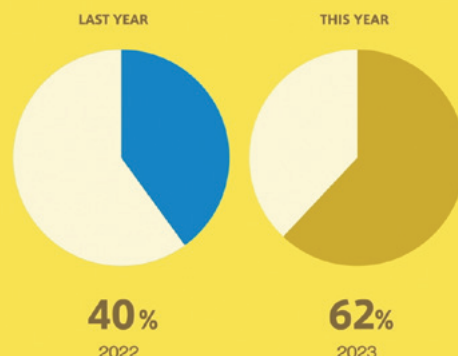

Grand angle de vue

Le grand angle de vue de nos écrans Pro BRAVIA permet à toutes les personnes présentes dans la pièce de profiter d'images claires et lumineuses, quel que soit l'endroit où elles se situent. Le contenu publicitaire et les messages promotionnels sont clairement visibles par les clients, où qu'ils se trouvent.


*Les caractéristiques de l'angle de vue varient selon le modèle et la taille de l'écran.

Contrôle via IP / RS-232C

La série EZ20L est contrôlable à la fois via un réseau IP et via RS-232C. Il est ainsi possible d'intégrer les écrans dans une variété de systèmes existants, comme dans les bureaux, les salles de classe, les hôpitaux ou comme affichage dynamique accrocheur.



Images illustratives.

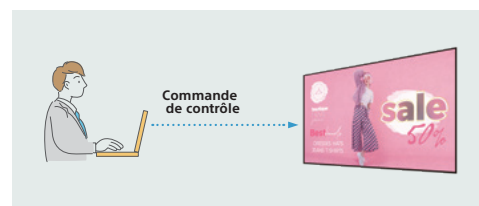

Application d'affichage rapide « BRAVIA Signage Free »

Notre logiciel gratuit BRAVIA Signage est désormais une application préinstallée sur nos écrans professionnels de la série EZ20L, afin que vous puissiez créer du contenu multimédia de qualité sans compétences particulières ni téléchargement supplémentaire.



Modes paysage, portrait et avec une inclinaison

Installez l'écran Pro BRAVIA en orientation portrait ou paysage pour l'adapter à tous les espaces professionnels ou commerciaux. L'écran peut également être incliné pour une plus grande flexibilité.




Dimensions

Unité : cm


Écrans phare	Écrans améliorés	Écrans principaux	Écrans essentiels
BZ53L FW-98BZ53L 219,9 Profondeur : 8,5 125,5 98"	BZ35P FW-85BZ35P 191,0 Profondeur : 7,3 109,1 85"	BZ30L FW-98BZ30L 219,9 Profondeur : 8,5 125,5 98"	EZ20L FW-75EZ20L 168,6 Profondeur : 7,2 96,9 75"
BZ40P FW-85BZ40P 191,0 Profondeur : 7,3 109,1 85"	BZ35P FW-75BZ35P 168,4 Profondeur : 7,2 96,2 75"	BZ30P FW-85BZ30P 191,0 Profondeur : 7,3 109,1 85"	EZ20L FW-65EZ20L 146,2 Profondeur : 7,1 84,2 65"
BZ40P FW-75BZ40P 168,4 Profondeur : 7,2 96,2 75"	BZ35P FW-65BZ35P 145,9 Profondeur : 4,7 83,4 65"	BZ30P FW-75BZ30P 168,4 Profondeur : 7,2 96,2 75"	EZ20L FW-55EZ20L 124,3 Profondeur : 7,1 72,1 55"
BZ40P FW-65BZ40P 145,9 Profondeur : 4,7 83,4 65"	BZ35P FW-55BZ35P 124,0 Profondeur : 4,7 71,1 55"	BZ30P FW-65BZ30P 145,9 Profondeur : 4,7 83,4 65"	EZ20L FW-50EZ20L 112,6 Profondeur : 7,0 65,3 50"
BZ40P FW-55BZ40P 124,0 Profondeur : 4,7 71,1 55"	BZ35P FW-50BZ35P 112,6 Profondeur : 4,7 64,7 50"	BZ30P FW-55BZ30P 124,0 Profondeur : 4,7 71,1 55"	EZ20L FW-43EZ20L 97,2 Profondeur : 7,0 56,7 43"
	BZ35P FW-43BZ35P 97,2 Profondeur : 4,7 56,0 43"	BZ30P FW-50BZ30P 112,6 Profondeur : 4,7 64,7 50"	Écrans principaux
		BZ30P FW-43BZ30P 97,2 Profondeur : 4,7 56,0 43"	BZ30J FW-32BZ30J 72,6 Profondeur : 7,6 43,0 45,4 60,6 17,2 32"

■ Terminaux de connexion


BZ53L*




BZ40P* / BZ35P* / BZ30P*




98BZ30L*



BZ30J*



EZ20L*



① Ports USB ② Sortie audio numérique ③ Sortie audio/Casque jack ④ Sortie vidéo (vidéo/audio)
⑤ Entrées HDMI ⑥ LAN ⑦ Port de contrôle ⑧ Entrée audio HDMI ⑨ Entrée haut-parleur S-Center

*Les terminaux et les étiquettes peuvent varier en fonction de la région, du pays ou du modèle d'écran LCD.~

Caractéristiques techniques des séries BZ53L/BZ40P

Écrans phare					
Séries	BZ53L	BZ40P			
Modèle	FW-98BZ53L	FW-85BZ40P	FW-75BZ40P	FW-65BZ40P	FW-55BZ40P
Taille de l'écran	98"	85"	75"	65"	55"
Luminosité (cd/m²)	780	700			
Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3 840 x 2 160				
Deep Black Non-Glare	Deep Black Non-Glare Premium				
Brume	47 %	52 %	47 %		
Processeur d'image	Processeur XR				
Gamut de couleur (DCI-P3)	95 %	92 %			
Angle de vue (H/V)	178°/178° (CR >10)				
Type de dalle	VA		IPS		
Type de rétroéclairage	Direct (Full Array LED)	Direct LED		Edge LED	
Temps de réponse (gris à gris, typique, ms)	6,5	8			
Entrée vidéo/audio	HDMI x4 (HDCP2.3), entrée vidéo composite x1, entrée audio analogique x1	HDMI x4 (HDCP2.3)			
Sortie audio/vidéo	Sortie audio numérique x1	-			
Sortie casque	OUI (x1)				
Terminaux de commande	USB x2, RJ45 (Ethernet) x1, RS-232C x1				
Wi-Fi	OUI				
Bluetooth	OUI				
Système d'exploitation	Android TV	Android			
Horloge en temps réel	-	OUI			
Mémoire interne	32 Go*1				
Protocoles de contrôle	Contrôle IP, contrôle RS232C, HDMI-CEC				
Signal HDMI	4 096 x 2 160p (24,50,60 Hz), 3 840 x 2 160p (24,25,30,50,60,100,120 Hz), 1 080p (24,30,50,60,100,120 Hz), 1 080i (50,60 Hz), 720p (24,30,50,60Hz), 576p, 480p, 50p	4 096 x 2 160p (24,50,60 Hz), 3 840 x 2 160p (24,25,30,50,60 Hz), 1 080p (24,30,50,60 Hz), 1 080i (50,60 Hz), 720p (24,30,50,60 Hz), 576p, 480p			
Codecs de lecture USB	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVCS):AVC,MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC / AVI,MotionJpeg / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG			
Haut-parleur	10 W + 10 W + 10 W + 10 W	20 W			
Température de fonctionnement	-	De 0 °C à 40 °C			
Température de stockage	-	De -20 °C à 60 °C			
Alimentation	Secteur 220 – 240 V, 50 Hz				
Consommation électrique (nominale)	505 W	299 W	258 W	172 W	138 W
Consommation électrique (en fonctionnement, EPREL)	154 kWh / 1 000 h	113 kWh / 1 000 h	84 kWh / 1 000 h	67 kWh / 1 000 h	56 kWh / 1 000 h
Consommation électrique (en veille)	0,5 W				
Indice IP (résistance à la poussière)	-	IP5X			
Durée de fonctionnement	24 h/24 et 7 j/7				
Orientation d'affichage	Paysage/portrait				
Avec une inclinaison	Oui ²				
CEM ³	Classe B				
Certifications environnementales	-	ENERGY STAR ⁵ et EPEAT ⁴			
Pas de perçage VESA® (L x H)	600 x 400 mm	400 x 400 mm	300 x 300 mm		
Dimensions de l'ensemble (L x H x P)	2 199 x 1 255 x 85 mm	1 910 x 1 091 x 73 mm	1 684 x 962 x 72 mm	1 459 x 834 x 47 mm	1 240 x 711 x 47 mm
Poids de l'ensemble	67,2 kg	41,5 kg	29,2 kg	23,4 kg	17,6 kg
Dimensions avec emballage (L x H x P)	2 334 x 1 396 x 285 mm	2 045 x 1242 x 2 38 mm	1 812 x 1 118 x 189 mm	1 593 x 972 x 163 mm	1 357 x 838 x 143 mm
Poids avec emballage	91 kg	55 kg	39 kg	30 kg	23 kg

*1 Comprend l'espace de stockage utilisé par le système d'exploitation.
*2 Reportez-vous au manuel pour plus d'informations sur les angles d'installation possibles.
*3 Les normes CEM et les exigences réglementaires applicables varient selon les pays ou les régions.
*4 Certification en cours.
*5 Les certifications varient selon les régions.
*Toutes les dimensions et les poids sont approximatifs.

Caractéristiques techniques de la série BZ35P

Écrans améliorés						
Série	BZ35P					
Modèle	FW-85BZ35P	FW-75BZ35P	FW-65BZ35P	FW-55BZ35P	FW-50BZ35P	FW-43BZ35P
Taille de l'écran	85"	75"	65"	55"	50"	43"
Luminosité (cd/m²)	500					
Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3 840 x 2 160					
Deep Black Non-Glare	Deep Black Non-Glare Standard					
Brume	25 %					
Processeur d'image	Processeur XR					
Gamut de couleur (DCI-P3)	92 %					
Angle de vue (H/V)	178°/178° (CR >10)					
Type de dalle	VA	IPS			VA	IPS
Type de rétroéclairage	Direct LED		Edge LED			
Temps de réponse (gris à gris, typique, ms)	8				6	8
Entrée vidéo/audio	HDMI x4 (HDCP2.3)					
Sortie audio/vidéo	-					
Sortie casque	OUI (x1)					
Terminaux de commande	USB x2, RJ45 (Ethernet) x1, RS-232C x1					
Wi-Fi	OUI					
Bluetooth	OUI					
Système d'exploitation	Android					
Horloge en temps réel	OUI					
Mémoire interne	32 Go*1					
Protocoles de contrôle	Contrôle IP, contrôle RS232C, HDMI-CEC					
Signal HDMI	4 096 x 2 160p (24,50,60 Hz), 3 840 x 2 160p (24,25,30,50,60 Hz), 1 080p (24,30,50,60 Hz), 1 080i (50,60 Hz), 720p (24,30,50,60 Hz), 576p, 480p					
Codecs de lecture USB	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC / AVI,MotionJpeg / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG					
Haut-parleur	20 W					
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C					
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C					
Alimentation	Secteur 220 – 240 V, 50 Hz					
Consommation électrique (nominale)	252 W	191 W	136 W	110 W	97 W	94 W
Consommation électrique (en fonctionnement, EPREL)	113 kWh / 1 000 h	94 kWh / 1 000 h	67 kWh / 1 000 h	56 kWh / 1 000 h	54 kWh / 1 000 h	50 kWh / 1 000 h
Consommation électrique (en veille)	0,5 W					
Indice IP (résistance à la poussière)	IP5X					
Durée de fonctionnement	24 h/24 et 7 j/7					
Orientation d'affichage	Paysage/portrait					
Avec une inclinaison	Oui*2					
CEM*3	Classe B					
Certifications environnementales	ENERGY STAR*5 et EPEAT*4					
Pas de perçage VESA® (L x H)	400 x 400 mm	300 x 300 mm			200 x 200 mm	
Dimensions de l'ensemble (L x H x P)	1 910 x 1 091 x 73 mm	1 684 x 962 x 72 mm	1 459 x 834 x 47 mm	1 240 x 711 x 47 mm	1 126 x 647 x 47 mm	972 x 560 x 47 mm
Poids de l'ensemble	41,5 kg	29,2 kg	23 kg	17,3 kg	11,5 kg	8,9 kg
Dimensions avec emballage (L x H x P)	2 045 x 1 242 x 238 mm	1 812 x 1 118 x 189 mm	1 593 x 972 x 163 mm	1 357 x 838 x 143 mm	1 228 x 774 x 133 mm	1 070 x 680 x 132 mm
Poids avec emballage	55 kg	39 kg	30 kg	23 kg	16 kg	12 kg

*1 Comprend l'espace de stockage utilisé par le système d'exploitation.
*2 Reportez-vous au manuel pour plus d'informations sur les angles d'installation possibles.
*3 Les normes CEM et les exigences réglementaires applicables varient selon les pays ou les régions.
*4 Certification en cours.
*5 Les certifications varient selon les régions.
*Toutes les dimensions et les poids sont approximatifs.

Caractéristiques techniques des séries BZ30P/L/J

Écrans principaux								
Série	BZ30P						BZ30L	BZ30J
Modèle	FW-85BZ30P	FW-75BZ30P	FW-65BZ30P	FW-55BZ30P	FW-50BZ30P	FW-43BZ30P	FW-98BZ30L	FW-32BZ30J
Taille de l'écran	85"	75"	65"	55"	50"	43"	98"	32"
Luminosité (cd/m²)	400						440	300
Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3 840 x 2 160						3 840 x 2 160	
Deep Black Non-Glare	Deep Black Non-Glare Standard						-	
Brume	25 %						2 %	25 %
Processeur d'image	Processeur XR						Processeur X1 4K HDR	
Gamut de couleur (DCI-P3)	92 %						95 %	92 %
Angle de vue (H/V)	178°/178° (CR >10)							
Type de dalle	VA	IPS			VA	IPS	VA	
Type de rétroéclairage	Direct LED		Edge LED				Direct (Full Array LED)	Edge LED
Temps de réponse (gris à gris, typique, ms)	8				6	8	6,5	10
Entrée vidéo/audio	HDMI x4 (HDCP2.3)						HDMI x4 (HDCP2.3), entrée vidéo composite x1, entrée audio analogique x1	
Sortie audio/vidéo	-						Sortie audio numérique x1	
Sortie casque	OUI (x1)							
Terminaux de commande	USB x2, RJ45 (Ethernet) x1, RS-232C x1							
Wi-Fi	OUI							
Bluetooth	OUI							
Système d'exploitation	Android						Android TV	
Horloge en temps réel	OUI						-	
Mémoire interne	32 Go*1							16 Go*1
Protocoles de contrôle	Contrôle IP, contrôle RS232C, HDMI-CEC							
Signal HDMI	4 096 x 2 160p (24,50,60 Hz), 3 840 x 2 160p (24,25,30,50,60 Hz), 1 080p (24,30,50,60 Hz), 1 080i (50,60 Hz), 720p (24,30,50,60H z), 576p, 480p					4 096 x 2 160p (24,50,60 Hz), 3 840 x 2 160p (24,25,30,50,60,100,120 Hz), 1 080p (24,30,50,60,100,120 Hz), 1 080i (50,60 Hz), 720p (24,30,50,60 Hz), 576p, 480p		4 096 x 2 160p (24,60 Hz), 3 840 x 2 160p (24,30,60 Hz), 1 080p (24,30,60 Hz), 1 080i (60 Hz), 720p (24,30,60 Hz), 480p
Codecs de lecture USB	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC / AVI,MotionJpeg / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG					MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4(XAVCS):AVC, MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC, MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid, AVC, MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG		
Haut-parleur	20 W						10 W + 10 W + 10 W + 10 W	5 W + 5 W
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C							
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C						-	
Alimentation	Secteur 220 – 240 V, 50 Hz							
Consommation électrique (nominale)	255 W	204 W	148 W	123 W	115 W	84 W	328 W	66 W
Consommation électrique (en fonctionnement, EPREL)	127 kWh / 1 000 h	106 kWh / 1 000 h	74 kWh / 1 000 h	64 kWh / 1 000 h	60 kWh / 1 000 h	42 kWh / 1 000 h	154 kWh / 1 000 h	33 kWh / 1 000 h
Consommation électrique (en veille)	0,5 W						0,5 W	
Indice IP (résistance à la poussière)	-							
Durée de fonctionnement	24 h/24 et 7 j/7							
Orientation d'affichage	Paysage/portrait							
Avec une inclinaison	Oui*2							
CEM*3	Classe B							
Certifications environnementales	ENERGY STAR*5 et EPEAT*4							-
Pas de perçage VESA® (L x H)	400 x 400 mm	300 x 300 mm			200 x 200 mm		600 x 400 mm	100 x 200 mm
Dimensions de l'ensemble (L x H x P)	1 910 x 1 091 x 73 mm	1 684 x 962 x 72 mm	1 459 x 834 x 47 mm	1 240 x 711 x 47 mm	1 126 x 647 x 47 mm	972 x 560 x 47 mm	2 199 x 1 255 x 85 mm	726 x 430 x 76 mm
Poids de l'ensemble	41,5 kg	29,2 kg	23 kg	17,3 kg	11,5 kg	8,9 kg	67,2 kg	7,5 kg
Dimensions avec emballage (L x H x P)	2 045 x 1 242 x 238 mm	1 812 x 1 118 x 189 mm	1 593 x 972 x 163 mm	1 357 x 838 x 143 mm	1 228 x 774 x 133 mm	1 070 x 680 x 132 mm	2 334 x 1 396 x 285 mm	814 x 551 x 152 mm
Poids avec emballage	55 kg	39 kg	30 kg	23 kg	16 kg	12 kg	91 kg	11 kg

*1 Comprend l'espace de stockage utilisé par le système d'exploitation.
*2 Reportez-vous au manuel pour plus d'informations sur les angles d'installation possibles.
*3 Les normes CEM et les exigences réglementaires applicables varient selon les pays ou les régions.
*4 Certification en cours.
*5 Les certifications varient selon les régions.
*Toutes les dimensions et les poids sont approximatifs.

Caractéristiques techniques de la série EZ20L

Écrans essentiels					
Série	EZ20L				
Modèle	FW-75EZ20L	FW-65EZ20L	FW-55EZ20L	FW-50EZ20L	FW-43EZ20L
Taille de l'écran	75"	65"	55"	50"	43"
Luminosité (cd/m²)	350				
Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3 840 x 2 160				
Deep Black Non-Glare	-				
Brume	1 %			3 %	1 %
Processeur d'image	Processeur X1				
Gamut de couleur (DCI-P3)	75 %				
Angle de vue (H/V)	178°/178° (CR >10)				
Type de dalle	IPS			VA	IPS
Type de rétroéclairage	Direct LED				
Temps de réponse (gris à gris, typique, ms)	8			6	8
Entrée vidéo/audio	HDMI x3 (HDCP2.3), entrée vidéo composite x1, entrée audio analogique x1				
Sortie audio/vidéo	Sortie audio numérique x1				
Sortie casque	OUI (x1)				
Terminaux de commande	USB x2, RJ45 (Ethernet) x1, RS-232C x1				
Wi-Fi	OUI				
Bluetooth	OUI				
Système d'exploitation	Android TV				
Horloge en temps réel	-				
Mémoire interne	16 Go*1				
Protocoles de contrôle	Contrôle IP, contrôle RS232C, HDMI-CEC				
Signal HDMI	4 096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3 840 x 2 160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1 080p (30, 50, 60 Hz), 1 080/24p, 1 080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i				
Codecs de lecture USB	MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC,AV1/AVI:MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/ MOV:AVC,MPEG4/MKV:AVC,MPEG4,VP8,HEVC/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG				
Haut-parleur	20 W				
Température de fonctionnement	-				
Température de stockage	-				
Alimentation	Secteur 220 – 240 V, 50 Hz				
Consommation électrique (nominale)	315 W	226 W	191 W	146 W	125 W
Consommation électrique (en fonctionnement, EPREL)	139 kWh / 1 000 h	111 kWh / 1 000 h	83 kWh / 1 000 h	70 kWh / 1 000 h	54 kWh / 1 000 h
Consommation électrique (en veille)	0,5 W				
Indice IP (résistance à la poussière)	-				
Durée de fonctionnement	16 h/24 et 7 j/7				
Orientation d'affichage	Paysage/portrait				
Avec une inclinaison	Oui*2				
CEM*3	Classe B				
Certifications environnementales	-				
Pas de perçage VESA® (L x H)	300 x 300 mm			200 x 200 mm	
Dimensions de l'ensemble (L x H x P)	1 686 x 969 x 72 mm	1 462 x 842 x 71 mm	1 243 x 721 x 71 mm	1 126 x 653 x 70 mm	972 x 567 x 70 mm
Poids de l'ensemble	30,4 kg	20,4 kg	15,3 kg	12,1 kg	9,3 kg
Dimensions avec emballage (L x H x P)	1 812 x 1 118 x 189 mm	1 576 x 969 x 186 mm	1 350 x 839 x 162 mm	1 242 x 786 x 143 mm	1 072 x 699 x 143 mm
Poids avec emballage	42 kg	29 kg	22 kg	17 kg	13 kg

*1 Comprend l'espace de stockage utilisé par le système d'exploitation.
*2 Reportez-vous au manuel pour plus d'informations sur les angles d'installation possibles.
*3 Les normes CEM et les exigences réglementaires applicables varient selon les pays ou les régions.
*Toutes les dimensions et les poids sont approximatifs.



Nous sommes là pour vous aider

Notre service après-vente de 3 ou 5 ans est inclus en standard.



Assistance téléphonique professionnelle « ÉLITE » disponible pour toute l'UE du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures



Échange avancé de l'écran sous 4 à 7 jours



Assistance technique sur site : un technicien récupère l'unité d'origine, installe l'unité de remplacement et expédie l'unité non opérationnelle à Sony



Les écrans défectueux sont recyclés dans le cadre de notre initiative « Road to Zero »



3 ans inclus en standard. +2 ans d'extension possible (jusqu'à 30 000 h)



5 ans inclus en standard (jusqu'à 30 000 h) pour la série BZ40P.
Offre soumise à conditions.

Une tranquillité d'esprit absolue

Options d'assistance après-vente étendues pour les écrans professionnels BRAVIA



PrimeSupport Pro

Trouvez votre numéro de téléphone local pour contacter notre assistance téléphonique PrimeSupport sur notre site web pro.sony/support-services/support-contact-us, disponible du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures (CET), sauf les jours fériés locaux. L'assistance est disponible en anglais, français, italien, allemand et espagnol.

Des packs PrimeSupport Pro optionnels peuvent être achetés pour ajouter une extension de 2 ans à la garantie PrimeSupport standard de 3 ans, afin de bénéficier d'une assistance technique et professionnelle pendant un total de 5 ans à compter de la date d'achat.

Pour obtenir des informations complètes et des détails sur les tarifs, contactez votre équipe Sony ou envoyez un e-mail à : primesupport@sony.com



Programme mondial dédié aux solutions audiovisuelles de Sony

Harmonisation des offres de produits, des prix, des services et de l'assistance technique pour mieux accompagner les intégrateurs et les grandes entreprises à travers le monde.

https://pro.sony/ue_US/products/pro-displays

Partenaires Alliance Solutions AV



Découvrez comment nous travaillons en étroite collaboration avec les plus grandes entreprises pour ajouter encore plus de valeur à nos produits et solutions AV à la pointe du marché. Nos écrans professionnels BRAVIA prennent en charge un écosystème croissant de technologies compatibles de fournisseurs de solutions établis et émergents.

Qu'il s'agisse de configurer un réseau d'affichage dynamique, de connecter des participants à l'aide de la collaboration vidéo ou d'équiper des salles pour la gestion et l'automatisation des appareils, Sony s'engage à vous aider.

Visitez le site : pro.sony/Alliances

© 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable est interdite. Les fonctions et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques sont approximatives. « Sony » et « BRAVIA » sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Apple et AirPlay sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Pour utiliser Apple AirPlay avec ce téléviseur ou cet écran, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, iPadOS ou MacOS.

Google Play, Android, Android TV et Chromecast intégré sont des marques commerciales de Google LLC.

Crestron® et Crestron XiO Cloud® sont des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc.

Pour la liste complète des fonctionnalités, visitez le site : pro.sony/BRAVIA

SONY