

SMART Ultra-HD-Kamera 120

SWC-120UHD



Übersicht

Die SMART Ultra-HD-Kamera 120 ist eine 4K Ultra-HD-Kamera mit ePTZ. Installieren Sie die Kamera einfach auf einem interaktiven SMART Board® Display. Die Kamera kann Personen bei Meetings in einem Sitzungsraum automatisch erfassen.

Bild

Sensor	1/2.8" 4K CMOS
Pixelanzahl	8,28 Megapixel
Bildseitenverhältnis	16:9
Videoschnittstelle	1-Kanal USB-3.0-Ausgang, Typ B
Blickwinkel	138° (D)/120° (H)/68° (V)
Videokomprimierungsformat	MJPEG: bis zu 3840 × 2160@30 fps H264: bis zu 3840 × 2160@30 fps YUY2: Bis zu 1920 × 1080@30 fps NV12: Bis zu 1920 × 1080@30 fps

Optik

Brennweite	f = 1,89 mm
Blende	F2.0 ± 5 %
Digitalzoom	10×
Fokus	Fest
Gegenlichtkorrektur (BLC)	✓
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 50 dB

Funktion

Automatischer Bildausschnitt	✓
Weißabgleich	Automatisch Manuell
Belichtung	Automatisch Manuell Blendenautomatik Helligkeitsautomatik
USB-Kommunikationsprotokoll	UVC
ePTZ (Steuerung für verschieben, neigen, zoomen)	✓

Kompatibilität

Unterstützte SMART-Hardware	SMART Board QX Pro-Serie SMART Board-Serien 6000S (V3) und 6000S (V3) Pro SMART Board-Serien MX (V4) und MX (V4) Pro
------------------------------------	--

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART-Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle Produkt- und Firmennamen von Dritten können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und/oder seine Verwendung wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Modelle und Technische Daten können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 23. Februar 2024.

Hardware-Anforderungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 oder höher macOS 10.10 oder höher Android™ 11 Linux® 4.9.84
Prozessor für Windows-Computer	2,4 GHz Intel®Core™ 2 Duo oder schneller
USB-Unterstützung für Windows-Computer	USB 3.0 für 4K-Auflösung

Ausgänge	Qnt
USB 3.0 Typ B	1

Mitgelieferte Kabel und Zubehör	Qnt
10' (3 m) USB 3.0 Typ B auf Typ A	1
1' (0,3 m) USB 3.0 Typ B auf Typ C	1
Montageelemente-Set	1
Fernbedienung	1
AAA-Batterien	2
Bebilderte Montageanleitung	1
SMART Produktkarte	1

Garantie

Garantie für eingeschränkte SMART Geräte	Drei Jahre mit käuflicher Zweijahresverlängerung. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie-Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Besuchen Sie smarttech.com/warranty oder wenden Sie sich an einen Fachhändler, um Informationen zu erhalten.
---	---

Leistungsaufnahme

Eingangsspannung	5 V
Eingangsstrom	0,9 A (maximal)

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen

Betriebstemperatur	-10–50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10–60°C
Luftfeuchtigkeit bei Aufbewahrung	20–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zertifizierungen und Einhaltung

USA/Kanada	FCC Part 15B, ICES-003, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, EMCD, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Verpackung, POP, EcoDesign
Australien/Neuseeland	RCM
Modelle für behördliche Zulassungen	C120-1

Kaufinformationen

Bestellnummer: SWC-120UHD	SMART Ultra-HD-Kamera 120
Optionales Zubehör	Siehe smarttech.com/accessories


Abmessungen und Gewicht

Hinweis

Alle Maße mit einer Toleranz von $\pm 0,3$ cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von $\pm 0,9$ kg.

SWC-120UHD

Abmessungen

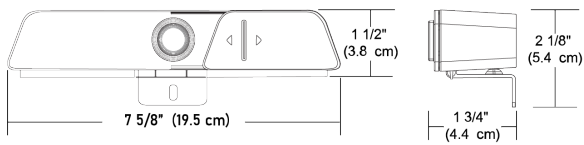

Gewicht

0,23 kg

Versandmaße

26 cm x 13 cm x 9,5 cm

Versandgewicht

0,55 kg