



Bedienungsanleitung

Multimedia Projector

EB-1485Fi

EB-1480Fi

EB-805F

EB-800F

Verwendete Bezeichnungen 9

Verwendung der Anleitung zur Suche nach Informationen..... 10

- Suche mittels Suchbegriffen..... 10
- Direktes Springen durch Lesezeichen..... 10
- Druck nur der von Ihnen benötigten Seiten..... 10

Aktuelle Dokumentversion abrufen..... 11

Vorstellung Ihres Projektors 12

Ausstattung des Projektors 13

- Langlebige Laserlichtquelle 13
- Einzigartige interaktive Funktionen 13
- Schnelle und einfache Einrichtung..... 14
- Flexible Konnektivität 14
 - Mit Computern verbinden 14
 - Mit Mobilgeräten verbinden 15
- Für Ausstellungen projizieren 16
- Einfache Bedienung vom Control Pad 16
- Großformatige Präsentation vom Whiteboard..... 17

Projektorteile und -funktionen 18

- Projektorteile - Front/Seite 18
- Projektorteile - Oberseite/Seite..... 19
- Projektorteile - Schnittstelle 20
- Projektorteile - Unterseite 22
- Projektorteile - Bedienfeld 23
- Projektorteile - Fernbedienung..... 24
- Projektorteile - interaktive Stifte..... 26
- Projektorteile - Stiftständer..... 27
- Projektorteile - Control Pad..... 27
- Projektorteile - Touch-Gerät..... 28
- Sicherheitsanweisungen zum Magneten..... 29

Projektor aufstellen 30

Projektorstandort 31

- Projektoraufstellung und Installationsoptionen..... 32
- Einstellungen bei Verwendung der interaktiven Funktionen..... 33
 - Einstellungen bei Verwendung des Touch-Geräts 34

Projektorverbindungen..... 35

- Verbindung mit einem Computer 35
 - Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA..... 35
 - Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB..... 36
 - Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI..... 37
 - Verbindung eines Computers mit dem Control Pad 38
 - Mit einem an einer Wandplatte installierten Mini-PC verbinden 38
 - Einen Computer zur Verwendung mit PC-Interaktionsfunktionen verbinden 39
- Verbindung mit Videoquellen..... 40
 - Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle..... 40
 - Verbindung mit einer Composite-Videoquelle 41
 - Videoquelle mit dem Control Pad verbinden..... 41
- Verbindung mit externen USB-Geräten..... 42
 - USB-Geräteprojektion 42
 - Verbindung mit einem USB-Gerät 43
 - Verbindung eines USB-Flash-Laufwerks mit dem Control Pad..... 43
 - Trennen eines USB-Gerätes 44
- Verbindung mit einer Dokumentenkamera..... 44
- Anschließen an einen HDBaseT-Sender 44
- Einen Drucker verbinden..... 45
- Verbindung mit externen Geräten 45
 - Anschließen eines externen HDMI-Monitors 45
 - Verbindung mit einem VGA-Monitor..... 46
 - Anschließen von externen Lautsprechern..... 47
 - Anschließen eines Mikrofons 47
 - Anschließen mehrerer Projektoren des gleichen Modells..... 48
 - Menüeinstellungen für Verbindung mehrerer Projektoren 49

Einlegen von Batterien in die Fernbedienung 52

Einlegen von Batterien in die Stifte	53
Verwendung der Fernbedienung	54
Verwendung der Basisfunktionen des Projektors	55
Einschalten des Projektors.....	56
Startbildschirm	57
Ausschalten des Projektors.....	59
Einstellung von Datum und Uhrzeit.....	60
Auswahl der Sprache für die Projektormenüs	62
Projektionsmodi.....	63
Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung	63
Änderung des Projektionsmodus über die Menüs.....	63
Bildformat einstellen	65
Bildposition über Anzeigeposition anpassen.....	65
Scharfstellen des Bildes.....	68
Bildform	71
Korrektur der Bildform über die vorderen Füße.....	71
Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten	71
Korrektur der Bildform mit Quick Corner	73
Korrektur der Bildform mit Bogenkorrektur.....	75
Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur	78
Laden von Bildformeneinstellungen aus dem Speicher	80
Korrektur der Bildform mit Eckmarkierungen	80
Änderung der Bildgröße mit den Tasten.....	83
Einstellen der Bildposition	84
Auswahl einer Bildquelle.....	85
Bildseitenverhältnis.....	87
Änderung des Bildformats	87
Verfügbare Bildformate.....	87

Aussehen projizierter Bilder je nach Bildformat	88
Anpassen der Bildqualität (Farbmodus).....	91
Änderung des Farbmodus	91
Verfügbare Farbmodi.....	91
Einschalten der automatischen Luminanzanpassung.....	92
Anpassen der Bildfarbe	94
Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit.....	94
Anpassen des Gamma-Wertes.....	95
Einstellen der Bildauflösung	97
Anpassen der Helligkeit	99
Betriebsstunden im Konstantmodus.....	100
Betriebszeit der Lichtquelle	101
Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten	102
Audiokanäle umkehren	103
Verwendung der interaktiven Funktionen	104
Interaktive Funktionsmodi	105
Vorbereitungen vor Benutzung der interaktiven Funktionen..	107
Sicherheitshinweise zu interaktiven Funktionen.....	107
Verwendung der interaktiven Stifte	107
Verwendung interaktiver Berührungssteuerung mit Ihrem Finger.....	109
Sicherheitsanweisungen zur interaktiven Berührungssteuerung	111
Whiteboard-Anzeigen (Whiteboard-Modus).....	112
Sicherheitshinweise zum Whiteboard-Modus	112
Whiteboard-Modus starten	112
Funktionsleiste des Whiteboard-Modus	113
Import von Bildern im Whiteboard-Modus.....	116
Kompatible Dateitypen zum Öffnen im Whiteboard-Modus.....	117
Zeichnen auf ein projiziertes Bild mittels Anmerkungsmodus.	118
Starten des Anmerkungsmodus.....	118

Funktionsleiste des Anmerkungsmodus.....	118	Starten einer Diaschau per PC Free	143
Zeichnungen teilen	122	Starten einer Filmpräsentation per PC Free	145
Gezeichnete Inhalte per E-Mail versenden	122	PC Free-Anzeigeoptionen.....	146
Erstellen eines Adressbuchs.....	124	Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren	148
Verfügbarer Verzeichnisdienst.....	124	In den Inhaltswiedergabe-Modus wechseln	148
Speichern von gezeichneten Inhalten.....	124	Ihre Wiedergabelisten projizieren	149
Verfügbare Dateiformate im Whiteboard-Modus	126	Erstellen von Wiedergabelisten mit Epson Web Control.....	149
Drucken von gezeichneten Inhalten	126	Ihrem projizierten Bild Effekte hinzufügen	152
Verfügbare Drucker-Kontrollbefehle im Whiteboard-Modus	128	Beschränkungen des Inhaltswiedergabe-Modus	153
Steuerung der Computerfunktionen von einer Projektionsfläche aus (Computer-Interaktions-Modus)	129	Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton.....	155
Systemanforderungen des Computer-Interaktions-Modus.....	129	Temporäres Anhalten von Videos	156
Installation von Easy Interactive Driver unter Mac	130	Zoomen von Bildern	157
Verwendung des Computer-Interaktions-Modus.....	130	Ein Benutzerlogo speichern	158
Einstellen des Bereichs für die Stiftbedienung.....	131	Speichern eines eigenen Benutzerbildes	160
Eine Dokumentenkamera steuern	133	Einstellungen auf Speicher ablegen und gespeicherte Einstellungen verwenden	162
SD-Karten-Betrachter.....	133	Verwendung mehrerer Projektoren.....	163
Auswahl der Netzwerkgeräteanzeige.....	134	Projektoridentifikationssystem zur Steuerung mehrerer Projektoren.....	163
Verwendung der interaktiven Funktionen über ein Netzwerk. 136		Einstellen der Projektor-ID.....	163
Warnhinweise beim Verbinden mit einem Projektor in einem anderen Subnetz.....	136	Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten.....	164
Verwendung der Split-Screen-Projektion	137	Anpassen des Farbabgleichs	165
Anpassen der Projektorfunktionen	138	Bildkanten überblenden	167
Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig.....	139	Abstimmen der Bildfarbe.....	169
Nicht unterstützte Eingangsquellenkombinationen bei der Split Screen-Projektion.....	141	Schwarzpegel anpassen	170
Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion	141	Änderung des Schwarzpegel-Anpassungsbereichs.....	172
Projektion einer PC Free-Präsentation	142	Anpassen von RGBCMY	173
Unterstützte PC Free-Dateitypen.....	142	Ein Bild skalieren	174
Warnhinweise zur PC Free-Projektion.....	143	Projektorsicherheitsfunktionen	177
		Kennwortschutztypen.....	177
		Einrichtung eines Kennwortes	177
		Auswahl von Kennwortschutztypen.....	178
		Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors	179

Sperren der Projektortasten.....	180
Freigabe der Projektortasten.....	180
Installation eines Sicherheitskabels	180

Verwendung des Projektors in einem Netzwerk 182

Projektion über Kabelnetzwerk	183
Anschließen an ein Kabelnetzwerk.....	183
Auswahl der Kabelnetzwerkeinstellungen.....	183
Projektion über drahtloses Netzwerk.....	187
Sicherheitsanweisungen zum integrierten WLAN-Modul.....	187
Verbindungsmethoden für Drahtlosnetzwerkprojektion.....	188
WLAN-Modul installieren	188
Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen.....	189
Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows.....	192
Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Mac	193
Drahtlosnetzwerksicherheit für Modus Einfacher AP einrichten.....	193
Drahtlosnetzwerksicherheit für Infrastruktur-Modus einrichten	193
Unterstützte Client- und CA-Zertifikate.....	195
Verwendung eines QR-Codes für die Verbindung mit einem Mobilgerät.....	196
Verwendung eines USB-Sticks zur Verbindung eines Windows-Computers.....	196
Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring).....	198
Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen	198
Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion	200
Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 10	201
Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1	201
Sicheres HTTP	203
Importieren eines Web-Server-Zertifikats über die Menüs.....	203
Unterstützte Web-Server-Zertifikate.....	204
Leinwandfreigabe	205
Bildschirm freigeben.....	205
Leinwandfreigabe abschließen.....	207

Freigegebene Anzeigebilder empfangen.....	208
Zeichnen auf freigegebenen Bildschirmbildern	208

Überwachung und Steuerung des Projektors 209

Epson Projector Management	210
Steuerung eines vernetzten Projektors über einen Webbrowser	211
Optionen zur Web-Steuerung.....	212
Digitale Zertifikate von einem Webbrowser registrieren.....	220
Einrichtung von Projektornetzwerk-eMail-Alarmen	221
Netzwerkprojektor - eMail-Warnmeldungen	221
Einrichtung der Überwachung per SNMP.....	222
Verwendung von ESC/VP21-Befehlen	223
ESC/VP21-Befehlsliste.....	223
Kabelanordnung.....	223
PJLink-Unterstützung.....	224
Crestron Connected-Unterstützung.....	225
Einrichtung der Crestron Connected-Unterstützung.....	225
Einstellung von Projektorereigniszeitplänen	227
Anpassen von Menüeinstellungen	230
Verwendung der Projektormenüs.....	231
Virtuelle Tastatur verwenden	232
Verfügbarer Text bei Verwendung der virtuellen Tastatur.....	232
Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü.....	233
Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü	236
Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü	239

Projektoranzeigeeinstellungen - Display-Menü	242
Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü	244
Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü	247
Liste mit Ereignisidentifikationscodes	249
Projektornetzwerkeinstellungen - Netzwerk-Menü	251
Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü	251
Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü	253
Netzwerk-Menü - Wired LAN-Menü	255
Netzwerk-Menü - Mail-Meldung-Menü	256
Netzwerk-Menü - Projektorbedienung-Menü	256
Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen	257
Stift- und Touch-Einrichtungseinstellungen des Projektors - Stift/Touch-Menü	260
Projektorinteraktionseinstellungen - Interaktiv-Menü	262
Interaktiv-Menü - Drucken-Menü	263
Interaktiv-Menü - Speichern-Menü	263
Interaktiv-Menü - Mail-Menü	264
Interaktiv-Menü - Verzeichnis-Menü	265
Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion- Menü	267
Bildqualitätsspeichereinstellungen - Speicher-Menü	269
Projektoreinrichtungseinstellungen - ECO-Menü	270
Projektoranfangseinstellungen und Reset-Optionen - Menü Anfängliche/alle Einstellungen	271
Kopieren von Menüeinstellungen zwischen Projektoren (Sammeleinrichtung)	272
Übertragen von Einstellungen von einem USB-Flash-Laufwerk	272
Übertragen von Einstellungen von einem Computer	273
Benachrichtigung bei Sammeleinrichtungsfehler	274

Wartung des Projektors 275

Wartung des Projektors	276
Reinigen des Objektivs	277
Reinigung des Projektorgehäuses	278
Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen	279
Reinigen des Luftfilters	279
Austausch des Luftfilters	281
Auswechseln der Spitze des interaktiven Stifts	283
Auswechseln der weichen Stiftspitze	283
Auswechseln der weichen Stiftspitze durch die harte Stiftspitze	284
Firmware aktualisieren	286
Firmware über ein USB-Speichergerät aktualisieren	286
Firmware über Computer und USB-Kabel aktualisieren	287

Problemlösung 289

Projektionsprobleme	290
Status der Projektoranzeige	291
Probleme mit Bild oder Ton lösen	293
Lösungen, wenn kein Bild erscheint	293
Lösungen, wenn das Bild per USB Display-Funktion falsch angezeigt wird	293
Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint	294
Anzeige von einem Windows-Laptop	294
Anzeige von einem Mac-Notebook	295
Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint	295
Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird	295
Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist	296
Lösungen, wenn das Bild rauscht	296
Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist	297
Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen	297

Lösungen, wenn ein Nachbild im projizierten Bild zurückbleibt 298
 Lösungen bei Tonproblemen..... 298
 Lösungen bei Mikrofonproblemen 299
 Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden. 299

Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen..... 300

Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung 300
 Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung 300
 Lösungen bei Kennwortproblemen..... 301
 Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint..... 301

Lösen von Problemen mit interaktiven Funktionen 302

Lösungen, wenn die Meldung „Bei der Easy Interactive Function ist ein Fehler aufgetreten.“ erscheint 302
 Lösungen, wenn die interaktiven Stifte nicht funktioniert..... 302
 Lösungen, wenn Sie einen Computer nicht über die Projektionsfläche bedienen können..... 303
 Lösungen, wenn die Position des interaktiven Stifts ungenau ist..... 303
 Lösungen, wenn die interaktiven Stifte langsam oder schwierig zu benutzen sind..... 304
 Lösungen, wenn die interaktive Berührungsteuerung nicht funktioniert..... 304
 Lösungen für Probleme mit Erfassen, Drucken, Speichern oder Scannen 305
 Lösungen, wenn die Zeit in den Whiteboard-Einstellungen nicht stimmt 305
 Lösungen, wenn der Whiteboard-Modus nicht startet..... 305

Lösungen zu Problemen im Inhaltswiedergabe-Modus 306

Lösung von Netzwerkproblemen 307

Lösungen, wenn die kabellose Authentifizierung fehlschlägt 307
 Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können 307
 Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen..... 308
 Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält 308
 Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können 308
 Lösungen, wenn Sie keine zwei Screen-Mirroring-Quellen verwenden können 309

Lösungen, wenn Bild oder Ton während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält..... 309
 Lösungen, wenn die projizierte Anzeige nicht richtig freigegeben wird 309
 Lösungen, wenn keine freigegebenen Bilder empfangen werden können 309

Lösungen, wenn HDMI-Link nicht funktioniert 311

Anhang 312

Optionales Zubehör und Ersatzteile 313

Kabel 313
 Halterungen 313
 Für interaktive Funktion 313
 Externe Geräte..... 313
 Ersatzteile 314
 Für Drahtlosverbindung 314
 Kompatibles Zubehör von anderen Projektoren..... 314

Leinwandgröße und Projektionsabstand 315

Unterstützte Bildschirmauflösungen 317

Technische Daten des Projektors 324

Anschlusspezifikationen 325

Außenabmessungen 327

USB Display-Systemanforderungen..... 329

Systemanforderungen von Easy Interactive Driver 330

Liste der Sicherheitssymbole und -anweisungen..... 331

Informationen zur Lasersicherheit..... 333

Laserwarnetiketten..... 333

Glossar 335

Hinweise..... 337



Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive..... 337
 Verwendungshinweise..... 337

Bezugnahme auf Betriebssysteme	337
Marken	338
Urheberrechtliche Hinweise	338
Copyright-Zuschreibung	338




Verwendete Bezeichnungen

Sicherheitssymbole

Der Projektor und seine Anleitungen nutzen grafische Symbole und Etiketten zur Anzeige von Inhalten, die Sie in der sicheren Nutzung des Projektors unterweisen. Lesen und befolgen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Sachschäden aufmerksam die mit diesen Symbolen und Etiketten gekennzeichneten Anweisungen.

 Warnung	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.
 Vorsicht	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung möglicherweise zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen können.

Allgemeine Informationen

Beachten	Dieses Etikett zeigt an, dass eine ungenügende Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen Beschädigungen oder Verletzungen verursachen kann.
	Dieses Etikett zeigt hilfreiche Zusatzinformationen an.
[Tastename]	Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an. Beispiel: [Esc]-Taste
Menü-/Einstellungsbezeichnung	Zeigt Projektormenü- und Einstellungsbezeichnungen an. Beispiel: Bild -Menü wählen  Bild > Erweitert
»»	Verweist auf Links zu relevanten Seiten.
	Dieses Etikett zeigt die aktuelle Menüebene des Projektors

»» Relevante Links


- "Verwendung der Anleitung zur Suche nach Informationen" [S.10](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Die PDF-Anleitung ermöglicht die Suche nach gewünschten Informationen mittels Suchbegriffen oder das direkte Springen zu bestimmten Abschnitten mittels Lesezeichen. Sie können zudem nur die von Ihnen benötigten Seiten drucken. Dieser Abschnitt erläutert die Nutzung einer PDF-Anleitung, die in Adobe Reader X an Ihrem Computer geöffnet wurde.

► Relevante Links


- "Suche mittels Suchbegriffen" [S.10](#)
- "Direktes Springen durch Lesezeichen" [S.10](#)
- "Druck nur der von Ihnen benötigten Seiten" [S.10](#)

- Mac OS: Halten Sie die Befehlstaste gedrückt und drücken Sie dann ⌘.

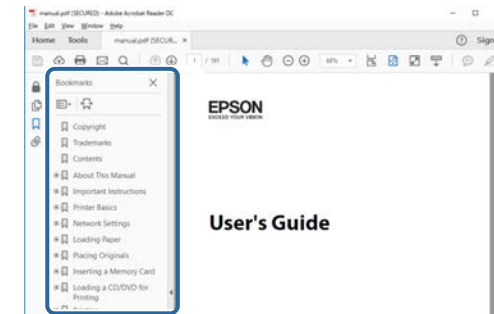

Suche mittels Suchbegriffen


Klicken Sie auf **Bearbeiten** > **Erweiterte Suche**. Geben Sie den Suchbegriff (Text) der gewünschten Informationen in das Suchfenster ein, klicken Sie dann auf **Suche**. Ergebnisse werden in Listenform angezeigt. Klicken Sie auf eines der angezeigten Ergebnisse, um zu dieser Seite zu springen.

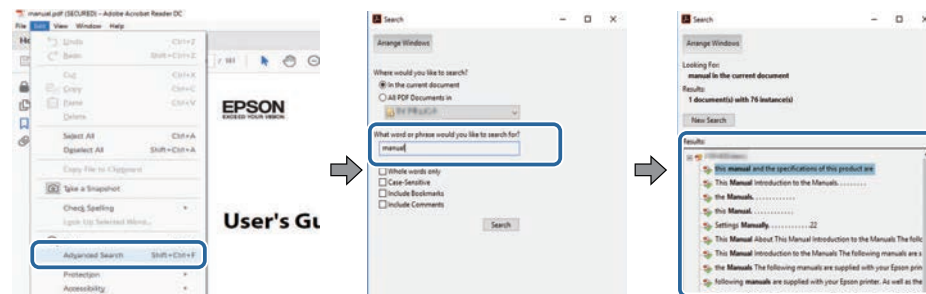

Druck nur der von Ihnen benötigten Seiten

Sie können nur die von Ihnen benötigten Seiten extrahieren und drucken. Klicken Sie im **Datei**-Menü auf **Drucken**, geben Sie dann unter **Seiten** in **Zu druckende Seiten** die Seiten an, die Sie drucken möchten.

- Geben Sie eine Reihe von Seiten an, indem Sie einen Bindestrich zwischen Start- und Endseite einfügen.
Beispiel: 20-25
- Geben Sie nicht aufeinanderfolgende Seite an, indem Sie sie mit Komma unterteilen.
Beispiel: 5, 10, 15

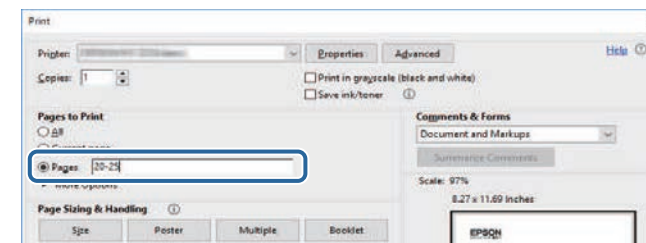

Direktes Springen durch Lesezeichen

Klicken Sie auf einen Titel, um zu dieser Seite zu springen. Klicken Sie zur Anzeige von Titeln auf niedrigerer Ebene in diesem Abschnitt auf + oder >. Kehren Sie zur vorherigen Seite zurück, indem Sie folgende Schritte an Ihrer Tastatur befolgen.

- Windows: Halten Sie **Alt** gedrückt, drücken Sie dann ⬅.

Sie finden die aktuelle Version von Anleitungen und Spezifikationen auf der Epson-Website.

Besuchen Sie epson.sn und geben Sie den Namen Ihres Projektors ein.

Vorstellung Ihres Projektors

In diesen Abschnitten erfahren Sie mehr über die Funktionen und Teilebezeichnungen Ihres Projektors.

► Relevante Links

- "Ausstattung des Projektors" [S.13](#)
- "Projektorteile und -funktionen" [S.18](#)

Dieser Projektor wird mit dieser speziellen Ausstattung ausgeliefert. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesen Abschnitten.

Die Beschreibungen in dieser Anleitung gelten für Projektor-Firmware Ver. 2.00, sofern nicht anders angegeben.

► Relevante Links


- "Langlebige Laserlichtquelle" [S.13](#)
- "Einzigartige interaktive Funktionen" [S.13](#)
- "Schnelle und einfache Einrichtung" [S.14](#)
- "Flexible Konnektivität" [S.14](#)
- "Für Ausstellungen projizieren" [S.16](#)
- "Einfache Bedienung vom Control Pad" [S.16](#)
- "Großformatige Präsentation vom Whiteboard" [S.17](#)

Langlebige Laserlichtquelle

Eine solide Laserlichtquelle bietet nahezu wartungsfreien Betrieb, bis die Helligkeit der Lichtquelle nachlässt.

Einzigartige interaktive Funktionen

Einfache Anmerkung an der projizierten Anzeige mit dem interaktiven Stift oder Ihrem Finger (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

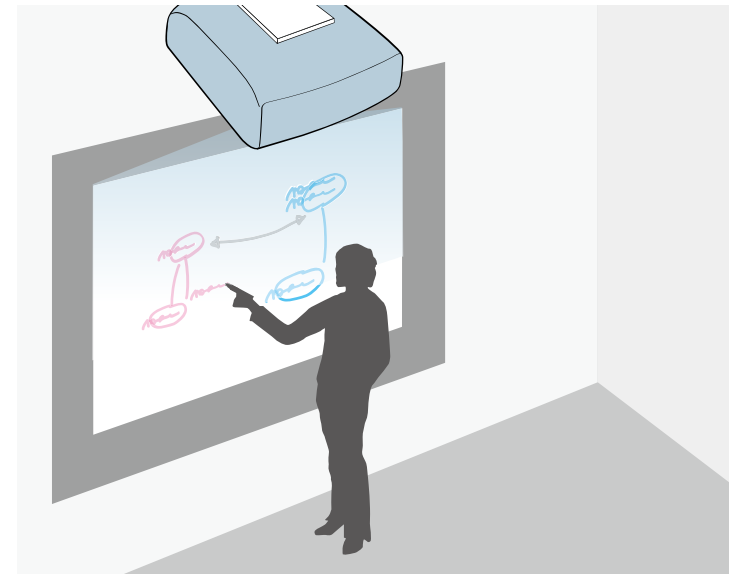


- Anmerkung mit oder ohne einen Computer.
- Anmerkung mit zwei Stiften gleichzeitig.
- Projektorbedienung über die projizierte Anzeige.
- Scan und Anzeige von Inhalten von einem verbundenen Scanner.
- Versenden (per E-Mail), Speichern oder Drucken Ihrer Inhalte ohne einen Computer.
- Importieren von Inhalten von einem USB-Laufwerk.
- Computerbedienung über die projizierte Anzeige.
- Touch-basierte Interaktivität mit Ihrem Finger. (Optionales Touch-Gerät wird für EB-1480Fi benötigt.)

» Relevante Links

- "Verwendung der interaktiven Funktionen" [S.104](#)

Schnelle und einfache Einrichtung

- Direkt Einschalten-Funktion zum Einschalten des Projektors, sobald Sie ihn anschließen.
- Auto-Einschalten-Funktion zum Einschalten des Projektors, wenn der Projektor ein Bildsignal von dem Anschluss erkennt, den Sie als **Auto-Einschalten**-Quelle angegeben haben.
- Der Startbildschirm ermöglicht die einfache Auswahl einer Eingangsquelle und den Zugriff auf nützliche Funktionen.

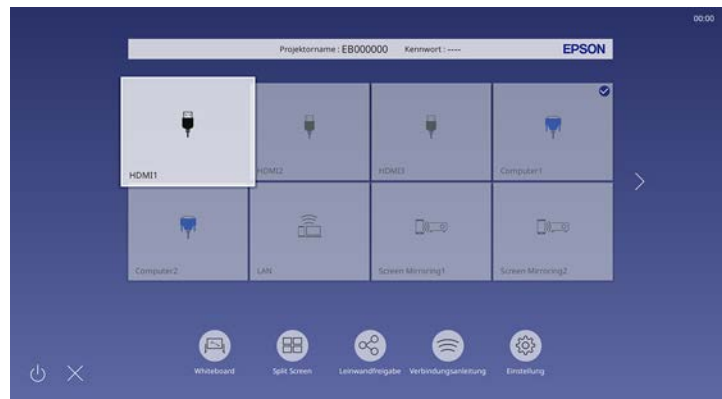

» Relevante Links

- "Startbildschirm" [S.57](#)
- "Einschalten des Projektors" [S.56](#)

Flexible Konnektivität


Dieser Projektor unterstützt wie nachstehend gezeigt eine Vielzahl benutzerfreundlicher Konnektivitätsoptionen.

» Relevante Links

- "Mit Computern verbinden" [S.14](#)
- "Mit Mobilgeräten verbinden" [S.15](#)


Mit Computern verbinden

- Verbindung mit einem USB-Kabel zur Bildprojektion und Audioausgabe (USB Display).

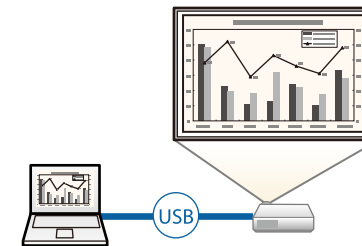

- Epson iProjection (Windows/Mac) zur Projektion von bis zu vier Bildern gleichzeitig durch Aufteilung der Projektionsanzeige. Sie können Bilder von Computern im Netzwerk oder von Smartphones und Tablet-Geräten projizieren, auf denen Epson iProjection installiert ist.

Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

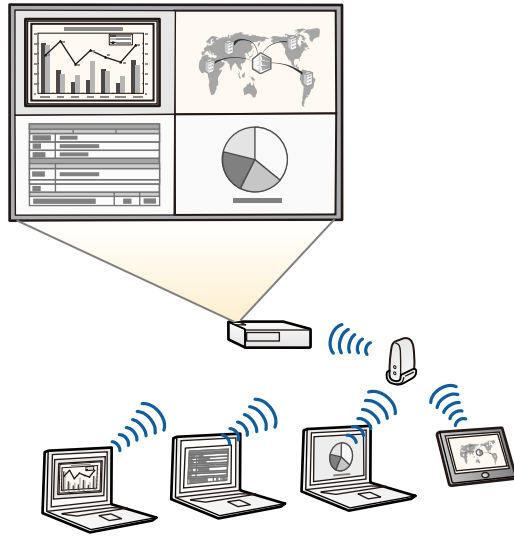

- Sie können die erforderliche Software und entsprechende Bedienungsanleitungen von der folgenden Website herunterladen.
epson.sn

► Relevante Links

- "Projektion über Kabelnetzwerk" [S.183](#)
- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.187](#)
- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB" [S.36](#)

Mit Mobilgeräten verbinden

- Screen Mirroring zum kabellosen Verbinden von Projektor und Mobilgerät über Miracast-Technologie.



- Epson iProjection (iOS/Android) zum kabellosen Verbinden von Projektor und Mobilgerät über die im App Store oder bei Google Play erhältliche App.



Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

- Epson iProjection (Chromebook) zum kabellosen Verbinden von Projektor und Chromebook über die im Chrome Web Store erhältliche App.



Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem Chrome Web Store anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

► Relevante Links

- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)" [S.198](#)

Für Ausstellungen projizieren

Der Projektor ermöglicht Ihnen die Projektion Ihres Inhalts für Ausstellungen als digitale Beschilderung (EB-805F/EB-800F).



- Inhaltswiedergabe-Modus zur Wiedergabe Ihrer Wiedergabelisten und zum Ergänzen Ihres projizierten Bilds durch Farb- und Formeffekte.
- Es gibt folgende Methoden, um im Inhaltswiedergabe-Modus wiedergegebenen Inhalt zu erstellen.
 - Mit der Software Epson Projector Content Manager können Sie Wiedergabelisten erstellen und diese auf einem externen Speichergerät ablegen. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen und Wiedergabelisten planen. Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager*.
 - Epson Web Control ermöglicht Ihnen, Wiedergabelisten mit einem Webbrowser zu erstellen und auf einem externen Speichergerät zu speichern, das in einem Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist.

Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen.

- Mit der App Epson Creative Projection können Sie Inhalte auf iOS-Geräten erstellen. Sie können Inhalte auch drahtlos an den Projektor übertragen.

Sie können Epson Creative Projection aus dem App Store herunterladen. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store anfallen, sind vom Kunden zu tragen.



Sie können die erforderliche Software und entsprechende Bedienungsanleitungen von der folgenden Website herunterladen.

epson.sn

► Relevante Links

- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.148](#)

Einfache Bedienung vom Control Pad

Über das Control Pad können Sie ganz einfach häufig verwendete Aktionen durchführen, wie Ein-/Ausschalten und Ändern der Quelle (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).


Durch Verbindung von Control Pad und Projektor über den HDBaseT-Anschluss können Sie von einem entfernten Ort aus den Projektor steuern und Signale einspeisen, bspw. in einer großen Halle oder an einem Veranstaltungsort.

► Relevante Links

- "Projektorteile - Control Pad" [S.27](#)
- "Verbindung eines Computers mit dem Control Pad" [S.38](#)
- "Videoquelle mit dem Control Pad verbinden" [S.41](#)
- "Verbindung eines USB-Flash-Laufwerks mit dem Control Pad" [S.43](#)

Großformatige Präsentation vom Whiteboard

Wenn Sie Ihren Projektor über den HDMI Out mit anderen Projektoren verbinden, können Sie Ihr Whiteboard-Bild mühelos in Echtzeit auf einer großen Leinwand projizieren (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

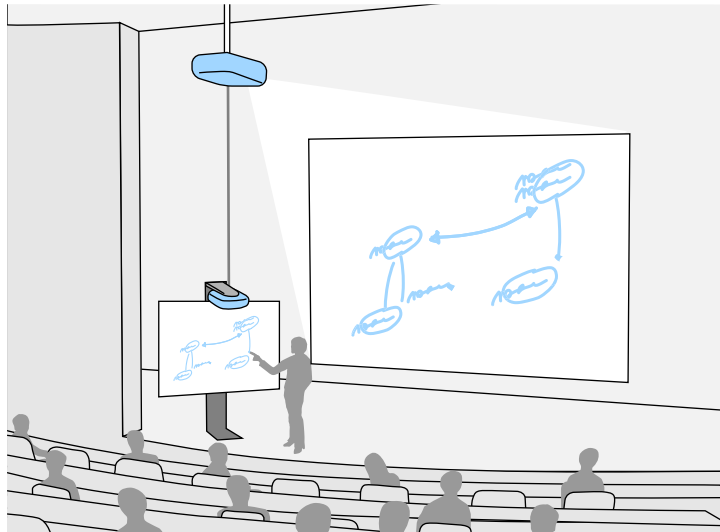

► Relevante Links

- "Projektorteile - Schnittstelle" [S.20](#)
- "Anschließen eines externen HDMI-Monitors" [S.45](#)


Die folgenden Abschnitte erklären die Projektorteile und ihre Funktionen.


Alle in diesem Handbuch aufgeführten Funktionen sind anhand von Abbildungen des EB-1485Fi erläutert, sofern nicht anders angegeben.

► **Relevante Links**

- "Projektorteile - Front/Seite" [S.18](#)
- "Projektorteile - Oberseite/Seite" [S.19](#)
- "Projektorteile - Schnittstelle" [S.20](#)
- "Projektorteile - Unterseite" [S.22](#)
- "Projektorteile - Bedienfeld" [S.23](#)
- "Projektorteile - Fernbedienung" [S.24](#)
- "Projektorteile - interaktive Stifte" [S.26](#)
- "Projektorteile - Stiftständer" [S.27](#)
- "Projektorteile - Control Pad" [S.27](#)
- "Projektorteile - Touch-Gerät" [S.28](#)
- "Sicherheitsanweisungen zum Magneten" [S.29](#)

Projektorteile - Front/Seite

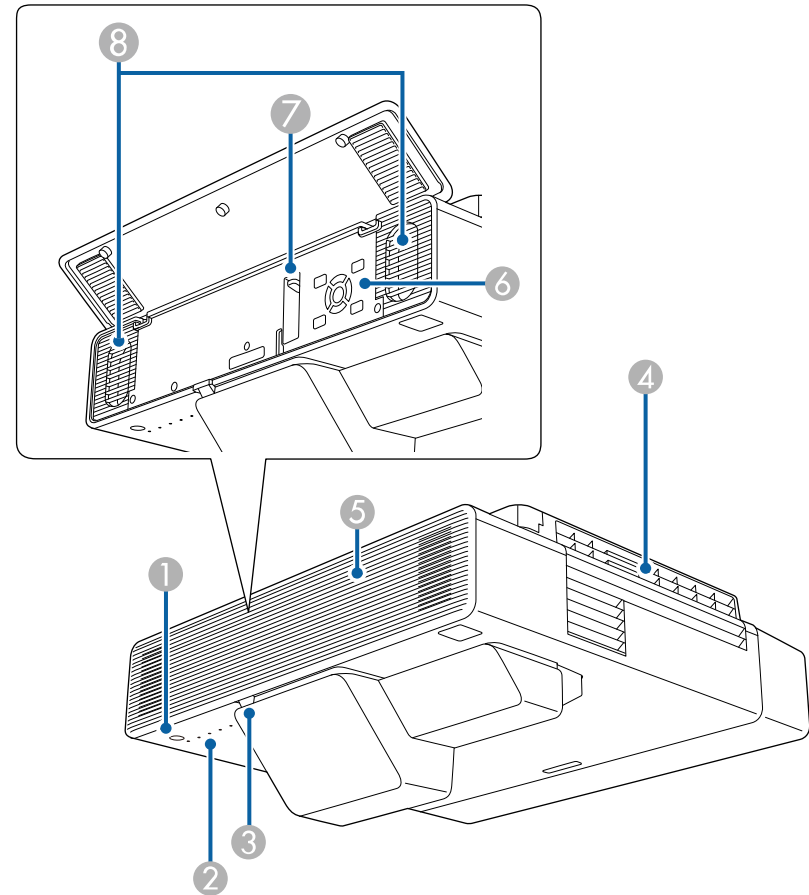


Bezeichnung		Funktion
①	Ein/Aus-Taste []	Schaltet den Projektor ein oder aus.
②	Anzeigen	Zeigen den Projektorstatus an.
③	Fernsteuer-Empfänger	Empfängt die Signale der Fernbedienung.

Bezeichnung	Funktion
4 Luftaustritt	Aus dem Luftaustritt strömt die zur internen Kühlung des Projektors verwendete Luft. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>⚠ Vorsicht</p> <p>Halten Sie Ihr Gesicht oder Ihre Hände während der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen Sie keine Gegenstände, die sich durch Wärme verziehen oder in anderer Weise durch Wärme beeinträchtigt werden können, in die Nähe des Luftaustritts. Die aus den Lüftungsschlitzen austretende heiße Luft könnte zu Verbrennungen, Verformungen oder Unfällen führen.</p> </div>
5 Frontabdeckung	Zum Zugreifen auf Fokushebel und Bedienfeld öffnen.
6 Bedienfeld	Dient zur Bedienung des Projektors.
7 Fokushebel	Stellt den Bildfokus ein.
8 Lautsprecher	Geben Audiosignale wieder.

» **Relevante Links**

- "Status der Projektoranzeige" [S.291](#)
- "Projektorteile - Bedienfeld" [S.23](#)
- "Scharfstellen des Bildes" [S.68](#)

Projektorteile - Oberseite/Seite

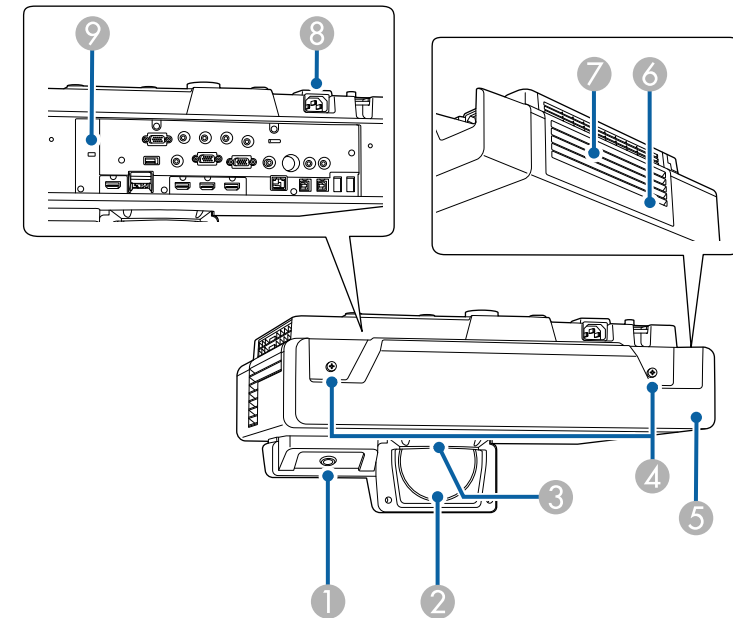

Bezeichnung	Funktion
1 Empfänger des interaktiven Stifts (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Empfängt die Signale vom interaktiven Stift.


Bezeichnung	Funktion
2 Projektionsobjektiv	Von hier werden Bilder projiziert. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>⚠ Warnung</p> <ul style="list-style-type: none"> Schauen Sie während der Projektion nicht in das Projektionsobjektiv. Stellen Sie keine Gegenstände in die Nähe des Projektionsobjektivs und halten Sie Ihre Hände fern. Dieser Bereich könnte Verbrennungen, Feuer oder die Verformung von Gegenständen verursachen, da er aufgrund des konzentrierten Projektionslichts sehr hohe Temperaturen erreicht. </div>
3 Fernbedienungsempfänger	Empfängt die Signale der Fernbedienung.
4 Schrauben der Kabelabdeckung	Befestigen Sie mit diesen Schrauben die Kabelabdeckung.
5 Kabelabdeckung	Lösen Sie die beiden Schrauben und öffnen Sie die Abdeckung, wenn Sie Kabel für externe Geräte anschließen oder das WLAN-Modul installieren möchten.
6 Luftfilterabdeckung	Durch Öffnen erhalten Sie Zugang zum Luftfilter.
7 Ansaugöffnungen (Luftfilter)	Saugt die Luft zur inneren Kühlung des Projektors an.
8 Netzbuchse	Dient zum Anschluss des Netzkabels an den Projektor.
9 Sicherheitssteckplatz	Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington hergestellten Microsaver Security System kompatibel.

» **Relevante Links**


- "Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.279](#)
- "Verwendung der interaktiven Stifte" [S.107](#)
- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.180](#)

Projektorteile - Schnittstelle

EB-1485Fi/EB-1480Fi

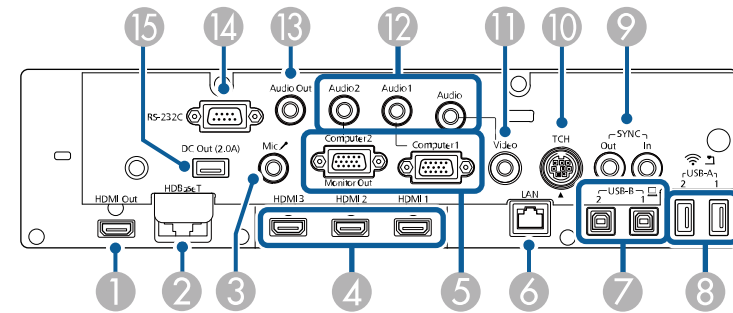

EB-805F/EB-800F

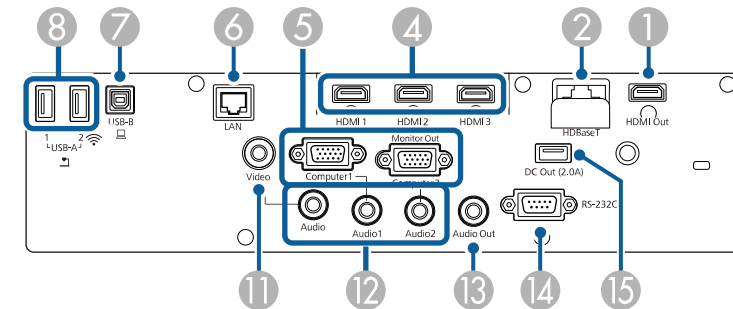

Bezeichnung	Funktion
1 HDMI Out	Gibt Videosignale an einen externen Monitor aus. Durch Verbinden eines HDMI-Kabels von diesem Port mit dem HDMI-Port eines anderen Projektors können Sie einen zusammengeführten Bildbereich von beiden Projektoren projizieren (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F). Dieser Anschluss ist mit HDCP2.3 kompatibel.

Bezeichnung	Funktion
② HDBaseT-Anschluss (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	Wenn Sie das Control Pad verwenden, öffnen Sie die Anschlussabdeckung zur Verbindung eines LAN-Kabels zwischen Projektor und Control Pad.
③ Mic-Anschluss (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Audioeingang für das Mikrofonsignal.
④ Anschluss HDMI1/HDMI2/HDMI3	Speisen Videosignale von mit HDMI kompatiblen Videogeräten und Computern ein. Dieser Anschluss ist mit HDCP2.3 kompatibel.
⑤ Anschluss Computer1/Computer2/Monitor Out	Speisen Bildsignale von einem Computer ein. Wenn Sie die Einstellung Monitor-Ausg.-Port im Projektormenü Signal-I/O ändern, können Sie mit dem Anschluss Computer2/Monitor Out analogen RGB-Signaleingang vom Anschluss Computer1 ausgeben.
⑥ LAN-Anschluss	Zum Verbinden mit einem Netzwerk über ein LAN-Kabel.
⑦ Anschluss USB-B1/USB-B2 (EB-1485Fi/EB-1480Fi) USB-B-Anschluss (EB-805F/EB-800F)	USB-B1: Zur Verbindung eines USB-Kabels mit einem Computer, damit der interaktive Stift als Maus genutzt werden kann. Zum Anschluss eines USB-Kabels an den Computer, um Computerbilder zu projizieren. (Schalten Sie zunächst USB Display im Projektormenü Signal-I/O ein.) USB-B2: Zum Anschließen eines USB-Kabels, um die interaktiven Funktionen mit einem Mini-PC zu nutzen. Wählen Sie diesen Eingang zur Auswahl der USB-B2 -Einstellungen im Projektormenü Stift/Touch . ☛ Stift/Touch > PC-Interaktivität > USB-B2 USB-B: Zum Anschluss eines USB-Kabels an den Computer, um Computerbilder zu projizieren.


Bezeichnung	Funktion
⑧ Anschlüsse USB-A1/USB-A2	Dient zum Anschließen eines USB-Speichergeräts oder einer Digitalkamera zum Projizieren von Filmen oder Bildern unter Verwendung der Funktion PC Free oder im Inhaltswiedergabe-Modus (nur EB-805F/EB-800F). Zum Anschließen der optionalen Dokumentenkamera. Zur Verbindung des Control Pad über ein USB-Kabel, wenn ein USB-Speichergerät, Drucker oder eine USB-Tastatur am Control Pad angeschlossen wird (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F). Installieren Sie das WLAN-Modul am USB-A2-Anschluss.
⑨ Anschluss SYNC IN/OUT (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Wenn die interaktiven Funktionen in demselben Raum wie mehrere Versionen des gleichen Projektors verwendet werden, müssen Sie das optionale Fernbedienungs-Kabelset an den Projektoren anschließen. Wenn das Kabelset angeschlossen ist, arbeitet der interaktive Stift stabil.
⑩ TCH-Anschluss (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Zum Anschließen des mitgelieferten Touch-Gerät-Verbindungskabels mit dem Touch-Gerät.
⑪ Video-Anschluss	Gibt Composite-Video-Signale von Videoquellen ein.
⑫ Anschluss Audio 1/Audio 2/Audio	Audio 1: Audioeingang für Audiosignale von Geräten, die an den Computer1-Anschluss angeschlossen sind. Audio 2: Audioeingang für Audiosignale von Geräten, die an den Computer2-Anschluss angeschlossen sind. Wenn Sie ein Bild von der optionalen Dokumentenkamera projizieren, wird das Audio von diesem Anschluss eingespeist. Audio: Audioeingang für Audiosignale von Geräten, die an den Video-Anschluss angeschlossen sind.
⑬ Audio Out-Anschluss	Gibt den Ton von der aktuellen Eingangsquelle über einen externen Lautsprecher aus.
⑭ RS-232C-Anschluss	Zum Anschließen eines RS-232C-Kabels zur Steuerung des Projektors über einen Computer. (Dieser Anschluss dient der Steuerung und sollte normalerweise nicht verwendet werden.)

Bezeichnung	Funktion
15 DC Out	Zur Verbindung mit einem Streaming-Medienplayer zur Stromversorgung.

► **Relevante Links**

- "Projektorverbindungen" [S.35](#)

Projektorteile - Unterseite

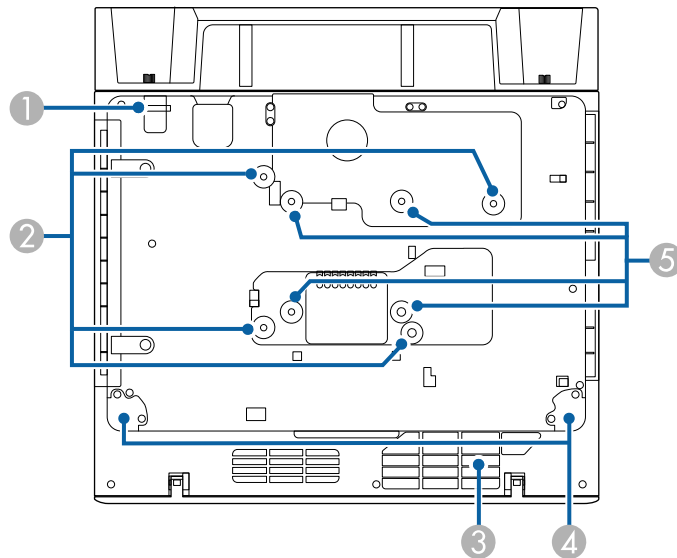


Bezeichnung	Funktion
1 Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel	Führen Sie ein Diebstahlschutzschloss durch die Öse und schließen Sie es ab. Zudem können Sie hier ein Sicherheitskabel anbringen, damit der Projektor nicht von der Decke oder Wand fällt.

Bezeichnung	Funktion
2 Befestigungspunkte für die Wandhalterung (vier Punkte)	Bringen Sie die mitgelieferte oder optionale Einstellungsplatte bei der Befestigung an einer Wand an.
3 Ansaugöffnung	Saugt die Luft zur inneren Kühlung des Projektors an. ⚠️ Warnung Achten Sie darauf, dass die Ansaugöffnung unter dem Projektor nicht blockiert wird, indem Sie keine Tücher oder Papier unter den Projektor legen.
4 Vordere Füße (EB-805F/EB-800F)	Wenn der Projektor auf einer Fläche wie einem Schreibtisch aufgestellt wird, können Sie die Füße zur Einstellung der vertikalen Neigung hinein- oder herausdrehen.
5 Befestigungspunkte für die VESA-Montage (4 Punkte)	Verwenden Sie bei Montage des Projektors an einer Decke oder vertikal auf einem Tisch mit einer handelsüblichen Halterung, die mit dem VESA-Montageschnittstellenstandard (100 × 100 mm) kompatibel ist, diese Punkte zur Befestigung der Halterung.

► **Relevante Links**

- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.180](#)

Projektorteile - Bedienfeld

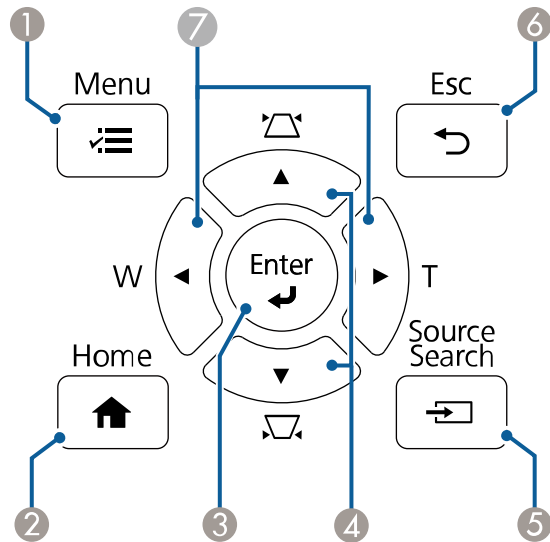

Bezeichnung	Funktion
6 [Esc]-Taste	Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Kehrt zur vorherigen Menüebene zurück, während das Projektormenü angezeigt wird.
7 Wide-/Tele-Tasten und Pfeiltasten	[W]: Vergrößert das projizierte Bild. [T]: Verkleinert das projizierte Bild. Korrigiert die Trapezverzerrung in horizontaler Richtung, wenn der Keystone-Bildschirm angezeigt wird. Wählt Menüelemente, während das Projektormenü angezeigt wird.


► Relevante Links

- "Startbildschirm" [S.57](#)
- "Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten" [S.71](#)
- "Auswahl einer Bildquelle" [S.85](#)
- "Änderung der Bildgröße mit den Tasten" [S.83](#)
- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.230](#)


Bezeichnung	Funktion
1 [Menu]-Taste	Blendet das Projektormenü ein und aus.
2 [Home]-Taste	Blendet den Home ein oder aus.
3 [Enter]-Taste [↵]	Ruft die aktuelle Auswahl auf und wechselt zur nächsten Ebene, während das Projektormenü angezeigt wird. Optimiert bei Projektion eines analogen RGB-Signals vom Computer-Anschluss die Analogsignalanpassung -Einstellungen (Tracking , Sync. und Position).
4 Trapezkorrekturtasten und Pfeiltasten	Ruft den Keystone-Bildschirm auf, in dem Sie die Trapezverzerrung korrigieren können. Wählt Menüelemente, während das Projektormenü angezeigt wird.
5 [Source Search]-Taste	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle.


Projektorteile - Fernbedienung

EB-1485Fi/EB-1480Fi

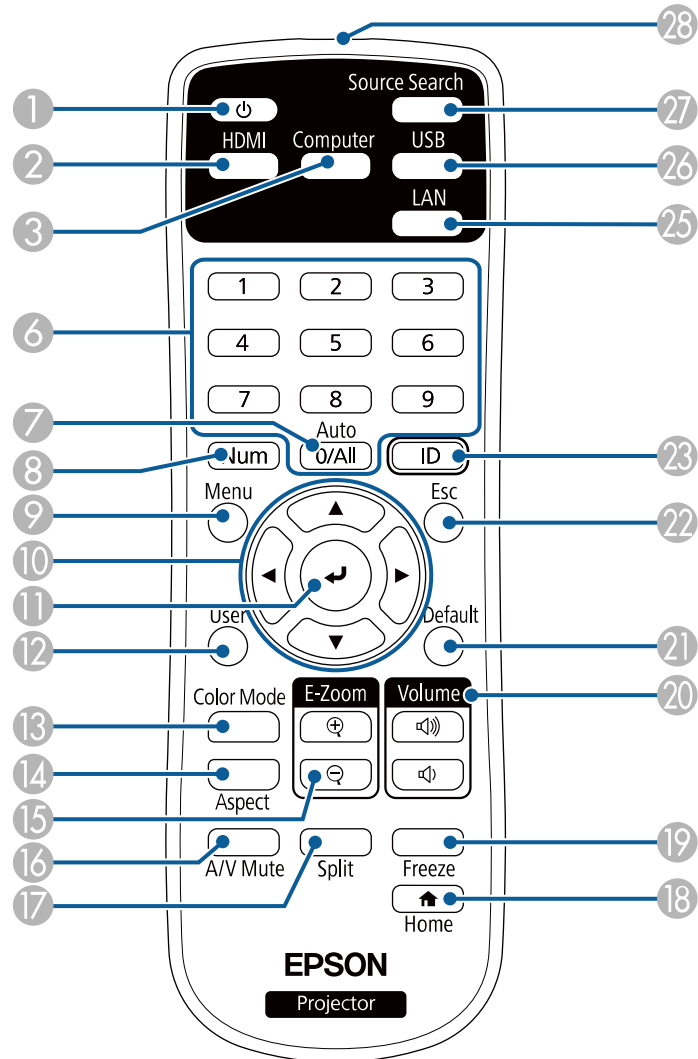

EB-805F/EB-800F

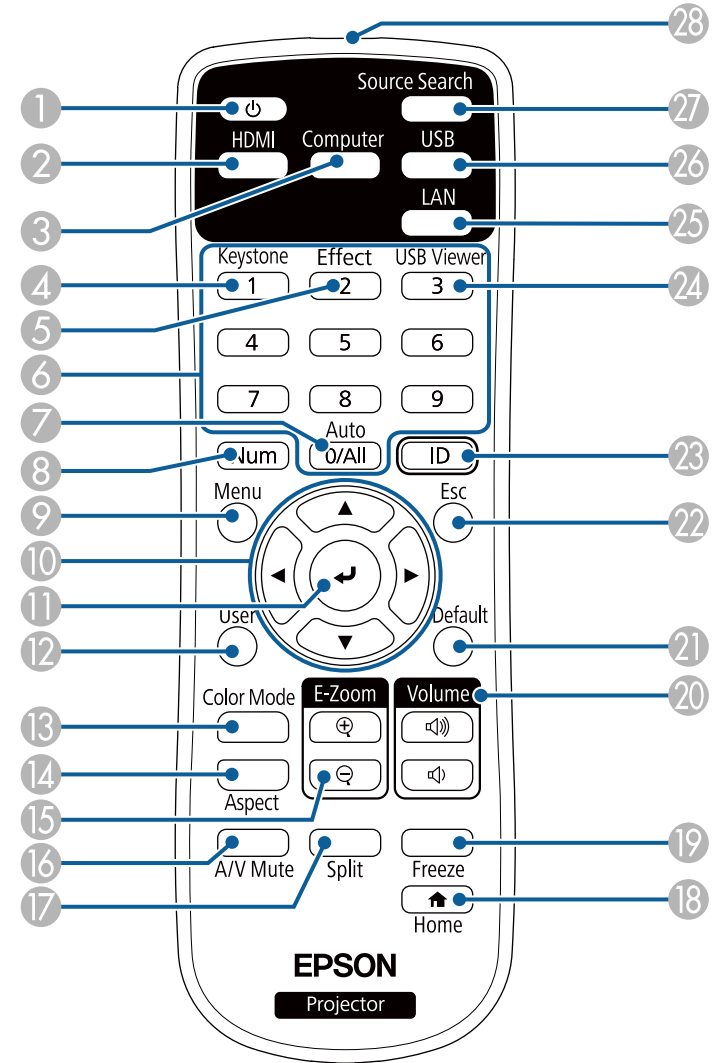

Bezeichnung	Funktion
1 Ein/Aus-Taste []	Schaltet den Projektor ein oder aus.

Bezeichnung	Funktion
② [HDMI]-Taste	Schaltet die Bildquelle zwischen HDMI- und HDBaseT-Anschluss (nur EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) um.
③ [Computer]-Taste	Schaltet die Bildquelle auf die Computer-Anschlüsse um.
④ [Keystone]-Taste (EB-805F/EB-800F)	Ruft den Geometriekorrektur -Bildschirm auf, in dem Sie die Trapezverzerrung des projizierten Bildes korrigieren können.
⑤ [Effect]-Taste (EB-805F/EB-800F)	Blendet das Überlagerungseffekt -Menü im Inhaltswiedergabe-Modus ein.
⑥ Numerische Tasten	Gibt Ziffern im Projektormenü ein, während die [Num]-Taste gedrückt gehalten wird. Geben Sie im Inhaltswiedergabe-Modus zum Abspielen Ihrer Lieblingswiedergabelisten Ziffern ein, während Sie die [Num]-Taste gedrückt halten (EB-805F/EB-800F).
⑦ [Auto]-Taste	Optimiert bei Projektion eines analogen RGB-Signals vom Computer-Anschluss die Analogsignalanpassung -Einstellungen (Tracking, Sync. und Position).
⑧ [Num]-Taste	Halten Sie diese Taste zur Eingabe von Ziffern über die numerischen Tasten gedrückt.
⑨ [Menu]-Taste	Blendet das Projektormenü ein und aus.
⑩ Pfeiltasten	Wählt Menüelemente, während das Projektormenü angezeigt wird.
⑪ [Enter]-Taste [↵]	Ruft die aktuelle Auswahl auf und wechselt zur nächsten Ebene, während das Projektormenü angezeigt wird.
⑫ [User]-Taste	Führt die Einstellungen durch, die in der USER-Taste -Einstellung im Verwaltung -Menü des Projektors zugewiesen wurden.
⑬ [Color Mode]-Taste	Ändert den Farbmodus.
⑭ [Aspect]-Taste	Ändert das Seitenverhältnis.
⑮ [E-Zoom] +/- - Tasten	Ändert die Größe des projizierten Bildes.

Bezeichnung	Funktion
⑯ [A/V Mute]-Taste	Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus.
⑰ [Split]-Taste	Projiziert durch Aufteilung der projizierten Anzeige in bis zu vier Bilder von verschiedenen Bildquellen gleichzeitig.
⑱ [Home]-Taste	Zeigt den Startbildschirm an und schließt ihn.
⑲ [Freeze]-Taste	Unterbricht die Bildanzeige oder setzt sie fort.
⑳ [Volume]-Tasten	Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.
㉑ [Default]-Taste	Setzt die ausgewählte Einstellung auf ihren Standardwert zurück.
㉒ [Esc]-Taste	Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Kehrt zur vorherigen Menüebene zurück, während das Projektormenü angezeigt wird.
㉓ [ID]-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt und betätigen Sie die Zahlentasten, um die ID des Projektors festzulegen, den Sie über die Fernbedienung steuern möchten.
㉔ [USB Viewer]-Taste (EB-805F/EB-800F)	Startet den USB-Betrachter im Inhaltswiedergabe-Modus.
㉕ [LAN]-Taste	Schaltet die Bildquelle zwischen den Netzwerkgeräten um.
㉖ [USB]-Taste	Schaltet die Bildquelle zwischen USB Display- und USB-A-Anschluss um.
㉗ [Source Search]-Taste	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle.
㉘ Infrarotsender der Fernbedienung	Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.

» Relevante Links


- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.148](#)
- "Anpassen der Bildqualität (Farbmodus)" [S.91](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.87](#)
- "Startbildschirm" [S.57](#)
- "Auswahl einer Bildquelle" [S.85](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.157](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.155](#)


- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.139](#)
- "Temporäres Anhalten von Videos" [S.156](#)
- "Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten" [S.102](#)
- "Einstellen der Projektor-ID" [S.163](#)
- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.230](#)

Projektorteile - interaktive Stifte

Die interaktiven Stifte werden nur bei EB-1485Fi/EB-1480Fi mitgeliefert.

Halten Sie den Stift, damit er sich automatisch einschaltet. Stifte schalten sich 15 Sekunden nach dem Ablegen automatisch aus.

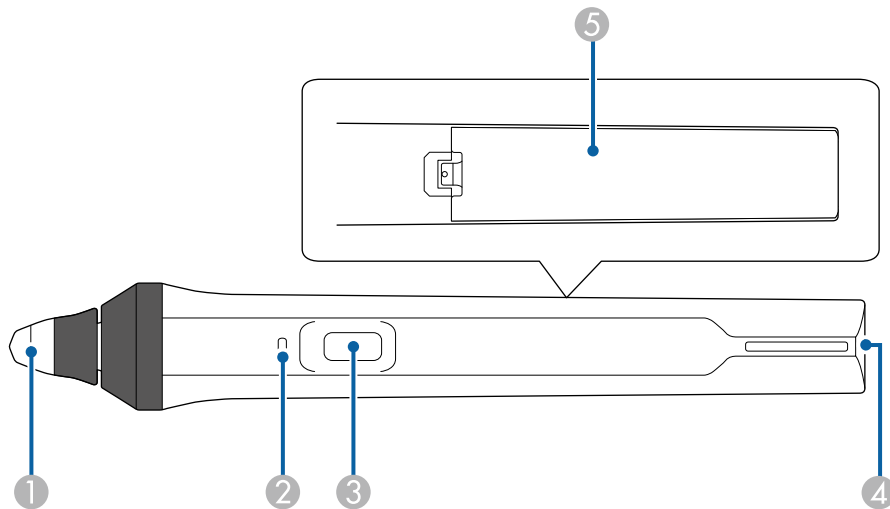


Bezeichnung	Funktion
① Stiftpitze	<p>Austauschbare weiche Stiftpitze. Falls sich die weiche Spitze auf einer strukturierten Oberfläche nicht richtig verwenden lässt, ersetzen Sie sie durch die harte Spitze.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>Verwenden Sie ausschließlich die harte Stiftpitze, wenn Sie eine ultrabreite Anzeige mit einem Seitenverhältnis von 16:6 nutzen (EB-1485Fi).</p> </div>
② Batterieanzeige	<p>Drücken Sie die Taste an der Seite des Stifts zur Anzeige der verbleibenden Batterieleistung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Batterie aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige blau, bis Sie die Taste loslassen. • Wenn die Batterie erschöpft ist, blinkt die Anzeige blau, bis Sie die Taste loslassen. • Die Anzeige leuchtet nicht, wenn die Batterie leer ist. Wechseln Sie die Batterie.
③ Taste	<p>Führt die bei Stiftastenvorgang im Projektormenü Interaktiv zugewiesene Funktion aus. Drücken Sie die Taste während der Verwendung des Stifts als Maus zur Durchführung eines Rechtsklicks.</p>
④ Punkt zur Befestigung des Tragebands	Zum Anbringen eines handelsüblichen Tragebands.
⑤ Batterieabdeckung	Öffnen Sie diese Abdeckung, wenn Sie die Batterie austauschen.

» Relevante Links

- "Auswechseln der Spitze des interaktiven Stifts" [S.283](#)
- "Verwendung der interaktiven Stifte" [S.107](#)
- "Einlegen von Batterien in die Stifte" [S.53](#)

Projektorteile - Stiftständer


Der Stiftständer wird nur bei EB-1485Fi/EB-1480Fi mitgeliefert.

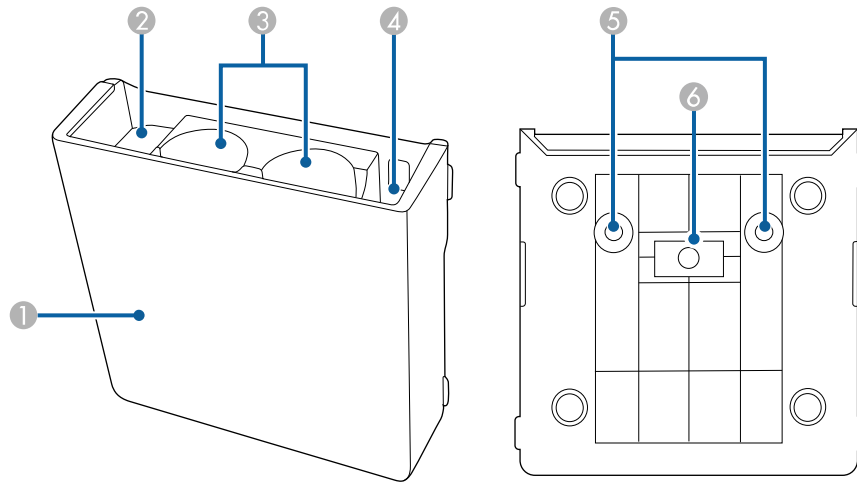

Bezeichnung	Funktion
1 Frontabdeckung	Nach Installation des Stiftständers wieder anbringen.
2 Stiftspitzenaufbewahrung	Bewahren Sie hier die Stiftspitzen auf.
3 Stiftaufbewahrung	Bewahren Sie hier die Stifte mit der Spitze nach unten auf.
4 Batterieaufbewahrung	Bewahren Sie hier die AA-Batterien auf.
5 Schraubenlöcher (zur Installation)	Die Schraubenlöcher zur Befestigung des Stiftständers.
6 Installationsmagnete	Zur Installation verwendete Magnete.

Projektorteile - Control Pad

Das Control Pad wird nur bei EB-1485Fi mitgeliefert.


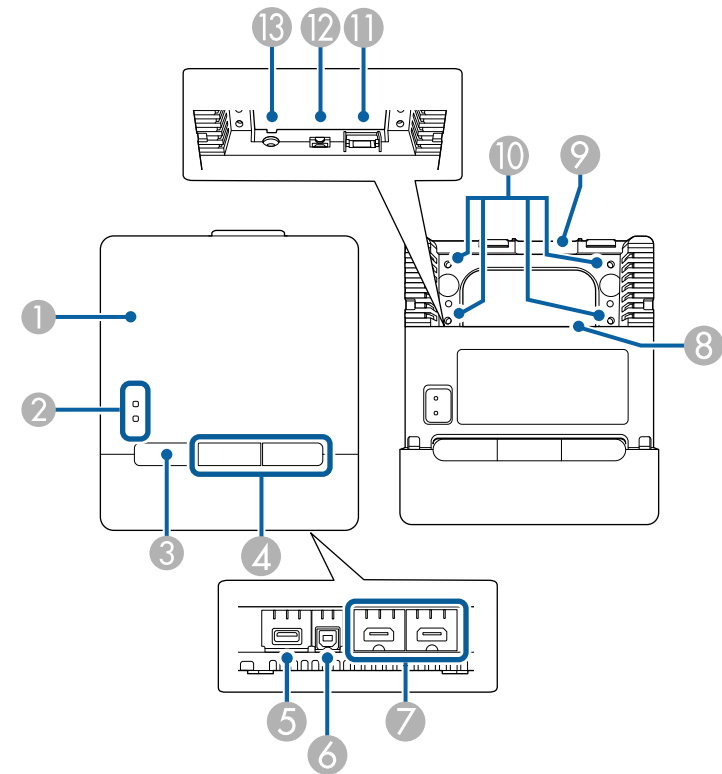


Bezeichnung	Funktion
1 Frontabdeckung	Öffnen Sie die Abdeckung zum Anschließen von Kabeln, indem Sie den Riegel an der Oberseite der Frontabdeckung nach vorne ziehen.

Bezeichnung	Funktion
2 Anzeigen	Zeigt den Status des Control Pad. Power: Blaues Leuchten bedeutet, dass das Control Pad mit Strom versorgt wird. Link: Blaues Leuchten bedeutet, dass das Control Pad mit dem Projektor kommuniziert.
3 Ein/Aus-Taste [⏻]	Schaltet den Projektor ein oder aus.
4 Taste HDMI1/HDMI2	Schaltet die Eingangsquelle auf HDBaseT um und projiziert von dem mit dem HDMI1- oder HDMI2-Anschluss am Control Pad verbundenen Gerät.
5 USB-A-Anschluss	Zur Verbindung eines USB-Speichergerätes.
6 USB-B-Anschluss	Zur Verbindung eines USB-Kabels mit dem Computer, damit der interaktive Stift als Maus genutzt werden kann.
7 Anschluss HDMI1/HDMI2	Speist Videosignale von den mit HDMI kompatiblen Videogeräten und Computern ein. Dieser Anschluss ist mit HDCP2.3 kompatibel.
8 Kabelpfad	Führen Sie die Kabel hier hindurch.
9 Kabelpfad (oben)	Führen Sie die Kabel hier hindurch.
10 Schraubenlöcher (zur Installation)	Die Schraubenlöcher zur Befestigung des Control Pad.
11 HDBaseT-Anschluss	Öffnen Sie eine Anschlussabdeckung, um ein LAN-Kabel an den Projektor anzuschließen.
12 USB-B-Anschluss	Zur Verbindung eines Computers mit dem Projektor über ein USB-Kabel, wenn Sie ein USB-Gerät an das Control Pad anschließen.
13 Netzbuchse	Zum Anschluss des Netzkabels an das Control Pad.

Projektorteile - Touch-Gerät

Das Touch-Gerät ist nur bei EB-1485Fi im Lieferumfang enthalten.

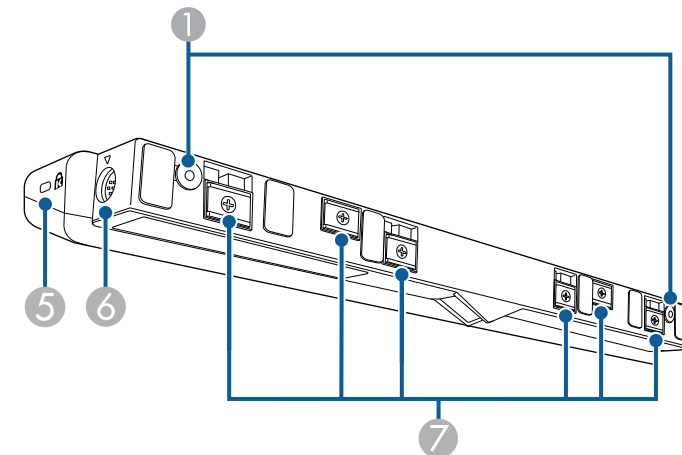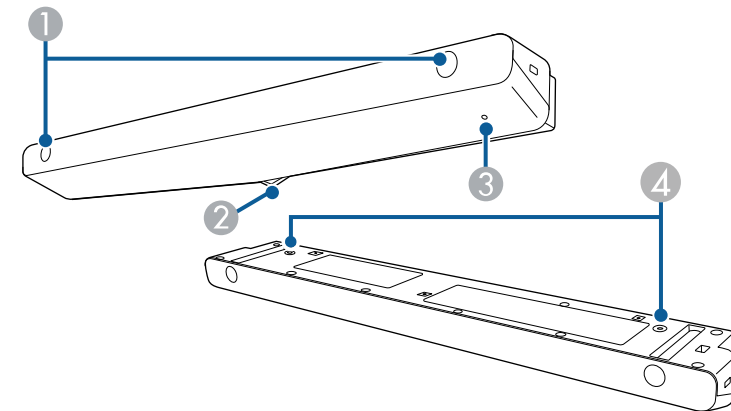

» Relevante Links

- "Projektorteile - Control Pad" [S.27](#)
- "Verbindung eines Computers mit dem Control Pad" [S.38](#)
- "Videoquelle mit dem Control Pad verbinden" [S.41](#)
- "Verbindung eines USB-Flash-Laufwerks mit dem Control Pad" [S.43](#)

Bezeichnung	Funktion
① Schraubenlöcher (zur Installation)	Die Schraubenlöcher zur Befestigung des Touch-Gerätes. Entfernen Sie die Gummikappen aus den Schraubenlöchern, installieren Sie das Touch-Gerät und bringen Sie die Gummikappen zum Verbergen der Schrauben wieder an.
② Laserdiffusionsports	Streuen Laserlicht zur Erkennung der Position von Fingern.
③ Anzeige	Leuchtet, wenn das Touch-Gerät eingeschaltet ist.
④ Schraubenlöcher (zur Installation)	Die Schraubenlöcher dienen zur Sicherung des Touch-Gerät an einer handelsüblichen Tischhalterung bei vertikaler Installation auf einem Tisch.
⑤ Sicherheitssteckplatz	Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington hergestellten Microsaver Security System kompatibel.
⑥ TCH-Anschluss	Verbindet den Projektor über das Touch-Gerät-Verbindungskabel mit dem Touch-Gerät.
⑦ Installationsmagnete	Zur Installation verwendete Magnete.

Beachten

- Verbinden Sie das Touch-Gerät nicht mit anderen Geräten als EB-1485Fi/EB-1480Fi. Dies kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen, Laserlicht kann jenseits des Limits entweichen.
- Achten Sie darauf, das mitgelieferte Touch-Gerät-Verbindungskabel zu verwenden. Ein Betrieb mit einem handelsüblichen Kabel ist nicht möglich.
- Demontieren Sie das Touch-Gerät bei der Entsorgung nicht. Entsorgen Sie es entsprechend Ihrer örtlichen und nationalen Gesetze und Richtlinien.



Anweisungen zu Installation und Winkeleinstellung des Touch-Geräts finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.

» Relevante Links

- "Sicherheitsanweisungen zur interaktiven Berührungssteuerung" [S.111](#)
- "Verwendung interaktiver Berührungssteuerung mit Ihrem Finger" [S.109](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Sicherheitsanweisungen zum Magneten

Sowohl Stiftständer als auch Touch-Gerät enthalten starke Magneten. Achten Sie darauf, bei Verwendung diese Geräte diese wichtigen Richtlinien zu befolgen.

Warnung

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe medizinischer Geräte, wie Herzschrittmacher. Stellen Sie bei Verwendung des Geräts außerdem sicher, dass sich keine medizinischen Geräte wie Herzschrittmacher in der Umgebung befinden. Elektromagnetische Störungen können zu Fehlfunktionen von medizinischen Geräten führen.

Vorsicht

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von magnetischen Speichermedien, wie Magnetkarten, oder elektronischen Präzisionsgeräten, wie Computern, Digitaluhren oder Mobiltelefonen. Daten können beschädigt werden, Fehlfunktionen können auftreten.
- Achten Sie bei Installation des Geräts an einer magnetischen Oberfläche darauf, dass weder Ihre Finger noch andere Körperteile zwischen Magnet und Installationsfläche eingeklemmt werden.

Projektor aufstellen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Aufstellung Ihres Projektors.

► Relevante Links


- "Projektorstandort" [S.31](#)
- "Projektorverbindungen" [S.35](#)
- "Einlegen von Batterien in die Fernbedienung" [S.52](#)
- "Einlegen von Batterien in die Stifte" [S.53](#)
- "Verwendung der Fernbedienung" [S.54](#)

Sie können den Projektor zur Projektion von Bildern an einer Wand oder Decke installieren oder auf einem Tisch aufstellen.

Zur Installation des Projektors an der Wand benötigen Sie eine optionale Halterung. Zur Montage des Projektors an einer Decke oder vertikal an einem Tisch können Sie eine handelsübliche Halterung verwenden, die mit dem VESA-Montageschnittstellenstandard (100 × 100 mm) kompatibel ist.

Beachten Sie die nachstehenden Punkte bei der Auswahl eines Projektoraufstellungsortes:

- Platzieren Sie den Projektor auf einem stabilen, ebenen Untergrund oder installieren Sie ihn mit einer kompatiblen Halterung.
- Lassen Sie genügend Platz zu Belüftung rund um und unter dem Projektor; stellen Sie ihn nicht auf oder in die Nähe von etwas, das die Belüftungsöffnungen blockieren könnte.

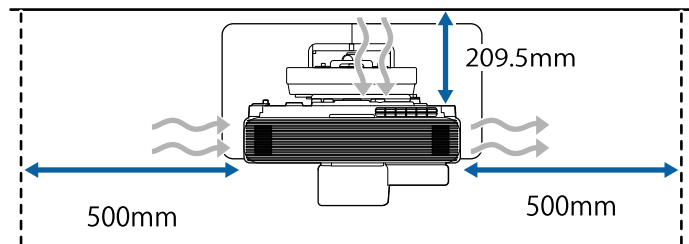

- Platzieren Sie den Projektor so, dass er lotrecht auf die Projektionsfläche gerichtet ist.



Falls Sie den Projektor nicht lotrecht zur Projektionsfläche aufstellen können, korrigieren Sie die daraus resultierende Trapezverzerrung über die Bedienelemente des Projektors. Für optimale Bildqualität sollten Sie die Installationsposition des Projektors zur Erzielung der richtigen Bildgröße und -form anpassen.

- Wenn Sie den Projektor fest installieren, schalten Sie **Feste Installation** im Projektormenü **Installation** ein.
- Wenn Sie den Projektor vertikal platzieren, schalten Sie **Vertikale Installation** im Projektormenü **Installation** ein.

⚠ Warnung

- Für die Wand- oder Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich. Falls Sie den Projektor nicht richtig installieren, kann er herunterfallen und Schäden oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie keinen Kleber zur Sicherung der Schrauben an den Befestigungspunkten für die Wandmontageplatte oder andere Halterung und wenden Sie auch keine Schmiermittel, Öle oder ähnliche Substanzen am Projektor an; andernfalls kann das Projektorgehäuse brechen und aus der Halterung herunterstürzen. Dies kann Verletzungen oder schwere Schäden am Projektor verursachen.
- Bei fehlerhafter Installation von Deckenhalterung und Projektor könnte der Projektor herunterfallen. Bitte achten Sie nach Installation der spezifischen Epson-Halterung, die Ihren Projektor trägt, darauf, alle Befestigungspunkte für die Deckenhalterung des Projektors sicher zu montieren. Sichern Sie Projektor und Halterungen zudem mit einem Draht, der stark genug ist, ihr Gewicht zu halten.
- Installieren Sie den Projektor nicht an einem sehr staubigen oder feuchten Ort oder an einem Ort, der Rauch oder Dampf ausgesetzt ist. Anderenfalls könnte dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Das Projektorgehäuse könnte verschleifen oder beschädigt werden, wodurch der Projektor aus der Halterung fallen könnte.

Beispiele von Umgebungen, in denen der Projektor aufgrund von Gehäuseverschleiß herunterfallen könnte

- Orte, die übermäßigem Rauch oder luftgetragenen Partikeln ausgesetzt sind, wie Fabriken oder Küchen
- Orte mit flüchtigen Lösungsmitteln oder Chemikalien, wie Fabriken oder Laboratorien
- Orte, an denen der Projektor Reinigungsmitteln oder Chemikalien ausgesetzt sein könnte, wie Fabriken oder Küchen
- Orte, an denen häufig Aromaöle verwendet werden, wie bspw. Entspannungsräume
- In der Nähe von Geräten, die bei Veranstaltungen übermäßigen Rauch, luftgetragene Ölpartikel oder Schaum erzeugen

⚠️ Warnung

- Halten Sie die Luftausstritte des Projektors frei. Werden sie versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Überhitzung im Gerät führen und ein Brandrisiko darstellen.
- Verwenden oder lagern Sie den Projektor nicht an Orten, an denen er Staub oder Schmutz ausgesetzt ist. Andernfalls könnte die Qualität des projizierten Bildes nachlassen und/oder der Luftfilter könnte sich zusetzen, was die Gefahr von Fehlfunktion oder Brand zur Folge hat.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf einem instabilen Untergrund oder an einem Ort mit unzureichender Tragfähigkeit auf. Er könnte anderenfalls herunterstürzen und zu Schäden und Verletzungen führen.
- Treffen Sie bei der Aufstellung an einer erhöhten Position Maßnahmen gegen Herunterfallen durch Verwendung von Drähten, um die Sicherheit im Notfall, wie bei einem Erdbeben, zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Eine Fehlmontage kann zum Herunterstürzen des Projektors und somit zu Schäden und Verletzungen führen.
- Nicht an Orten mit drohendem Salzschaaden oder an Orten mit korrosiven Gasen, wie Schwefelgas von heißen Quellen, installieren. Andernfalls kann Korrosion dazu führen, dass der Projektor herunterfällt. Zudem droht eine Fehlfunktion des Projektors.


Beachten

- Wenn Sie den Projektor in Höhen über 1.500 m verwenden, setzen Sie die Einstellung **Höhenlagen-Modus** im Projektormenü **Installation** auf **Ein**, damit die interne Temperatur des Projektors entsprechend reguliert wird.
- Vermeiden Sie die Aufstellung des Projektors an Orten mit hoher Feuchtigkeit und Staubbelastung oder an Orten mit einer Rauchentwicklung durch Feuer oder Tabak.


» Relevante Links

- "Projektoraufstellung und Installationsoptionen" [S.32](#)
- "Einstellungen bei Verwendung der interaktiven Funktionen" [S.33](#)

Front/Rück

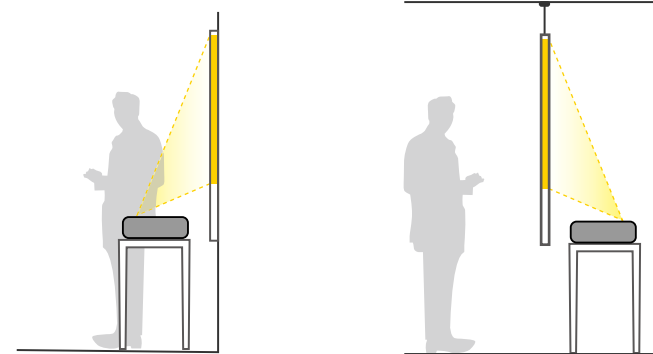


Front umgedreht/Rück umgedreht

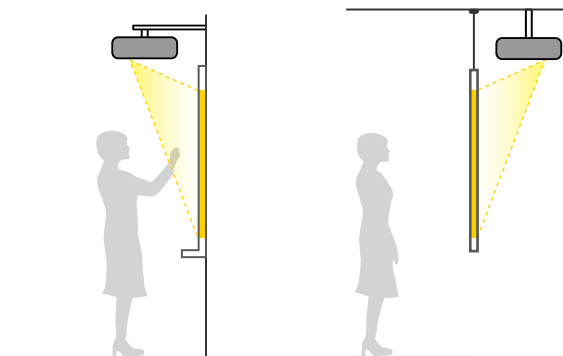

Projektoraufstellung und Installationsoptionen

Sie können Ihren Projektor wie folgt aufstellen oder installieren:

Front umgedreht/Rück umgedreht (vertikal)

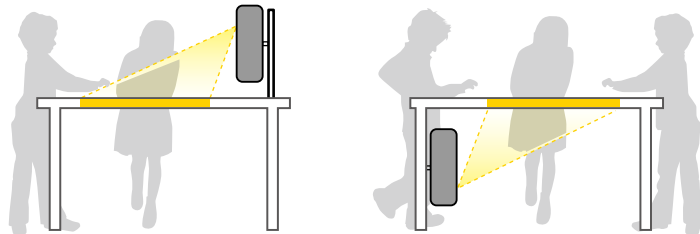

Wählen Sie die entsprechend der verwendeten Installationsmethode richtige **Projektion**-Option im Projektormenü **Installation**. Bei Bedarf schalten Sie **Taste Richtgsumkehr** im Projektormenü **Betrieb** ein und passen Sie **Menüdrehung** im Projektormenü **Display** an.



- Die standardmäßige **Projektion**-Einstellung lautet **Front/Umgedreht**.
- Sie können die Einstellung der **Projektion** ändern, indem Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten.
 - Wechsel zwischen **Front** und **Front/Umgedreht**
 - Wechsel zwischen **Rück** und **Rück/Umgedreht**

» Relevante Links

- "Projektionsmodi" [S.63](#)
- "Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung" [S.63](#)
- "Änderung des Projektionsmodus über die Menüs" [S.63](#)

Einstellungen bei Verwendung der interaktiven Funktionen

Projizieren Sie bei Verwendung der interaktiven Funktionen von vorne auf die Projektionsfläche (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

Stellen Sie **Projektion** auf **Front/Umgedreht** oder **Front** ein.

Beachten

Die interaktiven Funktionen werden über Infrarotkommunikation gesteuert. Beachten Sie folgende Punkte bei Installation des Projektors.

- Installieren Sie den Projektor nicht um 3 oder mehr Grad geneigt. Die interaktiven Funktionen funktionieren möglicherweise nicht richtig.
- Stellen Sie sicher, dass kein helles Kunstlicht oder Sonnenlicht auf den Empfänger des interaktiven Stifts, die Projektionsfläche, den Projektor selbst oder die Rückseite des Projektors fällt.
- Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, an denen er direktem Sonnenlicht durch ein Fenster ausgesetzt sein könnte. Dies kann Störungen der interaktiven Funktionen verursachen.
- Installieren Sie den Projektor so, dass sich der Empfänger des interaktiven Stifts nicht zu nah an Leuchtstofflampen befindet. Falls die Umgebung zu hell ist, arbeiten die interaktiven Funktionen möglicherweise nicht richtig.
- Falls Staub am Empfänger des interaktiven Stifts haftet, kann dies die Infrarotkommunikation beeinträchtigen und die interaktiven Funktionen arbeiten möglicherweise nicht richtig. Reinigen Sie den Empfänger, falls er verschmutzt ist.
- Sie dürfen die Abdeckung vom Empfänger des interaktiven Stifts nicht bemalen oder mit Aufklebern versehen.
- Nutzen Sie bei Verwendung der interaktiven Funktionen weder Infrarotfernbedienung noch -mikrofon in demselben Raum. Dies kann Fehlfunktionen des interaktiven Stifts verursachen.
- Verwenden Sie in der Nähe des Projektors keine Geräte, die laute Geräusche verursachen, wie rotierende Geräte oder Transformatoren, da die interaktiven Funktionen anderenfalls möglicherweise nicht richtig funktionieren.



- Wir empfehlen eine glatte, brettartige Leinwand ohne jegliche Unebenheiten. Falls die Projektionsfläche uneben ist, können Verzerrungen des Projektionsbildes auftreten.
- Verzerrungen im Projektionsbild können je nach Material der Leinwand und Installationsmethode auftreten.
- Installieren Sie den Projektor beim Einsatz der interaktiven Funktionen so, dass die projizierte Anzeige absolut rechteckig (ohne jede Verzerrung) ist.
- Wenn Sie die interaktiven Funktionen in einem Raum mit mehreren Projektoren verwenden, wird die Bedienung des interaktiven Stifts möglicherweise instabil. Schließen Sie in diesem Fall das optionale Fernbedienungs-Kabelset an den Projektor an und stellen Sie **Projektorsynchronis.** im **Stift/Touch**-Menü des Projektors auf **Verkabelt** ein.
☛ **Stift/Touch > Installation von Projektoren > Projektorsynchronis.**

» Relevante Links

- "Einstellungen bei Verwendung des Touch-Geräts" [S.34](#)
- "Einen Computer zur Verwendung mit PC-Interaktionsfunktionen verbinden" [S.39](#)

Einstellungen bei Verwendung des Touch-Geräts

Installieren Sie den Projektor bei Verwendung des Touch-Geräts mit einer der folgenden Methoden. Das Touch-Gerät kann nicht verwendet werden, wenn eine andere Installationsmethode eingesetzt wird.

- Montieren Sie den Projektor an einer Wand oder Decke und projizieren Sie Bilder von vorne auf die Projektionsfläche (Einstellplatte oder handelsübliche Deckenhalterung werden benötigt).
- Vertikale Installation auf einem Tisch und Projektion von der Vorderseite des Tisches (handelsübliche Tischhalterung wird benötigt).

Anweisungen zu Installation und Winkeleinstellung des Touch-Geräts finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.

» Relevante Links

- "Sicherheitsanweisungen zur interaktiven Berührungssteuerung" [S.111](#)
- "Verwendung interaktiver Berührungssteuerung mit Ihrem Finger" [S.109](#)

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Sie können den Projektor zur Anzeige von Präsentationen, Filmen oder anderen Bildern - mit oder ohne Ton - mit einer Vielzahl von Computer-, Video- und Audioquellen verbinden.

Beachten

Prüfen Sie Form und Ausrichtung der Anschlüsse an jedem Kabel, das Sie anschließen möchten. Stecken Sie einen Stecker nicht mit Gewalt in einen Anschluss, falls er nicht passt. Andernfalls können das Gerät oder Ihr Projektor beschädigt werden oder Fehlfunktionen auftreten.



Eine Liste der mit Ihrem Projektor gelieferten Kabel finden Sie in der *Kurzanleitung*. Kaufen Sie bei Bedarf optionale oder handelsübliche Kabel.

- Verbinden Sie einen Computer mit einem USB-Anschluss, Standardvideoausgang (Monitoranschluss) oder HDMI-Anschluss.
- Zur Videoprojektion verbinden Sie Geräte, wie DVD-Player, Spielkonsolen, Digitalkameras und Smartphones, mit kompatiblen Videoausgängen.
- Falls Ihre Präsentation oder Ihr Video Ton beinhaltet, können Sie auch Audioeingangskabel anschließen.
- Bei Diaschauen oder Präsentationen ohne einen Computer können Sie USB-Geräte (wie Flash-Laufwerke oder Kameras) oder die optionale Epson-Dokumentenkamera anschließen.

» Relevante Links

- "Verbindung mit einem Computer" [S.35](#)
- "Verbindung mit Videoquellen" [S.40](#)
- "Verbindung mit externen USB-Geräten" [S.42](#)
- "Verbindung mit einer Dokumentenkamera" [S.44](#)
- "Anschließen an einen HDBaseT-Sender" [S.44](#)
- "Einen Drucker verbinden" [S.45](#)
- "Verbindung mit externen Geräten" [S.45](#)
- "Anschließen mehrerer Projektoren des gleichen Modells" [S.48](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Verbindung mit einem Computer

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden eines Computers mit dem Projektor.

» Relevante Links

- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA" [S.35](#)
- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB" [S.36](#)
- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI" [S.37](#)
- "Verbindung eines Computers mit dem Control Pad" [S.38](#)
- "Mit einem an einer Wandplatte installierten Mini-PC verbinden" [S.38](#)
- "Einen Computer zur Verwendung mit PC-Interaktionsfunktionen verbinden" [S.39](#)

Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA


Sie können den Projektor über ein VGA-Computerkabel mit Ihrem Computer verbinden.

Durch Anschluss eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) ist es möglich, den Ton über das Lautsprechersystem des Projektors auszugeben.




- Zum Anschließen an einen Computer, der keinen VGA-Videoausgang besitzt, benötigen Sie einen Adapter, über den Sie eine Verbindung mit dem VGA-Videoanschluss des Projektors herstellen können.
- Zum Projizieren einer am Computer2/Monitor Out-Anschluss angeschlossenen Bildquelle setzen Sie **Monitor-Ausg.-Port** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors auf **Computer2**.
- Sie können auch den bei der Projektion der Computerquelle zur Audioeingabe verwendeten Port als **Audio-Ausgang**-Einstellung im Projektormenü **Signal-I/O** festlegen.
- Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel mit „Ohne Widerstand“ gekennzeichnet ist.

- 1** Verbinden Sie das VGA-Computerkabel mit dem Monitoranschluss Ihres Computers.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit einem Computer-Anschluss am Projektor.

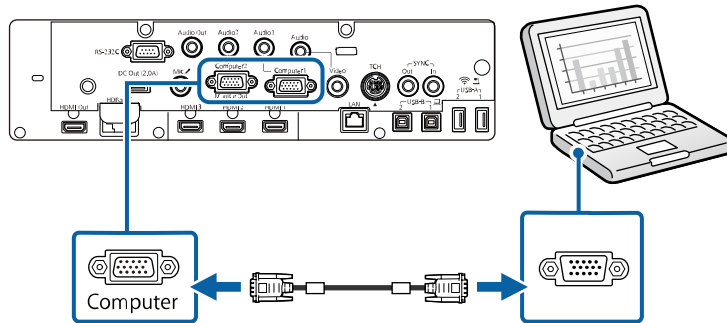

- 3** Ziehen Sie die Schrauben am VGA-Anschluss fest.
- 4** Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Kopfhörer- oder Audioausgang Ihres Notebooks bzw. mit dem Lautsprecher- oder Audioausgang Ihres Desktop-PCs.
- 5** Verbinden Sie das andere Ende mit dem Audio-Anschluss, der zu dem von Ihnen verwendeten Computer-Anschluss gehört.

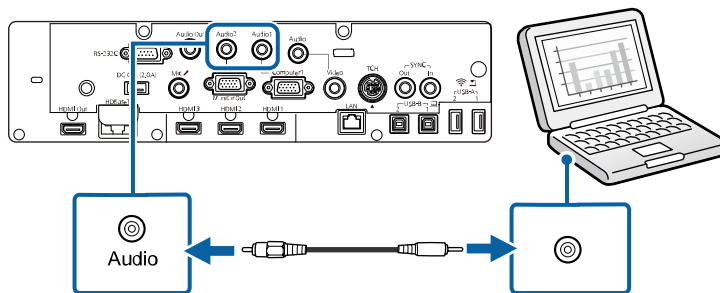


Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB

Falls Ihr Computer die Systemanforderungen erfüllt, können Sie die Video- und Audioausgabe über den USB-Anschluss des Computers an den Projektor senden. Diese Funktion heißt USB Display. Schließen Sie den Projektor über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.



- Bei Verwendung eines USB-Hubs ist es möglich, dass die Verbindung nicht richtig funktioniert. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Projektor an.
- Zu Nutzung der Funktion USB Display setzen Sie **USB Display** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein** (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- Bei Verwendung des Control Pad (ELPHD02) kann der Projektor den Bildsignaleingang vom USB-B-Anschluss des Projektors nicht erkennen. Schließen Sie das USB-Kabel an das Control Pad an (EB-1485Fi).

- 1** Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-B1- oder USB-B-Anschluss des Projektors.

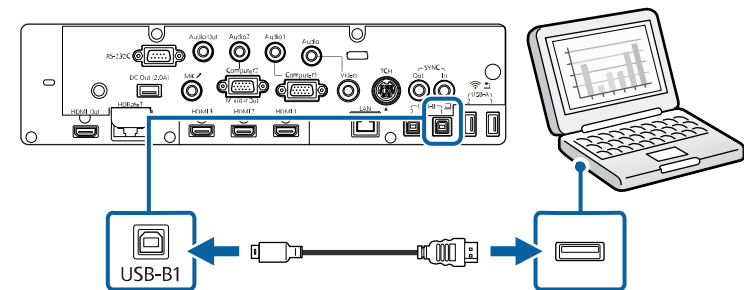

- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer.
- 3** Schalten Sie den Projektor und Ihren Computer ein.

- 4** Befolgen Sie zum Installieren der Epson USB Display-Software einen der folgenden Schritte:



Sie müssen diese Software nur beim erstmaligen Anschließen des Projektors an den Computer installieren.

- Windows: Wählen Sie **EMP_UDSE.EXE ausführen** im Dialogfeld, das angezeigt wird, um die Epson USB Display-Software zu installieren.
- Mac: Der Setup-Ordner von Epson USB Display wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **USB Display Installer** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Epson USB Display-Software zu installieren. Falls der USB Display **Setup**-Ordner nicht automatisch angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

- 5** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Trennen Sie das USB-Kabel nicht und schalten Sie den Projektor nicht aus, bis der Projektor ein Bild anzeigt.

Der Projektor zeigt das Bild auf dem Desktop Ihres Computers an und gibt den Ton aus, falls Ihre Präsentation Ton beinhaltet.



- Falls der Projektor keine Bilder projiziert, ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen:
 - Windows: Klicken Sie auf **Alle Programme > EPSON Projektor > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - Mac: Doppelklicken Sie auf das Symbol **USB Display** im Ordner **Programme**.
- Wenn Sie mit der Projektion fertig sind, befolgen Sie einen der nachstehenden Schritte:
 - Windows: Trennen Sie das USB-Kabel. Das Verwenden der Funktion **Hardware sicher entfernen** ist nicht erforderlich.
 - Mac: Wählen Sie **Trennen** aus dem **USB Display**-Symbolmenü in der Menüleiste oder im **Dock**, und trennen Sie dann das USB-Kabel.

► Relevante Links

- "USB Display-Systemanforderungen" [S.329](#)


Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI

Falls Ihr Computer über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie ihn über ein HDMI-Kabel mit dem Projektor verbinden und den Computerton gemeinsam mit dem projizierten Bild aussenden.



Zum Anschließen an einen Mac, der keinen HDMI-Ausgang besitzt, benötigen Sie einen Adapter, über den Sie eine Verbindung mit dem HDMI-Anschluss des Projektors herstellen können. Erkundigen Sie sich bei Apple nach kompatiblen Adapteroptionen. Ältere Macs (2009 und früher) unterstützen möglicherweise keine Audioübertragung über den HDMI-Anschluss.

- 1** Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang Ihres Computers.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss des Projektors.

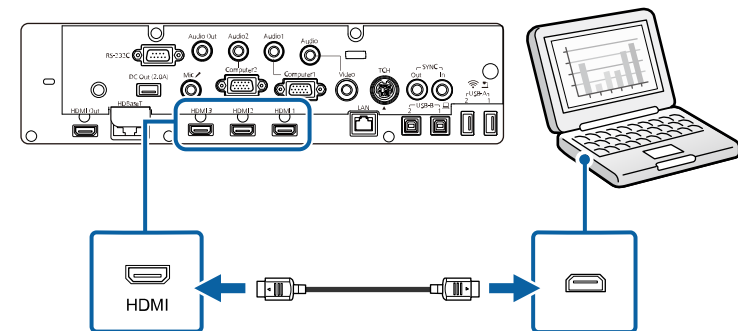



Falls Sie Probleme mit der Audioausgabe per HDMI-Verbindung haben, verbinden Sie ein Ende eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) mit dem Audio-Anschluss des Projektors und das andere Ende mit dem Audioausgang Ihres Computers. Wählen Sie den Audioeingang, zu dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, als **HDMI-Audioausgang**-Einstellung im Projektormenü **Signal-I/O**.

Verbindung eines Computers mit dem Control Pad


Falls Ihr Computer über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie ihn über ein HDMI-Kabel mit dem Projektor verbinden und den Ton des Computers über das Control Pad gemeinsam mit dem projizierten Bild aussenden (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).



Zum Anschließen an einen Mac, der keinen HDMI-Ausgang besitzt, benötigen Sie einen Adapter, über den Sie eine Verbindung mit dem HDMI-Anschluss des Projektors herstellen können. Erkundigen Sie sich bei Apple nach kompatiblen Adapteroptionen. Ältere Macs (2009 und früher) unterstützen möglicherweise keine Audioübertragung über den HDMI-Anschluss.

- 1** Verbinden Sie den Projektor mit dem Control Pad. Einzelheiten zur Kabelverbindung zwischen Projektor und Control Pad finden Sie in der *Installationsanleitung* des Projektors.
- 2** Schalten Sie den Projektor und Ihren Computer ein.
- 3** Setzen Sie **ELPHD02 verbinden** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein** (EB-805F/EB-800F).

- 4** Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI1- oder HDMI2-Anschluss an der Unterseite des Control Pad und einem freien HDMI-Anschluss an Ihrem Computer.

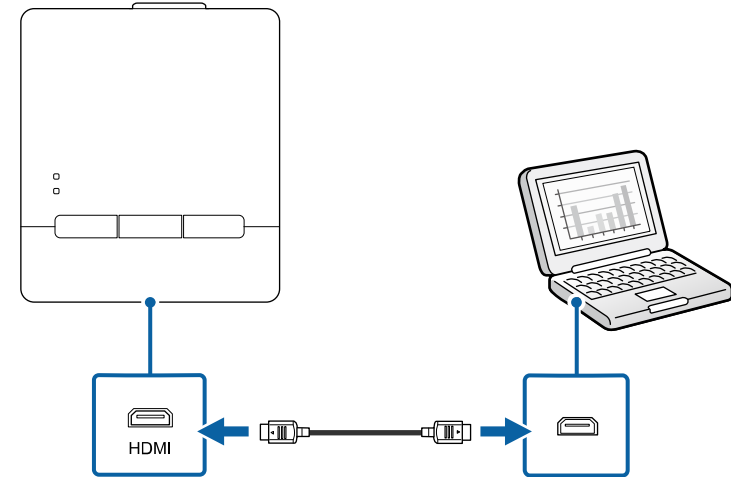

- 5** Drücken Sie zur Auswahl des Eingangsgerätes die Taste HDMI1 oder HDMI2 am Control Pad.

Der Projektor schaltet zur Eingangsquelle **HDBaseT** um, zeigt das Bild von Ihrem Computer-Desktop an und gibt Ton aus, wenn Ihre Präsentation Audio enthält.

» Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)


Mit einem an einer Wandplatte installierten Mini-PC verbinden

Sie können Ihren Projektor mit einem an einer Wandplatte installierten Mini-PC verbinden (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


Beachten

Halten Sie die Ansaugöffnungen und Luftaustritte des Mini-PCs frei. Werden sie versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Überhitzung im Gerät sowie zu Fehlfunktionen führen.

- 1 Verbinden Sie den Mini-PC über das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Port des Projektors.

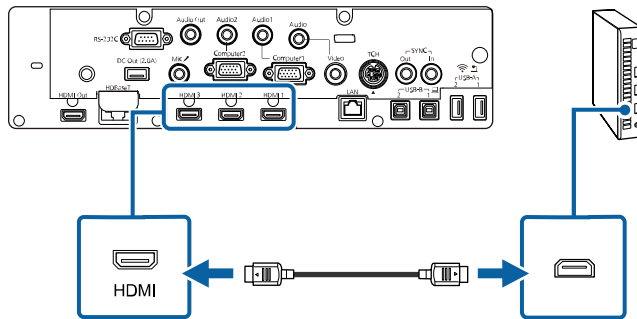

- 2 Wenn Sie die interaktiven Funktionen verwenden, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-B2-Anschluss Ihres Projektors.

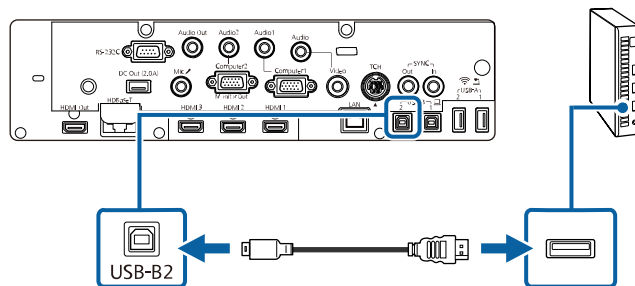

- 3 Verbinden Sie das andere Ende mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer.
- 4 Schalten Sie den Projektor und Ihren Computer ein.

- 5 Wenn Sie ein USB-Kabel verbunden haben, setzen Sie **USB-B2** im Menü **Stift/Touch** auf den HDMI-Anschluss, den Sie zur Verbindung Ihres Mini-PCs mit dem Projektor genutzt haben.

☛ **Stift/Touch > PC-Interaktivität > USB-B2**



Falls Sie Probleme mit der Audioausgabe per HDMI-Verbindung haben, verbinden Sie ein Ende eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) mit dem Audio-Anschluss des Projektors und das andere Ende mit dem Audioausgang Ihres Computers. Wählen Sie den Audioeingang, zu dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, als **HDMI-Audioausgang**-Einstellung im Projektormenü **Signal-I/O**.

Einen Computer zur Verwendung mit PC-Interaktionsfunktionen verbinden


Wenn der Projektor über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist, können Sie den Computer mit Hilfe der interaktiven Stifte oder Ihres Fingers wie mit einer Maus von der Projektionsfläche aus steuern (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Sie können von der Projektionsfläche aus navigieren, auswählen und mit Ihren Computerprogrammen interagieren.



Bei Verwendung eines USB-Hubs ist es möglich, dass die Verbindung nicht richtig funktioniert. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Projektor an.

- 1 Verbinden Sie den Computer über ein Bildsignalkabel (kein USB-Kabel) mit Ihrem Projektor.

- 2** Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-B1-Anschluss des Projektors.

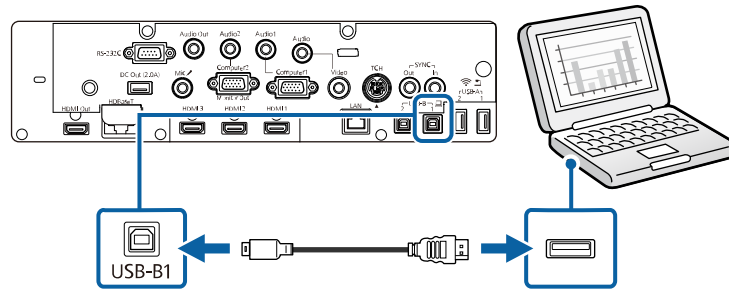

- 3** Verbinden Sie das andere Ende mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer.

Verbindung mit Videoquellen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden von Videoquellen mit dem Projektor.



- Wenn der Anschluss an dem Gerät, das Sie anschließen möchten, eine ungewöhnliche Form hat, verwenden Sie das mit dem Gerät mitgelieferte oder ein als Sonderzubehör erhältliches Kabel für den Anschluss an den Projektor.
- Entsprechend dem Ausgangssignal des angeschlossenen Videogerätes ist ein anderes Kabel erforderlich.
- Es gibt Videogeräte, die verschiedene Ausgangssignale liefern können. Prüfen Sie anhand der Bedienungsanleitung des Videogerätes, welche Signalarten zur Verfügung stehen.

» Relevante Links

- "Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle" [S.40](#)
- "Verbindung mit einer Composite-Videoquelle" [S.41](#)
- "Videoquelle mit dem Control Pad verbinden" [S.41](#)


Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle

Falls Ihre Videoquelle über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie sie über ein HDMI-Kabel mit dem Projektor verbinden und den Ton der Bildquelle gemeinsam mit dem projizierten Bild aussenden.

Beachten

Schalten Sie die Videoquelle erst ein, wenn sie an den Projektor angeschlossen wurde. Andernfalls kann der Projektor beschädigt werden.

- 1** Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang Ihrer Videoquelle.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss des Projektors.

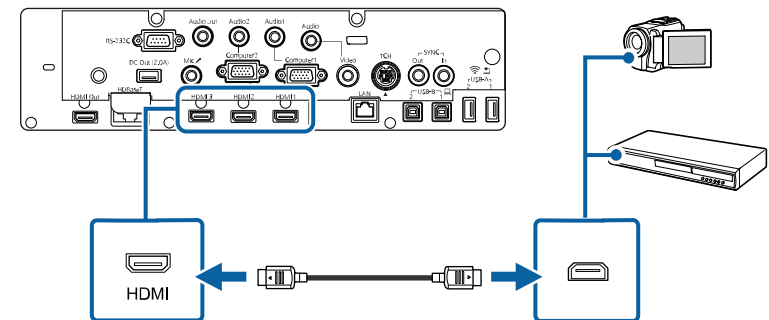

Falls Sie Probleme mit der Audioausgabe per HDMI-Verbindung haben, verbinden Sie ein Ende eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) mit dem Audio-Anschluss des Projektors und das andere Ende mit dem Audioausgang Ihrer Videoquelle. Wählen Sie den Audioeingang, zu dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, als **HDMI-Audioausgang**-Einstellung im Projektormenü **Signal-I/O**.


Verbindung mit einer Composite-Videoquelle

Falls Ihre Videoquelle einen Composite-Videoanschluss besitzt, können Sie sie über ein Cinch-Video- oder ein A/V-Kabel mit dem Projektor verbinden. Durch Anschluss eines Stereo-Miniklinken-Audiokabels ist es möglich, den Ton über das Lautsprechersystem des Projektors auszugeben.




Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel mit „Ohne Widerstand“ gekennzeichnet ist.

- 1** Verbinden Sie das Kabel mit dem gelben Stecker mit dem gelben Videoausgang Ihrer Videoquelle.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit dem Video-Anschluss des Projektors.

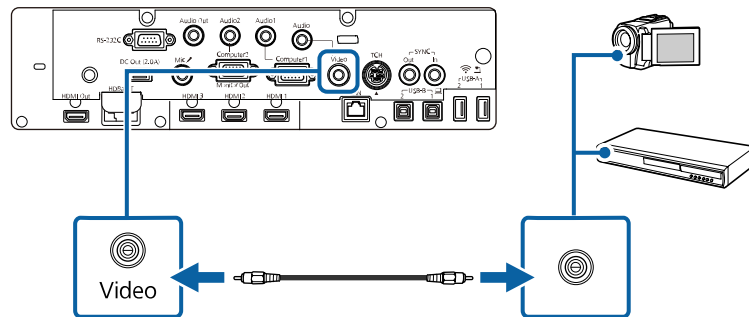

- 3** Verbinden Sie das Audiokabel mit den Audioausgängen Ihrer Videoquelle.

- 4** Verbinden Sie das andere Ende mit dem Audio-Anschluss des Projektors.

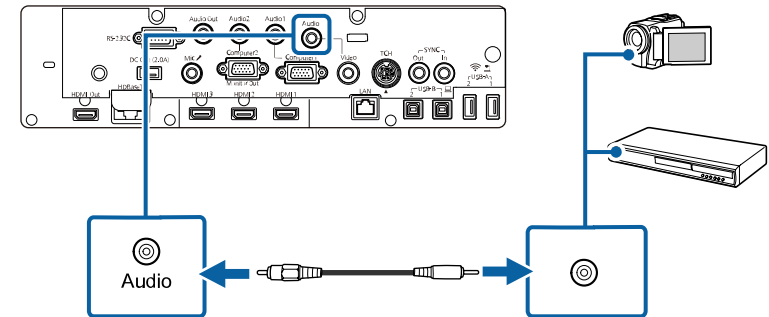

Videoquelle mit dem Control Pad verbinden


Falls Ihre Videoquelle über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie sie über ein HDMI-Kabel mit dem Projektor verbinden und den Ton der Bildquelle über das Control Pad gemeinsam mit dem projizierten Bild aussenden (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Beachten

Schalten Sie die Videoquelle erst ein, wenn sie an den Projektor angeschlossen wurde. Andernfalls kann der Projektor beschädigt werden.

- 1** Verbinden Sie den Projektor mit dem Control Pad. Einzelheiten zur Kabelverbindung zwischen Projektor und Control Pad finden Sie in der *Installationsanleitung* des Projektors.
- 2** Schalten Sie den Projektor und Ihre Videoquelle ein.
- 3** Setzen Sie **ELPHD02 verbinden** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein** (EB-805F/EB-800F).

- 4** Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI1- oder HDMI2-Anschluss an der Unterseite des Control Pad und einem freien HDMI-Anschluss an Ihrer Videoquelle.

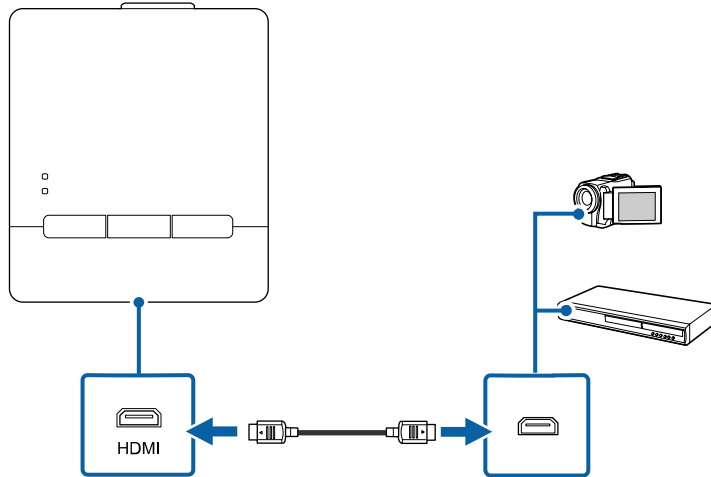

- 5** Drücken Sie zur Auswahl des Eingangsgerätes die Taste HDMI1 oder HDMI2 am Control Pad.

Der Projektor schaltet zur Eingangsquelle **HDBaseT** um, zeigt das Bild von Ihrer Videoquelle an und gibt Ton aus, wenn Ihre Präsentation Audio enthält.

» Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Verbindung mit externen USB-Geräten

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden externer USB-Geräte mit dem Projektor.

» Relevante Links

- "USB-Geräteprojektion" [S.42](#)

- "Verbindung mit einem USB-Gerät" [S.43](#)
- "Verbindung eines USB-Flash-Laufwerks mit dem Control Pad" [S.43](#)
- "Trennen eines USB-Gerätes" [S.44](#)

USB-Geräteprojektion

Sie können Bilder und andere Inhalte ohne Einsatz eines Computers oder Videogerätes projizieren, indem Sie eines dieser Geräte mit Ihrem Projektor verbinden:

- USB-Flash-Laufwerk
- Digitalkamera oder Smartphone
- USB-Festplatte



- Digitalkameras und Smartphones müssen mit USB-Massenspeicherklasse konforme USB-Geräte sein; TWAIN-konforme Geräte werden nicht unterstützt.
- USB-Festplatten müssen diese Anforderungen erfüllen:
 - Konformität mit USB-Massenspeicherklasse (nicht alle USB-Massenspeicherklasse-Geräte werden unterstützt)
 - In FAT16/32 formatiert
 - Eigene Stromversorgung über separate Netzteile (Festplatten mit Bus-Stromversorgung werden nicht empfohlen)
 - Verwenden Sie keine Festplatten mit mehreren Partitionen

Sie können Diaschauen der Bilddateien auf einem verbundenen USB-Gerät projizieren.

Sie können auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Wiedergabelisten mit Bildern und Filmen auch im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren (EB-805F/EB-800F).


» Relevante Links

- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.148](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.142](#)

Verbindung mit einem USB-Gerät

Sie können Ihr USB-Gerät mit dem USB-A-Anschluss des Projektors verbinden und zur Projektion von Bildern und anderen Inhalten nutzen.

- 1** Falls Ihr USB-Gerät mit einem Netzteil geliefert wurde, schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- 2** Verbinden Sie das USB-Kabel oder USB-Flash-Laufwerk wie abgebildet mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

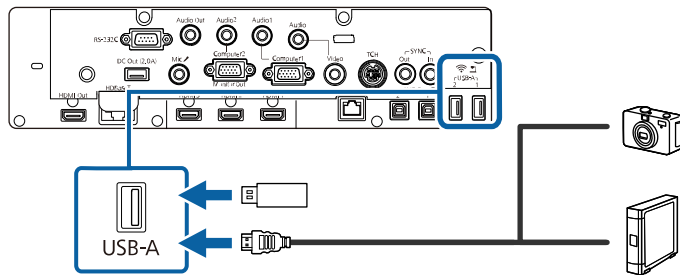

Beachten

- Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte oder für dessen Nutzung vorgesehene USB-Kabel.
- Schließen Sie keinen USB-Hub und kein USB-Kabel mit einer Länge von mehr als 3 Metern an; andernfalls arbeitet das Gerät möglicherweise nicht richtig.



Wählen Sie **USB1** als Bildquelle, wenn Sie ein USB-Gerät an einen der USB-A-Anschlüsse anschließen.

- 3** Schließen Sie gegebenenfalls das andere Ende an Ihrem Gerät an.

Verbindung eines USB-Flash-Laufwerks mit dem Control Pad


Sie können Ihr USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-A-Anschluss des Control Pad verbinden und zur Projektion von Bildern und anderen Inhalten nutzen (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

- 1** Verbinden Sie den Projektor mit dem Control Pad. Einzelheiten zur Kabelverbindung zwischen Projektor und Control Pad finden Sie in der *Installationsanleitung* des Projektors.



Achten Sie darauf, dass Projektor und Control Pad über das USB-Kabel verbunden sind.

- 2** Setzen Sie **ELPHD02 verbinden** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein** (EB-805F/EB-800F).
- 3** Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-A-Anschluss an der Unterseite des Control Pad.

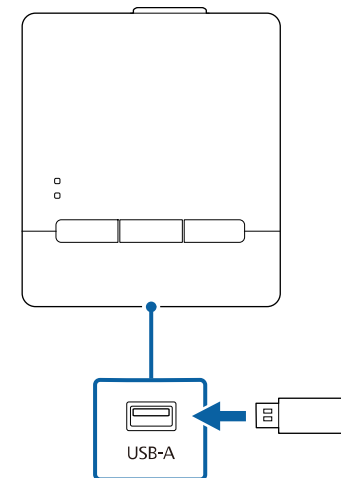



Wählen Sie **USB1** als Bildquelle zur Projektion der Bilder auf dem USB-Flash-Laufwerk.

» Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Trennen eines USB-Gerätes

Wenn Sie die Präsentation mit einem angeschlossenen USB-Gerät abgeschlossen haben, trennen Sie das Gerät vom Control Pad oder Projektor.

- 1** Schalten Sie das Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es.
- 2** Trennen Sie das USB-Gerät vom Control Pad oder Projektor.

Verbindung mit einer Dokumentenkamera

Sie können eine Dokumentenkamera zur Projektion von durch die Kamera angezeigten Bildern mit Ihrem Projektor verbinden.

Die Verbindungsmethode variiert je nach Modell Ihrer Epson-Dokumentenkamera. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung der Dokumentenkamera.

Je nach Modell Ihres Projektors und der Dokumentenkamera können Sie die Dokumentenkamera über die Interaktionsfunktionen steuern.



- Wählen Sie **USB2** als Bildquelle, wenn Sie eine USB-Dokumentenkamera an einen der USB-A-Anschlüsse anschließen.
- Sie können nicht mehrere USB-Dokumentenkameras gleichzeitig verwenden.

» Relevante Links

- "Eine Dokumentenkamera steuern" [S.133](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Anschließen an einen HDBaseT-Sender

Zur Übertragung eines HDMI- oder RS-232C-Signals über weite Strecken können Sie den Projektor über ein 100Base-TX-Netzwerkkabel mit einem optionalen HDBaseT-Sender verbinden (EB-805F/EB-800F). Dies ist praktisch, wenn Sie von einem entfernten Ort aus Signale an den Projektor senden oder diesen steuern möchten, bspw. in einer Halle oder an einem Veranstaltungsort. In diesem Fall können Sie ein Netzwerkkabel mit einer Länge von bis zu 100 m verwenden. Verwenden Sie zur Gewährleistung einer angemessenen Datenübertragung ein STP-Kabel der Kategorie 5e oder besser. Allerdings wird der Betrieb nicht bei allen Ein-/Ausgangsgeräten und Umgebungen garantiert.



- Zur Aktivierung der Kommunikation von Ethernet- und seriellen Anschlüssen am Sender setzen Sie die Einstellung **Steuerung/Kommunik.** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein**. Durch Einschalten dieser Einstellung werden die LAN- und RS-232C-Anschlüsse des Projektors deaktiviert.
☛ **Signal-I/O > HDBaseT > Steuerung/Kommunik.**
- Wenn Sie einen Extron-XTP-Sender oder -Umschalt mit dem HDBaseT-Anschluss des Projektors verbunden haben, setzen Sie die Einstellung **Extron XTP** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein**.
☛ **Signal-I/O > HDBaseT > Extron XTP**
- Die kabelgebundene Fernsteuerung per HDBaseT-Anschluss ist nicht verfügbar.
- Wenn Sie den Projektor steuern möchten, während der Projektor nicht projiziert, setzen Sie **A/V-Ausgang** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Immer**.


- 1** Schalten Sie Projektor und HDBaseT-Sender aus.



Stellen Sie sicher, dass Projektor und HDBaseT-Sender ausgeschaltet sind, wenn Sie ein Netzwerkkabel zwischen den beiden Geräten anschließen oder trennen.

- 2** Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit dem HDBaseT-Anschluss am Sender.

- 3** Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDBaseT-Anschluss des Projektors.

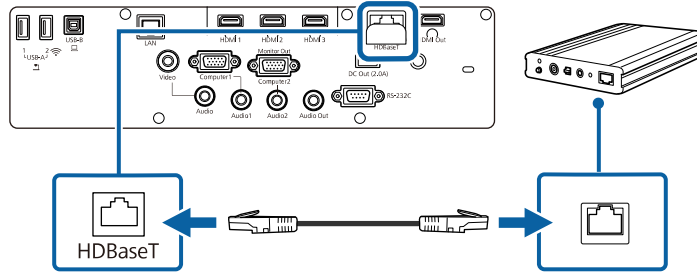

Anweisungen zur Verbindung mit Ihrem Videogerät oder Computer entnehmen Sie bitte der mit dem HDBaseT-Sender gelieferten Dokumentation.

- 4** Schalten Sie Projektor und HDBaseT-Sender ein.


Einen Drucker verbinden

Sie können einen Epson-Drucker oder ein Multifunktionsgerät mit dem USB-A-Anschluss verbinden und zum Ausdrucken Ihrer projizierten und mit Anmerkungen versehenen Inhalte vom Whiteboard nutzen (EB-1485Fi/EB-1480Fi).



- Stellen Sie sicher, dass der Drucker die Steuerbefehlsanforderungen erfüllt.
- Sie können auch einen Netzwerkdrucker über die **Drucken**-Einstellung im Projektormenü **Interaktiv** verbinden.
- Sie können einen Drucker auch über das Control Pad verbinden.

- 1** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-A-Anschluss des Projektors. Stellen Sie sicher, dass das Kabel maximal 5 m lang ist.

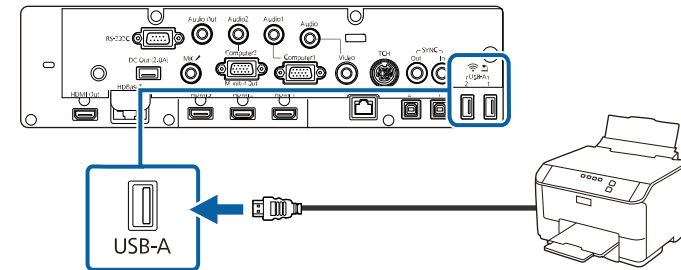

- 2** Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Type-B-Anschluss des Druckers.

» Relevante Links

- "Drucken von gezeichneten Inhalten" [S.126](#)

Verbindung mit externen Geräten

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden externer Geräte mit dem Projektor.

» Relevante Links

- "Anschließen eines externen HDMI-Monitors" [S.45](#)
- "Verbindung mit einem VGA-Monitor" [S.46](#)
- "Anschließen von externen Lautsprechern" [S.47](#)
- "Anschließen eines Mikrofons" [S.47](#)

Anschließen eines externen HDMI-Monitors


Sie können einen externen HDMI-Monitor mit dem HDMI Out verbinden und zur Anzeige gezeichneter Inhalte und Bilder von der aktuellen Eingangsquelle nutzen.



- Sie können den Startbildschirm nicht an einem externen HDMI-Monitor anzeigen.
- Sie können Bilder nur von einer Screen-Mirroring-Quelle anzeigen, wenn **Erfassen** auf **Aktiviert** eingestellt ist.
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring > Erfassen**

1 Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors.

2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI Out des Projektors.

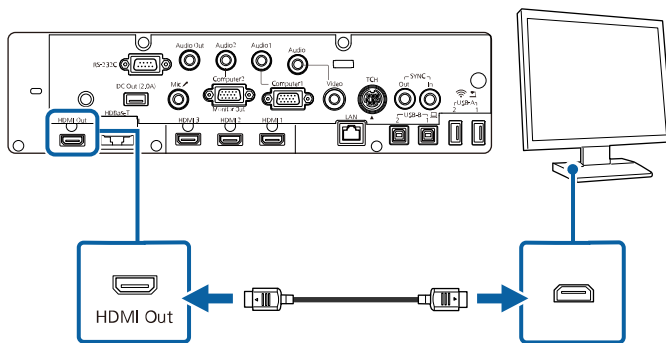

Verbindung mit einem VGA-Monitor

Falls Sie den Projektor über einen Computer-Anschluss mit einem Computer verbunden haben, können Sie zudem einen externen Monitor am Projektor anschließen. Dadurch können Sie Ihre Präsentation am externen Monitor sehen, selbst wenn das projizierte Bild nicht sichtbar ist.

Zur Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor stellen Sie **Monitor-Ausg.-Port** über das Projektormenü **Signal-I/O** auf **Monitor-Ausgang** ein.




- Wenn Sie Bilder an einen externen Monitor ausgeben möchten, während der Projektor nicht projiziert, setzen Sie **A/V-Ausgang** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Immer**.
- Mit den interaktiven Funktionen auf der Projektionsfläche gezeichnete Inhalte werden nicht an einem externen Monitor angezeigt (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Verwenden Sie zur Anzeige der gezeichneten Inhalte an einem externen Monitor Easy Interactive Tools.
- Monitore, die eine Bildwiederholfrequenz von weniger als 60 Hz nutzen, können Bilder möglicherweise nicht richtig anzeigen.

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Computer-Anschluss des Projektors verbunden ist.



- Falls es zwei Computeranschlüsse gibt, achten Sie darauf, den Computer1-Anschluss zu verwenden.
- Nur analoge RGB-Signale, die am Computer1-Anschluss anliegen, können an den externen Monitor ausgegeben werden. Signale, die an anderen Anschlüssen anliegen, können nicht ausgegeben werden.

2 Verbinden Sie das Kabel Ihres externen Monitors mit dem Monitor Out-Anschluss Ihres Projektors.

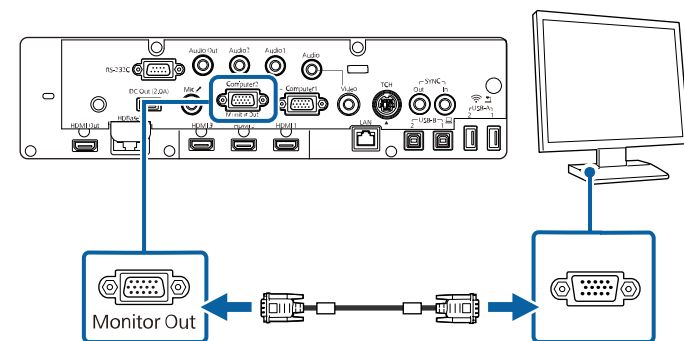

Anschließen von externen Lautsprechern

Zur Verbesserung des Tons Ihrer Präsentation können Sie externe Lautsprecher mit separater Stromversorgung an den Projektor anschließen. Die Lautstärke kann über die Fernbedienung des Projektors gesteuert werden.

Zur Ausgabe von Audio von externen Lautsprechern setzen Sie **Audio-Ausgangsgerät** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **AV-System**. Wenn kein Audio-/Videosystem mit dem Projektor verbunden ist, wird Ton über den Projektor ausgegeben, selbst wenn **Audio-Ausgangsgerät** auf **AV-System** eingestellt ist.

☛ **Signal-I/O > HDMI-Link > Audio-Ausgangsgerät**




- Wenn Sie Audio von externen Lautsprechern ausgeben möchten, während der Projektor nicht projiziert, setzen Sie **A/V-Ausgang** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Immer**.
- Sie können den Projektor auch an einen Verstärker mit Lautsprechern anschließen.
- Das integrierte Lautsprechersystem des Projektors wird deaktiviert, wenn Sie externe Lautsprecher anschließen.

1 Achten Sie darauf, dass Ihr Computer bzw. Ihre Videoquelle wie erforderlich über Audio- und Videokabel mit dem Projektor verbunden ist.

2 Wählen Sie das geeignete Kabel zum Anschließen Ihrer externen Lautsprecher, bspw. ein Stereo-Miniklinke-zu-Stecker-Kabel oder einen anderen Kabel- bzw. Adaptertyp.

3 Verbinden Sie ein Ende des Kabels wie erforderlich mit Ihren externen Lautsprechern.

4 Verbinden Sie den Stereo-Miniklinke-Stecker des Kabels mit dem Audio Out-Anschluss Ihres Projektors.

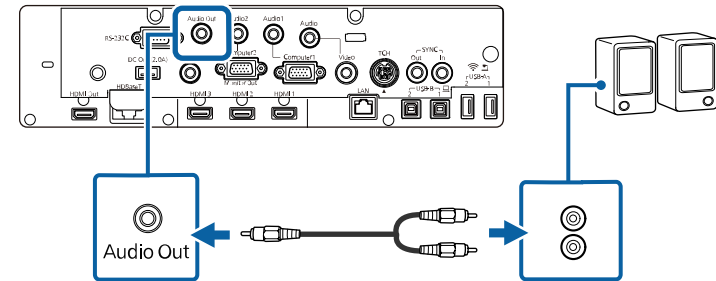


Anschließen eines Mikrofons

Zur Audiounterstützung bei Präsentationen können Sie ein Mikrofon am Mic-Anschluss des Projektors anschließen (EB-1485Fi/EB-1480Fi).



- Plug-in-Power wird nicht unterstützt.
- Wenn Sie Audio von einem Mikrofon ausgeben möchten, während der Projektor nicht projiziert, setzen Sie **A/V-Ausgang** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Immer**.
- Passen Sie die **Mikrofonlautstärke** im Projektormenü **Signal-I/O** an, wenn die Audioausgabe des Mikrofons schwer zu hören ist oder wenn die Ausgabe zu laut ist und eine Übersteuerung verursacht.

1 Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mic-Anschluss des Projektors.

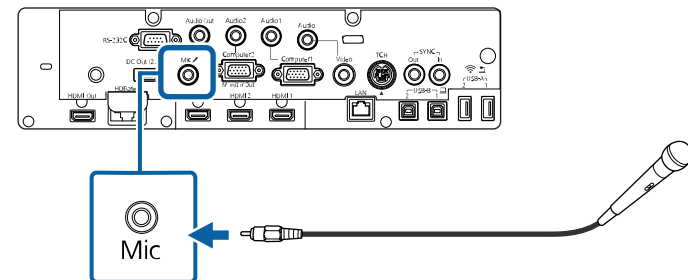


- 2** Schalten Sie das Mikrofon ein, falls erforderlich.


Anschließen mehrerer Projektoren des gleichen Modells

Sie können ein einzelnes zusammengefügtes, von mehreren Projektoren projiziertes Bild erstellen (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F). Das Bild wird horizontal zusammengefügt.


- 1** Verbinden Sie Computer und Projektoren wie abgebildet über HDMI-Kabel.

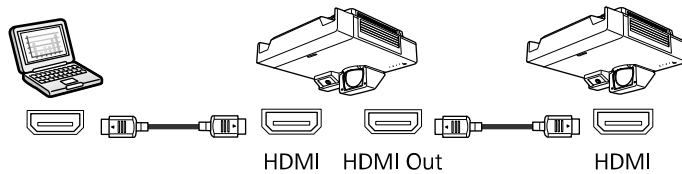

Wenn Sie drei oder mehr Projektoren anschließen, verbinden Sie die Projektoren wie dargestellt in Reihe.

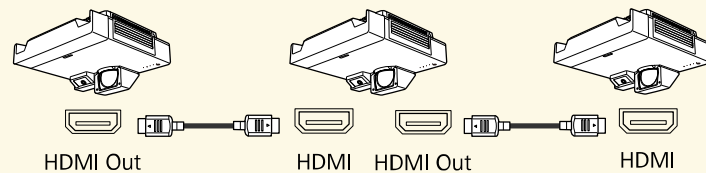


- 2** Verbinden Sie bei Verwendung interaktiver Funktionen wie abgebildet ein Ende des Kabels mit dem SYNC OUT des einen Projektors und das andere Ende mit dem SYNC IN des anderen Projektors.

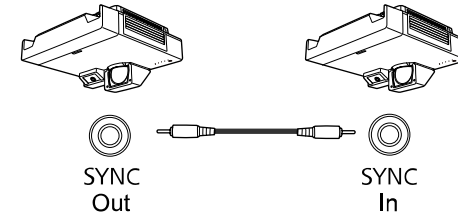


Wenn Sie drei oder mehr Projektoren verbinden, können Sie die interaktiven Funktionen nicht nutzen.

- 3** Wenn Sie interaktive Funktionen nutzen, verbinden Sie Computer und Projektoren wie abgebildet über USB-Kabel.

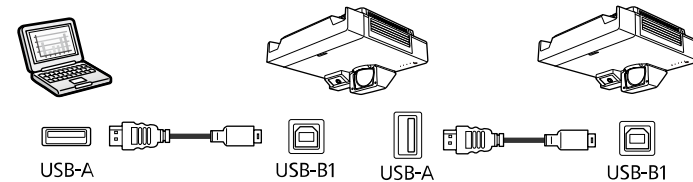


Wenn Sie **USB-B2** im Projektormenü **Stift/Touch** auf **Aus** setzen, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-B1-Anschluss des anderen Projektors. Wenn Sie **USB-B2** auf etwas anderes als **Aus** setzen, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-B2-Anschluss des anderen Projektors.

- 4** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

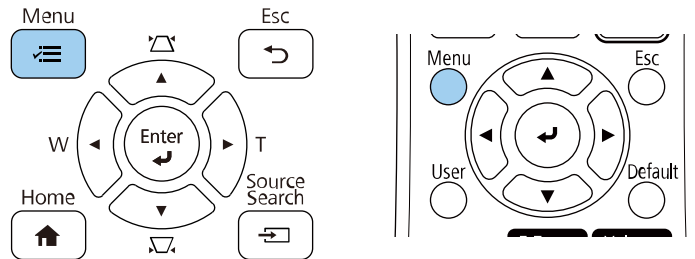

- 5** Setzen Sie die Einstellung **Farbmodus** für alle Projektoren im Projektormenü **Bild** auf **Multi-Projektion**.

- 6** Wählen Sie die erforderlichen Optionen bei **HDMI-Ausgangseinstellungen** und **Projektorsynchronis.** (nur EB-1485Fi/EB-1480Fi) im Projektormenü. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Einstellungsliste.

 Möglicherweise müssen Sie den Projektor neu starten. Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte führen.

- 7** Wählen Sie die erforderlichen Einstellungen im Projektormenü **Multi-Projektion** zur Erstellung eines nahtlosen zusammengeführten Bildbereichs.

- 8** Wenn Sie interaktive Funktionen nutzen, setzen Sie **EDID** für HDMI oder HDBaseT im Projektormenü **Signal-I/O** auf **3240×1080/60Hz**.

- 9** Wählen Sie die erforderlichen Einstellungen im Projektormenü **Stift/Touch**, wenn Sie Position von interaktivem Stift und Fingerberührung kalibrieren möchten. Anweisungen zum Kalibrieren der Positionen von interaktivem Stift und Fingerberührung finden Sie in der *Installationsanleitung* des Projektors.

- 10** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].


► **Relevante Links**

- "Menüeinstellungen für Verbindung mehrerer Projektoren" [S.49](#)
- "Bildkanten überblenden" [S.167](#)
- "Schwarzpegel anpassen" [S.170](#)
- "Ein Bild skalieren" [S.174](#)
- "Anpassen des Farbabgleichs" [S.165](#)
- "Abstimmen der Bildfarbe" [S.169](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Menüeinstellungen für Verbindung mehrerer Projektoren

Für Einsatz mit interaktiven Funktionen

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie weitere Einzelheiten zu Menüeinstellungen, wenn Sie mehrere Projektoren verbinden und die interaktive Funktion in einem zusammengeführten Bildbereich nutzen. Wenn Sie die interaktiven Funktionen nutzen, können Sie zwei Projektoren mittels Daisy-Chain-Verbindung verbinden.

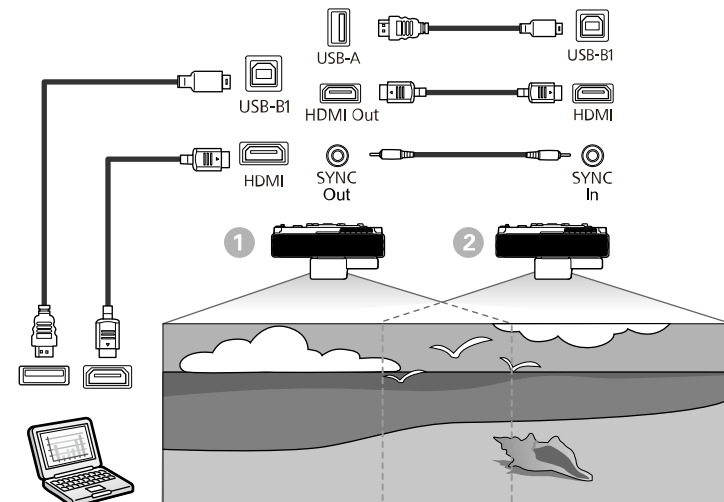



Wenn Sie **USB-B2** im Projektormenü **Stift/Touch** auf **Aus** setzen, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-B1-Anschluss des anderen Projektors. Wenn Sie **USB-B2** auf etwas anderes als **Aus** setzen, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-B2-Anschluss des anderen Projektors.

Bild-Einstellungen

Einstellungselement	①	②
	Projektor links (mit dem Computer verbunden)	Projektoren rechts
Farbmodus	Multi-Projektion	Multi-Projektion

Signal-I/O-Einstellungen

Einstellungselement	①	②
	Projektor links (mit dem Computer verbunden)	Projektoren rechts
EDID	3240×1080/60Hz	3240×1080/60Hz

Stift/Touch-Einstellungen

Einstellungselement	①	②
	Projektor links (mit dem Computer verbunden)	Projektoren rechts
Installation von Projektoren > Projektorsynchronis.	Verkabelt	Verkabelt



Falls der Projektor in demselben Raum wie ein Projektor verwendet wird, der keine Kabelverbindung unterstützt, stellen Sie **Infrarot-Intensität** auf **Stark** ein.

Multi-Projektion-Einstellungen

Einstellungselement	①	②
	Projektor links (mit dem Computer verbunden)	Projektor rechts
HDMI-Ausgangseinstellungen	Prozessausgang	Prozessausgang
Reihenfolge	Gibt die Position dieses Projektors in der Nummernreihenfolge von links nach rechts an	
Computer verbinden	Ja	Nein
Kantenüberblendung > Beliebige Kanten > Blend.-Startpos.	0	0
Kantenüberblendung > Beliebige Kanten > Überblendbereich	600	600

Zur Verwendung ohne interaktive Funktionen

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie weitere Einzelheiten zu Menüeinstellungen, wenn Sie mehrere Projektoren zur Erzeugung einer horizontal breiten Anzeige ohne die interaktive Funktion verbinden. Wenn Sie die interaktiven Funktionen nicht nutzen, können Sie bis zu vier Projektoren mittels Daisy-Chain-Verbindung verbinden.

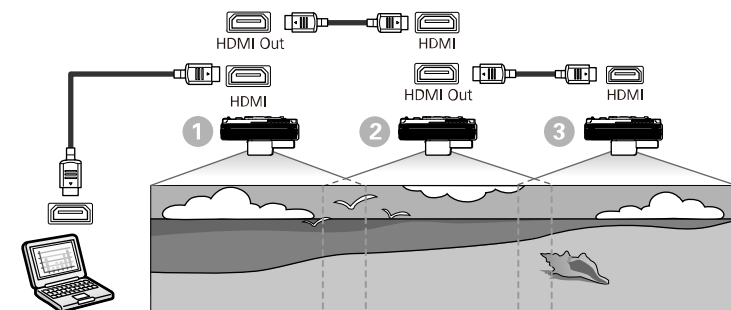


Bild-Einstellungen

Einstellungselement	①	②	③
	Projektor links (mit dem Computer verbunden)	Projektoren in der Mitte	Projektoren rechts
Farbmodus	Multi-Projektion	Multi-Projektion	Multi-Projektion

Multi-Projektion-Einstellungen

Einstellungselement	①	②	③
	Projektor links (mit dem Computer verbunden)	Projektoren in der Mitte	Projektor rechts
HDMI-Ausgangseinstellungen	Durchschleifen	Durchschleifen	Durchschleifen
Anzahl Projektoren	Legt die Anzahl der mittels Daisy-Chain-Verbindung verbundenen Projektoren fest		
Reihenfolge	Gibt die Position dieses Projektors in der Nummernreihenfolge von links nach rechts an		



Nach Einstellung von **Anzahl Projektoren** und **Reihenfolge** müssen Sie den Projektor möglicherweise neu starten. Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte führen.

Die Fernbedienung nutzt die beiden AA-Batterien, die mit dem Projektor geliefert wurden.


Beachten

Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die *Sicherheitsanweisungen*.



Ersetzen Sie die Batterien, sobald sie erschöpft sind. Die Fernbedienung nutzt zwei AA-Mangan- oder -Alkalibatterien.

- 1** Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung wie abgebildet.

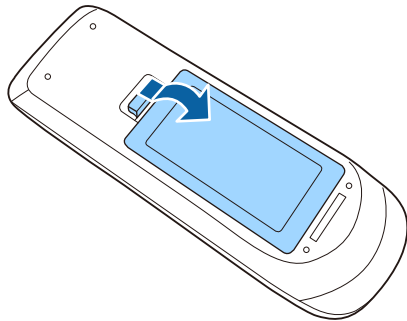


- 2** Entfernen Sie die alten Batterien bei Bedarf.



Entsorgen Sie benutzte Batterien entsprechend den örtlichen Richtlinien.


- 3** Legen Sie die Batterien ein; beachten Sie die Ausrichtung der Enden + und -.

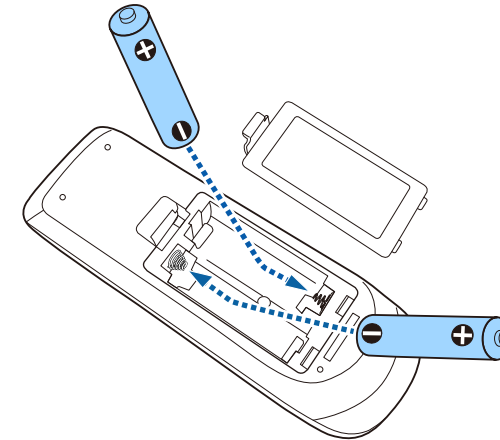

⚠️ Warnung

Kontrollieren Sie die Polaritätszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterien richtig einsetzen können. Werden die Batterien nicht ordnungsgemäß verwendet, könnten sie explodieren bzw. auslaufen und einen Brand, Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

- 4** Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an und drücken Sie sie herunter, bis sie einrastet.

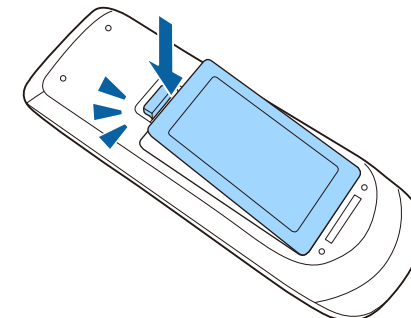

Der interaktive Stift verwendet die mit dem Stift mitgelieferte einzelne AA-Batterie.

Beachten


Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit der Batterie die *Sicherheitsanweisungen*.



Bei schwacher Batterieleistung blinkt die Stiftanzeige, wenn Sie die Taste an der Seite des Stifts drücken.

Sobald die Batterie vollständig erschöpft ist, erlischt die Stiftanzeige. Ersetzen Sie die Batterie, sobald sie erschöpft ist. Für den interaktiven Stift kann eine AA-Mangan-Batterie, eine AA-Alkalibatterie oder eine wiederaufladbare Eneloop-Batterie (BK-3MCC) verwendet werden.

- 1 Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung wie abgebildet.

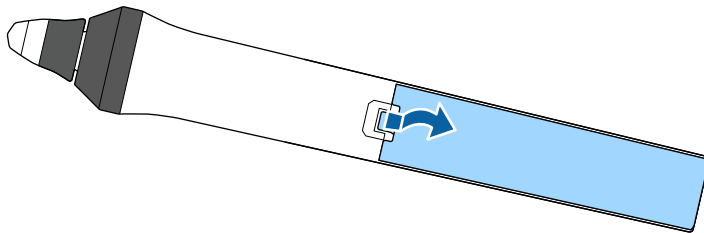


- 2 Entfernen Sie die alten Batterien bei Bedarf.



Entsorgen Sie benutzte Batterien entsprechend den örtlichen Richtlinien.


- 3 Legen Sie die Batterie ein; beachten Sie die Ausrichtung der Enden + und -.

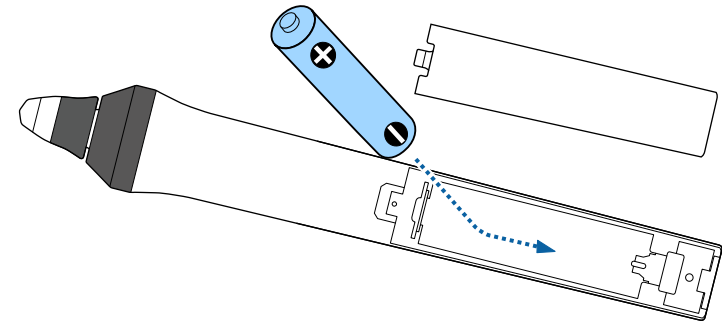

⚠️ Warnung


Kontrollieren Sie die Polaritätszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterie richtig einsetzen können. Wird die Batterie nicht ordnungsgemäß verwendet, könnte sie explodieren bzw. auslaufen und einen Brand, Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

- 4 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an und drücken Sie sie herunter, bis sie einrastet.

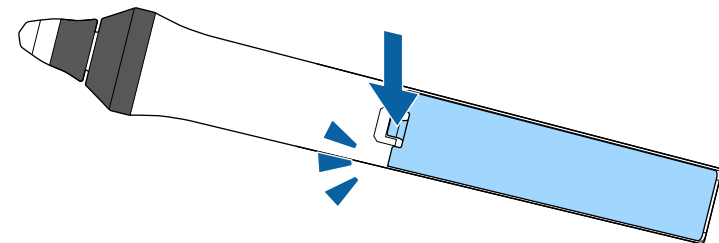

Über die Fernbedienung können Sie den Projektor von nahezu jedem Punkt im Raum aus steuern.

Achten Sie darauf, die Fernbedienung innerhalb der hier aufgeführten Entfernung und Winkel auf die Projektorempfänger zu richten.

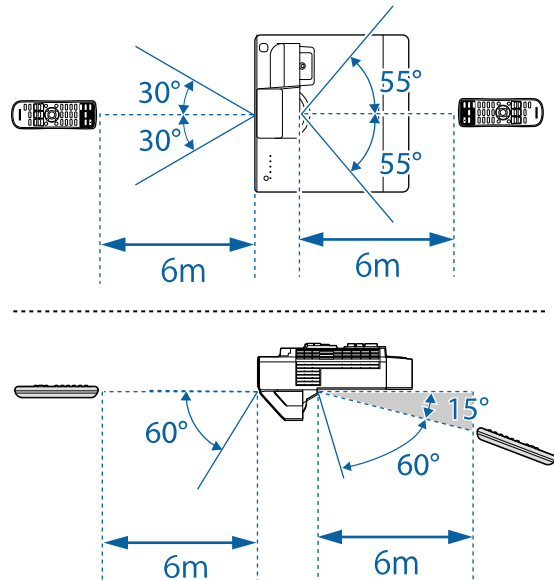

Verwenden Sie die Fernbedienung nicht bei hellem Leuchtstofföhrenlicht oder direktem Sonnenlicht; andernfalls reagiert der Projektor möglicherweise nicht auf die Befehle. Falls Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.

Verwendung der Basisfunktionen des Projektors


Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Nutzung der Basisfunktionen des Projektors.

► Relevante Links

- "Einschalten des Projektors" [S.56](#)
- "Ausschalten des Projektors" [S.59](#)
- "Einstellung von Datum und Uhrzeit" [S.60](#)
- "Auswahl der Sprache für die Projektormenüs" [S.62](#)
- "Projektionsmodi" [S.63](#)
- "Bildformat einstellen" [S.65](#)
- "Scharfstellen des Bildes" [S.68](#)
- "Bildform" [S.71](#)
- "Änderung der Bildgröße mit den Tasten" [S.83](#)
- "Einstellen der Bildposition" [S.84](#)
- "Auswahl einer Bildquelle" [S.85](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.87](#)
- "Anpassen der Bildqualität (Farbmodus)" [S.91](#)
- "Anpassen der Bildfarbe" [S.94](#)
- "Einstellen der Bildauflösung" [S.97](#)
- "Anpassen der Helligkeit" [S.99](#)
- "Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten" [S.102](#)
- "Audiokanäle umkehren" [S.103](#)

Schalten Sie zuerst den Projektor und dann den Computer oder das Videogerät ein, den/das Sie nutzen möchten.

- 1** Schließen Sie das Netzkabel an die Netzbuchse des Projektors und an eine Steckdose an.

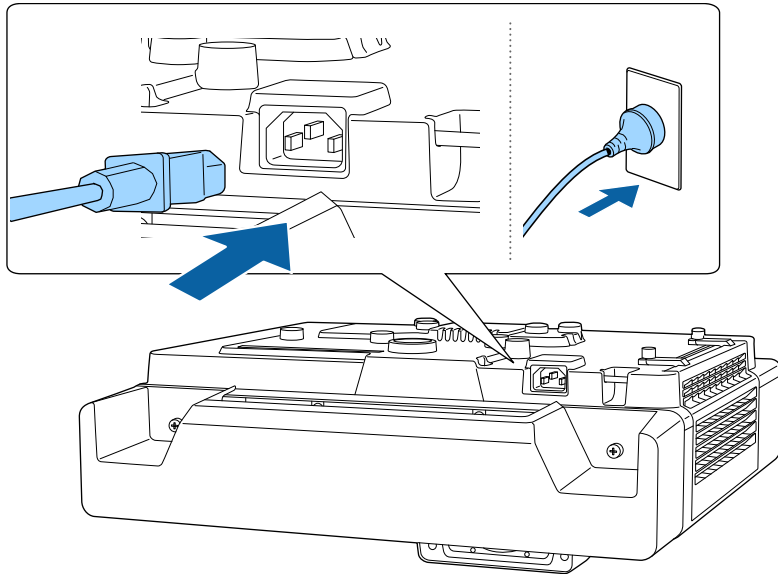

Die Betriebsanzeige des Projektors wird blau. Dies zeigt an, dass der Projektor mit Strom versorgt wird, aber noch nicht eingeschaltet ist (er befindet sich im Standby-Modus).

- 2** Drücken Sie zum Einschalten des Projektors die Ein-/Austaste am Projektor oder an der Fernbedienung.

Der Projektor gibt einen Signalton aus und die Statusanzeige blinkt blau, während der Projektor sich aufwärmt. Sobald der Projektor aufgewärmt ist, blinkt die Statusanzeige nicht mehr und leuchtet blau.



- Sie können auch die Ein-/Austaste am Control Pad drücken.
- Wenn **Schnellstart** im Projektormenü **Betrieb** aktiviert ist, ist der Projektor bei der nächsten Betätigung der Ein-/Austaste innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

Versuchen Sie Folgendes, falls Sie kein projiziertes Bild sehen.

- Schalten Sie den angeschlossenen Computer bzw. das Videogerät ein.
- Ändern Sie die Bildschirmausgabe vom Computer, wenn Sie einen Notebook-PC verwenden.
- Legen Sie eine DVD oder ein anderes Videomedium ein und drücken Sie die Wiedergabetaste (falls erforderlich).
- Drücken Sie zum Erkennen der Quelle die [Source Search]-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste der gewünschten Videoquelle an der Fernbedienung.
- Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, wählen Sie die Quelle, die Sie projizieren möchten.

Warnung

- Blicken Sie niemals in das Projektorobjektiv, wenn die Lichtquelle eingeschaltet ist. Dies kann Ihre Augen schädigen und ist besonders für Kinder gefährlich.
- Achten Sie beim Einschalten des Projektors mittels Fernbedienung aus der Ferne darauf, dass niemand in das Objektiv blickt.
- Wird das Licht des Projektors blockiert, kann der Bereich, auf den das Licht scheint, heiß werden, was den Bereich zum Schmelzen bringen oder ihn entzünden und ein Feuer auslösen kann. Außerdem kann das Objektiv durch das reflektierte Licht überhitzen, was zu einem Defekt des Projektors führen kann. Um die Projektion zu beenden, verwenden Sie bitte die Funktion A/V Stummschalten oder schalten den Projektor aus.



- Wenn die Einstellung **Direkt Einschalten** im Projektormenü **Betrieb** auf **Ein** gesetzt ist, schaltet der Projektor sich ein, sobald er angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, dass der Projektor sich auch in Fällen wie etwa dem Wiedereinsetzen der Netzversorgung nach einem Stromausfall automatisch einschaltet.
- Wenn Sie einen bestimmten Anschluss für die Einstellung **Auto-Einschalten** im Projektormenü **Betrieb** wählen, schaltet der Projektor sich ein, sobald er ein Signal oder eine Kabelverbindung an diesem Anschluss erkennt.

» Relevante Links


- "Startbildschirm" [S.57](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)

Startbildschirm

Der Startbildschirm ermöglicht die einfache Auswahl einer Bildquelle sowie Zugriff auf nützliche Funktionen. Sie können den Startbildschirm anzeigen, indem Sie die [Home]-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung drücken. Der Startbildschirm wird auch angezeigt, wenn Sie den Projektor einschalten und kein Signal eingeht.

Drücken Sie die Pfeiltasten am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung, um einen Menüpunkt auszuwählen, und drücken Sie anschließend [Enter].

Sie können Menüelemente auch über den interaktiven Stift oder Ihren Finger auswählen (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

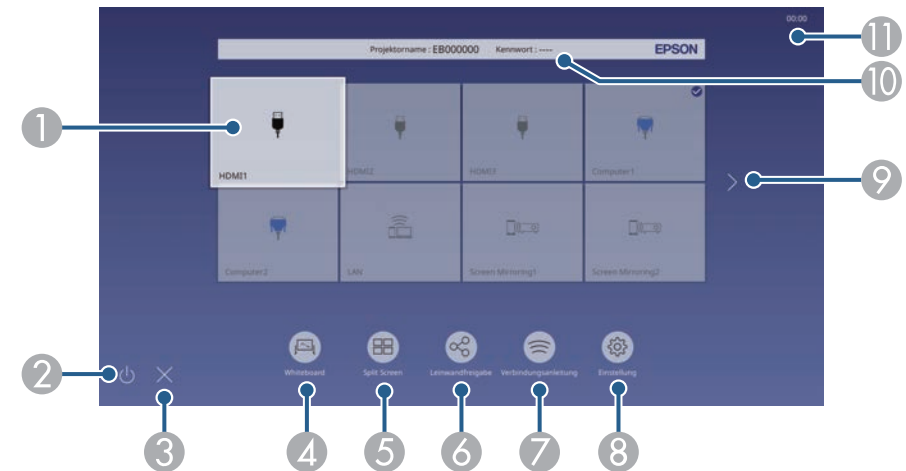

- 1 Wählt die Quelle aus, die Sie projizieren möchten.
Ein Häkchen erscheint oben rechts in der aktuellen Eingangsquelle.
Sie können für die meisten Quellen eine Vorschau des aktuellen Eingangsbilds als Miniaturbild prüfen (außer bei einer USB-Eingangsquelle im Inhaltswiedergabe-Modus).
- 2 Schaltet den Projektor aus (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- 3 Schließt den Startbildschirm (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- 4 Startet den Whiteboard-Modus (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- 5 Projiziert Bilder von zwei oder vier verschiedenen Bildquellen gleichzeitig in einem Gitterformat.
- 6 Gibt Ihre projizierte Anzeige an andere mit demselben Netzwerk verbundenen Projektoren frei.
- 7 Zeigt die Verbindungsanleitung. Sie können die Drahtlosverbindungsmethode entsprechend den verwendeten Geräten wie Smartphones oder Computern wählen.

8 Ermöglicht Ihnen die Auswahl folgender gängiger Projektoreinstellungen (Einstellungen können je nach anderen ausgewählten Einstellungen variieren):

- **Farbmodus**
- **Helligkeitsstufe**
- **Lautstärke**
- **Geometriekorrektur** (H/V-Keystone und Quick Corner sind verfügbar.)
- **Autom. Kalibrierung** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Seitenverhältnis**



- Die Einstellung **Geometriekorrektur** wird nur angezeigt, wenn **Feste Installation** auf **Aus** gesetzt ist und **Geometriekorrektur** im **Installation**-Menü des Projektors auf **H/V-Keystone** oder **Quick Corner** gesetzt ist.
- Nach dem Durchführen der Geometriekorrektur mit den interaktiven Stiften oder Ihrem Finger müssen Sie das System neu kalibrieren (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

9 Wechselt zur vorherigen oder nächsten Seite, falls mehr als neun Eingangsquellen verfügbar sind.

10 Zeigt den Projektornamen und das Projektor-Kennwort.

11 Zeigt die aktuelle Zeit.



Der Startbildschirm wird nach 10-minütiger Inaktivität ausgeblendet.

» Relevante Links

- "Whiteboard-Anzeigen (Whiteboard-Modus)" [S.112](#)
- "Leinwandfreigabe" [S.205](#)
- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.139](#)

Schalten Sie den Projektor nach Gebrauch aus.



- Schalten Sie diesen Projektor zur Verlängerung der Produktlebenszeit bei Nichtbenutzung aus. Die Lichtquellenlebensdauer variiert je nach gewähltem Modus, Umgebungsbedingungen und Nutzung. Die Helligkeit kann mit der Zeit nachlassen.
- Falls die **Lichtkalibrierung** im Projektormenü **Verwaltung** auf **Regelmäßig ausführen** eingestellt wird, startet die Lichtkalibrierung automatisch, wenn Sie den Projektor ausschalten und folgende Bedingungen erfüllt werden:
 - Seit der letzten Lichtkalibrierung sind 100 Stunden vergangen
 - Sie haben den Projektor länger als 20 Minuten kontinuierlich benutzt

- 1** Drücken Sie die Ein-/Austaste am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.



Sie können auch die Ein-/Austaste am Control Pad drücken.

Der Projektor zeigt eine Abschaltbestätigung an.

Möchten Sie den Projektor ausschalten?

Ja : Drücken Sie die  Taste

Nein: Drücken Sie eine andere Taste


- 2** Drücken Sie die Ein-/Austaste noch einmal. (Wenn Sie das Gerät eingeschaltet lassen möchten, drücken Sie eine beliebige andere Taste.)

Der Projektor gibt zwei Signaltöne aus, die Lichtquelle erlischt und die Statusanzeige schaltet sich ab.


- 3** Stellen Sie zum Transportieren und Aufbewahren des Projektors sicher, dass die Betriebsanzeige blau ist (ohne zu blinken) und dass die Statusanzeige erloschen ist und ziehen Sie dann das Netzkabel.

Sie können Datum und Zeit des Projektors einstellen.


- 1** Schalten Sie den Projektor ein.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

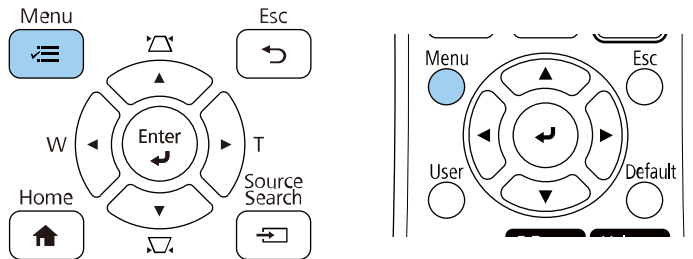

- 3** Wählen Sie die **Verwaltung**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

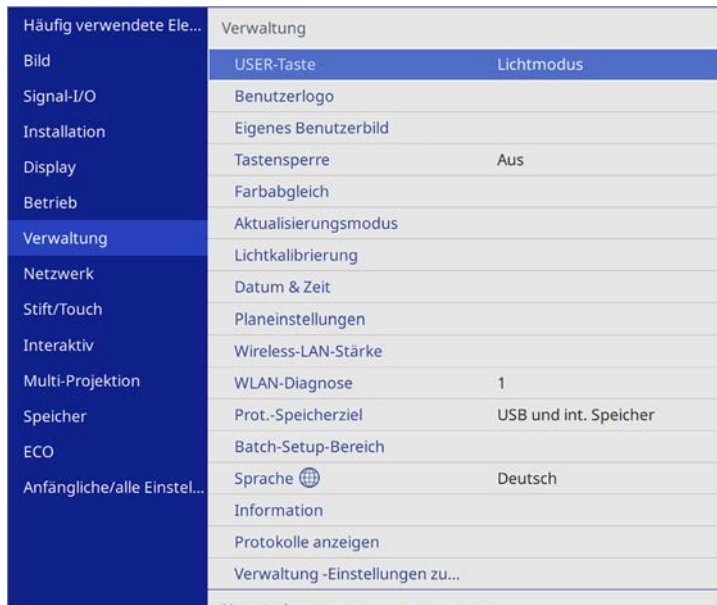

- 4** Wählen Sie die **Datum & Zeit**-Einstellung und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie die **Datum & Zeit**-Einstellung und drücken Sie [Enter]. Sie sehen diese Anzeige:

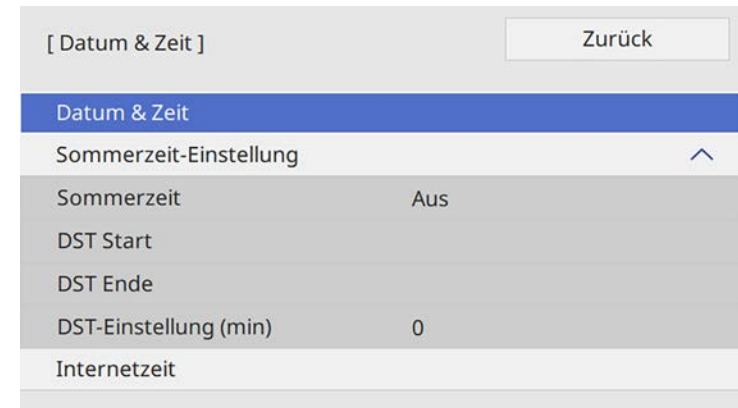

- 6** Wählen Sie **Datum**, drücken Sie [Enter] und geben Sie über die eingblendete Tastatur das heutige Datum ein.
- 7** Wählen Sie **Zeit**, drücken Sie [Enter] und geben Sie über die eingblendete Tastatur die aktuelle Uhrzeit ein.
- 8** Wählen Sie **Zeitunterschied (UTC)**, drücken Sie [Enter] und stellen Sie den Zeitunterschied ausgehend von der koordinierten Weltzeit ein.
- 9** Wählen Sie anschließend **Einst.** und drücken Sie [Enter].

- 10** Wählen Sie zum Aktivieren der Sommerzeit die **Sommerzeit**-Einstellung und setzen Sie sie auf **Ein**. Wählen Sie dann die Einstellungen.

[Sommerzeit-Einstellung]		Zurück
Sommerzeit	Ein	^
DST-Einstellung (min)	0	
DST Start		
Monat	1	
Woche	1	
Wochentag	Mo	
Zeit	00:00	
DST Ende		
Monat	1	
Woche	1	
Wochentag	Mo	
Zeit	00:00	
		Einstellen

- 11** Wählen Sie anschließend **Einst.** und drücken Sie [Enter].

- 12** Wählen Sie zur automatischen Aktualisierung der Zeit über einen Internetzeitserver die **Internetzeit**-Einstellung und setzen Sie sie auf **Ein**. Wählen Sie dann die Einstellungen.


[Internetzeit]		Zurück
Internetzeit	Ein	^
Internetzeitserver	0.0.0.0	
		Einstellen

- 13** Wählen Sie anschließend **Einst.** und drücken Sie [Enter].

- 14** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Wenn Sie Projektormenüs und Meldungen in einer anderen Sprache anzeigen möchten, können Sie die **Sprache**-Einstellung ändern.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

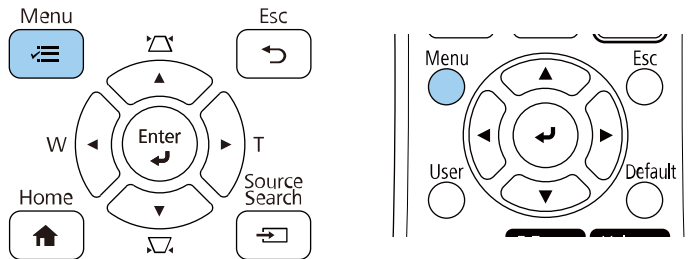

- 4** Wählen Sie die **Sprache**-Einstellung und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie [Enter].
- 6** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

- 3** Wählen Sie die **Verwaltung**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Verwaltung
Bild	USER-Taste Lichtmodus
Signal-I/O	Benutzerlogo
Installation	Eigenes Benutzerbild
Display	Tastensperre Aus
Betrieb	Farbabgleich
Verwaltung	Aktualisierungsmodus
Netzwerk	Lichtkalibrierung
Stift/Touch	Datum & Zeit
Interaktiv	Planeinstellungen
Multi-Projektion	Wireless-LAN-Stärke
Speicher	WLAN-Diagnose 1
ECO	Prot.-Speicherziel USB und int. Speicher
Anfängliche/alle Einstel...	Batch-Setup-Bereich
	Sprache Deutsch
	Information
	Protokolle anzeigen
	Verwaltung -Einstellungen zu...
	Network

Je nachdem, wie Sie den Projektor positioniert haben, müssen Sie zur richtigen Bildprojektion möglicherweise den Projektionsmodus ändern.

- **Front** ermöglicht Ihnen die Projektion von einem Tisch von der Vorderseite der Projektionsfläche.
- **Front/Umgedreht** stellt das Bild zur Projektion von einer Wandhalterung oder Decke auf den Kopf.
- **Rück** dreht das Bild horizontal um, wenn Sie von hinten auf eine durchscheinende Leinwand projizieren.
- **Rück/Umgedreht** dreht das Bild um und stellt es auf den Kopf, wenn Sie von einer Wandhalterung oder Decke von hinten auf eine durchscheinende Leinwand projizieren.

» **Relevante Links**

- "Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung" [S.63](#)
- "Änderung des Projektionsmodus über die Menüs" [S.63](#)
- "Projektoraufstellung und Installationsoptionen" [S.32](#)

Das Bild verschwindet kurz, dann wird es auf den Kopf gestellt wieder angezeigt.

- 3** Sie können die Projektion auf den Originalmodus zurücksetzen, indem Sie die [A/V Mute]-Taste noch einmal 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Änderung des Projektionsmodus über die Menüs



Sie können den Projektionsmodus zum vertikalen und/oder horizontalen Umkehren des Bildes über die Projektormenüs ändern.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung

Durch Änderung des Projektionsmodus können Sie das Bild auf den Kopf stellen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Halten Sie die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.

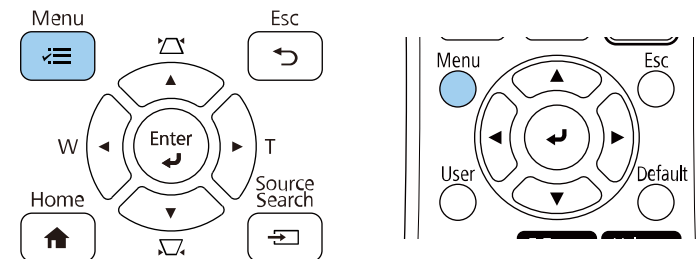

3 Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Einstellungsplatte-Installatio...
Display	Vertikale Installation Nein
Betrieb	Projektion Front/Umgedreht
Verwaltung	Automatische Bildschirmpan...
Netzwerk	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Stift/Touch	Digitaler Zoom
Interaktiv	ELPCB02 verbinden Aus
Multi-Projektion	Touch-Gerät
Speicher	Fernst.-Empfänger Aus
ECO	Bildformat 16:9
Anfängliche/alle Einstel...	Höhenlagen-Modus Aus
	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Anzeige eigenes Bild
	Auswahl eigenes Bild

4 Wählen Sie **Projektion** und drücken Sie [Enter].

5 Wählen Sie einen Projektionsmodus und drücken Sie [Enter].


[Projektion]	Zurück
Front	
✓ Front/Umgedreht	
Rück	
Rück/Umgedreht	

6 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Sie können die **Bildformat**-Einstellung zur Anpassung des Seitenverhältnisses des angezeigten Bildes auf die von Ihnen verwendete Projektionsfläche verwenden.

1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

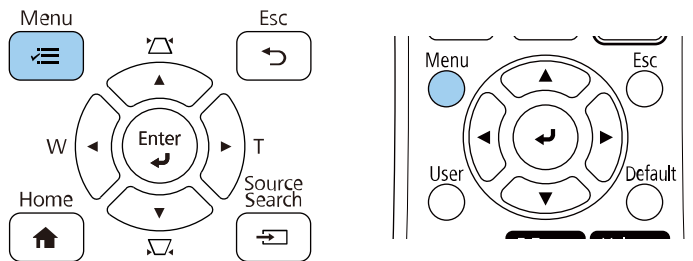

3 Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Einstellungsplatte-Installatio...
Display	Vertikale Installation Nein
Betrieb	Projektion Front/Umgedreht
Verwaltung	Automatische Bildschirmanp...
Netzwerk	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Stift/Touch	Digitaler Zoom
Interaktiv	ELPCB02 verbinden Aus
Multi-Projektion	Touch-Gerät
Speicher	Fernst.-Empfänger Aus
ECO	Bildformat 16:9
Anfängliche/alle Einstel...	Höhenlagen-Modus Aus
	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Anzeige eigenes Bild
	Auswahl eigenes Bild

4 Wählen Sie **Bildformat** und drücken Sie [Enter].

5 Wählen Sie das Seitenverhältnis Ihrer Anzeige und drücken Sie [Enter].

[Bildformat]	Zurück
4:3	
16:6	
✓ 16:9	
16:10	
21:9	

6 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu].



Möglicherweise müssen Sie den Projektor neu starten. Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte führen.

7 Passen Sie bei Bedarf das Seitenverhältnis für das projizierte Bild an.



Wenn sich die Einstellung **Bildformat** ändert, werden die **EDID**-Einstellungen automatisch angepasst.

» Relevante Links

- "Bildposition über Anzeigeposition anpassen" [S.65](#)


Bildposition über Anzeigeposition anpassen

Wenn sich Ränder zwischen Bildkante und dem Rahmen des projizierten Bildschirms befinden, können Sie die Position des Bilds anpassen.



Sie können die Anzeigeposition nicht anpassen, wenn **Bildformat** auf **16:9** eingestellt ist.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

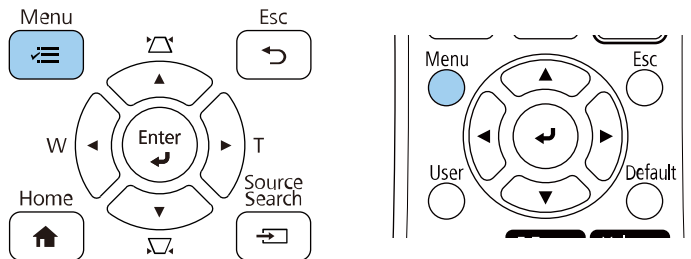


- 3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Einstellungsplatte-Installatio...
Display	Vertikale Installation Nein
Betrieb	Projektion Front/Umgedreht
Verwaltung	Automatische Bildschirmanp...
Netzwerk	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Stift/Touch	Digitaler Zoom
Interaktiv	ELPCB02 verbinden Aus
Multi-Projektion	Touch-Gerät
Speicher	Fernst.-Empfänger Aus
ECO	Bildformat 16:9
ECO	Höhenlagen-Modus Aus
Anfängliche/alle Einstel...	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Anzeige eigenes Bild
	Auswahl eigenes Bild

- 4** Wählen Sie **Anzeigeposition** und drücken Sie [Enter].


- 5** Verwenden Sie zum Anpassen der Bildposition die Pfeiltasten am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

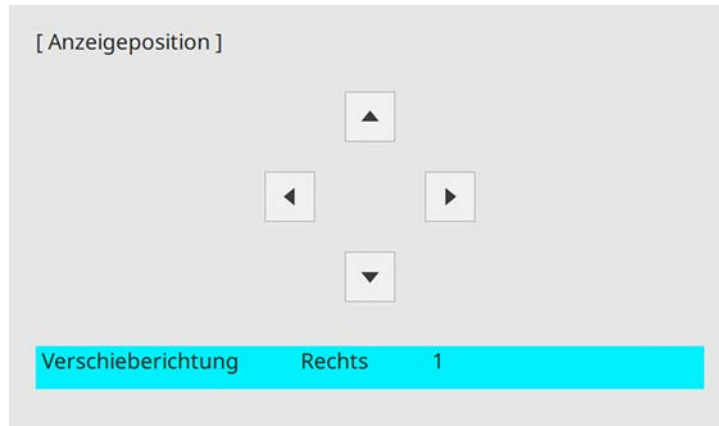

Setzen Sie bei Verwendung der interaktiven Funktionen mit einem Bildformat von 16:6 die **Anzeigeposition** auf eine vertikal mittige oder höhere Position (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


- 6** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].

Sie können das Testmuster anzeigen und dann den Fokus einstellen.

 Wir empfehlen, den Fokus mindestens 30 Minuten nach Beginn der Projektion anzupassen, da die Bilder direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

1 Schalten Sie den Projektor ein.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

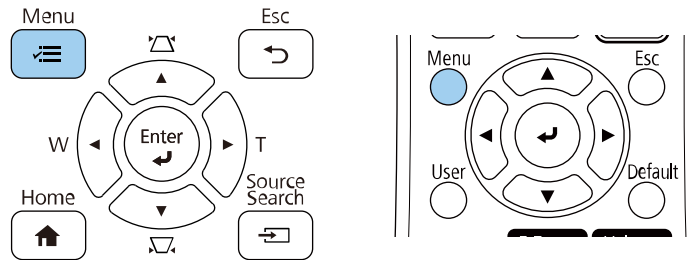

3 Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].


Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Einstellungsplatte-Installatio...
Display	Vertikale Installation Nein
Betrieb	Projektion Front/Umgedreht
Verwaltung	Automatische Bildschirmpan...
Netzwerk	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Stift/Touch	Digitaler Zoom
Interaktiv	ELPCB02 verbinden Aus
Multi-Projektion	Touch-Gerät
Speicher	Fernst.-Empfänger Aus
ECO	Bildformat 16:9
Anfängliche/alle Einstel...	Höhenlagen-Modus Aus
	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Anzeige eigenes Bild
	Auswahl eigenes Bild

4 Wählen Sie **Testbild** und drücken Sie [Enter].



- 5** Wenn **Bildformat** auf **16:9** gesetzt ist, wählen Sie das Testbild, drücken Sie dann zur Anzeige des gewünschten Musters [Enter] (EB-805F/EB-800F).

[Testbild]		Zurück
Standard	Vert. graue Balken	
Kreuzraffierung	Hor. graue Balken	
Kreuzraffierung R	Schachbrett 1	
Kreuzraffierung G	Schachbrett 2	
Kreuzraffierung B	Weiß	
Farbbalken V	Schwarz	
Farbbalken H	Seitenverhältnis	
Grauskala		

- 6** Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

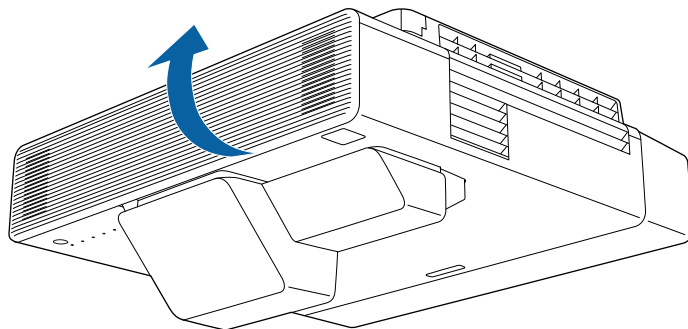


- 7** Bewegen Sie den Fokushebel und fokussieren Sie den unteren mittleren Bereich der Projektionsfläche.

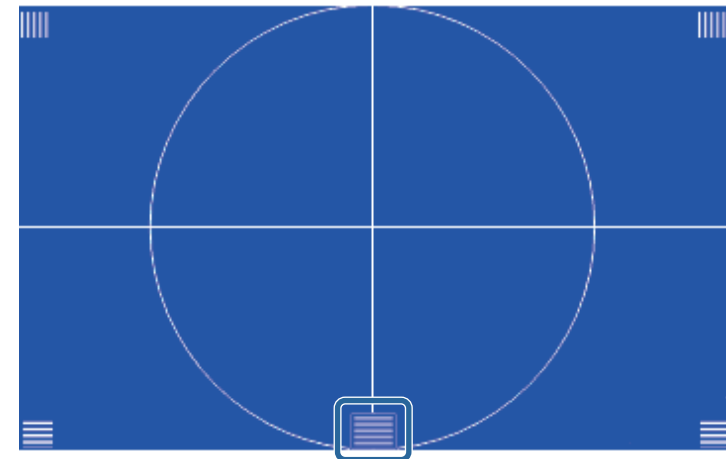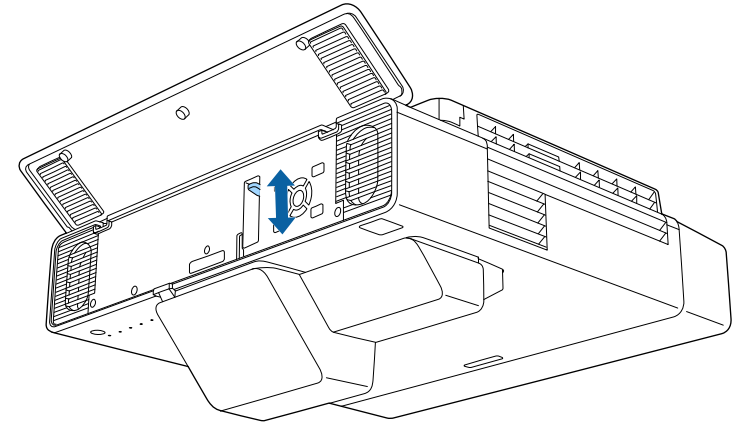

Wenn Sie ein anderes Testbild sehen, passen Sie den Fokus unter Beobachtung des Testbilds an.

- 8** Prüfen Sie, ob der Fokus mit den Ecken der Projektionsfläche übereinstimmt.

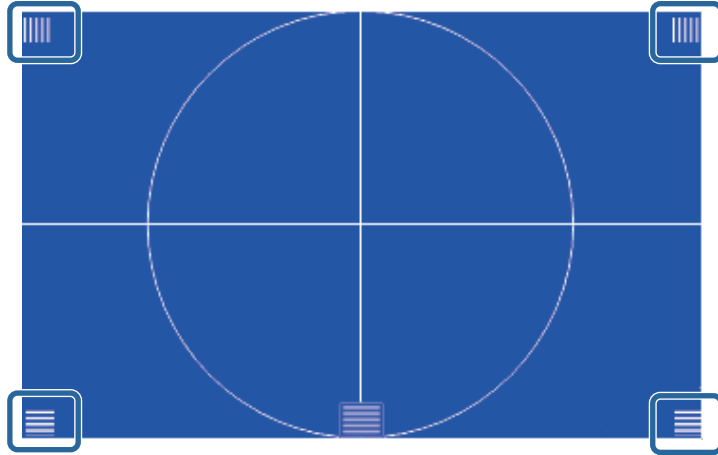

Falls Bereiche unscharf sind, passen Sie die Einstellung mit dem Fokushebel an, bis die Ecken dieselbe Schärfe aufweisen.

- 9** Entfernen Sie das Testbild, indem Sie [Esc] drücken.

Sie können ein gleichmäßiges, rechteckiges Bild projizieren, indem Sie den Projektor ebenerdig direkt vor der Mitte der Projektionsfläche aufstellen. Falls Sie den Projektor in einem Winkel zur Projektionsfläche aufstellen oder nach oben, unten oder zur Seite neigen, müssen Sie möglicherweise die Bildform korrigieren.

Nach der Korrektur ist Ihr Bild etwas kleiner.

Für optimale Bildqualität sollten Sie die Installationsposition des Projektors zur Erzielung der richtigen Bildgröße und -form anpassen.


► Relevante Links

- "Korrektur der Bildform über die vorderen Füße" [S.71](#)
- "Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten" [S.71](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.73](#)
- "Korrektur der Bildform mit Bogenkorrektur" [S.75](#)
- "Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur" [S.78](#)
- "Laden von Bildformereinstellungen aus dem Speicher" [S.80](#)
- "Korrektur der Bildform mit Eckmarkierungen" [S.80](#)

Korrektur der Bildform über die vorderen Füße

Über die vorderen Füße des Projektors können sie die Form eines Bildes korrigieren, wenn das projizierte Bild vertikal verzerrt ist (EB-805F/EB-800F).


Drehen Sie die vorderen Füße zum Verlängern oder Verkürzen.

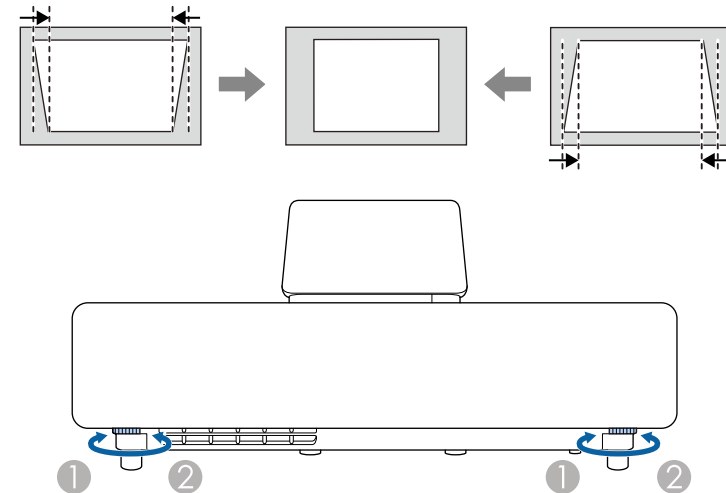

- 1 Fuß hereindreihen
- 2 Fuß herausdrehen

Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten

Sie können die Form eines nicht rechteckigen Bildes über die Trapezkorrektur-Tasten des Projektors korrigieren.

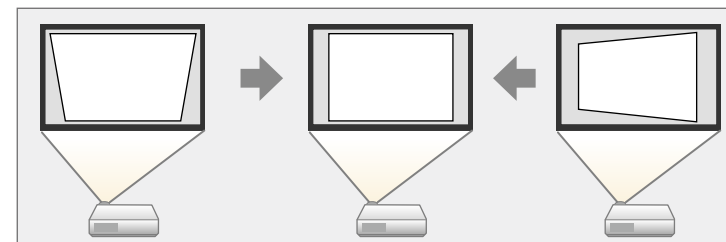


Über die Trapezkorrektur-Tasten können Sie Bilder um bis zu 3 ° nach rechts, links, oben oder unten korrigieren.



- Wenn Sie die Einstellungen **Bildformat** und **Anzeigeposition** ändern, werden die Einstellungen zurückgesetzt.
- Sie können sie nicht mit anderen Korrekturmethode kombinieren.


1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

2 Drücken Sie eine der Tasten zur Trapezkorrektur am Bedienfeld; die Keystone-Anzeige erscheint.



[Keystone]	
V-Keystone	50
H-Keystone	50

3 Drücken Sie zum Anpassen der Bildform eine Trapezkorrektur-Taste.

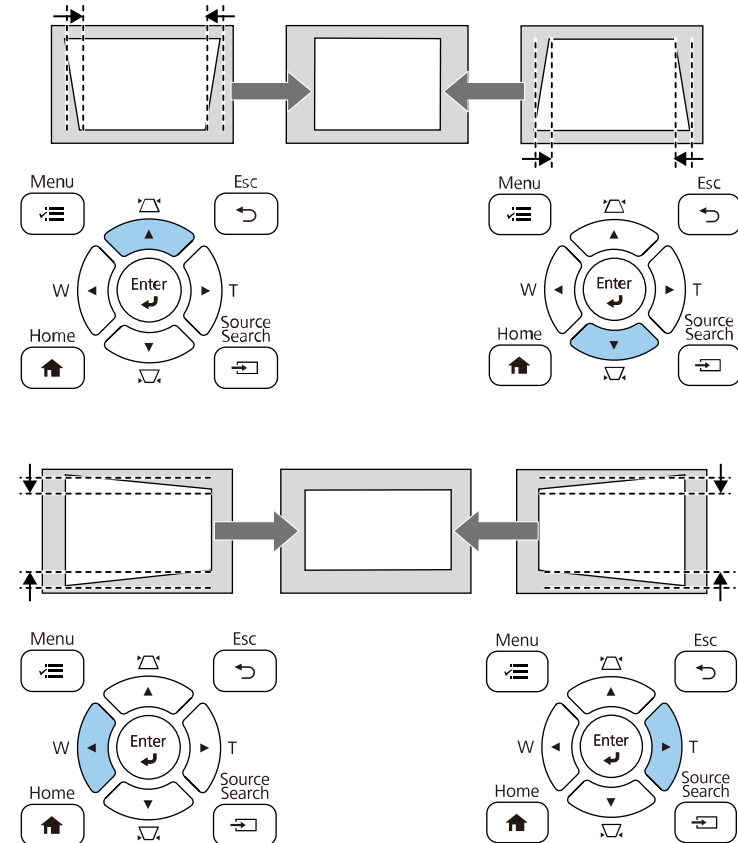




- Falls der Projektor außerhalb Ihrer Reichweite installiert ist, können Sie die Bildform auch mit Hilfe der Fernbedienung korrigieren.
 - ☛ **Installation > Geometriekorrektur > H/V-Keystone**
- Mit der [Keystone]-Taste an der Fernbedienung können Sie ebenfalls die Form des Bildes korrigieren (EB-805F/EB-800F).
- Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Form eines angepassten Bildes **Speichereingabe**. Sie können bis zu zwei Bildformen im Speicher ablegen.
 - ☛ **Installation > Geometriekorrektur > Speicher > Speichereingabe**

» Relevante Links

- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)

Korrektur der Bildform mit Quick Corner


Sie können Form und Größe eines nicht rechteckigen Bildes über die **Quick Corner**-Einstellung des Projektors korrigieren.

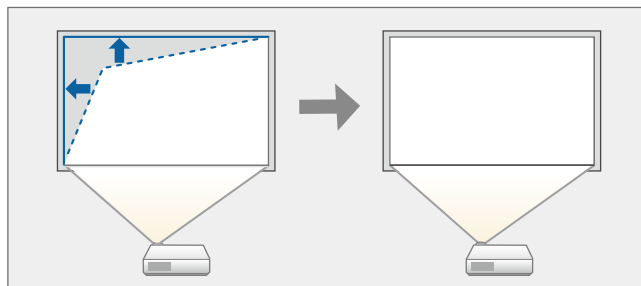

Wenn Sie die Einstellungen **Bildformat** und **Anzeigeposition** ändern, werden die Einstellungen zurücksetzt.

1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

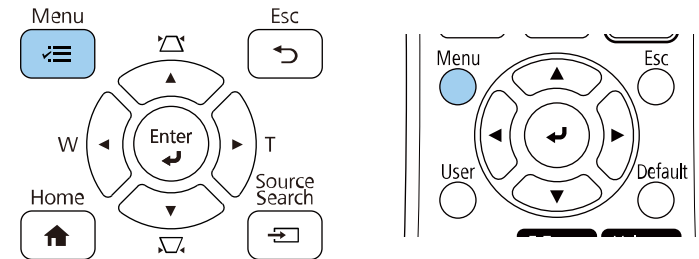


Sie können den Bildschirm **Geometriekorrektur** auch mit der [Keystone]-Taste an der Fernbedienung öffnen (EB-805F/EB-800F). Drücken Sie die [Keystone]-Taste und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

3 Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Einstellungsplatte-Installatio...
Display	Vertikale Installation Nein
Betrieb	Projektion Front/Umgedreht
Verwaltung	Automatische Bildschirmanp...
Netzwerk	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Stift/Touch	Digitaler Zoom
Interaktiv	ELPCB02 verbinden Aus
Multi-Projektion	Touch-Gerät
Speicher	Fernst.-Empfänger Aus
ECO	Bildformat 16:9
Anfängliche/alle Einstel...	Höhenlagen-Modus Aus
	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Anzeige eigenes Bild
	Auswahl eigenes Bild


4 Wählen Sie **Geometriekorrektur** und drücken Sie [Enter].

5 Wählen Sie **Quick Corner** und drücken Sie [Enter]. Drücken Sie dann bei Bedarf noch einmal [Enter].

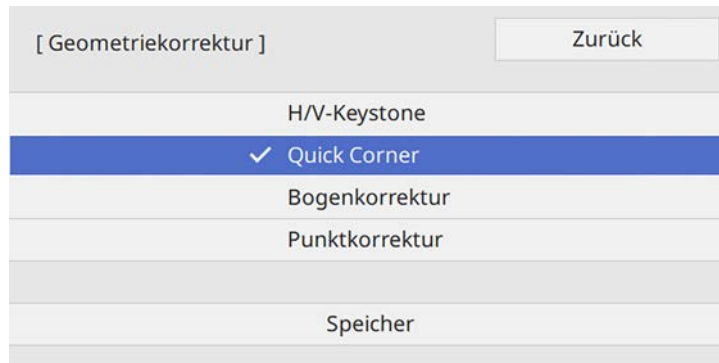

Die Bereichsauswahl erscheint.

6 Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Bildbereich, den Sie anpassen möchten. Drücken Sie dann [Enter].

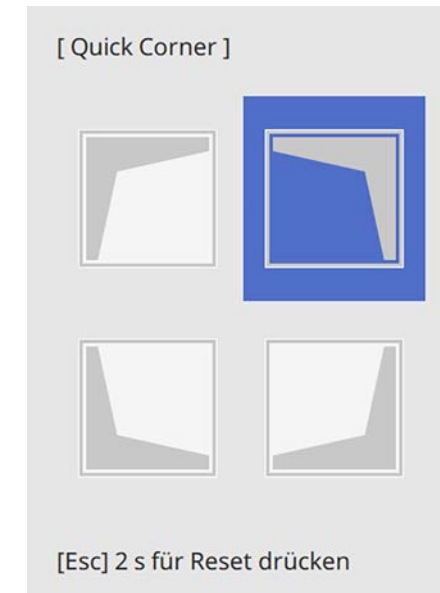


Halten Sie zum Rücksetzen der **Quick Corner**-Korrekturen bei eingblendeter Bereichsauswahl 2 Sekunden lang die [Esc]-Taste gedrückt und wählen Sie dann **Ja**.

7 Drücken Sie die Pfeiltasten zum Anpassen der Bildform. Drücken Sie zum Zurückkehren zur Bereichsauswahl [Enter].



- Sie können den Bereich durch Drücken der folgenden Zifferntasten an der Fernbedienung wählen:
 - [1] wählt den Bereich oben links.
 - [3] wählt den Bereich oben rechts.
 - [7] wählt den Bereich unten links.
 - [9] wählt den Bereich unten rechts.
- Falls Sie diese Anzeige sehen, können Sie die Form in der durch das graue Dreieck angezeigten Richtung nicht weiter anpassen.

[Quick Corner]

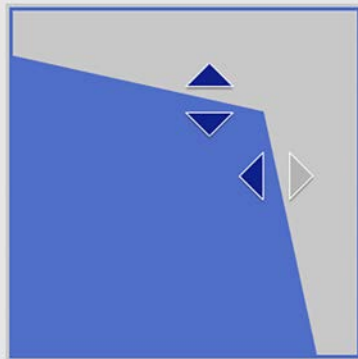

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Auswahl eines Bereichs.
 [1] Oben links [3] Oben rechts
 [7] Unten links [9] Unten rechts

8 Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 6 und 7 zur Anpassung der restlichen Ecken.

9 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].

Die **Geometriekorrektur**-Einstellung ist nun im **Installation**-Menü des Projektors auf **Quick Corner** eingestellt. Wenn Sie die Tasten der Trapezkorrektur am Bedienfeld das nächste Mal drücken, erscheint die Bereichsauswahl.



Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Form eines angepassten Bildes **Speichereingabe**. Sie können bis zu zwei Bildformen im Speicher ablegen.


☛ **Installation > Geometriekorrektur > Speicher > Speichereingabe**

» Relevante Links

- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)

Korrektur der Bildform mit Bogenkorrektur


Mit Hilfe der **Bogenkorrektur**-Einstellung können Sie die Form eines auf eine gewölbte oder sphärische Oberfläche projizierten Bildes anpassen.

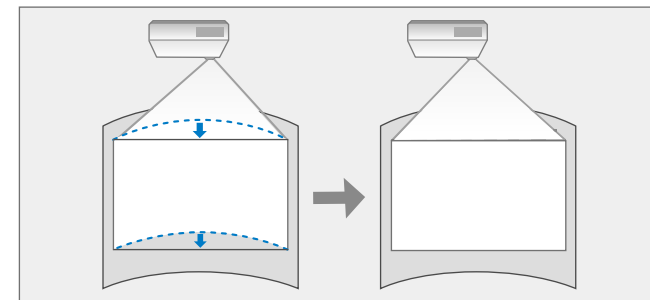


Wenn Sie die Einstellungen **Bildformat** und **Anzeigeposition** ändern, werden die Einstellungen zurückgesetzt.

1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

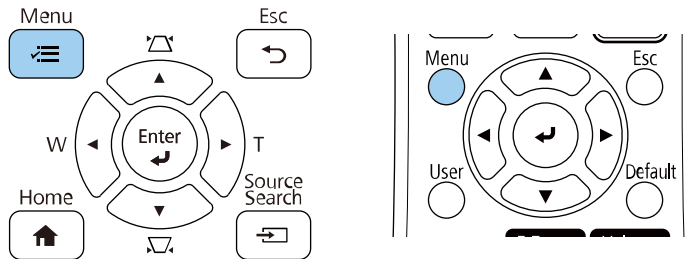


 Sie können den Bildschirm **Geometriekorrektur** auch mit der [Keystone]-Taste an der Fernbedienung öffnen (EB-805F/EB-800F). Drücken Sie die [Keystone]-Taste und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

- 3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].


Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Einstellungsplatte-Installatio...
Display	Vertikale Installation Nein
Betrieb	Projektion Front/Umgedreht
Verwaltung	Automatische Bildschirmmanp...
Netzwerk	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Stift/Touch	Digitaler Zoom
Interaktiv	ELPCB02 verbinden Aus
Multi-Projektion	Touch-Gerät
Speicher	Fernst.-Empfänger Aus
ECO	Bildformat 16:9
Anfängliche/alle Einstel...	Höhenlagen-Modus Aus
	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Anzeige eigenes Bild
	Auswahl eigenes Bild

- 4** Wählen Sie **Geometriekorrektur** und drücken Sie [Enter].

- 5** Wählen Sie **Bogenkorrektur** und drücken Sie [Enter].

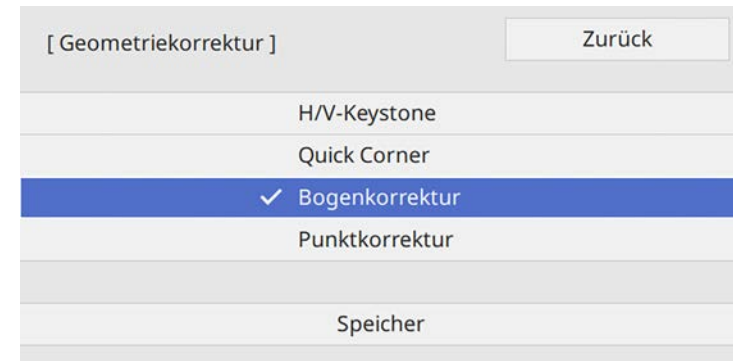


- 6** Wählen Sie **Bogenkorrektur** und drücken Sie [Enter].

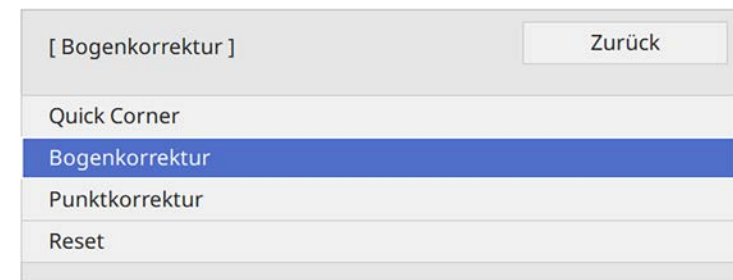

Die Bereichsauswahl erscheint.


- 7** Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Bildbereich, den Sie anpassen möchten, und drücken Sie dann [Enter].

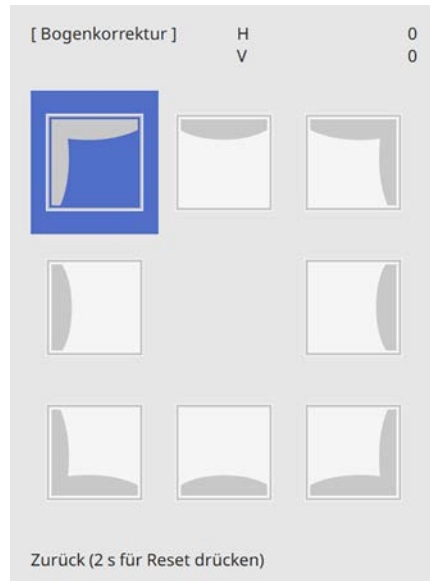

- 8** Drücken Sie die Pfeiltasten zum Anpassen der Bildform des ausgewählten Bereichs.
Drücken Sie zum Zurückkehren zur Bereichsauswahl [Enter].



Falls Sie diese Anzeige sehen, können Sie die Form in der durch das graue Dreieck angezeigten Richtung nicht weiter anpassen.

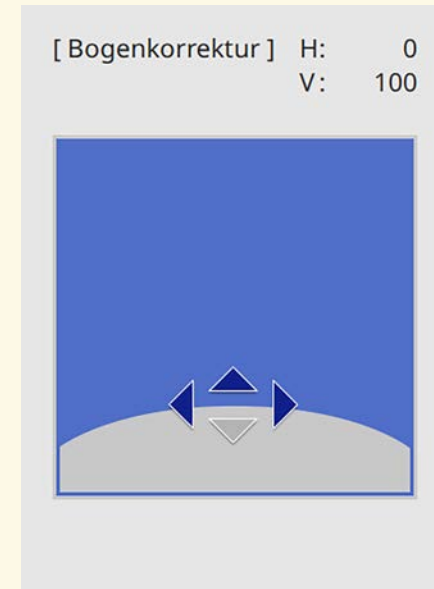

- 9** Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 7 und 8 zur Anpassung der restlichen Ecken.
- 10** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].




- Sie können eine Feineinstellung der korrigierten Ergebnisse durchführen. Verwenden Sie **Quick Corner** zum Anpassen der Neigung des Bildes und dann **Punkt korrektur** zur Feineinstellung. Wählen Sie auf dem Bildschirm in Schritt 6 **Quick Corner** oder **Punkt korrektur**.
- Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Form eines angepassten Bildes **Speichereingabe**. Sie können bis zu zwei Bildformen im Speicher ablegen.
 - ☛ **Installation > Geometriekorrektur > Speicher > Speichereingabe**
- Halten Sie zum Zurücksetzen der **Bogenkorrektur**-Korrekturen bei eingblendeter Bereichsauswahl 2 Sekunden lang die [Esc]-Taste gedrückt und wählen Sie dann **Ja**.

» Relevante Links

- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.73](#)
- "Korrektur der Bildform mit Punkt korrektur" [S.78](#)

Korrektur der Bildform mit Punkt korrektur


Mit der Projektoreinstellung **Punkt korrektur** können Sie die Bildform im Verhältnis zu einem Bild fein einstellen. Das Bild ist durch ein Raster unterteilt, wodurch Sie die Schnittpunkte am Raster zur Korrektur der Verzerrung wie erforderlich verschieben können.

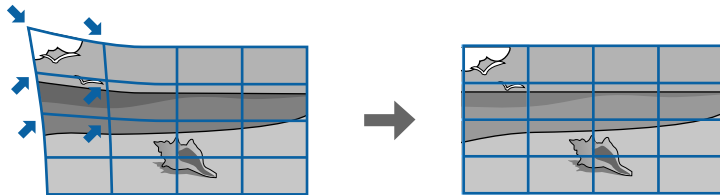

Wenn Sie die Einstellungen **Bildformat** und **Anzeige position** ändern, werden die Einstellungen zurückgesetzt.


1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

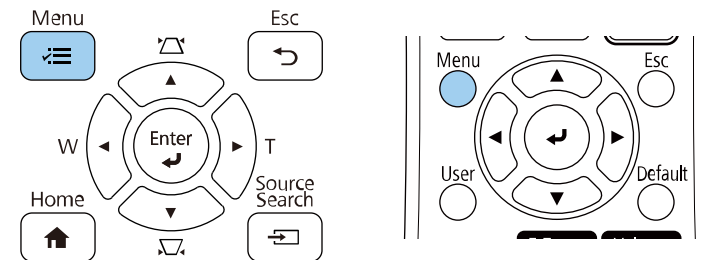


Sie können den Bildschirm **Geometriekorrektur** auch mit der [Keystone]-Taste an der Fernbedienung öffnen (EB-805F/EB-800F). Drücken Sie die [Keystone]-Taste und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

3 Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

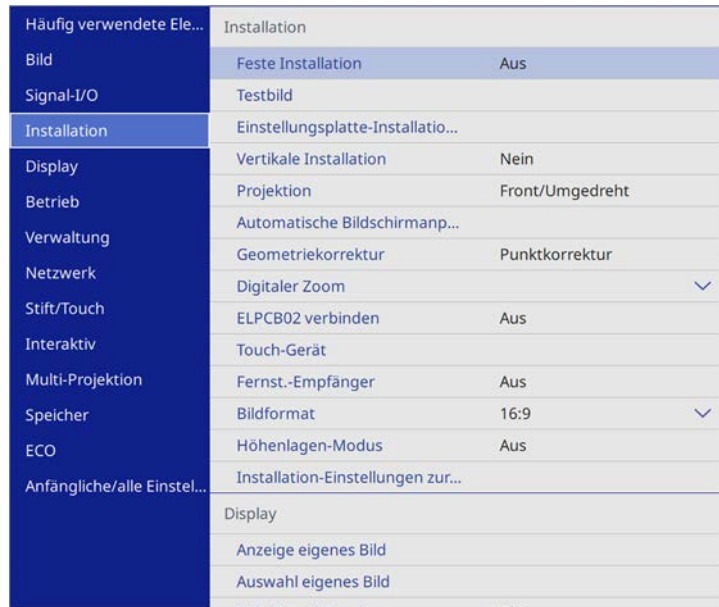

4 Wählen Sie **Geometriekorrektur** und drücken Sie [Enter].

5 Wählen Sie **Punktkorrektur** und drücken Sie [Enter].

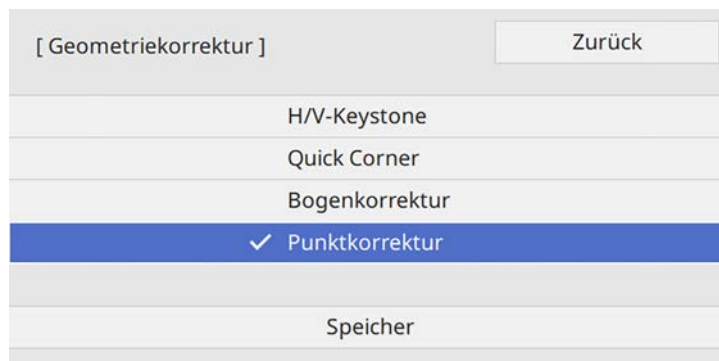

6 Wählen Sie **Punktkorrektur** und drücken Sie [Enter].




Wählen Sie zur Feineinstellung zunächst **Quick Corner** für eine grobe Korrektur von Form und Größe eines Bildes und dann **Punktkorrektur** zur präzisen Anpassung.


7 Wählen Sie die Punktnummer und drücken Sie [Enter].
Sie sehen das Raster im projizierten Bild.

Wenn Sie die Rasterfarbe für bessere Sichtbarkeit ändern wollen, drücken Sie [Esc] und wählen Sie dann eine andere **Farbe des Musters** im **Punktkorrektur**-Menü.

8 Verschieben Sie den Punkt, den Sie korrigieren möchten, mit den Pfeiltasten, drücken Sie dann [Enter].

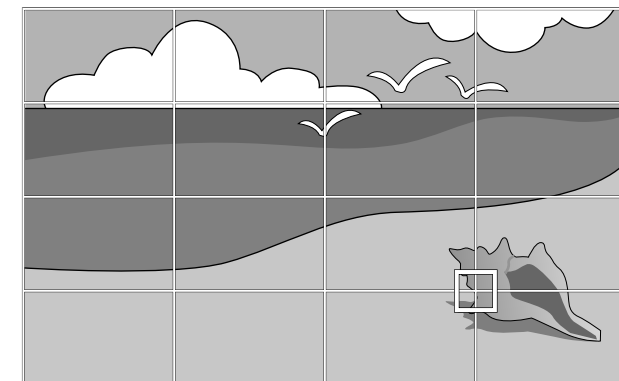

- 9** Korrigieren Sie die Verzerrung wie erforderlich mit den Pfeiltasten.

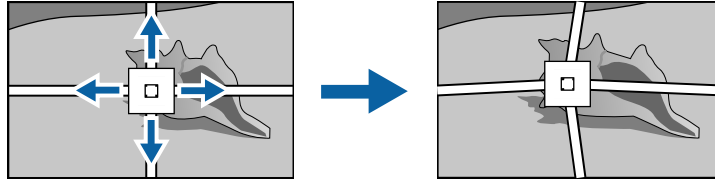

- 10** Korrigieren Sie die restlichen Punkte, indem Sie mit der Taste [Esc] zum vorherigen Bildschirm zurückkehren und dann die Schritte 8 und 9 wiederholen.

- 11** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].



- Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Form eines angepassten Bildes **Speichereingabe**. Sie können bis zu zwei Bildformen im Speicher ablegen.
 - ☛ **Installation > Geometriekorrektur > Speicher > Speichereingabe**
- Um die **Punktkorrektur** auf die ursprünglichen Positionen zurückzusetzen, wählen Sie **Reset** am Bildschirm **Punktkorrektur**.

» Relevante Links


- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.73](#)

Laden von Bildformereinstellungen aus dem Speicher

Sie können die von Ihnen ausgewählten und im Projektorspeicher abgelegten Bildformereinstellungen laden und auf das aktuelle Bild anwenden.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

- 2** Halten Sie die [Num]-Taste an der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie dann die Zifferntaste (1, 2 oder 3) entsprechend der Nummer der gespeicherten Einstellung.

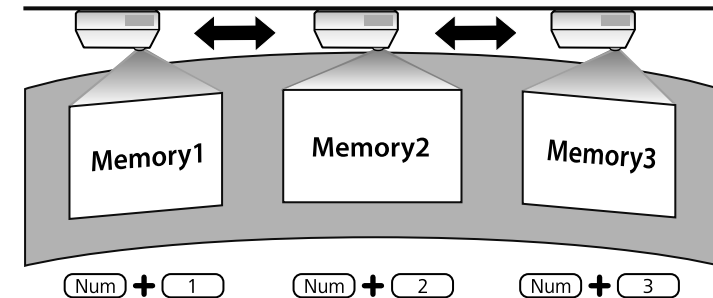


Die obige Abbildung ist nur ein Beispiel.

- 3** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, sobald das Laden der Einstellungen abgeschlossen ist.

Korrektur der Bildform mit Eckmarkierungen

Wenn Sie Eckmarkierungen an der Projektionsfläche installiert haben, können Sie über die Einstellung **Automatische Bildschirmanpassung** des Projektors automatisch die Form eines Bildes anpassen (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

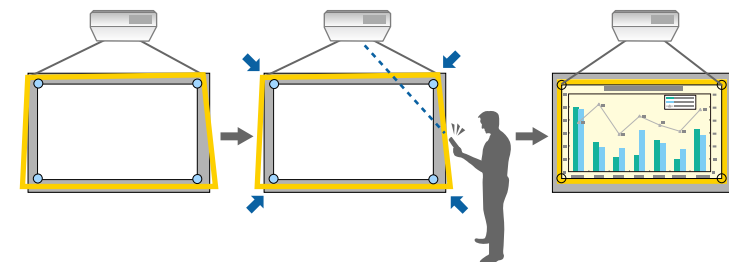





- **Automatische Bildschirmanpassung** funktioniert je nach Projektionsfläche möglicherweise nicht richtig. Sie können **Automatische Bildschirmanpassung** in den folgenden Situationen durchführen:
 - Die Projektionsfläche ist flach.
 - Die Projektionsfläche ist nicht gemustert oder verschmutzt und es befinden sich keine Hindernisse an der Projektionsfläche.
- Stellen Sie vor **Automatische Bildschirmanpassung** das Bildformat ein. Die Anpassungen werden zurückgesetzt, wenn Sie **Bildformat** wählen.
- Beim Verschieben des Bildes können Sie die Bildform möglicherweise nicht richtig korrigieren.

Automatische Bildschirmanpassung kann Verzerrungen des projizierten Bildes unter den folgenden Bedingungen korrigieren:

- Die Größe der Projektionsfläche beträgt maximal 110 Zoll
- Projektionswinkel beträgt bis zu 3° bei direkter Ausrichtung auf die Projektionsfläche in alle Richtungen

1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.



3 Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Einstellungsplatte-Installatio...
Display	Vertikale Installation Nein
Betrieb	Projektion Front/Umgedreht
Verwaltung	Automatische Bildschirmanp...
Netzwerk	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Stift/Touch	Digitaler Zoom
Interaktiv	ELPCB02 verbinden Aus
Multi-Projektion	Touch-Gerät
Speicher	Fernst.-Empfänger Aus
ECO	Bildformat 16:9
Anfängliche/alle Einstel...	Höhenlagen-Modus Aus
	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Anzeige eigenes Bild
	Auswahl eigenes Bild

- 4** Wählen Sie **Automatische Bildschirmanpassung** und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Einstellungsplatte-Installatio...
Display	Vertikale Installation Nein
Betrieb	Projektion Front/Umgedreht
Verwaltung	Automatische Bildschirmanp...
Netzwerk	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Stift/Touch	Digitaler Zoom
Interaktiv	ELPCB02 verbinden Aus
Multi-Projektion	Touch-Gerät
Speicher	Fernst.-Empfänger Aus
ECO	Bildformat 16:9
Anfängliche/alle Einstel...	Höhenlagen-Modus Aus
	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Anzeige eigenes Bild
	Auswahl eigenes Bild

Sie sehen den Anleitungsbildschirm.

- 5** Befolgen Sie die Bildschirmweisungen zur Anpassung der Position des projizierten Bildes, damit die Eckmarkierungen direkt im gelben Bereich erscheinen.
- 6** Drücken Sie [Enter].
Das Führungsmuster erscheint und der Projektor beginnt mit der Anpassung der Bildform.


Falls die Form der projizierten Bilder aufgrund von Anpassungen verzerrt ist, korrigieren Sie die Bildform mit Hilfe der Korrektoreinstellung **Quick Corner**.

Sie können die Bildgröße mit den Tasten Wide und Tele ändern.



- Für optimale Bildqualität sollten Sie die Installationsposition des Projektors zur Erzielung der richtigen Bildgröße und -form anpassen.
- Wir empfehlen, die Bildgröße mindestens 30 Minuten nach Beginn der Projektion anzupassen, da die Bilder direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie zum Vergrößern des Bildes die Wide-Taste am Bedienfeld des Projektors. Drücken Sie zum Verkleinern des Bildes die Tele-Taste.

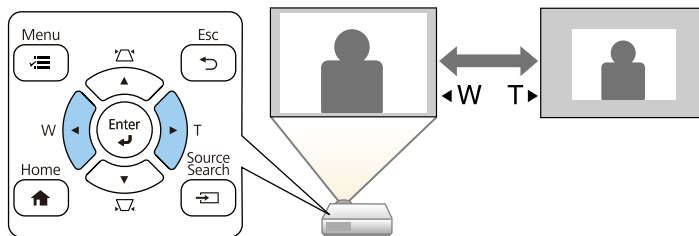

Sie können auch die **Digitaler Zoom**-Einstellung im **Installation**-Menü des Projektors anpassen.


» Relevante Links

- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)

Mit der **Bildverschiebung**-Funktion können Sie die Bildposition anpassen, ohne den Projektor verschieben zu müssen.




- Diese Funktion ist nicht verfügbar, falls die Zoom-Option auf die weiteste Einstellung eingestellt ist.
- Wir empfehlen, die Bildposition mindestens 30 Minuten nach Beginn der Projektion anzupassen, da die Bilder direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

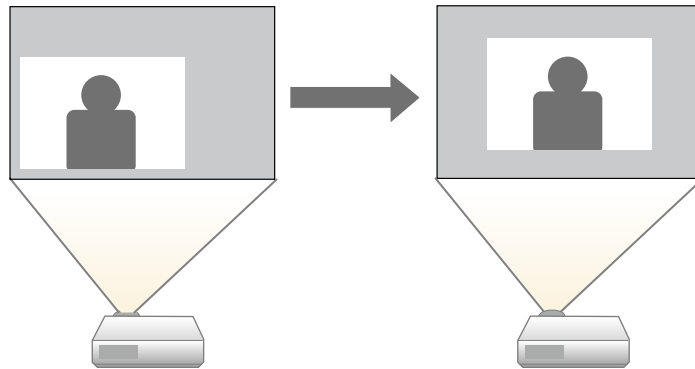

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Passen Sie die Bildgröße mit der Wide- und Tele-Taste an.
Nach Anpassung der Bildgröße wird automatisch der Bildverschiebung-Bildschirm angezeigt.

- 3** Passen Sie die Bildposition mit den Pfeiltasten an.

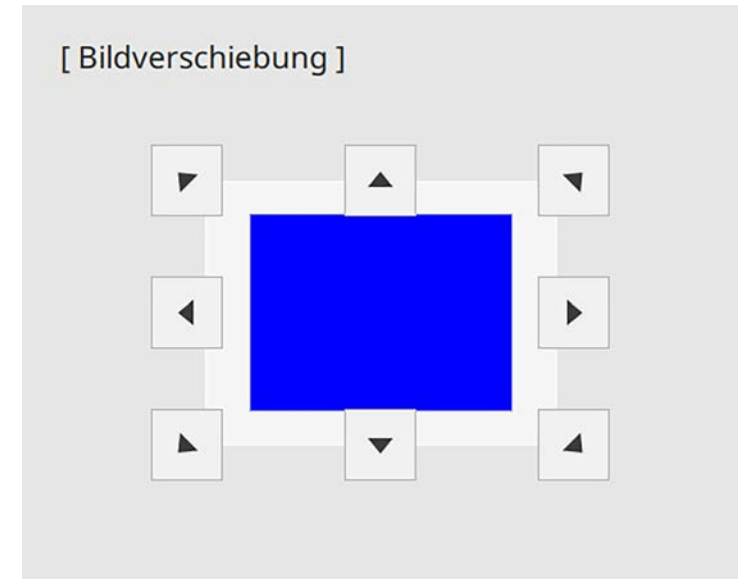

- 4** Um den Einstellungsbildschirm zu schließen, drücken Sie die Taste [Esc].
Der Einstellungsbildschirm wird ausgeblendet, wenn Sie ca. 10 Sekunden lang keine Eingabe vornehmen.




- Die Einstellung Bildverschiebung wird auch dann beibehalten, wenn der Projektor ausgeschaltet wird. Sie müssen die Position erneut einstellen, wenn Sie den Installationsort oder den Winkel des Projektors ändern.
- Sie können auch die **Bildverschiebung**-Einstellung im **Installation**-Menü des Projektors anpassen.

» Relevante Links

- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)

Wenn mehrere Bildquellen mit dem Projektor verbunden sind, z. B. ein Computer und ein DVD-Player, können Sie von einer Bildquelle zur anderen wechseln.

- 1** Stellen Sie sicher, dass die verbundene Bildquelle, die Sie nutzen möchten, eingeschaltet ist.
- 2** Bei Videobildquellen legen Sie eine DVD oder ein anderes Videomedium ein und drücken die Wiedergabetaste.
- 3** Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Drücken Sie die [Source Search]-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung, bis Sie das Bild von der gewünschten Quelle sehen.

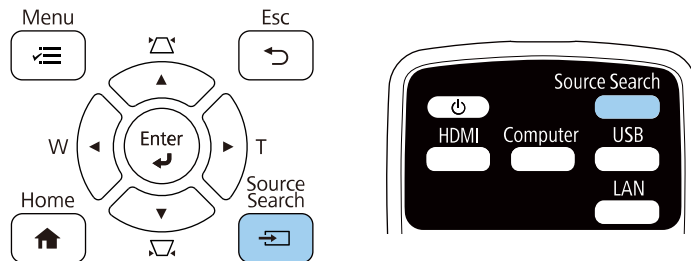


Diese Anzeige erscheint, wenn kein Bildsignal erkannt wird. Prüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen Projektor und Bildquelle.

[Quellensuche]	
	Signalstatus
HDMI1	Aus
HDMI2	Aus
HDMI3	Aus
HDBaseT	Aus
Computer1	Aus
Video	Aus
USB Display	Aus
USB1	Aus
USB2	Aus
LAN	Aus
Screen Mirroring1	Aus

Ein Bildsignal eingeben.
Die Quelle mit der Taste ◀ auswählen.


Alle mit den HDMI-Anschlüssen des Control Pad verbundenen Geräte werden als HDBaseT-Eingangsource angezeigt (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

- Drücken Sie die Taste der gewünschten an der Fernbedienung. Falls mehr als ein Anschluss für diese Quelle vorhanden ist, drücken Sie die Taste zum Umschalten zwischen den Quellen noch einmal.

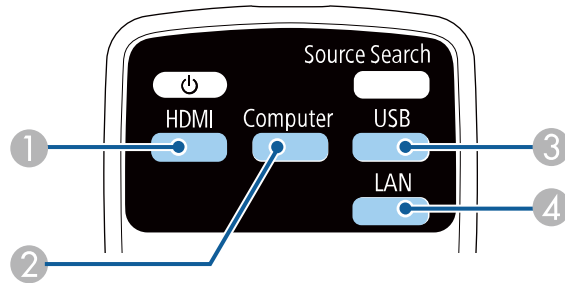


- 1 Video-, HDMI- und HDBaseT- (nur EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) Quellen (Video-, HDMI1-, HDMI2-, HDMI3-Anschlüsse und mit dem HDBaseT-Anschluss verbundene Geräte)
- 2 Computerquelle (Anschlüsse Computer1- und Computer2)
- 3 USB-Quellen (USB-B-Anschluss und mit den USB-A-Anschlüssen verbundene externe Geräte)
- 4 Netzwerkquelle (LAN und Screen Mirroring)

- Drücken Sie die [Home]-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

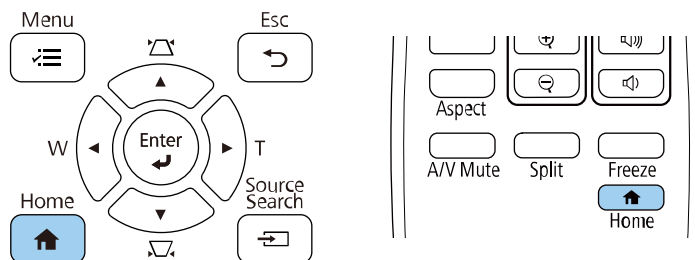

- Wählen Sie anschließend im angezeigten Bildschirm die Quelle, die Sie verwenden möchten.

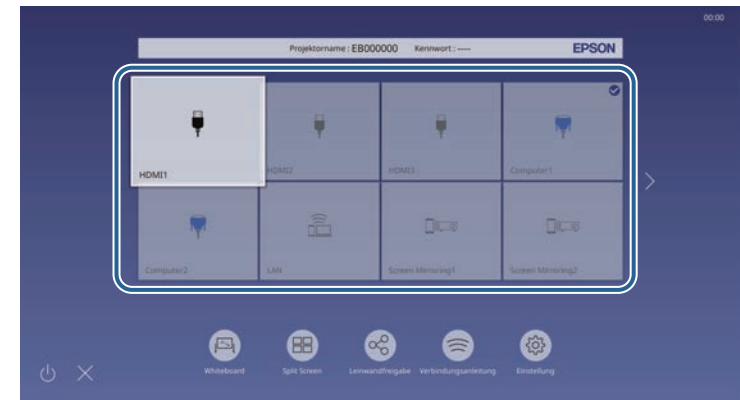

- Die Anzeigereihenfolge der Eingangsquellen ändert sich, wenn der Projektor ein Eingangssignal erkennt. (Die erkannte Eingangsquelle erscheint unten links.)
- Sie können die Anzeigesortierung der Eingangsquellen über die Einstellung **Eingangsminiaturbilder anordnen** im Projektormenü **Display** beheben.
- Ein Häkchen erscheint im Bild von der aktuellen Eingangsquelle. Sie können für die meisten Quellen eine Vorschau des aktuellen Eingangsbilds als Miniaturbild prüfen (außer bei einer USB-Eingangsquelle im Inhaltswiedergabe-Modus).
- Falls mehr als neun Eingangsquellen verfügbar sind, erscheint Ihre gewünschte Quelle möglicherweise auf der nächsten Seite. Wählen Sie zum Aufrufen der nächsten Seite den Rechtspfeil.
- Alle mit den HDMI-Anschlüssen des Control Pad verbundenen Geräte werden als HDBaseT-Eingangsquelle angezeigt (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Der Projektor kann Bilder in verschiedenen Seitenverhältnissen (das Verhältnis zwischen Höhe und Breite) anzeigen, die auch als Bildformat bezeichnet werden. Normalerweise bestimmt das Eingangssignal von Ihrer Videoquelle das Bildformat. Bei bestimmten Bildern können Sie das Bildformat jedoch an Ihre Projektionsfläche anpassen.

Wenn Sie ein bestimmtes Seitenverhältnis bei einer bestimmten Videoeingangsquelle verwenden möchten, können Sie dieses über das **Bild**-Menü des Projektors wählen.

► Relevante Links

- "Änderung des Bildformats" [S.87](#)
- "Verfügbare Bildformate" [S.87](#)
- "Aussehen projizierter Bilder je nach Bildformat" [S.88](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)

Änderung des Bildformats


Sie können das Bildformat des angezeigten Bildes ändern.



- Stellen Sie vor Änderung des Seitenverhältnisses die **Bildformat**-Einstellung im **Installation**-Menü des Projektors ein.
- Die Einstellung ist nur verfügbar, wenn **Skalieren** ausgeschaltet oder **Skalierungsmodus** auf **Vollbild** gesetzt ist. (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
- **Bild** > **Skalieren** > **Skalierungsmodus**

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.

- 2 Drücken Sie die [Aspect]-Taste der Fernbedienung.



Form und Größe des angezeigten Bilds ändern sich und der Name des Seitenverhältnisses wird kurz angezeigt.

- 3 Drücken Sie zum Umschalten zwischen den für Ihr Eingangssignal verfügbaren Bildformaten wiederholt die [Aspect]-Taste.



Stellen Sie zur Anzeige von Bildern ohne schwarze Balken **Auflösung** im Projektormenü **Bild** entsprechend der Computerauflösung auf **Breit** oder **Normal** ein.

► Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)

Verfügbare Bildformate

Sie können je nach ausgewählter **Bildformat**-Einstellung und Eingangssignal von Ihrer Bildquelle folgende Bildformate wählen.



- Bitte beachten: Wenn Sie die Bildformatfunktion des Projektors zum Verkleinern, Vergrößern oder Aufteilen des projizierten Bildes für kommerzielle Zwecke oder bei öffentlichen Präsentationen nutzen, kann dies die Rechte des Urheberrechtsinhabers des entsprechenden Bildes basierend auf dem Urheberrecht verletzen.

Seitenverhältnismodus	Beschreibung
Automatisch	Legt das Bildformat automatisch entsprechend dem Eingangssignal und der Auflösung -Einstellung fest.
Voll	Zeigt Bilder über die volle Größe der Projektionsfläche an, behält jedoch nicht das Bildformat bei.
Zoom	Zeigt Bilder über die gesamte Breite der Projektionsfläche an und behält das Bildformat des Bildes bei. Bereiche, die über den Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen, werden nicht dargestellt.
Nativ	Zeigt Bilder unverändert an (Bildformat und Auflösung werden beibehalten). Bereiche, die über den Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen, werden nicht dargestellt.

Aussehen projizierter Bilder je nach Bildformat

Bei bestimmten Bildformaten kann es je nach Format und Auflösung Ihres Eingangssignals zu schwarzen Balken und abgeschnittenen Bildbereichen kommen. Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle die Position der schwarzen Balken und abgeschnittenen Bildbereiche.






- Die schwarzen Teile zeigen den Bildbereich auf der Projektionsfläche und die grauen Teile den Bereich, in dem gemäß dem eingestellten Bildformat kein Bild angezeigt wird.
- Das Bild bei **Nativ** variiert je nach Eingangssignal.
- Das verfügbare Seitenverhältnis variiert je nach Eingangssignal.
- Falls sich Ränder zwischen dem Bildrand und dem Rahmen der Projektionsfläche befinden, können Sie die Position des Bildes mit der Einstellung **Anzeigeposition** im Projektormenü **Installation** anpassen.
 ● **Installation > Bildformat > Anzeigeposition**

Bildformateinstellung: 16:10













Seitenverhältnismodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Automatisch			
Voll			
Zoom			
Nativ			

Bildformateinstellung: 16:9







Bildformatmodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Automatisch			
Voll			
Zoom			





Bildformatmodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Nativ			

Bildformateinstellung: 4:3




Seitenverhältnismodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Automatisch			
Voll			
Zoom			
Nativ			










Bildformateinstellung: 16:6 (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)



Seitenverhältnismodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Automatisch			
Voll			

Seitenverhältnismodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale	
	16:6	21:9
Automatisch		
Voll		

Bildformateinstellung: 21:9







Seitenverhältnismodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Automatisch			

Seitenverhältnismodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Voll			
Zoom			
Nativ			

Seitenverhältnismodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale	
	16:6	21:9
Nativ		

► **Relevante Links**


- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)

Seitenverhältnismodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale	
	16:6	21:9
Automatisch		
Voll		
Zoom		

Der Projektor bietet verschiedene Farbmodi zur Bereitstellung optimaler Helligkeits-, Kontrast- und Farbwerte für eine Vielzahl von Betrachtungsumgebungen und Bildtypen. Sie können den auf Ihr Bild und Ihre Umgebung abgestimmten Modus wählen oder mit den verfügbaren Modi experimentieren.

» **Relevante Links**

- "Änderung des Farbmodus" [S.91](#)
- "Verfügbare Farbmodi" [S.91](#)
- "Einschalten der automatischen Luminanzanpassung" [S.92](#)

 Sie können auch die **Farbmodus**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors anpassen.


» **Relevante Links**

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)

Änderung des Farbmodus

Sie können den Farbmodus des Projektors zur Optimierung des Bildes für Ihre Betrachtungsumgebung über die Fernbedienung ändern.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2** Drücken Sie die [Color Mode]-Taste an der Fernbedienung zum Ändern des Farbmodus.



Der Name des Farbmodus wird kurz auf dem Bildschirm angezeigt und das Aussehen des Bildes ändert sich.

- 3** Drücken Sie zum Umschalten zwischen den für Ihr Eingangssignal verfügbaren Farbmodi wiederholt die [Color Mode]-Taste.

Verfügbare Farbmodi


Sie können den Projektor je nach Eingangsquelle auf die Nutzung dieser Farbmodi einstellen:

Farbmodus	Beschreibung
Dynamisch	Dies ist der hellste Modus. Ideal bei Bevorzugung von Helligkeit.
Präsentation	Ideal zur Projektion lebendiger Bilder.
Kino	Ideal beim Betrachten von Inhalten wie Filmen.
sRGB	Ideal zur naturgetreuen Wiedergabe der Farben des Eingangsbildes.
Tafel	Ideal zur direkten Projektion von Bildern auf eine grüne Tafel.
DICOM SIM	Ideal für das Projizieren von Röntgenbildern und anderen medizinischen Bildern. Dieser Modus dient ausschließlich Referenzzwecken und sollte nicht zur Durchführung medizinischer Diagnosen genutzt werden.
Multi-Projektion (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	Ideal zur Projektion von mehreren Projektoren (reduziert Farbabweichungen zwischen Bildern).

Einschalten der automatischen Luminanzanpassung

Sie können Dynamischer Kontrast zur automatischen Optimierung der Bildhelligkeit aktivieren. Dies verbessert den Bildkontrast basierend auf der Helligkeit des projizierten Inhalts.


- 1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

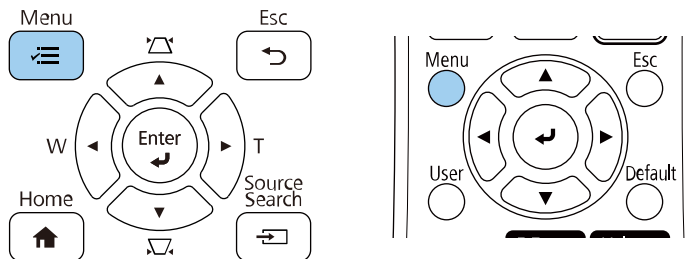

- 3** Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Stift/Touch	Dynamischer Kontrast	Aus
Interaktiv	Bildoptimierung	
Multi-Projektion	Gamma	0
Speicher	RGBCMY	
ECO	Auf Standard zurücksetzen	
Anfängliche/alle Einstel...	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Skalieren	
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 4** Wählen Sie **Dynamischer Kontrast** und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie [Enter]:
 - **Normal** dient der Standardhelligkeitsanpassung.
 - **Hohe Geschw.** passt die Helligkeit an, sobald sich die Szene ändert.

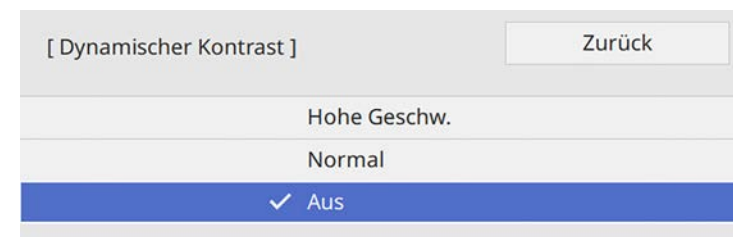

- 6 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Sie können verschiedene Aspekte der Darstellung von Farben in Ihren projizierten Bildern feineinstellen.


► **Relevante Links**

- "Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit" [S.94](#)
- "Anpassen des Gamma-Wertes" [S.95](#)

Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit

Sie können Schattierung, Sättigung und Helligkeit für individuelle Bildfarben anpassen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

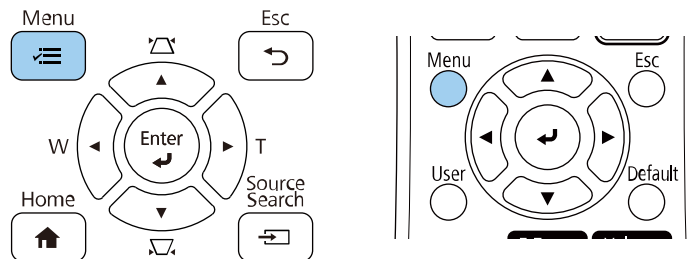


- 3** Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Stift/Touch	Dynamischer Kontrast	Aus
Interaktiv	Bildoptimierung	
Multi-Projektion	Gamma	0
Speicher	RGBCMY	
ECO	Auf Standard zurücksetzen	
Anfängliche/alle Einstel...	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Skalieren	
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 4** Wählen Sie **RGBCMY** und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie die anzupassende Farbe und drücken Sie [Enter].

[RGBCMY]		Zurück	
	Schattierung	Sättigung	Helligkeit
R	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
G	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
B	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
C	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
M	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
Y	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>

- 6** Führen Sie folgende Schritte wie erforderlich für jede Einstellung aus:
- Passen Sie zur Festlegung des Gesamtfarbtons, bläulich - grünlich - rötlich, die **Schattierung**-Einstellung an.
 - Passen Sie zur Festlegung der Gesamtlebendigkeit von Farben die **Sättigung**-Einstellung an.
 - Passen Sie zur Festlegung der Gesamthelligkeit von Farben die **Helligkeit**-Einstellung an.

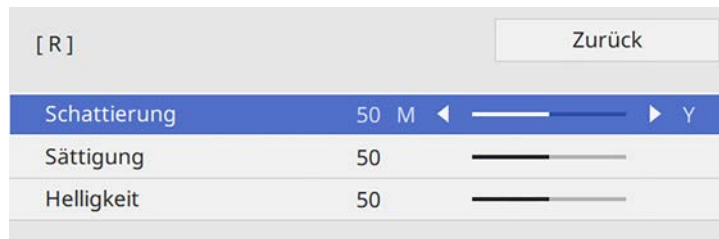


- 7** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Anpassen des Gamma-Wertes

Über die Gamma-Einstellung können Sie Farbabweichungen der von unterschiedlichen Bildquellen projizierten Bilder korrigieren.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.

- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

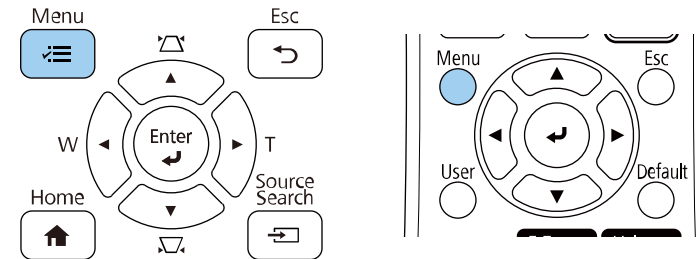


- 3** Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].


Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Stift/Touch	Dynamischer Kontrast	Aus
Interaktiv	Bilddoptimierung	
Multi-Projektion	Gamma	0
Speicher	RGBCMY	
ECO	Auf Standard zurücksetzen	
Anfängliche/alle Einstel...	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Skalieren	
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 4** Wählen Sie **Gamma** und drücken Sie [Enter].

5 Wählen Sie den Korrekturwert und passen Sie ihn an.

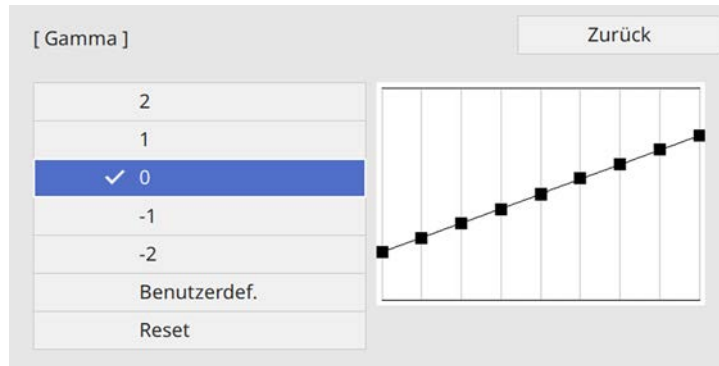


Durch Auswahl eines kleineren Wertes können Sie die Gesamthelligkeit des Bildes reduzieren, damit es schärfer dargestellt wird. Durch Auswahl eines größeren Wertes werden dunklere Bildbereiche heller, während jedoch die Farbsättigung in helleren Bereichen abnimmt.

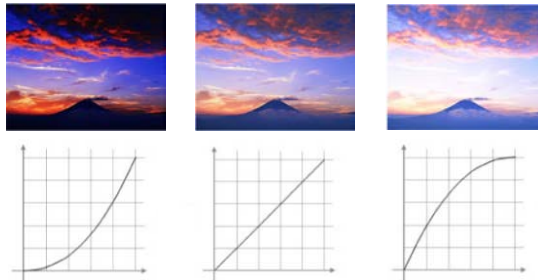

- Wenn Sie die Einstellung **Farbmodus** im **Bild**-Menü des Projektors auf **DICOM SIM** setzen, wählen Sie den Einstellwert entsprechend der Projektionsgröße.
- Wenn die Projektionsgröße 80 Zoll oder weniger beträgt, wählen Sie einen geringen Wert.
- Wenn die Projektionsgröße 80 Zoll oder mehr beträgt, wählen Sie einen hohen Wert.
- Medizinische Bilder werden je nach Einstellungen und Spezifikationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

6 Wenn Sie feinere Anpassungen vornehmen möchten, wählen Sie **Benutzerdef.** und drücken Sie [Enter].


7 Wählen Sie mit der Links- oder Rechtstaste in der Gamma-Grafik den Farbton, den Sie anpassen möchten. Passen Sie dann mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste den Wert an und drücken Sie [Enter].

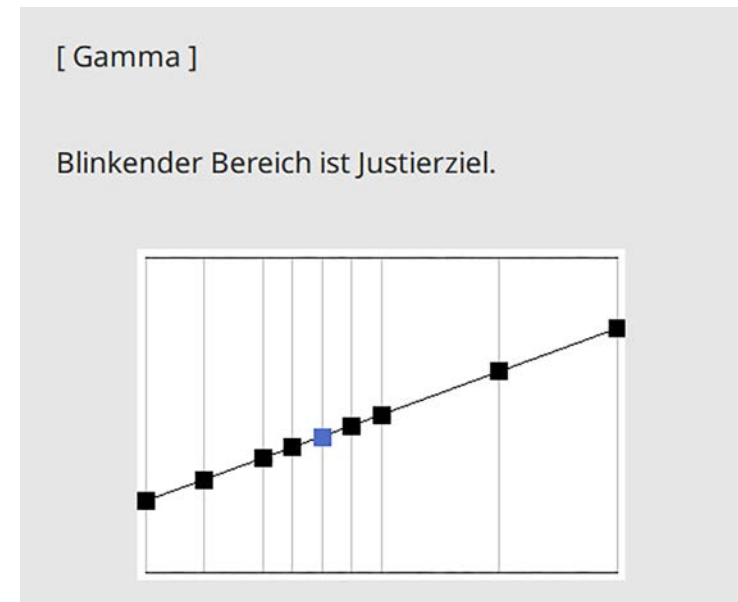

8 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Sie können die Auflösung des Bildes so einstellen, dass ein klares Bild mit betonten und greifbar wirkenden Strukturen wiedergegeben wird.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

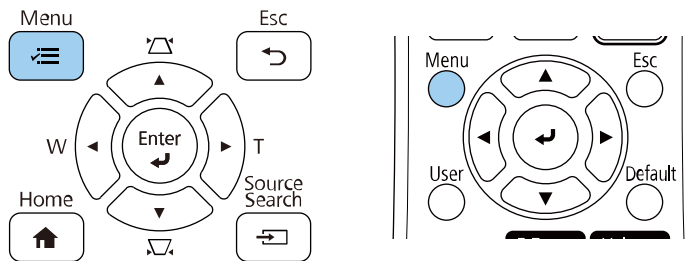


- 3 Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].


Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Stift/Touch	Dynamischer Kontrast	Aus
Interaktiv	Bildoptimierung	
Multi-Projektion	Gamma	0
Speicher	RGBCMY	
ECO	Auf Standard zurücksetzen	
Anfängliche/alle Einstel...	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Skalieren	
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 4 Wählen Sie **Bildoptimierung** und drücken Sie [Enter].

- 5 Wählen Sie **Bildvoreinstellungen** und drücken Sie [Enter].

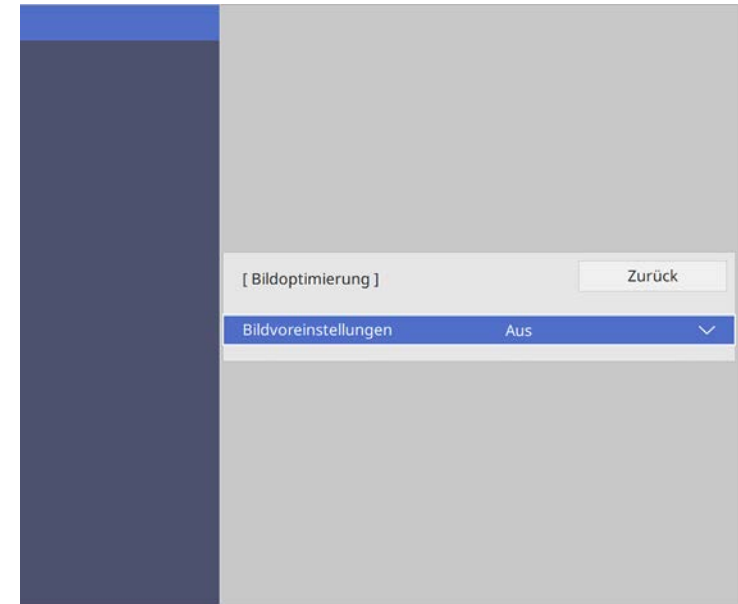

- 6 Wählen Sie die Voreinstellung und drücken Sie [Enter].

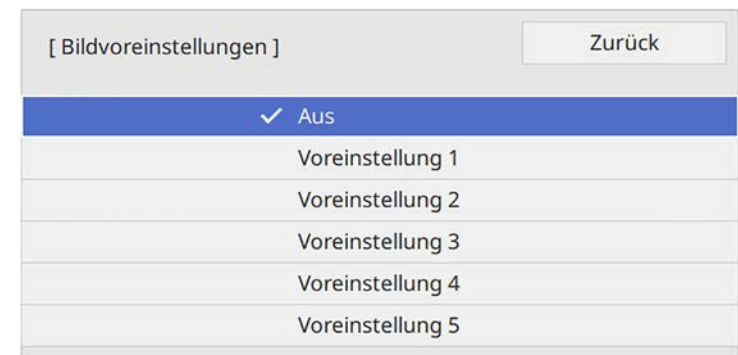

Die folgenden in der Voreinstellung gespeicherten Einstellungen werden auf das Bild angewandt.

- **Rauschunterdrückung**
- **MPEG-Rauschunterdr.**
- **Deinterlacing**
- **Super-resolution**
- **Detailverbesserung**

7 Passen Sie die Einstellungen im **Bild**-Menü des Projektors dem Bedarf entsprechend einzeln an.

- Reduzieren Sie Flimmern in Bildern, indem Sie **Rauschunterdrückung** anpassen.
- Passen Sie die Einstellung **MPEG-Rauschunterdr.** an, um Rauschen oder Artefakte in MPEG-Video zu reduzieren.
- Passen Sie die Einstellung **Deinterlacing** an, um für bestimmte Videobildtypen Signale von Zeilensprung in Progressiv zu konvertieren.
 - **Aus:** Bei schnell bewegten Videobildern.
 - **Video:** Bei den meisten Videobildern.
 - **Film/Auto:** Bei Filmen, Computergrafiken und Animationen.



Einstellung wird nur angezeigt, wenn das aktuelle Signal Interlaced ist (480i/576i/1080i).

- Passen Sie die Einstellung **Super-resolution** an, um Unschärfe beim Projizieren eines Bildes mit niedriger Auflösung zu reduzieren.
- Passen Sie die Einstellung **Detailverbesserung** an, um ein Bild mit betonten und greifbar wirkenden Strukturen zu erzeugen.




Der Einstellungswert in der Voreinstellung wird überschrieben.

8 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Sie können die Helligkeit der Projektorlichtquelle anpassen.


- 1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

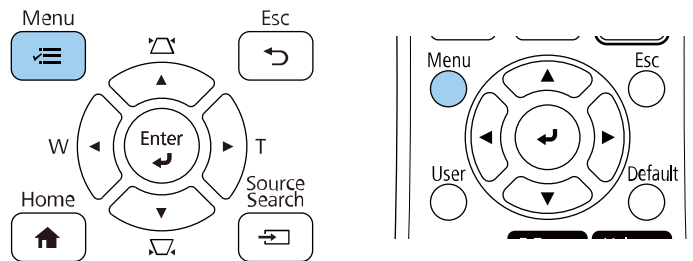

- 3 Wählen Sie das **Betrieb**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Betrieb
Bild	Auto-Quellensuche Ein
Signal-I/O	Lichthelligkeitsregelung
Installation	Direkt Einschalten Aus
Display	Auto-Einschalten Aus
Betrieb	Sleep-Modus Ein
	Sleep-Modus-Zeit 10 min.
Verwaltung	Timer A/V Mute Ein
Netzwerk	Standby-Modus Kommunikat. ein
Stift/Touch	Port Wired LAN
Interaktiv	Schnellstart Aus
Multi-Projektion	Indikatoren Ein
Speicher	Taste Richtsumkehr Aus
ECO	Betrieb -Einstellungen zurück...
Anfängliche/alle Einstel...	Verwaltung
	USER-Taste Lichtmodus
	Benutzerlogo
	Eigenes Benutzerbild

- 4 Wählen Sie **Lichthelligkeitsregelung** und drücken Sie [Enter].
- 5 Wenn Sie die Helligkeit bei einem bestimmten Niveau halten möchten, wählen Sie **Helligkeit beibehalten** und dann **Ein**.

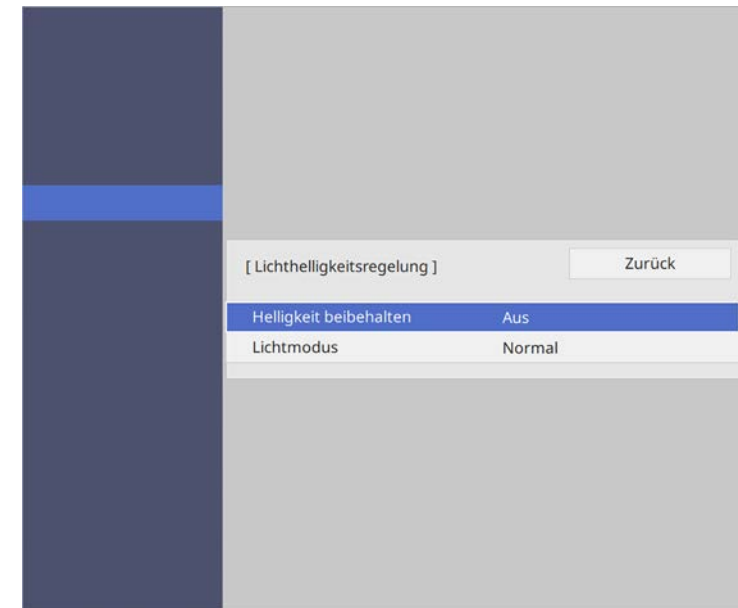


- 6 Wenn Sie **Helligkeit beibehalten** einschalten, wählen Sie **Helligkeitsstufe beibehalten** und prüfen Sie die Informationen zu **Geschätzte Restzeit**.
- 7 Wenn Sie **Helligkeit beibehalten** einschalten, wählen Sie die Einstellung **Lichtmodus**:
 - **Normal** ermöglicht Ihnen die Einstellung der Helligkeit auf den maximalen Wert. Dadurch beträgt die Betriebszeit der Lichtquelle etwa 20.000 Stunden.
 - **Lautlos** ermöglicht Ihnen die Einstellung der Helligkeit auf 70 % und die Reduzierung der Lüftergeräusche. Dadurch beträgt die Betriebszeit der Lichtquelle etwa 20.000 Stunden.


- **Erweitert** ermöglicht Ihnen die Einstellung der Helligkeit auf 70 % und die Verlängerung der Lebensdauer der Lichtquelle. Dadurch beträgt die Betriebszeit der Lichtquelle etwa 30.000 Stunden.
- **Personalisiert** ermöglicht Ihnen die Auswahl einer angepassten Helligkeit zwischen 70 und 100 %.



8 Wenn Sie **Lichtmodus** auf **Benutzerdef.** einstellen, wählen Sie **Helligkeitsstufe** und wählen Sie mit der Links- und Rechtstaste die Helligkeit.

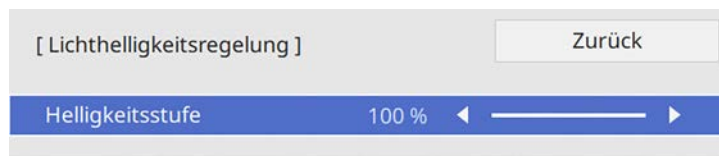

9 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

 Für optimale Ergebnisse bei Beibehaltung einer konstanten Helligkeit setzen Sie **Lichtkalibrierung** im Projektormenü **Verwaltung** auf **Regelmäßig** ausführen.


► **Relevante Links**



- "Betriebsstunden im Konstantmodus" [S.100](#)
- "Betriebszeit der Lichtquelle" [S.101](#)
- "Technische Daten des Projektors" [S.324](#)

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)

Betriebsstunden im Konstantmodus

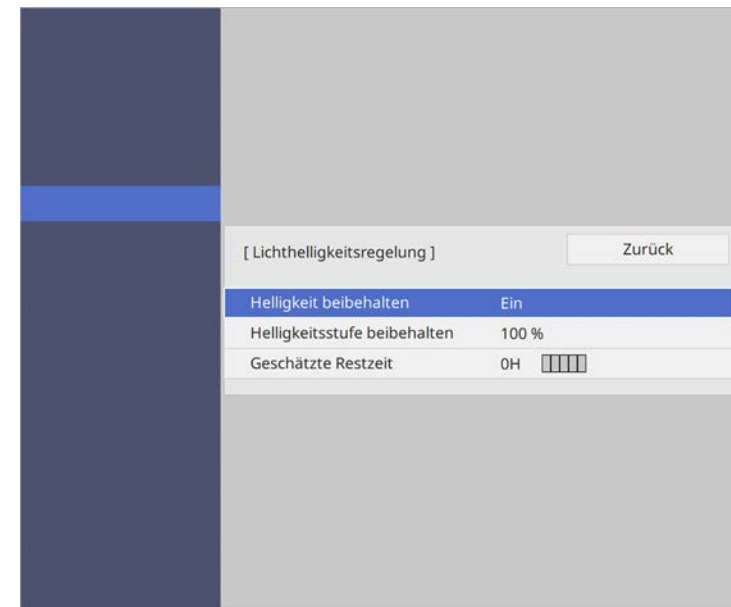Wenn Sie **Helligkeit beibehalten** einschalten, wird die Anzahl Stunden, die der Projektor konstante Helligkeit beibehalten kann, als **Geschätzte Restzeit** angezeigt.



Anzeigestufe	Geschätzte verbleibende Stunden
	10000 oder mehr Stunden
	8000 bis 9999 Stunden

Anzeigestufe	Geschätzte verbleibende Stunden
	6000 bis 7999 Stunden
	4000 bis 5999 Stunden
	2000 bis 3999 Stunden
	0 bis 1999 Stunden

Die Anzahl der bei **Geschätzte Restzeit** angezeigten Stunden ist nur ein Richtwert.

Betriebszeit der Lichtquelle


Die Betriebszeit der Lichtquelle variiert je nach **Helligkeitsstufe**-Einstellung und in Abhängigkeit davon, ob **Helligkeit beibehalten** ein- oder ausgeschaltet ist.

-
- Die Betriebszeit der Lichtquelle variiert je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung.
 - Die hier aufgelisteten Stunden sind Näherungswerte und werden nicht garantiert.
 - Möglicherweise müssen Sie interne Teile vor Ablauf der geschätzten Betriebszeit der Lichtquelle ersetzen.
 - Falls **Helligkeit beibehalten** eingeschaltet ist und Sie die hier aufgelisteten Betriebsstunden überschritten haben, können Sie möglicherweise keine hohe **Helligkeitsstufe beibehalten**-Einstellung auswählen.

Helligkeit beibehalten aus

Helligkeitsstufe-Einstellung	Zeit, bevor die Helligkeit der Lichtquelle um die Hälfte reduziert wird (etwa)
100%	20.000 Stunden
90%	21.000 Stunden
80%	24.000 Stunden
70%	30000 Stunden

Helligkeit beibehalten ein

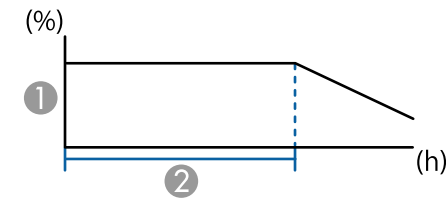

- ① Helligkeitsstufe beibehalten
- ② Zeit, die der Projektor konstante Helligkeit beibehalten kann (etwa)


Helligkeitsstufe beibehalten-Einstellung	Zeit, die der Projektor konstante Helligkeit beibehalten kann (etwa)
85%	6.000 Stunden
80%	10000 Stunden
70%	19000 Stunden

Die Lautstärketasten steuern das interne Lautsprechersystem des Projektors.

Sie können auch die Lautstärke beliebiger externer Lautsprecher steuern, die Sie an den Projektor angeschlossen haben.

Sie müssen die Lautstärke bei jeder einzelnen verbundenen Eingangsquelle separat anpassen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und starten Sie eine Präsentation.
- 2** Drücken Sie zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke wie dargestellt die [Volume]-Tasten an der Fernbedienung.



Eine Lautstärkeleiste wird angezeigt.

- 3** Stellen Sie die Lautstärke für eine Eingangsquelle auf eine bestimmte Stufe ein, indem Sie **Lautst.** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors wählen.

Vorsicht

Beginnen Sie eine Präsentation nicht bei einer hohem Lautstärkeeinstellung. Plötzliche laute Geräusche können das Gehör schädigen.


Achten Sie vor dem Ausschalten des Geräts immer darauf, die Lautstärke zu verringern, damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten schrittweise wieder erhöhen können.

» **Relevante Links**

- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)

Sie können den linken und rechten Audiokanal entsprechend der Installationsposition des Projektors umkehren.


- 1** Schalten Sie den Projektor ein und starten Sie eine Präsentation.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

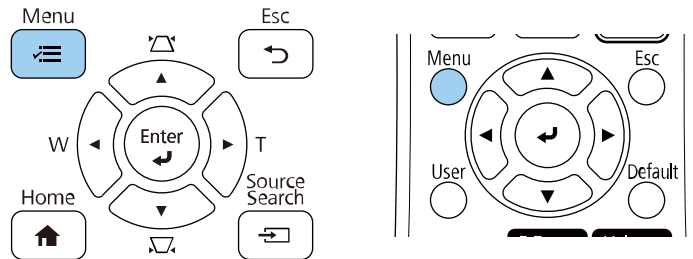

- 3** Wählen Sie das **Signal-I/O**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Signal-I/O	
Bild	Lautstärke	
Signal-I/O	Quelle	Computer1
Installation	Mikrofonlautstärke	50
Display	Overscan	Automatisch
Betrieb	EDID	
Verwaltung	Intensität HDMI Out	Aus
Netzwerk	Auf Standard zurücksetzen	
Stift/Touch	AV-Ausgang	Bei Projektion
Interaktiv	Audio umkehren	Aus
Multi-Projektion	Audioausgang	Automatisch
Speicher	HDMI-Audioausgang	
ECO	Monitor-Ausg.-Port	Monitor-Ausgang
Anfängliche/alle Einstel...	USB Display	Aus
	HDMI-Link	
	HDMI EQ-Einstellung	0
	Signal-I/O-Einstellungen zurü...	
	Installation	

- 4** Wählen Sie **Audio umkehren** und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie die Einstellung entsprechend der Installationsposition und drücken Sie [Enter].
 - Setzen Sie die Einstellung auf **Ein**, wenn der Projektor an einer Wand oder Decke montiert ist.
 - Setzen Sie die Einstellung auf **Aus**, wenn der Projektor auf einem Tisch aufgestellt ist.

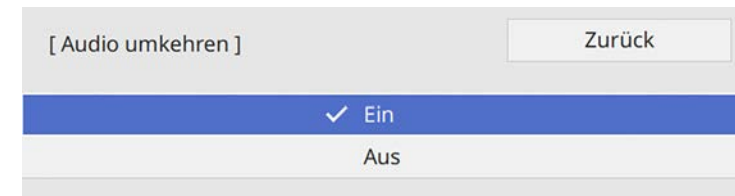

- 6** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Verwendung der interaktiven Funktionen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Nutzung der interaktiven Funktionen.

► Relevante Links


- "Interaktive Funktionsmodi" [S.105](#)
- "Vorbereitungen vor Benutzung der interaktiven Funktionen" [S.107](#)
- "Whiteboard-Anzeigen (Whiteboard-Modus)" [S.112](#)
- "Zeichnen auf ein projiziertes Bild mittels Anmerkungsmodus" [S.118](#)
- "Zeichnungen teilen" [S.122](#)
- "Steuerung der Computerfunktionen von einer Projektionsfläche aus (Computer-Interaktions-Modus)" [S.129](#)
- "Eine Dokumentenkamera steuern" [S.133](#)
- "Auswahl der Netzwerkgeräteanzeige" [S.134](#)
- "Verwendung der interaktiven Funktionen über ein Netzwerk" [S.136](#)
- "Verwendung der Split-Screen-Projektion" [S.137](#)

Sie können mit den interaktiven Funktionen folgende Aktionen ausführen.



- Die interaktiven Funktionen sind nur bei EB-1485Fi/EB-1480Fi verfügbar.
- Für Berührungssteuerung mit Ihrem Finger müssen Sie das Touch-Gerät installieren. Einzelheiten finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.
- Optionales Touch-Gerät wird für EB-1480Fi benötigt.

- Im Whiteboard-Modus können Sie mit interaktiven Stiften oder Ihrem Finger auf das projizierte "Whiteboard" schreiben.

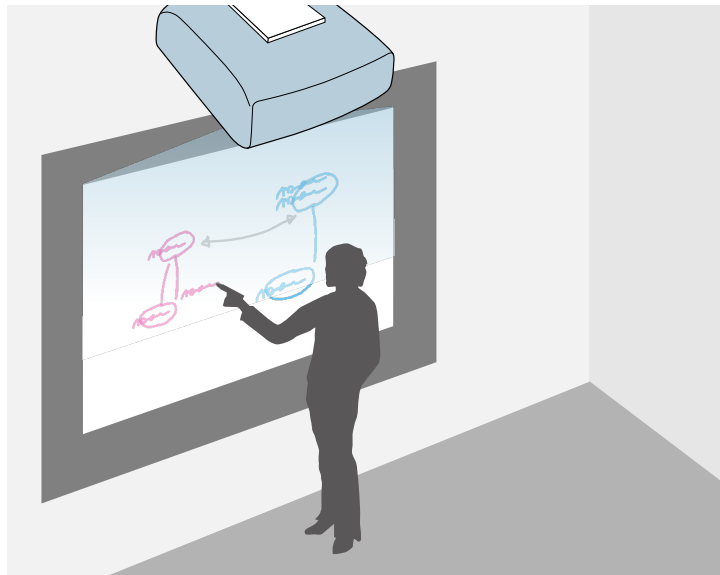


Zur Nutzung der integrierten Whiteboard-Zeichenfunktion müssen Sie weder einen Computer verwenden noch zusätzliche Software installieren. Dies eignet sich bei Konferenzen als Ersatz für ein Whiteboard. Sie können von Ihnen gezeichnete Inhalte mit anderen Projektoren teilen, als PDF- oder PNG-Datei speichern und ausdrucken oder per E-Mail versenden.

- Im Anmerkungsmodus können Sie mit interaktiven Stiften oder Ihrem Finger Notizen zu den von einem Computer, Tablet, einer Dokumentenkamera oder anderen Quelle projizierten Inhalten hinzufügen.



Dies hilft bei der Hervorhebung projizierter Inhalte oder beim Einfügen zusätzlicher Notizen zur Steigerung der Effektivität von Unterrichtseinheiten und Präsentationen. Sie können Ihre mit Anmerkungen versehenen Seiten erfassen und diese dann speichern oder drucken.

- Im Computer-Interaktion-Modus können Sie interaktive Stiften oder Ihren Finger wie eine Maus nutzen. Dies ermöglicht Ihnen das Navigieren, Wählen und Durchblättern der von Ihrem Computer projizierten Inhalte.

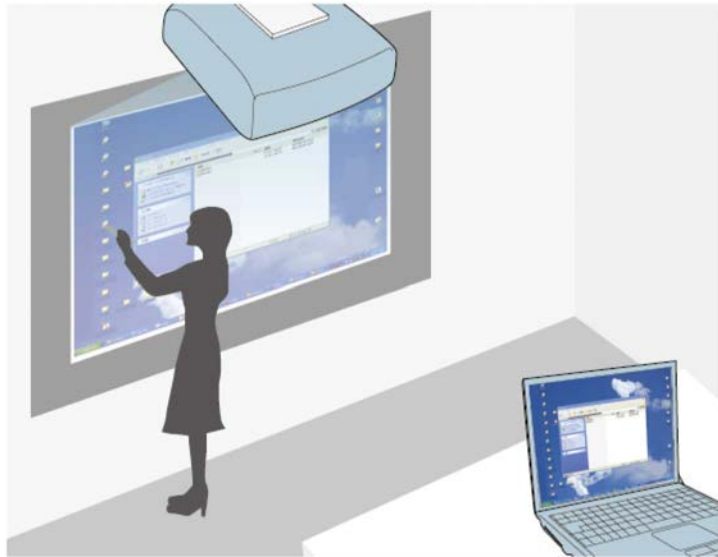

- Zudem können Sie mit der Software Easy Interactive Tools zusätzliche interaktive Funktionen bereitstellen, wie das Speichern und Drucken Ihrer Anmerkungen. Anweisungen finden Sie in der *Easy Interactive Tools Bedienungsanleitung*.
- Wenn Sie ein einziges vereinheitlichtes von mehreren Projektoren projiziertes Bild erstellen, ist nur der Computer-Interaktionsmodus verfügbar (EB-1485Fi). Verwenden Sie zum Zeichnen am Bildschirm die Software Easy Interactive Tools.

» Relevante Links

- "Whiteboard-Anzeigen (Whiteboard-Modus)" [S.112](#)
- "Zeichnen auf ein projiziertes Bild mittels Anmerkungsmodus" [S.118](#)
- "Steuerung der Computerfunktionen von einer Projektionsfläche aus (Computer-Interaktions-Modus)" [S.129](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Dieser Abschnitt liefert Sicherheitshinweise zur Einrichtung und Benutzung der interaktiven Stifte bzw. zur Durchführung der Berührungssteuerung mit Ihrem Finger. Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie die interaktiven Funktionen nutzen.

► Relevante Links

- "Sicherheitshinweise zu interaktiven Funktionen" [S.107](#)
- "Verwendung der interaktiven Stifte" [S.107](#)
- "Verwendung interaktiver Berührungssteuerung mit Ihrem Finger" [S.109](#)

Sicherheitshinweise zu interaktiven Funktionen

Die interaktiven Funktionen arbeiten über Infrarotkommunikation. Beachten Sie folgende wichtige Punkte bei Verwendung dieser Funktionen.

- Stellen Sie sicher, dass kein grelles Kunst- oder Sonnenlicht auf den Empfänger des interaktiven Stifts sowie die Projektionsfläche fällt.
- Wenn sich auf dem Empfänger des interaktiven Stifts Staub befindet, kann sich dieser negativ auf die Infrarotkommunikation auswirken und Sie können die Funktionen eventuell nicht normal benutzen. Reinigen Sie den Empfänger, falls er verschmutzt ist.
- Sie dürfen die Abdeckung vom Empfänger des interaktiven Stifts nicht bemalen oder mit Aufklebern versehen.
- Verwenden Sie keine Infrarotfernbedienung und kein Infrarotmikrofon im selben Raum, da sonst der interaktive Stift möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Verwenden Sie in der Nähe des Projektors keine Geräte, die laute Geräusche verursachen, die rotierende Geräte oder Transformatoren. Möglicherweise können Sie die interaktiven Funktionen nicht nutzen.

Verwendung der interaktiven Stifte

Vor Verwendung der interaktiven Stifte müssen Sie das System einrichten und die Stifte kalibrieren. Anweisungen finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.




Sie müssen das System erneut kalibrieren, falls Sie eine Abweichung der Ausrichtung nach einer der folgenden Aktionen feststellen:

- Durchführung der Geometriekorrektur
- Einstellung der Bildgröße
- Nutzung der Bildverschiebung-Funktion
- Änderung der Projektorposition

Ihr Projektor ist mit einem blauen und einem orangen Stift ausgestattet, erkennbar durch die Farben am Stiftende. Sie können einen der beiden Stifte oder beide Stifte gleichzeitig (einen von jeder Farbe) verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Stiftbatterien installiert sind.

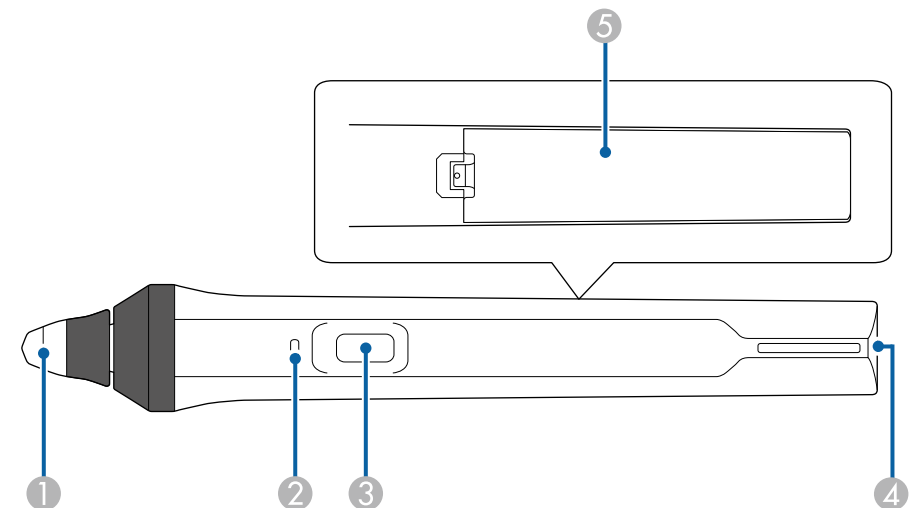

- 1 Stiftspitze
- 2 Batterieanzeige
- 3 Taste
- 4 Punkt zur Befestigung des Tragebands
- 5 Batterieabdeckung

Nehmen Sie den Stift zum Einschalten in die Hand.


Wenn Sie mit der Nutzung des Stifts fertig sind, lassen Sie den Stift wie er ist in ausreichendem Abstand von der Projektionsfläche liegen.

Beachten

- Benutzen Sie interaktive Stifte nicht mit feuchten oder gar nassen Händen oder an Orten, an denen sie nass werden können. Die interaktiven Stifte sind nicht wasserdicht.
- Halten Sie Projektor und Projektionsfläche von direktem Sonnenlicht fern; andernfalls funktionieren die interaktiven Funktionen möglicherweise nicht.




- Stifte schalten sich 15 Sekunden nach dem Ablegen automatisch aus. Nehmen Sie den Stift zum erneuten Einschalten wieder in die Hand.
- Halten Sie den Stift für optimale Leistung wie nachstehend gezeigt lotrecht zur Projektionsfläche. Decken Sie das schwarze Band in der Nähe der Stiftspitze nicht ab.

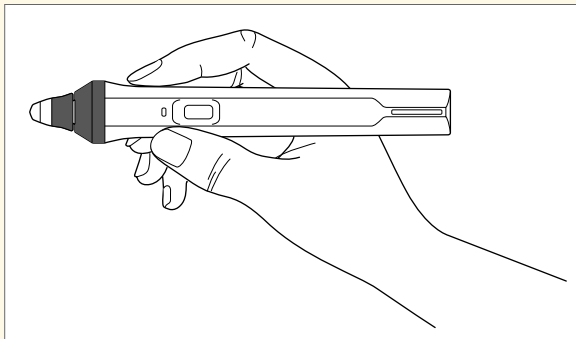

Sie können mit dem Stift Folgendes machen:

- Schreiben oder zeichnen Sie im Whiteboard- oder Anmerkungsmodus auf die Projektionsfläche.

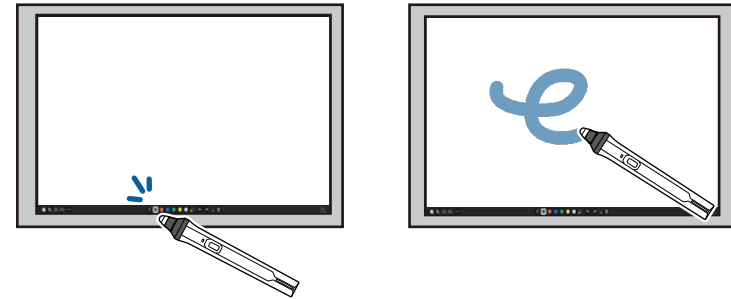

- Tippen Sie zur Auswahl eines projizierten Elements, wie z. B. eines Symbols, mit der Stiftspitze auf die Projektionsfläche.
- Tippen Sie zum Zeichnen auf der Projektionsfläche mit dem Stift auf die Projektionsfläche und ziehen Sie die gewünschten Linien.
- Bewegen Sie den Stift zum Navigieren des projizierten Zeigers über die Fläche, ohne sie zu berühren.
- Drücken Sie zum Umschalten des im **Interaktiv**-Menü des Projektors gewählten Stiftbetriebs die Taste an der Seite.

☛ Interaktiv > Stiftstastenvorgang

- Verwenden Sie den Stift im Computer-Interaktions-Modus als Maus.



- Tippen Sie zum Linksklicken mit der Stiftspitze auf die Projektionsfläche.

- Tippen Sie zum Doppelklicken zweimal mit der Stiftspitze.
- Drücken Sie zum Rechtsklicken die Taste an der Seite.
- Zum Klicken und Ziehen tippen und ziehen Sie mit dem Stift.
- Bewegen Sie ihn zum Navigieren des Cursors über die Fläche, ohne sie zu berühren.




- Falls Sie die Schwefefunktion nicht nutzen möchten, können Sie sie über die **Stift schwebend**-Einstellung im **Stift/Touch**-Menü des Projektors abschalten.
- Damit Gedrückthalten des Stifts als Rechtsklick fungiert, stellen Sie **Stiftverfolgungsmodus** auf **Mausmodus** und **Drücken und halten** im Projektormenü **Stift/Touch** auf **Rechtsklick** ein.
 - ☛ **Stift/Touch** > **PC-Interaktivität** > **Stiftverfolgungsmodus**
 - ☛ **Stift/Touch** > **PC-Interaktivität** > **Drücken und halten**

» Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

- Das System für die Berührungssteuerung kalibrieren
Einzelheiten zu diesen Vorgängen finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.

Das Touch-Gerät schaltet sich ein und ist zur Berührungssteuerung mit Ihrem Finger bereit, wenn Sie den Projektor einschalten und die Anzeige blau aufleuchtet.

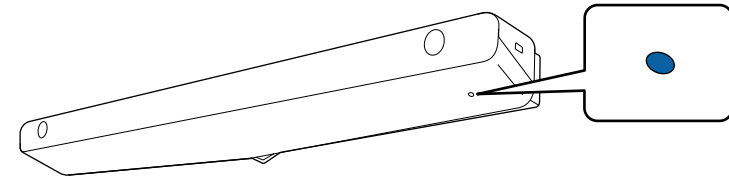

Verwendung interaktiver Berührungssteuerung mit Ihrem Finger

Sie können mit Hilfe Ihres Fingers mit der Projektionsfläche interagieren, als würden Sie einen interaktiven Stift nutzen. Sie können entweder einen Stift, Ihren Finger oder beides gleichzeitig verwenden.

Der Projektor erkennt im Computer-Interaktions-Modus bis zu sechs Berührungspunkte. Bei Durchführung der Berührungssteuerung mit Ihrem Finger können Sie im Anmerkungs- und Whiteboard-Modus zwei Finger verwenden.

Führen Sie vor Verwendung Ihres Fingers zur Berührungssteuerung folgende Schritte durch:


- Touch-Gerät installieren
- System manuell für den Stift kalibrieren
- Winkeleinstellung für das Touch-Gerät durchführen



- Prüfen Sie Folgendes, falls sich das Touch-Gerät nicht einschaltet.
 - Der Projektor arbeitet normal.
 - Wenn die Einstellung **Vertikale Installation** auf **Ja** gesetzt ist, stellen Sie sicher, dass die Einstellung **Projektion** im Menü **Installation** auf **Front** oder **Front/Umgedreht** steht.
 - Wenn die Einstellung **Vertikale Installation** auf **Nein** gesetzt ist, stellen Sie sicher, dass die Einstellung **Projektion** im Menü **Installation** auf **Front/Umgedreht** oder **Rück/Umgedreht** steht.
 - Die **Netz**-Einstellung ist im **Touch-Gerät**-Menü des Projektors auf **Ein** eingestellt
 - ☛ **Stift/Touch > Touch-Gerät > Power**
 - Das Touch-Gerät ist über ein Touch-Gerät-Verbindungskabel mit dem TCH-Port des Projektors verbunden.
- Je nach Winkel und Richtung Ihres Fingers können Positionsabweichungen auftreten.
- Die Berührungssteuerung mit Ihrem Finger funktioniert bei langen oder künstlichen Nägeln sowie bei bandagierten Fingern möglicherweise nicht richtig.
- Die Berührungssteuerung wird eventuell nicht richtig erkannt, falls sich Ihre Finger oder die Stifte zu nah beieinander befinden oder gekreuzt sind.
- Falls Kleidung oder ein anderer Teil Ihres Körpers nah an die Projektionsfläche gerät bzw. diese berührt, funktioniert die Berührungssteuerung möglicherweise nicht richtig.
- Falls Sie die Projektionsfläche während der Berührungssteuerung mit Ihrer freien Hand berühren, funktioniert die Berührungssteuerung möglicherweise nicht richtig.

Sie können folgende Berührungsaktionen mit Ihrem Finger durchführen:

- Schreiben oder zeichnen Sie im Anmerkungs- oder Whiteboard-Modus an die Projektionsfläche.

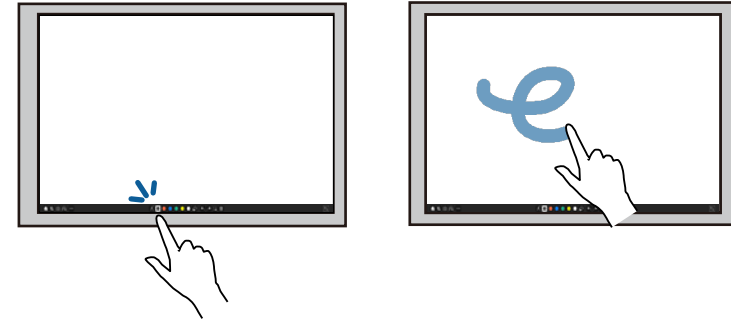

- Tippen Sie zur Auswahl eines projizierten Elements, wie z. B. eines Symbols, mit Ihrem Finger an die Projektionsfläche.
- Wenn Sie nach dem Einschalten des Projektors das erste Mal an die Projektionsfläche zeichnen möchten, wählen Sie einen Stift aus der Werkzeugleiste und tippen mit Ihrem Finger auf die Projektionsfläche. Falls Sie dies nicht tun, fungiert ihr Finger als Radiergummi, wenn Sie die Berührungssteuerung das erste Mal verwenden.
- Berühren Sie ein Element zum Vergrößern oder Verkleinern mit zwei Fingern und bewegen Sie Ihre Finger auseinander (verkleinern) bzw. zueinander (vergrößern).
- Berühren Sie das Bild zum Drehen mit zwei Fingern und drehen Sie Ihre Hand.

- Verwenden Sie Ihren Finger im Computer-Interaktions-Modus als Maus.



- Tippen Sie zum Linksklicken mit Ihrem Finger auf die Projektionsfläche.
- Tippen Sie zum Doppelklicken zweimal mit Ihrem Finger.
- Drücken Sie zum Rechtsklicken mit Ihrem Finger etwa 3 Sekunden lang auf die Fläche (Windows).
- Zum Klicken und Ziehen tippen Sie mit Ihrem Finger auf ein Element und ziehen es an die gewünschte Position.



- Falls Ihr Gerät diese Funktionen unterstützt, haben Sie zudem folgende Möglichkeiten:
 - Berühren Sie ein Element zum Vergrößern oder Verkleinern mit zwei Fingern und bewegen Sie Ihre Finger auseinander (verkleinern) bzw. zueinander (vergrößern).
 - Berühren Sie das Bild zum Drehen mit zwei Fingern und drehen Sie Ihre Hand.
 - Verwenden Sie zum Auf- oder Abwärtsblättern von Seiten bzw. zum Rück- bzw. Vorwärtsbewegen in einem Browser-Fenster Gesten wie etwa Schnipsen.
 - Sie können nur ein Werkzeug mit einem Finger auf einmal verwenden.


» Relevante Links

- "Sicherheitsanweisungen zur interaktiven Berührungssteuerung" [S.111](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Sicherheitsanweisungen zur interaktiven Berührungssteuerung

Die Berührungssteuerung mit Ihrem Finger wird durch Installation des Touch-Geräts mit integriertem Hochleistungslaser aktiviert.


Der Laser strahlt aus den Laserdiffusionsports an der Unterseite des Touch-Geräts:

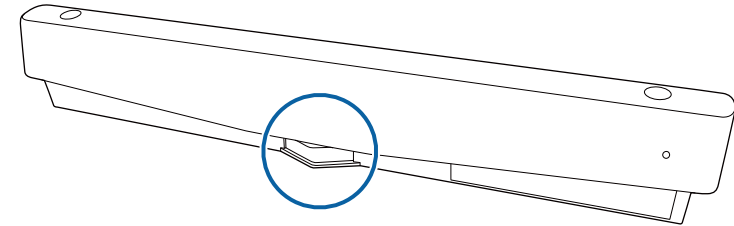

Beachten Sie folgende wichtige Punkte bei Durchführung der Berührungssteuerung.

⚠ Warnung

- Kinder sollten die Berührungssteuerung mit ihren Fingern ausschließlich im Beisein eines Erwachsenen nutzen.
- Öffnen Sie niemals eine Abdeckung am Projektor oder Touch-Gerät. Versuchen Sie niemals, Projektor oder Touch-Gerät zu demontieren oder zu modifizieren. Elektrische Spannung im Inneren des Projektors kann schwere Verletzungen verursachen.
- Achten Sie darauf, dass das vom Touch-Gerät abgestrahlte Laserlicht nicht durch ein optisches Objekt hindurchgeht oder davon reflektiert wird, wie z. B. ein Vergrößerungsglas oder einen Spiegel. Kontinuierliche Nutzung des Touch-Geräts kann Brände oder Unfälle und damit auch Verletzungen verursachen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Projektors aus der Steckdose und überlassen Sie sämtliche Reparaturarbeiten qualifiziertem Servicepersonal, falls Probleme mit Projektor oder Touch-Gerät auftreten. Kontinuierliche Nutzung des Touch-Geräts kann Brände oder Unfälle und damit auch Augenverletzungen verursachen.
- Blicken Sie nicht innerhalb eines Abstands von 70 mm von den Laserdiffusionsports des Touch-Geräts mit einem optischen Gerät (z. B. einer Lupe, einem Vergrößerungsglas oder Mikroskop) in das Laserlicht. Dies kann Ihre Augen schädigen.

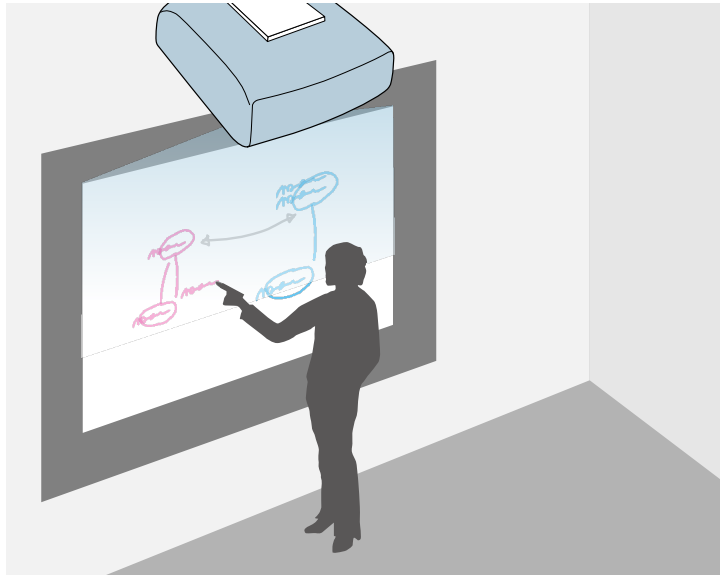

Sie können Ihren Projektor zur Projektion eines Whiteboard-Bildes auf eine leere Fläche nutzen. Anschließend können Sie die interaktiven Stifte oder Ihren Finger wie bei einem Whiteboard zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bild nutzen. Dies ist praktisch, wenn kein Whiteboard verfügbar ist.



Zudem können Sie im Whiteboard-Modus gleichzeitig beide Stifte oder beide Stifte und Ihren Finger verwenden.

» Relevante Links



- "Sicherheitshinweise zum Whiteboard-Modus" [S.112](#)
- "Whiteboard-Modus starten" [S.112](#)

- Nutzer sind für die Verwaltung dieser Daten verantwortlich. Epson haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden aufgrund von Verlust, Beschädigung oder Offenlegung von Nutzerdaten oder Daten Dritter durch die Benutzung dieses Projektors. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Punkte vor der Benutzung verstehen.

Whiteboard-Modus starten

Über die Funktionsleiste des Whiteboard-Modus können Sie auf die Whiteboard-Projektionsfläche zeichnen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein.
- 2** Drücken Sie die [Home]-Taste.




Sicherheitshinweise zum Whiteboard-Modus


Beachten Sie folgende wichtige Punkte bei Verwendung dieser Funktionen.


- Alle Zeichnungsdaten werden bei Abschaltung des Projektors gelöscht.

3 Wählen Sie **Whiteboard**.

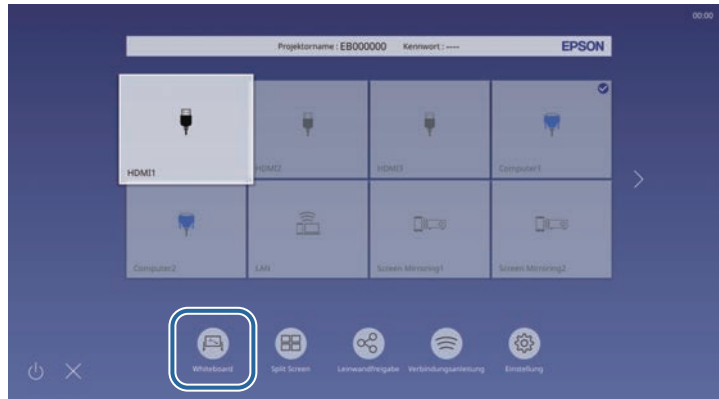

Sie sehen Whiteboard-Anzeige und Funktionsleiste.

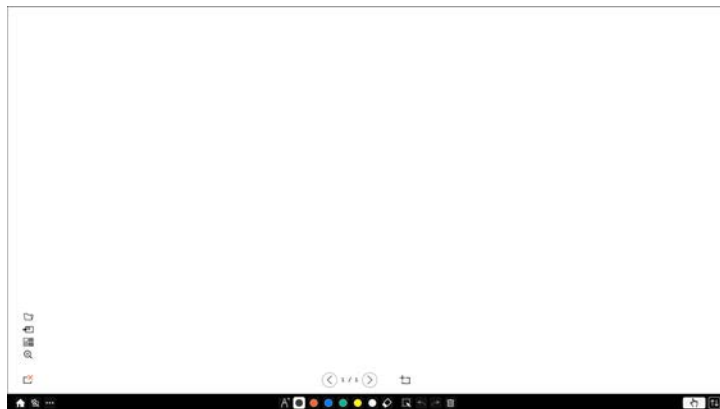

- Sie können die Funktionsleiste durch Ziehen nach rechts, links, oben oder unten verschieben.
- Sie können den Whiteboard-Modus auch starten, indem Sie auf die Schaltfläche  in der Funktionsleiste klicken.
- Von Ihnen im Whiteboard-Modus erstellte Zeichnungen bleiben erhalten, wenn Sie zum Anmerkungsmodus oder zu einer anderen Bildquelle wechseln.

4 Wählen Sie das gewünschte Zeichenwerkzeug aus der Funktionsleiste im unteren Bereich der Anzeige und zeichnen Sie mit Ihrem interaktiven Stift oder Finger auf der projizierten Anzeige.

» Relevante Links











- "Funktionsleiste des Whiteboard-Modus" [S.113](#)
- "Import von Bildern im Whiteboard-Modus" [S.116](#)
- "Kompatible Dateitypen zum Öffnen im Whiteboard-Modus" [S.117](#)











Funktionsleiste des Whiteboard-Modus



Die Funktionsleiste des Whiteboard-Modus ermöglicht Ihnen das Zeichnen und Schreiben auf die Projektionsfläche. Die Funktionsleiste des Whiteboard-Modus wird in der nachstehenden Abbildung gezeigt.




- Sie können auch die Mini-Funktionsleiste nutzen, indem Sie an einer beliebigen Stelle im Zeichnungsbereich die Taste an der Seite des Stifts drücken. Sie können die Art von Stift oder Radierer in der Mini-Funktionsleiste wechseln.
- Während der Berührungssteuerung können Sie die Mini-Funktionsleiste nicht anzeigen.

 Home	Zeigt den Startbildschirm an.
 A/V Mute	Schaltet Bild und Ton aus. Tippen Sie zum erneuten Einschalten von Bild und Ton noch einmal auf die Schaltfläche.
 Sonstige Tools	Zeigt zusätzliche Tools. <ul style="list-style-type: none"> •  Mail: Versendet die projizierte Anzeige per E-Mail. Konfigurieren Sie zunächst die Mail-Einstellungen im Projektormenü Interaktiv. •  Speichern: Speichert die Anzeige. Konfigurieren Sie zunächst die Speichern-Einstellungen im Projektormenü Interaktiv. •  Drucken: Druckt die projizierte Anzeige. Konfigurieren Sie zunächst die Drucken-Einstellungen im Projektormenü Interaktiv. •  Timer: Zählt die Zeit hoch oder herunter. •  Anzeige senden: Gibt die aktuelle Anzeige über die Software Epson iProjection frei. •  Teilnehmerliste: Zeigt den Nuterauswahlbildschirm, damit Sie von mit dem Projektor über ein Netzwerk verbundenen Geräten projizieren können. •  Hilfe: Zeigt den Hilfebildschirm für die Funktionen der Funktionsleiste. Wählen Sie zum Schließen der Hilfe Schl. • Alle Zeichnen-Inhalte löschen: Löscht alle aktuell gezeichneten Inhalte und Bilder und setzt den Whiteboard-Modus auf den Originalzustand zurück.

 Stift	Zeigt den verfügbaren Stifttyp, Dicke oder Form.
 Farbe	Wechselt die Farbe für die Zeichnungen.
 Radierer	Wechselt zu einem Radierer. Wählen Sie die Größe des Radierers.
 Auswahl	Wählt gezeichnete Inhalte oder ein eingefügtes Bild, sodass Sie Aktionen durchführen können, wie das Verschieben des Elements oder das Anpassen seiner Größe. <ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie im ausgewählten Objekt oder Bild unten rechts auf das -Symbol, wenn Sie Aktionen durchführen möchten. Zum Einfügen des kopierten Objekts oder Bildes tippen Sie auf die Anzeige, wählen Sie dann das -Symbol und anschließend Einfügen. • Ziehen Sie den Rand des Bereichs zum Vergrößern oder Verkleinern des Objekts oder Bildes. • Ziehen Sie zum Drehen des ausgewählten Objekts oder Bildes  im oberen Teil des Bereichs.
 Rückgängig	Macht den vorhergehenden Vorgang rückgängig.
 Wiederholen	Bricht eine Rückgängigmachung ab und stellt den vorherigen Zustand wieder her.
 Bildschirm löschen	Löscht alle Zeichnungen von der angezeigten Seite.












 <p>Touch abschalten/Touch einschalten</p>	<p>Deaktiviert Berührungssteuerung temporär, um versehentliche Bedienung zu verhindern. Aktiviert außerdem die deaktivierte Berührungssteuerung.</p>
 <p>Minimieren</p>	<p>Blendet die Funktionsleiste aus.</p>


-  Sie können die nachstehende Bildanzahl und -größe an der Whiteboard-Projektionsfläche anzeigen.
- Bis zu 1920 × 1080 Pixel × 2 Dateien für eine Seite
- Bis zu 20 Seiten
- Gezeichnete Objekte werden im Vordergrund des importierten Bildes angezeigt.
- Falls Objekte oder Bilder aus der Projektionsanzeige verschoben werden, können Sie sie möglicherweise nicht mehr auswählen.

Zusätzliche Schaltflächen für den Einsatz im Whiteboard-Modus

Über die Schaltflächen im Whiteboard-Modus können Sie die Funktionen des Whiteboard-Modus nutzen.



<p>①</p>	 <p>Öffnen Öffnet eine Datei und liest die Daten auf einer neuen Seite.</p>
<p>②</p>	 <p>Bild zufügen Importiert eine Bilddatei auf die aktuelle Seite.</p>
<p>③</p>	 <p>Hintergrund Wählt eine Hintergrundvorlage. Wählen Sie  zum Zufügen von Nutzervorlagen.</p>
<p>④</p>	<p>Zoom Vergrößert oder verkleinert das projizierte Bild.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Verkleinert das Bild. •  : Vergrößert das Bild. •  : Kehrt zur Originalgröße zurück. •  : Vergrößert den ausgewählten Bereich.
<p>⑤</p>	 <p>Seite löschen Löscht die aktuelle Seite.</p>
<p>⑥</p>	 <p>Vorherige Seite Zeigt die vorherige Seite.</p>
<p>⑦</p>	 <p>Nächste Seite Zeigt die nächste Seite.</p>

8  **Neue Seite**
 Fügt nach der aktuell angezeigten Seite eine neue Seite hinzu. Sie können bis zu 20 Seiten hinzufügen.

► **Relevante Links**

- "Startbildschirm" [S.57](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.155](#)
- "Gezeichnete Inhalte per E-Mail versenden" [S.122](#)
- "Speichern von gezeichneten Inhalten" [S.124](#)
- "Drucken von gezeichneten Inhalten" [S.126](#)
- "Auswahl der Netzwerkgeräteanzeige" [S.134](#)

Import von Bildern im Whiteboard-Modus

Sie können Bilder im Whiteboard-Modus auf die aktuelle Seite importieren. Sie können Dateien von einem verbundenen USB-Speichergerät oder Netzwerkordner importieren oder ein Bild an einem Netzwerkscanner scannen und importieren.


- Sie können Bilder von einem USB-Speicher oder Netzwerkordner importieren, indem Sie zunächst die **Speichern**-Einstellungen im Projektormenü **Interaktiv** konfigurieren.
- Stellen Sie zum Scannen eines Papierdokuments zunächst sicher, dass ein unterstützter Drucker mit Scanfunktion an den Projektor angeschlossen ist und konfigurieren Sie die **Drucken**-Einstellungen im Projektormenü **Interaktiv**.




- Drucker mit ESC/P-R-Befehlen werden unterstützt.
- Bestimmte Produkte, wie autonome Scanner, können diese Funktion nicht nutzen. Eine Liste unterstützter Produkte erhalten Sie von Epson.
- Sie können keine Dokumente scannen, wenn sich der Drucker in einem nicht druckfähigen Status befindet, bspw. wenn die Tinte verbraucht ist.


Beim Scannen über Ihr Produkt können Sie folgende Scanfunktionen nicht nutzen, selbst wenn sie verfügbar sind:

- Verwendung einer Scan-Taste an Ihrem Produkt.
- Scannen von Teilen eines Dokuments.
- Scannen von Originalen über einen automatischen Dokumenteneinzug (ADE).

- 1** Legen Sie Ihr Original in das Produkt ein, wenn Sie ein Papierdokument scannen möchten.
- 2** Wählen Sie das Symbol  unten links am Whiteboard. Der Bildschirm **Bild hinzufügen** erscheint.
- 3** Wählen Sie folgende Speichereinstellungen in der Scannen-Anzeige.
 - Von einem USB-Speicher oder Netzwerkordner

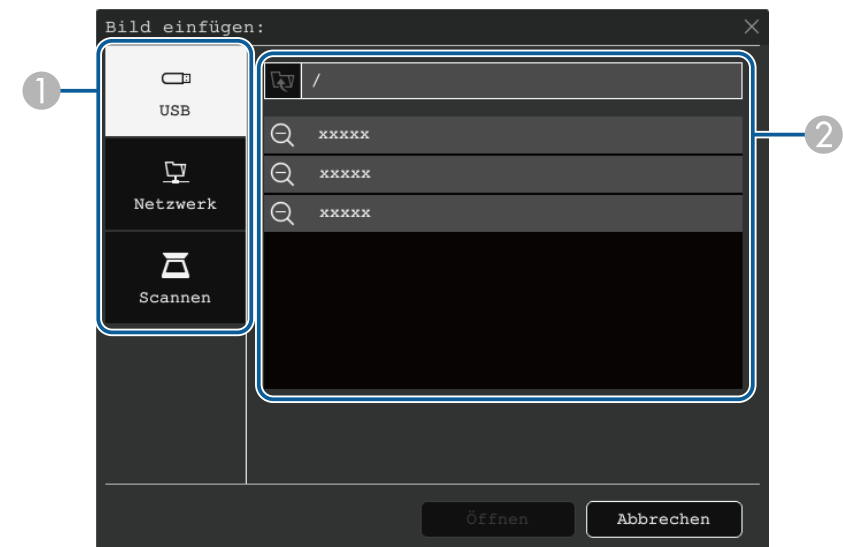

- Von einem Scanner

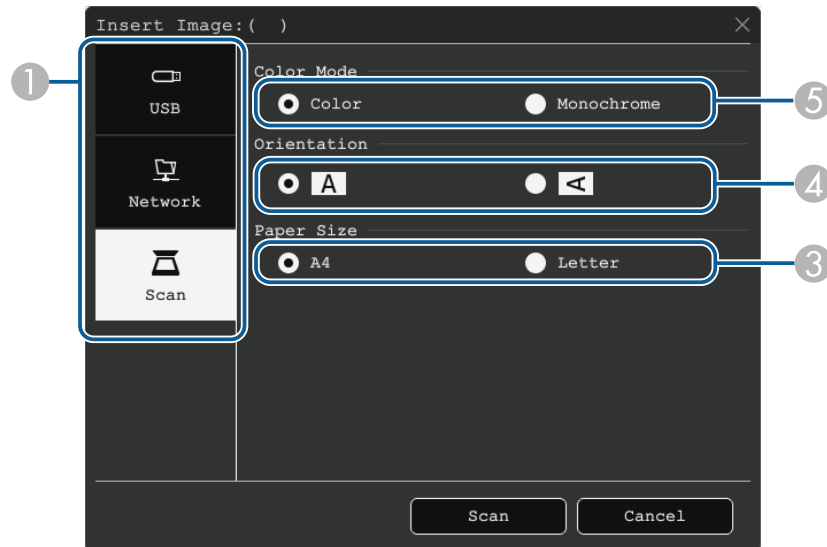

- 1 Wählen Sie den Ort des Bildes, das Sie importieren möchten.
- 2 Wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten.
- 3 Wählen Sie das Papierformat.
- 4 Wählen Sie die Ausrichtung des gescannten Dokuments.
- 5 Wählen Sie **Farbe** oder **Monochrom**.

4 Wählen Sie **Öffnen** oder **Scannen**.

Nach dem Import oder Scan wird das Bild als aktuelle Seite im Whiteboard-Modus projiziert.

Kompatible Dateitypen zum Öffnen im Whiteboard-Modus

Die folgenden Dateitypen können in einer Seite im Whiteboard-Modus geöffnet und eingelesen werden. Bilder, die größer als eine Seite sind, werden zur Anpassung an die Anzeige verkleinert.


Bei Auswahl des Symbols oder unten links am Whiteboard können nur Sie .jpg oder .png auswählen.

Typ	Dateityp (Dateierweiterung)	Hinweise
Bilder	.jpg	Folgendes kann nicht eingelesen werden. <ul style="list-style-type: none"> • Bilder mit einer Auflösung von mehr als 2048 × 2048 * • Dateien mit der Endung „.jpeg“ • CMYK-Farbformate • Progressive Formate
	.png	Bilder mit einer Auflösung von mehr als 2048 × 2048 können nicht eingelesen werden. *
PDF	.pdf	Sie können PDF-Dateien für Version 1.7 oder aktueller öffnen. Geben Sie zum Öffnen einer PDF-Datei die Seitenzahl an. Falls die Datei kennwortgeschützt ist, geben Sie das Kennwort ein.
EWF2	.ewf2	Geben Sie zum Öffnen einer EWF2-Datei (Epson Whiteboard Format) die Seitenzahl an. Falls die Datei kennwortgeschützt ist, geben Sie das Kennwort ein.

* Sie können Bilder bis zu einer Auflösung von 1920 × 1080 als Hintergrundvorlage nutzen. Wenn Sie ein Bild mit weniger als 1920 × 1080 nutzen, wird das Bild in der Anzeigemitte platziert.



Die Funktionsleiste erscheint auf der Projektionsfläche, zum Beispiel:

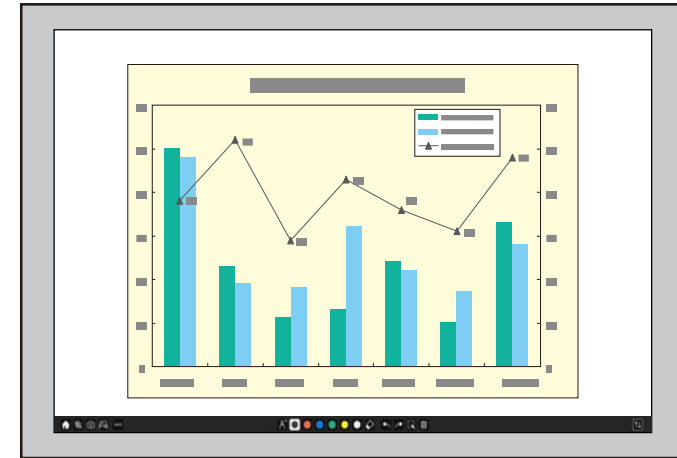


Über den Anmerkungsmodus können Sie von einem Computer, Tablet, Videogerät oder einer anderen Quelle projizieren und mit Hilfe der interaktiven Stifte oder Ihres Fingers Notizen zu Ihren projizierten Inhalten hinzufügen. Sie können beide Stifte gleichzeitig verwenden. Außerdem können Sie beide Stifte und Ihren Finger gleichzeitig verwenden.

» Relevante Links

- "Starten des Anmerkungsmodus" [S.118](#)



- Sie können die Funktionsleiste durch Ziehen nach rechts, links, oben oder unten verschieben.
- Sie können den Whiteboard-Bildschirm anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche  in der Funktionsleiste klicken. Vergrößern Sie das Whiteboard zur Anpassung an die gesamte Projektionsfläche, indem Sie den Regler in der Mitte zum Rand verschieben.

Starten des Anmerkungsmodus

Zum Zeichnen auf der projizierten Anzeige mittels Anmerkungsmodus müssen Sie die Funktionsleiste des Anmerkungsmodus einblenden.

Stellen Sie zunächst sicher, dass zur Aktivierung des Anmerkungsmodus die Einstellung **Zeichnen-Funktion** im Projektormenü **Interaktiv** auf **Ein** gesetzt ist.

- 1** Projizieren Sie ein Bild von einem angeschlossenen Gerät.

- 2** Wählen Sie das gewünschte Zeichenwerkzeug aus der Funktionsleiste im unteren Bereich der Anzeige und zeichnen Sie mit Ihrem interaktiven Stift oder Finger auf der projizierten Anzeige.

» Relevante Links

- "Funktionsleiste des Anmerkungsmodus" [S.118](#)




Funktionsleiste des Anmerkungsmodus





Die Funktionsleiste des Anmerkungsmodus ermöglicht Ihnen das Zeichnen und Schreiben auf die projizierte Anzeige. Das Aussehen der Funktionsleiste











variiert je nachdem, wie Sie projizieren und ob Sie ein freigegebenes Bild projizieren.
















- Sie können auch die Mini-Funktionsleiste nutzen, indem Sie an einer beliebigen Stelle im Zeichnungsbereich die Taste an der Seite des Stifts drücken. Sie können die Art von Stift oder Radierer in der Mini-Funktionsleiste wechseln.
- Während der Berührungssteuerung können Sie die Mini-Funktionsleiste nicht anzeigen.

 Whiteboard	(Nicht verfügbar, wenn Sie die Anzeige halbiert oder geviertelt oder die Einstellung Skalieren eingeschaltet haben) Zeigt den Whiteboard-Bildschirm an.
 Split Screen	(Nur verfügbar, wenn Sie die Anzeige halbiert oder geviertelt haben) Legt die Split-Split Screen-Einstellungen fest.
 Bildverschiebung	(Nur verfügbar, wenn Bildformat auf 16:6 eingestellt ist) Legt die horizontale Bildposition in der ultrabreiten Anzeige fest.

 Home	Zeigt den Startbildschirm an.
 A/V Mute	Schaltet Bild und Ton aus. Tippen Sie zum erneuten Einschalten von Bild und Ton noch einmal auf die Schaltfläche.
 Zoom	(Nicht verfügbar, wenn Sie die Anzeige halbiert oder geviertelt haben) Vergrößert oder verkleinert das projizierte Bild.
 Erfassen	Erfasst die aktuelle Anzeige und kopiert sie an das Whiteboard. <ul style="list-style-type: none"> • Vollbild erfasst das gesamte Bild. • Bereich wählen ermöglicht Ihnen die Auswahl eines zu erfassenden Bildbereichs. Wenn Sie das Screen-Mirroring-Bild erfassen möchten, setzen Sie zunächst Erfassen im Projektormenü Netzwerk auf Aktiviert . 🖱️ Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring > Erfassen

 <p>Sonstige Tools</p>	<p>Zeigt zusätzliche Tools.</p> <ul style="list-style-type: none">  Mail: Versendet die projizierte Anzeige per E-Mail. Konfigurieren Sie zunächst die Mail-Einstellungen im Projektormenü Interaktiv.  Speichern: Speichert die Anzeige. Konfigurieren Sie zunächst die Speichern-Einstellungen im Projektormenü Interaktiv.  Drucken: Druckt die projizierte Anzeige. Konfigurieren Sie zunächst die Drucken-Einstellungen im Projektormenü Interaktiv.  Timer: Zählt die Zeit hoch oder herunter.  Lautstärke: Passt die Lautstärke des Projektorlautsprechersystems oder externer Lautsprecher an.  Anzeige senden: Gibt die aktuelle Anzeige über die Software Epson iProjection frei.  Teilnehmerliste: Zeigt den Nuterauswahlbildschirm, damit Sie von mit dem Projektor über ein Netzwerk verbundenen Geräten projizieren können.  Hilfe: Zeigt den Hilfebildschirm für die Funktionen der Funktionsleiste. Wählen Sie zum Schließen der Hilfe Schl. Alle Zeichnen-Inhalte löschen: Löscht alle aktuell gezeichneten Inhalte und Bilder und setzt den Anmerkungsmodus auf den Originalzustand zurück.
 <p>Stift</p>	<p>Zeigt den verfügbaren Stifttyp, Dicke oder Form.</p>

 <p>Farbe</p>	<p>Wechselt die Farbe für die Zeichnungen.</p>
 <p>Radierer</p>	<p>Wechselt zu einem Radierer. Wählen Sie die Größe des Radierers.</p>
 <p>Auswahl</p>	<p>Wählt gezeichnete Inhalte oder ein eingefügtes Bild, sodass Sie Aktionen durchführen können, wie das Verschieben des Elements oder das Anpassen seiner Größe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tippen Sie im ausgewählten Objekt oder Bild unten rechts auf das -Symbol, wenn Sie Aktionen durchführen möchten. Zum Einfügen des kopierten Objekts oder Bildes tippen Sie auf die Anzeige, wählen Sie dann das -Symbol und anschließend Einfügen. Ziehen Sie den Rand des Bereichs zum Vergrößern oder Verkleinern des Objekts oder Bildes. Ziehen Sie zum Drehen des ausgewählten Objekts oder Bildes  im oberen Teil des Bereichs.
 <p>Rückgängig</p>	<p>Macht den vorhergehenden Vorgang rückgängig.</p>
 <p>Wiederholen</p>	<p>Bricht eine Rückgängigmachung ab und stellt den vorherigen Zustand wieder her.</p>
 <p>Bildschirm löschen</p>	<p>Löscht alle Zeichnungen von der angezeigten Seite.</p>
 <p>Touch abschalten/Touch einschalten</p>	<p>Deaktiviert Berührungssteuerung temporär, um versehentliche Bedienung zu verhindern. Aktiviert außerdem die deaktivierte Berührungssteuerung.</p>

 Freigabe beenden	(Nur bei der Projektion eines freigegebenen Bildes verfügbar) Stoppt die Leinwandfreigabe.
 PC-Interaktivität	(Bei der Projektion eines freigegebenen Bildes nicht verfügbar) Wechselt zum Computer-Interaktions-Modus. Setzen Sie die Einstellung PC-Interaktivität auf Ein , wenn Sie den Computer über den interaktiven Stift oder Ihren Finger steuern möchten.
 Minimieren	Blendet die Funktionsleiste aus.



- Gezeichnete Objekte werden im Vordergrund des projizierten Bildes angezeigt.
- Falls Objekte oder Bilder aus der Projektionsanzeige verschoben werden, können Sie sie möglicherweise nicht mehr auswählen.

» Relevante Links

- "Whiteboard-Anzeigen (Whiteboard-Modus)" [S.112](#)
- "Steuerung der Computerfunktionen von einer Projektionsfläche aus (Computer-Interaktions-Modus)" [S.129](#)
- "Startbildschirm" [S.57](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.155](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.157](#)
- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.139](#)
- "Gezeichnete Inhalte per E-Mail versenden" [S.122](#)
- "Speichern von gezeichneten Inhalten" [S.124](#)
- "Drucken von gezeichneten Inhalten" [S.126](#)

Sie können Inhalte von erstellten Zeichnungen teilen, indem Sie diese speichern oder ausdrucken bzw. eine E-Mail mit dem Inhalt versenden.


» **Relevante Links**

- "Gezeichnete Inhalte per E-Mail versenden" [S.122](#)
- "Speichern von gezeichneten Inhalten" [S.124](#)
- "Drucken von gezeichneten Inhalten" [S.126](#)

Gezeichnete Inhalte per E-Mail versenden


Sie können ein Bild Ihrer Zeichnungen an eine E-Mail anhängen und diese versenden.

Konfigurieren Sie zunächst die **Mail**-Einstellungen im Projektormenü **Interaktiv**. Richten Sie die **Verzeichnis**-Einstellungen im Projektormenü **Interaktiv** ein, damit Sie eine E-Mail-Adresse über einen Verzeichnisdienst suchen können.




- Die beim Absender im Projektormenü **Mail** festgelegte Adresse wird als Absender-Adresse verwendet. Falls die Absender-Adresse nicht festgelegt wurde, wird die für den Empfänger festgelegte Adresse als Absender angezeigt.
- Sie können den Text in der E-Mail nicht bearbeiten.

1 Wählen Sie in der Funktionsleiste das -Symbol.


2 Wählen Sie das -Symbol.
Sie sehen den **Mail**-Bildschirm.

3 Wählen Sie folgende Speichereinstellungen in der **Mail**-Anzeige.


- Whiteboard-Modus

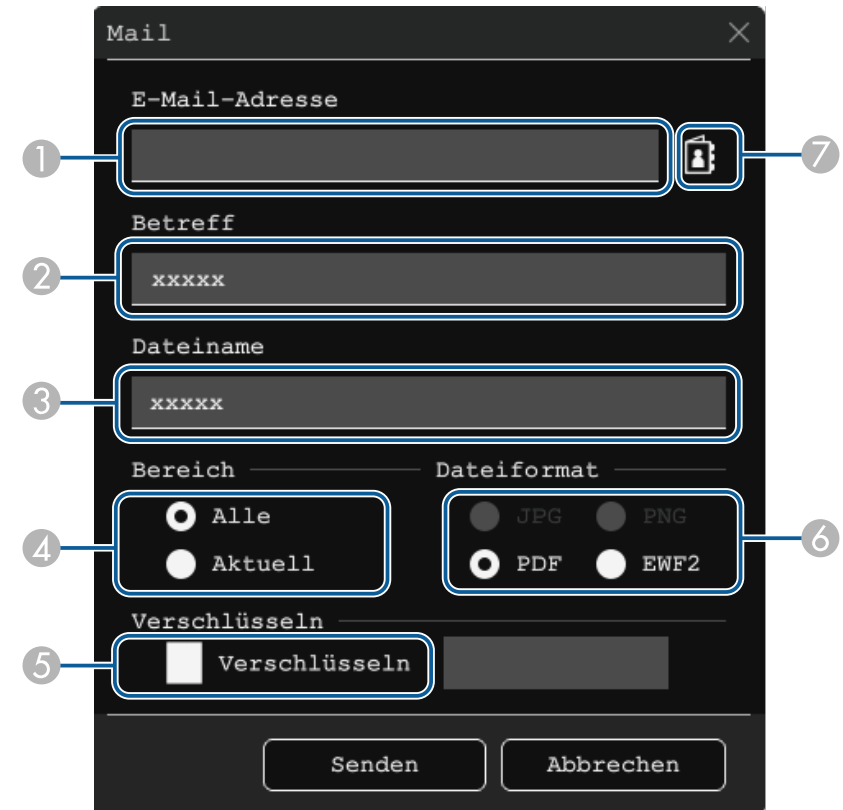


- Anmerkungsmodus

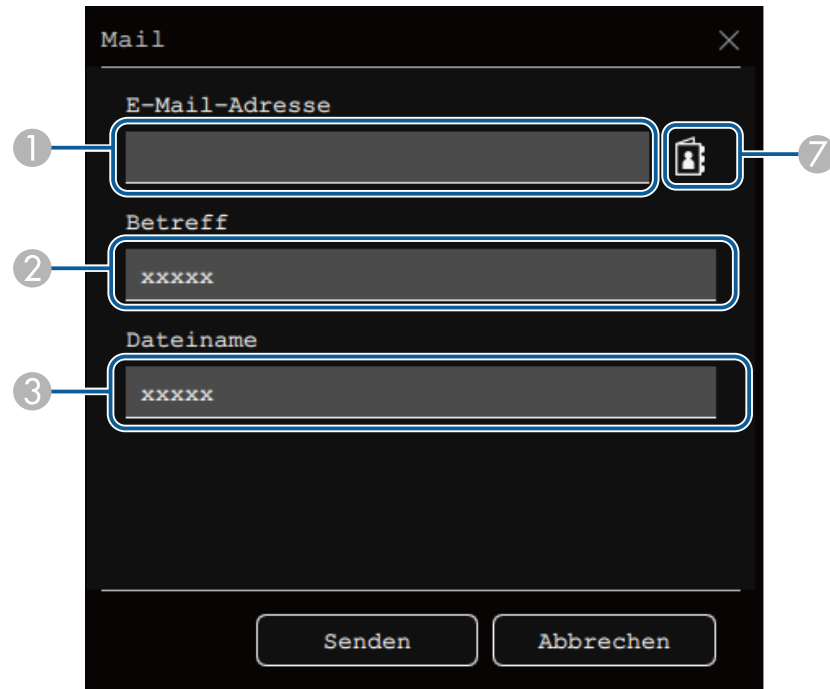

- 1 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers über die angezeigte Tastatur ein. Die von Ihnen festgelegte E-Mail-Adresse wird gespeichert, bis Sie alle Zeichnungen löschen oder den Projektor abschalten.

 Wenn Sie **Adresseingabe verweigern** im Projektmenü **Interaktiv** auf **Ein** setzen, können Sie die E-Mail-Adresse nicht direkt eingeben. Setzen Sie **Adresseingabe verweigern** zunächst auf **Aus**.

 **Interaktiv** > **Mail** > **Adresseingabe verweigern**

- 2 Geben Sie den Betreff der E-Mail an.
- 3 Geben Sie den Dateinamen des Anhangs an.


- 4 Wählen Sie, ob alle Whiteboard-Seiten oder nur das aktuelle projizierte Bild gesendet werden sollen.
- 5 Wählen Sie bei PDFs oder EWF2s das Kontrollkästchen und geben Sie ein Kennwort zum Verschlüsseln der Datei ein.

Beachten

- Das Kennwort wird bei der Eingabe angezeigt.
- Achten Sie beim Verschlüsseln einer Datei darauf, das Kennwort nicht zu vergessen.

- 6 Wählen Sie das Format der angehängten Datei (JPG, PDF, PNG oder EWF2).
- 7 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers über das angezeigte Dialogfenster E-Mail-Adresse ein. Sie können bis zu 50 Adressen angeben.
Sie können das Adressbuch über den Verzeichnisdienst im Projektmenü **Interaktiv** einrichten.

4 Wählen Sie **Senden**.

 • Wenn Sie Zeichnungen im Anmerkungsmodus speichern, wird das Bild im jpg-Format gespeichert.

• Falls die projizierte Anzeige viel Inhalt aufweist, kann das Versenden der E-Mail eine Weile dauern.

• Je nach Servereinstellungen der Zieladresse können Sie die E-Mail möglicherweise nicht versenden. Wenden Sie sich zuvor bezüglich der Mail-Servereinstellungen an Ihren Netzwerkadministrator.

» Relevante Links

- "Erstellen eines Adressbuchs" [S.124](#)
- "Verfügbarer Verzeichnisdienst" [S.124](#)
- "Interaktiv-Menü - Mail-Menü" [S.264](#)
- "Interaktiv-Menü - Verzeichnis-Menü" [S.265](#)

Erstellen eines Adressbuchs

Beim Versenden von E-Mails Ihrer Zeichnungen können Sie E-Mail-Adressen aus einem Adressbuch wählen. Sie können das Adressbuch durch Laden einer Textdatei mit bis zu 999 Adressen über den Web-Steuerung-Bildschirm erstellen.



Adressen werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Textdatei aufgelistet sind.

1 Erstellen Sie die Textdatei mit einer Liste von Adressen, die Sie zum Adressbuch zufügen möchten. Die Datei muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- Tabulatorgetrennt
- Jede Zeile muss ein Paar durch einen Tabulator getrennte Strings enthalten: <name> <tab> <email_address>
- Jede Zeile kann bis zu 256 Zeichen enthalten.
- Dateiname mit einer .txt-Endung
- Zeichencode muss UTF-16 mit BOM sein

Beispiel einer Textdatei:

```
Joe Smith      xxxxxx@xxxxx.com
Mary Jones-Smith  xxxxxxx@xxxx.com
John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com
```

2 Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.

3 Starten Sie Ihren Webbrowser an einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer.

4 Wählen Sie **Interaktiv > Mail > Adressbucheinstellungen > Adressbuchdatei** und wählen Sie dann die Schaltfläche Datei wählen.

5 Wählen Sie die Adressbuchdatei und dann **Einstellen**. Die Adressbuchdatei wird auf den Projektor hochgeladen.

6 Rufen Sie zum Löschen des Adressbuchs **Interaktiv > Mail > Adressbucheinstellungen > Adressbuch löschen** auf und wählen Sie **Senden**.

Verfügbarer Verzeichnisdienst

Die folgenden Verzeichnisdienstserver werden unterstützt.

Servertyp	Verzeichnisdienstserver
Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Anschluss	Variabel (Standard ist 389)
Authentifizierung	Anonym (keine Authentifizierung) Simple Digest-MD5
Verschlüsselung	SASL-Layer-Verschlüsselung (SSL/TLS wird nicht unterstützt)

Hinweise zur Suche

- Bis zu 200 übereinstimmende Adressen werden aufgelistet.
- Sie können Adressen über alphanumerische Zeichen suchen.

Speichern von gezeichneten Inhalten

Sie können die an der projizierten Anzeige erstellten Inhalte in einer Datei speichern.



Konfigurieren Sie zunächst die **Speichern**-Einstellungen im Projektormenü **Interaktiv**.


Vorsicht

Bei Verwendung eines Mehrfachkartenlesers oder USB-Hubs ist es möglich, dass die Bedienung nicht richtig ausgeführt wird. Für optimale Ergebnisse stellen Sie direkt eine Verbindung zum Projektor oder Control Pad her.




USB-Speichermedien, die integrierte Sicherheitsfunktionen haben, können gegebenenfalls nicht verwendet werden.

- 1** Wählen Sie in der Funktionsleiste das -Symbol.
- 2** Wählen Sie das -Symbol.
Sie sehen den Speichern-Bildschirm.
- 3** Wählen Sie folgende Speichereinstellungen in der Speichern-Anzeige.
 - Whiteboard-Modus

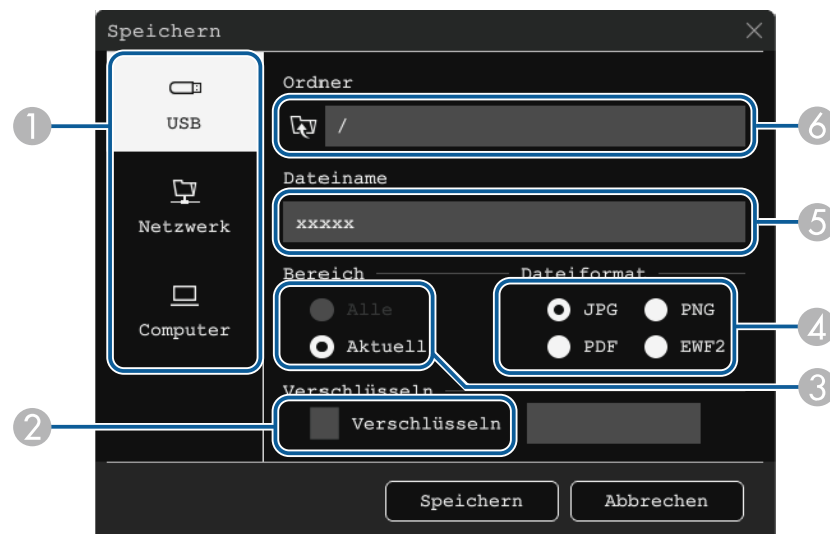

- Anmerkungsmodus

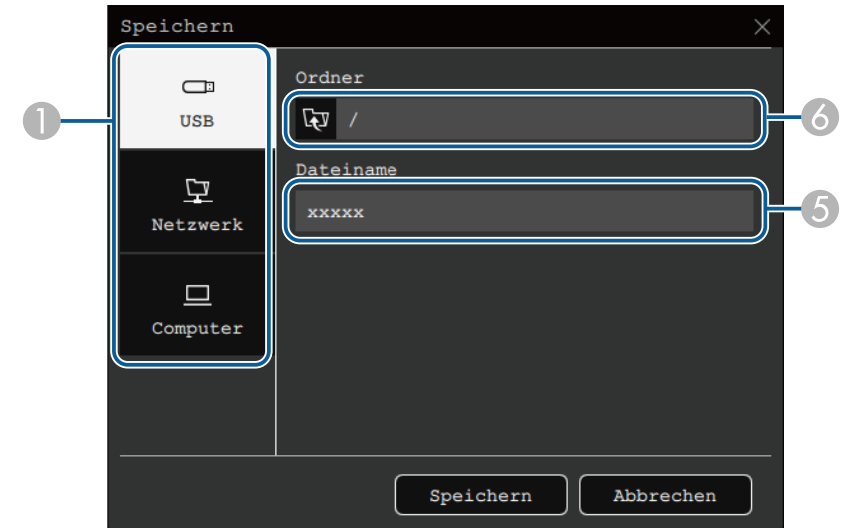

- 1** Wählen Sie das Ziel, an dem die Datei gespeichert werden soll.
 - Wählen Sie zum Speichern auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät oder in einem Netzwerkordner **USB** oder **Netzwerk**.
 - Wählen Sie **Computer**, wenn die Datei temporär auf dem Projektor gespeichert und zum Kopieren vom Computer verfügbar gemacht werden soll. Nach Kopieren der Datei wird sie gelöscht. Sie können die Datei nicht auf einem Computer speichern, wenn die Eingangsquelle USB Display oder HDBaseT ist oder Sie die Anzeige halbiert oder geviertelt haben.
- 2** Wählen Sie bei PDFs oder EWF2s das Kontrollkästchen und geben Sie ein Kennwort zum Verschlüsseln der Datei ein.

Beachten

- Das Kennwort wird bei der Eingabe angezeigt.
- Achten Sie beim Verschlüsseln einer Datei darauf, das Kennwort nicht zu vergessen.

- 3 Wählen Sie, ob alle Whiteboard-Seiten oder nur das aktuelle projizierte Bild gespeichert werden sollen.
- 4 Wählen Sie das Speicherformat (JPG, PDF, PNG oder EWF2).
- 5 Geben Sie einen Dateinamen ein.
- 6 Wählen Sie bei **USB** oder **Netzwerk** den Zielordner über den angezeigten **Öffnen**-Dialog.

4 Wählen Sie **Speichern** (**Weiter** bei **Computer**).



- Wenn Sie Zeichnungen im Anmerkungsmodus speichern, wird das Bild im jpg-Format gespeichert.
- Wenn **Computer** als Dateispeicherziel ausgewählt ist, wird der gezeichnete Inhalt temporär auf dem Projektor gespeichert und das Anweisungsdialogfenster erscheint. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Speichern der Daten auf Ihrem Computer.

► Relevante Links

- "Verfügbare Dateiformate im Whiteboard-Modus" [S.126](#)
- "Interaktiv-Menü - Speichern-Menü" [S.263](#)

Verfügbare Dateiformate im Whiteboard-Modus

Sie können in folgenden Dateiformaten speichern:


- PNG (Auflösung: 1920 × 1080)
- JPG (Auflösung: 1920 × 1080)
- PDF (bei Bedarf ein Kennwort einrichten)
- EWF2 (bei Bedarf ein Kennwort einrichten)


Wenn die gespeicherte Datei bearbeitbar bleiben soll, wählen Sie das EWF2-Format. Das EWF2-Format wird mit den interaktiven Projektoren und Easy Interactive Tools unterstützt.

Drucken von gezeichneten Inhalten


Sie können Ihre Seiten direkt vom Projektor an einem unterstützten Drucker (USB oder Netzwerk) ausdrucken.

Konfigurieren Sie zunächst die **Drucken**-Einstellungen im Projektormenü **Interaktiv**.


1 Wählen Sie in der Funktionsleiste das -Symbol.

2 Wählen Sie das -Symbol.
Sie sehen den Drucken-Bildschirm.

- 3** Wählen Sie folgende Speichereinstellungen in der **Drucken**-Anzeige.
- Whiteboard-Modus

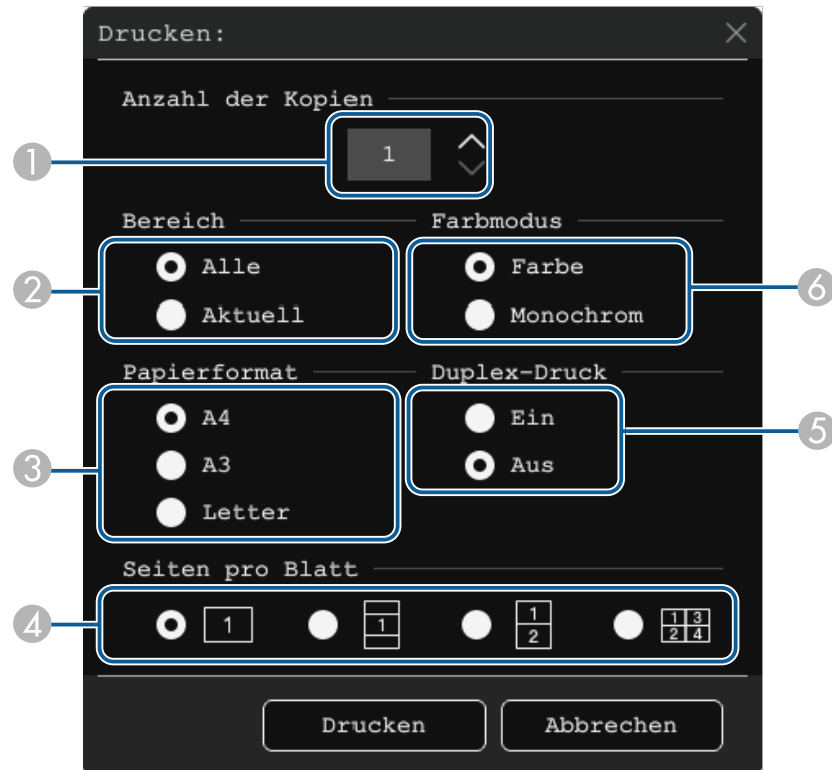

- Anmerkungsmodus

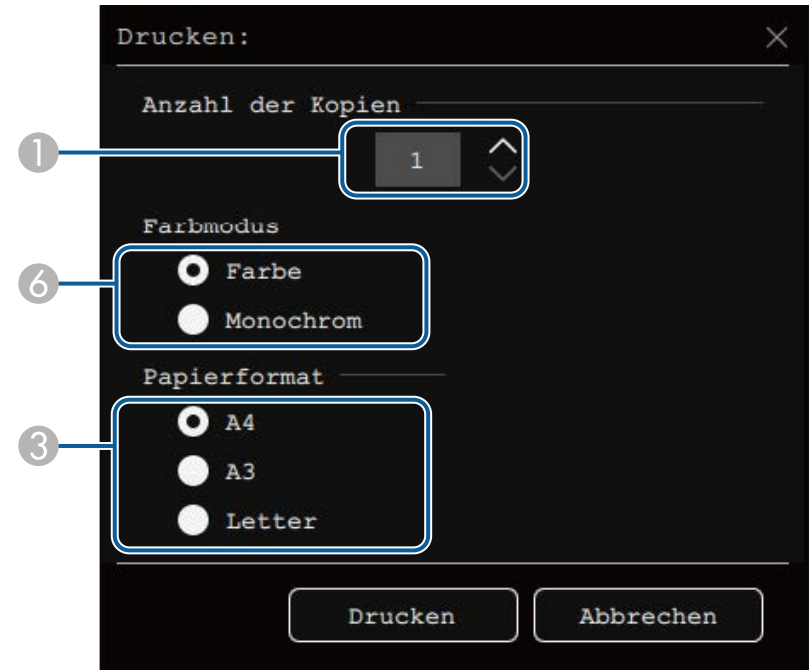

- 1 Legen Sie die Anzahl Kopien fest. Sie können bis zu 20 Blätter angeben.
- 2 Wählen Sie, ob alle Whiteboard-Seiten oder nur das aktuelle projizierte Bild gedruckt werden sollen.
- 3 Legen Sie die Druckpapiergröße fest.
- 4 Legen Sie die Anzahl Seiten pro Blatt fest.
- 5 Falls Ihr Drucker doppelseitigen Druck unterstützt, legen Sie fest, ob beide Seiten bedruckt werden sollen.
- 6 Stellen Sie die Druckfarbe ein.

- 4** Wählen Sie **Drucken**.

» Relevante Links


- "Verfügbare Drucker-Kontrollbefehle im Whiteboard-Modus" [S.128](#)
- "Interaktiv-Menü - Drucken-Menü" [S.263](#)

Verfügbare Drucker-Kontrollbefehle im Whiteboard-Modus

Folgende Drucker*-Kontrollbefehle werden unterstützt.

Kontrollbefehle	Verbindungsmethode
ESC/P-R	Per USB oder über ein Netzwerk
PCL6	Über ein Netzwerk

* Nicht alle Drucker werden unterstützt. Weitere Einzelheiten zu unterstützten Modellen erhalten Sie von Epson.

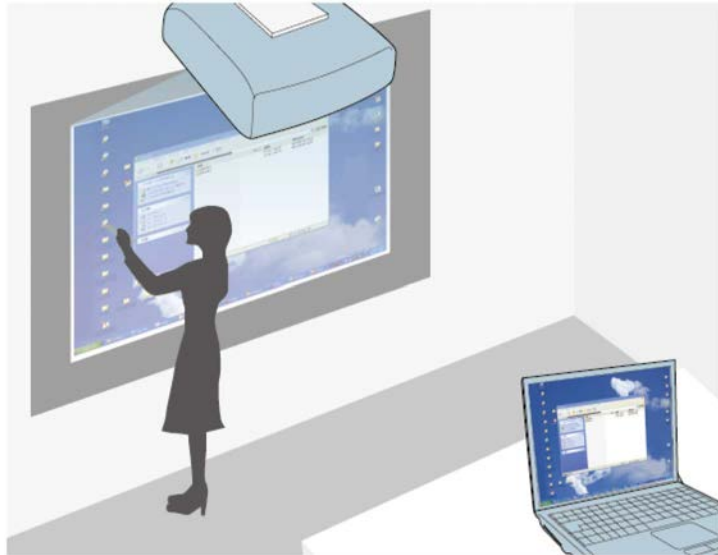

Wenn der Projektor über ein USB-Kabel, Epson iProjection oder Screen Mirroring mit einem Computer verbunden ist, können Sie den Computer mit Hilfe der interaktiven Stifte oder Ihres Fingers wie mit einer Maus von der Projektionsfläche aus steuern. Sie können von der Projektionsfläche aus navigieren, auswählen und mit Ihren Computerprogrammen interagieren.



- Wenn Sie mehrere Anzeigen mit Windows 7 oder aktueller verwenden und den Modus Computer-Interaktion am zweiten Display nutzen, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:
 - Setzen Sie die Einstellung **Stiftverfolgungsmodus** im Projektormenü **Stift/Touch** auf **Stiftmodus**.
 - ☛ **Stift/Touch > PC-Interaktivität > Stiftverfolgungsmodus**
 - Rufen Sie **Systemsteuerung > Hardware und Sound > Tablet PC-Einstellungen > Einrichten** auf, starten Sie das Einrichtungsprogramm und konfigurieren Sie die interaktiven Funktionen.

Wenn Sie ein drittes Display aufstellen, können Sie die interaktiven Funktionen nicht mit diesem Display nutzen. Sie können nicht an mehreren Bildschirmen schreiben oder zeichnen.

- Zur Nutzung des Computer-Interaktion-Modus über ein Netzwerk müssen Sie Epson iProjection (Windows/Mac) installieren.

» Relevante Links

- "Systemanforderungen des Computer-Interaktions-Modus" [S.129](#)
- "Installation von Easy Interactive Driver unter Mac" [S.130](#)
- "Verwendung des Computer-Interaktions-Modus" [S.130](#)
- "Einstellen des Bereichs für die Stiftbedienung" [S.131](#)

Systemanforderungen des Computer-Interaktions-Modus

Ihr Computer muss zur Nutzung des Computer-Interaktions-Modus eines der folgenden Betriebssysteme verwenden.

Windows

- Windows 7 Service Pack 1
 - Ultimate (32 und 64 Bit)
 - Enterprise (32 und 64 Bit)
 - Professional (32 und 64 Bit)
 - Home Premium (32 und 64 Bit)

- Windows 8.1
 - Windows 8.1 (32 und 64 Bit)
 - Windows 8.1 Pro (32 und 64 Bit)
 - Windows 8.1 Enterprise (32 und 64 Bit)
- Windows 10
 - Windows 10 Home (32 und 64 Bit)
 - Windows 10 Pro (32 und 64 Bit)
- Wenn Sie mittels Screen Mirroring einen Computer mit dem Projektor verbinden
 - Windows 10
 - Unterstützung für UIBC (User Input Back Channel)

Mac

- OS X 10.11.x

macOS

- 10.12.x
- 10.13.x
- 10.14.x
- 10.15.x

Ubuntu

- 16.04 LTS
- 18.04 LTS
- 19.04

Installation von Easy Interactive Driver unter Mac

Installieren Sie zur Nutzung des Computer-Interaktion-Modus Easy Interactive Driver auf Ihrem Computer.

- 1** Schalten Sie Ihren Computer ein.

- 2** Laden Sie die Software von der Epson-Website herunter.

- 3** Befolgen Sie zur Installation der Software die Bildschirmanweisungen.

- 4** Starten Sie Ihren Computer neu.

► Relevante Links

- "Systemanforderungen von Easy Interactive Driver" [S.330](#)

Verwendung des Computer-Interaktions-Modus

Sie können Ihre Computerprogramme mittels Computer-Interaktion-Modus von der Projektionsfläche aus steuern.

- 1** Wenn Sie Mac nutzen, installieren Sie den Easy Interactive Driver bei der ersten Nutzung der interaktiven Funktionen auf Ihrem Computer.

- 2** Wenn Sie eine USB-Verbindung nutzen möchten, schließen Sie den Projektor über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.



- Schalten Sie **USB Display** im Projektormenü **Signal-I/O** ein, wenn Sie den Modus Computer-Interaktion mit USB Display nutzen möchten. Bei Projektion per USB Display kann die Reaktionszeit langsamer sein.
- Bei Verwendung des Control Pad müssen Sie Projektor, Control Pad und Computer über USB-Kabel verbinden.
- Bei Verwendung des Computer-Interaktions-Modus über ein Netzwerk benötigen Sie kein USB-Kabel.

- 3** Schalten Sie den Projektor ein.

- 4** Projizieren Sie Ihren Computer-Bildschirm mit HDMI-, HDBaseT-, Computer-, LAN- oder Screen-Mirroring-Verbindung.

5 Wählen Sie den zu Ihrem Computer-Betriebssystem passenden **Stiftverfolgungsmodus** im Projektormenü **Stift/Touch**.

☛ **Stift/Touch > PC-Interaktivität > Stiftverfolgungsmodus**

- Windows und Mac: Wählen Sie **Stiftmodus**.
- Ubuntu: Wählen Sie **Mausmodus**.




Die gleichzeitige Verwendung von zwei interaktiven Stiften kann sich störend auf bestimmte Anwendungen auswirken. Entfernen Sie den nicht verwendeten interaktiven Stift von der Projektionsfläche.

6 Halten Sie bei Verbindung mittels Screen Mirroring die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **K** auf Ihrer Tastatur; wählen Sie dann **Allow mouse, keyboard, touch, and pen input from this device** (Eingabe mit Maus, Tastatur, Berührung und Stift von diesem Gerät zulassen).

7 Achten Sie darauf, bei der ersten Benutzung Ihres Projektors eine Kalibrierung durchzuführen.

8 Halten Sie einen interaktiven Stift nah an die Projektionsfläche oder berühren Sie die Projektionsfläche mit Ihrem Finger.

9 Stellen Sie sicher, dass **PC-Interaktivität** in der Funktionsleiste eingeschaltet ist. Wählen Sie andernfalls die Schaltfläche zur Aktivierung der Funktion.



Nun können Sie den Computer über den interaktiven Stift oder Ihren Finger bedienen. Sie können zudem Folgendes steuern:

- Das Tablet-PC-Eingabefenster unter Windows 7.
- Freihandwerkzeuge für Anmerkungen in Microsoft Office-Applikationen.

Einstellen des Bereichs für die Stiftbedienung

Der Stiftbetriebsbereich wird normalerweise automatisch angepasst, wenn Sie einen anderen Computer anschließen oder die Computerauflösung ändern. Falls Sie eine Abweichung der Stiftposition bei der Bedienung Ihres Computers über die Projektionsfläche (Computer-Interaktions-Modus) bemerken, können Sie den Stiftbereich manuell anpassen.




Die manuelle Anpassung ist beim Projizieren von einer LAN-Quelle nicht verfügbar.

1 Wechseln Sie bei Bedarf in den Computer-Interaktions-Modus.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste und wählen Sie das **Stift/Touch**-Menü und drücken Sie dann [Enter].


Häufig verwendete Ele...	Stift/Touch
Bild	Autom. Kalibrierung
Signal-I/O	Man. Kalibrierung
Installation	Touch-Gerät
Display	Installation von Projektoren
Betrieb	Stift schwebend <input type="checkbox"/>
Verwaltung	PC-Interaktivität
Netzwerk	Stift/Touch-Einstellungen zur...
Stift/Touch	Interaktiv
Interaktiv	Zeichnen-Funktion <input type="checkbox"/>
Multi-Projektion	Symbolleisten anzeigen <input type="checkbox"/> Immer anzeigen
Speicher	Zeichnen-Bereich anzeigen
ECO	Löschung bestätigen <input type="checkbox"/> Ein
Anfängliche/alle Einstel...	Stiftastenvorgang <input type="checkbox"/> Radierer
	Uhr anzeigen <input type="checkbox"/> Datum & Zeit <input type="checkbox"/>
	Datum <input type="checkbox"/> YYYY-MM-DD
	Zeit <input type="checkbox"/> HH:MM
	Drucken <input type="checkbox"/>

- 3** Wählen Sie die **PC-Interaktivität**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

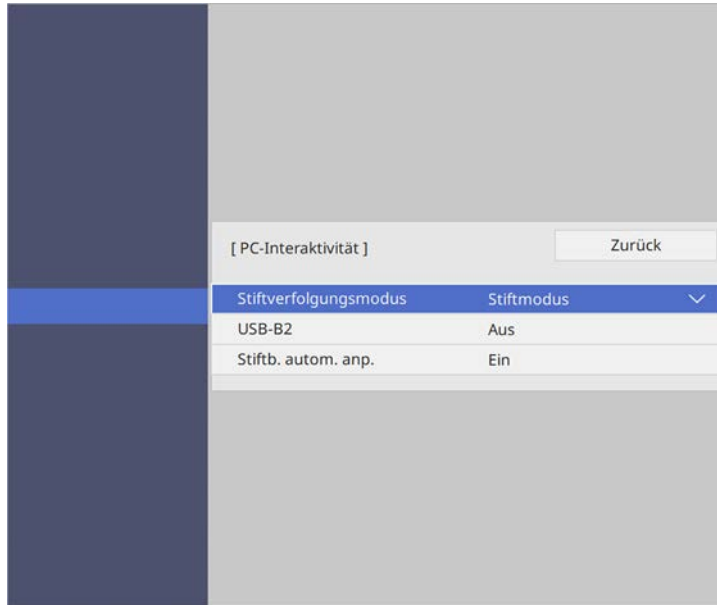

- 4** Denken Sie daran, **Stiftb. autom. anp.** auszuschalten, **Stiftb. man. anp.** zu wählen und die [Enter]-Taste zu drücken.

- 5** Wählen Sie **Ja** und drücken Sie die [Enter]-Taste.

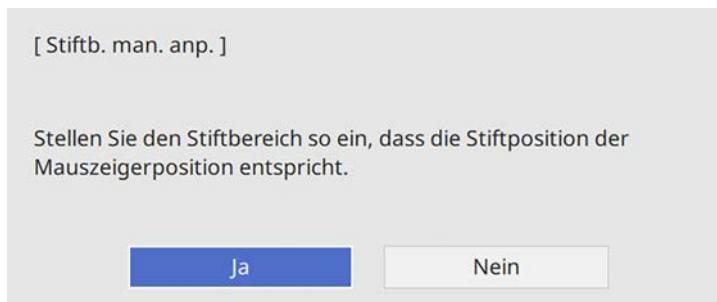

Der Mauszeiger bewegt sich nach links oben.


- 6** Wenn der Mauszeiger links oben anhält, berühren Sie die Spitze des Mauszeigers mit dem Stift.

Der Mauszeiger bewegt sich nach rechts unten.

- 7** Wenn der Mauszeiger rechts unten anhält, berühren Sie die Spitze des Mauszeigers mit dem Stift.

Wenn Sie eine Epson-Dokumentenkamera verbinden, können Sie die Bilder je nach Modell der Dokumentenkamera wie erforderlich anpassen und als Bild- oder Filmdatei speichern. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung der Dokumentenkamera.

- 1** Verbinden Sie eine Epson-Dokumentenkamera mit dem Projektor. Der Bildschirm zur Steuerung der Dokumentenkamera erscheint.
- 2** Wählen Sie wie erforderlich folgende Vorgänge am Bildschirm zur Steuerung der Dokumentenkamera. (Die verfügbaren Operationen variieren je nach Modell Ihrer Dokumentenkamera.)

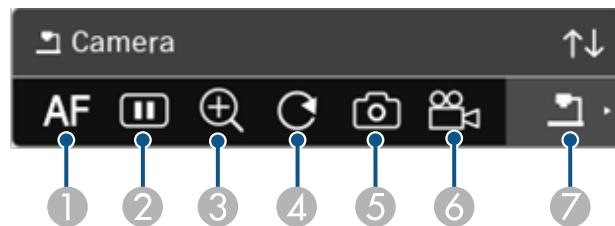


- ① Stellt das Bild automatisch scharf.
- ② Friert das Bild vorübergehend ein.
- ③ Vergrößert das Bild.
- ④ Dreht das Bild um 180°.
- ⑤ Speichert das aktuell angezeigte Bild und Zeichnungen als Standbild.
- ⑥ Zeichnet das Bild auf.
- ⑦ Wechselt zum SD-Karten-Betrachter.

► **Relevante Links**

- "SD-Karten-Betrachter" [S.133](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

SD-Karten-Betrachter

Über den SD-Karten-Betrachter können Sie die gespeicherten Bilder und Filme auf der in die Dokumentenkamera eingelegten SD-Karte als Dia-Show ansehen. Der SD-Karten-Betrachter wird in der nachstehenden Abbildung gezeigt.

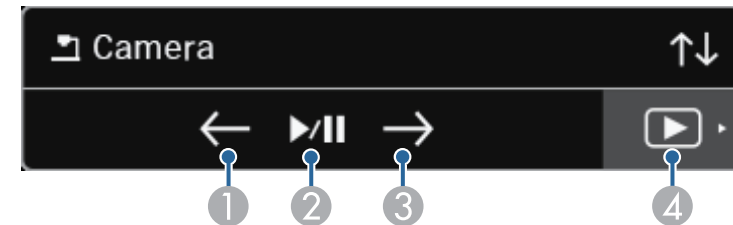


①	Zeigt die vorherige Datei.
②	Zum Wiedergeben und Anhalten einer Dia-Show.
③	Zeigt die nächste Datei.
④	Wechselt zum Bildschirm zur Steuerung der Dokumentenkamera.

Falls Sie Geräte über ein Netzwerk mit dem Projektor verbunden haben, können Sie ein Bild von diesen Geräten projizieren.

Sie können die Bildquelle aus den Computern mit Epson iProjection (Windows/Mac) sowie aus Smartphones oder Tablets mit Epson iProjection (iOS/Android) wählen.




Sie können ein beliebiges verbundenes Netzwerkgerät zur Projektion wählen, selbst wenn der verbundene Nutzer die Software Epson iProjection mit aktivierter Moderatorfunktion verwendet. Einzelheiten über die Moderatorfunktion finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.


- 1 Wählen Sie das Symbol  in der Symbolleiste und wählen Sie dann **Teilnehmerliste**.



Die Benutzerauswahl wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie den Benutzernamen für das Gerät, von dem Sie projizieren möchten.

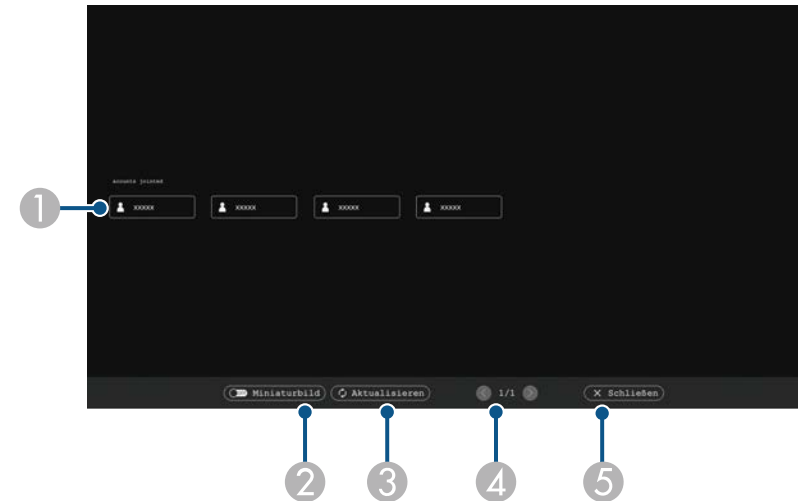

- 1 Zeigt die Benutzernamen für die mit dem Projektor verbundenen Netzwerkgeräte.
Bei der Anzeige von Miniaturbildern wird jeder Gerätebildschirm als Miniaturbild angezeigt.
Das -Symbol wird neben dem Benutzernamen des aktuell projizierten Geräts angezeigt.
- 2 Wechselt die Anzeige der Benutzerauswahl zwischen Miniaturbildern und Symbolen.
- 3 Aktualisiert die Anzeige der Benutzerauswahl.
Wenn ein zusätzlicher Benutzer über ein Netzwerk eine Verbindung zum Projektor herstellt, wählen Sie diese Taste zum Aktualisieren der Benutzerliste.
Das Aktualisieren der Informationen dauert einige Sekunden.
- 4 Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Seite anklicken.
- 5 Schließt das Benutzerauswahlfenster und kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.



- In der Anzeige der Benutzerauswahl können Sie zwei Stifte oder einen Finger auf einmal nutzen.

Sie sehen die Bildschirmanzeige des ausgewählten Benutzers.

Wenn Sie den Benutzer ändern, wiederholen Sie diese Schritte.



- Sie können die Teilnehmerliste-Anzeige bei Verbindung mit mehreren Projektoren per Epson iProjection (Windows/Mac) und Projektion desselben Bilds (Spiegelung) nicht aufrufen.
- Falls Stift- oder Berührungaktionen in der Anzeige der Benutzerauswahl nicht unterstützt werden, können Sie mit der [Esc]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld zum vorherigen Fenster zurückkehren.

» Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Sie können Ihren Projektor im Computer-Interaktions-Modus über ein Netzwerk verwenden.

Wenn Sie bei Verwendung der Computer-Interaktions-Modus über ein Netzwerk Anmerkungen erstellen möchten, müssen Sie Easy Interactive Tools (oder andere Anmerkungsprogramme) nutzen. Easy Interactive Tools ermöglicht Ihnen die Nutzung verschiedener Zeichenwerkzeuge, die Handhabung des Zeichenbereichs als Seite und die Speicherung Ihrer Zeichnungen als Datei zur späteren Verwendung. Sie können die Software von der Epson-Website herunterladen.

Sie können mit Epson iProjection (Windows/Mac) Ihren Projektor in einem Computernetzwerk einrichten und den Computer-Interaktion-Modus über das Netzwerk verwenden.

Wählen Sie **Interaktiven Stift verwenden** im **Allgemeine Einstellungen**-Register und **Übertragung überlagertes Fenster** im **Leistung anpassen**-Register.

Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.



- Nachstehend erfahren Sie, wie viele Stifte oder Finger Sie gleichzeitig nutzen können:
 - Windows: zwei Stifte und sechs Finger
 - Mac: einen Stift oder einen Finger
- Die Ansprechzeit über das Netzwerk kann langsamer sein.
- Sie können bis zu vier Projektoren gleichzeitig per Epson iProjection verbinden. Bei Verbindung mit mehreren Projektoren funktioniert der Computer-Interaktion-Modus für jeden Projektor. An einem Projektor durchgeführte Aktionen werden von den anderen Projektoren übernommen.

► Relevante Links

- "Warnhinweise beim Verbinden mit einem Projektor in einem anderen Subnetz" [S.136](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Warnhinweise beim Verbinden mit einem Projektor in einem anderen Subnetz

Befolgen Sie diese Warnhinweise, wenn Sie einen Projektor in einem anderen Subnetz per Epson iProjection (Windows/Mac) verbinden und interaktive Funktionen verwenden:

- Suchen Sie im Netzwerk nach dem Projektor, indem Sie die IP-Adresse des Projektors angeben. Sie können nicht durch Angabe des Projektornamens danach suchen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Senden einer Echoanfrage per Ping-Befehl eine Echoantwort vom Netzwerkprojektor empfangen. Wenn die Internet Control Message Protocol- (ICMP)-Option am Router deaktiviert ist, können Sie sich mit dem Projektor an externen Orten verbinden, selbst wenn Sie keine Echoantwort empfangen können.
- Stellen Sie sicher, dass folgende Ports geöffnet sind.

Anschluss	Protokoll	Nutzung	Kommunikation
3620	TCP/UDP	Zur Verbindung und Steuerung	Zwei-Wege
3621	TCP	Zur Bildübertragung	Zwei-Wege
3629	TCP	Zur Projektorsteuerung	Zwei-Wege

- Stellen Sie sicher, dass die MAC-Adressfilterungs- und Applikationsfilterungsoptionen am Router richtig konfiguriert sind.
- Wenn Bandbreitenverwaltung für die Kommunikation zwischen Standorten angewendet wird und Epson iProjection über die gesteuerte Bandbreite läuft, können Sie möglicherweise keine Verbindung zum Projektor an externen Orten herstellen.



Epson garantiert die Verbindung zum Projektor in einem anderen Subnetz mittels Epson iProjection nicht, selbst wenn Sie die obigen Anforderungen erfüllen. Achten Sie bei Berücksichtigung der Implementierung darauf, die Verbindung in Ihrer Netzwerkumgebung zu testen.

Wenn Sie Bilder im Modus Anmerkung PC Free oder PC-Interaktion projizieren, können sie die Anzeige so aufteilen, dass auch das Whiteboard angezeigt wird. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Steuerung der Split-Screen-Projektion mit Hilfe der Funktionsleiste.




Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Anzeige halbiert oder geviertelt oder die Einstellung **Skalieren** eingeschaltet haben.

1 Projizieren Sie ein Bild.

2 Wählen Sie  in der Symbolleiste.

Sie sehen die Whiteboard-Anzeige auf der linken Seite der Projektionsfläche. Die gegenwärtig gewählte Eingangsquelle wird auf die rechte Seite verschoben.

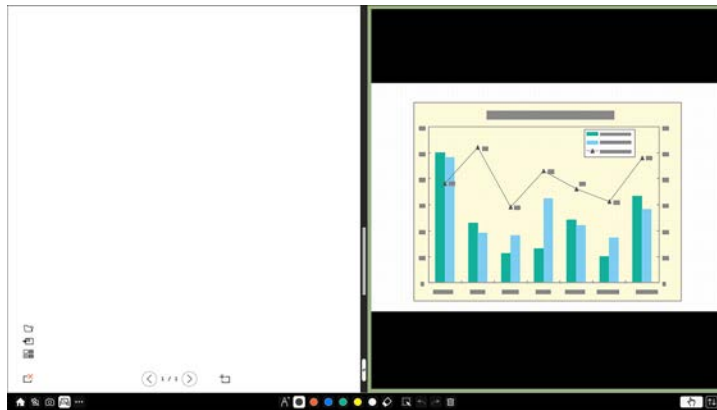


3 Vergrößern Sie ein Bild, während Sie das andere verkleinern, indem Sie den Regler nach links oder rechts verschieben.



Vergrößern Sie ein Bild zur Anpassung an die gesamte Projektionsfläche, indem Sie den Regler zum Rand verschieben.

4

Tauschen Sie das linke und rechte projizierte Bild, indem Sie  in der mittleren Leiste wählen.



Wenn Objekte über die Grenze hinaus verschoben werden, können Sie sie möglicherweise nicht mehr wählen. Machen Sie den Vorgang in diesem Fall rückgängig.


Anpassen der Projektorfunktionen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Nutzung der Einstellfunktionen Ihres Projektors.

► Relevante Links


- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.139](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.142](#)
- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.148](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.155](#)
- "Temporäres Anhalten von Videos" [S.156](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.157](#)
- "Ein Benutzerlogo speichern" [S.158](#)
- "Speichern eines eigenen Benutzerbildes" [S.160](#)
- "Einstellungen auf Speicher ablegen und gespeicherte Einstellungen verwenden" [S.162](#)
- "Verwendung mehrerer Projektoren" [S.163](#)
- "Projektorsicherheitsfunktionen" [S.177](#)

Über die Split-Screen-Funktion können Sie zwei oder vier Bilder von verschiedenen Bildquellen gleichzeitig projizieren.

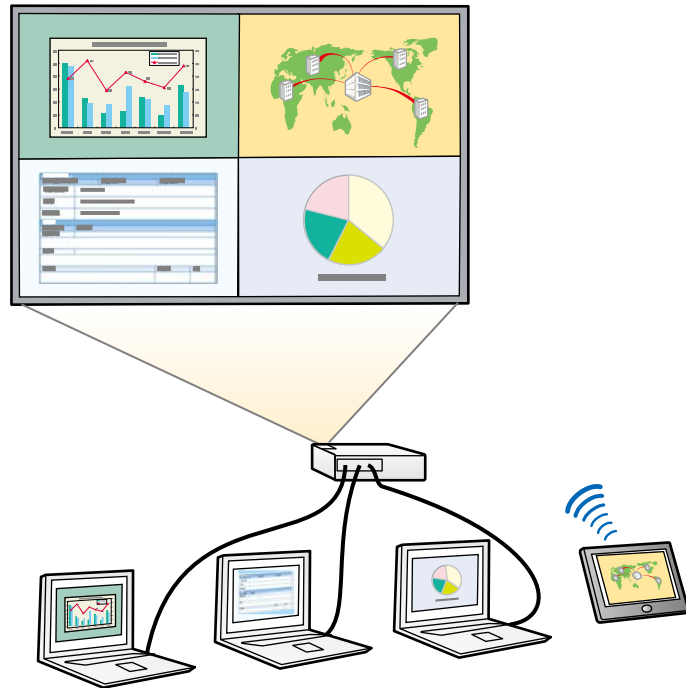


- Während der Verwendung der Split-Screen-Funktion sind andere Projektorfunktionen möglicherweise nicht verfügbar und einige Einstellungen werden eventuell automatisch auf alle Bilder angewendet.
- Sie können die Split-Screen-Projektion nicht durchführen, wenn die Einstellung **Inhaltswiedergabe** im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Ein** gesetzt ist (EB-805F/EB-800F).
- Sie können die Split-Screen-Projektion nicht durchführen, wenn **ELPCB02 verbinden** im **Installation**-Menü des Projektors auf **Ein** eingestellt ist.
- Sie können eine Split-Screen-Projektion möglicherweise nicht durchführen, wenn Sie die Funktion **Skalieren** oder **Kantenüberblendung** nutzen (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

1 Drücken Sie die [Split]-Taste an der Fernbedienung.



2 Wählen Sie **2 Bildschirme** oder **4 Bildschirme**.

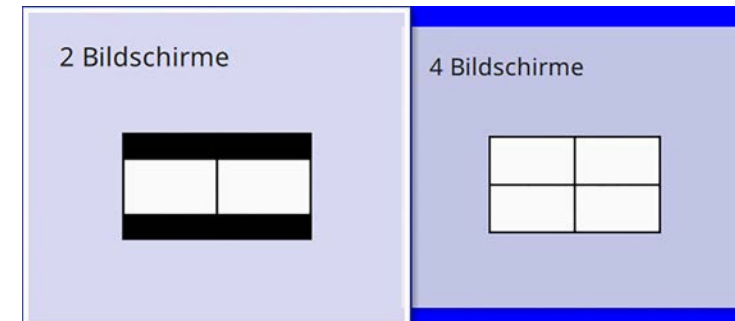


Wenn Sie die Anzeige halbieren, wird die gegenwärtig gewählte Eingangsquelle auf die linke Seite verschoben.

Wenn Sie die Anzeige zuvor geviertelt haben, werden die Eingangsquellen der vorherigen Split-Screen-Projektion ausgewählt und an die gleiche Position projiziert.

3 Drücken Sie die [Menu]-Taste.

4 Gehen Sie beim Halbieren der Anzeige je nach Erforderlichkeit wie folgt vor:

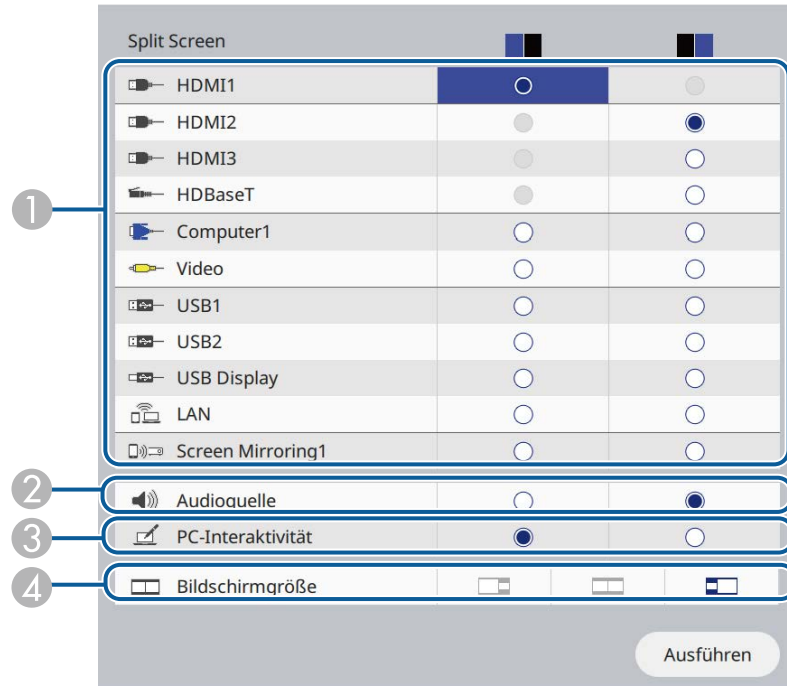


1 Wählen Sie die Eingangsquelle.



Sie können nur Eingangsquellen wählen, die kombiniert werden können.

- 2 Wählen Sie die Anzeige, von der Sie Ton hören möchten.
- 3 Wählen Sie die Anzeige, von der Sie den Computer mittels interaktiven Stiften oder Ihrem Finger steuern möchten (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- 4 Wählen Sie die Bildschirmgröße.

5 Gehen Sie beim Vierteln der Anzeige je nach Erforderlichkeit wie folgt vor:

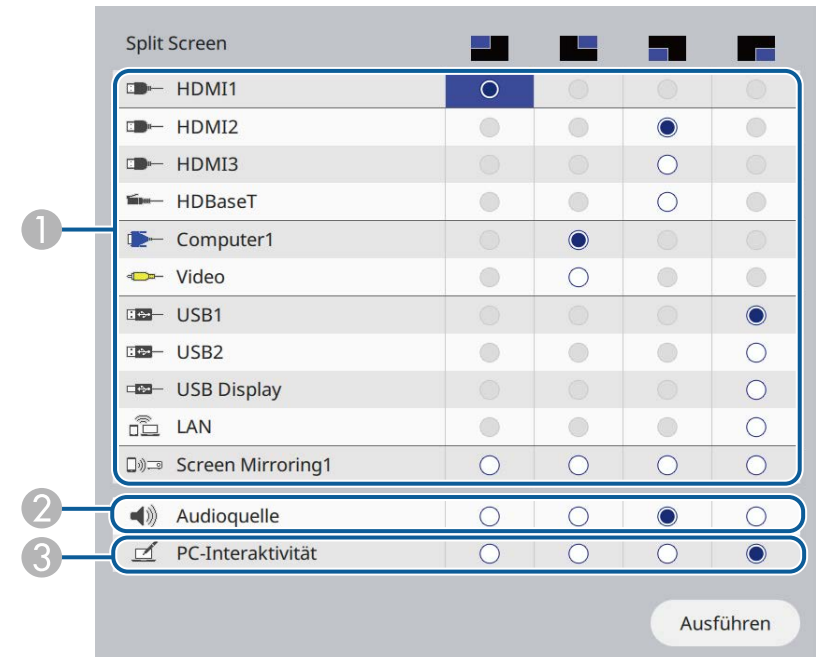

1 Wählen Sie die Eingangsquelle.



Sie können nur Eingangsquellen wählen, die kombiniert werden können.

- 2 Wählen Sie die Anzeige, von der Sie Ton hören möchten.
- 3 Wählen Sie die Anzeige, von der Sie den Computer mittels interaktiven Stiften oder Ihrem Finger steuern möchten (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
Wenn die Quelle **USB Display** in keiner der Eingangsquellen enthalten ist, können Sie die Quelle **PC-Interaktivität** nicht wählen.

6 Wählen Sie **Ausführen** und drücken Sie [Enter].

7 Drücken Sie zum Verlassen der Split-Screen-Funktion [Split] oder [Esc].

» Relevante Links

- "Nicht unterstützte Eingangsquellenkombinationen bei der Split Screen-Projektion" [S.141](#)
- "Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion" [S.141](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)

Nicht unterstützte Eingangsquellenkombinationen bei der Split Screen-Projektion

Diese Kombinationen von Eingangsquellen können bei der nicht gleichzeitig projiziert werden.

- Computer1, Computer2 und Video
- HDMI2, HDMI3 und HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
- HDMI2 und HDMI3 (EB-1480Fi)
- USB1, USB2, USB Display und LAN (für EB-1485Fi/EB-1480Fi und wenn **Inhaltswiedergabe** auf **Aus** gesetzt ist)
- USB, USB Display und LAN (wenn **Inhaltswiedergabe** auf **Ein** gesetzt ist)



Wenn Sie die Anzeige vierteln und die USB1- oder USB-Eingangsquelle wählen, können Sie bei den anderen Eingangsquellen nur Screen Mirroring1 oder Screen Mirroring2 wählen.

Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion

Betriebseinschränkungen

Das Folgende kann während der Split-Screen-Projektion nicht ausgeführt werden.

- Einstellung des Projektormenüs

- E-Zoom
- Umschalten des Seitenverhältnismodus (der Seitenverhältnismodus wird auf **Automatisch** gesetzt)
- Aktionen mit der [User]-Taste an der Fernbedienung mit Ausnahme der Anzeige von Netzwerkinformationen an der Projektionsfläche.
- Anwenden der Einstellung **Dynamischer Kontrast**
- Anzeige von Netzwerkinformationen an der Projektionsfläche mit Hilfe einer anderen Methode als durch Drücken der [User]-Taste.
- Screen-Mirroring-Informationsleiste einblenden


Bildbeschränkungen

- Selbst wenn Sie **Kein-Signal-Anzeige** im Projektormenü **Display** auf **Logo** einstellen, erscheint die blaue Anzeige, wenn kein Bildsignal anliegt.
- Wenn Sie ein einzelnes einheitliches Bild erstellen, das von mehreren Projektoren projiziert wird, und die Split-Screen-Funktion nutzen, erkennt der zweite Projektor das Bildsignal nicht.

» Relevante Links

- "Bildseitenverhältnis" [S.87](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.157](#)
- "Einschalten der automatischen Luminanzanpassung" [S.92](#)
- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.230](#)

Sie können die PC Free-Funktion Ihres Projektors nutzen, wann immer Sie ein USB-Gerät mit kompatiblen Präsentationsdateien anschließen. Dadurch können Sie eine Präsentation schnell und einfach anzeigen und über die Fernbedienung des Projektors steuern.

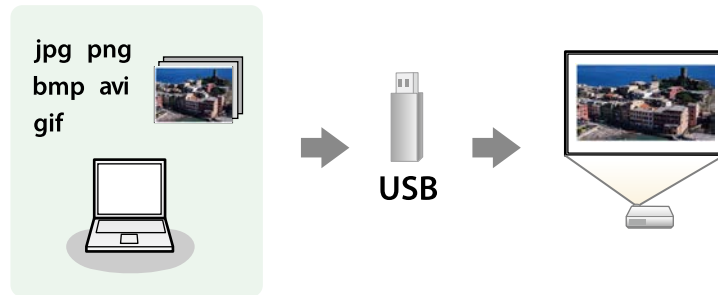

» Relevante Links

- "Unterstützte PC Free-Dateitypen" [S.142](#)
- "Warnhinweise zur PC Free-Projektion" [S.143](#)
- "Starten einer Diaschau per PC Free" [S.143](#)
- "Starten einer Filmpräsentation per PC Free" [S.145](#)
- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.146](#)

Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Bilder	.jpg	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • CMYK-Format • Progressive-Format • Hochkomprimiert • Auflösung über 8192 × 8192
	.bmp	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung über 1280 × 800
	.gif	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung über 1280 × 800 • Animiert • Zeilensprung
	.png	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung über 1920 × 1200 • Zeilensprung

Unterstützte PC Free-Dateitypen

Sie können diese Dateitypen über die PC Free-Funktion des Projektors projizieren.



- Legen Sie Ihre Dateien zur Erzielung optimaler Ergebnisse auf einem FAT16/32-formatierten Medium ab.
- Falls Sie Probleme beim Projizieren von einem für Nicht-Windows-Dateisysteme formatierten Medium haben, versuchen Sie, das Medium stattdessen für Windows zu formatieren.

Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Filme	.avi (Motion-JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> • Version: nur AVI 1.0 • Auflösung: 1280 × 720 oder darunter • Größe: 2 GB oder weniger • Film-Codec: Motion JPEG • Bildfrequenz: bis zu 30 Bilder/s • Audio-Codec: LPCM oder IMA ADPCM • Audio-Abtastrate: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz oder 44,1 kHz

Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Filme	.mp4/.mov (H.264, H265)	<ul style="list-style-type: none"> • Auflösung: 1920 × 1200 oder darunter • Größe: 2 GB oder weniger • Film-Codec: H.264/MPEG-4 AVC oder H.265/MPEG-H HEVC • Bildfrequenz: bis zu 30 Bilder/s • Profil: <ul style="list-style-type: none"> • H.264/MPEG-4 AVC: Grundlinienprofil, Hauptprofil, Hoch-Profil • H.265/MPEG-H HEVC: Hauptprofil • Farbformat: YUV420 • Audio-Codec: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC oder LPCM • Audiokanal: bis zu 2ch (Kanal 2) • Audiobits: 8 Bit oder 16 Bit • Audio-Abtastrate: <ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz • MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz • LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz • Einzeln aufgeschichtete Struktur

Warnhinweise zur PC Free-Projektion

Beachten Sie bei Verwendung der PC Free-Funktionen die folgenden Warnhinweise.

- Sie können keinen USB-Stick für PC Free-Funktionen nutzen.
- Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht, während darauf zugegriffen wird; andernfalls kann PC Free möglicherweise nicht richtig arbeiten.
- Möglicherweise können Sie die Sicherheitsfunktionen bei bestimmten USB-Speichergeräten mit PC Free-Funktionen nicht nutzen.

- Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, das über ein eigenes Netzteil verfügt, verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose, wenn Sie das Gerät mit Ihrem Projektor verwenden.
- Einige handelsübliche USB-Kartenleser sind möglicherweise nicht mit dem Projektor kompatibel.
- Der Projektor kann bis zu fünf in den angeschlossenen Kartenleser eingelegte Karten gleichzeitig erkennen.
- Sie können folgende Funktionen während der Projektion per PC Free nutzen.
 - Einfrieren
 - A/V Mute
 - E-Zoom

► Relevante Links

- "Temporäres Anhalten von Videos" [S.156](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.155](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.157](#)

Starten einer Diaschau per PC Free

Nach Anschluss eines USB-Gerätes am Projektor können Sie zur USB-Eingangsource wechseln und Ihre Diaschau starten.



- Sie können die PC Free-Bedienungsoptionen ändern oder Spezialeffekte hinzufügen, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.
- Bei Verwendung der interaktiven Funktionen können Sie die Diaschau mit dem interaktiven Stift oder Ihrem Finger anstelle der Fernbedienung steuern (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

- 1 Drücken Sie die [USB]-Taste an der Fernbedienung, bis der Bildschirm mit der PC Free-Dateiliste erscheint.



- Wenn die Laufw. wählen-Anzeige erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk und drücken [Enter].
- Markieren Sie zum Einblenden der Bilder auf dem anderen USB-Laufwerk die **Laufw. wählen**-Option im oberen Bereich der Dateiliste und drücken Sie [Enter].

- 2 Befolgen Sie zum Lokalisieren Ihrer Dateien eine der folgenden Anweisungen:

- Wenn Sie Dateien in einem Unterordner auf Ihrem Gerät anzeigen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten den Ordner und drücken Sie [Enter].
- Sie können zur nächsthöheren Ordner Ebene auf Ihrem Gerät zurückkehren, indem Sie **Zum Anfang** markieren und [Enter] drücken.
- Markieren Sie zur Anzeige weiterer Dateien in einem Ordner **Nächste Seite** oder **Vorh. Seite** und drücken Sie [Enter], oder drücken Sie die [Page]-Tasten auf der Fernbedienung.

- 3 Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:

- Markieren Sie zur Anzeige eines einzelnen Bildes mit den Pfeiltasten das Bild und drücken Sie [Enter]. (Drücken Sie zum Zurückkehren zur Dateiliste [Esc].)
- Markieren Sie zur Anzeige einer Diaschau aller Bilder in einem Ordner mit den Pfeiltasten die Option **Dia-Show** im unteren Bereich der Anzeige und drücken Sie [Enter].




- Sie können die Bildwechselzeit ändern, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.
- Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie möglicherweise abgekürzt oder geändert (dies gilt nur für die Anzeige).

- 4 Nutzen Sie während der Projektion folgende Befehle zur Steuerung der Anzeige:

- Drücken Sie zum Drehen eines angezeigten Bildes die Aufwärts- oder Abwärtstaste.

Sie können das Bild auch durch Antippen mit dem interaktiven Stift oder Ihrem Finger (EB-1485Fi/EB-1480Fi) drehen.

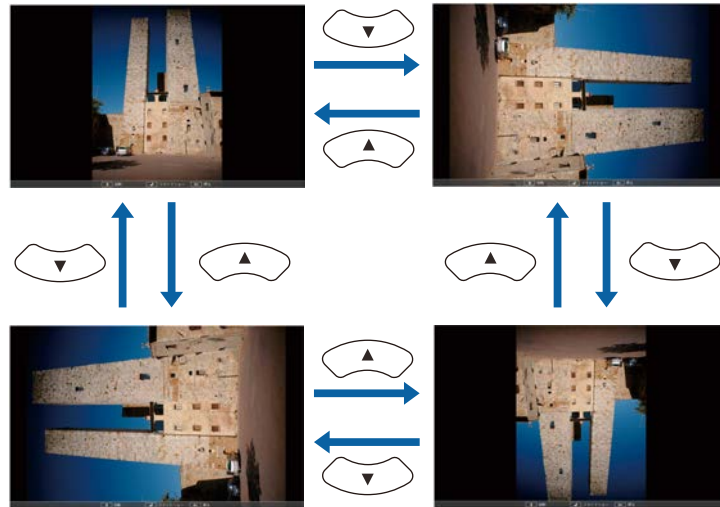

- Drücken Sie zum Aufrufen des nächsten oder vorherigen Bildes die Links- oder Rechtstaste.

Sie können sich auch durch Antippen am Bild mit dem interaktiven Stift oder Ihrem Finger (EB-1485Fi/EB-1480Fi) vor- oder zurückbewegen.

- 5** Befolgen Sie zum Beenden der Anzeige die eingblendeten Anweisungen oder drücken Sie die [Esc]-Taste.

Sie kehren zur Dateiliste zurück.

- 6** Schalten Sie das USB-Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es vom Projektor.

» Relevante Links

- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.146](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät" [S.43](#)

Starten einer Filmpräsentation per PC Free

Nach Anschluss eines USB-Gerätes am Projektor können Sie zur USB-Eingangsquelle wechseln und Ihren Film starten.



- Sie können die PC Free-Bedienoptionen ändern, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.


- 1** Drücken Sie die [USB]-Taste an der Fernbedienung, bis der Bildschirm mit der PC Free-Dateiliste erscheint.



- Wenn die Laufw. wählen-Anzeige erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk und drücken [Enter].
- Markieren Sie zum Einblenden der Bilder auf dem anderen USB-Laufwerk die **Laufw. wählen**-Option im oberen Bereich der Dateiliste und drücken Sie [Enter].

- 2** Befolgen Sie zum Lokalisieren Ihrer Dateien eine der folgenden Anweisungen:
 - Wenn Sie Dateien in einem Unterordner auf Ihrem Gerät anzeigen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten den Ordner und drücken Sie [Enter].
 - Sie können zur nächsthöheren Ordner Ebene auf Ihrem Gerät zurückkehren, indem Sie **Zum Anfang** markieren und [Enter] drücken.
 - Markieren Sie zur Anzeige weiterer Dateien in einem Ordner **Nächste Seite** oder **Vorh. Seite** und drücken Sie [Enter], oder drücken Sie die [Page]-Tasten auf der Fernbedienung.

- 3** Markieren Sie zur Wiedergabe eines Filmes mit den Pfeiltasten die Datei und drücken Sie [Enter].



- Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie möglicherweise abgekürzt oder geändert (dies gilt nur für die Anzeige).
- Wenn Sie alle Filme in einem Ordner der Reihe nach wiedergeben möchten, wählen Sie die **Dia-Show**-Option im unteren Bereich der Anzeige.

- 4** Drücken Sie zum Beenden der Filmwiedergabe [Esc], markieren Sie **Verlassen** und drücken Sie [Enter].
Sie kehren zur Dateiliste zurück.
- 5** Schalten Sie das USB-Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es vom Projektor.

» **Relevante Links**

- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.146](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät" [S.43](#)

PC Free-Anzeigeoptionen

Sie können diese Anzeigeoptionen bei Verwendung von PC Free wählen. Markieren Sie zum Zugreifen auf diese Anzeige **Option** im unteren Bereich der PC Free-Dateiliste und drücken Sie [Enter].



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Anzeigesortierung	Nach Name	Zeigt Dateien nach Namen sortiert
	Nach Datum	Zeigt Dateien nach Datum sortiert
Sortierrichtung	Aufsteigend	Sortiert Dateien von der ersten bis zur letzten
	Absteigend	Sortiert Dateien von der letzten bis zu ersten
Endlos Wiedergaben	Ein	Zeigt eine Diaschau kontinuierlich
	Aus	Zeigt eine Diaschau einmal

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Bild Umschaltzeit	Nein	Zeigt die nächste Datei nicht automatisch
	1 Sekunde bis 60 Sekunden	Zeigt Dateien für die ausgewählte Dauer und wechselt automatisch zur nächsten Datei; hochauflösende Bilder wechseln möglicherweise etwas langsamer
Effekt	Nein	Kein Effekt
	Rollen	Übergänge zwischen Bildern per Wischeffekt
	Auflösen	Übergänge zwischen Bildern per Auflösungseffekt
	Zufall	Übergänge zwischen Bildern über eine zufällige Auswahl an Effekten

Die Inhaltswiedergabe-Funktion Ihres Projektors ermöglicht Ihnen die Projektion Ihres Inhalts für Ausstellungen als digitale Beschilderung (EB-805F/EB-800F). Sie können mühelos auf einem externen Speichergerät abgelegte Wiedergabelisten mit Bildern und Filmen projizieren. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen.



► Relevante Links

- "In den Inhaltswiedergabe-Modus wechseln" [S.148](#)
- "Ihre Wiedergabelisten projizieren" [S.149](#)
- "Ihrem projizierten Bild Effekte hinzufügen" [S.152](#)
- "Beschränkungen des Inhaltswiedergabe-Modus" [S.153](#)

In den Inhaltswiedergabe-Modus wechseln

Vor Projektion Ihrer Wiedergabelisten müssen Sie in den Inhaltswiedergabe-Modus wechseln.

1 Schalten Sie den Projektor ein.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste und wählen Sie das **Betrieb**-Menü und drücken Sie dann [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Betrieb
Bild	Auto-Quellensuche Ein
Signal-I/O	Lichtheigkeitsregelung
Installation	Direkt Einschalten Aus
Display	Auto-Einschalten Aus
Betrieb	Schlaf-Modus Ein
Verwaltung	Schlaf-Modus-Zeit 10 min.
Netzwerk	Timer A/V Mute Ein
Multi-Projektion	Standby-Modus Kommunikat. ein
Speicher	Port Wired LAN
ECO	Schnellstart Aus
Anfängliche/alle Einstel...	Indikatoren Ein
	Taste Richtsumkehr Aus
	Inhaltswiedergabe Aus
	Betrieb -Einstellungen zurück...
	Verwaltung
	USER-Taste Lichtmodus
	Benutzerlogo

3 Wählen Sie die Einstellung **Inhaltswiedergabe** und setzen Sie sie auf **Ein**.

Sie sehen eine Bestätigungsaufforderung.

4 Zur Aktivierung des Inhaltswiedergabe-Modus müssen Sie den Projektor aus- und wieder einschalten.

Ihre Wiedergabelisten projizieren

Sie können Wiedergabelisten mit Bildern und Filmen im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren.



1 Erstellen Sie Ihre Wiedergabelisten und exportieren Sie diese in einem der folgenden Verfahren auf ein USB-Flash-Laufwerk:

- Mit der Software Epson Projector Content Manager können Sie Wiedergabelisten erstellen und diese auf einem externen Speichergerät ablegen. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen und Wiedergabelisten planen.

Sie können Epson Projector Content Manager von der folgenden Website herunterladen und installieren.

epson.sn


Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager*.

- Epson Web Control ermöglicht Ihnen, Wiedergabelisten mit einem Webbrowser zu erstellen und auf einem externen Speichergerät zu speichern, das in einem Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen.
- Mit der App Epson Creative Projection können Sie Inhalte auf iOS-Geräten erstellen. Sie können Inhalte auch drahtlos an den Projektor übertragen.

Sie können Epson Creative Projection aus dem App Store herunterladen. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

2 Verbinden Sie im Inhaltswiedergabe-Modus das USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

3 Drücken Sie die [USB]-Taste der Fernbedienung.



Die zuletzt abgespielte Wiedergabeliste wird projiziert. Falls ein Zeitplan zugewiesen ist, wird die Wiedergabeliste entsprechend dem Zeitplan wiedergegeben.



- Zudem können Sie zur Projektion Ihrer bevorzugten Wiedergabeliste die Taste [Num] und eine numerische Taste gedrückt halten. Sie können mit der Software, die Sie zum Erstellen der Wiedergabelisten genutzt haben, eine Schnellaste an der Fernbedienung festlegen.
- Drücken Sie zur Auswahl der Zielwiedergabeliste aus der Liste die Taste [USB Viewer] an der Fernbedienung und verwenden Sie dann die Pfeiltasten.

» Relevante Links

- "Erstellen von Wiedergabelisten mit Epson Web Control" [S.149](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Erstellen von Wiedergabelisten mit Epson Web Control


Im Modus Inhaltswiedergabe können Sie mit Hilfe eines Webbrowsers Wiedergabelisten erstellen und auf einem USB-Flash-Laufwerk speichern, das in einem Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist.

Beachten

Während der Erstellung einer Wiedergabeliste sollten Sie weder das USB-Flash-Laufwerk vom Projektor trennen noch den Netzstecker des Projektors ziehen. Auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Daten könnten beschädigt werden.

- 1** Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor im Inhaltswiedergabe-Modus befindet.
- 2** Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie der Projektor.
- 3** Es muss ein USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-A-Anschluss des Projektors verbunden sein.
- 4** Starten Sie Ihren Webbrowser an Ihrem Computer oder Gerät.
- 5** Rufen Sie den Bildschirm Epson Web Control auf, indem Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers eingeben. Schließen Sie eine IPv6-Adresse bei der Eingabe in [und] ein.


6 Wählen Sie USB-Speichergerät.

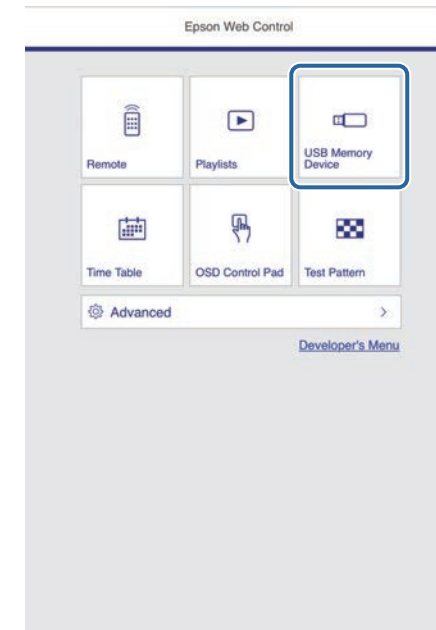

7 Wählen Sie **Daten hochladen**.



8 Wählen Sie die Bilder oder Filme, die Sie zu der Wiedergabeliste hinzufügen möchten.


 Sie können keine .mp4- oder .mov-Dateien hochladen. Wenn Sie der Wiedergabeliste .mp4- oder .mov-Dateien hinzufügen möchten, verwenden Sie die Software Epson Projector Content Manager oder die App Epson Creative Projection.

Die ausgewählten Dateien werden auf das verbundene USB-Flash-Laufwerk kopiert.

9 Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:

- Wählen Sie zum Hinzufügen zu einer existierenden Wiedergabeliste **Der Wiedergabeliste hinzufügen** und wählen Sie die Wiedergabeliste, zu der sie hinzugefügt werden sollen.
- Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Wiedergabeliste zum Hinzufügen **Neue Wiedergabeliste erstellen**.

10 Bearbeiten Sie die Wiedergabeliste.

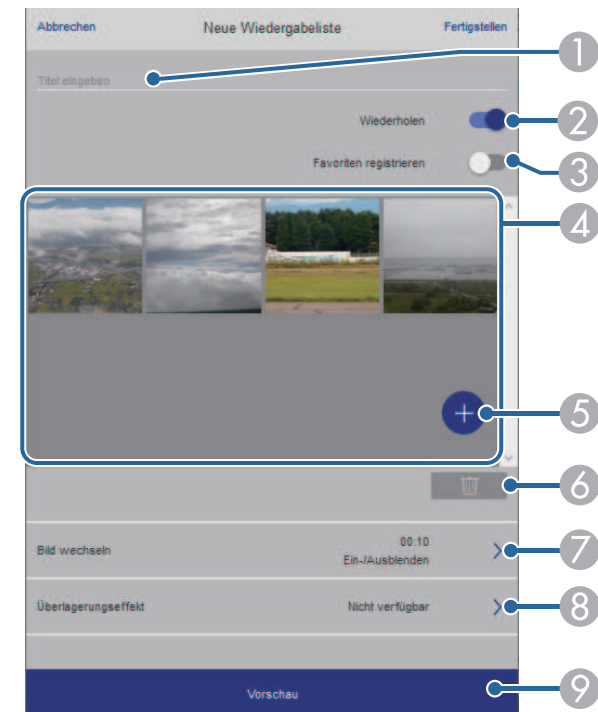

- 1 Der Name der Wiedergabeliste wird bearbeitet.
- 2 Legt fest, ob die wiederholte Wiedergabe aktiviert werden soll.

- 3 Registriert die Wiedergabeliste in Ihren Favoriten.
Wenn eine Wiedergabeliste als Favorit registriert wurde, können Sie die Wiedergabe rasch auf dem Bildschirm **Remote** oder mit der Fernbedienung starten.
- 4 Zeigt die Bilder oder Filme an, die der Wiedergabeliste hinzugefügt wurden. Die Wiedergabeliste gibt die Bilder oder Filme in dieser Reihenfolge wieder.
- 5 Fügt der Wiedergabeliste Bilder oder Filme hinzu.
- 6 Löscht Bilder oder Filme aus der Wiedergabeliste.
- 7 Öffnet den Bildschirm **Bild wechseln**.
Sie können das Zeitintervall bis zum Wechseln zur nächsten Bilddatei festlegen. Sie können auch einen Übergangseffekt wählen.
- 8 Öffnet den Bildschirm **Effekte**.
Sie können einer Wiedergabeliste vordefinierte Farb- und Formeffektfilter hinzufügen. Sie können auch einen benutzerdefinierten Effekt erstellen.
- 9 Zeigt eine Vorschau der Wiedergabeliste.

11 Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Wiedergabeliste fertig sind, wählen Sie **Fertigstellen**.



- Sie können die Wiedergabeliste über den Bildschirm **Remote** oder **Wiedergabeliste** wiedergeben.
- Wenn Sie festlegen möchten, wann die Wiedergabeliste anfängt und endet, planen Sie Start und Ende der Wiedergabeliste mit der Software Epson Projector Content Manager.

» Relevante Links

- "Optionen zur Web-Steuerung" [S.212](#)

Ihrem projizierten Bild Effekte hinzufügen


Sie können dem projizierten Bild im Inhaltswiedergabe-Modus Farb- und Formeffekte hinzufügen.



- Zur Nutzung der Effektfunktionen sollten Sie regelmäßig den **Aktualisierungsmodus** durchführen.
☛ **Verwaltung > Aktualisierungsmodus**
- Diese Funktion ist bei Nutzung der **Kantenüberblendung** nicht verfügbar.

1

Drücken Sie im Inhaltswiedergabe-Modus die [Effect]-Taste an der Fernbedienung.



- 2** Wählen Sie bei **Überlagerungseffekt** die Option **Ein** und drücken Sie dann [Enter].



- 3** Wählen Sie **Formfilter** und drücken Sie [Enter].

- 4** Passen Sie bei Bedarf die folgenden Optionen an:

- **Form** zur Auswahl des gewünschten Formeffekts zwischen Kreisen, Rechtecken und angepassten Formen.



Sie können Ihre Bilder über die Software Epson Projector Content Manager als angepasste Formen hinzufügen. Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager*.

- **Filtereffekt** zur Auswahl, ob die Innen- oder Außenseite der ausgewählten Form maskiert werden soll.
- **Größe** zur Festlegung der Formgröße.
- **Position** zur Festlegung der Formposition.



Wenn Sie eine angepasste Form nutzen, können Sie die Einstellungen **Größe** und **Position** nicht ändern.

- 5** Wählen Sie **Farbfilter** und drücken Sie [Enter].

- 6** Passen Sie bei Bedarf die folgenden Optionen an:

- **Farbfilter** zur Auswahl der Farbe.
- **Personalisiert** zur Festlegung einer angepassten Farbe durch individuelle Auswahl von **Rot**, **Grün** und **Blau**.

- 7** Wählen Sie **Helligkeit** zur Festlegung der Helligkeitsstufe.

- 8** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu].

Beschränkungen des Inhaltswiedergabe-Modus

Betriebseinschränkungen

Im Modus Inhaltswiedergabe sind folgende Bedienungsvorgänge nicht möglich.


- Ändern der Einstellung **Farbtemperatur** im **Bild**-Menü (bei Auswahl von **Warmes Weiß** oder **Kaltes Weiß** als **Farbfilter**)
- Split Screen
- Ausblenden
- Ändern der Einstellung **Bildformat** im **Installation**-Menü
- Ändern der Einstellung **Kein-Signal-Anzeige** im **Display**-Menü
- Ändern der Einstellung **Prot.-Speicherziel** im **Verwaltung**-Menü
- Kantenüberblendung
- Automatische Erkennung des Eingangssignals
- Ändern von **Kennwort zu Remote** im **Netzwerk-Einst.**-Menü
- PC Free
- USB-Dokumentenkamera
- Bildschirmlieferfunktion mit der Software Epson iProjection

► Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü" [S.251](#)
- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.139](#)


- "Bildformat einstellen" [S.65](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.142](#)

Sie können das projizierte Bild und den Ton vorübergehend abschalten, wenn Sie die Aufmerksamkeit des Publikums während einer Präsentation auf etwas anderes lenken möchten. Bild und Ton laufen jedoch weiter; Sie können die Projektion also nicht an dem Punkt fortsetzen, an dem sie gestoppt wurde.

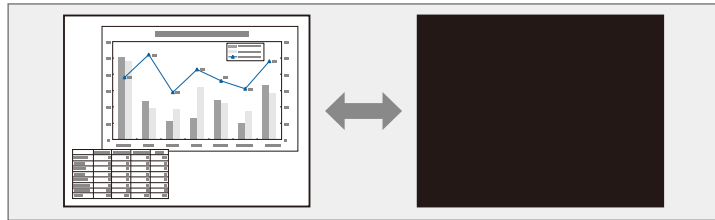

- "Funktionsleiste des Anmerkungsmodus" [S.118](#)

- 1** Drücken Sie zum temporären Ausblenden von Bild und Ton die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung.



- 2** Sie können Bild und Ton wieder aktivieren, indem Sie noch einmal [A/V Mute] drücken.



- Sie können die Projektion auch über die interaktive Funktionsleiste stoppen (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- Der Projektor schaltet sich 30 Minuten nach Aktivierung von A/V Stummschalten automatisch ab. Sie können diese Funktion deaktivieren.


☛ **Betrieb > Timer A/V Mute**

» Relevante Links

- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)
- "Funktionsleiste des Whiteboard-Modus" [S.113](#)


Sie können ein Video oder eine Computerpräsentation vorübergehend anhalten und das aktuelle Bild kontinuierlich anzeigen lassen. Bild und Ton laufen jedoch weiter; Sie können die Projektion also nicht an dem Punkt fortsetzen, an dem sie gestoppt wurde.


- 1** Drücken Sie zum Anhalten eines Videos die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung.



- 2** Wenn Sie das laufende Video wieder starten möchten, drücken Sie noch einmal [Freeze].

Sie können die Aufmerksamkeit des Publikums auf Teile einer Präsentation lenken, indem Sie einen Bereich des Bildes vergrößern.

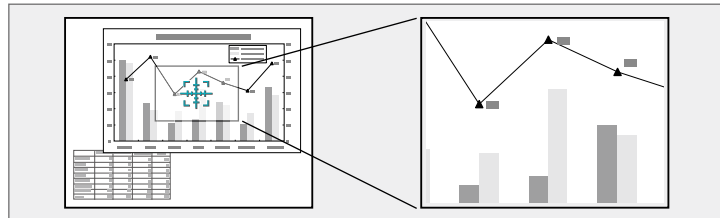

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, falls die **Skalieren**-Einstellung im Projektmenü **Bild** aktiviert ist (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

- Verwenden Sie zum Verschieben des vergrößerten Bildausschnittes die Pfeiltasten.
- Zum Verkleinern des Bildes drücken Sie die Taste [E-Zoom] -.
- Drücken Sie zum Zurückkehren zur Originalbildgröße [Esc].

Das vergrößerte Bild wird projiziert und der Zoomfaktor wird eingeblendet.


Sie können den gewählten Bildausschnitt in 25 Schritten ein- bis vierfach vergrößern.

Wenn Sie Bilder von einer Epson-Dokumentenkamera mittels USB-Verbindung projizieren, können Sie den ausgewählten Bereich in 57 Schritten auf das Ein- bis Achtfache seiner Ausgangsgröße vergrößern.

» **Relevante Links**

- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)

1 Drücken Sie die Taste [E-Zoom] + an der Fernbedienung.



Sie sehen ein Fadenkreuz, das die Mitte des vergrößerten Bereichs anzeigt.

2 Verwenden Sie zum Anpassen des vergrößerten Bildes die folgenden Tasten an der Fernbedienung:

- Positionieren Sie das Fadenkreuz mit den Pfeiltasten in dem Bildbereich, den Sie vergrößern möchten. Drücken Sie zum diagonalen Bewegen des Fadenkreuzes zwei benachbarte Pfeiltasten gleichzeitig.
- Drücken Sie zum Vergrößern des Bildbereichs wiederholt die [E-Zoom] + -Taste. Halten Sie zum schnelleren Vergrößern die Taste [E-Zoom] + gedrückt.

Sie können ein Bild auf dem Projektor speichern und anzeigen, sobald sich der Projektor einschaltet. Sie können das Bild auch anzeigen, wenn der Projektor kein Eingangssignal empfängt. Dieses Bild nennt sich Benutzerlogo.


Sie können ein Foto, eine Grafik oder ein Firmenlogo als Benutzerlogo wählen; dies kann im Falle eines Diebstahls bei der Identifikation des Geräteeigentümers helfen. Sie können Änderungen am Benutzerlogo verhindern, indem Sie einen Kennwortschutz einrichten.



- Wenn Sie **Menüsicherheit** unter **Benutzerlogo** einschalten, setzen Sie die Option auf **Aus**, indem Sie zum Speichern des Benutzerlogos die vorliegenden Schritte durchführen.
- Wenn Sie die Menüeinstellungen von einem Projektor per Sammeleinrichtungsfunktion auf einen anderen Projektor kopieren, wird auch das Benutzerlogo kopiert. Tragen Sie keine Informationen ein, die Sie nicht zwischen mehreren Projektoren als Benutzerlogo teilen möchten.
- Sie können HDCP-geschützten Druckinhalte nicht speichern.
- Sie können das Benutzerlogo nicht anzeigen, wenn **Inhaltswiedergabe** auf **Ein** gesetzt ist. (EB-805F/EB-800F)

1 Zeigen Sie das Bild an, das Sie als Benutzerlogo projizieren möchten.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].

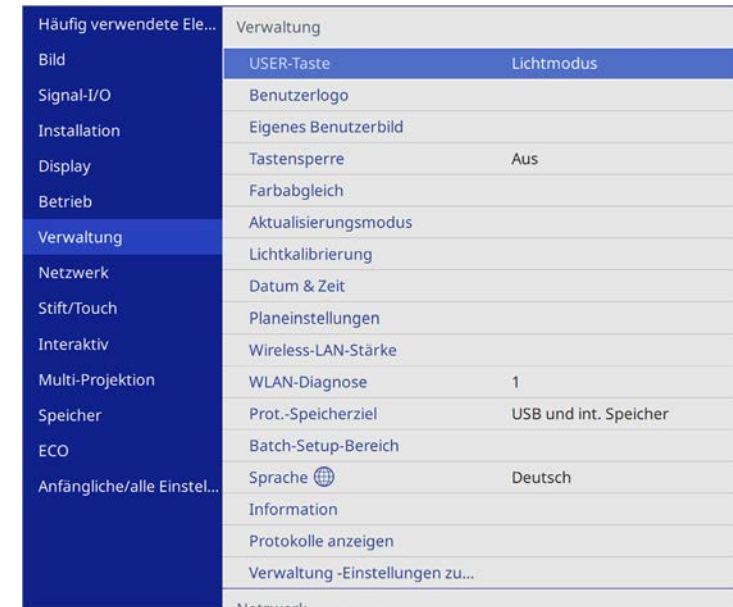

3 Wählen Sie **Benutzerlogo > Einstellung starten** und drücken Sie [Enter].

Sie werden gefragt, ob Sie das angezeigte Bild als Benutzerlogo nutzen möchten.



Einstellungen wie **Geometriekorrektur**, **E-Zoom**, **Seitenverhältnis**, **Skalieren** (nur EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) oder **Bildformat** werden vorübergehend aufgehoben, wenn Sie **Benutzerlogo** wählen.

4 Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].



Je nach aktuellem Bildsignal ändert sich möglicherweise die Anzeigegröße entsprechend der Auflösung des Bildsignals.

- 5** Prüfen Sie das angezeigte Bild und wählen Sie dann zum Speichern als Benutzerlogo **Ja**.

Das Benutzerlogo wird überschrieben und eine Abschlussmeldung erscheint.

- 6** Drücken Sie zum Verlassen der Meldung [Esc].

- 7** Wählen Sie das **Display**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 8** Legen Sie fest, wann das Benutzerlogo angezeigt werden soll:

- Wenn es immer dann angezeigt werden soll, wenn kein Eingangssignal anliegt, wählen Sie **Kein-Signal-Anzeige** und setzen Sie die Option auf **Logo**.
- Wenn es immer dann angezeigt werden soll, wenn Sie den Projektor einschalten, wählen Sie **Startbildschirm** und setzen Sie die Option auf **Ein**.

Verhindern Sie Änderungen an den **Benutzerlogo**-Einstellungen, indem Sie **Menüsicherheit** für die **Benutzerlogo**-Einstellung einschalten und das Kennwort festlegen.

► Relevante Links

- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.178](#)

Im Projektor sind vier Arten von Bildern registriert, wie zum Beispiel gleichmäßige Linien oder Gitter. Sie können diese Bilder zur Unterstützung von Präsentationen mit Hilfe der **Anzeige eigenes Bild**-Einstellungen projizieren.

Sie können auch das gerade projizierte Bild als Eigenes Benutzerbild speichern.



- Wurde ein Eigenes Benutzerbild gespeichert, kann das Bild nicht auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.
- Sie können HDCP-geschützten Druckinhalte nicht speichern.

1 Projizieren Sie das Bild, das Sie als Eigenes Benutzerbild speichern möchten.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Verwaltung
Bild	USER-Taste Lichtmodus
Signal-I/O	Benutzerlogo
Installation	Eigenes Benutzerbild
Display	Tastensperre Aus
Betrieb	Farbabgleich
Verwaltung	Aktualisierungsmodus
Netzwerk	Lichtkalibrierung
Stift/Touch	Datum & Zeit
Interaktiv	Planeinstellungen
Multi-Projektion	Wireless-LAN-Stärke
Speicher	WLAN-Diagnose 1
ECO	Prot.-Speicherziel USB und int. Speicher
Anfängliche/alle Einstel...	Batch-Setup-Bereich
	Sprache Deutsch
	Information
	Protokolle anzeigen
	Verwaltung -Einstellungen zu...
	Netzwerk

3 Wählen Sie **Eigenes Benutzerbild** und drücken Sie [Enter].

Sie werden gefragt, ob Sie das angezeigte Bild als Eigenes Benutzerbild nutzen möchten.



Einstellungen wie Keystone, E-Zoom, **Seitenverhältnis**, Zoom einstellen und **Bildverschiebung** werden vorübergehend abgebrochen, wenn Sie **Eigenes Benutzerbild** wählen.

4 Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].

Sie werden gefragt, ob Sie das Bild als Eigenes Benutzerbild speichern möchten.

5 Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].

Bei Abschluss erscheint eine Meldung.

6 Wählen Sie das **Display**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Display
Bild	Anzeige eigenes Bild
Signal-I/O	Auswahl eigenes Bild
Installation	Kein-Signal-Anzeige Blau
Display	Startbildschirm Ein
Betrieb	Startbildsch.-AutoAnz. Ein
Verwaltung	Eingangsminiaturbilder anor...
Netzwerk	Meldung Ein
Stift/Touch	Menüdrehung Aus
Interaktiv	Menüfarbe Weiß
Multi-Projektion	Split Screen-Einstellungen
Speicher	Display-Einstellungen zurück...
ECO	Betrieb
Anfängliche/alle Einstel...	Auto-Quellensuche Ein
	Lichttheilighkeitsregelung
	Direkt Einschalten Aus
	Auto-Einschalten Aus
	Schlaf-Modus Ein

- 7** Wählen Sie **Auswahl eigenes Bild** und setzen Sie es auf **Eigenes Benutzerbild**.
- 8** Wählen Sie **Anzeige eigenes Bild** und drücken Sie [Enter].
Das gespeicherte Bild wird projiziert.

Sie können angepasste Einstellungen speichern und dann gespeicherte Einstellungen wählen, wann immer Sie diese nutzen möchten.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Speicher**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Farbanpassung	
Bild	RGBCMY	
Signal-I/O	Multi-Projektion-Einstellunge...	
Installation	Speicher	
Display	Speichereingabe	
Betrieb	Speicherabruf	
Verwaltung	Speicher umbenennen	
Netzwerk	Speicher löschen	
Stift/Touch	Speicher-Einstellungen zurück...	
Interaktiv	ECO	
Multi-Projektion	Lichtmodus	Normal
	Schlaf-Modus	Ein
Speicher	Schlaf-Modus-Zeit	10 min.
	Timer AV Mute	Ein
ECO	Standby-Modus	Kommunikat. ein
	Anfängliche/alle Einstel...	Anfängliche/alle Einstellungen
	Reset total	
	Firmware-Aktualisierung	

- 3** Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Speichereingabe** ermöglicht Ihnen die Speicherung Ihrer aktuellen Einstellungen im Speicher (es sind 10 Speichereinträge mit verschiedenen Namen verfügbar).



- Sie können die folgenden Einstellungen speichern:
 - **Bild**-Menüeinstellungen für jeden Farbmodus
 - **Videobereich** und **Overscan** im Menü **Signal-I/O**
 - **Lichtmodus** und **Helligkeitsstufe** im Menü **Betrieb**
 - **Farbanpassung** im Menü **Multi-Projektion** (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
 - **Farbanpassung** im Menü **Verwaltung** (EB-1480Fi)
- Ein Speichername, der bereits verwendet wurde, wird durch eine blaue Markierung angezeigt. Durch Speichern an einer bereits genutzten Speicherposition werden die dortigen Einstellungen durch Ihre aktuellen Einstellungen überschrieben.

- **Speicherabruf** ermöglicht Ihnen das Überschreiben Ihrer aktuellen Einstellungen mit gespeicherten Einstellungen.
- **Speicher umbenennen** ermöglicht Ihnen die Umbenennung eines Speicherstands.
- **Speicher löschen** ermöglicht Ihnen die Löschung der ausgewählten Speichereinstellungen.

- 4** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].




- Der gespeicherte Farbmodus wird rechts neben dem Speichernamen angezeigt.
- Wählen Sie zum Löschen aller gespeicherten Voreinstellungen **Speicher-Einstellungen zurücksetzen**.

► Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)
- "Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion-Menü" [S.267](#)

Sie können die projizierten Bilder von zwei oder mehr Projektoren zur Erstellung eines zusammengefügt Bildbereiches kombinieren.

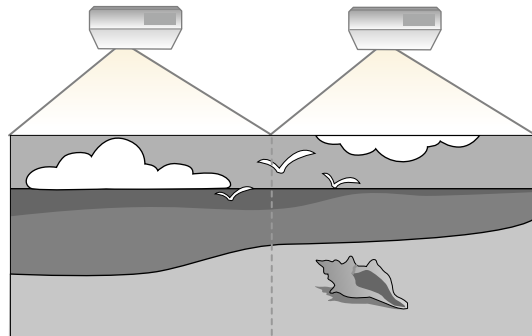

Achten Sie darauf, folgende Schritte auszuführen, bevor Sie Bilder mehrerer Projektoren anpassen (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F):

- Verbinden Sie mehrere Projektoren über die erforderlichen Kabel und wählen Sie die benötigten Einstellungen.
- Setzen Sie die Einstellung **Farbmodus** für alle Projektoren im Projektormenü **Bild** auf **Multi-Projektion**.

Wählen Sie für optimale Ergebnisse Einstellungen und Anpassungen für mehrere Projektorbilder in dieser Reihenfolge.

- Einstellen der Projektor-ID
- Anpassen des Farbabgleichs
- Bildkanten überblenden (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
- Abstimmen der Bildfarbe
- Schwarzpegel anpassen (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
- Anpassen von RGBCMY
- Ein Bild skalieren (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)



Wir empfehlen, das Bild mindestens 30 Minuten nach Beginn der Projektion anzupassen, da die Bilder direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

» Relevante Links

- "Projektoridentifikationssystem zur Steuerung mehrerer Projektoren" [S.163](#)
- "Anpassen des Farbabgleichs" [S.165](#)
- "Bildkanten überblenden" [S.167](#)
- "Abstimmen der Bildfarbe" [S.169](#)
- "Schwarzpegel anpassen" [S.170](#)
- "Anpassen von RGBCMY" [S.173](#)
- "Ein Bild skalieren" [S.174](#)
- "Menüeinstellungen für Verbindung mehrerer Projektoren" [S.49](#)
- "Anschließen mehrerer Projektoren des gleichen Modells" [S.48](#)

Projektoridentifikationssystem zur Steuerung mehrerer Projektoren

Wenn Sie mehrere Projektoren aufstellen und in Betrieb nehmen, können Sie die Helligkeit und den Farbton der einzelnen Bilder jedes Projektors so korrigieren, dass die Bilder der einzelnen Projektoren miteinander übereinstimmen.

Sie können eine eindeutige Projektor-ID für die einzelnen Projektoren festlegen, damit Sie über eine Fernbedienung bedienen können; korrigieren Sie dann Helligkeit und Farbe jedes einzelnen Projektors.



- In manchen Fällen können die Helligkeit und der Farbton auch nach der Korrektur nicht vollständig übereinstimmen.
- Falls Helligkeit und Farbton im Verlauf der Zeit deutlicher abweichen, wiederholen Sie die Anpassungen.

» Relevante Links

- "Einstellen der Projektor-ID" [S.163](#)
- "Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten" [S.164](#)

Einstellen der Projektor-ID

Zur Steuerung mehrerer Projektoren über eine Fernbedienung geben Sie jedem Projektor eine eindeutige ID.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].



Wählen Sie am Projektor EB-1480Fi stattdessen das **Installation**-Menü.

Häufig verwendete Ele...	Multi-Projektion
Bild	Projektor ID Aus
Signal-I/O	HDMI-Ausgangseinstellungen Aus
Installation	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Display	Kantenüberblendung
Betrieb	Skalieren
Verwaltung	Farbabgleich
Netzwerk	Lichtmodus Normal
Stift/Touch	Farbanpassung
Interaktiv	Multi-Projektion-Einstellunge...
Multi-Projektion	Speicher
Speicher	Speichereingabe
ECO	Speicherabruf
Anfängliche/alle Einstel...	Speicher umbenennen
	Speicher löschen
	Speicher-Rückstellung
	ECO

- 2 Wählen Sie **Projektor ID** und drücken Sie [Enter].

- 3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Identifikationsnummer, die Sie für den Projektor nutzen möchten. Drücken Sie dann [Enter].


[Projektor ID]	Zurück
✓ Aus	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

- 4 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].
- 5 Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Projektoren, die Sie über eine Fernbedienung steuern möchten.


Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten

Wählen Sie nach Festlegung der Projektor-ID die ID für den Projektor, den Sie über die Fernbedienung steuern möchten.


- 1** Richten Sie die Fernbedienung auf den Zielprojektor und drücken Sie die [ID]-Taste.



Die aktuelle Projektor-ID wird auf der Projektionsfläche angezeigt. Sie verschwindet nach etwa 3 Sekunden.

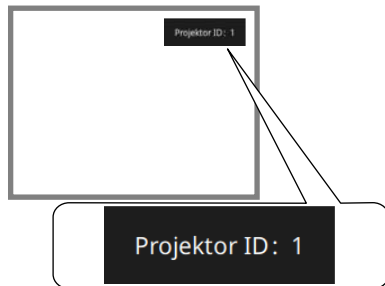

- 2** Während Sie die [ID]-Taste drücken, drücken Sie die Zifferntaste, die mit der ID des Projektors übereinstimmt, den Sie bedienen möchten.



Der für die Bedienung gewünschte Projektor ist ausgewählt.



- Wenn Sie mit der Fernbedienung [0/All] wählen, können Sie alle Projektoren unabhängig von der **Projektor ID**-Einstellung bedienen.
- Wenn Sie die **Projektor ID**-Einstellung auf **Aus** einstellen, können Sie den Projektor unabhängig von der mit der Fernbedienung ausgewählten ID über die Fernbedienung steuern.
- Die Projektor-ID-Einstellung wird in der Fernbedienung gespeichert. Selbst wenn die Batterien der Fernbedienung zum Auswechseln usw. entfernt werden, bleibt die gespeicherte ID-Einstellung erhalten. Falls die Batterien jedoch längere Zeit aus der Fernbedienung genommen werden, kehrt die ID zu ihrer Standardeinstellung (0/All) zurück.
- Wenn Sie mehrere Fernbedienungen gleichzeitig verwenden, können Sie die gewünschten Projektoren aufgrund von Infrarotstörungen möglicherweise nicht bedienen.

Anpassen des Farbabgleichs

Falls der Farbton des Bildes ungleichmäßig ist, können Sie den Farbtonabgleich anpassen. Passen Sie die Einstellung **Farbabweichung** für jeden Projektor an.




Auch nach dem Farbabweichung kann es sein, dass der Farbton nicht durchgehend gleich ist.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 2 Wählen Sie **Farbabgleich** und drücken Sie [Enter].

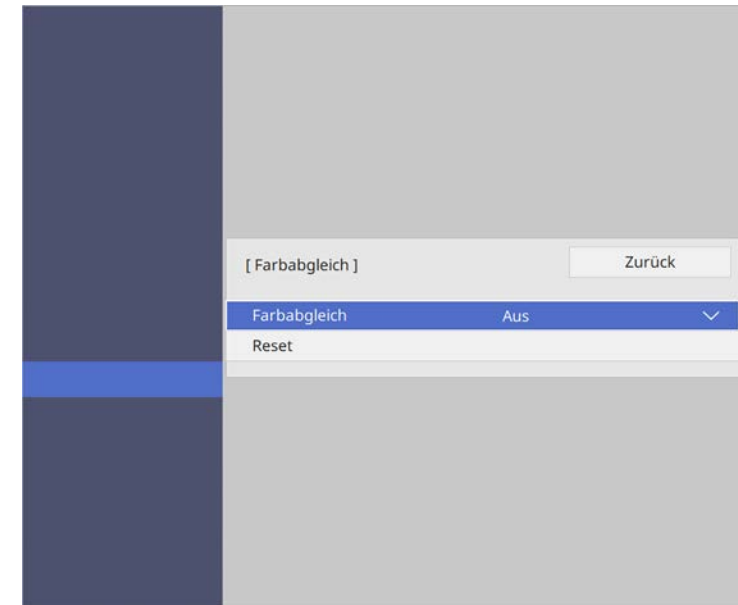

- 3 Wählen Sie erneut **Farbabgleich** und drücken Sie [Enter].
- 4 Wählen Sie **Ein** und drücken Sie [Enter]. Drücken Sie dann [Esc].
- 5 Wählen Sie **Regelungsniveau** und drücken Sie [Enter].
- 6 Wählen Sie die erste Einstellstufe, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie [Esc].






Es gibt acht Regelungsstufen, von Weiß über Grau bis hin zu Schwarz. Sie können jede Stufe einzeln einstellen.




Die Anpassungsanzeige ändert sich mit jeder Betätigung der [Enter]-Taste.

- Wählen Sie **Einstell. starten** und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie den Bereich des Bildes, den Sie anpassen möchten, und drücken Sie [Enter].

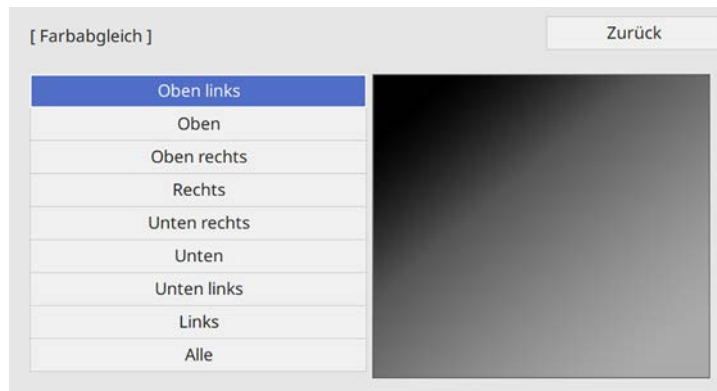

Passen Sie jeden Bereich individuell an, wählen Sie dann **Alle** und passen Sie die gesamte Anzeige an.


- Wählen Sie **Rot**, **Grün** oder **Blau** und passen Sie den Farbton an, falls erforderlich.

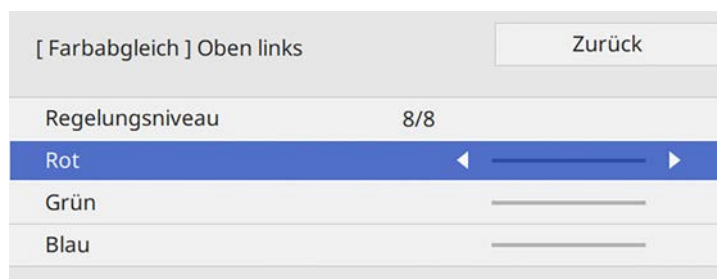


- Drücken Sie zum Zurückkehren zur Bereichsauswahl [Esc].
- Wiederholen Sie die Farbanpassung bei jedem Bereich.
- Kehren Sie zu Schritt 5 zurück und wiederholen Sie alle Schritte zur Anpassung anderer Stufen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Beenden [Menu].

Bildkanten überblenden

Mit der Funktion **Kantenüberblendung** des Projektors können Sie ein nahtloses Bild von mehreren Projektoren erstellen (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

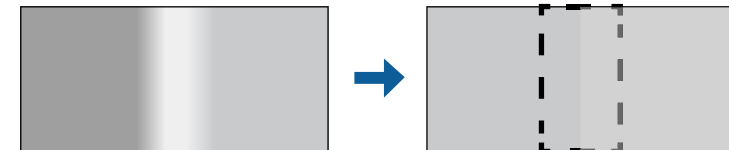


- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

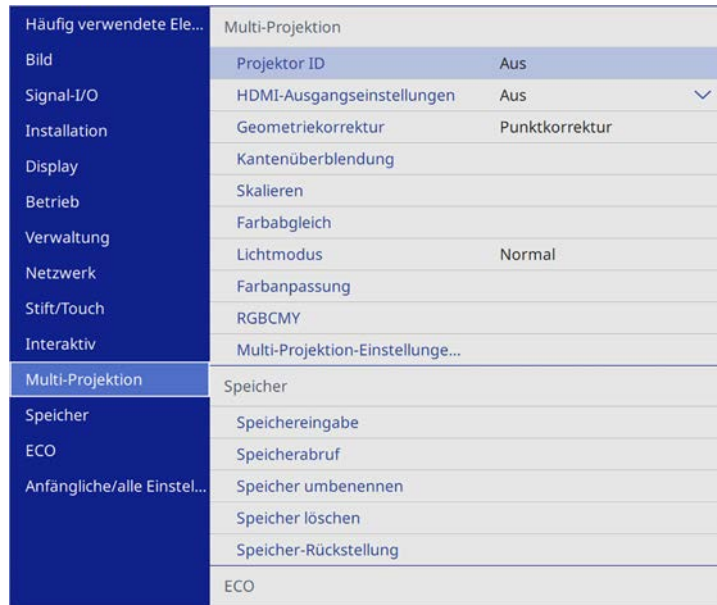


- 2** Wählen Sie **Kantenüberblendung** und drücken Sie [Enter].

- 3** Schalten Sie die Einstellungen **Kantenüberblendung**, **Linienführung** und **Aus-/Einrichthilfe** ein.

 Wählen Sie eine andere **Führungsfarbe**-Einstellung für jeden Projektor, sodass Sie den vermischten Bereich klar sehen können.


- 4** Wählen Sie an jedem Projektor die Kante, die Sie überblenden möchten, und drücken Sie [Enter].

Sie sehen eine Anzeige wie diese:

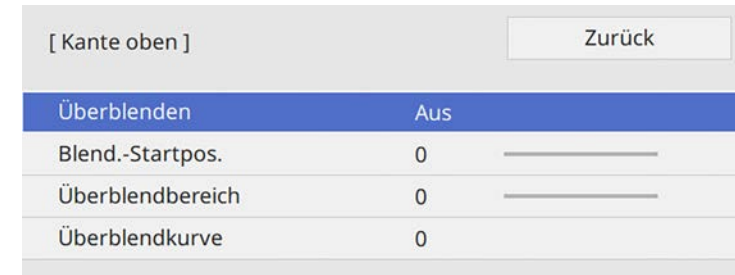


- 5** Wählen Sie die **Überblenden**-Einstellung und dann **Ein**.

- 6** Wählen Sie **Blend.-Startpos.** und passen Sie die Startposition der Überblendung an

 Wenn Sie mit der Funktion Kantenüberblendung einen zusammengefügteten Bildbereich erstellt haben, setzen Sie **Blend.-Startpos.** des überblendeten Rands auf **0**.

- 7** Wählen Sie die Einstellung **Überblendbereich** und bestimmen Sie dann mit den Pfeiltasten die Breite des Überblendbereichs, sodass die angezeigten Führungen an den Kanten des überlappenden Bereichs zwischen den beiden Bildern liegen.

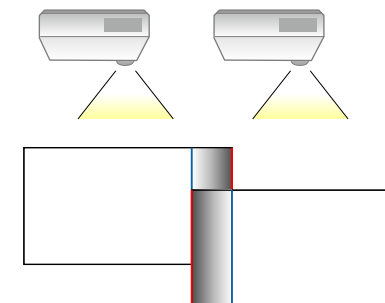



Wenn Sie die interaktive Funktion in einem einheitlichen Bildbereich nutzen, setzen Sie **Überblendbereich** der überblendeten Kante auf **600**.
Je nach Installationsumgebung können Sie die **Überblendbereich**-Einstellung auch auf 600 oder weniger aussetzen. Allerdings erscheinen in diesem Fall möglicherweise schwarze Balken an der Seite des projizierten Bildes.



Wählen Sie am Projektor EB-1480Fi stattdessen das **Verwaltungs**-Menü.

Häufig verwendete Ele...	Multi-Projektion	
Bild	Projektor ID	Aus
Signal-I/O	HDMI-Ausgangseinstellungen	Aus ▼
Installation	Geometriekorrektur	Punktkorrektur
Display	Kantenüberblendung	
Betrieb	Skalieren	
Verwaltung	Farbabgleich	
Netzwerk	Lichtmodus	Normal
Stift/Touch	Farbanpassung	
Interaktiv	RGBCMY	
	Multi-Projektion-Einstellunge...	
Multi-Projektion	Speicher	
Speicher	Speichereingabe	
ECO	Speicherabruf	
Anfängliche/alle Einstel...	Speicher umbenennen	
	Speicher löschen	
	Speicher-Rückstellung	
	ECO	

8 Drücken Sie zum Zurückkehren zur vorherigen Anzeige [Esc].

9 Wählen Sie die Einstellung **Überblendkurve** und dann einen Gradienten für den schattierten Bereich an den Projektoren.

10 Wenn die Kanten überblendet sind, schalten Sie **Linienführung** und **Aus-/Einrichthilfe** an jedem Projektor aus, um die abschließenden Einstellungen zu prüfen.

11 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].



Falls der vermischte Bereich nicht exakt überlappt, korrigieren Sie die Form des vermischten Bereichs mit **Punktkorrektur**.

Abstimmen der Bildfarbe

Sie können die Anzeigequalität mehrerer Projektoren abstimmen, die nebeneinander aufgestellt projizieren.

Schalten Sie zunächst alle Projektoren ein, damit Sie die mit der zusammengeführten Anzeige übereinstimmenden Bildqualitätseinstellungen wählen können.

1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

2 Wählen Sie **Farbanpassung** und drücken Sie [Enter].


[Farbanpassung]	Zurück
Regelungsniveau	1 ◀ ▶
Rot	_____
Grün	_____
Blau	_____
Helligkeit	− +

3 Stellen Sie **Regelungsniveau** auf **8** ein.

- 4** Wählen Sie **Helligkeit** und passen Sie den Wert an.
- 5** Wählen Sie **Rot**, **Grün** oder **Blau** und passen Sie den Farbton an, falls erforderlich.
- 6** Kehren Sie zur oberen Menüebene zurück, wählen Sie das **Betrieb**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 7** Wählen Sie **Lichthelligkeitsregelung** und drücken Sie [Enter].
- 8** Stellen Sie **Lichtmodus** auf **Personalisiert** ein.
- 9** Passen Sie die **Helligkeitsstufe** an.
- 10** Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 mehrmals, wobei Sie jedes Mal auf die gleiche Weise die Stufen 7 bis 2 anpassen.
- 11** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].


Schwarzpegel anpassen

Sie können Helligkeit und Farbton der Bereiche anpassen, an denen Bilder einander nicht überlappen, um ein nahtloses Bild zu erzeugen (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

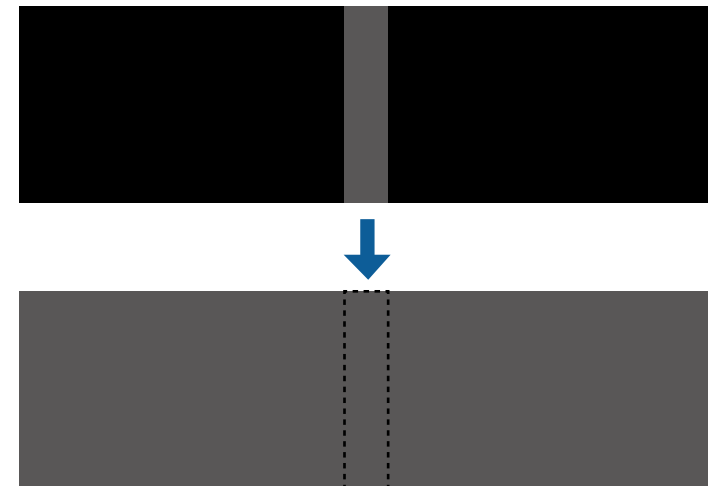


- Sie können **Schwarzpegel** nicht anpassen, wenn ein Testbild angezeigt wird.
- Wenn der **Geometriekorrektur**-Wert sehr hoch ist, können Sie den **Schwarzpegel** möglicherweise nicht richtig anpassen.
- Helligkeit und Farbton können sich in Bereichen, in denen die Bilder einander überlappen, sowie in anderen Bereichen nach dem Durchführen der **Schwarzpegel**-Anpassung unterscheiden.
- Wenn Sie **Kantenüberblendung** ändern, wird **Schwarzpegel** auf seinen Standardwert zurückgesetzt.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

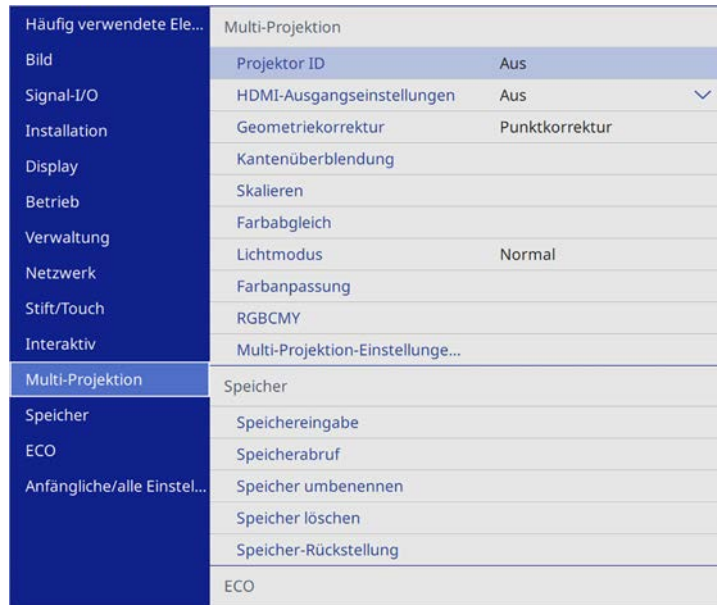


- 2 Wählen Sie **Schwarzpegel** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie **Farbjustage** und drücken Sie [Enter].
Die Einstellbereiche werden basierend auf der Einstellung **Kantenüberblendung** angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Bereich, den Sie anpassen möchten, und drücken Sie dann [Enter].

Der ausgewählte Bereich wird orange angezeigt.



Wenn mehrere Anzeigen einander überlappen, passen Sie dies basierend auf dem Bereich mit der größten Überlappung (dem hellsten Bereich) an. Richten Sie in der nachstehenden Abbildung zunächst (2) an (1) aus. Dann so anpassen, dass (3) an (2) ausgerichtet ist.

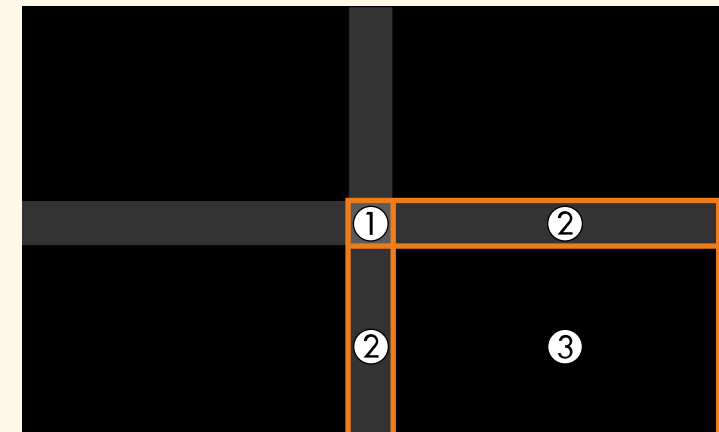

- 5** Passen Sie den Schwarztön an.



Mit den Tasten **Helligkeit** passen Sie die RGB-Werte gleichzeitig an.


- 6** Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 4 und 5 zur Anpassung der restlichen Anzegebereiche.
- 7** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].

» Relevante Links

- "Änderung des Schwarzpegel-Anpassungsbereichs" [S.172](#)

Änderung des Schwarzpegel-Anpassungsbereichs

Falls in einigen Bereichen die Farben nach Anpassung der **Schwarzpegel**-Einstellung nicht übereinstimmen, können Sie diese individuell anpassen.

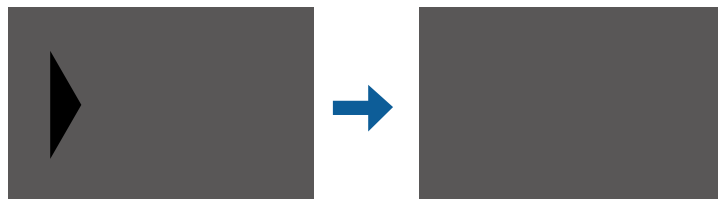

- 1** Wählen Sie **Bereichskorrektur** unter **Schwarzpegel** und drücken Sie [Enter].

- 2** Wählen Sie **Einstell. starten** und drücken Sie [Enter].

Es werden Grenzlinien eingeblendet, die anzeigen, wo die Bilder einander überlappen. Die Linien werden basierend auf der Einstellung **Kantenüberblendung** angezeigt.

- 3** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Grenzlinie, die Sie anpassen möchten. Drücken Sie dann [Enter].


Die ausgewählte Linie wird orange angezeigt.



- 4** Passen Sie die Linienposition mit den Pfeiltasten an. Drücken Sie dann [Enter].

- 5** Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt, den Sie verschieben möchten. Drücken Sie dann [Enter].

Der ausgewählte Punkt wird orange angezeigt.





Sie können die Anzahl angezeigter Punkte mit der Einstellung **Punkte** ändern.

- 6** Bewegen Sie den Punkt mit den Pfeiltasten.
- 7** Um mit dem Verschieben eines anderen Punktes fortzufahren, drücken Sie [Esc] und wiederholen Sie dann die Schritte 5 und 6.
- 8** Passen Sie eine andere Grenzlinie an, indem Sie [Esc] drücken, bis die in Schritt 3 dargestellte Anzeige erscheint.
- 9** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].

Anpassen von RGBCMY

Sie können **Schattierung**, **Sättigung** und **Helligkeit** für jede der Farbkomponenten, nämlich R (Rot), G (Grün), B (Blau), C (Cyan), M (Magenta) und Y (Gelb), einstellen.

Schalten Sie zunächst alle Projektoren ein, damit Sie die mit der einheitlichen Anzeige übereinstimmenden Farbtoneinstellungen wählen können.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].


Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Stift/Touch	Dynamischer Kontrast	Aus
Interaktiv	Bildoptimierung	
Multi-Projektion	Gamma	0
Speicher	RGBCMY	
ECO	Auf Standard zurücksetzen	
Anfängliche/alle Einstel...	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Skalieren	
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 2** Wählen Sie **RGBCMY** und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie die anzupassende Farbe und drücken Sie [Enter].

[RGBCMY]		Zurück	
	Schattierung	Sättigung	Helligkeit
R	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
G	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
B	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
C	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
M	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
Y	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>

4 Führen Sie folgende Schritte wie erforderlich für jede Einstellung aus:


- Passen Sie zur Festlegung des Gesamtfarbtone, bläulich - grünlich - rötlich, die **Schattierung**-Einstellung an.
- Passen Sie zur Festlegung der Gesamtlebendigkeit von Farben die **Sättigung**-Einstellung an.
- Passen Sie zur Festlegung der Gesamthelligkeit von Farben die **Helligkeit**-Einstellung an.

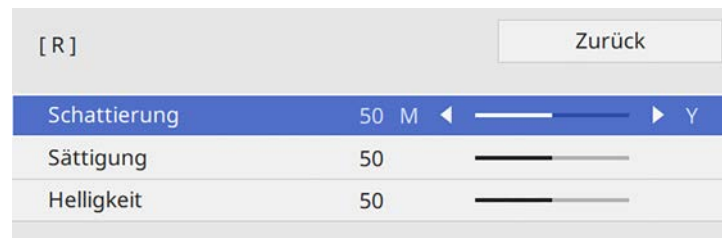

5 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].


Ein Bild skalieren

Sie können dasselbe Bild von mehreren Projektoren projizieren, mit der **Skalieren**-Funktion zuschneiden und zu einem einheitlichen Bildbereich kombinieren (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

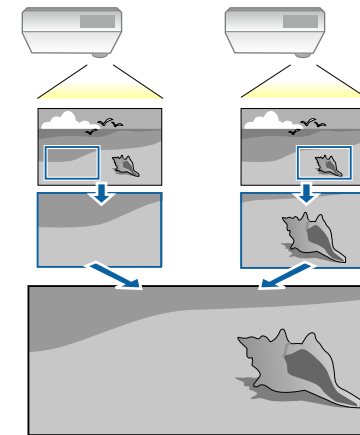


1 Geben Sie das Bildsignal zur Anzeige des Bildes ein.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

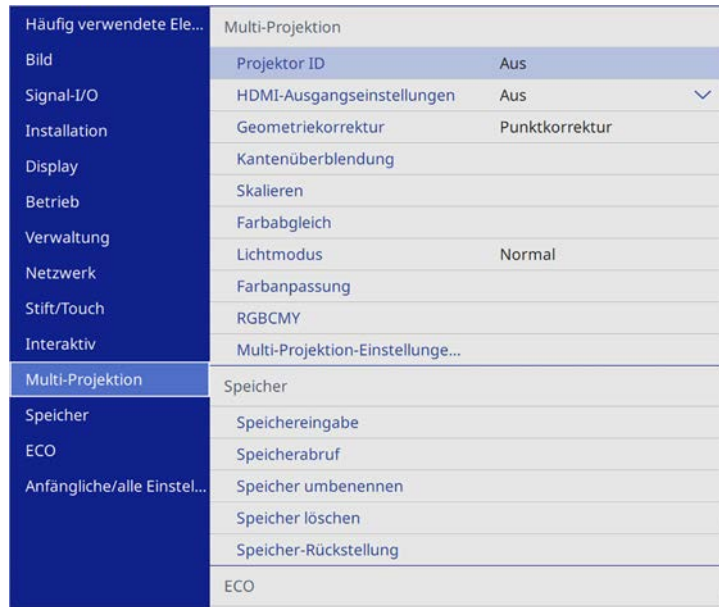

3 Wählen Sie **Skalieren** und drücken Sie [Enter].
Sie sehen diese Anzeige:


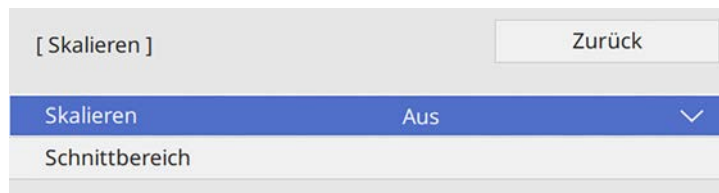


4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie [Enter]:



- **Autom.** zur automatischen Einstellung der Clipposition je nach **HDMI-Ausgangseinstellungen** und **Kantenüberblendung**.
- **Manuell** zur manuellen Anpassung von Clipbereich und -position.

5 Wählen Sie die **Skalierungsmodus**-Einstellung und dann eine dieser Optionen:

- **Bild zoomen** zur Wahrung des Bildseitenverhältnisses beim Skalieren des Bildes.

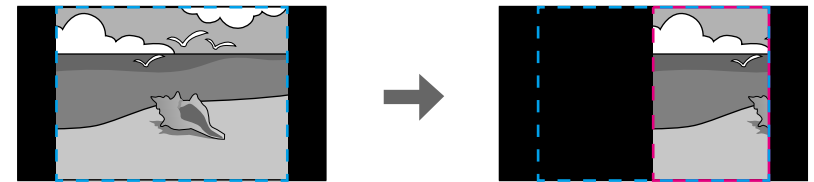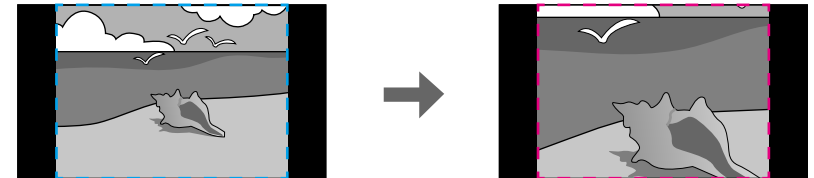

- **Vollbild** zur Anpassung des Bilds an die Größe der Projektionsfläche beim Skalieren des Bildes.

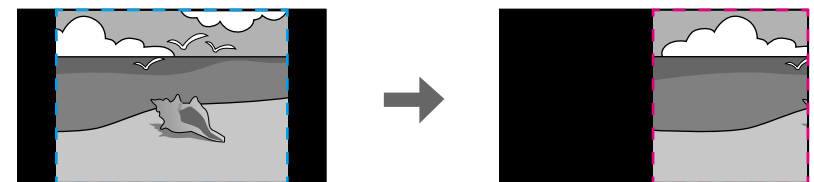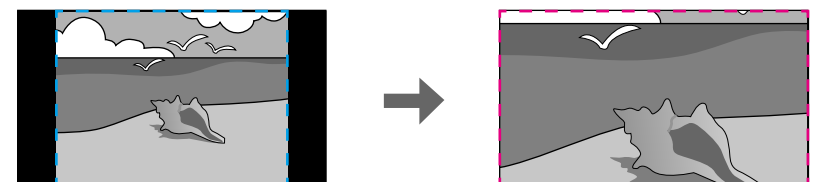

- 6** Wählen Sie bei Auswahl von **Manuell** eine oder mehrere der folgenden Skalierungsoptionen und passen Sie sie wie erforderlich an:
 - - oder + zur gleichzeitigen horizontalen und vertikalen Skalierung des Bildes.
 - **Vertikal skalieren**, wenn das Bild nur vertikal skaliert werden soll.
 - **Horizontal skalieren**, wenn das Bild nur horizontal skaliert werden soll.

- 7** Wählen Sie die **Schnittanpassung**-Einstellung und passen Sie Koordinaten und Größe jedes Bilds über die Pfeiltasten an, während Sie die Projektionsfläche betrachten.

- 8** Wählen Sie zum Prüfen des ausgewählten Schnittbereichs **Schnittbereich**.

- 9** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].

Sie können Ihren Projektor zur Abschreckung vor Diebstahl bzw. zur Verhinderung unerwünschter Nutzung durch das Einrichten folgender Sicherheitsfunktionen schützen:

- Der **Kennwortschutz** verhindert, dass Personen, die das Kennwort nicht kennen, den Projektor nutzen; er verhindert Änderungen an Startbildschirm und anderen Einstellungen.
Dies ist ein wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor, selbst wenn er gestohlen wird, nicht benutzt werden kann; außerdem können Sie die Benutzung des Projektors auf bestimmte Personen beschränken.
- Die **Tastensperre** blockiert die Bedienung des Projektors über die Tasten am Bedienfeld.
Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders nützlich bei Vorführungen, in denen während der Projektion alle Tasten gesperrt sein sollen oder in Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschränkt werden sollen.
- **Sicherheitskabel** sichern den Projektor physisch an Ort und Stelle.

» **Relevante Links**

- "Kennwortschutztypen" [S.177](#)
- "Sperren der Projektortasten" [S.180](#)
- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.180](#)


- **Menüschutz** von **Zeitplan** verhindert, dass eine unautorisierte Person Änderungen an den **Zeitplaneinstellungen** des Projektors vornimmt.
- **Menüschutz** von **Netzwerk** verhindert, dass eine unautorisierte Person Änderungen an den **Netzwerk-Einstellungen** des Projektors vornimmt.
- **Menüschutz** von **Interaktiv** verhindert, dass eine unbefugte Person Änderungen an den **Interaktiv-Einstellungen** des Projektors vornimmt (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

» **Relevante Links**

- "Einrichtung eines Kennwortes" [S.177](#)
- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.178](#)
- "Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors" [S.179](#)

Einrichtung eines Kennwortes

Zur Nutzung der Kennwortschutzfunktion müssen Sie ein Kennwort einrichten.


 Die Voreinstellung für das Kennwort lautet „0000“. Ändern Sie diese in Ihr eigenes Kennwort um.

Kennwortschutztypen

Sie können folgende Kennwortschutztypen mit einem geteilten Kennwort einrichten:

- Der **Einschaltschutz** verhindert, dass der Projektor ohne vorherige Eingabe eines Kennworts genutzt werden kann. Wenn Sie zum ersten Mal das Netzkabel anschließen und den Projektor einschalten, müssen Sie das richtige Kennwort eingeben. Dies gilt auch für **Direkt Einschalten** und **Auto-Einschalten**.
- **Menüschutz** von **Benutzerlogo** verhindert, dass eine unautorisierte Person die benutzerdefinierte Anzeige beim Einschalten des Projektors oder beim Empfang eines Eingangssignals ändert. Eine angepasste Anzeige schreckt durch Identifikation des Geräteeigentümers vor Diebstahl ab.

- 1 Halten Sie die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt.




Das Kennwortschutz-Einstellungsmenü wird angezeigt.



Falls der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, müssen Sie das richtige Kennwort zur Anzeige des Kennwortschutz-Einstellungsmenü eingeben.

2 Wählen Sie **Kennwort** und drücken Sie [Enter].

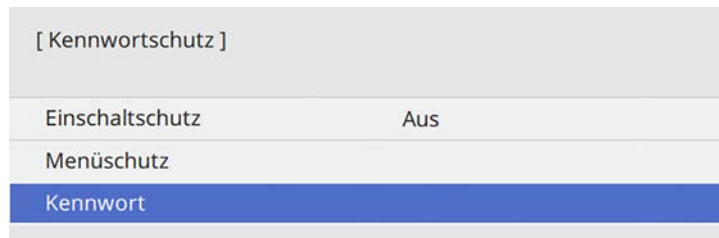


Sie sehen die Meldung "Ändern Sie das Kennwort?".

3 Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].



Wenn Sie **Nein** wählen, wird das Kennwortschutz-Einstellungsmenü wieder angezeigt.

4 Halten Sie die [Num]-Taste an der Fernbedienung gedrückt und geben Sie über die Zifferntasten ein vierstelliges Kennwort ein.



Das Kennwort wird während der Eingabe als **** angezeigt. Eine Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie vier Ziffern eingegeben haben.


5 Geben Sie das Kennwort erneut ein. Sie sehen die Meldung "Kennwort wurde akzeptiert". Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

6 Drücken Sie zum Zurückkehren zum Menü [Esc].

7 Notieren Sie sich das Kennwort und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Auswahl von Kennwortschutztypen

Nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben, sehen Sie dieses Menü, in dem Sie die gewünschten Kennwortschutztypen auswählen können.

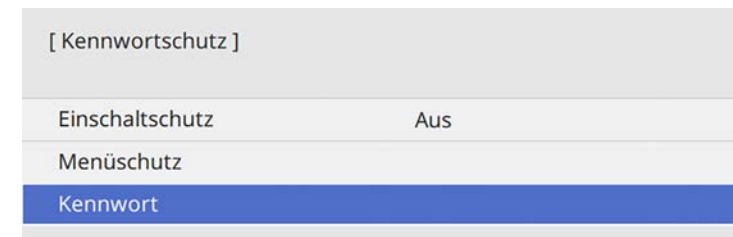

Falls dieses Menü nicht angezeigt wird, halten Sie die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Menü erscheint.

- Verhindern Sie eine autorisierte Nutzung des Projektors, indem Sie **Einschaltenschutz** auf **Ein** setzen.

- Verhindern Sie Änderungen an den Projektoreinstellungen, indem Sie **Menüsicherheit** wählen, [Enter] drücken und dann die erforderlichen Optionen wählen.
- Verhindern Sie Änderungen an Benutzerlogo oder relevanten Anzeigeeinstellungen, indem Sie **Benutzerlogo** auf **Ein** einstellen.
- Verhindern Sie Änderungen an den Zeitplaneinstellungen des Projektors, indem Sie **Zeitplan** auf **Ein** einstellen.
- Verhindern Sie Änderungen an den Netzwerkeinstellungen des Projektors, indem Sie **Netzwerk** auf **Ein** einstellen.
- Verhindern Sie Änderungen an den **Interaktiv**-Einstellungen des Projektors, indem Sie **Interaktiv** auf **Ein** einstellen.
(EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Sie können den Kennwortschutzaufkleber als zusätzliche Abschreckung vor Diebstahl am Projektor anbringen.



Achten Sie darauf, die Fernbedienung an einem sicheren Ort aufzubewahren; falls Sie sie verlieren, können Sie das Kennwort nicht eingeben.

Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors


Geben Sie das richtige Kennwort ein, wenn die Kennwortabfrage erscheint.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein.

Vorgang siehe "Benutzerhandbuch".

- 1** Halten Sie die [Num]-Taste an der Fernbedienung gedrückt, während Sie das Kennwort über die numerischen Tasten eingeben.



Die Kennwortabfrage wird ausgeblendet.

- 2** Falls das Kennwort falsch war, erscheint eine Meldung, und Sie werden zur erneuten Eingabe aufgefordert. Geben Sie zum Fortfahren das richtige Kennwort ein.

Beachten

- Wird das Kennwort dreimal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa 5 Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt."; anschließend schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall müssen Sie den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass Sie das richtige Kennwort eingeben können.
- Falls Sie das Kennwort vergessen haben, notieren Sie bitte die angezeigte Nummer „**Anforderungscode**: xxxxx“ und wenden sich an Epson.
- Wenn Sie das obige Verfahren wiederholen und 30 Mal in Folge das falsche Kennwort eingeben, erscheint die Meldung "Der Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Ihrem Handbuch beschrieben an Epson." und der Projektor akzeptiert keine weiteren Kennworteingaben. Wenden Sie sich an Epson.

Sperren der Projektortasten

Sie können die Tasten am Bedienfeld sperren und so die Benutzung des Projektors verhindern. Der Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Verwaltung	
Bild	USER-Taste	Lichtmodus
Signal-I/O	Benutzerlogo	
Installation	Eigenes Benutzerbild	
Display	Tastensperre	Aus
Betrieb	Farbabgleich	
Verwaltung	Aktualisierungsmodus	
Netzwerk	Lichtkalibrierung	
Stift/Touch	Datum & Zeit	
Interaktiv	Planeinstellungen	
Multi-Projektion	Wireless-LAN-Stärke	
Speicher	WLAN-Diagnose	1
ECO	Prot.-Speicherziel	USB und int. Speicher
Anfängliche/alle Einstel...	Batch-Setup-Bereich	
	Sprache	Deutsch
	Information	
	Protokolle anzeigen	
	Verwaltung -Einstellungen zu...	
	Network	

- 2 Wählen Sie **Tastensperre** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie einen dieser Sperrtypen und drücken Sie [Enter]:
 - Wählen Sie zum Sperren aller Projektortasten **Vollsperr**.

- Wählen Sie zum Sperren aller Tasten mit Ausnahme der Ein-/Austaste **Außer Ein/Aus**.



Sie sehen eine Bestätigungsaufforderung.

- 4 Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter]. Die **Tastensperre**-Einstellung wird wirksam.

» Relevante Links

- "Freigabe der Projektortasten" [S.180](#)

Freigabe der Projektortasten

Wenn die Projektortasten gesperrt wurden, können Sie sie über einen der nachfolgenden Schritte freigeben.

- Halten Sie die [Enter]-Taste am Bedienfeld 7 Sekunden lang gedrückt. Eine Meldung erscheint und die Sperre wird aufgehoben.
- Stellen Sie **Tastensperre** im Projektormenü **Verwaltung** auf **Aus** ein.

» Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)

Installation eines Sicherheitskabels

Sie können zur Abschreckung vor Diebstahl das Sicherheitskabel am Projektor installieren.


- Verwenden Sie den Sicherheitssteckplatz am Projektor zur Anbringung eines Kensington MicroSaver-Sicherheitssystems.



Einzelheiten zum MicroSaver-Sicherheitssystem finden Sie auf der Kensington-Website.

<https://www.kensington.com/>

- Bringen Sie am Sicherheitskabelbefestigungspunkt des Projektors ein Drahtseil und sichern Sie es an einem festen Objekt im Raum bzw. an einem schweren Möbelstück.

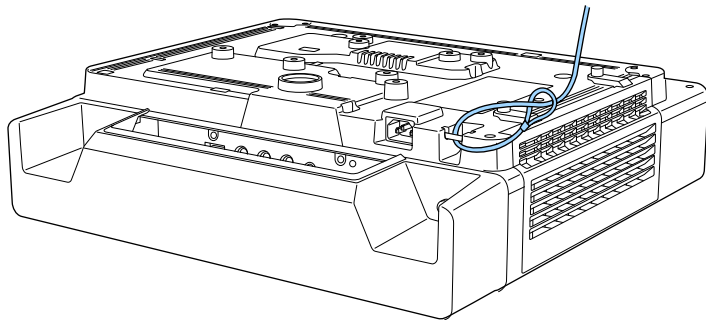

Falls das Sicherheitskabelschloss mit der Einstellungsplatte geliefert wird, können Sie damit den Projektor sichern. Zudem können Sie ein handelsübliches Kabelschloss verwenden. Weitere Informationen zum Abschließen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.

Verwendung des Projektors in einem Netzwerk

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten, wenn Sie Ihren Projektor zur Verwendung in einem Netzwerk einrichten möchten.

► Relevante Links

- "Projektion über Kabelnetzwerk" [S.183](#)
- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.187](#)
- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)" [S.198](#)
- "Sicheres HTTP" [S.203](#)
- "Leinwandfreigabe" [S.205](#)

Sie können Bilder über ein Kabelnetzwerk an Ihren Projektor senden. Verbinden Sie den Projektor dazu mit Ihrem Netzwerk; richten Sie dann Projektor und Computer für die Netzwerkprojektion ein.

Laden Sie nach Verbindung und Einrichtung des Projektors entsprechend den Beschreibungen Epson iProjection (Windows/Mac) von der Website herunter und installieren Sie es.

epson.sn

Die Software Epson iProjection richtet Ihren Computer zur Netzwerkprojektion ein. Zudem ermöglicht sie Ihnen die Durchführung interaktiver Konferenzen durch Projektion der Computerbildschirme von Nutzern über ein Netzwerk. Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

» Relevante Links


- "Anschließen an ein Kabelnetzwerk" [S.183](#)
- "Auswahl der Kabelnetzwerkeinstellungen" [S.183](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Anschließen an ein Kabelnetzwerk

Verwenden Sie zum Anschließen des Projektors an ein Kabelnetzwerk (LAN) ein 100Base-TX- oder 10Base-T-Netzwerkkabel. Verwenden Sie zur Gewährleistung einer angemessenen Datenübertragung ein abgeschirmtes Kabel der Kategorie 5 oder besser.

- 1** Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit Ihrem Netzwerkhub, Switch oder Router.

- 2** Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem LAN-Anschluss des Projektors.

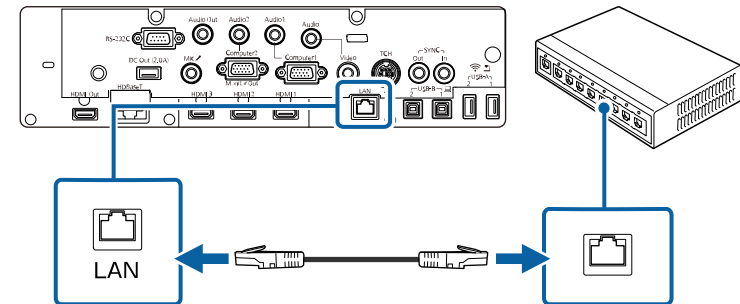

Auswahl der Kabelnetzwerkeinstellungen

Bevor Sie über Computer in Ihrem Netzwerk projizieren können, müssen Sie die entsprechenden Netzwerkeinstellungen am Projektor wählen.



Achten Sie darauf, dass der Projektor bereits über den LAN-Anschluss mit Ihrem Kabelnetzwerk verbunden ist.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Netzwerk
Bild	Wireless LAN-Info.
Signal-I/O	Wired LAN-Info.
Installation	Netzwerk-Einst.
Display	Netzwerk-Einstellungen zurü...
Betrieb	Stift/Touch
Verwaltung	Autom. Kalibrierung
Netzwerk	Man. Kalibrierung
Stift/Touch	Touch-Gerät
Interaktiv	Installation von Projektoren
Multi-Projektion	Stift schwebend Ein
Speicher	PC-Interaktivität
ECO	Stift/Touch-Einstellungen zur...
Anfängliche/alle Einstel...	Interaktiv
	Zeichnen-Funktion Ein
	Symboleisten anzeigen Immer anzeigen
	Symboleistenfarbe Schwarz
	Zeichnen-Bereich anzeigen

- 2 Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie zur Identifizierung des Projektors über das Netzwerk **Projektorname** und geben Sie einen bis zu 16 alphanumerische Zeichen langen Namen ein.
- 4 Stellen Sie **Priorität Steuerschnittstelle** auf **Wired LAN** ein.

- 5 Wählen Sie das **Wired LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].

[Wired LAN]	Zurück
IP-Einstellungen	
DNS-Server 1	0.0.0.0
DNS-Server 2	0.0.0.0
IPv6	Aus
Anzeige IP-Adresse	Ein

- 6 Weisen Sie die IP-Einstellungen für Ihr Netzwerk wie erforderlich zu.
 - Falls Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist, wählen Sie **IP-Einstellungen**, um die **DHCP**-Einstellung auf **Ein** zu setzen.
 - Falls Sie Adressen manuell festlegen müssen, wählen Sie **IP-Einstellungen**, setzen **DHCP** auf **Aus** und geben dann **IP-Adresse**, **Subnet-Maske** und **Gateway-Adresse** des Projektors wie erforderlich ein.
- 7 Setzen Sie **Anzeige IP-Adresse** auf **Aus**, wenn die IP-Adresse am Netzwerkinformationsbildschirm nicht angezeigt werden soll.

8 Wählen Sie das **Netzwerkprojektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

[Netzwerkprojektion]		Zurück
Projektor-Kennwort	Aus	
Epson iProjection	Ein	^
SSID-Anzeige	Ein	
LAN-Info anzeigen	Text & QR-Code	
Moderator Kennwort		
Kennwort-Unterbrechungsan...	Aus	
Screen Mirroring	Ein	^
Verbindung unterbr.	Ein	
Leistung anpassen	1 (Fein)	
Erfassen	Deaktiviert	
Screen Mirroring-Info.	Ein	
Message Broadcasting	Aus	
Leinwandfreigabe	Ein	

9 Schalten Sie die Einstellung **Projektor-Kennwort** ein, wenn Sie verhindern möchten, dass jemand, der sich nicht im selben Raum befindet, auf den Projektor zugreift.



Wenn Sie diese Einstellung einschalten, müssen Sie einen zufällig generierten Schlüssel von einem Computer per Epson iProjection eingeben, damit Sie auf den Projektor zugreifen und den aktuellen Inhalt freigeben können.

10 Setzen Sie die **Epson iProjection**-Einstellung auf **Ein**.

[Epson iProjection]		Zurück
	✓ Ein	
	Aus	


11 Wählen Sie die erforderlichen Optionen.

- **LAN-Info anzeigen** ermöglicht Ihnen die Einstellung des Anzeigeformats für die Netzwerkinformationen des Projektors.
- **Moderator Kennwort** ermöglicht Ihnen die Eingabe eines aus vier Ziffern bestehenden Kennworts zum Zugreifen auf den Projektor als Moderator über Epson iProjection. (Standardmäßig ist kein Kennwort festgelegt.)
- Mit **Kennwort-Unterbrechungsanzeige** können Sie festlegen, ob bei Zugriff auf den Projektor mittels Epson iProjection ein Projektor-Kennwort am projizierten Bild angezeigt werden soll.

12 Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einstellungen**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

13 Drücken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.

Die Kabelnetzwerkeinstellungen sind abgeschlossen, wenn Sie die richtige IP-Adresse am Netzwerkinformationsschirm sehen.

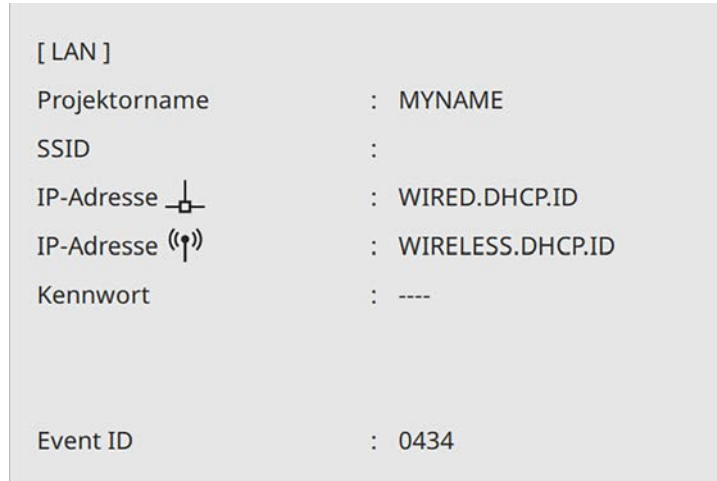

» Relevante Links

- "Virtuelle Tastatur verwenden" [S.232](#)

Sie können Bilder über ein Drahtlosnetzwerk an Ihren Projektor senden.

- Dazu müssen Sie das Epson-WLAN-Modul installieren und anschließend Projektor und Computer zur Drahtlosprojektion einrichten (EB-805F/EB-800F).
- Einige Modelle verfügen über eingebaute WLAN-Module (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Sie müssen Ihren Projektor und Computer für kabellose Projektion einrichten.

Sie können den Projektor mit Ihrem Drahtlosnetzwerk verbinden, indem Sie die Verbindung manuell über die **Netzwerk**-Projektormenüs konfigurieren.

Laden Sie die Netzwerksoftware von der folgenden Website herunter und installieren Sie sie, nachdem Sie den Projektor eingerichtet haben.

epson.sn

Verwenden Sie folgende Software und Dokumentation zur Einrichtung und Steuerung der Drahtlosprojektion:

- Die Software Epson iProjection (Windows/Mac) ermöglicht Ihnen die Durchführung interaktiver Konferenzen durch Projektion der Computerbildschirme von Nutzern über ein Netzwerk. Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Die App Epson iProjection (iOS/Android) ermöglicht Ihnen die Projektion von iOS- und Android-Geräten.
Sie können Epson iProjection kostenlos aus dem App Store oder Google Play Store herunterladen. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen, sind vom Kunden zu tragen.
- Die App Epson iProjection (Chromebook) ermöglicht Ihnen die Projektion von Chromebook-Geräten.
Epson iProjection steht im Chrome Web Store als Download zur Verfügung. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem Chrome Web Store anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

» Relevante Links

- "Sicherheitsanweisungen zum integrierten WLAN-Modul" [S.187](#)
- "Verbindungsmethoden für Drahtlosnetzwerkprojektion" [S.188](#)
- "WLAN-Modul installieren" [S.188](#)
- "Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen" [S.189](#)
- "Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows" [S.192](#)

- "Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Mac" [S.193](#)
- "Drahtlosnetzwerksicherheit für Modus Einfacher AP einrichten" [S.193](#)
- "Drahtlosnetzwerksicherheit für Infrastruktur-Modus einrichten" [S.193](#)
- "Verwendung eines QR-Codes für die Verbindung mit einem Mobilgerät" [S.196](#)
- "Verwendung eines USB-Sticks zur Verbindung eines Windows-Computers" [S.196](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Sicherheitsanweisungen zum integrierten WLAN-Modul

Der EB-1485Fi/EB-1480Fi enthält integrierte WLAN-Module. Achten Sie darauf, bei Verwendung einer WLAN-Verbindung diese wichtigen Richtlinien zu befolgen.

Warnung

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe medizinischer Geräte, wie Herzschrittmacher. Stellen Sie bei Verwendung des Geräts außerdem sicher, dass sich keine medizinischen Geräte, wie Herzschrittmacher in der Umgebung befinden. Elektromagnetische Störungen können zu Fehlfunktionen von medizinischen Geräten führen.
- Elektromagnetische Störungen können bei automatisch gesteuerten Geräten zu Störungen und in Folge dessen zu Unfällen führen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von automatisch gesteuerten Geräten, wie automatischen Türen oder Feueralarmen.

Vorsicht

Achten Sie darauf, einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper einzuhalten. Andernfalls droht Unwohlsein.

Verbindungsmethoden für Drahtlosnetzwerkprojektion


Wählen Sie eine Verbindungsmethode zur Verbindung Ihres Computers und Projektors über ein Netzwerk in Ihrer Netzwerkumgebung.

- Der Modus Einfacher AP ermöglicht Ihnen direkte Verbindung mit Smartphones, Tablets oder Computern über Ihren Projektor als Zugangspunkt. Wenn Sie diese Methode verwenden, verbinden Sie den Projektor über **Schnellverbindung** der Epson-Software iProjection oder verwenden Sie Screen Mirroring.



- Infrastruktur-Modus ermöglicht Ihnen die Verbindung mit Smartphones, Tablets oder Computern über einen WLAN-Zugangspunkt. Wenn Sie diese

Methode verwenden, verbinden Sie den Projektor über **Erweiterte Verbindung** der Epson-Software iProjection.

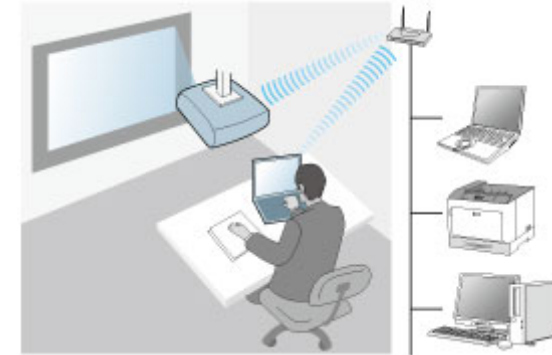

Der EB-1485Fi/EB-1480Fi hat integrierte WLAN-Module. Falls Sie ein zusätzliches optionales WLAN-Modul verwenden, können Sie beide Netzwerkverbindungsmethoden gleichzeitig verwenden. Wenn Sie das WLAN-Modul installieren, setzen Sie die Einstellung **Einfacher AP** auf **Ein**.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Einfacher AP**


WLAN-Modul installieren

Zur Nutzung weiterer Drahtlosverbindungen (EB-1485Fi/EB-1480Fi) und zur Nutzung des Projektors über ein Drahtlosnetzwerk (EB-805F/EB-800F) installieren Sie das WLAN-Modul von Epson. Installieren Sie keine anderen WLAN-Module.


Beachten

Entfernen Sie das Modul niemals, während seine Anzeige blau leuchtet oder blinkt bzw. während Sie drahtlos projizieren. Andernfalls drohen Schäden am Modul und Datenverlust.

- 1 Entfernen Sie die beiden Schrauben der Kabelabdeckung, um die Kabelabdeckung zu öffnen.

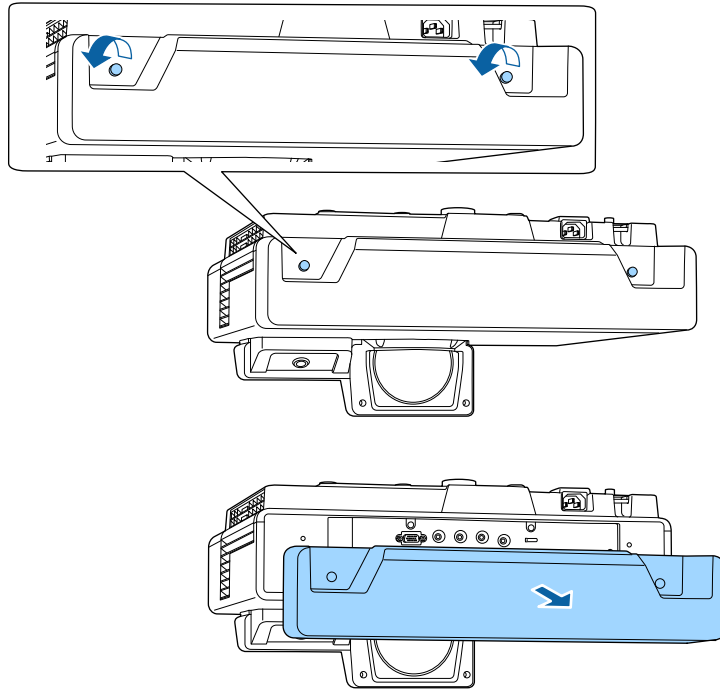

- 2 Schließen Sie das WLAN-Modul an den USB-A-Anschluss an.

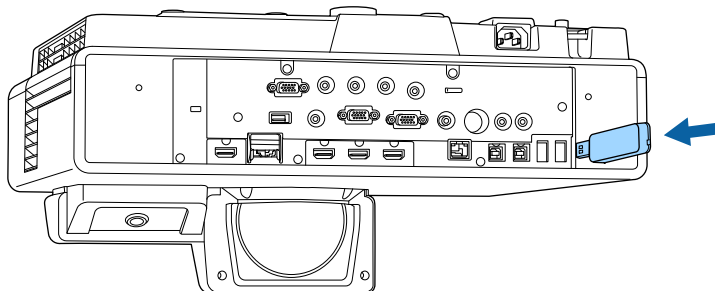

Installieren Sie das WLAN-Modul am USB-A2-Anschluss (EB-805F/EB-800F).


Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen

Bevor Sie über Ihr Drahtlosnetzwerk projizieren können, müssen Sie die entsprechenden Netzwerkeinstellungen am Projektor wählen.


- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Verwaltung	
Bild	USER-Taste	Lichtmodus
Signal-I/O	Benutzerlogo	
Installation	Eigenes Benutzerbild	
Display	Tastensperre	Aus
Betrieb	Farbabgleich	
Verwaltung	Aktualisierungsmodus	
Netzwerk	Lichtkalibrierung	
Stift/Touch	Datum & Zeit	
Interaktiv	Planeinstellungen	
Multi-Projektion	Wireless-LAN-Stärke	
Speicher	WLAN-Diagnose	1
ECO	Prot.-Speicherziel	USB und int. Speicher
Anfängliche/alle Einstel...	Batch-Setup-Bereich	
	Sprache	Deutsch
	Information	
	Protokolle anzeigen	
	Verwaltung -Einstellungen zu...	
	Netzwerk	

2 Setzen Sie die **Wired.-LAN-Stärke**-Einstellung auf **Ein**.

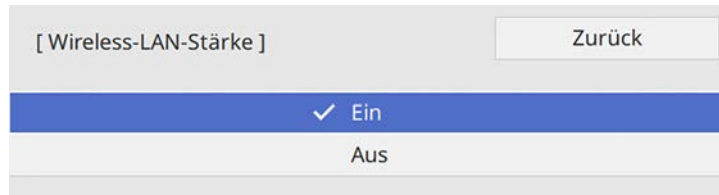

3 Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

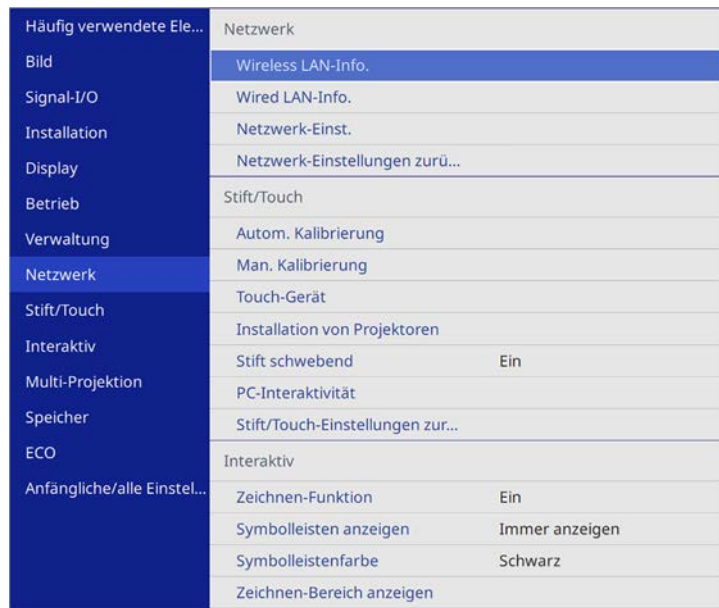


4 Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].

5 Wählen Sie zur Identifizierung des Projektors über das Netzwerk **Projektorname** und geben Sie einen bis zu 16 alphanumerische Zeichen langen Namen ein.


6 Stellen Sie **Priorität Steuerschnittstelle** auf **Wireless LAN** ein.

7 Wählen Sie die Verbindungsmethode.

- Stellen Sie beim Modus Einfacher AP die Option **Einfacher AP** auf **Ein** ein und gehen Sie zu Schritt 12 über.
- Stellen Sie beim Infrastruktur-Modus die Option **Einfacher AP** auf **Aus** ein und gehen Sie zum nächsten Schritt über.
- Wenn Sie das optionale WLAN-Modul installiert haben und beide Verbindungsmethoden gleichzeitig nutzen möchten, stellen Sie **Einfacher AP** auf **Ein** ein und gehen Sie zum nächsten Schritt über (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

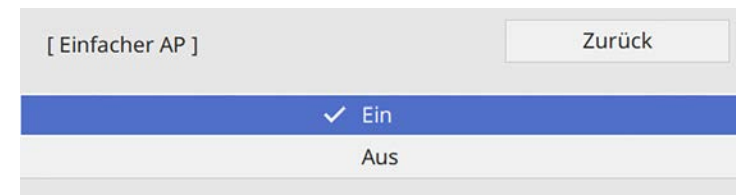

8 Wählen Sie das **Wireless LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].

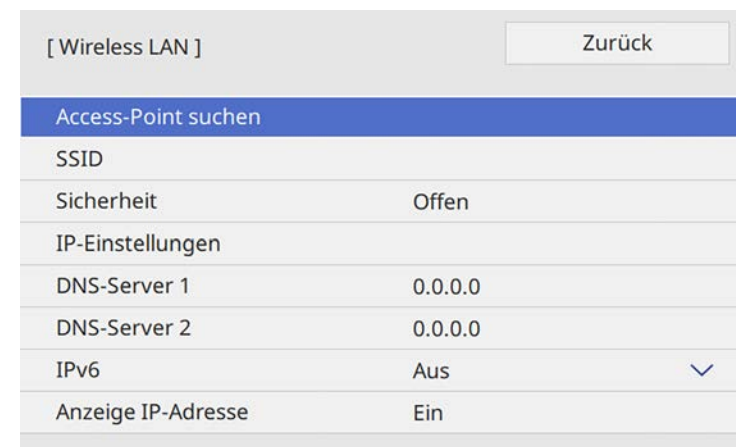

Der Projektor beginnt mit der Suche nach Zugangspunkten.



Über die Einstellung **Access-Point suchen** können Sie auch manuell nach Zugangspunkten suchen.

- 9** Wählen Sie den Zugangspunkt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



Falls Sie die SSID manuell zuweisen müssen, wählen Sie **SSID**, um die SSID einzugeben.

- 10** Weisen Sie die IP-Einstellungen für Ihr Netzwerk wie erforderlich zu.

- Falls Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist, wählen Sie **IP-Einstellungen**, um die **DHCP**-Einstellung auf **Ein** zu setzen.
- Falls Sie Adressen manuell festlegen müssen, wählen Sie **IP-Einstellungen**, setzen **DHCP** auf **Aus** und geben dann **IP-Adresse**, **Subnet-Maske** und **Gateway-Adresse** des Projektors wie erforderlich ein.

- 11** Setzen Sie **Anzeige IP-Adresse** auf **Aus**, wenn die IP-Adresse am Netzwerkinformationsschirm nicht angezeigt werden soll.

- 12** Wählen Sie das **Netzwerkprojektion**-Menü und drücken Sie [Enter].


[Netzwerkprojektion]		Zurück
Projektor-Kennwort	Aus	
Epson iProjection	Ein	^
SSID-Anzeige	Ein	
LAN-Info anzeigen	Text & QR-Code	
Moderator Kennwort		
Kennwort-Unterbrechungsan...	Aus	
Screen Mirroring	Ein	^
Verbindung unterbr.	Ein	
Leistung anpassen	1 (Fein)	
Erfassen	Deaktiviert	
Screen Mirroring-Info.	Ein	
Message Broadcasting	Aus	
Leinwandfreigabe	Ein	

- 13** Schalten Sie die Einstellung **Projektor-Kennwort** ein, wenn Sie verhindern möchten, dass jemand, der sich nicht im selben Raum befindet, auf den Projektor zugreift.



Wenn Sie diese Einstellung einschalten, müssen Sie einen zufällig generierten Schlüssel von einem Computer per Epson iProjection eingeben, damit Sie auf den Projektor zugreifen und den aktuellen Inhalt freigeben können.

14 Setzen Sie die **Epson iProjection**-Einstellung auf **Ein**.

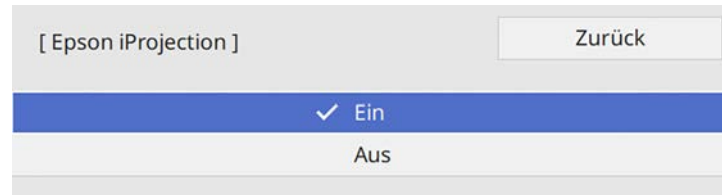


15 Wählen Sie die erforderlichen Optionen.

- **SSID-Anzeige** ermöglicht Ihnen die Festlegung, ob die Projektor-SSID am Netzwerkinformationsbildschirm und Startbildschirm angezeigt werden soll.
- **LAN-Info anzeigen** ermöglicht Ihnen die Einstellung des Anzeigeformats für die Netzwerkinformationen des Projektors.
- **Moderatorkennwort** ermöglicht Ihnen die Eingabe eines aus vier Ziffern bestehenden Kennworts zum Zugreifen auf den Projektor als Moderator über Epson iProjection. (Standardmäßig ist kein Kennwort festgelegt.)
- Mit **Kennwort-Unterbrechungsanzeige** können Sie festlegen, ob bei Zugriff auf den Projektor mittels Epson iProjection ein Projektor-Kennwort am projizierten Bild angezeigt werden soll.

16 Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einstellungen**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

17 Drücken Sie die [LAN]-Taste der Fernbedienung.

Die WLAN-Einstellungen sind vollständig, wenn Sie die richtige IP-Adresse am Netzwerkinformationsbildschirm sehen.

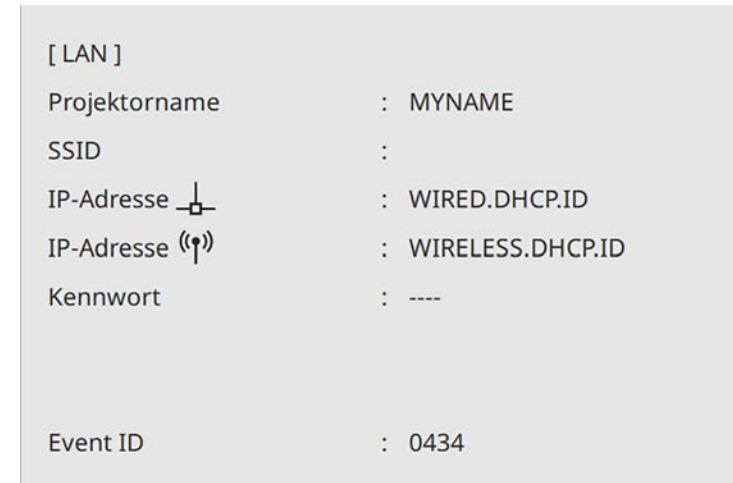

Wenn Sie mit den WLAN-Einstellungen für Ihren Projektor fertig sind, müssen Sie das Drahtlosnetzwerk an Ihrem Computer wählen. Starten Sie anschließend die Netzwerksoftware, um über ein WLAN-Netzwerk Bilder an Ihren Projektor zu senden.

» Relevante Links

- "Virtuelle Tastatur verwenden" [S.232](#)

Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows

Wählen Sie vor Verbindung mit dem Projektor das richtige Drahtlosnetzwerk an Ihrem Computer.

- 1** Klicken Sie zum Zugreifen auf das WLAN-Dienstprogramm auf das Netzwerksymbol in der Windows-Taskleiste.

- 2 Wählen Sie bei Verbindung zu Geräten über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt den Netzwerknamen (SSID) des Netzwerks, mit dem sich der Projektor verbindet.
- 3 Klicken Sie auf **Verbinden**.

Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Mac

Wählen Sie vor Verbindung mit dem Projektor das richtige Drahtlosnetzwerk unter Mac.

- 1 Klicken Sie auf das WLAN-Symbol in der Menüleiste im oberen Bereich des Bildschirms.
- 2 Stellen Sie bei Verbindung zu Geräten über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt sicher, dass WLAN eingeschaltet ist, und wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) des Netzwerks, mit dem sich der Projektor verbindet.

Drahtlosnetzwerksicherheit für Modus Einfacher AP einrichten

Sie können die Sicherheit für Ihren Projektor zur Nutzung in einem Drahtlosnetzwerk mit dem Modus Einfacher AP einrichten. Sie können WPA2-PSK-Sicherheit nutzen.



Lassen Sie sich von Ihrem Netzwerkadministrator bei der Eingabe der richtigen Informationen helfen.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

- 2 Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie **Passwort**, drücken Sie [Enter] und geben Sie ein aus 8 bis 63 Zeichen bestehendes Passwort ein.

[Passwort]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	!	"	#	\$
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	%	&	'	,
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	*	+	()
u	v	w	x	y	z	@	.	Space	/	:	SYM2		
A/a										←	→	⊗	

OK Cancel

- 4 Wenn Sie mit der Eingabe des Passworts fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einstellungen**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Drahtlosnetzwerksicherheit für Infrastruktur-Modus einrichten

Sie können die Sicherheit für Ihren Projektor zur Nutzung in einem Drahtlosnetzwerk mit Infrastruktur-Modus einrichten. Richten Sie eine der folgenden Sicherheitsoptionen entsprechend den in Ihrem Netzwerk verwendeten Einstellungen ein:

- WPA3-PSK-Sicherheit
- WPA2/WPA3-PSK-Sicherheit
- WPA3-EAP-Sicherheit

- WPA2/WPA3-EAP-Sicherheit



Lassen Sie sich von Ihrem Netzwerkadministrator bei der Eingabe der richtigen Informationen helfen.

- 1** Stellen Sie bei Einrichtung der WPA3-EAP- oder WPA2/WPA3-EAP-Sicherheit sicher, dass Ihre digitale Zertifikatsdatei mit der Projektorregistrierung kompatibel und direkt auf einem USB-Speichergerät abgelegt ist.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].
- 4** Wählen Sie das **Wireless LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].

[Wireless LAN]		Zurück
Access-Point suchen		
SSID		
Sicherheit	Offen	
IP-Einstellungen		
DNS-Server 1	0.0.0.0	
DNS-Server 2	0.0.0.0	
IPv6	Aus	▼
Anzeige IP-Adresse	Ein	

- 5** Wählen Sie die **Sicherheit**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

- 6** Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend Ihren Netzwerkeinstellungen.


[Sicherheit]	Zurück
WPA2/WPA3-PSK	
WPA2/WPA3-EAP	
WPA3-PSK	
WPA3-EAP	
✓ Offen	

- 7** Wählen Sie je nach gewählter Sicherheit eine der folgenden Vorgehensweisen.
 - **WPA3-PSK** oder **WPA2/WPA3-PSK**: Wählen Sie **Passwort**, drücken Sie [Enter] und geben Sie ein aus 8 bis 63 Zeichen bestehendes Passwort ein. Gehen Sie dann zu Schritt 16 über.
 - **WPA3-EAP** oder **WPA2/WPA3-EAP**: Wählen Sie **EAP-Typ** und drücken Sie [Enter].
- 8** Wählen Sie das Protokoll zur Authentifizierung als **EAP-Typ**-Einstellung.

[EAP-Typ]	Zurück
✓ PEAP	
PEAP-TLS	
EAP-TLS	
EAP-FAST	

9 Wählen Sie zum Importieren Ihres Zertifikats den Zertifikattyp und drücken Sie [Enter].

- **Client-Zertifikat** beim Typen **PEAP-TLS** oder **EAP-TLS**
- **CA-Lizenz** für alle EAP-Typen

 Zudem können Sie digitale Zertifikate von Ihrem Webbrowser registrieren. Denken Sie jedoch daran, die Registrierung nur einmal durchzuführen; andernfalls wird das Zertifikat möglicherweise nicht richtig installiert.

10 Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie [Enter].

11 Verbinden Sie entsprechend den angezeigten Anweisungen ein USB-Speichergerät mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

12 Drücken Sie zur Anzeige der Zertifikatliste [Enter].

13 Wählen Sie über die angezeigte Liste das Zertifikat, das importiert werden soll.

Eine Meldung wird angezeigt, die Sie zur Eingabe des Kennwortes für das Zertifikat auffordert.

14 Geben Sie ein Kennwort ein und drücken Sie [Enter].

Das Zertifikat wird importiert und eine Abschlussmeldung erscheint.

15 Wählen Sie wie erforderlich Ihre EAP-Einstellungen.

- **Benutzername** ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Benutzernamens mit bis zu 64 alphanumerischen Zeichen. Beim Importieren eines Client-Zertifikats wird der Name, auf den das Zertifikat ausgestellt wurde, automatisch eingestellt.
- **Kennwort** ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Kennworts aus bis zu 64 alphanumerischen Zeichen zur Authentifizierung bei Verwendung des Typs **PEAP** oder **EAP-FAST**.

- **Serverzertifikat prüfen** ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob das Serverzertifikat geprüft werden soll, wenn ein CA-Zertifikat eingerichtet wurde.
- **Radius-Servername** ermöglicht Ihnen die Eingabe des Servernamens zur Überprüfung.

16 Wenn Sie mit der Konfiguration der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einstellungen**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

» **Relevante Links**

- "Unterstützte Client- und CA-Zertifikate" [S.195](#)

Unterstützte Client- und CA-Zertifikate

Sie können diese Arten digitaler Zertifikate registrieren.

Client-Zertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Spezifikation	Beschreibung
Format	PKCS#12
Erweiterung	PFX, P12
Verschlüsselung	RSA
Rautenzeichen	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Schlüssellänge	512/1024/2048/4096 Bit
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen; erforderlich

CA-Lizenz (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Spezifikation	Beschreibung
Format	X509v3
Erweiterung	DER/CER/PEM
Verschlüsselung	RSA

Spezifikation	Beschreibung
Rautenzeichen	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Schlüssellänge	512/1024/2048/4096 Bit
Verschlüsselung	BASE64/Binary

Verwendung eines QR-Codes für die Verbindung mit einem Mobilgerät

Nach der Auswahl der WLAN-Einstellungen für Ihren Projektor können Sie auf dem Bildschirm einen QR-Code anzeigen und diesen verwenden, um mit der Epson iProjection-App (iOS/Android) eine Verbindung mit einem Mobilgerät herzustellen.



- Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version von Epson iProjection auf Ihrem Gerät installiert haben.
- Sie können Epson iProjection kostenlos aus dem App Store oder von Google Play herunterladen. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen, sind vom Kunden zu tragen.
- Bei Verwendung von Epson iProjection im AdHoc-Verbindungsmodus empfehlen wir, Sicherheitseinstellungen vorzunehmen.

- 1** Drücken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.
Der QR-Code wird auf der Projektionsfläche angezeigt.



- Falls Sie den QR-Code nicht sehen, setzen Sie die **LAN-Info anzeigen**-Einstellung im Projektormenü **Netzwerk** auf **Text & QR-Code**.
 ● **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Epson iProjection > LAN-Info anzeigen**
- Drücken Sie zum Ausblenden des QR-Codes [Esc].
- Wenn der QR-Code ausgeblendet ist, drücken Sie zur Anzeige des Codes [Enter].

- 2** Starten Sie Epson iProjection auf Ihrem Mobilgerät.

- 3** Lesen Sie den projizierten QR-Code mit Epson iProjection, um eine Verbindung zum Projektor herzustellen.



Um den QR-Code richtig zu lesen, ist darauf zu achten, dass Sie gerade und nah genug vor dem Bildschirm stehen, damit der projizierte Code in den Leserahmen der QR-Code-App Ihres Mobilgeräts passt. Falls Sie zu weit von der Projektionsfläche entfernt sind, kann der Code möglicherweise nicht gelesen werden.

Wenn eine Verbindung hergestellt ist, wählen Sie das **Contents**-Menü von und wählen Sie dann die Datei, die Sie projizieren möchten.

► Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.257](#)

Verwendung eines USB-Sticks zur Verbindung eines Windows-Computers

Sie können Ihr USB-Flash-Laufwerk zum schnellen Verbinden des Projektors mit einem WLAN-fähigen Windows-Computer als USB-Stick einrichten. Nach Erstellung des USB-Sticks können Sie schnell Bilder vom Netzwerkprojektor projizieren.

- 1** Richten Sie den USB-Stick mit **USB-Schlüssel-Einrichtungswerkzeug** der Software Epson iProjection (Windows/Mac) ein.



Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

- 2** Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Modul in Ihrem Projektor installiert oder eingebaut ist.

- 3** Schalten Sie den Projektor ein.
- 4** Drücken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.
Der Bildschirm Netzwerkinformation erscheint. Überprüfen Sie, ob SSID und IP-Adresse angezeigt werden.
- 5** Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-A1-Anschluss des Projektors.
Es wird eine Meldung projiziert, die Ihnen mitteilt, dass die Aktualisierung der Netzwerkinformationen abgeschlossen ist.
- 6** Entfernen Sie den USB-Stick.
- 7** Verbinden Sie den USB-Stick mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 8** Befolgen Sie zur Installation der erforderlichen Anwendung die Bildschirmanweisungen.



- Falls die Windows Firewall-Meldung erscheint, klicken Sie zum Deaktivieren der Firewall auf **Ja**.
- Zur Installation der Software benötigen Sie Administratorrechte.
- Falls es nicht automatisch installiert wird, doppelklicken Sie auf **MPPLaunch.exe** auf dem USB-Schlüssel.

Nach einigen Minuten wird Ihr Computerbild vom Projektor angezeigt.

- 9** Wenn Sie mit der drahtlosen Projektion fertig sind, wählen Sie die **Hardware sicher entfernen**-Option in der Windows-Taskleiste und ziehen Sie den USB-Stick aus dem Computer.



Möglicherweise müssen Sie Ihren Computer zum Reaktivieren Ihrer WLAN-Verbindung neu starten.

» Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Sie können Bilder von Mobilgeräten, wie Notebooks, Smartphones und Tablets, per Miracast-Technologie an Ihren Projektor senden.

Sie können zwei Geräte, die Miracast-Technologie nutzen, gleichzeitig verbinden. Der Projektor erkennt die Eingangsquellen als Screen Mirroring1 und Screen Mirroring2. Sie müssen **Verbindung unterbr.** auf **Aus** einstellen.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring > Verbindung unterbr.**

Falls Ihr Gerät Miracast unterstützt, müssen Sie keine zusätzliche Software installieren. Stellen Sie bei Einsatz eines Windows-Computers sicher, dass der für die Miracast-Verbindung erforderliche Adapter vorhanden ist.

Beachten Sie die folgenden Beschränkungen bei der Nutzung der Screen Mirroring-Funktionen.

- Sie können kein Zeilensprungbild wiedergeben.
- Sie können nur mit dem Audio-Codec LPCM oder AAC-LC gespeichertes Audio wiedergeben.
- Sie können keinen Mehrkanalton über 3ch (Kanal 3) wiedergeben.
- Je nach Auflösung und Bildfrequenz können Sie die Bilder möglicherweise nicht projizieren.
- Sie können keine 3D-Videos wiedergeben.
- Sie können nur mit dem Film-Codec H.264 oder H.265 gespeicherte Filme wiedergeben. (H.265 unterstützt nur das Hauptprofil.)
- Sie können urheberrechtlich geschützte Inhalte mit einer Miracast-Verbindung je nach Gerät möglicherweise nicht betrachten.
- Ändern Sie die **Screen Mirroring-Einstlg.** des Projektors während der Screen Mirroring-Projektion nicht. Andernfalls wird der Projektor möglicherweise getrennt und es kann eine Weile dauern, bis wieder eine Verbindung hergestellt ist.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring**

- Schalten Sie den Projektor während der Screen Mirroring-Projektion nicht direkt über den Trennschalter aus.



Mobilgeräte mit Android oder Windows 8.1 und aktueller unterstützen im Allgemeinen Miracast.

Die Unterstützung von Miracast variiert je nach Mobilgerät. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Mobilgerät.

» Relevante Links

- "Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen" [S.198](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion" [S.200](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 10" [S.201](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1" [S.201](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.257](#)

Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen

Sie müssen zur Projektion von Bildern von Ihrem Mobilgerät die **Screen Mirroring**-Einstellungen für Ihren Projektor wählen.



Wenn Sie Windows 10 nutzen, können Sie Bilder mit Hilfe der folgenden Verbindungen übertragen:

- Direkte Übertragung von Bildern von Ihrem Gerät an den Projektor
- Übertragung von Bildern über das lokale Netzwerk

Wenn Sie Bilder über das lokale Netzwerk übertragen, ist die Verbindung stabiler und sicherer. Führen Sie zur Verbindung Ihres Projektors mit einem lokalen Netzwerk eine der folgenden Aktionen aus:

- Schließen Sie ein LAN-Kabel an.
- Wählen Sie zur Verbindung mit einem WLAN-Zugangspunkt **Wireless LAN**.

Zur Verbindung mit einem WLAN-Zugangspunkt müssen Sie das optionale WLAN-Modul installieren.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Verwaltung
Bild	USER-Taste Lichtmodus
Signal-I/O	Benutzerlogo
Installation	Eigenes Benutzerbild
Display	Tastensperre Aus
Betrieb	Farbgleich
Verwaltung	Aktualisierungsmodus
Netzwerk	Lichtkalibrierung
Stift/Touch	Datum & Zeit
Interaktiv	Planeinstellungen
Multi-Projektion	Wireless-LAN-Stärke
Speicher	WLAN-Diagnose 1
ECO	Prot.-Speicherziel USB und int. Speicher
Anfängliche/alle Einstel...	Batch-Setup-Bereich
	Sprache  Deutsch
	Information
	Protokolle anzeigen
	Verwaltung -Einstellungen zu...
	Netzwerk

- 2** Setzen Sie die **Wirel.-LAN-Stärke**-Einstellung auf **Ein**.

[Wireless-LAN-Stärke]	Zurück
✓ Ein	
Aus	

- 3** Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Netzwerk
Bild	Wireless LAN-Info.
Signal-I/O	Wired LAN-Info.
Installation	Netzwerk-Einst.
Display	Netzwerk-Einstellungen zurü...
Betrieb	Stift/Touch
Verwaltung	Autom. Kalibrierung
Netzwerk	Man. Kalibrierung
Stift/Touch	Touch-Gerät
Interaktiv	Installation von Projektoren
Multi-Projektion	Stift schwebend Ein
Speicher	PC-Interaktivität
ECO	Stift/Touch-Einstellungen zur...
Anfängliche/alle Einstel...	Interaktiv
	Zeichnen-Funktion Ein
	Symbolleisten anzeigen Immer anzeigen
	Symbolleistenfarbe Schwarz
	Zeichnen-Bereich anzeigen


- 4** Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].

- 5** Wählen Sie **Priorität Steuerschnittstelle** und drücken Sie [Enter].

- 6** Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- Wenn Sie Daten über das lokale Netzwerk mittels LAN übertragen, wählen Sie **Wired LAN**.
- Wenn Sie Daten direkt oder über Drahtloszugangspunkt übertragen, wählen Sie **Wireless LAN**.
- Falls Ihr Gerät nur die direkte Übertragung von Daten unterstützt, wählen Sie **Wireless LAN**.

- 7** Setzen Sie die **Einfacher AP**-Einstellung auf **Ein**.

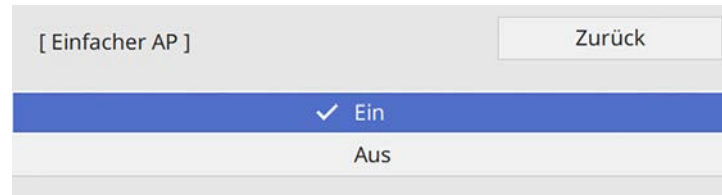

- 8** Kehren Sie zum Bildschirm **Netzwerk-Einstellungen** zurück und wählen Sie **Netzwerkprojektion**.

- 9** Setzen Sie die **Screen Mirroring**-Einstellung auf **Ein**.

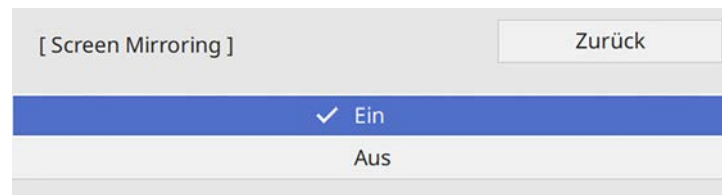

- 10** Wählen Sie die erforderlichen Optionen.

- Über **Verbindung unterbr.** können bestimmen, ob Sie während der Screen-Mirroring-Projektion eine Verbindung zu einem anderen Mobilgerät herstellen oder ausschließlich zu einem Gerät eine Verbindung aufbauen möchten. Wenn Sie zwei Screen-Mirroring-Quellen nutzen möchten, setzen Sie diese Einstellung auf **Aus**.
- Bei **Leistung anpassen** können Sie die Screen Mirroring-Geschwindigkeit/Qualität anpassen. Wählen Sie zur Steigerung der Qualität einen geringeren und zur Steigerung der Geschwindigkeit einen höheren Wert.
- **Erfassen** ermöglicht Ihnen die Erfassung des projizierten Bildes und das Einfügen auf einer Seite im Whiteboard-Modus (EB-1485Fi/EB-1480Fi). **Aktiviert** ermöglicht Ihnen die Ausgabe eines Screen-Mirroring-Bildes an den HDMI-Ausgang und dessen Erfassung. HDCP- und H.265-Funktionen werden deaktiviert und

Sie können Inhalte möglicherweise nicht mit ihnen projizieren. Wenn Sie Inhalte mit HDCP- und H.265-Funktionen projizieren möchten, wählen Sie **Deaktiviert**.

- **Screen Mirroring-Info** zeigt Verbindungsinformationen bei Projektion der Screen-Mirroring-Quelle.

- 11** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einstellungen**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion

Falls Ihr Mobilgerät, wie z. B. ein Smartphone, Miracast unterstützt, können Sie es kabellos mit dem Projektor verbinden und Bilder projizieren. Sie können Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1** Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen unter **Screen Mirroring** an Ihrem Projektor vor.
- 2** Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.
Der Bildschirm Netzwerkinformation erscheint.
- 3** Verwenden Sie an Ihrem Mobilgerät Ihre Miracast-Funktion zur Suche nach dem Projektor.
Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.
- 4** Wählen Sie den Projektornamen des Projektors aus der Liste.
- 5** Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Mobilgerät erscheint, geben Sie den am Netzwerkinformationsschirm oder oben links im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.

Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Mobilgerät.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.


Je nach Mobilgerät müssen Sie beim Verbinden möglicherweise ein Gerät löschen. Befolgen Sie die am Bildschirm Ihres Gerätes angezeigten Anweisungen.

Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 10

Sie können Ihren Computer zur Drahtlosprojektion einrichten und Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1** Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen unter **Screen Mirroring** an Ihrem Projektor vor.
- 2** Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.
Der Bildschirm Netzwerkinformation erscheint.
- 3** Halten Sie die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **K** auf Ihrer Tastatur.
Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.

- 4** Wählen Sie den Projektornamen des Projektors aus der Liste.

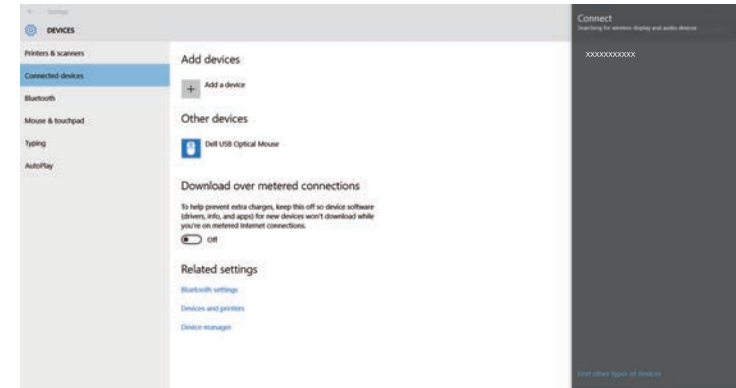

- 5** Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Computer erscheint, geben Sie den am Netzwerkinformationsschirm oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.
Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Computer.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.

Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1

Sie können Ihren Computer unter Windows 8.1 per Charms zur Drahtlosprojektion einrichten. Sie können Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1** Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen unter **Screen Mirroring** an Ihrem Projektor vor.


- 2** Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.

Der Bildschirm Netzwerkinformation erscheint.

- 3** Wählen Sie an Ihrem Computer **Geräte** unter Charms und anschließend **Projekt**.




- 4** Wählen Sie **Drahtlose Anzeige hinzufügen**.

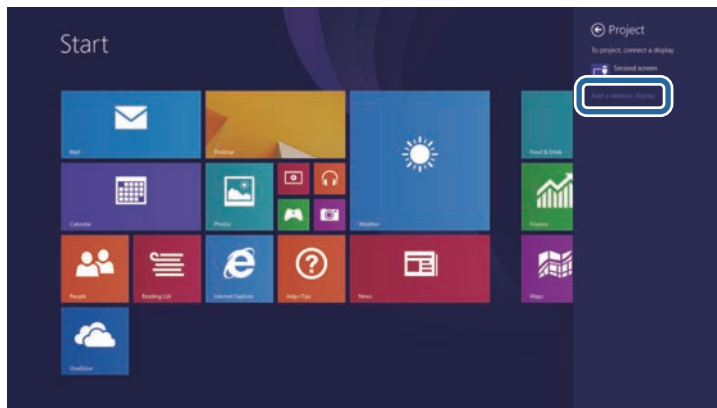

Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.

- 5** Wählen Sie den Projektornamen des Projektors aus der Liste.

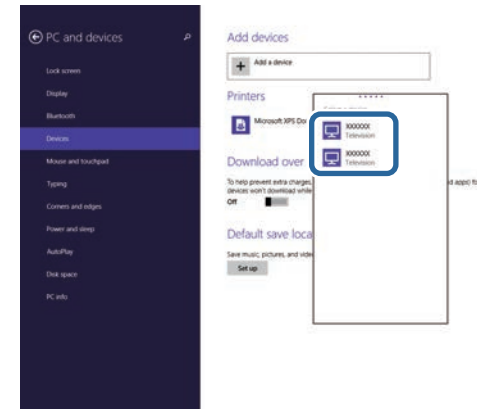

- 6** Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Computer erscheint, geben Sie den am Netzwerkinformationsschirm oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.

Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Computer.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.

Mit dem HTTPS-Protokoll können Sie die Sicherheit zwischen dem Projektor und einem mit ihm kommunizierenden Webbrowser erhöhen. Erstellen Sie dazu ein Serverzertifikat, installieren Sie es auf dem Projektor und schalten Sie zur Verifizierung der Vertrauenswürdigkeit des Webbrowsers die **Sicheres HTTP**-Einstellung in den Projektormenüs ein.

Selbst wenn Sie kein Serverzertifikat installieren, erstellt der Projektor automatisch ein selbst signiertes Zertifikat und erlaubt die Kommunikation. Da das selbst signierte Zertifikat jedoch die Vertrauenswürdigkeit des Webbrowsers nicht bestätigen kann, wird beim Zugriff auf den Projektor über einen Webbrowser eine Warnmeldung bezüglich der Vertrauenswürdigkeit des Servers ausgegeben. Diese Warnung verhindert nicht die Kommunikation.

► Relevante Links

- "Importieren eines Web-Server-Zertifikats über die Menüs" [S.203](#)

Importieren eines Web-Server-Zertifikats über die Menüs

Sie können Ihr Web-Server-Zertifikat erstellen und über die Projektormenüs und ein USB-Flash-Laufwerk importieren.



Zudem können Sie digitale Zertifikate von Ihrem Webbrowser registrieren. Denken Sie jedoch daran, die Registrierung nur einmal durchzuführen; andernfalls wird das Zertifikat möglicherweise nicht richtig installiert.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Zertifikatdatei mit der Projektorregistrierung kompatibel und direkt auf dem USB-Speichergerät abgelegt ist.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].

- 4 Wählen Sie das **Projektorbedienung**-Menü und drücken Sie [Enter].

[Projektorbedienung]		Zurück
PJLink	Aus	▼
SNMP	Aus	▼
AMX Device Discovery	Aus	
Crestron Connected	Aus	
Control4 SDDP	Aus	
Sicheres HTTP	Ein	▲
Web-Server-Zertifikat		

- 5 Setzen Sie die **Sicheres HTTP**-Einstellung auf **Ein**.
- 6 Wählen Sie **Web-Server-Zertifikat** und drücken Sie [Enter].
- 7 Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie [Enter].
- 8 Verbinden Sie entsprechend den angezeigten Anweisungen ein USB-Speichergerät mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.
- 9 Drücken Sie zur Anzeige der Zertifikatliste [Enter].
- 10 Wählen Sie über die angezeigte Liste das Zertifikat, das importiert werden soll.
Eine Meldung wird angezeigt, die Sie zur Eingabe des Kennwortes für das Zertifikat auffordert.
- 11 Geben Sie ein Kennwort ein und drücken Sie [Enter].
Das Zertifikat wird importiert und eine Abschlussmeldung erscheint.

» Relevante Links

- "Unterstützte Web-Server-Zertifikate" [S.204](#)

Unterstützte Web-Server-Zertifikate

Sie können diese Arten digitaler Zertifikate registrieren.


Web-Server-Zertifikat (sicheres HTTP)

Spezifikation	Beschreibung
Format	PKCS#12
Erweiterung	PFX, P12
Verschlüsselung	RSA
Rautenzeichen	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Schlüssellänge	512/1024/2048/4096 Bit
Gemeinsamer Name	Netzwerk-Hostname
Organisation	Optional
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen; erforderlich

Sie können das aktuell projizierte Bild an bis zu vier mit demselben Netzwerk verbundene Projektoren senden. Dadurch können Sie das Bild gleichzeitig an anderen Projektoren sehen.



Die Bilder können nicht an andere Projektoren verteilt werden (EB-805F/EB-800F).

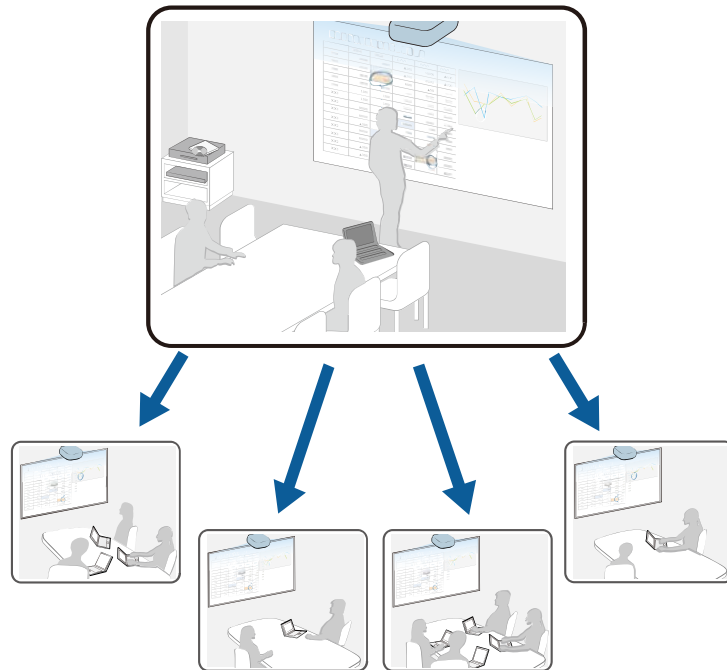

Beachten Sie die folgenden Beschränkungen bei der Nutzung der Leinwandfreigabe-Funktion.

- Sie können die Anzeige an Projektoren freigeben, die die Leinwandfreigabefunktion unterstützen.
- Wenn die Firmware-Version der Projektoren, die ihre Bildschirme freigeben, nicht die gleiche ist, müssen Sie zum Freigeben Ihres Bildschirms möglicherweise die Firmware des Projektors aktualisieren.
- Sie können durch HDCP geschützte Bilder nicht senden.

- Sie können die **Netzwerk**-Einstellungen des Projektors während der Leinwandfreigabe nicht ändern.

► Relevante Links

- "Bildschirm freigeben" [S.205](#)
- "Freigegebene Anzeigebilder empfangen" [S.208](#)
- "Zeichnen auf freigegebenen Bildschirmen" [S.208](#)


Bildschirm freigeben

Vor dem Versenden der Bilder müssen Sie Einstellungen an Ihrem Projektor auswählen (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


- Verbinden Sie den Projektor mit dem Netzwerk.
- Stellen Sie sicher, dass **Leinwandfreigabe** auf **Ein** gesetzt ist.
 ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe**
- Falls Sie die Kennwortauthentifizierung anderer Projektoren für einen schnellen Verbindungsaufbau überspringen möchten, stellen Sie **Verbindungsmodus** auf **Kennwort aus** ein.
 ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe > Verbindungsmodus**

1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

2 Drücken Sie die [Home]-Taste.

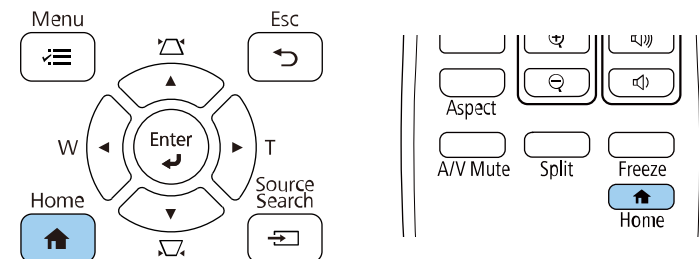

3 Wählen Sie **Leinwandfreigabe**.

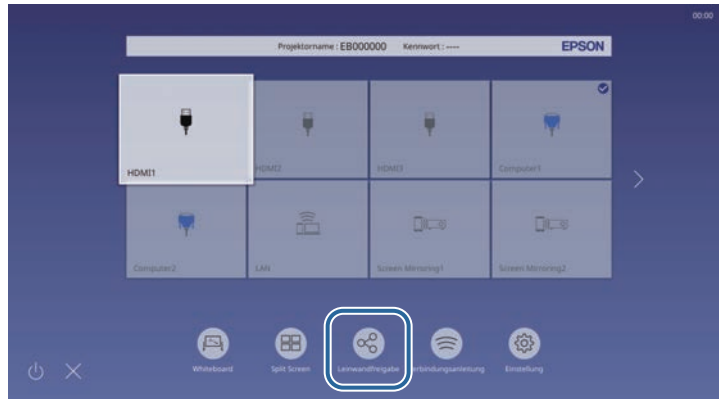

4 Wählen Sie **Leinwandfreigabe starten**.




5 Geben Sie den Projektor an, an den Sie die Anzeige freigeben möchten.




- 1 Geben Sie die IP-Adresse über das Ziffernfeld ein.
- 2 Geben Sie das Projektor-Kennwort über das Ziffernfeld ein, falls erforderlich. Das Projektor-Kennwort wird im projizierten Bild des empfangenden Projektors angezeigt.
- 3 Zeigt den Verbindungsverlauf. Wählen Sie zur Verbindung mit einem zuvor bereits verbundenen Projektor die IP-Adresse aus der angezeigten Liste.



6 Wählen Sie **Verbinden**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird die Leiste des Freigabestatus oben rechts angezeigt. Sie können die Position der Freigabestatusleiste durch Ziehen und Ablegen verschieben.



7 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 6 wie erforderlich, um weitere Projektoren zu verbinden.

8 Wählen Sie , damit auf dem gesendeten Bildschirm gezeichnet werden kann.

-  : Sie können vom empfangenden Projektor zeichnen.
-  : Sie können nicht vom empfangenden Projektor zeichnen.


9 Wählen Sie die Eingangsquelle zur Projektion der Bilder, die Sie teilen möchten.

Das Bild wird an den empfangenden Projektor verteilt.


» **Relevante Links**

- "Leinwandfreigabe abschließen" [S.207](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.257](#)


Leinwandfreigabe abschließen

Wählen Sie zum Abschließen der Freigabe das Symbol  in der Freigabestatusleiste. Diese Option trennt alle Projektoren auf einmal. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, wenn Sie einen bestimmten Projektor trennen möchten.


1 Drücken Sie die [Home]-Taste.

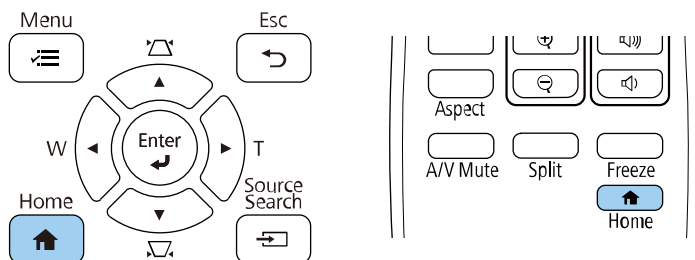

2 Wählen Sie **Leinwandfreigabe**.

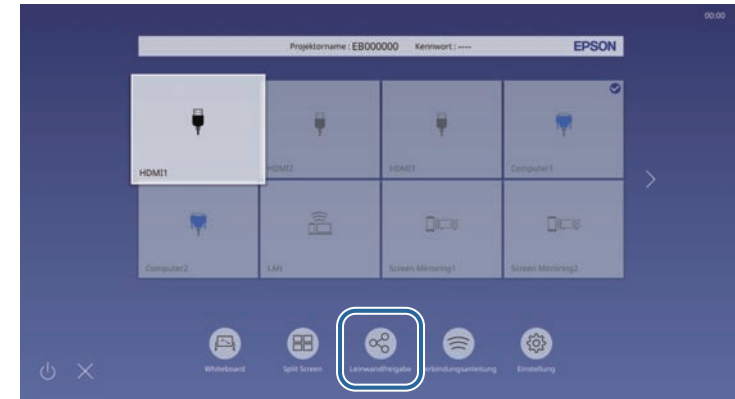

3 Wählen Sie den Projektor, den Sie trennen möchten, und anschließend **Trennen**.

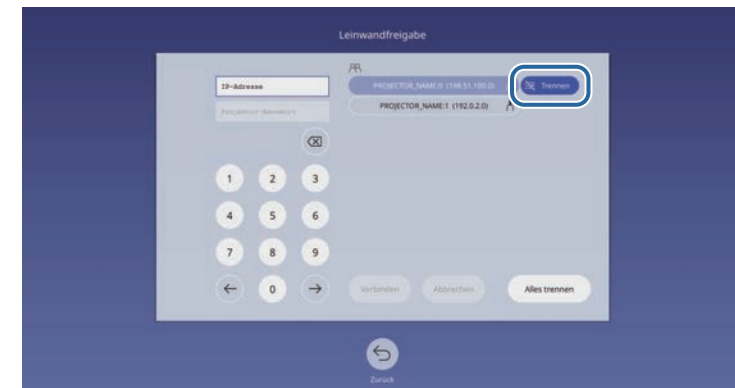

Der ausgewählte Projektor wird getrennt und die Leinwandfreigabe für diesen Projektor endet.

4 Wiederholen Sie Schritt 3 wie erforderlich, wenn Sie weitere Projektoren trennen möchten.



Wenn Sie **Alles trennen** auswählen, wechselt die Schaltfläche zu **Bestätigen**. Wählen Sie die Schaltfläche zur Trennung aller Projektoren erneut.

Freigegebene Anzeigebilder empfangen

Vor dem Empfangen der Bilder müssen Sie Einstellungen auf Ihrem Projektor auswählen.

- Verbinden Sie die Projektoren mit demselben Netzwerk wie den Projektor, der Bilder freigibt.
- Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät über die Software Epson iProjection eine Verbindung zum Projektor aufbaut.
- Stellen Sie sicher, dass **Leinwandfreigabe** auf **Ein** gesetzt ist.
 - ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe**

Wenn der andere Projektor mit der Freigabe des Anzeigebildschirms beginnt, wird das freigegebene Anzeigebild automatisch angezeigt.

Wenn nicht, drücken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.

Entfernen Sie das freigegebene Bild während der Projektion, indem Sie [Esc] drücken.



Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Projektors nicht kennen, drücken Sie die [Home]-Taste und wählen Sie **Leinwandfreigabe**. Die IP-Adresse wird auf dem Anleitungsbildschirm angezeigt.

Zeichnen auf freigegebenen Bildschirmen

Sie können über die interaktive Symbolleiste auf freigegebenen Bildern zeichnen (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Die Zeichnungen können auch zwischen Projektoren freigegeben werden.

Die Symbolleiste des Whiteboard-Modus wird in der nachstehenden Abbildung gezeigt.



- Sie können auch die Mini-Funktionsleiste nutzen, indem Sie an einer beliebigen Stelle im Zeichnungsbereich die Taste an der Seite des Stifts drücken. Sie können die Art von Stift oder Radierer in der Mini-Funktionsleiste wechseln.
- Während der Berührungssteuerung können Sie die Mini-Funktionsleiste nicht anzeigen.

Zu den Funktionen der einzelnen Werkzeuge siehe Symbolleiste des Anmerkungsmodus.



- Sie können nicht auf freigegebenen Bildern zeichnen, wenn das freigegebene Bild als Teil eines Bildes eines geteilten Bildschirms projiziert wird.
- Wenn Sie auf freigegebenen Bildschirmen zeichnen, können Sie nicht das Marker-Werkzeug und die Funktion **Alle Zeichnen-Inhalte löschen** nutzen.

Überwachung und Steuerung des Projektors

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerk.

► Relevante Links

- "Epson Projector Management" [S.210](#)
- "Steuerung eines vernetzten Projektors über einen Webbrowser" [S.211](#)
- "Digitale Zertifikate von einem Webbrowser registrieren" [S.220](#)
- "Einrichtung von Projektornetzwerk-eMail-Alarmen" [S.221](#)
- "Einrichtung der Überwachung per SNMP" [S.222](#)
- "Verwendung von ESC/VP21-Befehlen" [S.223](#)
- "PJLink-Unterstützung" [S.224](#)
- "Crestron Connected-Unterstützung" [S.225](#)
- "Einstellung von Projektoreigniszeitplänen" [S.227](#)

Mit der Software Epson Projector Management (nur Windows) können Sie Ihren Projektor über das Netzwerk überwachen und steuern. Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson Projector Management*.

Epson Projector Management steht auf folgender Website als Download zur Verfügung.

epson.sn

► **Relevante Links**

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Sobald Sie Ihren Projektor mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, können Sie über einen kompatiblen Webbrowser die Projektoreinstellungen wählen und die Projektion steuern. Dies ermöglicht Ihnen den externen Zugriff auf Ihren Projektor.

Im Inhaltswiedergabe-Modus können Sie auch Wiedergabelisten bearbeiten (EB-805F/EB-800F).



- Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk angeschlossen sind. Wenn Sie eine Drahtlosverbindung herstellen, verbinden Sie sich über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt mit Geräten.
- Sie können folgende Webbrowser nutzen.
 - Internet Explorer 11 oder aktueller (Windows)
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Stellen Sie bei Verwendung des Webbrowsers keine Verbindung über einen Proxyserver her. Über einen Webbrowser können Sie sämtliche Projektormenüeinstellungen wählen und alle Projektorfunktionen steuern.
- Wenn Sie **Standby-Modus** im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, können Sie selbst dann über einen Webbrowser Einstellungen wählen und die Projektion steuern, wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet (bzw. das Gerät ausgeschaltet ist).
- Sie können den Projektor auch über einen Webbrowser mit Hilfe der App Epson iProjection (iOS/Android) steuern.

Beachten

In folgenden Fällen sollten Sie im Inhaltswiedergabe-Modus weder USB-Flash-Laufwerk vom Projektor trennen noch den Netzstecker des Projektors ziehen (EB-805F/EB-800F). Auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Daten könnten beschädigt werden.

- Wenn die Wiedergabelisten-Anzeige angezeigt wird
- Wenn die USB-Speichergerät-Anzeige angezeigt wird

1 Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.


2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie der Projektor.

3 Starten Sie Ihren Webbrowser an dem Computer oder Gerät.

4 Rufen Sie den Bildschirm Epson Web Control auf, indem Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers eingeben. Schließen Sie eine IPv6-Adresse bei der Eingabe in [und] ein.

Der Bildschirm Epson Web Control erscheint.


- Im Normalmodus

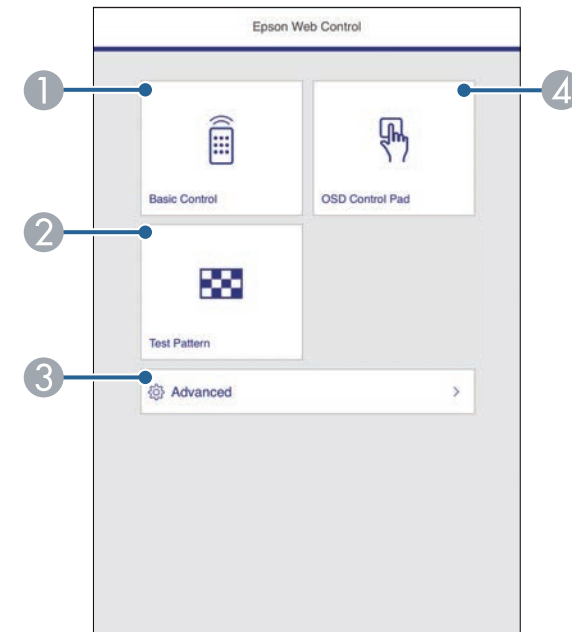

- ① Steuert den Projektor extern.
- ② Anzeige eines Testbilds.
- ③ Legt detaillierte Projektoreinstellungen fest.

- 4 Bedient die Menüeinstellungen des Projektors mit Ihrem Finger oder einer Maus.

- Im Inhaltswiedergabe-Modus (EB-805F/EB-800F)

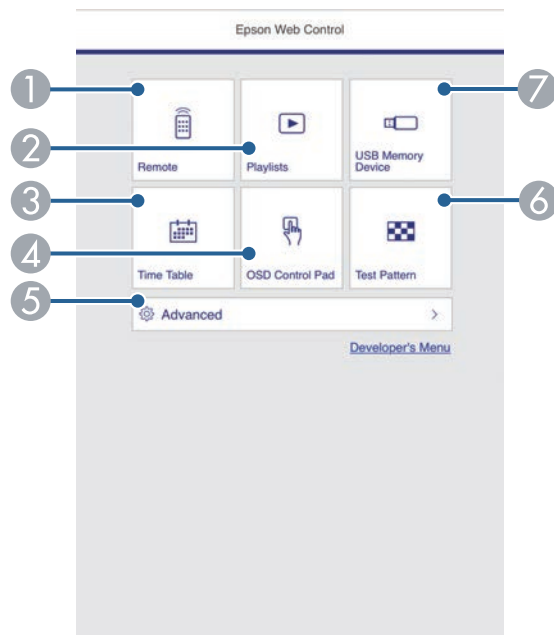

- 1 Steuert den Projektor extern.
- 2 Wählt die Wiedergabeliste für die Wiedergabe aus und ermöglicht das Erstellen oder Bearbeiten von Wiedergabelisten.
- 3 Ruft den Zeittabelle-Bildschirm auf.
- 4 Bedient die Menüeinstellungen des Projektors mit Ihrem Finger oder einer Maus.
- 5 Legt detaillierte Projektoreinstellungen fest.
- 6 Anzeige eines Testbilds.
- 7 Registriert oder löscht die Daten für eine Wiedergabeliste auf dem USB-Flash-Laufwerk.

- 5 Wählen Sie die Option entsprechend der Projektorfunktion, die Sie steuern möchten.



- Möglicherweise müssen Sie sich zum Zugreifen auf einige der Optionen am Bildschirm Epson Web Control anmelden. Falls ein Anmeldefenster erscheint, geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein.
- Bei Zugriff auf die Option **Basissteuerung** lautet der Benutzername **EPSONREMOTE** und das Standardkennwort **guest**.
- Bei Zugriff auf andere Optionen lautet der Benutzername **EPSONWEB** und das Standardkennwort **admin**.
- Sie können das Kennwort im Projektormenü **Netzwerk** ändern.
 - ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwort zu Remote**
 - ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwort zu Web-Strg.**

► Relevante Links

- "Optionen zur Web-Steuerung" [S.212](#)
- "Crestron Connected-Unterstützung" [S.225](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü" [S.251](#)


Optionen zur Web-Steuerung

Basissteuerung

Mit den Optionen auf dem Bildschirm **Basissteuerung** können Sie die Eingangsquelle wählen und den Projektor steuern.



- Falls ein Anmeldefenster erscheint, geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein. (Der Benutzername lautet **EPSONREMOTE**, das Kennwort ist **guest**.)
- Sie können das Kennwort im Projektormenü **Netzwerk** ändern.
 ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwort zu Remote**

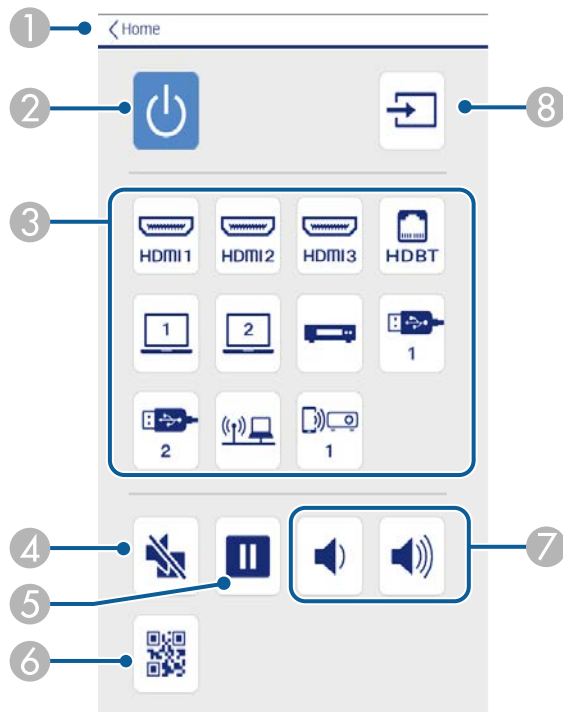


- 1 Rückkehr zum Bildschirm Epson Web Control.
- 2 Schaltet den Projektor ein oder aus.
- 3 Wählt die Eingangsquelle aus. (Die verfügbaren Quellen können je nach Projektormodell variieren.)
- 4 Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus.
- 5 Unterbricht die Bildanzeige oder setzt sie fort.

- 6 Zeigt den QR-Code an.
- 7 Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.
- 8 Sucht nach Quellen.

OSD-Bedienfeld

Die Optionen auf dem Bildschirm **OSD-Bedienfeld** ermöglichen Ihnen das Aufrufen der Einstellungsmenüs des Projektors und die Auswahl, indem Sie Ihren Finger oder Ihre Maus auf dem Feld bewegen.

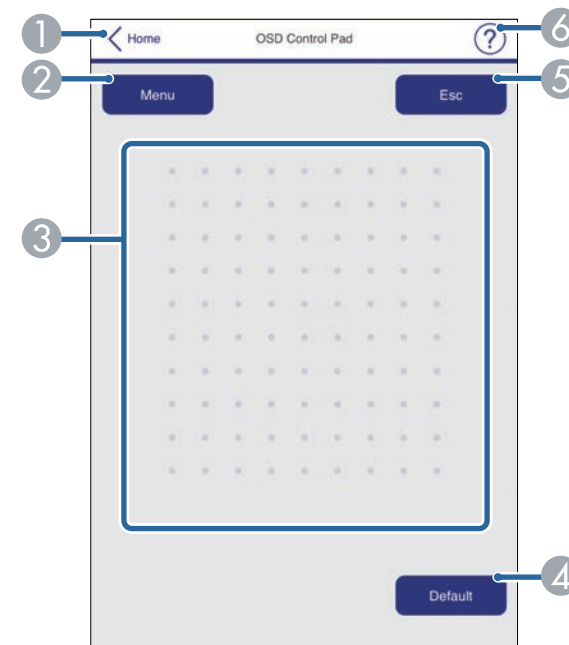


- 1 Rückkehr zum Bildschirm Epson Web Control.
- 2 Zeigt die Einstellungsmenüs des Projektors.
- 3 Navigieren Sie mit Ihrem Finger oder Ihrer Maus durch die Menüs.
- 4 Setzt die ausgewählte Einstellung auf ihren Standardwert zurück.
- 5 Rückkehr zum vorherigen Menü.

- 6 Zeigt Hilfethemen.

Testbild

Der Bildschirm **Testbild** zeigt die verfügbaren Testbilder, die Sie zur Projektion auswählen können.

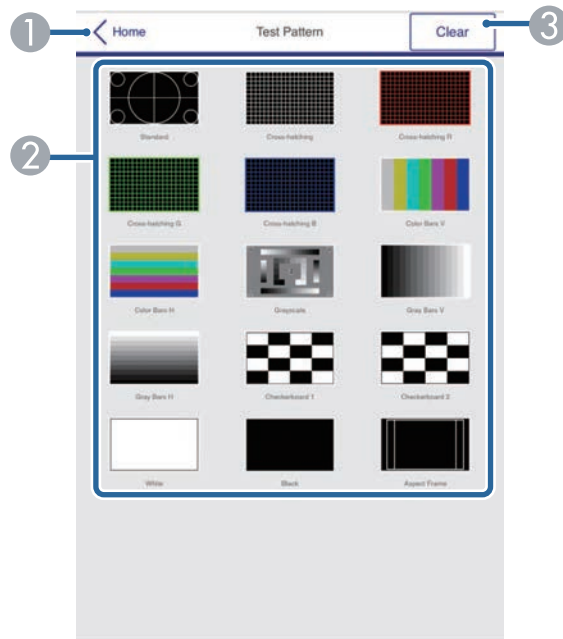

- 1 Rückkehr zum Bildschirm Epson Web Control.
- 2 Zeigt verfügbare Testbilder; zum Projizieren eines Testbildes wählen. (Die verfügbaren Testbilder können je nach Projektormodell variieren.)
- 3 Schaltet die Testbildanzeige aus.


Erweitert

Auf dem Bildschirm **Erweitert** können Sie die Einstellungen des Projektors auswählen.



Wenn das standardmäßige **Kennwort zu Web-Strg.** eingestellt ist, erscheint zur Änderung des Kennwortes eine Einblendung, bevor Sie den Bildschirm Erweitert sehen können. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Änderung des Kennwortes.

Wir raten dringend, das Kennwort regelmäßig zu ändern, damit niemand unautorisiert auf Ihren Projektor zugreift.

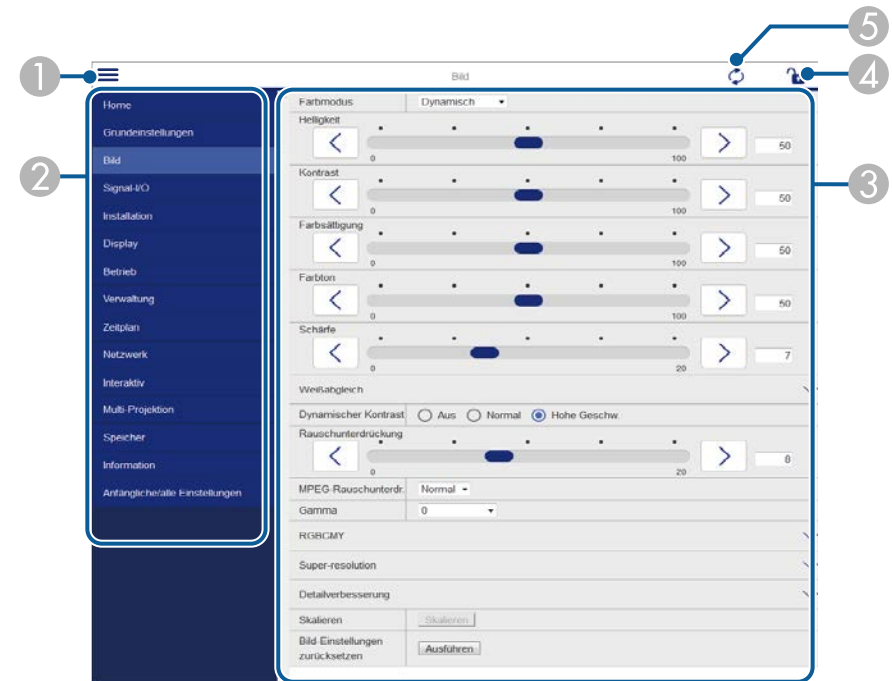

- 1 Blendet die Menüs ein.
- 2 Zeigt den von Ihnen gewählten Menünamen.
- 3 Legt die Projekteinstellungen fest. (Die verfügbaren Einstellungen können je nach Projektormodell variieren.)
- 4 Aktiviert/deaktiviert die Sperrung der Projekteinstellungen.
- 5 Aktualisiert die Projekteinstellungen.



Sie können folgende Einstellungen über Epson Web Control nicht ändern.

- **EDID**
- **USB Display** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **HDMI-Link**
- **HDBaseT** (EB-805F/EB-800F)
- **Feste Installation**
- **Einstellungsplatte-Installationsanleitung**
- **Automatische Bildschirmanpassung** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Bildverschiebung**
- **ELPCB02 verbinden**
- **Touch-Gerät** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Anzeige eigenes Bild**
- **Split Screen-Einstellungen**
- **Inhaltswiedergabe** (EB-805F/EB-800F)
- **USER-Taste**
- **Benutzerlogo**
- **Eigenes Benutzerbild**
- **Sprache**
- **Protokolle anzeigen**
- **Access-Point suchen**
- **Crestron Connected**
- **Stift/Touch-Menü** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Testdruck** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Verbindung prüfen** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Test-Mail senden** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Event ID**
- **Antennenpegel**
- **ECO-Menü**
- **Netzwerk-Einstellungen zurücksetzen**
- **Firmware-Aktualisierung**




Sie können folgende Einstellungen nur mit Epson Web Control wählen.

- **Monitor-Passwort** (bis zu 16 alphanumerische Zeichen)
- **IPv6-Einstellungen** (manuell)
- **HTTP-Port** (die zur Web-Steuerung verwendete Portnummer ist 80 (Standard), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Remote (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

Mit den Optionen auf dem Bildschirm **Remote** können Sie die Eingangsquelle wählen, den Projektor steuern und das Projizieren von Wiedergabelisten starten.

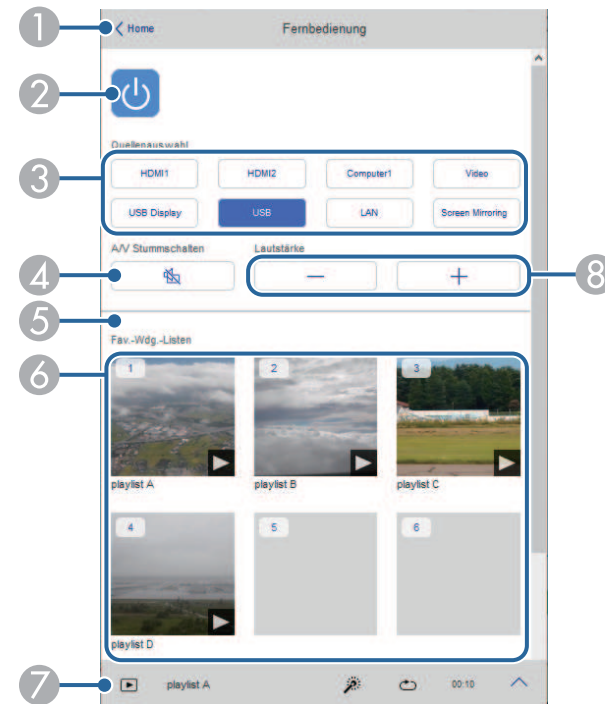

1 Rückkehr zum Bildschirm Epson Web Control.

- ② Schaltet den Projektor ein oder aus.
- ③ Wählt die Eingangsquelle aus. (Die verfügbaren Quellen können je nach Projektormodell variieren.)
- ④ Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus.
- ⑤ Die Option **Überlagerungseffekt** wird angezeigt, wenn die aktuelle Quelle nicht USB ist.

Schaltet **Überlagerungseffekt** ein oder aus, um eine Wiedergabeliste mit Farb- und Formeffekten zu versehen.

Bei Aktivierung wird der Bildschirm **Effekte** angezeigt. Sie können einer Wiedergabeliste vordefinierte Farb- und Formeffektfilter hinzufügen. Sie können auch einen benutzerdefinierten Effekt erstellen.

- ⑥ Zeigt Ihre bevorzugten Wiedergabelisten. Wählen Sie eine Wiedergabeliste, um die Projektion zu starten.
- ⑦ Zeigt Informationen der projizierten Wiedergabeliste. Die Symbole geben die Einstellungen der Wiedergabeliste an.

🌀 : Überlagerungseffekte wurden angewandt


🔄 : Wiederholte Wiedergabe wurde angewandt

⏮️ : Dauer der Wiedergabeliste

Wählen Sie den Pfeil unten links, um den folgenden Bildschirm auszuwählen.

- ⑧ Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.


Während der Projektion der Wiedergabeliste angezeigter Bildschirm (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

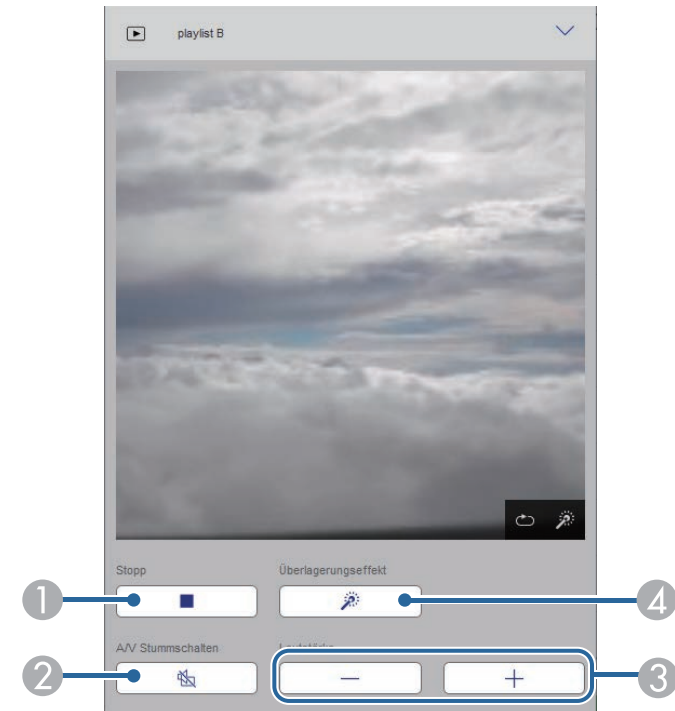

- ① Hält die Projektion an.
- ② Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus. Allerdings laufen Audio und Video weiter; Sie können daher die Projektion nicht an der Stelle der Aktivierung dieser Funktion wieder aufnehmen.
- ③ Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.
- ④ Öffnet den Bildschirm **Effekte**. Sie können voreingestellte Effekte auswählen oder Helligkeits-, Farb- und Formeffektfilter einzeln auswählen.

Wiedergabeliste (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)


Mit den Optionen auf dem Bildschirm **Wiedergabeliste** können Sie die Wiedergabeliste aus der Liste auswählen, die Sie wiedergeben möchten, und Wiedergabelisten erstellen oder bearbeiten.

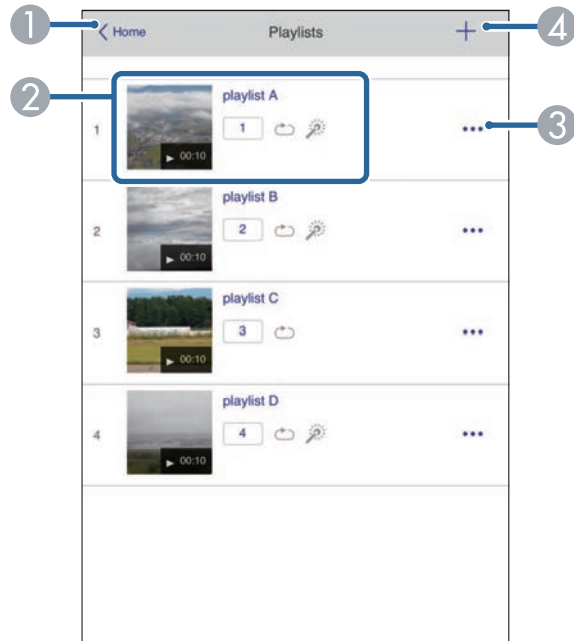

- 1 Rückkehr zum Bildschirm Epson Web Control.
- 2 Startet die Projektion der Wiedergabeliste.
Die Symbole geben die Einstellungen der Wiedergabeliste an.
 - 1: Die Ihren bevorzugten Wiedergabelisten zugewiesene Nummer
 - ↻: Wiederholte Wiedergabe wurde angewandt
 - ⚙️: Überlagerungseffekte wurden angewandt
- 3 Öffnet das Menü, in dem Sie Wiedergabelisten bearbeiten, kopieren, in den Favoriten registrieren oder löschen können.
Bei Auswahl von **Bearbeiten** oder **Duplizieren** wird der Bildschirm zum Bearbeiten einer Wiedergabeliste angezeigt.

- 4 Öffnet den Bildschirm zum Erstellen einer Wiedergabeliste, in dem Sie eine neue Wiedergabeliste erstellen können.

Bildschirm zum Erstellen oder Bearbeiten einer Wiedergabeliste bearbeiten (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

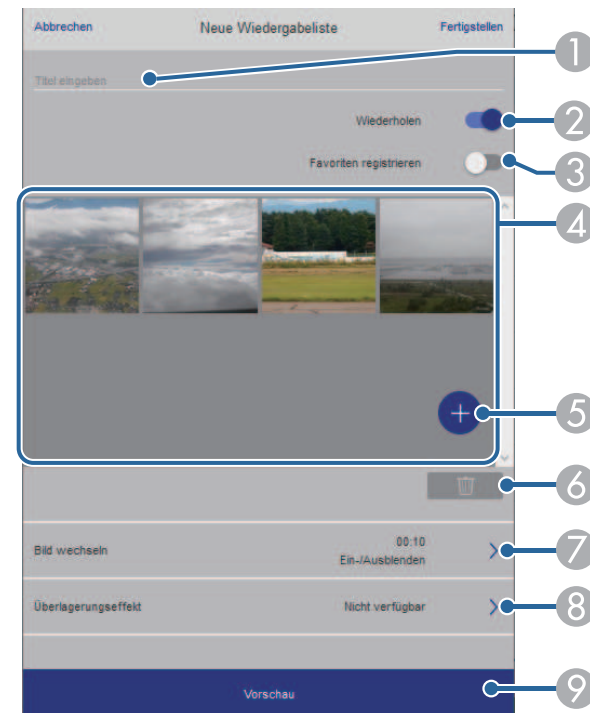

- 1 Der Name der Wiedergabeliste wird bearbeitet.
- 2 Legt fest, ob die wiederholte Wiedergabe aktiviert werden soll.
- 3 Registriert die Wiedergabeliste als Favorit.
Durch Registrieren von Favoriten können Sie die Wiedergabe der bevorzugten Wiedergabelisten rasch über den Bildschirm **Remote** oder die Fernbedienung starten.
- 4 Zeigt die Bilder oder Filme an, die der Wiedergabeliste hinzugefügt wurden. Die Wiedergabeliste gibt die Bilder oder Filme in dieser Reihenfolge wieder.

- 5 Fügt der Wiedergabeliste Bilder oder Filme hinzu.
- 6 Löscht Bilder oder Filme aus der Liste.
- 7 Öffnet den Bildschirm **Bild wechseln**.
Sie können das Zeitintervall bis zum Wechseln zur nächsten Bilddatei festlegen. Sie können auch einen Übergangseffekt wählen.
- 8 Öffnet den Bildschirm **Effekte**.
Sie können einer Wiedergabeliste vordefinierte Farb- und Formeffektfilter hinzufügen. Sie können auch einen benutzerdefinierten Effekt erstellen.
- 9 Zeigt eine Vorschau der Wiedergabeliste.


USB-Speichergerät (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

Mit den Optionen auf dem Bildschirm **USB-Speichergerät** können Sie Daten für eine Wiedergabeliste auf das USB-Flash-Laufwerk hochladen oder Daten vom USB-Flash-Laufwerk löschen.



Sie können keine .mp4- und .mov-Dateien hochladen.


Wenn Sie der Wiedergabeliste .mp4- und .mov-Dateien hinzufügen möchten, verwenden Sie die Software Epson Projector Content Manager oder die App Epson Creative Projection.

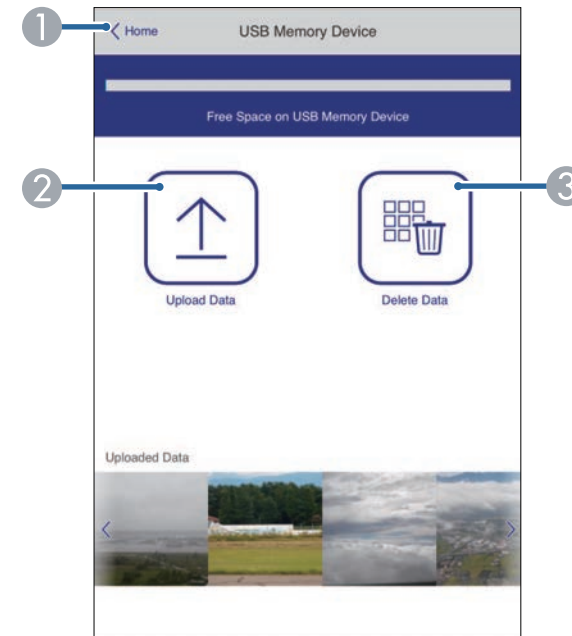

- 1 Rückkehr zum Bildschirm Epson Web Control.
- 2 Kopiert Bilder oder Filme, die Sie zu Wiedergabelisten hinzufügen möchten, auf ein USB-Flash-Laufwerk.
- 3 Löscht Bilder oder Filme auf dem USB-Flash-Laufwerk.

Zeittabelle (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

Mit den Optionen auf dem Bildschirm **Zeittabelle** können Sie die festgelegten Zeittabellenfunktionen aktivieren oder deaktivieren.

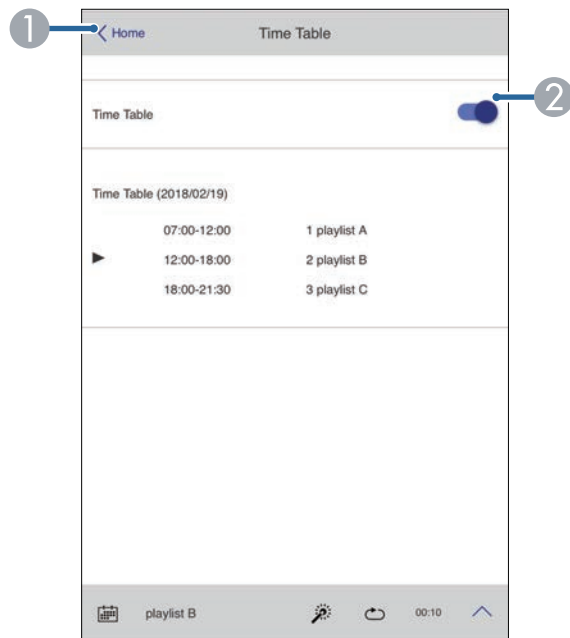

- 1 Rückkehr zum Bildschirm Epson Web Control.
- 2 Schaltet die Zeittabelle ein oder aus.



Sie können über die Zeittabelle-Funktion in der Software Epson Projector Content Manager angeben, wann eine jeweilige Wiedergabeliste startet und endet.

Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager*.

» Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü" [S.251](#)

Sie können digitale Zertifikate am Projektor registrieren und so Ihre Präsentationsdateien schützen.




Zudem können Sie digitale Zertifikate im **Netzwerk**-Menü des Projektors registrieren. Denken Sie jedoch daran, die Registrierung nur einmal durchzuführen; andernfalls wird das Zertifikat möglicherweise nicht richtig installiert.


- ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Wireless LAN > Client-Zertifikat**
- ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Wireless LAN > CA-Lizenz**
- ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Projektorbedienung > Sicheres HTTP > Web-Server-Zertifikat**

- 1** Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Zertifikatsdatei mit der Projektorregistrierung kompatibel ist.
- 2** Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.
- 3** Starten Sie Ihren Webbrowser an einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer oder Gerät.
- 4** Rufen Sie den Bildschirm Epson Web Control auf, indem Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers eingeben.
- 5** Wählen Sie **Erweitert**.



- Möglicherweise müssen Sie sich anmelden, bevor Sie den Bildschirm Erweitert sehen. Falls ein Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein. (Der Benutzername lautet **EPSONWEB**, das Kennwort ist **admin**.)
- Sie können das Kennwort im Projektormenü **Netzwerk** ändern.
 - ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwrt zu Web-Strg.**

- 6** Öffnen Sie durch Auswahl von  die Menüs, wählen Sie **Netzwerk** und dann **Zertifikat**.

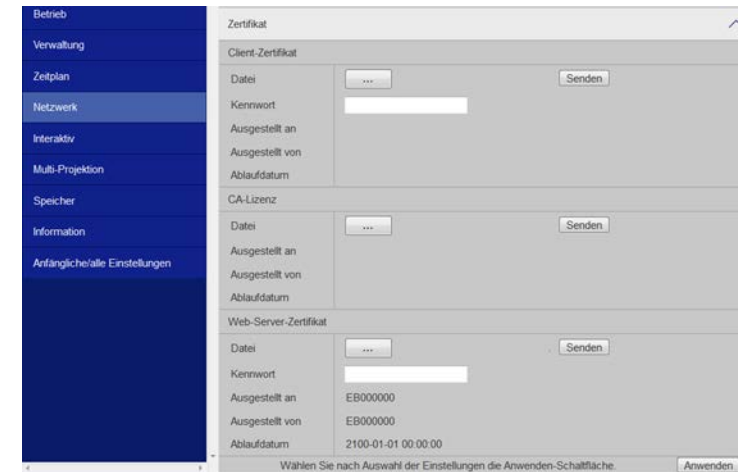

- 7** Wählen Sie die Zertifikatsdatei, die Sie registrieren möchten.
- 8** Geben Sie das Kennwort in das Feld **Kennwort** ein, klicken Sie dann auf **Senden**.
- 9** Klicken Sie zum Abschließen Ihrer Änderungen und zum Fertigstellen der Registrieren auf **Anwenden**, sobald Sie mit der Registrierung des Zertifikats fertig sind.


» Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü" [S.253](#)
- "Netzwerk-Menü - Projektorbedienung-Menü" [S.256](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü" [S.251](#)

Sie können den Projektor so einrichten, dass Sie einen eMail-Alarm über das Netzwerk erhalten, falls ein Problem mit dem Projektor vorliegt.

Wenn Sie die **Standby-Modus**-Einstellung im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, erhalten Sie selbst dann eMail-Alarme, wenn sich der Projektor im Standby-Modus (abgeschaltet) befindet.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 2 Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie das **Mail-Meldung**-Menü und drücken Sie [Enter].

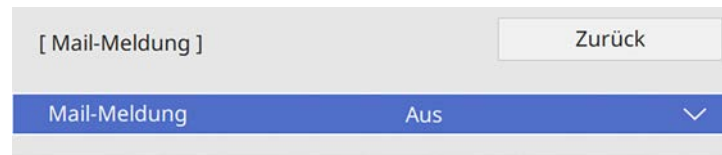

- 4 Setzen Sie die **Mail-Meldung**-Einstellung auf **Ein**.
- 5 Geben Sie die IP-Adresse bei der **SMTP Server**-Option ein.



Verwenden Sie nicht „127.x.x.x“ (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist) als **SMTP Server**.

- 6 Wählen Sie die Art der **Authentifizierung** des SMTP-Servers.
- 7 Wählen Sie bei der **Portnummer** des SMTP-Servers einen Wert von 0 bis 65535 (Standard ist 25).
- 8 Geben Sie einen **Benutzernamen** für den SMTP-Server ein.
- 9 Geben Sie ein **Kennwort** zur Authentifizierung des SMTP-Servers ein.

- 10 Geben Sie bei **Von** die E-Mail-Adresse ein, die als Absender angezeigt werden soll.
- 11 Wählen Sie ein Adressfeld, geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein und wählen Sie die Alarme, die Sie empfangen möchten. Wiederholen Sie diese Schritte zur Angabe von bis zu drei Adressen.



Ihre eMail-Adresse darf bis zu 64 alphanumerische Zeichen enthalten.

- 12 Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einstellungen**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.



Falls ein kritisches Problem die Abschaltung eines Projektors hervorruft, erhalten Sie möglicherweise keinen eMail-Alarm.

» Relevante Links

- "Netzwerkprojektor - eMail-Warmmeldungen" [S.221](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)


Netzwerkprojektor - eMail-Warmmeldungen

Wenn ein Problem mit einem Projektor im Netzwerk vorliegt und Sie den Empfang von eMail-Warmmeldungen aktiviert haben, erhalten Sie eine eMail mit folgenden Informationen:

- Die unter **Von** eingerichtete eMail-Adresse ist der Mail-Absender
- **Epson Projektor** in der Betreffzeile
- Name des Projektors, bei dem ein Problem vorliegt
- IP-Adresse des betroffenen Projektors
- Detaillierte Informationen zum Problem

Netzwerkadministratoren können zur Überwachung der Projektoren SNMP- (Simple Network Management Protocol) Software auf Netzwerkcomputern installieren. Falls Ihr Netzwerk diese Software nutzt, können Sie den Projektor zur SNMP-Überwachung einrichten.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 2** Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie das **Projektorbedienung**-Menü und drücken Sie [Enter].

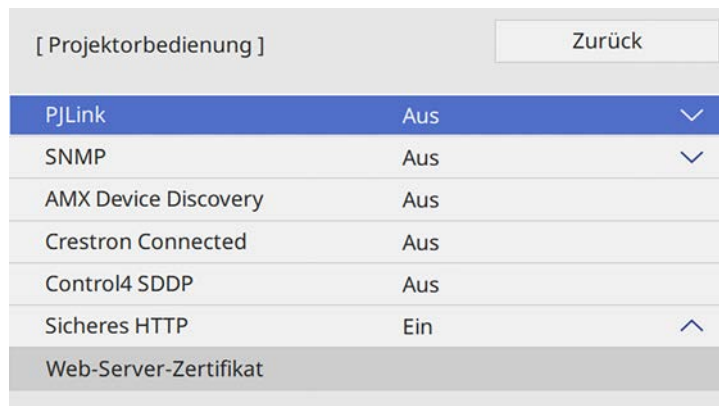

- 4** Setzen Sie die **SNMP**-Einstellung auf **Ein**.
- 5** Geben Sie bis zu zwei IP-Adressen (0 bis 255 je Adressfeld) zum Empfang von SNMP-Benachrichtigungen an.



Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist). Dieser Projektor unterstützt SNMP-Agent Version 1 (SNMPv1).

- 6** Geben Sie **SNMP-Community-Name** ein (bis zu 32 alphanumerische Zeichen).

- 7** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einstellungen**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor über ein externes Gerät gesteuert werden.

► **Relevante Links**

- "ESC/VP21-Befehlsliste" [S.223](#)
- "Kabelanordnung" [S.223](#)

ESC/VP21-Befehlsliste

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und geht in den Aufwärm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein Doppelpunkt „:“ (3 Ah) angezeigt.

Wird ein Befehl empfangen, führt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt „:“ an. Anschließend erwartet er den nächsten Befehl.

Wird das Ausführen eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und „:“ wird ausgegeben.

Sie können die verfügbaren Befehle in den *Spezifikationen* des Projektors prüfen.

► **Relevante Links**


- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Kabelanordnung

Serielle Verbindung

- Steckertyp: Sub-D 9-polig (Stecker)
- Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
- Kabeltyp: Crossover-Kabel (Nullmodem)

In der nachstehenden Abbildung wird die Projektorseite links und die Computerseite rechts angezeigt:

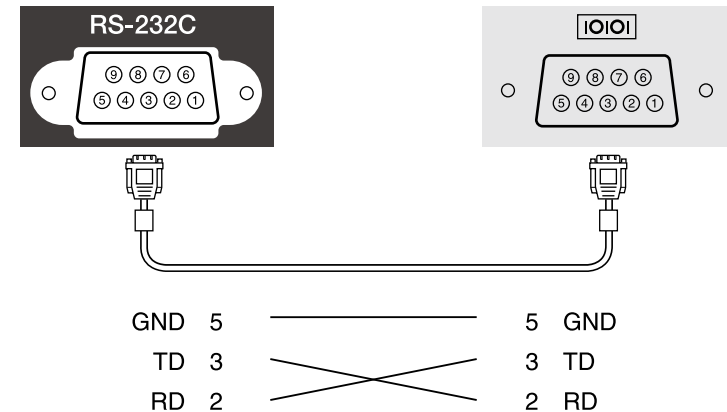

Signalbezeichnung	Funktion
GND	Erdung Signalleitung
TD	Datenübertragung
RD	Datenempfang

Kommunikationsprotokoll

- Voreinstellung für die Baud-Rate: 9600 bps
- Datenlänge: 8 Bit
- Parität: Keine
- Stop-Bit: 1 Bit
- Ablaufsteuerung: Keine

PJLink wurde durch die JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) als Standardprotokoll zur Steuerung von netzwerk kompatiblen Projektoren entwickelt und ist Teil ihrer Anstrengungen zur Standardisierung der Steuerungsprotokolle von Projektoren.

Dieser Projektor erfüllt den PJLink Class2-Standard, entwickelt von der JBMIA.

Die für die PJLink-Suchfunktion verwendete Portnummer ist 4352 (UDP).

Bevor Sie PJLink verwenden können, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen vornehmen.

Er akzeptiert alle Befehle außer den folgenden nach PJLink Class2 definierten, und die Kompatibilität wurde durch die Anpassbarkeitsprüfung für den PJLink-Standard bestätigt.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Nicht-kompatible Befehle
Sie können die nicht kompatiblen Befehle in den *Spezifikationen* des Projektors prüfen.
- Eingangsanschlüsse und entsprechende Eingangsquellennummer

Eingangsanschlussname	Eingangsquellennummer
Computer1	11
Computer2	12
Video	21
HDMI1	32
HDMI2	33
HDMI3	36
USB1	41
USB2	42
LAN	52
USB Display	53
HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	56

Eingangsanschlussname	Eingangsquellennummer
Screen Mirroring1	57
Screen Mirroring2	58

- Angezeigter Herstellername für "Manufacture name information query" (Anfrage Information Herstellername).

EPSON

- Angezeigte Modellbezeichnung für "Product name information query" (Anfrage Information Produktbezeichnung).
 - EPSON 1485Fi/1485FT
 - EPSON 1480Fi
 - EPSON 805F/800F

» **Relevante Links**

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Wenn Sie das Netzwerküberwachungs- und Steuerungssystem Crestron Connected verwenden, können Sie Ihren Projektor für die Nutzung im System einrichten. Crestron Connected ermöglicht Ihnen die Steuerung und Überwachung Ihres Projektors über einen Webbrowser.



- Sie können die Message-Broadcasting-Funktion in Epson Projector Management nicht nutzen, wenn Sie Crestron Connected verwenden.
- Wenn Sie die **Standby-Modus**-Einstellung im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, können Sie den Projektor sogar im Standby-Modus (bzw. wenn er ausgeschaltet ist) steuern.

Weitere Informationen zu Crestron Connected finden Sie auf der Crestron-Website.

<https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected>

Zur Überwachung von Geräten im System können Sie die von Crestron bereitgestellten Programme Crestron RoomView Express oder Crestron Fusion verwenden. Sie können mit dem Support kommunizieren und Notfallmeldungen versenden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der folgenden Website:

<http://www.crestron.com/getroomview>

Diese Anleitung erläutert das Ausführen von Bedienvorgängen auf Ihrem Computer über einen Webbrowser.

» Relevante Links

- "Einrichtung der Crestron Connected-Unterstützung" [S.225](#)

Einrichtung der Crestron Connected-Unterstützung

Stellen Sie zur Einrichtung Ihres Projektors auf die Überwachung und Steuerung über ein Crestron Connected-System sicher, dass Computer und Projektor mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn Sie eine Drahtlosverbindung herstellen, verbinden Sie sich über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt mit Geräten.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 2** Wählen Sie **Netzwerk-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie das **Projektorbedienung**-Menü und drücken Sie [Enter].

[Projektorbedienung]		Zurück
PJLink	Aus	▼
SNMP	Aus	▼
AMX Device Discovery	Aus	
Crestron Connected	Aus	
Control4 SDDP	Aus	
Sicheres HTTP	Ein	▲
Web-Server-Zertifikat		

- 4** Setzen Sie die **Crestron Connected**-Einstellung auf **Ein**, damit der Projektor erkannt werden kann.
- 5** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einstellungen**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.
- 6** Zur Aktivierung der Einstellung müssen Sie den Projektor aus- und wieder einschalten.
- 7** Starten Sie Ihren Webbrowser an einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer oder Gerät.
- 8** Rufen Sie den Bildschirm Epson Web Control auf, indem Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers eingeben.

- 9 Wählen Sie die Einstellungen **Crestron Connected**. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Crestron.

Sie können bis zu 30 Ereignisse planen, die automatisch an Ihrem Projektor ausgeführt werden, wie z. B. Ein- oder Abschaltung des Projektors oder Wechsel der Eingangsquelle. Der Projektor führt die ausgewählten Ereignisse zu den im von Ihnen eingerichteten Zeitplan festgelegten Tagen und Zeiten aus.


Warnung

Stellen Sie keine brennbaren Objekte vor die Linse. Bei einer automatischen Einschaltung des Projektors können brennbare Gegenstände vor dem Objektiv Feuer fangen.



- Wenn Sie **Menüschutz** von **Zeitplan** auf **Ein** einstellen, schalten Sie es zunächst aus.
- Die **Lichtkalibrierung** startet jedoch nicht, wenn der Projektor nicht kontinuierlich länger als 20 Minuten benutzt wird oder regelmäßig durch Abschaltung der Steckdose abgeschaltet wird. Stellen Sie ein, dass **Lichtkalibrierung**-Ereignisse erst nach 100 Betriebsstunden auftreten.

5 Wählen Sie **Neu hinzufügen** und drücken Sie [Enter].

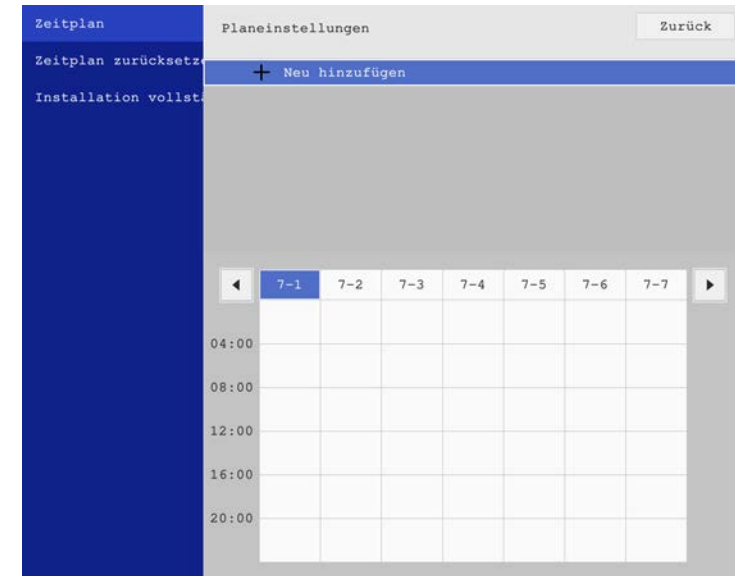


1 Stellen Sie Datum und Zeit im Menü **Datum & Zeit** im Projektormenü **Verwaltung** ein.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].


3 Wählen Sie **Planeinstellungen** und drücken Sie [Enter].

4 Wählen Sie **Zeitplan** und drücken Sie [Enter].

6 Wählen Sie die Ereignisdetails, die Sie durchführen möchten.

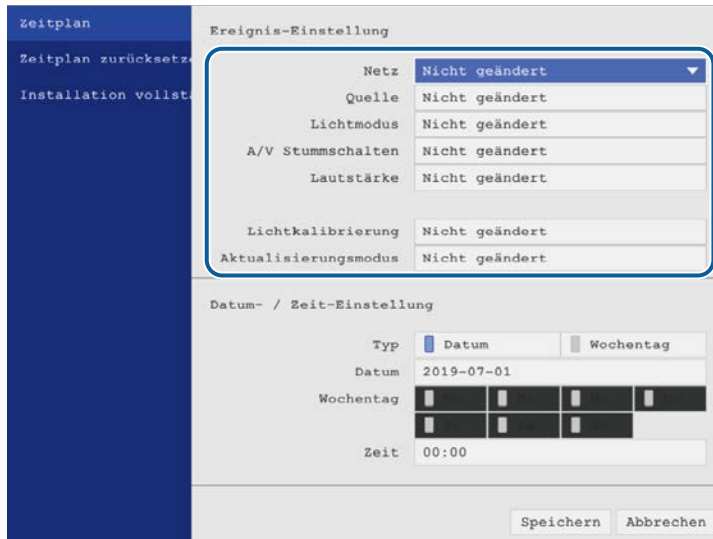


7 Wählen Sie Datum und Zeit zur Ausführung des Ereignisses.

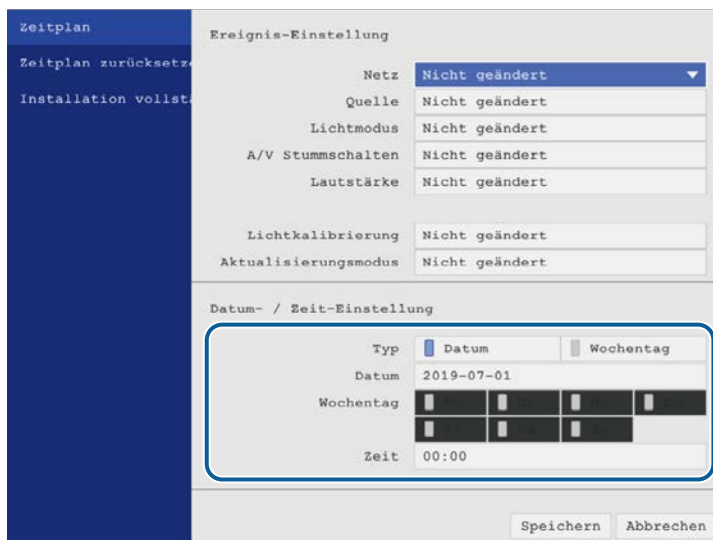

8 Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie [Enter].

Die geplanten Ereignisse werden mit Symbolen angezeigt, die den Ereignisstatus angeben.

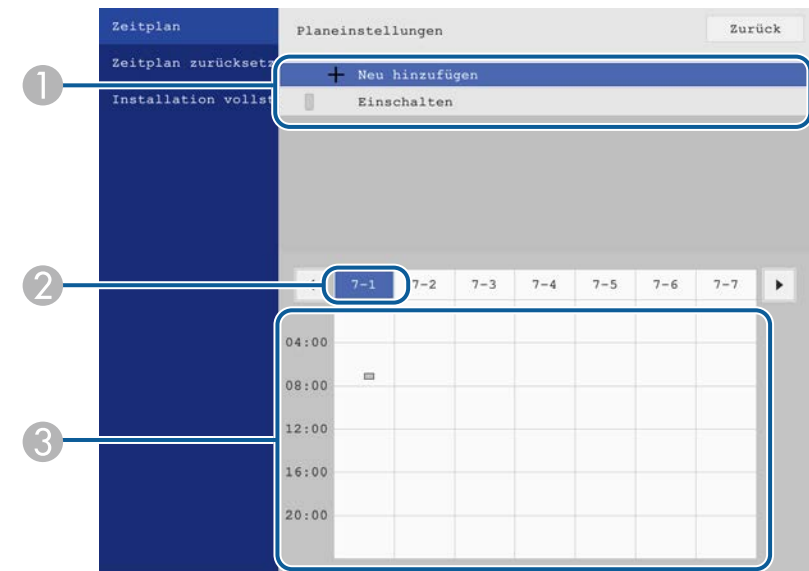

- 1 : Gültiger Zeitplan
- : Regelmäßiger Zeitplan
- : Ungültiger Zeitplan
- 2 Das aktuell ausgewählte Datum (hervorgehoben)
- 3 : Einmaliger Zeitplan
- : Regelmäßiger Zeitplan
- : Standby-Zeitplan (Kommunikation im Standby-Modus ein- oder abschalten)
- : Ungültiger Zeitplan

9 Wählen Sie zum Bearbeiten eines geplanten Ereignisses den Zeitplan und drücken Sie [Enter].

- 10** Wählen Sie eine Option aus dem angezeigten Menü.
- **Ein/Aus** ermöglichen Ihnen die De-/Aktivierung des ausgewählten Ereignisses.
 - **Bearbeiten** ermöglicht Ihnen die Änderung von Ereignisdetails oder Datum und Uhrzeit.
 - **Löschen** ermöglicht Ihnen das Entfernen des geplanten Ereignisses aus einer Liste.

- 11** Wählen Sie **Installation vollständig** und dann **Ja**.

Wählen Sie zum Löschen aller geplanten Ereignisse **Zeitplan zurücksetzen**.

» **Relevante Links**

- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.178](#)

Anpassen von Menüeinstellungen


Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Aufrufen des Projektormenüsystems und zum Ändern von Projektoreinstellungen.

► Relevante Links

- "Verwendung der Projektormenüs" [S.231](#)
- "Virtuelle Tastatur verwenden" [S.232](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)
- "Projektoranzeigeeinstellungen - Display-Menü" [S.242](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)
- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)
- "Projektornetzwerkeinstellungen - Netzwerk-Menü" [S.251](#)
- "Stift- und Touch-Einrichtungseinstellungen des Projektors - Stift/Touch-Menü" [S.260](#)
- "Projektorinteraktionseinstellungen - Interaktiv-Menü" [S.262](#)
- "Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion-Menü" [S.267](#)
- "Bildqualitätsspeichereinstellungen - Speicher-Menü" [S.269](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen - ECO-Menü" [S.270](#)
- "Projektoranfangseinstellungen und Reset-Optionen - Menü Anfängliche/alle Einstellungen" [S.271](#)
- "Kopieren von Menüeinstellungen zwischen Projektoren (Sammeleinrichtung)" [S.272](#)

Sie können über die Projektormenüs die Einstellungen zur Steuerung der Arbeitsweise Ihres Projektors anpassen. Der Projektor zeigt die Menüs auf der Projektionsfläche.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

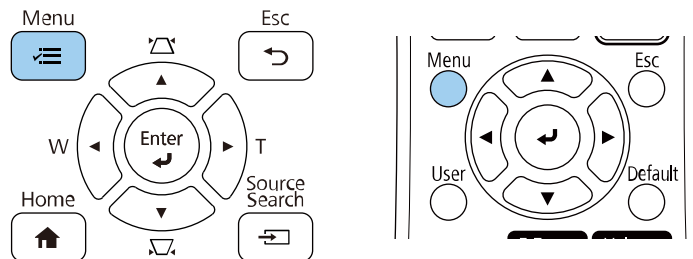

Sie sehen den Menübildschirm.

Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Stift/Touch	Dynamischer Kontrast	Aus
Interaktiv	Bilddoptimierung	
Multi-Projektion	Gamma	0
Speicher	RGBCMY	
ECO	Auf Standard zurücksetzen	
Anfängliche/alle Einstel...	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Skalieren	
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 2 Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste zum Durchlaufen der links aufgelisteten Menüs. Die Einstellungen für die jeweiligen Menüs werden rechts angezeigt.



Die verfügbaren Einstellungen hängen von der aktuellen Eingangsquelle ab.

- 3 Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen im angezeigten Menü [Enter].

- 4 Drücken Sie zum Bewegen durch die Einstellungen die Aufwärts-/Abwärtstaste.

- 5 Wählen Sie zum Rücksetzen aller Menüeinstellungen auf ihre Standardwerte **Anfängliche/alle Einstellungen**.

- 6 Wenn Sie mit dem Ändern der Einstellungen in einem Menü fertig sind, drücken Sie [Esc].

- 7 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].




Der Pfeil zeigt an, dass das Menü Unterelemente enthält. Wenn Sie eine Menüeinstellung einschalten oder einen spezifischen Wert für sie wählen möchten, zeigt das Menüsystem die Unterelemente.




Falls interaktiver Stift und Fingerberührungssteuerung bei Ihrem Projektor verfügbar sind, können Sie Menüs und Einstellungen mit Hilfe des interaktiven Stifts oder der Berührungssteuerung wählen. Wählen Sie zum Beenden der Menüs .


Sie können die virtuelle Tastatur zur Eingabe von Buchstaben und Ziffern einblenden.

- 1 Markieren Sie mit den Pfeiltasten am Bedienfeld oder an der Fernbedienung die gewünschte Ziffer bzw. den gewünschten Buchstaben und drücken Sie [Enter].

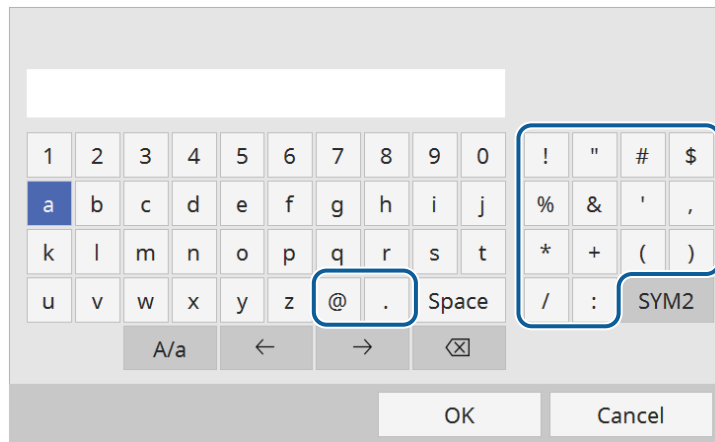

 Jedes Mal, wenn Sie die **A/a**-Taste wählen, wechseln die Buchstaben zwischen Groß- und Kleinschreibung. Jedes Mal, wenn Sie die **SYM1/2**-Taste wählen, ändern sich die umrahmten Symbole.

- 2 Wählen Sie nach der Texteingabe zum Bestätigen **OK** auf der virtuellen Tastatur. Wählen Sie zum Abbrechen der Texteingabe **Cancel**.

 Sie können über ein Netzwerk mit Hilfe eines Webbrowsers von Ihrem Computer aus Projekteinstellungen wählen und die Projektion steuern.
Einige Symbole können mit der virtuellen Tastatur nicht eingegeben werden. Verwenden Sie zur Eingabe des Textes Ihren Webbrowser.

» Relevante Links

- "Verfügbarer Text bei Verwendung der virtuellen Tastatur" [S.232](#)

Verfügbarer Text bei Verwendung der virtuellen Tastatur

Sie können den folgenden Text mithilfe der virtuellen Tastatur eingeben.

Textart	Details
Ziffern	0123456789
Buchstaben	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbole	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

Einstellungen im **Bild**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung der Qualität Ihres Bildes. Die verfügbaren Einstellungen hängen vom aktuell ausgewählten Farbmodus und der Eingangsquelle ab.

Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Stift/Touch	Dynamischer Kontrast	Aus
Interaktiv	Bildoptimierung	
Multi-Projektion	Gamma	0
Speicher	RGBCMY	
ECO	Auf Standard zurücksetzen	
Anfängliche/alle Einstel...	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Skalieren	
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Farbmodus	Siehe Liste verfügbarer Farbmodi	Passt die Lebendigkeit der Bildfarben für verschiedene Bildtypen und Umgebungen an.
Helligkeit	Verschiedene Niveaus verfügbar	Hellet das gesamte Bild auf oder dunkelt es ab.
Kontrast	Verschiedene Niveaus verfügbar	Stellt die Helligkeitsunterschiede zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein.
Farbsättigung	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passt die Intensität der Bildfarben an.
Farbton	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passt das Gleichgewicht von Grün- und Magenta-Farbtönen im Bild an.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Schärfe	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passt Schärfe oder Weichheit der Bilddetails an.
Weißabgleich	Farbtemperatur	Zur Festlegung der Farbtemperatur entsprechend dem ausgewählten Farbmodus. Höhere Werte färben das Bild bläulich, geringere Werte färben das Bild rötlich. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Farbfilter nicht auf Warmes Weiß oder Kaltes Weiß eingestellt ist. (EB-805F/EB-800F)
	G-M-Farbkorrektur	Nimmt Feineinstellungen am Farbton vor. Höhere Werte färben das Bild grünlich, geringere Werte färben das Bild rötlich.
	Benutzerdef.	Zur Anpassung der einzelnen Komponenten R (Rot), G (Grün) und B (Blau) für Offset und Verstärkung.
Dynamischer Kontrast	Hohe Geschw. Normal Aus	Zur Anpassung der projizierten Luminanz basierend auf der Bildhelligkeit.
Bildoptimierung	Bildvoreinstellungen	Stellt die Optionen für Bildoptimierung gemeinsam anhand von Voreinstellungswerten ein.
	Rauschunterdrückung	Verringert das Flackern von Bildern.
	MPEG-Rauschunterdr.	Zur Reduzierung von Rauschen oder Artefakten im MPEG-Video.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Deinterlacing	Legt fest, ob bei bestimmten Videobildtypen Zeilensprung- in Progressivsignale umgewandelt werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> • Aus: Bei schnell bewegten Videobildern. • Video: Bei den meisten Videobildern. • Film/Auto: Bei Filmen, Computergrafiken und Animationen. Einstellung wird nur angezeigt, wenn das aktuelle Signal Interlaced ist (480i/576i/1080i).
	Super-resolution	Reduziert Unschärfe beim Projizieren von Bildern mit geringer Auflösung.
	Detailverbesserung	Verleiht den Bildelementen eine eindringlichere Textur und Oberfläche.
	Reset	Setzt alle Werte in der Einstellung Bildoptimierung auf ihre Standardeinstellungen zurück.
Gamma	-2 bis 2 Benutzerdef.	Zur Einstellung der Farbgebung durch die Auswahl eines der Gamma-Korrekturwerte oder durch Verweis auf eine Gammakurve.
RGBCMY	Verschiedene Niveaus verfügbar	Zur Anpassung von Schattierung, Sättigung und Helligkeit der einzelnen Farben R (Rot), G (Grün), B (Blau), C (Cyan), M (Magenta) und Y (Gelb).
Auf Standard zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungen für den aktuellen Farbmodus zurück.
Quelle	—	Zeigt für jede Eingangsquelle gespeicherte Einstellungen. Stellen Sie zum Ändern der Einstellungen für eine Eingangsquelle sicher, dass die Quelle angeschlossen ist; wählen Sie dann diese Quelle.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auflösung	Automatisch Normal Fern	Legt die Eingangssignalauflösung fest, falls sie mit der Automatisch -Option nicht automatisch erkannt wird. Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.
Seitenverhältnis	Siehe Liste verfügbarer Bildformate	Legt das Bildformat (Verhältnis von Breite zu Höhe) für die ausgewählte Eingangsquelle fest. (Schalten Sie zunächst die Skalieren -Einstellung aus oder setzen Sie Skalierungsmodus auf Vollbild (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).) Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer, Video, HDMI oder HDBaseT ist.
Skalieren (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	Verschiedene Skalierungsoptionen	Wenn Sie ein Bild mit mehreren Projektoren projizieren, stellen Sie für jeden Projektor die Skalierung des Bildes ein.
Analogsignalanpassung	Auto Setup	Setzen Sie diese Einstellung zum automatischen Optimieren der Computerbildqualität auf Ein . Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.
	Tracking	Passt das Signal zum Beseitigen vertikaler Streifen in Computerbildern ab. Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.
	Sync.	Passt das Signal zum Beseitigen von Unschärfe und Flimmern in Computerbildern ab. Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.
	Position	Passt die Bildposition an der Projektionsfläche an. Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer oder Video ist.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auf Standard zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungen für die aktuelle Eingangsquelle zurück.
Bild-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im Bild -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.



- Die **Helligkeit**-Einstellung wirkt sich nicht auf die Lichtquellenhelligkeit aus. Wählen Sie zum Ändern der Lichtquellenhelligkeit **Lichthelligkeitsregelung** im Projektormenü **Betrieb**.
- Sie können die Standardeinstellungen der Optionen **Tracking**, **Sync.** und **Position** wiederherstellen, indem Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung drücken.

» Relevante Links

- "Verfügbare Farbmodi" [S.91](#)
- "Verfügbare Bildformate" [S.87](#)
- "Ein Bild skalieren" [S.174](#)
- "Anpassen der Bildfarbe" [S.94](#)

Normalerweise erkennt der Projektor die Eingangssignaleinstellungen automatisch und optimiert sie. Falls Sie die Einstellungen anpassen müssen, können Sie dazu das **Signal-I/O**-Menü verwenden. Die verfügbaren Einstellungen hängen von der aktuell ausgewählten Eingangsquelle ab.

Häufig verwendete Ele...	Signal-I/O	
Bild	Lautstärke	
Signal-I/O	Quelle	Computer1
Installation	Mikrofonlautstärke	50
Display	Overscan	Automatisch
Betrieb	EDID	
Verwaltung	Intensität HDMI Out	Aus
Netzwerk	Auf Standard zurücksetzen	
Stift/Touch	A/V-Ausgang	Bei Projektion
Interaktiv	Audio umkehren	Aus
Multi-Projektion	Audioausgang	Automatisch
Speicher	HDMI-Audioausgang	
ECO	Monitor-Ausg.-Port	Monitor-Ausgang
Anfängliche/alle Einstel...	USB Display	Aus
	HDMI-Link	
	HDMI EQ-Einstellung	0
	Signal-I/O-Einstellungen zurü...	
	Installation	

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Quelle	—	Zeigt für jede Eingangsquelle gespeicherte Einstellungen. Stellen Sie zum Ändern der Einstellungen für eine Eingangsquelle sicher, dass die Quelle angeschlossen ist; wählen Sie dann diese Quelle.
Signalformat	Video-Signal	Legt den Signaltyp von den Eingangsquellen fest. Wenn bei Einstellung auf Automatisch Störungen auftreten oder kein Bild angezeigt wird, wählen Sie das geeignete Signal entsprechend dem angeschlossenen Gerät. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Video ist.
	Videobereich	Legt den Videobereich entsprechend der Einstellung der Eingangsquelle fest. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle HDMI oder HDBaseT ist.
Mikrofonlautstärke (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passt den Eingangspegel von einem Mikrofon an. Wenn Mikrofonlautstärke erhöht wird, verringert sich die Lautstärke des anderen verbundenen Geräts; wenn sie verringert wird, erhöht sich die Lautstärke des anderen verbundenen Geräts. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn kein Audio an das AV-System ausgegeben wird.
Overscan	Automatisch Aus 4% 8%	Ändert das Bildformat des projizierten Bildes so, dass die Kanten durch einen wählbaren Prozentsatz oder automatisch sichtbar werden. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn das Eingangssignal Component ist.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Lautstärke	Verschiedene Stufen sind für jede Quelle verfügbar	Passt die Lautstärke des Projektorlautsprechersystems oder externer Lautsprecher an. Zudem können Sie die Lautstärke externer Lautsprecher anpassen. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn kein Audio an das AV-System ausgegeben wird.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
EDID	HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805 F/EB-800F)	Beschreibt die Anzeigeleistung Ihres Projektors. Ändern Sie diese Einstellung entsprechend der Auflösung der aktuellen Eingangsquelle wie erforderlich. Sie können die EDID-Einstellungen für einzelne Eingangsquellen auswählen, ohne die Eingangsquelle zu wechseln.
Intensität HDMI Out (EB-1485Fi/EB-805 F/EB-800F)	Hoch Mittel Niedrig Aus	Passt den Signalintensitätseingang vom Anschluss HDMI Out an. Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie die Bildausgabe vom Anschluss HDMI Out nicht richtig anzeigen können.
Auf Standard zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungen für die aktuelle Eingangsquelle zurück.
A/V-Ausgang	Bei Projektion Immer	Auf Immer setzen, wenn Bild und Ton an externe Geräte ausgegeben werden sollen, während der Projektor nicht projiziert. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Schnellstart auf Aus eingestellt ist.
Audio umkehren	Ein Aus	Setzen Sie die Einstellung auf Ein , wenn Sie den linken und rechten Audiokanal entsprechend der Installationsposition des Projektors umkehren möchten.
Audio-Ausgang	Automatisch Audio Audio1 Audio2	Stellt bei Projektion von einer beliebigen Quelle außer HDMI, HDBaseT (nur EB-1485Fi), LAN und Screen Mirroring den Audioeingang ein.
HDMI-Audioausgang	HDMI1-Audioausgang HDMI2-Audioausgang HDMI3-Audioausgang	Legt bei Projektion von HDMI-Ports den Audioeingang fest.


Einstellung	Optionen	Beschreibung
Monitor-Ausg.-Port	Monitor-Ausgang Computer2	Ändert Ein- und Ausgang der Computer2-/Monitor Out-Anschluss. Bei Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor wählen Sie Monitor-Ausgang . Wählen Sie bei Eingabe von Bildsignalen von einem Computer Computer2 .
USB Display (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung auf Ein , wenn Sie die Funktion USB Display für einen mit dem USB-B1-Anschluss verbundenen Computer aktivieren möchten.
HDMI-Link	Geräteanschlüsse	Listet die mit den HDMI-Ports verbundenen Geräte auf. Einstellung wird nur angezeigt, wenn HDMI-Link auf Ein eingestellt ist.
	HDMI-Link	Zum Aktivieren der HDMI-Link-Funktionen auf Ein setzen.
	Audio-Ausgangsgerät	Wählen Sie, ob Ton von den internen Lautsprechern oder einem angeschlossenen Audio-/Videosystem ausgegeben werden soll.
	Einschalt-Link	Zur Steuerung, was bei Einschalten des Projektors oder des verbundenen Geräts geschieht. <ul style="list-style-type: none"> • Bidirektional: Zum automatischen Einschalten des verbundenen Geräts beim Einschalten des Projektors und umgekehrt. • Gerät -> PJ: Zum automatischen Einschalten des Projektors beim Einschalten des verbundenen Geräts. • PJ -> Gerät: Zum automatischen Einschalten des verbundenen Geräts beim Einschalten des Projektors.
	Ausschalt-Link	Zum Steuern, ob die verbundenen Geräte bei Ausschaltung des Projektors ebenfalls ausgeschaltet werden.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
HDBaseT (EB-805F/EB-800F)	ELPHD02 verbinden	Zur Verwendung von ELPHD02 auf Ein setzen. Stellen Sie sicher, dass diese Einstellung ausgeschaltet ist, wenn Sie ELPHD02 nicht nutzen.
	Steuerung/Kommunik.	Aktiviert oder deaktiviert die Kommunikation von den Ethernet- und seriellen Anschlüssen am HDBaseT-Sender oder -Schalter; durch Einschalten dieser Einstellung werden die LAN- und RS-232C-Anschlüsse des Projektors deaktiviert. Einstellung wird nur angezeigt, wenn ELPHD02 verbinden und Extron XTP auf Aus gesetzt sind.
	Extron XTP	Stellen Sie die Option auf Ein ein, wenn Sie einen Extron-XTP-Sender oder -Switcher an den HDBaseT -Anschlüssen anschließen. Weitere Einzelheiten zum XTP-System finden Sie auf folgender Extron-Webseite. http://www.extron.com/ Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn ELPHD02 verbinden auf Aus gesetzt ist.
HDMI EQ-Einstellung	1 2 3	Passt das HDMI-Eingangssignal entsprechend den mit dem HDMI-Port verbundenen Geräten an. Ändern Sie die Einstellung, falls das Bild stark gestört ist oder gar nicht projiziert wird. Falls bei Verwendung eines daumengroßen Medienstreaminggeräts keine Bilder angezeigt werden, wählen Sie 1 .
Signal-I/O-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im Signal-I/O -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.

► Relevante Links

- "Audiokanäle umkehren" [S.103](#)

Einstellungen im **Installation**-Menü helfen Ihnen bei der Einrichtung Ihres Projektors in Ihrer Installationsumgebung.

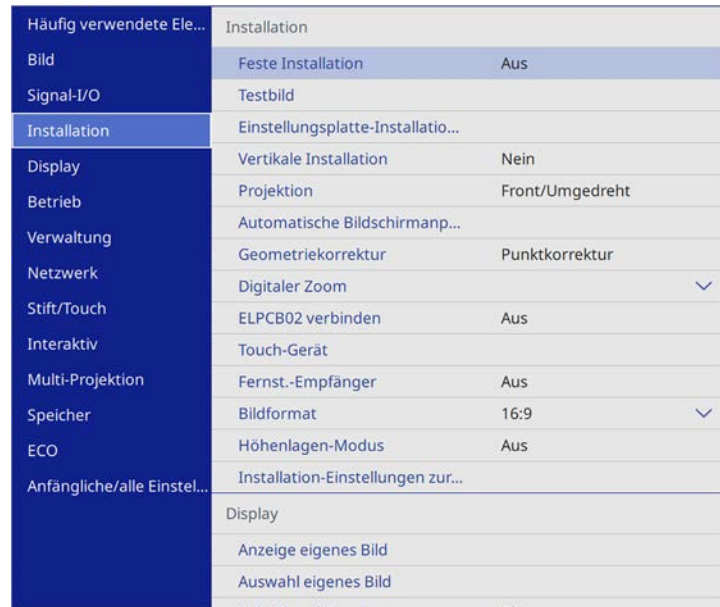

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Feste Installation	Ein Aus	Setzen Sie die Einstellung auf Ein , wenn Sie den Projektor fest installiert haben.
Testbild	—	Zeigt ein Testbild, das beim Fokussieren und Zoomen des Bildes sowie bei der Korrektur der Bildform hilft (mit [Esc] beenden Sie die Testbildanzeige).
Einstellungsplatte-Installationsanleitung	—	Zeigt eine Anleitung bei Installation des Projektors.
Vertikale Installation	Ja Nein	Setzen Sie die Einstellung auf Ja , wenn Sie den Projektor in einer vertikalen Position installiert haben.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektion	Front Rück Front/Umgedreht Rück/Umgedreht	Legt fest, wie der Projektor zur Projektionsfläche ausgerichtet ist, damit das Bild entsprechend angezeigt wird.
Automatische Bildschirmanpassung (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	—	Korrigiert automatisch die Bildform, wenn Sie Eckmarkierungen auf der Projektionsfläche positioniert haben.
Geometriekorrektur	H/V-Keystone	Korrigiert horizontale und vertikale Seiten manuell.
	Quick Corner	Zur Korrektur der Bildform und Ausrichtung mittels Bildschirmanzeige wählen.
	Bogenkorrektur	Zur Korrektur der Ecken und Seiten eines auf eine gewölbte Fläche projizierten Bildes.
	Punktkorrektur	Unterteilt das projizierte Bild durch ein Raster und korrigiert die Verzerrung durch horizontales und vertikales Verschieben des ausgewählten Schnittpunkts.
	Speicher	Legen Sie angepassten Einstellungen im Speicher ab. <ul style="list-style-type: none"> • Speichereingabe: Zum Speichern der aktuellen Form eines von Ihnen angepassten Bildes. • Speicherabruf: Zum Laden der von Ihnen vorgenommenen und gespeicherten Einstellungen. • Speicher umbenennen: Ändert den Namen der Speichereinstellungen. • Speicher löschen: Leert eine Speicherposition. • Speicher-Rückstellung: Setzt alle Speicherstände zurück.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Digitaler Zoom	Verschiedene Niveaus verfügbar	Stellt die Größe des projizierten Bildes ein.
Bildverschiebung	Verschiedene Positionen verfügbar	Versetzt die Bildposition horizontal und vertikal. Diese Funktion ist nicht verfügbar, falls die Digitaler Zoom -Option auf die weiteste Einstellung eingestellt ist.
ELPCB02 verbinden	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung auf Ein , wenn die Eingangsquelle mit jedem Drücken der [HDMI2]-Taste an der optionalen Schnittstellenbox (ELPCB02) zwischen HDMI2 und HDMI3 umgeschaltet werden soll.
Touch-Gerät (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	—	In der Stift/Touch -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Touch-Gerät -Einstellungen.
Fernst.-Empfänger	Front/Rück Front Rück Aus	Beschränkt den Empfang von Fernbedienungs signalen vom ausgewählten Empfänger; Aus schaltet alle Empfänger ab.
Projektor ID (EB-1480Fi)	—	In der Multi-Projektion -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Projektor ID -Einstellungen.
Bildformat	4:3 16:6 16:9 16:10 21:9	Legt das Seitenverhältnis der Anzeige so fest, dass das Bild auf die Projektionsfläche passt. 16:6 ist nur mit EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F verfügbar. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Inhaltswiedergabe auf Aus gesetzt ist. (EB-805F/EB-800F)


Einstellung	Optionen	Beschreibung
Anzeige position	Verschiedene Positionen verfügbar	Versetzt die Bildposition horizontal und vertikal. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie Bildformat auf das der Projektorauf lösung entsprechende Seitenverhältnis einstellen.
Höhenlagen-Modus	Ein Aus	Reguliert die Betriebstemperatur des Projektors bei Höhen über 1500 m.
Quelle (EB-805F/EB-800F)	—	Zeigt für jede Eingangsquelle gespeicherte Einstellungen. Stellen Sie zum Ändern der Einstellungen für eine Eingangsquelle sicher, dass die Quelle angeschlossen ist; wählen Sie dann diese Quelle.
Ausblenden (EB-805F/EB-800F)	Oben Unten Links Rechts	Blendet den mit den Pfeiltasten ausgewählten Bereich des projizierten Bilds aus. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Inhaltswiedergabe auf Aus gesetzt ist.
Auf Standard zurücksetzen (EB-805F/EB-800F)	—	Setzt alle Einstellungen für die aktuelle Eingangsquelle zurück. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Inhaltswiedergabe auf Aus gesetzt ist.
Installation-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungswerte im Menü Installation auf die Standardeinstellungen zurück, ausgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • Digitaler Zoom • Bildverschiebung

» Relevante Links

- "Projektionsmodi" [S.63](#)
- "Bildform" [S.71](#)
- "Projektoraufstellung und Installationsoptionen" [S.32](#)
- "Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion-Menü" [S.267](#)

- "Stift- und Touch-Einrichtungseinstellungen des Projektors - Stift/Touch-Menü" [S.260](#)
- "Scharfstellen des Bildes" [S.68](#)
- "Änderung der Bildgröße mit den Tasten" [S.83](#)
- "Bildformat einstellen" [S.65](#)

Einstellungen im **Display**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener Projektoranzeigefunktionen.

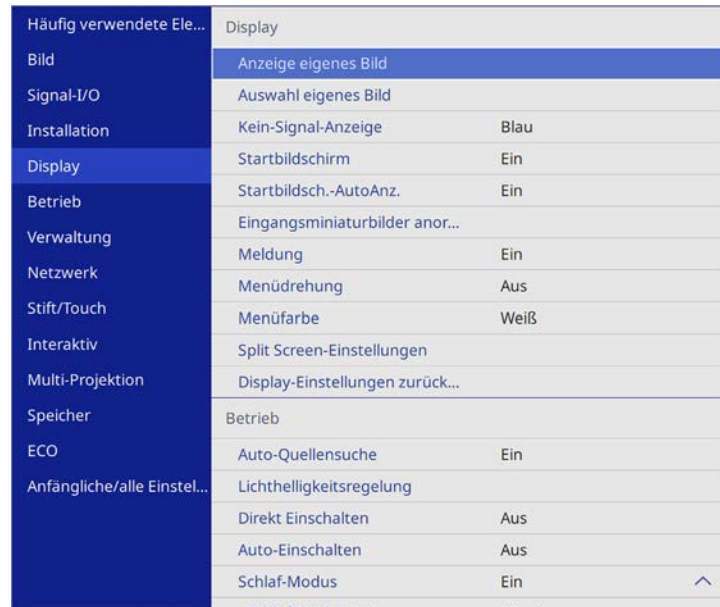

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auswahl eigenes Bild	Eigenes Bild 1 bis Eigenes Bild 4 Eigenes Benutzerbild	Legt einen Anzeigemustertyp fest. Die Muster 1 bis 4 sind auf dem Projektor vorinstallierte linierte oder Gittermuster. Erstellen Sie ein angepasstes Anzeigemuster, indem Sie Eigenes Benutzerbild im Verwaltung -Menü wählen. Kehren Sie dann zu diesem Menü zurück und wählen Sie Eigenes Benutzerbild .
Kein-Signal-Anzeige	Schwarz Blau Logo	Stellt Farbe oder Logo ein, die/das angezeigt werden soll, wenn kein Signal anliegt. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Inhaltswiedergabe auf Aus gesetzt ist. (EB-805F/EB-800F)
Startbildschirm	Ein Aus	Zur Anzeige eines Logos beim Startvorgang des Projektors auf Ein setzen.
Startbildsch.-AutoAnz.	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , um den Startbildschirm automatisch anzuzeigen, wenn beim Einschalten des Projektors kein Eingangssignal anliegt.
Eingangsminiaturbilder anordnen	Ein Aus	Wählen Sie zur Anzeige der erkannten Eingangsquelle links oben am Startbildschirm Ein . Die Anzeigereihenfolge der Eingangsquellen ändert sich, wenn der Projektor ein Eingangssignal erkennt.
Meldung	Ein Aus	Zur Anzeige von Meldungen wie Name der Eingangsquelle und Farbmodus, Bildformat, ausbleibendes Signal oder Temperaturwarnungen am projizierten Bild auf Ein setzen.
Menüdrehung	90 Grad rechts 90 Grad links Aus	Dreht die Menüanzeige um 90 °.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Anzeige eigenes Bild	—	Zeigt den ausgewählten Mustertyp zur Unterstützung der Präsentation. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>Beachten Wenn ein Muster längere Zeit angezeigt wird, erscheint in den projizierten Bildern möglicherweise eine Überblendung.</p> </div>

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Menüfarbe	Schwarz Weiß	Legt das Farbthema des Startbildschirms und Projektormenüsystems fest.
Split Screen-Einstellungen	Audioausgangsquelle anzeigen	Setzen Sie diese Option auf Ein , um ein Symbol der Quelle anzuzeigen, die während der Split-Screen-Projektion Audio ausgibt. Die Einstellung wird nur in folgenden Fällen angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • Inhaltswiedergabe ist auf Aus eingestellt (EB-805F/EB-800F) • ELPCB02 verbinden ist auf Aus eingestellt
	Ausrichten	Wenn Sie eine Aufteilung in zwei Bilder vorgenommen haben, wählen Sie, ob die Bilder Oben oder in der Mitte des Bildbereichs ausgerichtet werden sollen. Die Einstellung wird nur in folgenden Fällen angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • Inhaltswiedergabe ist auf Aus eingestellt (EB-805F/EB-800F) • ELPCB02 verbinden ist auf Aus eingestellt
Display-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im Display -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.




Wenn Sie **Menüsicherheit** unter **Benutzerlogo** einschalten, können Sie folgende Anzeigeeinstellungen des Benutzerlogos nicht ändern; Sie müssen **Menüsicherheit** unter **Benutzerlogo** zunächst abschalten.

- **Kein-Signal-Anzeige**
- **Startbildschirm**

» Relevante Links

- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.139](#)

Einstellungen im **Betrieb**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener Funktionen des Projektors.

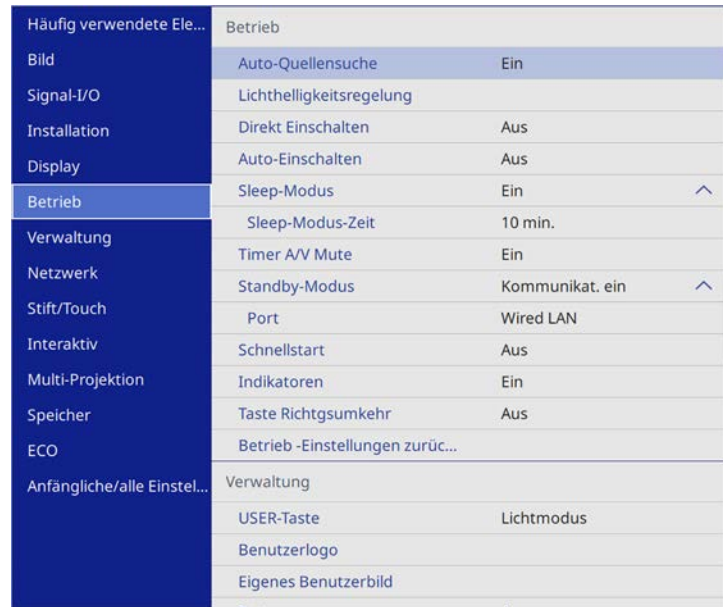

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Helligkeitsstufe beibehalten	Wählen Sie die Helligkeitsstufe, die Sie konstant beibehalten möchten. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Helligkeit beibehalten auf Ein eingestellt ist.
	Geschätzte Restzeit	Zeigt an, wie lange der Projektor konstante Helligkeit aufrechterhalten kann. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Helligkeit beibehalten auf Ein eingestellt ist.
	Lichtmodus	Wählen Sie die Helligkeit der Lichtquelle. <ul style="list-style-type: none"> • Normal: Maximale Helligkeit. • Lautlos: 70 % Helligkeit mit reduzierten Lüftergeräuschen. • Erweitert: 70 % Helligkeit und verlängerte Lebensdauer der Lichtquelle. • Personalisiert: Wählen Sie eine Helligkeitsstufe. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Helligkeit beibehalten auf Aus eingestellt ist.
	Helligkeitsstufe	Wählen Sie die gewünschte Personalisiert -Helligkeitsstufe. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Helligkeit beibehalten auf Aus eingestellt ist.
Direkt Einschalten	Ein Aus	Zum Einschalten des Projektors durch Anschließen ohne Betätigung der Ein-/Austaste auf Ein setzen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auto-Quellensuche	Ein Aus	Stellen Sie diese Option auf Ein , um das Eingangssignal automatisch zu erkennen und Bilder zu projizieren, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist. Diese Funktion ist deaktiviert, wenn Sie den Projektor im Schnellstart -Modus einschalten. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Inhaltswiedergabe auf Aus gesetzt ist. (EB-805F/EB-800F)
Lichthelligkeitsregelung	Helligkeit beibehalten	Setzen Sie dies auf Ein , damit eine konstante Helligkeit der Lichtquelle beibehalten bleibt.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auto-Einschalten	HDMI1 Computer1 USB Display Aus	Stellt die Bildquelle ein, von der Sie die Projektion automatisch beginnen möchten. Wenn der Projektor ein Eingangssignal von der gewählten Bildquelle erkennt, projiziert er im Standby-Modus automatisch. USB Display erscheint nur, wenn USB Display auf Ein gesetzt ist. (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Sleep-Modus	Ein Aus	Zum automatischen Abschalten des Projektors nach einem Inaktivitätsintervall auf Ein setzen.
Sleep-Modus-Zeit	1 bis 30 Minuten	Legt das Intervall des Sleep-Modus fest.
Timer A/V Mute	Ein Aus	Schaltet den Projektor automatisch aus, wenn A/V Mute aktiviert ist und 30 Minuten lang keine Aktivität erfolgt.
Standby-Modus	Kommunikat. ein Kommunikat. aus	Setzen Sie diese Einstellung auf Kommunikat. ein , damit Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerk möglich sind, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn A/V-Ausgang auf Bei Projektion eingestellt ist.
Port	Wired LAN Wireless LAN	Legt den zu verwendenden Port fest, während Standby-Modus auf Kommunikat. ein eingestellt ist.
Startquelle (EB-805F/EB-800F)	Verschiedene Eingangsquellen verfügbar	Wählen Sie die Bildquelle, die Sie projizieren möchten, wenn der Projektor im Inhaltswiedergabe-Modus eingeschaltet wird.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Schnellstart	20min. 60min. 90min. Aus	Legt die Dauer des Schnellstart-Modus fest. Der Projektor ruft diesen Modus auf, wenn er ausgeschaltet wird. Sie können die Projektion nach etwa 5 Sekunden durch Betätigung der Ein-/Austaste starten. (Stellen Sie A/V-Ausgang zunächst auf Bei Projektion ein.) In folgenden Situationen kann es länger dauern, bis es bereit ist: <ul style="list-style-type: none"> • Bei Projektion vom USB-Anschluss des Projektors • Bei Projektion vom HDMI Out des Projektors • Bei Projektion mittels Screen-Mirroring-Funktionen • Falls die Whiteboard-Freigabe in der vorherigen Sitzung beendet wurde (EB-1485Fi/EB-1480Fi) • Falls Sie die Whiteboard-Inhalte von der vorherigen Sitzung wiederherstellen möchten (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Anzeigen	Ein Aus	Setzen Sie die Einstellung zum Abschalten der Anzeigeleuchten am Projektor auf Aus .
Taste Richtgsumkehr	Ein Aus	Setzen Sie die Einstellung zur Umkehrung der Pfeiltasten am Bedienfeld entsprechend der Installationsposition des Projektors auf Ein .
Inhaltswiedergabe (EB-805F/EB-800F)	Ein Aus	Zum Wiedergeben einer Wiedergabeliste auf Ein setzen.
Überlagerungseffekt (EB-805F/EB-800F)	Überlagerungseffekt Formfilter Farbfilter Helligkeit	Fügt dem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzu. Diese Einstellung erscheint bei Nutzung der Kantenüberblendung nicht.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
USB-Betrachter (EB-805F/EB-800F)	—	Wählt und gibt eine auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Wiedergabeliste wieder.
Betrieb - Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im Betrieb -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.

► Relevante Links

- "Anpassen der Helligkeit" [S.99](#)

Einstellungen im **Verwaltung**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener administrativer Funktionen des Projektors.



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Tastensperre	Vollsperr	Steuert die Sperrung der Projektortasten zur Sicherung des Projektors: <ul style="list-style-type: none"> • Vollsperr: Sperrt alle Tasten. • Außer Ein/Aus: Sperrt alle Tasten mit Ausnahme der Ein-/Austaste. • Aus: Es werden keine Tasten gesperrt.
	Außer Ein/Aus	
	Aus	
Farbabgleich	Farbabgleich	Zur Einstellung der Farbtonbalance des ganzen Bildschirms auf Ein einstellen.
	Regelungsniveau	Legt das Regelungsniveau fest.
	Einstell. starten	Passt die roten, grünen und blauen Farbtöne für den ausgewählten Bereich individuell an.
	Reset	Setzt alle Werte im Farbabgleich -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.
Farbanpassung (EB-1480Fi)	—	In der Multi-Projektion -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Farbanpassung -Einstellungen.
Aktualisierungsmodus	Timer	Legt fest, wie lange der Projektor das Aktualisierungsbild anzeigt.
	Meldung	Setzen Sie diese Einstellung auf Ein , wenn eine Meldung angezeigt werden soll, die Sie darüber informiert, dass sich der Projektor im Aktualisierungsmodus befindet.
	Start	Startet den Aktualisierungsmodus zur Entfernung projizierter Nachbilder und zur Abschaltung des Projektors nach einem angegebenen Zeitraum. Drücken Sie zum Abbrechen dieses Vorgangs eine beliebige Taste an der Fernbedienung.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
USER-Taste	Verschiedene Menüoptionen verfügbar	Weist der [User]-Taste an der Fernbedienung eine Menüoption zum Zugreifen mit einem Tastendruck zu.
Benutzerlogo	Einstellung starten Reset	Erstellt eine Anzeige, die der Projektor zu seiner Identifikation und zur Steigerung der Sicherheit präsentiert.
Eigenes Benutzerbild	—	Erfasst eine projizierte Anzeige und speichert sie als Muster zur Anzeige. Wählen Sie zur Anzeige des gespeicherten Musters Anzeige eigenes Bild im Display -Menü.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Lichtkalibrierung	Jetzt ausführen	Startet die Lichtkalibrierung, damit der Farbabgleich des aktuell projizierten Bildes optimiert wird. Möglicherweise können Sie die Kalibrierung nicht starten, wenn die Umgebungstemperatur des Projektors außerhalb des unterstützten Bereichs liegt. (Warten Sie nach Einschalten des Projektors für optimale Ergebnisse 30 Minuten, bevor Sie die Kalibrierung starten.)
	Regelmäßig ausführen	Zur regelmäßigen Durchführung der Lichtkalibrierung alle 100 Betriebsstunden auf Ein setzen.
	Zuletzt ausgeführt	Zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Lichtkalibrierung.
Datum & Zeit	Datum & Zeit Sommerzeit-Einstellung Internetzeit	Passt Systemzeit- und -datumseinstellungen des Projektors an. Wählen Sie Sommerzeit-Einstellung , um die Sommerzeit-Einstellungen Ihrer Region festzulegen. Wählen Sie zum automatischen Abrufen der Zeit von einem Internetzeitserver Internetzeit .
Planeinstellungen	—	Plant Projektorereignisse, die automatisch zu ausgewählten Daten und Zeiten ausgelöst werden.
Wireless-LAN-Stärke	Ein Aus	Setzen Sie diese Option zur Projektion von Bildern über ein WLAN auf Ein . Soll die Verbindung nicht per WLAN erfolgen, schalten Sie die Option aus, um einen nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.
WLAN-Diagnose	Ping IP-Adresse Ping, bis Stopp Start	Überträgt Ping zur Bestätigung des Kommunikationsstatus.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Prot.-Speicherziel	Interner Speicher USB und int. Speicher	Legt fest, wo Fehler- und Betriebsprotokolldateien gespeichert werden sollen. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Inhaltswiedergabe auf Aus gesetzt ist. (EB-805F/EB-800F)
Batch-Setup-Bereich	Alle Beschränkt	Wählen Sie zum Kopieren aller Projektormenüeinstellungen über die Batch-Setup-Funktion Alle . Wählen Sie Beschränkt , wenn Sie folgende Einstellungen nicht kopieren möchten: <ul style="list-style-type: none"> • Kennwortschutz-Einstellungen • EDID im Signal-I/O-Menü • Netzwerk-Menüeinstellungen
Sprache	Verschiedene Sprachen verfügbar	Wählen Sie die Sprache von Projektormenü und Meldungen.
Information	Verschiedene Informationen	Zeigt Informationen über Projektor und Eingangsquellen. Die angezeigten Elemente variieren je nach aktueller Eingangsquelle.
Protokolle anzeigen	Info Temp.-Warnung Ein/Aus-Verlauf	Zeigt die an dem in der Einstellung Prot.-Speicherziel angegebenen Ort gespeicherten Protokoll Daten.
Verwaltung - Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungswerte im Menü Verwaltung auf die Standardeinstellungen zurück, ausgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • Eigenes Benutzerbild • Sprache



Wenn Sie **Menüsicherheit** von **Zeitplan** auf **Ein** setzen, können Sie die **Planeinstellungen** nicht ändern. Setzen Sie **Menüsicherheit** von **Zeitplan** zunächst auf **Aus**.

» Relevante Links

- "Liste mit Ereignisidentifikationscodes" [S.249](#)
- "Ein Benutzerlogo speichern" [S.158](#)
- "Speichern eines eigenen Benutzerbildes" [S.160](#)
- "Sperrern der Projektortasten" [S.180](#)
- "Anpassen des Farbabgleichs" [S.165](#)
- "Einstellung von Datum und Uhrzeit" [S.60](#)
- "Einstellung von Projektorereigniszeitplänen" [S.227](#)
- "Auswahl der Sprache für die Projektormenüs" [S.62](#)

Liste mit Ereignisidentifikationscodes

Falls die **Event ID**-Option am **Information**-Bildschirm eine Codenummer anzeigt, können Sie in dieser Liste mit Ereignisidentifikationscodes die Lösung für das dem Code zugehörige Projektorproblem finden.

Falls Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder Epson.

Event ID	Ursache und Lösung
0026 0032 0036 0037	Ein Screen Mirroring-Kommunikationsfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Projektor aus und dann wieder ein oder starten Sie die Netzwerksoftware neu.
0027 0028 0029 0030 0031 0035	Instabile Screen Mirroring-Kommunikation. Prüfen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, warten Sie einen Augenblick und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
0023 0024 0025	Verbindung fehlgeschlagen. Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Computer erscheint, geben Sie den am Netzwerkinformationsbildschirm oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein. Falls sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, starten Sie den Projektor und die verbundenen Geräte neu und prüfen Sie dann die Verbindungseinstellungen.


Event ID	Ursache und Lösung
0043	Das Videoformat wird nicht unterstützt. Ändern Sie die Auflösung des Mobilgeräts und stellen Sie die Verbindung dann erneut her. Oder ändern Sie die Einstellung Leistung anpassen für den Projektor und stellen Sie die Verbindung dann erneut her.
0432 0435	Die Netzwerksoftware startete nicht. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
0433	Die übertragenen Bilder können nicht angezeigt werden, Starten Sie die Netzwerksoftware neu.
0434 0481 0482 0485	Instabile Netzwerkkommunikation. Prüfen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, warten Sie einen Augenblick und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
0483 04FE	Die Netzwerksoftware wurde unerwartet beendet. Prüfen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus und schalten Sie dann den Projektor aus und wieder ein.
0484	Die Kommunikation mit dem Computer wurde getrennt. Starten Sie die Netzwerksoftware neu.
0479 04FF	Ein Projektorsystemfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
0891	Es kann kein Zugriffspunkt mit derselben SSID gefunden werden. Stellen Sie für Ihren Computer, den Zugangspunkt und den Projektor dieselbe SSID ein.
0892	WPA/WPA2/WPA3-Verschlüsselungstypen stimmen nicht überein. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.
0893	Der TKIP/AES-Verschlüsselungstyp stimmt nicht überein. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.
0894	Die Kommunikation mit einem unautorisierten Zugangspunkt wurde getrennt. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
0895	Kommunikation mit einem verbundenen Gerät wurde unterbrochen. Prüfen Sie den Status Ihrer Geräteverbindung.

Event ID	Ursache und Lösung
0898	<p>DHCP nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server richtig funktioniert. Falls Sie DHCP nicht nutzen, setzen Sie die DHCP-Einstellung im Projektormenü Netzwerk auf Aus.</p> <p>☛ Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Wired LAN > IP-Einstellungen > DHCP</p> <p>☛ Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Wireless LAN > IP-Einstellungen > DHCP</p>
0899	Sonstige Kommunikationsfehler.
089A	Die EAP-Authentifizierungsart stimmt nicht mit dem Netzwerk überein. Prüfen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitszertifikat richtig installiert ist.
089B	Die EAP-Serverauthentifizierung ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitszertifikat richtig installiert ist.
089C	Die EAP-Client-Authentifizierung ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitszertifikat richtig installiert ist.
089D	Austausch der Schlüssel fehlgeschlagen. Prüfen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitszertifikat richtig installiert ist.
0920	Die interne Batterie, die Datums- und Zeiteinstellungen des Projektors speichert, ist bald erschöpft. Wenden Sie sich an Epson.
0B01	Der interne Speicher konnte nicht richtig erkannt werden. Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel, schließen Sie das Netzkabel dann wieder an und schalten Sie den Projektor erneut ein. Wenn der Projektor eingeschaltet ist, werden Sicherheitszertifikat und Adressbuch gelöscht. Falls dies das Problem nicht löst, wenden Sie sich bitte an Epson.
0BFF	Bei der Whiteboard-Funktion ist ein Fehler aufgetreten. Starten Sie den Projektor neu.

Einstellungen im **Netzwerk**-Menü ermöglichen Ihnen die Anzeige von Netzwerkinformationen und die Einrichtung des Projektors zur Steuerung über ein Netzwerk.


Häufig verwendete Ele...	Netzwerk
Bild	Wireless LAN-Info.
Signal-I/O	Wired LAN-Info.
Installation	Netzwerk-Einst.
Display	Netzwerk-Einstellungen zurü...
Betrieb	Stift/Touch
Verwaltung	Autom. Kalibrierung
Netzwerk	Man. Kalibrierung
Stift/Touch	Touch-Gerät
Interaktiv	Installation von Projektoren
Multi-Projektion	Stift schwebend Ein
Speicher	PC-Interaktivität
ECO	Stift/Touch-Einstellungen zur...
Anfängliche/alle Einstel...	Interaktiv
	Zeichnen-Funktion Ein
	Symbolleisten anzeigen Immer anzeigen
	Symbolleistenfarbe Schwarz
	Zeichnen-Bereich anzeigen

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Netzwerk-Einstellungen	—	Konfiguriert Ihre Projektornetzwerkeinstellungen. In der Netzwerk-Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Netzwerk-Einstellungen .
Netzwerk-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im Netzwerk -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.

 Sobald Sie Ihren Projektor mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, können Sie über einen kompatiblen Webbrowser die Projektoreinstellungen wählen und die Projektion steuern. Dies ermöglicht Ihnen den externen Zugriff auf Ihren Projektor.


» **Relevante Links**

- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü" [S.251](#)

 Wenn Sie **Menüsicherheit** von **Netzwerk** auf **Ein** setzen, können Sie die Netzwerkeinstellungen nicht ändern. Setzen Sie **Menüsicherheit** von **Netzwerk** zunächst auf **Aus**.

Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü

Optionen im **Netzwerk-Einstellungen**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl grundlegender Netzwerkeinstellungen.

 Wenn Sie eine Verbindung per WLAN herstellen, stellen Sie zur Aktivierung der WLAN-Einstellungen Folgendes sicher:

- Installieren Sie das WLAN-Modul an Ihrem Projektor (EB-805F/EB-800F).
- Schalten Sie **Wirel.-LAN-Stärke** im Projektormenü **Verwaltung** ein.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Wireless LAN-Info.	Verschiedene Informationen	Zeigt WLAN-Netzwerkstatus und -details an.
Wired LAN-Info.	Verschiedene Informationen	Zeigt LAN-Netzwerkstatus und -details an.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektorname	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen " * + , / : ; < = > ? [\] ` und keine Leerzeichen)	Geben Sie einen Namen zur Identifikation des Projektors über das Netzwerk ein.
Kennwort zu Remote	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen * : und keine Leerzeichen)	Geben Sie ein Kennwort zum Zugreifen auf den Projektor über Basissteuerung ein. (Benutzername ist EPSONREMOTE ; Standardkennwort ist guest .) Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Inhaltswiedergabe auf Aus gesetzt ist. (EB-805F/EB-800F)
Kennwrt zu Web-Strg.	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen * : und keine Leerzeichen)	Geben Sie ein Kennwort zum Zugreifen auf den Projektor über das Internet ein. (Benutzername ist EPSONWEB ; Standardkennwort ist admin .)
Priorität Steuerschnittstelle	Wired LAN Wireless LAN	Legt das priorisierte Gateway fest.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Einfacher AP	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung auf Ein , damit über den einfachen Zugangspunkt-Modus eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Projektor und Eingabegeräten hergestellt werden kann. Achten Sie darauf, zudem Folgendes zu tun: <ul style="list-style-type: none"> • Schnellverbindung von Epson iProjection verwenden • Screen-Mirroring-Verbindung verwenden Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Wired-LAN-Stärke auf Ein eingestellt ist.
SSID	Automatisch zugewiesene SSID	Zeigt die SSID des Projektors zur Auswahl an Ihrem Gerät bei Verbindungen mit Einfacher AP an.
Sicherheit	WPA2-PSK	Zeigt den Sicherheitstyp für Verbindungen mit Einfacher AP.
Passwort	Verschiedene Passwörter mit 8 bis 63 Zeichen	Geben Sie das Passwort des Projektors zum Aufrufen des Geräts bei Verbindungen mit Einfacher AP ein.
Kanal	Verschiedene Kanäle verfügbar	Legen Sie das bei Verbindungen mit Einfacher AP verwendete Frequenzband (Kanal) fest.
Wireless LAN	—	Einzelheiten finden Sie in der Wireless LAN -Menütabelle.
Wired LAN	—	Einzelheiten finden Sie in der Wired LAN -Menütabelle.
Mail-Meldung	—	Einzelheiten finden Sie in der Mail-Meldung -Menütabelle.
Projektorbedienung	—	Einzelheiten finden Sie in der Projektorbedienung -Menütabelle.
Netzwerkprojektion	—	Einzelheiten finden Sie in der Netzwerkprojektion -Menütabelle.

» Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü" [S.253](#)
- "Netzwerk-Menü - Wired LAN-Menü" [S.255](#)
- "Netzwerk-Menü - Mail-Meldung-Menü" [S.256](#)
- "Netzwerk-Menü - Projektorbedienung-Menü" [S.256](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektioneinstellungen" [S.257](#)

Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü

Optionen im **Wireless LAN**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl der WLAN-Einstellungen.



- Schalten Sie **Wirel.-LAN-Stärke** im Projektormenü **Verwaltung** ein.
- Falls Sie kein optionales WLAN-Modul installieren, schalten Sie die Einstellung **Einfacher AP** aus, damit Sie die WLAN-Einstellungen wählen können (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- Schalten Sie **Einfacher AP** aus, um WLAN-Einstellungen zu wählen (EB-805F/EB-800F).

Bei Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk wird dringend empfohlen, die Sicherheit zu konfigurieren. Befolgen Sie bei der Sicherheitseinrichtung die Anweisungen vom Administrator des Netzwerksystems, mit dem Sie sich verbinden möchten.

WPA ist ein Verschlüsselungsstandard, der die Sicherheit von WLAN-Netzwerken steigert. Der Projektor unterstützt die AES-Verschlüsselungsmethoden.



WPA2/WPA3-EAP und WPA3-EAP unterstützen keine WPA3-192-bit-Sicherheit.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
SSID	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen	Legen Sie die SSID (Netzwerkname) des WLAN-Systems fest, zu dem der Projektor eine Verbindung herstellt.
Sicherheit	WPA2/WPA3-PSK	Stellt eine Verbindung im WPA2/WPA3-Personal-Modus her. Die Verschlüsselungsmethode wird automatisch entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen ausgewählt. Stellen Sie das gleiche Passwort wie für den Zugriffspunkt ein.
	WPA2/WPA3-EAP	Stellt eine Verbindung im WPA2/WPA3-Enterprise-Modus her. Die Verschlüsselungsmethode wird automatisch entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen ausgewählt.
	WPA3-PSK	Stellt eine Verbindung im WPA3-Personal-Modus her. Kommunikation wird mit WPA3-Sicherheit durchgeführt. Verwendet zur Verschlüsselung AES. Geben Sie bei der Herstellung einer Verbindung vom Computer zum Projektor den als Passwort eingestellten Wert ein.
	WPA3-EAP	Stellt eine Verbindung im WPA3-Enterprise-Modus her. Die Verschlüsselungsmethode wird automatisch entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen ausgewählt.
	Offen	Keine Sicherheitseinstellungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Access-Point suchen	Suchansicht	Suche nach verfügbaren Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkten. Je nach Zugriffspunkteinstellungen werden diese gegebenenfalls nicht in der Liste angezeigt.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Passwort (Für WPA2/WPA3-PSK- und WPA3-PSK-Sicherheit)	Verschiedene Passwörter mit 8 bis 63 Zeichen	Geben Sie das im Netzwerk verwendete gemeinsame Passwort ein. Wurde das Passwort eingegeben und mit der [Enter]-Taste bestätigt, wird der Wert übernommen und durch ein Sternchen angezeigt (*). Wir empfehlen, das Passwort aus Sicherheitsgründen regelmäßig zu ändern. Bei Initialisierung der Netzwerkeinstellungen wird es auf das ursprüngliche Kennwort zurückgesetzt.
EAP-Typ (Für WPA2/WPA3-EAP- und WPA3-EAP-Sicherheit)	PEAP	Häufig auf Windows-Servern verwendetes Authentifizierungsprotokoll.
	PEAP-TLS	Auf Windows-Servern verwendetes Authentifizierungsprotokoll. Wählen Sie dieses bei Verwendung eines Client-Zertifikats.
	EAP-TLS	Häufig zur Verwendung eines Client-Zertifikats verwendetes Authentifizierungsprotokoll.
	EAP-FAST	Wählen Sie diese Option aus, wenn diese Authentifizierungsprotokolle verwendet werden.
Benutzername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie einen Benutzernamen für das Netzwerk ein. Zur Einbeziehung eines Domainnamens fügen Sie diesen vor einem Backslash und Benutzernamen ein (domain\benutzername). Beim Importieren eines Client-Zertifikats wird der Name, auf den das Zertifikat ausgestellt wurde, automatisch eingestellt.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie ein Kennwort für die Authentifizierung ein. Nachdem Sie das Kennwort eingegeben und Einstellen ausgewählt haben, wird das Kennwort als Sternchen (*) angezeigt. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn EAP-Typ auf PEAP oder EAP-FAST eingestellt ist.
Client-Zertifikat	—	Importiert das Client-Zertifikat. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn EAP-Typ auf PEAP-TLS oder EAP-TLS eingestellt ist.
Serverzertifikat prüfen	Ein Aus	Setzen Sie dies auf Ein , um das Serverzertifikat zu prüfen, wenn ein CA-Zertifikat eingerichtet wurde.
CA-Lizenz	—	Importiert das CA-Zertifikat.
Radius-Servername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie den Servernamen zur Überprüfung ein.
IP-Einstellungen	DHCP	Setzen Sie die Option DHCP auf Ein , wenn Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist; setzen Sie sie auf Aus , wenn Sie IP-Adresse , Subnet-Maske und Gateway-Adresse des Netzwerks manuell eingeben möchten (0 bis 255 je Adressfeld). Verwenden Sie die Adressen 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist) nicht als IP-Adresse, 255.255.255.255 oder 0.0.0.0 bis 254.255.255.255 nicht als Subnet-Maske und 0.0.0.0, 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 nicht als Gateway-Adresse.
	IP-Adresse Subnet-Maske Gateway-Adresse	

Einstellung	Optionen	Beschreibung
DNS-Server 1 DNS-Server 2	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers des Projektors ein (0 bis 255 je Adressfeld). Der DNS-Server löst den Hostnamen auf. Verwenden Sie nicht folgende IP-Adressen: 127.x.x.x (wobei x eine Zahl zwischen 0 bis 255 ist). Wenn diese Einstellungen nicht festgelegt sind und bei 0.0.0.0 bleiben, werden DNS-Serverinformationen per DHCP bezogen. Nach Abruf bleibt der Wert 0.0.0.0.
IPv6	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , wenn Sie den Projektor per IPv6 mit dem Netzwerk verbinden möchten. IPv6 wird zur Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerk mittels Epson Web Control und PjLink unterstützt.
Auto-Konfiguration	Ein Aus	Setzen Sie diese Option auf Ein , wenn Adressen automatisch entsprechend dem Router-Advertisement zugewiesen werden sollen.
Temporäre Adresse nutzen	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , wenn Sie eine temporäre IPv6-Adresse nutzen möchten.
Anzeige IP-Adresse	Ein Aus	Zur Anzeige der IP-Adresse am Netzwerkinformations- und Startbildschirm auf Ein setzen.

Netzwerk-Menü - Wired LAN-Menü

Optionen im **Wired LAN**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl der LAN-Einstellungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
IP-Einstellungen	DHCP IP-Adresse Subnet-Maske Gateway-Adresse	Setzen Sie die Option DHCP auf Ein , wenn Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist; setzen Sie sie auf Aus , wenn Sie IP-Adresse , Subnet-Maske und Gateway-Adresse des Netzwerks manuell eingeben möchten (0 bis 255 je Adressfeld). Verwenden Sie die Adressen 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist) nicht als IP-Adresse, 255.255.255.255 oder 0.0.0.0 bis 254.255.255.255 nicht als Subnet-Maske und 0.0.0.0, 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 nicht als Gateway-Adresse.
DNS-Server 1 DNS-Server 2	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers des Projektors ein (0 bis 255 je Adressfeld). Der DNS-Server löst den Hostnamen auf. Sie können folgende IP-Adressen nicht verwenden: 127.x.x.x (wobei x eine Zahl zwischen 0 bis 255 ist). Wenn diese Einstellungen nicht festgelegt sind und bei 0.0.0.0 bleiben, werden DNS-Serverinformationen per DHCP bezogen. Nach Abruf bleibt der Wert 0.0.0.0.
IPv6	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , wenn Sie den Projektor per IPv6 mit dem Netzwerk verbinden möchten. IPv6 wird zur Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerk mittels Epson Web Control und PjLink unterstützt.
Auto-Konfiguration	Ein Aus	Setzen Sie diese Option auf Ein , wenn Adressen automatisch entsprechend dem Router-Advertisement zugewiesen werden sollen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Temporäre Adresse nutzen	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , wenn Sie eine temporäre IPv6-Adresse nutzen möchten.
Anzeige IP-Adresse	Ein Aus	Zur Anzeige der IP-Adresse am Netzwerkinformations- und Startbildschirm auf Ein setzen.

Netzwerk-Menü - Mail-Meldung-Menü

Einstellungen im **Mail-Meldung**-Menü ermöglichen Ihnen das Empfangen einer eMail-Benachrichtigung, wenn ein Problem oder eine Warnmeldung im Projektor auftritt.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Mail-Meldung	Ein Aus	Stellen Sie diese Option auf Ein , um bei Problemen oder Warnungsmeldungen im Zusammenhang mit einem Projektor eine E-Mail an voreingestellte Adressen zu versenden.
SMTP Server	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse für den SMTP-Server des Projektors ein (0 bis 255 je Adressfeld). Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x, 192.0.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).
Authentifizierung	Open Auth SSL TLS	Wählen Sie den Authentifizierungstyp des SMTP Servers.
Portnummer	1 bis 65535 (Standard ist 25)	Geben Sie eine Nummer als Portnummer des SMTP-Servers ein.
Benutzername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie einen Benutzernamen für den SMTP-Server ein.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie ein Kennwort zur Authentifizierung am SMTP-Server ein.
Von	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein.
Adresse 1 einst. Adresse 2 einst. Adresse 3 einst.	(Verwenden Sie nicht die Zeichen " () , ; < > [\] und keine Leerzeichen)	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie die Alarme, die Sie empfangen möchten.

Netzwerk-Menü - Projektorbedienung-Menü

Einstellungen im **Projektorbedienung**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl von Einstellungen zur Projektorsteuerung über ein Netzwerk.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
PJLink	Ein Aus	Zum Aktivieren der PJLink-Nachrichtenfunktion auf Ein setzen.
PJLink-Passwort	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen (verwenden Sie keine Leerzeichen und andere Symbole als @)	Geben Sie ein Kennwort zur Nutzung des PJLink-Protokolls zur Projektorsteuerung ein.
Benachr. IP-Adr.	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse zum Empfangen des Projektorbetriebsstatus ein, wenn die Funktion PJLink-Nachricht aktiviert ist. Geben Sie die Adressen mit 0 bis 255 je Adressfeld ein. Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).

Einstellung	Optionen	Beschreibung
SNMP	Ein Aus	Stellen Sie diese Option auf Ein , um den Projektor mithilfe von SNMP zu überwachen. Zum Überwachen des Projektors muss das Programm „SNMP Manager“ auf Ihrem Computer installiert sein. SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator angewendet werden.
Trap IP Adresse 1 Trap IP Adresse 2	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie bis zu zwei IP-Adressen (0 bis 255 je Adressfeld) zum Empfang von SNMP-Benachrichtigungen an. Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).
Community-Name	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen (verwenden Sie keine Leerzeichen und andere Symbole als @)	Legen Sie den Community-SNMP-Namen fest.
AMX Device Discovery	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung auf Ein , wenn der Projektor über AMX Device Discovery erkannt werden soll.
Crestron Connected	Ein Aus	Setzen Sie diese Funktion nur auf Ein , wenn der Projektor über ein Netzwerk mit Hilfe von Crestron Connected überwacht oder gesteuert wird. Bei Deaktivierung von Crestron Connected wird die Epson Message Broadcasting-Funktion in der Software Epson Projector Management deaktiviert.
Control4 SDDP	Ein Aus	Stellen Sie die Funktion auf Ein , wenn es möglich sein soll, Geräteinformationen über das Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP) zu beziehen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Sicheres HTTP	Ein Aus	Zur Erhöhung der Sicherheit erfolgt die Kommunikation zwischen dem Projektor und Computer bei der Web-Steuerung verschlüsselt. Für Sicherheitseinstellungen über die Web-Steuerung empfehlen wir, hier Ein einzustellen.
Web-Server-Zertifikat	—	Importiert das Webserver-Zertifikat für sicheres HTTP.

Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen

Optionen im **Netzwerkprojektion**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl von Einstellungen in Verbindung mit der Netzwerkprojektion.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektor-Kennwort	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , wenn Sie ein Sicherheitskennwort einrichten möchten, das verhindern soll, dass jemand, der sich nicht im selben Raum wie der Projektor befindet, auf ihn zugreift. Damit Sie auf den Projektor zugreifen und den aktuellen Inhalt freigeben können, müssen Sie einen zufällig generierten Schlüssel von einem Computer per Epson iProjection eingeben.
Epson iProjection	Ein Aus	Zur Verwendung von Epson iProjection auf Ein setzen.
SSID Display	Ein Aus	Zur Anzeige der SSID am Netzwerkinformations- und Startbildschirm auf Ein setzen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
LAN-Info anzeigen	Text & QR-Code Text	Stellt das Anzeigeformat für die Netzwerkinformationen des Projektors ein. Durch einfaches Lesen des QR-Codes mit Epson iProjection können Sie das Mobilgerät über ein Netzwerk mit dem Projektor verbinden.
Moderator Kennwort	Vierstelliger Zifferncode	Geben Sie ein Kennwort zum Zugreifen auf den Projektor als Administrator mittels Epson iProjection ein. (Standardmäßig ist kein Kennwort festgelegt.)
Kennwort-Unterbrechungsanzeige	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , wenn bei Zugriff auf den Projektor mittels Epson iProjection ein Projektor-Kennwort am projizierten Bild angezeigt werden soll. Verfügbar, wenn Projektor-Kennwort auf Ein eingestellt ist.
Screen Mirroring	Ein Aus	Zur Verwendung der Screen-Mirroring-Funktion auf Ein setzen.
Verbindung unterbr.	Ein Aus	Auf Ein setzen, damit andere Nutzer die Bildprojektion unterbrechen können. Wenn Sie zwei Screen-Mirroring-Quellen nutzen möchten, setzen Sie diese Einstellung auf Aus .
Leistung anpassen	1 (Fein) 2 3 4 (Schnell)	Passt die Screen Mirroring-Geschwindigkeit/-Qualität an. 1: Erhöht die Bildqualität. 4: Erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Erfassen (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Aktiviert Deaktiviert	Setzen Sie diese Einstellung auf Aktiviert , damit Bildschirmaufnahmen von Screen-Mirroring-Bildern über die Tools der Whiteboard-Symbolleiste erstellt werden können. Aktiviert ermöglicht Ihnen die Ausgabe eines Screen-Mirroring-Bildes an den HDMI-Ausgang und dessen Erfassung. HDCP- und H.265-Funktionen werden deaktiviert und Sie können Inhalte möglicherweise nicht mit ihnen projizieren. Wenn Sie Inhalte mit HDCP- und H.265-Funktionen projizieren möchten, wählen Sie Deaktiviert .
Screen Mirroring-Info.	Ein Aus	Zur Anzeige der Verbindungsinformationen bei Projektion von einer Screen-Mirroring-Quelle auf Ein setzen.
Message Broadcasting	Ein Aus	Setzen Sie die Option zum Empfangen der von Epson Projector Management gesendeten Nachricht auf Ein . Einzelheiten finden Sie in der <i>Bedienungsanleitung zu Epson Projector Management</i> . Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn Crestron Connected auf Aus gesetzt ist.
Leinwandfreigabe	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung zur Aktivierung der Leinwandfreigabe zwischen Netzwerkprojektoren auf Ein .
Verbindungsmodus (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Kennwort ein Kennwort aus	Setzen Sie diese Einstellung zum Überspringen der Authentifizierung von Kennwörtern für andere Projektoren auf Kennwort aus , damit Sie schnell eine Verbindung zu ihnen herstellen können.

» **Relevante Links**

- "Leinwandfreigabe" [S.205](#)

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

Über Einstellungen im Menü **Stift/Touch** können Sie den interaktiven Stift und die Fingerberührungssteuerung einrichten.

Dieses Menü erscheint nur für EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Häufig verwendete Ele...	Stift/Touch
Bild	Autom. Kalibrierung
Signal-I/O	Man. Kalibrierung
Installation	Touch-Gerät
Display	Installation von Projektoren
Betrieb	Stift schwebend Ein
Verwaltung	PC-Interaktivität
Netzwerk	Stift/Touch-Einstellungen zur...
Stift/Touch	Interaktiv
Interaktiv	Zeichnen-Funktion Ein
Multi-Projektion	Symboleisten anzeigen Immer anzeigen
Speicher	Zeichnen-Bereich anzeigen
ECO	Löschung bestätigen Ein
Anfängliche/alle Einstel...	Stiftastenvorgang Radierer
	Uhr anzeigen Datum & Zeit ^
	Datum YYYY-MM-DD
	Zeit HH:MM
	Drucken

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Autom. Kalibrierung	—	Startet die Kalibrierung für Stiftaktionen.
Man. Kalibrierung		
Touch-Gerät	Leistung	Setzen Sie die Einstellung zum Einschalten des Touch-Gerätes auf Ein .
	Touch-Gerät einr.	Passt den Winkel für Laserdiffusion an, sodass die Fingerberührungspositionen präzise erkannt werden können.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Anleitung zur Einstellung des Touch-Gerätes (EB-1485Fi)	Wenn Sie den Projektor neben einem anderen Projektor verwenden, erscheint eine Anleitung zur Anpassung der Einstellungen der benachbarten Projektoren für den Einsatz mit dem Touch-Gerät. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn HDMI-Ausgangseinstellungen auf Prozessausgang eingestellt ist.
	Touchkalibrierung	Führt die Kalibrierung für Touch-Aktionen mit Ihrem Finger durch.
	Kalibrierungsbereich	Falls die Berührungssteuerung als Ziehbewegung erkannt wird, wählen Sie zum Verbreitern des Kalibrierungsbereichs Breit .
Installation von Projektoren	Infrarot-Intensität	Wählen Sie bei instabiler Leistung des interaktiven Stifts aufgrund von Infrarotstörungen Stark .
	Projektorsynchronis.	Falls die Projektoren über das optionale Fernbedienungskabelset verbunden sind, wählen Sie Verkabelt .
Stift schwebend	Ein Aus	Bei Einstellung auf Ein folgt der Zeiger der Stiftspitze, während Sie die Stiftspitze über die Projektionsfläche halten und sie bewegen.
PC-Interaktivität	Stiftverfolgungsmodus	Wählt den Gerätetyp des von Ihrem Betriebssystem erkannten Stifts. Wählen Sie bei Windows oder Mac (einschließlich er Tintenfunktion des Computers) Stiftmodus und bei Ubuntu Mausmodus .
	Drücken und halten	Bei Einstellung auf Rechtsklick bewirkt langes Drücken mit der Stiftspitze oder dem Finger dasselbe wie das Drücken der rechten Maustaste.
	Stiftspitzenverhalten	Weist der Stiftspitze die Funktion Rechtsklick oder Linksklick zu.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	USB-B2	Legt den für den mit dem USB-B2-Port verbundenen Computer verwendeten HDMI-Port fest, wenn interaktive Funktionen mit diesem Computer genutzt werden.
	Stiftb. autom. anp.	Setzen Sie die Einstellung zur automatischen Anpassung des Stiftbereichs bei Veränderung der Auflösung des verbundenen Computers auf Ein . Stellen Sie die Option auf Aus ein, wenn Sie den Stiftbereich, der manuell angepasst wurde, nicht automatisch einstellen möchten.
	Stiftb. man. anp.	Passt den Stiftbereich manuell an. Die Einstellung erscheint nur beim Einschalten von PC-Interaktivität .
Stift/Touch-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellwerte des Menüs Stift/Touch auf die Standardeinstellungen zurück.

Einstellungen im **Interaktiv**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener interaktiver Funktionen des Projektors.

Dieses Menü erscheint nur für EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Häufig verwendete Ele...	Interaktiv	
Bild	Zeichnen-Funktion	Ein
Signal-I/O	Symbolleisten anzeigen	Immer anzeigen
Installation	Zeichnen-Bereich anzeigen	
Display	Löschung bestätigen	Ein
Betrieb	Stiftastenvorgang	Radierer
Verwaltung	Uhr anzeigen	Datum & Zeit ^
Netzwerk	Datum	YYYY-MM-DD
Stift/Touch	Zeit	HH:MM
Interaktiv	Drucken	
Multi-Projektion	Speichern	
Speicher	Mail	
ECO	Verzeichnis	
Anfängliche/alle Einstel...	Interaktiv-Einstellungen zurü...	
	Multi-Projektion	
	Projektor ID	Aus
	HDMI-Ausgangseinstellungen	Aus v
	Geometriekorrektur	Punktkorrektur



Wenn Sie **Menüsicherheit** von **Interaktiv** auf **Ein** setzen, können Sie die Einstellungen im Menü **Interaktiv** nicht ändern. Setzen Sie **Menüsicherheit** von **Interaktiv** zunächst auf **Aus**.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Symbolleistenfarbe	Schwarz Weiß	Legt die Farbe der interaktiven Symbolleiste fest.
Zeichnungsber. anz.	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung zur Anzeige des Zeichnungsbereichs auf Ein .
Löschung bestätigen	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung auf Ein , wenn vor Löschung des gesamten gezeichneten Inhalts auf der Projektionsfläche eine Bestätigungsmeldung angezeigt werden soll.
Stiftastenvorgang	Zeichnen-Symbolleiste Radierer Bildschirm löschen Aus	Legt die Funktion der Taste an der Seite des interaktiven Stifts fest.
Uhr anzeigen	Datum & Zeit Datum Zeit Aus	Legt Datums- und Zeitanzeige in der unteren Symbolleiste des Whiteboard-Modus fest. Konfigurieren Sie zunächst Datum & Zeit im Projektormenü Verwaltung .
Drucken	—	Einzelheiten finden Sie in der Drucken -Menütabelle.
Speichern	—	Einzelheiten finden Sie in der Speichern -Menütabelle.
Mail	—	Einzelheiten finden Sie in der Mail -Menütabelle.
Verzeichnis	—	Einzelheiten finden Sie in der Verzeichnis -Menütabelle.
Interaktiv-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im Interaktiv -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Zeichnen-Funktion	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung zur Anzeige der interaktiven Funktionsleiste auf Ein .
Symbolleisten anzeigen	Immer anzeigen Für eingestellte Zeit ausblenden	Legt fest, wann die interaktive Funktionsleiste angezeigt werden soll.

» **Relevante Links**

- "Interaktiv-Menü - Drucken-Menü" [S.263](#)
- "Interaktiv-Menü - Speichern-Menü" [S.263](#)

- "Interaktiv-Menü - Mail-Menü" [S.264](#)
- "Interaktiv-Menü - Verzeichnis-Menü" [S.265](#)

Interaktiv-Menü - Drucken-Menü

Optionen im **Drucken**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl grundlegender Druckereinstellungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Drucker	USB-Drucker Netzwerkdrucker Aus	Legt den Standarddrucker beim Drucken fest.
Druckeradresse	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse beim Netzwerkdrucker ein. Folgende IP-Adressen können Sie nicht verwenden: 127.x.x.x, 192.0.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist). Geben Sie zur Rücksetzung der IP-Adresse auf ihren Standardwert 0.0.0.0 ein.
Druckertyp	Automatische Erkennung PCL6-kompatibel ESC/P-R	Legt die Art des angeschlossenen Druckers fest. In den meisten Fällen sollten Sie diese Option auf Automatische Erkennung eingestellt lassen.
PCL-Typ	Normal Modus 1 Modus 2	Falls der Druck beim Einsatz eines PCL6-Druckers im Normal -Modus fehlschlägt, versuchen Sie es mit einem Wechsel in den Modus 1 oder Modus 2 . Möglicherweise können Sie nicht richtig drucken, falls diese Einstellung nicht mit dem Druckertyp und den Einstellungen des angeschlossenen Netzwerkdruckers übereinstimmt.
Testdruck	—	Druckt eine Testseite.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Standardpapiergröße	A4 Letter	Legt die Standardpapiergröße fest.

Interaktiv-Menü - Speichern-Menü

Optionen im **Speichern**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl grundlegender Speichereinstellungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
USB-Speicher	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung zum Speichern der Datei auf einem USB-Speichergerät auf Ein .
PC via USB-Kabel	Ein Aus	Setzen Sie diese Option zum Speichern der Datei auf einem per USB-Kabel mit dem Projektor verbundenen Gerät auf Ein .
Netzwerkordner	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung zum Speichern der Datei im Netzwerkordner auf Ein .
CIFS-Server	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen " * + , ; < = > ? [\] ` und keine Leerzeichen)	Geben Sie IP-Adresse oder FQDN (Fully Qualified Domain Name) für den CIFS-Server ein. Folgende IP-Adressen können Sie nicht verwenden: 127.x.x.x, 192.9.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist). Wenn Sie einen FQDN angeben, müssen Sie einen DNS-Server konfigurieren.
Freigabeordnerpfad	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (" * / : < > ? und sind unzulässig)	Geben Sie den Netzwerkordnernamen in „Freigabename/Ordnername“ oder „Freigabename“ ein.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Benutzername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie einen Benutzernamen mit Lese-/Schreibzugriff auf den Netzwerkordner ein. Sie können einen Domainnamen eingeben, indem Sie ihn vor dem Benutzernamen hinzufügen und mit einem Backslash trennen (Domain\Benutzername).
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie ein Kennwort für den Benutzernamen ein. Nachdem Sie das Kennwort eingegeben und OK ausgewählt haben, wird das Kennwort als Sternchen (*) angezeigt.
Verbindung prüfen	—	Prüft die Netzwerkverbindung.
Kennwort immer anwenden	Ein Aus	Setzen Sie diese Option auf Ein , wenn eine Datei immer mit einem Kennwort versehen werden soll. Bei Einstellung auf Ein können Sie Dateien nur im Whiteboard-Modus und im PDF- oder EWF2-Format speichern.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
SMTP Server	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen " * + , ; < = > ? [\] ` und keine Leerzeichen)	Geben Sie IP-Adresse oder FQDN (Fully Qualified Domain Name) für den SMTP-Server ein. Folgende IP-Adressen können Sie nicht verwenden: 127.x.x.x, 192.0.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist). Wenn Sie einen FQDN angeben, müssen Sie einen DNS-Server konfigurieren.
Authentifizierung	Open Auth SSL TLS	Legt die Art der vom SMTP-Server erwarteten Authentifizierung fest.
Portnummer	1 bis 65535	Die Standardportnummer variiert je nach Authentifizierung -Einstellung: 25 bei Offen , 465 bei SSL und 587 bei TLS .
Benutzername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie einen Benutzernamen für den SMTP-Server ein.
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie ein Kennwort für den SMTP-Server ein.
Von	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (" () , ; < > [\] und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die als Absender angezeigt werden soll.

Interaktiv-Menü - Mail-Menü

Optionen im **Mail**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl grundlegender E-Mail-Einstellungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Mail-Funktion	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung auf Ein , wenn Sie das Versenden von E-Mails mit erfassten Whiteboard-Zeichnungen aktivieren möchten.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Standard-E-Mail-Adresse	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (" () , ; < > [\] und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse zum Versenden von E-Mails ein. Sie können den Domainnamen zur Unterstützung der E-Mail-Adresseingabe auch nach einem At-Zeichen angeben; zum Beispiel „@xxx.co.jp“.
Test-Mail senden	—	Stellt eine Verbindung mit dem SMTP-Server her und sendet eine Test-Mail an die von Ihnen als Standard festgelegte Adresse.
Adresseingabe verweigern	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , wenn nur E-Mail-Adressen aus einem Adressbuch oder von einem Verzeichnisdienst ausgewählt werden sollen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Authentifizierung	Anonymous Simple Digest-MD5	Legt die Art der vom LDAP-Server erwarteten Authentifizierung fest. Falls Sie Digest-MD5 oder Simple als Authentifizierungsmethode wählen möchten, wenn eine IP-Adresse für den LDAP-Server festgelegt ist, müssen Sie den DNS-Server zur Aktivierung der umgekehrten DNS-Suche konfigurieren.
Benutzername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie einen Benutzernamen für den LDAP-Server ein. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden bei Eingabe des Benutzernamens mit dem Domainnamen: <ul style="list-style-type: none"> • „Domainname\Benutzername“ • „Benutzername@Domainname“
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie ein Kennwort für den LDAP-Server ein.
Verbindung prüfen	—	Prüft die Netzwerkverbindung.
Basis-DN suchen	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie den DN (Distinguished Name) ein, bei dem die Suche nach Dateinamen und E-Mail-Adressen beginnen soll. Achten Sie darauf, wie erforderlich alle OU (Organizational Unit) und DC (Domain Component) in der Reihenfolge OU gefolgt von DC anzugeben; zum Beispiel „OU=Konten,DC=Beispiel,DC=com“. Der DN muss auf oder unter der DC-Ebene in der Datenbankstruktur sein.
Nutzerattribute	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie das Attribut für den Benutzernamen an; zum Beispiel „cn“.

Interaktiv-Menü - Verzeichnis-Menü

Optionen im **Verzeichnis**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl von Verzeichnisdiensteinstellungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Verzeichniszugangsfunktion	Ein Aus	Setzen Sie die Option zur Suche nach Dateinamen und E-Mail-Adressen von einem Verzeichnisdienst auf Ein .
LDAP-Server	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen " * + , ; < = > ? [\] ` und keine Leerzeichen)	Geben Sie IP-Adresse oder FQDN (Fully Qualified Domain Name) für den LDAP-Server ein. Folgende IP-Adressen können Sie nicht verwenden: 127.x.x.x, 192.9.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist). Wenn Sie einen FQDN angeben, müssen Sie einen DNS-Server konfigurieren.
Portnummer	1 bis 65535	Geben Sie eine Portnummer für den LDAP-Server ein. Der Standardport ist 389. Geben Sie zum Durchsuchen des globalen Katalogs „3268“ an.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Mail-Attribute	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie das Attribut für die Mail-Adresse an; zum Beispiel „mail“.
Gruppenattribute	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie das Attribut für einen Benutzergruppennamen an.
Zieleigenschaften suchen	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie den Suchbegriff für Benutzernamen, E-Mail-Adresse und Benutzergruppennamen an. Der Standardwert ist „cn“. Sie können bis zu drei durch Komma getrennte Begriffe eingeben. Verwenden Sie nicht drei oder mehr Kommata, verwenden Sie Kommata nicht am Anfang oder am Ende oder mehrere Kommata in Folge. Die Suche wird mit Hilfe einer Vorwärtsabstimmung durchgeführt.
Zusätzlicher Abfragefilter	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen (: und Leerzeichen sind unzulässig)	Geben Sie einen zusätzlichen Suchfilter bei Zieleigenschaften suchen an.

Über Einstellungen im Menü **Multi-Projektion** können Sie mehrere Projektoren zur Projektion eines einzelnen einheitlichen Bildes einrichten.

Dieses Menü erscheint nur für EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F.

Häufig verwendete Ele...	Multi-Projektion
Bild	Projektor ID Aus
Signal-I/O	HDMI-Ausgangseinstellungen Aus
Installation	Geometriekorrektur Punktkorrektur
Display	Kantenüberblendung
Betrieb	Skalieren
Verwaltung	Farbabgleich
Netzwerk	Lichtmodus Normal
Netzwerk	Farbanpassung
Stift/Touch	RGBCMY
Interaktiv	Multi-Projektion-Einstellunge...
Multi-Projektion	Speicher
Speicher	Speichereingabe
ECO	Speicherabruf
Anfängliche/alle Einstel...	Speicher umbenennen
	Speicher löschen
	Speicher-Rückstellung
	ECO

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektor ID	Aus 1 bis 9	Weist dem Projektor eine ID zu, wenn mehrere Projektoren verwendet werden.
HDMI-Ausgangseinstellungen	Aus Durchschleifen Prozessausgang	Setzen Sie diese Einstellung auf Durchschleifen , damit bis zu 4 über HDMI-Kabel verbundene Projektoren ein zusammengefügtes Bild projizieren. Setzen Sie diese Einstellung auf Prozessausgang , damit interaktive Stifte oder Fingerberührungssteuerung an bis zu 2 Projektoren genutzt werden können (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


Einstellung	Optionen	Beschreibung
Anzahl Projektoren	2 bis 4	Legt die Anzahl Projektoren zur Schaffung eines zusammengefügten Bildbereichs fest. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn HDMI-Ausgangseinstellungen auf Durchschleifen eingestellt ist.
Reihenfolge	1 bis 4 (wenn HDMI-Ausgangseinstellungen auf Durchschleifen eingestellt ist) 1 oder 2 (wenn HDMI-Ausgangseinstellungen auf Prozessausgang eingestellt ist)	Legt die Position dieses Projektors in der Nummernreihenfolge von links nach rechts fest.
Computer verbinden (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Ja Nein	Setzen Sie diese Einstellung auf Ja , wenn Sie einen Computer mit dem Projektor verbunden haben. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn HDMI-Ausgangseinstellungen auf Prozessausgang eingestellt ist.
Geometriekorrektur	—	In der Installation -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Geometriekorrektur -Einstellungen.
Kantenüberblendung	Kantenüberblendung Kante oben Kante unten Kante links Kante rechts Linienführung Aus-/Einrichthilfe Führungsfarbe	Lässt den Rand zwischen mehreren Bildern zur Erzeugung einer nahtlosen Anzeige verschwinden.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Schwarzpegel	Farbjustage Bereichskorrektur Reset	Passt die schwarze Farbe des überlappenden Bildbereichs an.
Skalieren	—	In der Bild -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Skalieren -Einstellungen.
Farbabgleich	—	In der Verwaltung -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Farbabgleich -Einstellungen.
Lichtmodus	—	In der Betrieb -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Lichtmodus -Einstellungen.
Farbanpassung	Regelungsniveau Rot Grün Blau Helligkeit	Korrigiert den Unterschied zwischen Farbton und Helligkeit der einzelnen projizierten Bilder.
RGBCMY	—	In der Bild -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den RGBCMY -Einstellungen.
Multi-Projektion-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellwerte des Menüs Multi-Projektion auf die Standardeinstellungen zurück.

» Relevante Links

- "Projektoridentifikationssystem zur Steuerung mehrerer Projektoren" [S.163](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)
- "Bildkanten überblenden" [S.167](#)
- "Schwarzpegel anpassen" [S.170](#)
- "Abstimmen der Bildfarbe" [S.169](#)

Über Einstellungen im **Speicher**-Menü können Sie das Speichern und Laden von Bildqualitätseinstellungen im/aus dem Projektorspeicher verwalten.

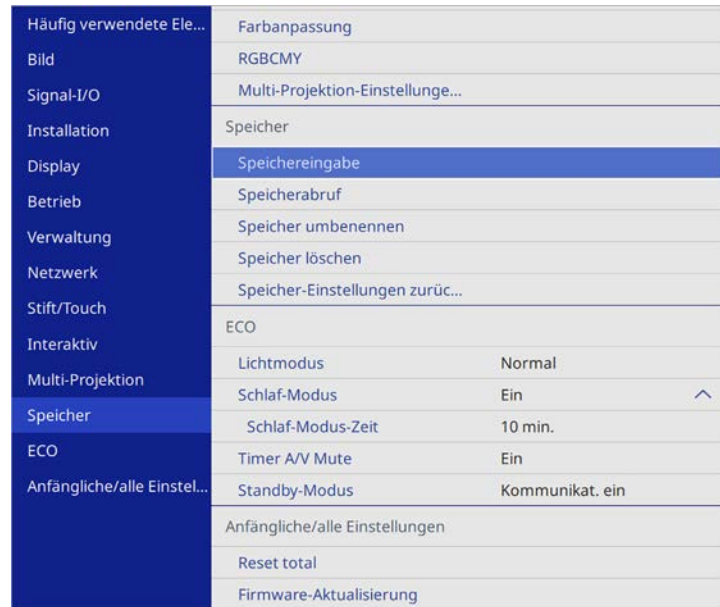

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Speichereingabe	Speicher 1 bis 10	Legt die angepassten Einstellungen im Speicher ab.
Speicherabruf	Speicher 1 bis 10	Lädt gespeicherte Speichereinstellungen und wendet sie auf das aktuelle Bild an.
Speicher umbenennen	Speicher 1 bis 10	Ändert den Namen der Speichereinstellungen.
Speicher löschen	Speicher 1 bis 10	Löscht den Inhalt eines Speichers.
Speicher-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt den Inhalt aller Speicher zurück.

» **Relevante Links**

- "Laden von Bildformereinstellungen aus dem Speicher" [S.80](#)

Einstellungen im ECO-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung von Projektorfunktionen zum Energiesparen.

Häufig verwendete Ele...	Farbanpassung
Bild	RGBCMY
Signal-I/O	Multi-Projektion-Einstellunge...
Installation	Speicher
Display	Speichereingabe
Betrieb	Speicherabruf
Verwaltung	Speicher umbenennen
Netzwerk	Speicher löschen
Stift/Touch	Speicher-Einstellungen zurück...
Interaktiv	ECO
Multi-Projektion	Lichtmodus Normal
Speicher	Schlaf-Modus Ein ^
ECO	Schlaf-Modus-Zeit 10 min.
Anfängliche/alle Einstel...	Timer A/V Mute Ein
	Standby-Modus Kommunikat. ein
	Anfängliche/alle Einstellungen
	Reset total
	Firmware-Aktualisierung

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Standby-Modus	—	In der Betrieb -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Standby-Modus -Einstellungen.

► **Relevante Links**

- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Lichtmodus	—	In der Betrieb -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Lichtmodus -Einstellungen.
Sleep-Modus	—	In der Betrieb -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Sleep-Modus -Einstellungen.
Sleep-Modus-Zeit	—	In der Betrieb -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Sleep-Modus-Zeit -Einstellungen.
Timer A/V Mute	—	In der Betrieb -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den Timer A/V Mute -Einstellungen.

Einstellungen im Menü **Anfängliche/alle Einstellungen** ermöglichen Ihnen die Rücksetzung bestimmter Projektoreinstellungen auf ihre Standardwerte und das Versetzen des Projektors in den Firmware-Aktualisierungsmodus, damit Sie die Firmware aktualisieren können.

Häufig verwendete Ele...	Farbanpassung	
Bild	RGBCMY	
Signal-I/O	Multi-Projektion-Einstellunge...	
Installation	Speicher	
Display	Speichereingabe	
Betrieb	Speicherabruf	
Verwaltung	Speicher umbenennen	
Netzwerk	Speicher löschen	
Stift/Touch	Speicher-Einstellungen zurüc...	
Interaktiv	ECO	
Multi-Projektion	Lichtmodus	Normal
Speicher	Schlaf-Modus	Ein ^
ECO	Schlaf-Modus-Zeit	10 min.
Anfängliche/alle Einstel...	Timer A/V Mute	Ein
	Standby-Modus	Kommunikat. ein
	Anfängliche/alle Einstellungen	
	Reset total	
	Firmware-Aktualisierung	

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Reset total	—	Ermöglicht Ihnen die Auswahl von Menüs zum Zurücksetzen der Einstellungen auf ihre Standardwerte.
Firmware-Aktualisierung	—	Ruft den Firmware-Aktualisierungsmodus auf und bereitet die Aktualisierung der Firmware über den Anschluss USB-A oder USB-B vor.

Optionen Reset total

Wenn Sie **Reset total** wählen, sehen Sie den folgenden Bildschirm.



Wenn Sie Werte in bestimmten Menü nicht zurücksetzen möchten, wählen Sie die Kontrollkästchen der jeweiligen Menünamen ab. Wählen Sie **Ausführen**, sobald Sie zur Rücksetzung der Einstellungswerte bereit sind.

Sie können die folgenden Einstellungen nicht zurücksetzen:

- Digitaler Zoom
- Bildverschiebung
- Eigenes Benutzerbild
- Sprache



Bei den Menüs **Netzwerk** und **Interaktiv** kehren die Einstellungen nicht zu ihren Standardwerten zurück, wenn Sie **Reset total** wählen, während **Menüsicherheit** eingeschaltet ist.

» Relevante Links

- "Firmware aktualisieren" [S.286](#)

Nach Auswahl der Menüeinstellungen eines Projektors können Sie folgende Methoden zum Kopieren der Einstellungen auf andere Projektoren verwenden, solange es sich um dasselbe Modell handelt.

- Über ein USB-Flash-Laufwerk.
- Durch Verbindung eines Computers und Projektors mit einem USB-Kabel.
- Über Epson Projector Management.

Sie können eindeutige Informationen eines individuellen Projektors, wie **Licht-Stunden** oder **Status**, nicht kopieren.



- Führen Sie die Sammeleinrichtung vor Anpassung von Bildeinstellungen wie Trapezkorrektur durch. Da auch Bildeinstellungswerte auf einen anderen Projektor kopiert werden, werden die von Ihnen vor der Durchführung der Sammeleinrichtung vorgenommenen Anpassungen überschrieben und das von Ihnen angepasste, projizierte Bild ändert sich unter Umständen.
- Wenn Sie die Menüeinstellungen von einem Projektor auf einen anderen Projektor kopieren, wird auch das Benutzerlogo kopiert. Tragen Sie keine Informationen ein, die Sie nicht zwischen mehreren Projektoren als Benutzerlogo teilen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass **Batch-Setup-Bereich** auf **Beschränkt** eingestellt ist, wenn Sie folgende Einstellungen nicht kopieren möchten:
 - **Kennwortschutz**-Einstellungen
 - **EDID** im **Signal-I/O**-Menü
 - **Netzwerk**-Menüeinstellungen
 - **Verwaltung > Batch-Setup-Bereich**

Vorsicht

Epson übernimmt keine Verantwortung für Sammeleinrichtungsfehler und damit verbundene Reparaturkosten aufgrund von Stromausfällen, Kommunikationsfehlern oder anderen Problemen, die derartige Fehler verursachen können.

» **Relevante Links**

- "Übertragen von Einstellungen von einem USB-Flash-Laufwerk" [S.272](#)
- "Übertragen von Einstellungen von einem Computer" [S.273](#)

Übertragen von Einstellungen von einem USB-Flash-Laufwerk

Sie können Menüeinstellungen von einem Projektor mit Hilfe eines USB-Flash-Laufwerks auf einen anderen Projektor des gleichen Modells kopieren.



Das USB-Flash-Laufwerk muss ein FAT-Format nutzen und darf keine Sicherheitsfunktion beinhalten. Löschen Sie alle Dateien auf dem Laufwerk, bevor Sie es zur Sammeleinrichtung verwenden; andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht richtig gespeichert.

- 1** Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und stellen Sie sicher, dass alle Anzeigen des Projektors erloschen sind.
- 2** Verbinden Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk direkt mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.
- 3** Halten Sie die [Esc]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 4** Wenn alle Projektoranzeigen aufleuchten, lassen Sie die [Esc]-Taste los. Die Anzeigen beginnen zu blinken und die Sammeleinrichtungsdatei wird auf das USB-Flash-Laufwerk geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.

Vorsicht

Trennen Sie weder das Netzkabel noch das USB-Flash-Laufwerk vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls das Netzkabel oder das USB-Flash-Laufwerk getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

- 5** Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk.



Der Dateiname der Sammeleinrichtungsdatei lautet PJCONFDATA.bin. Falls Sie den Dateinamen ändern müssen, fügen Sie Text nach PJCONFDATA an, indem Sie ausschließlich alphanumerische Zeichen verwenden. Falls Sie den PJCONFDATA-Abschnitt des Dateinamens ändern, erkennt der Projektor die Datei möglicherweise nicht richtig.

- 6** Trennen Sie das Netzkabel des Projektors, auf den Sie die Einstellungen kopieren möchten, und stellen Sie sicher, dass alle Projektoranzeigen erloschen sind.
- 7** Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der gespeicherten Sammeleinrichtungsdatei mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.
- 8** Halten Sie die [Menu]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 9** Wenn alle Projektoranzeigen aufleuchten, lassen Sie die [Menu]-Taste los. (Die Anzeigen leuchten etwa 75 Sekunden auf.)

Wenn alle Anzeigen zu blinken beginnen, werden die Einstellungen geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.

Vorsicht

Trennen Sie weder das Netzkabel noch das USB-Flash-Laufwerk vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls das Netzkabel oder das USB-Flash-Laufwerk getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

- 10** Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk.

Übertragen von Einstellungen von einem Computer

Sie können Menüeinstellungen von einem Projektor auf einen anderen Projektor desselben Modells kopieren, indem Sie Computer und Projektor per USB-Kabel verbinden.



Die Sammeleinrichtungsmethode kann mit den folgenden Betriebssystemversionen verwendet werden:

- Windows 7 und aktueller
- OS X 10.11.x und aktueller

- 1** Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und stellen Sie sicher, dass alle Anzeigen des Projektors erloschen sind.
- 2** Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem USB-B1- oder USB-B-Anschluss des Projektors.
- 3** Halten Sie die [Esc]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 4** Wenn alle Projektoranzeigen aufleuchten, lassen Sie die [Esc]-Taste los. Der Computer erkennt den Projektor als Wechseldatenträger.
- 5** Öffnen Sie das Wechseldatenträgersymbol bzw. den Ordner und speichern Sie die Sammeleinrichtungsdatei auf dem Computer.



Der Dateiname der Sammeleinrichtungsdatei lautet PJCONFDATA.bin. Falls Sie den Dateinamen ändern müssen, fügen Sie Text nach PJCONFDATA an, indem Sie ausschließlich alphanumerische Zeichen verwenden. Falls Sie den PJCONFDATA-Abschnitt des Dateinamens ändern, erkennt der Projektor die Datei möglicherweise nicht richtig.

- 6** Werfen Sie das USB-Gerät (Windows) aus oder ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb (Mac).

- 7** Trennen Sie das USB-Kabel.
Der Projektor schaltet sich ab.
- 8** Trennen Sie das Netzkabel des Projektors, auf den Sie die Einstellungen kopieren möchten, und stellen Sie sicher, dass alle Projektoranzeigen erloschen sind.
- 9** Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem USB-B1- oder USB-B-Anschluss des Projektors.
- 10** Halten Sie die [Menu]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 11** Wenn alle Projektoranzeigen aufleuchten, lassen Sie die [Menu]-Taste los.
Der Computer erkennt den Projektor als Wechseldatenträger.
- 12** Kopieren Sie die Sammeleinrichtungsdatei (PJCONFDATA.bin), die Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben, in das Stammverzeichnis des Wechseldatenträgers.



Kopieren Sie keine Dateien oder Ordner außer der Sammeleinrichtungsdatei auf den Wechseldatenträger.

- 13** Werfen Sie das USB-Gerät (Windows) aus oder ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb (Mac).
- 14** Trennen Sie das USB-Kabel.
Wenn alle Anzeigen zu blinken beginnen, werden die Einstellungen geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.

Vorsicht

Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls das Netzkabel getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

» **Relevante Links**

- "Benachrichtigung bei Sammeleinrichtungsfehler" [S.274](#)

Benachrichtigung bei Sammeleinrichtungsfehler

Die Anzeigen des Projektors benachrichtigen Sie, falls ein Fehler bei einem Sammeleinrichtungsvorgang auftritt. Überprüfen Sie den Status der Projektoranzeigen und befolgen Sie die in der Tabelle beschriebenen Anweisungen.

Anzeigestatus	Problem und Lösungen
<ul style="list-style-type: none"> • Laser: Orange - blinkt schnell • Temp: Orange - blinkt schnell 	<p>Möglicherweise ist die Sammeleinrichtungsdatei beschädigt oder das USB-Flash-Laufwerk ist nicht richtig angeschlossen.</p> <p>Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk; ziehen Sie dann das Netzkabel des Projektors und schließen Sie es wieder an und versuchen Sie es anschließend noch einmal.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb: Blau - blinkt schnell • Status: Blau - blinkt schnell • Laser: Orange - blinkt schnell • Temp: Orange - blinkt schnell 	<p>Möglicherweise ist das Schreiben der Einstellungen fehlgeschlagen oder ein Fehler ist in der Firmware des Projektors aufgetreten.</p> <p>Stellen Sie die Benutzung des Projektors ein und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Wenden Sie sich an Epson.</p>

Wartung des Projektors

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Wartung Ihres Projektors.

► Relevante Links

- "Wartung des Projektors" [S.276](#)
- "Reinigen des Objektivs" [S.277](#)
- "Reinigung des Projektorgehäuses" [S.278](#)
- "Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.279](#)
- "Auswechseln der Spitze des interaktiven Stifts" [S.283](#)
- "Firmware aktualisieren" [S.286](#)

Möglicherweise müssen Sie das Projektorobjektiv regelmäßig reinigen; reinigen Sie außerdem Luftfilter und Belüftungsöffnungen, damit der Projektor nicht aufgrund blockierter Belüftung überhitzt.

Die einzigen Teile, die Sie ersetzen sollten, sind Luftfilter, Batterien der Fernbedienung, Batterien des interaktiven Stifts und Spitzen des interaktiven Stifts. Falls andere Teile ersetzt werden müssen, wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Dienstleister.

Warnung

Bevor Sie einen Teil des Projektors reinigen, schalten Sie ihn ab und ziehen das Netzkabel. Öffnen Sie niemals Abdeckungen am Projektor, sofern nicht spezifisch in dieser Anleitung erklärt. Gefährliche elektrische Spannung im Projektor kann schwere Verletzungen verursachen.

Reinigen Sie das Projektorobjektiv regelmäßig oder wann immer Sie Staub oder Schlieren auf der Oberfläche bemerken.

- Entfernen Sie Staub und Schlieren, indem Sie das Objektiv vorsichtig mit einem Reinigungstuch abwischen.
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz, indem Sie ein weiches, flusenfreies Tuch mit Objektivreiniger anfeuchten und das Objektiv abwischen. Sprühen Sie Flüssigkeiten nicht direkt auf das Objektiv.

Warnung

Verwenden Sie keinen Objektivreiniger, der entflammbare Gase enthält. Die vom Projektor erzeugte Hitze kann einen Brand verursachen.

Beachten

Reinigen Sie das Objektiv nicht mit Glasreiniger oder aggressiven Materialien und setzen Sie das Objektiv keinen Stößen aus; andernfalls kann es beschädigt werden. Verwenden Sie keine Druckluftdosen; Gase können brennbare Reste hinterlassen.

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung des Projektorgehäuses ab und ziehen Sie das Netzkabel.

- Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Schmutz ein weiches, trockenes, flusenfreies Tuch.
- Hartnäckigen Schmutz entfernen Sie mit einem weichen, mit Wasser und milder Seife angefeuchteten Tuch. Sprühen Sie Flüssigkeiten nicht direkt auf den Projektor.

Beachten

Verwenden Sie zur Reinigung des Projektorgehäuses kein Wachs, Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere Chemikalien. Diese können das Gehäuse beschädigen. Verwenden Sie keine Druckluftdosen; Gase können brennbare Reste hinterlassen.

Zur Pflege Ihres Projektors ist regelmäßige Filterwartung wichtig. Reinigen Sie den Luftfilter, wenn Sie per Meldung darüber informiert werden, dass die Temperatur im Inneren des Projektors hoch ist. Es wird empfohlen, diese Teile mindestens alle 20000 Stunden zu reinigen. Reinigen Sie sie häufiger, wenn der Projektor in einer ungewöhnlich staubigen Umgebung eingesetzt wird. (Davon ausgehend, dass der Projektor in einer Atmosphäre mit luftgetragenen Partikeln von weniger als 0,04 bis 0,2 mg/m³ verwendet wird.)

Beachten

Falls keine regelmäßige Wartung durchgeführt wird, informiert Sie Ihr Epson-Projektor darüber, dass die Temperatur im Inneren des Projektors einen hohen Wert erreicht hat. Warten Sie mit der Pflege Ihres Projektorfilters nicht, bis diese Warnung erscheint, da sich die Lebensdauer des Projektors verringern kann, wenn er über längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

► Relevante Links

- "Reinigen des Luftfilters" [S.279](#)
- "Austausch des Luftfilters" [S.281](#)


Reinigen des Luftfilters

Sie müssen die Luftfilter im Projektor in folgenden Situationen reinigen:


- Filter oder Belüftungsöffnungen werden staubig.
- Sie werden durch eine Meldung zur Reinigung aufgefordert.

1 Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel.


2 Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Luftfilterabdeckung.

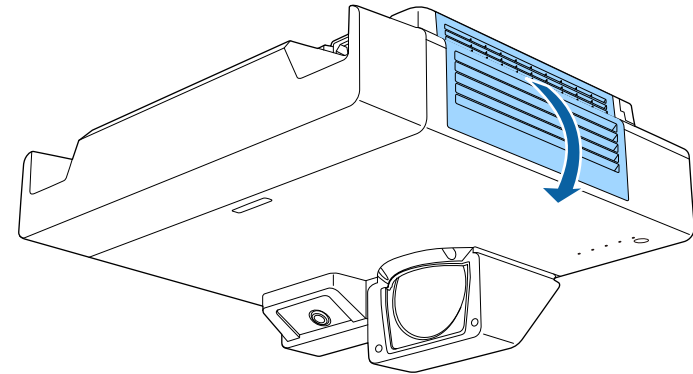

3 Ziehen Sie den Luftfilter aus dem Projektor.

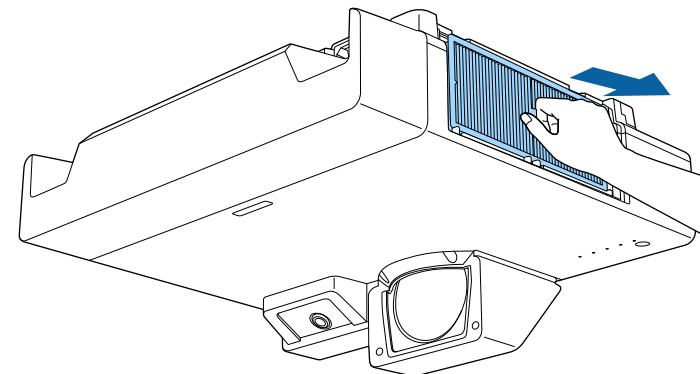


- 4** Klopfen Sie 4- bis 5-mal auf beide Seiten des Luftfilters, damit sich übermäßiger Staub löst.

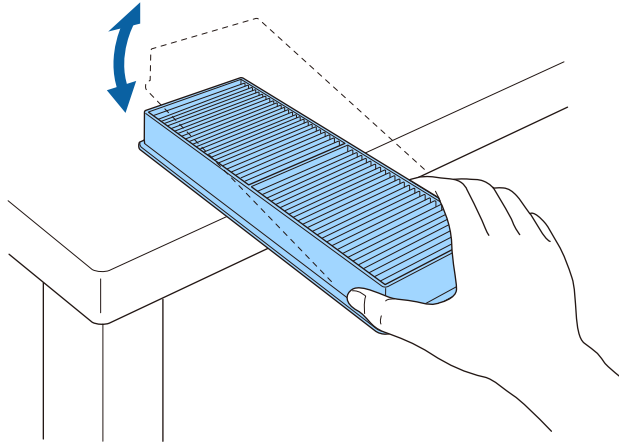

Beachten

Wenden Sie beim Ausklopfen des Luftfilters keine übermäßige Gewalt an; andernfalls könnte er beschädigt und dadurch unbrauchbar werden.


- 5** Beseitigen Sie restlichen Staub an der Vorderseite des Luftfilters (die Seite mit den Riegeln) mit einem Staubsauger.

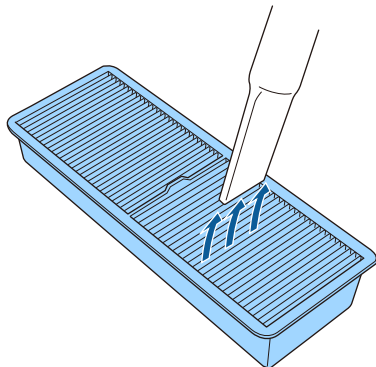


Beachten

- Spülen Sie den Luftfilter nicht in Wasser ab; verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie keine Druckluftdosen. Die Gase können brennbare Reste hinterlassen bzw. Staub und Schmutz in die optischen Komponenten oder andere empfindliche Bereiche des Projektors drücken.

- 6** Platzieren Sie den Luftfilter wie abgebildet im Projektor.

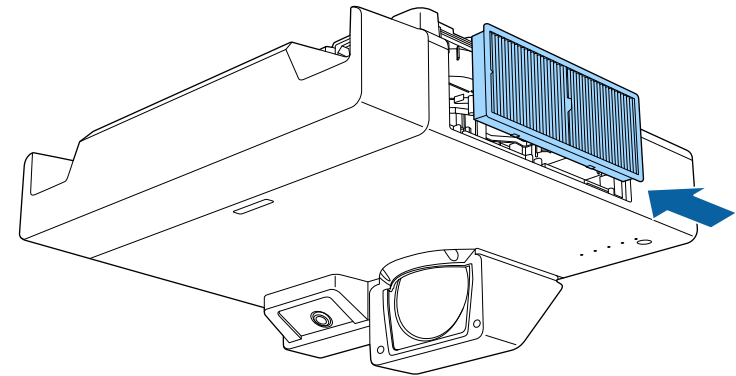

- 7** Schließen Sie die Luftfilterabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

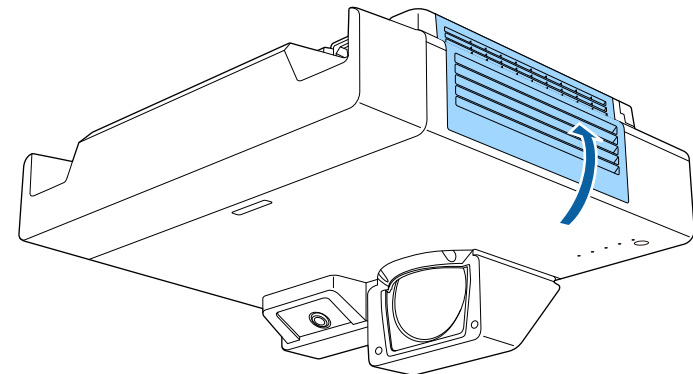

Austausch des Luftfilters


Sie müssen den Luftfilter in folgenden Situationen ersetzen:

- Nach Reinigung des Luftfilters erscheint eine Meldung, die Sie zum Reinigen oder Ersetzen des Filters auffordert.
- Der Luftfilter ist beschädigt.


Sie können den Luftfilter ersetzen, während der Projektor an der Decke montiert oder auf einem Tisch aufgestellt ist.

1 Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel.

2 Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Luftfilterabdeckung.

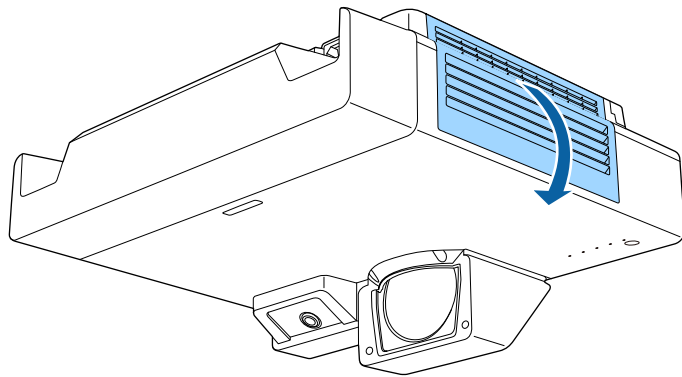


3 Ziehen Sie den Luftfilter aus dem Projektor.

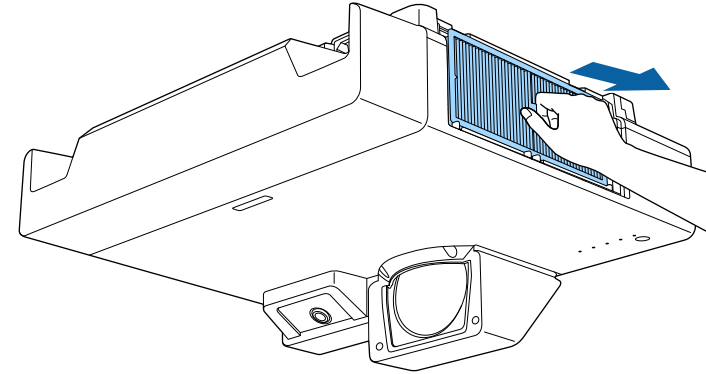


Entsorgen Sie benutzte Luftfilter entsprechend den örtlichen Richtlinien.

- Filterrahmen: Polypropylen
- Filter: Polypropylen

4 Platzieren Sie den neuen Luftfilter wie abgebildet im Projektor.

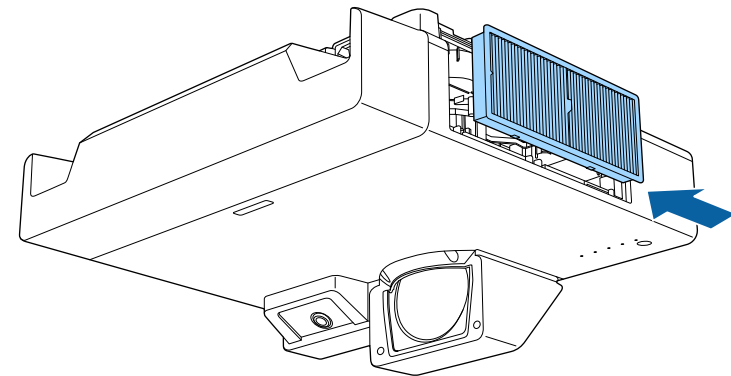

- 5** Schließen Sie die Luftfilterabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

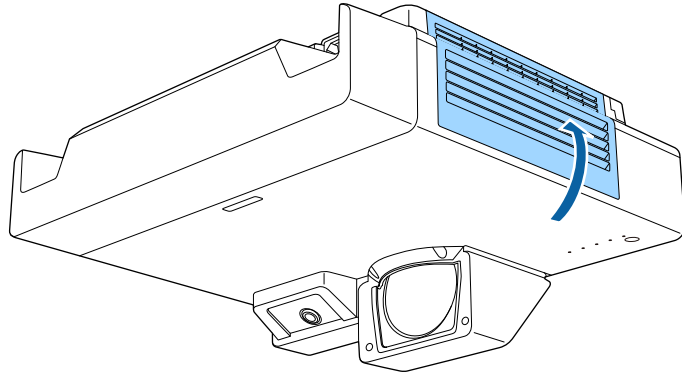

Zwei interaktive Stifte sind mit zwei Arten von Stiftspitzen ausgestattet, einer weichen und einer harten Spitze. Ab Werk sind die weichen Spitzen installiert (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

- Wenn die weiche Spitze schmutzig oder beschädigt wird, reagiert das Gerät weniger stark darauf. Tauschen Sie sie durch eine neue mit dem Produkt gelieferte Spitze aus.
- Falls sich die weiche Spitze auf einer strukturierten Oberfläche nicht richtig verwenden lässt, ersetzen Sie sie durch die harte Spitze.
- Verwenden Sie ausschließlich die harte Stiftspitze, wenn Sie eine ultrabreite Anzeige mit einem Seitenverhältnis von 16:6 nutzen (EB-1485Fi).




Ersetzen Sie die harte Spitze durch eine neue, falls sie abgenutzt oder beschädigt ist.

» Relevante Links


- "Auswechseln der weichen Stiftspitze" [S.283](#)
- "Auswechseln der weichen Stiftspitze durch die harte Stiftspitze" [S.284](#)

Auswechseln der weichen Stiftspitze


- 1** Drehen Sie die Spitze des Stifts, um sie abzunehmen.

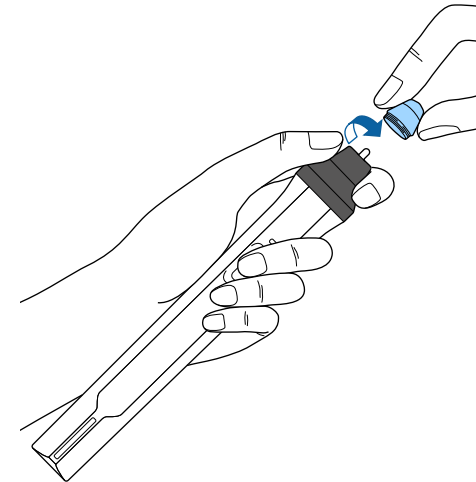


- 2** Ziehen Sie die weiche Spitze gerade heraus.



- 3** Stecken Sie die neue Spitze hinein.




- 4** Drehen Sie die Stiftspitze fest.

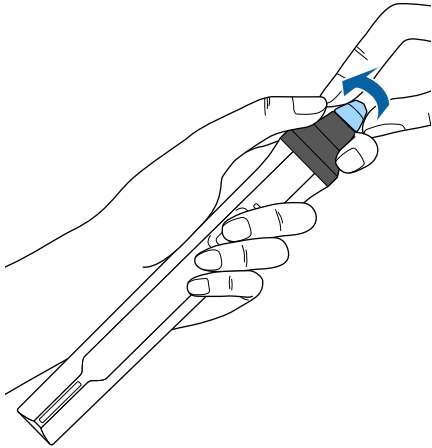


Auswechseln der weichen Stiftspitze durch die harte Stiftspitze

- 1** Drehen Sie die Spitze des Stifts, um sie abzunehmen.

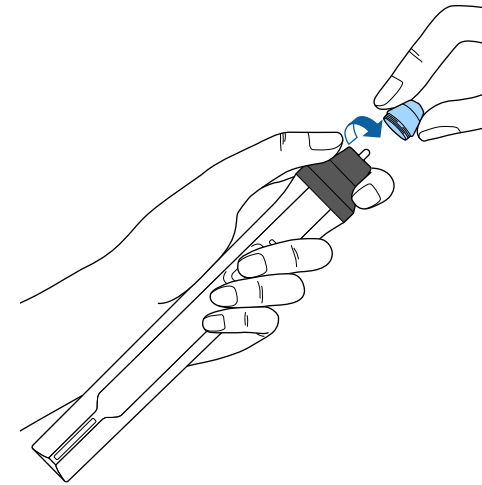

- 2** Drehen Sie die harte Stiftspitze fest.

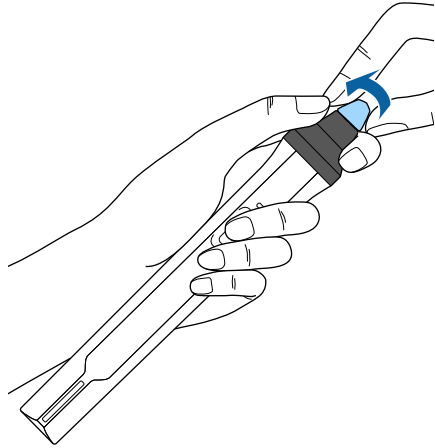


Wenn Sie die Option **Firmware-Aktualisierung** im Projektormenü **Anfängliche/alle Einstellungen** wählen, ruft der Projektor den Firmware-Aktualisierungsmodus auf und ist bereit, über den USB-A- oder USB-B-Anschluss eine Firmware-Aktualisierung durchzuführen.

► **Relevante Links**

- "Firmware über ein USB-Speichergerät aktualisieren" [S.286](#)
- "Firmware über Computer und USB-Kabel aktualisieren" [S.287](#)


Firmware über ein USB-Speichergerät aktualisieren

Sie können die Firmware des Projektors über ein USB-Speichergerät aktualisieren.


 Die Verantwortung zur Aktualisierung der Firmware obliegt dem Kunden. Falls eine Firmware-Aktualisierung aufgrund von Problemen, wie Stromausfall oder Kommunikationsfehlern, fehlschlägt, wird bei notwendigen Reparaturen eine Gebühr erhoben.

1 Laden Sie die Projektor-Firmware-Datei von der Epson-Website herunter.

2 Kopieren Sie die heruntergeladene Firmware-Datei in das Stammverzeichnis (oberster Ordner in der Hierarchie) des USB-Speichergerätes.

- 
- Das USB-Speichergerät muss in FAT formatiert sein.
 - Kopieren Sie keine anderen Dateien auf das USB-Speichergerät.
 - Ändern Sie den Dateinamen der Firmware nicht. Falls der Dateiname geändert wird, startet die Firmware-Aktualisierung nicht.
 - Prüfen Sie, ob die von Ihnen kopierte Firmware-Datei für Ihr Projektormodell gilt. Falls der Firmware-Datei nicht richtig ist, startet die Firmware-Aktualisierung nicht.

3 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

 Schließen Sie das USB-Speichergerät direkt an den Projektor an. Falls das USB-Speichergerät über einen USB-Hub verbunden wird, wird die Firmware-Aktualisierung möglicherweise nicht richtig angewandt.

4 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das Menü **Anfängliche/alle Einstellungen** und drücken Sie [Enter].



5 Wählen Sie **Firmware-Aktualisierung** und drücken Sie [Enter].

6 Wählen Sie zum Starten der Firmware-Aktualisierung **Ja**.



- Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor, während die Firmware aktualisiert wird. Falls das Netzkabel getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.
- Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht vom Projektor, während die Firmware aktualisiert wird. Falls das USB-Speichergerät getrennt wird, wird die Aktualisierung möglicherweise nicht richtig angewandt.

Alle Anzeigen des Projektors beginnen zu blinken und die Firmware-Aktualisierung startet. Wenn die Aktualisierung normal abgeschlossen wird, ruft der Projektor den Bereitschaftsmodus auf (nur die Betriebsanzeige leuchtet blau). Falls Einstellung **Direkt Einschalten** im Projektormenü **Betrieb** auf **Ein** gesetzt ist, schaltet sich der Projektor wieder ein.

Prüfen Sie bei Abschluss der Aktualisierung das Menü **Information** im Projektormenü **Verwaltung** und stellen Sie sicher, dass die **Version**-Informationen auf die richtige Firmware-Version aktualisiert wurden.



Wenn alle Anzeigen schnell blinken, ist die Firmware-Aktualisierung möglicherweise fehlgeschlagen. Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und schließen Sie es wieder an. Falls die Anzeigen nach erneutem Anschluss des Netzkabels weiterhin blinken, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Epson.



- Die Verantwortung zur Aktualisierung der Firmware obliegt dem Kunden. Falls eine Firmware-Aktualisierung aufgrund von Problemen, wie Stromausfall oder Kommunikationsfehlern, fehlschlägt, wird bei notwendigen Reparaturen eine Gebühr erhoben.
- Ihr Computer muss zur Aktualisierung der Firmware eines der folgenden Betriebssysteme verwenden.
 - Windows 8.1 (32 und 64 Bit)
 - Windows 10 (32 und 64 Bit)
 - macOS 10.13.x (64 Bit)
 - macOS 10.14.x (64 Bit)
 - macOS 10.15.x (64 Bit)

1

Laden Sie die Projektor-Firmware-Datei von der Epson-Website herunter.



- Ändern Sie den Dateinamen der Firmware nicht. Falls der Dateiname geändert wird, startet die Firmware-Aktualisierung nicht.
- Prüfen Sie, ob die von Ihnen kopierte Firmware-Datei für Ihr Projektormodell gilt. Falls der Firmware-Datei nicht richtig ist, startet die Firmware-Aktualisierung nicht.

2

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem USB-B1- oder USB-B-Anschluss des Projektors.

Firmware über Computer und USB-Kabel aktualisieren

Sie können die Firmware des Projektors über einen Computer und ein USB-Kabel aktualisieren.

- 3** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das Menü **Anfängliche/alle Einstellungen** und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Farbanpassung
Bild	RGBCMY
Signal-I/O	Multi-Projektion-Einstellunge...
Installation	Speicher
Display	Speichereingabe
Betrieb	Speicherabruf
Verwaltung	Speicher umbenennen
Netzwerk	Speicher löschen
Stift/Touch	Speicher-Einstellungen zurück...
Interaktiv	ECO
Multi-Projektion	Lichtmodus Normal
Speicher	Schlaf-Modus Ein ^
ECO	Schlaf-Modus-Zeit 10 min.
Anfängliche/alle Einstel...	Timer A/V Mute Ein
	Standby-Modus Kommunikat. ein
	Anfängliche/alle Einstellungen
	Reset total
	Firmware-Aktualisierung

- 4** Wählen Sie **Firmware-Aktualisierung** und drücken Sie [Enter].

- 5** Wählen Sie zum Starten der Firmware-Aktualisierung **Ja**.



Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor, während die Firmware aktualisiert wird. Falls das Netzkabel getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

Alle Anzeigen des Projektors schalten sich ein und der Projektor ruft den Firmware-Aktualisierungsmodus auf. Der Computer erkennt den Projektor als Wechseldatenträger.

- 6** Kopieren Sie am Computer die Firmware-Datei in das Stammverzeichnis (oberster Ordner in der Hierarchie) des Wechseldatenträgers.



- Kopieren Sie keine anderen Dateien oder Ordner auf den Wechseldatenträger. Andernfalls könnten Dateien oder Ordner verloren gehen.
- Der Projektor schaltet sich automatisch aus, falls USB-Kabel oder Netzkabel getrennt werden, bevor die Firmware-Datei auf den Wechseldatenträger kopiert werden konnte. Führen Sie den Vorgang in diesem Fall erneut durch.

- 7** Führen Sie die Schritte zum sicheren Auswerfen eines USB-Gerätes vom Computer aus und trennen Sie das USB-Kabel vom Projektor.
- Alle Anzeigen des Projektors beginnen zu blinken und die Firmware-Aktualisierung startet. Wenn die Aktualisierung normal abgeschlossen wird, ruft der Projektor den Bereitschaftsmodus auf (nur die Betriebsanzeige leuchtet blau). Falls Einstellung **Direkt Einschalten** im Projektormenü **Betrieb** auf **Ein** gesetzt ist, schaltet sich der Projektor wieder ein.

Prüfen Sie bei Abschluss der Aktualisierung das Menü **Information** im Projektormenü **Verwaltung** und stellen Sie sicher, dass die **Version**-Informationen auf die richtige Firmware-Version aktualisiert wurden.



- Wenn alle Anzeigen schnell blinken, ist die Firmware-Aktualisierung möglicherweise fehlgeschlagen. Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und schließen Sie es wieder an. Falls die Anzeigen nach erneutem Anschluss des Netzkabels weiterhin blinken, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Epson.
- Falls im Aktualisierungsmodus 20 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus. Führen Sie den Vorgang in diesem Fall erneut durch.

Problemlösung

Prüfen Sie die Lösungsvorschläge in diesen Abschnitten, falls Probleme mit der Benutzung des Projektors auftreten.

► Relevante Links

- "Projektionsprobleme" [S.290](#)
- "Status der Projektoranzeige" [S.291](#)
- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.293](#)
- "Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen" [S.300](#)
- "Lösen von Problemen mit interaktiven Funktionen" [S.302](#)
- "Lösungen zu Problemen im Inhaltswiedergabe-Modus" [S.306](#)
- "Lösung von Netzwerkproblemen" [S.307](#)
- "Lösungen, wenn HDMI-Link nicht funktioniert" [S.311](#)

Falls der Projektor nicht richtig funktioniert, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie ihn wieder an und schalten Sie das Gerät ein.


Falls dies das Problem nicht löst, prüfen Sie Folgendes:

- Möglicherweise weisen die Anzeigen am Projektor auf das Problem hin.
- Die Lösungsansätze in dieser Anleitung können Ihnen bei der Behebung vieler Probleme helfen.

Falls keine der vorgeschlagenen Lösungen hilft, wenden Sie sich für technischen Support an Epson.

Die Anzeigen am Projektor zeigen den Projektorstatus und informieren Sie, wenn ein Problem auftritt. Prüfen Sie Status und Farbe der Anzeigen; beachten Sie dann zur Lösungsfindung die folgende Tabelle.

- Falls die Anzeigen ein nicht in der nachstehenden Tabelle aufgelistetes Muster zeigen, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an Epson.
- Wenn die **Anzeigen**-Einstellung im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Aus** eingestellt ist, sind unter normalen Projektionsbedingungen alle Anzeigen aus.

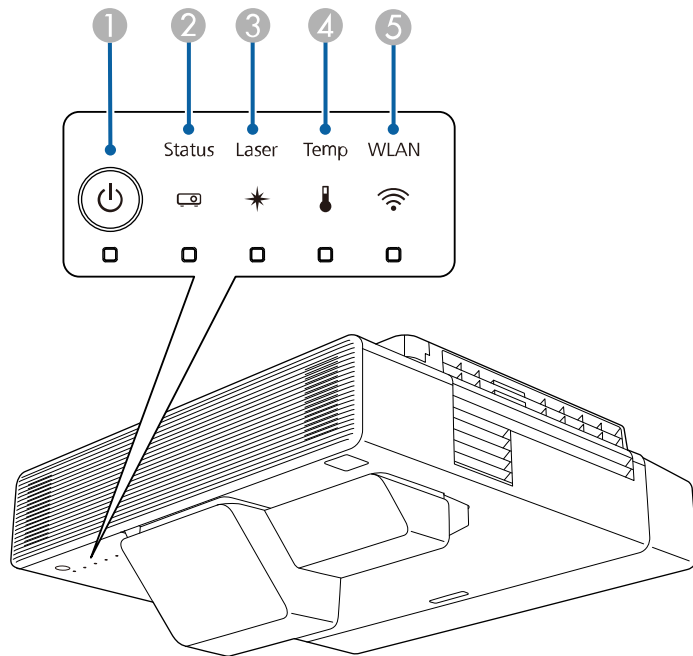

- 1 Power-Anzeige
- 2 Statusanzeige
- 3 Laser-Anzeige
- 4 Temperaturanzeige

5 WLAN-Anzeige (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Projektorstatus

Anzeige und Status	Problem und Lösungen
Betrieb: Leuchtet blau Status: Leuchtet blau Laser: Aus Temperatur: Aus	Normaler Betrieb.
Betrieb: Leuchtet blau Status: Blinkt blau Laser: Aus Temperatur: Aus	Aufwärmung, Abschaltung oder Abkühlung. Warten Sie während des Aufwärmens etwa 30 Sekunden, bis das Bild erscheint. Alle Tasten sind während des Aufwärmens, Abschaltens und Abkühlens deaktiviert.
Betrieb: Leuchtet blau Status: Aus Laser: Aus Temperatur: Aus	Standby, Sleep-Modus oder Überwachung. Wenn Sie die Ein-/Austaste betätigen, startet die Projektion.
Betrieb: Blinkt blau Status: Aus Laser: Aus Temperatur: Aus	Vorbereitung auf Überwachung oder Schnellstartmodus. Alle Funktionen sind deaktiviert.
Betrieb: Anzeigenstatus variiert Status: Blinkt blau Laser: Blinkt orange Temperatur: Anzeigenstatus variiert	Aktualisierungsmodus erfolgt. ☛ Verwaltung > Aktualisierungsmodus

Anzeige und Status	Problem und Lösungen
Betrieb: Blinkt blau Status: Anzeigenstatus variiert Laser: Anzeigenstatus variiert Temperatur: Blinkt orange	Projektor ist zu heiß. <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind. • Luftfilter reinigen oder ersetzen. • Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Aus Temperatur: Leuchtet orange	Der Projektor ist überhitzt und schaltete sich aus. Lassen Sie ihn zur Abkühlung 5 Minuten lang ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind. • Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. • Luftfilter reinigen oder ersetzen. • Setzen Sie beim Betrieb des Projektors in großer Höhe die Höhenlagen-Modus-Einstellung im Projektormenü Installation auf Ein. • Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker des Projektors und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Blinkt blau Status: Anzeigenstatus variiert Laser: Blinkt orange Temperatur: Anzeigenstatus variiert	Laserwarnung. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Leuchtet orange Temperatur: Aus	Die Laser hat ein Problem. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.

Anzeige und Status	Problem und Lösungen
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Aus Temperatur: Blinkt orange	Ein Lüfter oder Sensor hat ein Problem. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Blinkt orange Temperatur: Aus	Interner Projektorfehler. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.

WLAN-Status

WLAN-Anzeigestatus	Problem und Lösungen
Leuchtet blau	WLAN ist verfügbar.
Blinkt (schnell) blau	Verbindung mit einem Gerät wird hergestellt.
Blinkt (langsam) blau	Ein Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
Aus	WLAN ist nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Wired-LAN-Stärke im Projektormenü Verwaltung auf Ein eingestellt ist.

» Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)
- "Reinigen des Luftfilters" [S.279](#)
- "Austausch des Luftfilters" [S.281](#)

Prüfen Sie die Lösungsansätze in diesen Abschnitten, wenn Sie Probleme mit projizierten Bildern oder Ton haben.

► Relevante Links


- "Lösungen, wenn kein Bild erscheint" [S.293](#)
- "Lösungen, wenn das Bild per USB Display-Funktion falsch angezeigt wird" [S.293](#)
- "Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint" [S.294](#)
- "Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint" [S.295](#)
- "Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird" [S.295](#)
- "Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist" [S.296](#)
- "Lösungen, wenn das Bild rauscht" [S.296](#)
- "Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist" [S.297](#)
- "Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen" [S.297](#)
- "Lösungen, wenn ein Nachbild im projizierten Bild zurückbleibt" [S.298](#)
- "Lösungen bei Tonproblemen" [S.298](#)
- "Lösungen bei Mikrofonproblemen" [S.299](#)
- "Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden" [S.299](#)

Lösungen, wenn kein Bild erscheint

Versuchen Sie folgende Lösungsansätze, falls kein Bild erscheint:

- Drücken Sie die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung und prüfen Sie, ob das Bild vorübergehend ausgeschaltet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Kabel sicher angeschlossen sind und die Stromversorgung für Projektor und verbundene Videoquellen eingeschaltet ist.
- Drücken Sie zum Aufwecken aus dem Standby-Modus oder Sleep-Modus die Ein-/Austaste des Projektors. Prüfen Sie auch, ob sich der verbundene Computer im Sleep-Modus befindet oder einen leeren Bildschirmschoner anzeigt.
- Wenn der Projektor auf Betätigung der Bedientastentasten nicht reagiert, sind die Tasten möglicherweise aus Sicherheitsgründen gesperrt. Geben Sie die

Tasten über die **Tastensperre**-Option im **Verwaltung**-Menü des Projektors frei oder nutzen Sie die Fernbedienung zum Einschalten des Projektors.

- Zum Projizieren einer am Computer2/Monitor Out-Anschluss angeschlossenen Bildquelle setzen Sie **Monitor-Ausg.-Port** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors auf **Computer2**.
- Passen Sie für individuelle Bildfarben die **Helligkeit**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors an.
- Passen Sie die Helligkeit der Projektorlichtquelle an.
 **Betrieb** > **Lichthelligkeitsregelung**
- Stellen Sie sicher, dass **Meldung** im Projektormenü **Display** auf **Ein** eingestellt ist.
- Der Projektor kann möglicherweise keine urheberrechtlich geschützten Videos projizieren, die Sie an einem Computer wiedergeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der mit dem Computer mitgelieferten Anleitung.
- Reduzieren Sie bei mit dem Windows Media Center projizierten Bildern die Bildschirmgröße vom Vollbildmodus.
- Schalten Sie bei von Applikationen mit Windows DirectX projizierten Bildern die DirectX-Funktionen ab.

► Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)
- "Projektoranzeigeeinstellungen - Display-Menü" [S.242](#)
- "Freigabe der Projektortasten" [S.180](#)

Lösungen, wenn das Bild per USB Display-Funktion falsch angezeigt wird

Falls bei Verwendung der USB Display-Funktion kein Bild erscheint oder das Bild falsch angezeigt wird, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Drücken Sie die [USB]-Taste der Fernbedienung.

- Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
- Stellen Sie sicher, dass **USB-Display** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein** eingestellt ist (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- Stellen Sie sicher, dass die Software Epson USB Display richtig installiert wurde.

Je nach Betriebssystem oder Computereinstellungen wird die Software möglicherweise nicht automatisch installiert. Laden Sie die aktuelle Software von der folgenden Website herunter und installieren Sie sie.

epson.sn

- Wählen Sie bei Mac das **USB Display**-Symbol im **Dock**-Ordner. Falls das Symbol nicht im **Dock** erscheint, doppelklicken Sie auf **USB Display** im **Applications**-Ordner.
Wenn Sie **Beenden** im Symbol-Menü **USB Display** im **Dock** auswählen, wird USB Display nicht automatisch gestartet, wenn Sie das USB-Kabel anschließen.
- Falls der Mauszeiger flimmert, wählen Sie **Bewegung des Mauszeigers flüssiger werden lassen** im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer.
- Schalten Sie die **Übertragung überlagerter Fenster**-Einstellung im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer aus.
- Leistung und Qualität des Videos können sich verringern, wenn Sie die Computerauflösung während der Projektion ändern.
- Reduzieren Sie bei mit dem Windows Media Center projizierten Bildern die Bildschirmgröße vom Vollbildmodus.
- Schalten Sie bei von Applikationen mit Windows DirectX projizierten Bildern die DirectX-Funktionen ab.

» Relevante Links

- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB" [S.36](#)

- Drücken Sie die [Source Search]-Taste und warten Sie einige Sekunden, bis das Bild erscheint.
- Schalten Sie den verbundenen Computer oder die Videoquelle ein und drücken Sie erforderlichenfalls die Wiedergabetaste zum Starten Ihrer Präsentation.
- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
- Falls Sie von einem Notebook-PC projizieren, stellen Sie sicher, dass dieser auf die Anzeige an einem externen Monitor eingestellt ist.
- Schalten Sie den Projektor und den verbundenen Computer bzw. die Videoquelle bei Bedarf aus und wieder ein.
- Falls Sie von einer HDMI-Quelle projizieren, ersetzen Sie das HDMI-Kabel durch ein kürzeres.
- Wenn Sie von einer HDMI-Quelle projizieren, ändern Sie die **HDMI EQ-Einstellung** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors.
- Wenn Sie von einem daumengroßen Medien-Streaming-Gerät projizieren, ändern Sie die **HDMI EQ-Einstellung** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors auf **1**.

» Relevante Links

- "Anzeige von einem Windows-Laptop" [S.294](#)
- "Anzeige von einem Mac-Notebook" [S.295](#)

Anzeige von einem Windows-Laptop

Falls bei Projektion von einem Laptop die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird, müssen Sie den Windows-Laptop auf die Anzeige an einem externen Monitor einstellen.

- 1** Halten Sie die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **P** auf Ihrer Tastatur; klicken Sie dann auf **Duplizieren**.
- 2** Wenn von Notebook und Projektor nicht dasselbe Bild angezeigt wird, prüfen Sie das Windows **Anzeige**-Dienstprogramm und stellen Sie sicher, dass der externe Monitoranschluss aktiviert und der erweiterte Desktop-Modus deaktiviert ist.

Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint

Falls die "Kein Signal"-Meldung erscheint, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- 3** Prüfen Sie bei Bedarf Ihre Grafikkarteneinstellungen und stellen Sie die Mehrfachanzeigeoption auf **Spiegeln** oder **Duplizieren** ein.

Anzeige von einem Mac-Notebook

Falls bei Projektion von einem Mac-Notebook die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird, müssen Sie das Notebook auf gespiegelte Anzeige einstellen. (Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Notebook.)

- 1** Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** und wählen Sie **Monitore**.
- 2** Wählen Sie die **Display-** oder **Farb-LCD-**Option.
- 3** Klicken Sie auf **Anordnen** oder das **Anordnen**-Register.
- 4** Wählen Sie **Monitor spiegeln**.

Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint

Falls die "Nicht verfügbar"-Meldung erscheint, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Stellen Sie sicher, dass das richtige Eingangssignal im **Signal-I/O**-Menü des Projektors ausgewählt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigeauflösung des Computers die Auflösungs- und Frequenzbeschränkungen des Projektors nicht übersteigt. Bei Bedarf wählen Sie eine andere Anzeigeauflösung für Ihren Computer.

» Relevante Links

- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.317](#)

Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird

Versuchen Sie folgende Lösungsansätze, falls ein Computerbild nur teilweise angezeigt wird:

- Falls Sie über ein VGA-Computerkabel von einem Computer projizieren, können Sie mit der [Auto]-Taste auf der Fernbedienung das Bildsignal optimieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Bildformat**-Einstellung im Projektormenü **Installation** für die von Ihnen verwendete Projektionsfläche gewählt haben.
Passen Sie die Position des Bildes an, falls Ränder zwischen dem Bildrand und dem Rahmen der Projektionsfläche vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass **Skalieren** im Projektormenü **Bild** ausgeschaltet ist (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).
- Versuchen Sie, die Bildposition über die **Position**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors anzupassen.
 - ☛ **Bild > Analogsignalanpassung > Position**
Falls Sie die Bildgröße mit den Tasten Wide und Tele angepasst oder Trapezverzerrung korrigiert haben, führen Sie zur Anpassung der Bildposition Bildverschiebung durch.
 - ☛ **Installation > Digitaler Zoom > Bildverschiebung**
- Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Bildseitenverhältnisses die [Aspect]-Taste an der Fernbedienung.
- Ändern Sie die **Auflösung**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geräts.
- Ändern Sie die **Ausblenden**-Einstellung im Projektormenü **Installation** so, dass das Bild wie erwartet angezeigt wird.
- Falls Sie das Bild über die [E-Zoom]-Tasten vergrößert oder verkleinert haben, drücken Sie die [Esc]-Taste, bis der Projektor zu einer vollständigen Anzeige zurückkehrt.
- Prüfen Sie die Anzeigeeinstellungen Ihres Computers zum Deaktivieren der Dualanzeige und stellen Sie die Auflösung auf einen Wert innerhalb der Projektorbeschränkungen ein.

- Prüfen Sie die Ihren Präsentationsdateien zugewiesene Auflösung darauf, ob die Dateien für eine andere Auflösung erstellt wurden.
- Stellen Sie bei Projektion im Inhaltswiedergabe-Modus sicher, geeignete **Überlagerungseffekt**-Einstellungen zu verwenden (EB-805F/EB-800F).
☛ **Betrieb** > **Inhaltswiedergabe** > **Überlagerungseffekt**
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Projektion**-Einstellung im Projektormenü **Installation** gewählt haben.

» Relevante Links

- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.317](#)
- "Bildposition über Anzeigeposition anpassen" [S.65](#)

Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist

Falls das projizierte Bild nicht gleichmäßig rechteckig ist, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie den Projektor nach Möglichkeit direkt vor der Mitte der Projektionsfläche auf, sodass er frontal auf die Fläche zeigt.
- Drücken Sie zum Anpassen der Bildform die Trapezkorrektur-Tasten am Projektor.
- Passen Sie die Quick Corner-Einstellung zur Korrektur der Bildform an.
☛ **Installation** > **Geometriekorrektur** > **Quick Corner**
- Passen Sie zur Korrektur der Form eines an eine gewölbte Fläche projizierten Bildes **Bogenkorrektur** an.
☛ **Installation** > **Geometriekorrektur** > **Bogenkorrektur**
- Passen Sie **Punktkorrektur** an, um eine leichte Verzerrung, die teilweise auftritt, zu korrigieren.
☛ **Installation** > **Geometriekorrektur** > **Punktkorrektur**

» Relevante Links

- "Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten" [S.71](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.73](#)
- "Korrektur der Bildform mit Bogenkorrektur" [S.75](#)

- "Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur" [S.78](#)

Lösungen, wenn das Bild rauscht

Falls das projizierte Bild Störungen aufweist (rauscht), versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie die Kabel, über die Ihr Computer oder Ihre Videoquelle mit dem Projektor verbunden ist. Sie sollten:
 - Zur Vermeidung von Störungen vom Netzkabel separiert sein
 - An beiden Enden sicher angeschlossen sein
 - Nicht an ein Verlängerungskabel angeschlossen sein
- Passen Sie **Rauschunterdrückung**, **MPEG-Rauschunterdr.** und **Deinterlacing** im Projektormenü **Bild** an.
Bild > **Bildoptimierung** > **Rauschunterdrückung**
Bild > **Bildoptimierung** > **MPEG-Rauschunterdr.**
Bild > **Bildoptimierung** > **Deinterlacing**
- Stellen Sie **Auflösung** im Projektormenü **Bild** auf **Autom.** ein.
- Wählen Sie Computerauflösung und Wiederholrate, die mit dem Projektor kompatibel sind.
- Falls Sie über ein VGA-Computerkabel von einem Computer projizieren, können Sie mit der [Auto]-Taste auf der Fernbedienung die **Tracking-** und **Sync.**-Einstellungen automatisch anpassen. Falls die Bilder nicht richtig angepasst werden, stellen Sie **Tracking** und **Sync.** im **Bild**-Menü des Projektors manuell ein.
☛ **Bild** > **Analogsignalanpassung** > **Tracking**
☛ **Bild** > **Analogsignalanpassung** > **Sync.**
- Falls Sie die Bildform über die Projektorbedienelemente angepasst haben, versuchen Sie, zur Steigerung der Bildqualität die **Schärfe**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors zu verringern.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel angeschlossen haben, prüfen Sie, ob dieses die Signalstörungen verursacht, indem Sie versuchsweise ohne diese Kabel projizieren.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Signalformat-** oder **EDID-**Einstellung im **Signal-I/O-Menü** des Projektors gewählt haben, sofern für Ihre Bildquelle verfügbar.
- Falls Sie die USB Display-Funktion nutzen, deaktivieren Sie die **Übertragung überlagerter Fenster**-Einstellung im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer.
- » **Relevante Links**
 - "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
 - "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.317](#)
 - "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)

Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist

Falls das projizierte Bild verschwommen ist, versuchen Sie Folgendes:

- Zeigen Sie ein Testbild an und verwenden Sie es zur Anpassung des Bildfokus mit dem Fokushebel.
- Stellen Sie den Projektor nah genug an die Projektionsfläche.
- Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Trapezkorrekturanpassungswinkel nicht so breit ist, dass das Bild verzerrt dargestellt wird.
- Reinigen Sie das Projektorobjektiv.



Sie können vermeiden, dass sich Kondensation am Objektiv bildet, nachdem Sie den Projektor von einem kalten an einen warmen Ort gebracht haben, indem Sie den Projektor vor der Benutzung auf Zimmertemperatur aufwärmen lassen.

- Passen Sie zur Verbesserung der Bildqualität die **Schärfe**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors an.
- Falls Sie über ein VGA-Computerkabel von einem Computer projizieren, können Sie mit der [Auto]-Taste auf der Fernbedienung die **Tracking-** und **Sync-**Einstellungen automatisch anpassen. Falls Streifen oder eine generelle Verschwommenheit bleiben, zeigen Sie ein gleichmäßiges Muster auf der Projektionsfläche an und passen Sie die Einstellungen **Tracking** und **Sync**. manuell an.

☛ **Bild > Analogsignalanpassung > Tracking**

☛ **Bild > Analogsignalanpassung > Sync.**

- Falls Sie von einem Computer projizieren, nutzen Sie eine geringere Auflösung oder wählen Sie eine Auflösung, die mit der nativen Auflösung des Projektors übereinstimmt.

» Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.317](#)
- "Scharfstellen des Bildes" [S.68](#)
- "Reinigen des Objektivs" [S.277](#)

Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen

Falls das projizierte Bild zu dunkel oder hell ist bzw. die Farben nicht stimmen, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Drücken Sie zum Testen verschiedener Farbmodi für Bild und Umgebung die [Color Mode]-Taste an der Fernbedienung.
- Prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Videoquelle.
- Passen Sie die verfügbaren Einstellungen im **Bild**-Menü des Projektors für die aktuelle Eingangsquelle an, darunter **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbton**, **Farbsättigung** und **RGBCMY**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Signalformat-** oder **EDID-**Einstellung im **Signal-I/O-Menü** des Projektors gewählt haben, sofern für Ihre Bildquelle verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig mit dem Projektor und Ihrem Videogerät verbunden sind. Falls Sie lange Kabel angeschlossen haben, versuchen Sie es mit kürzeren Kabeln.
- Stellen Sie den Projektor nah genug an die Projektionsfläche.
- Stellen Sie bei Verwendung mehrerer Projektoren sicher, dass **Lichtkalibrierung** im Projektormenü **Verwaltung** an allen Projektoren auf die gleiche Option eingestellt ist und alle Projektoren kürzlich kalibriert

wurden. Falls bestimmte Projektoren in letzter Zeit nicht kalibriert wurden, stimmen Weißabgleich und Helligkeitsstufe der anderen Projektoren möglicherweise nicht überein.

» Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.233](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)
- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)
- "Anpassen der Bildqualität (Farbmodus)" [S.91](#)

Lösungen, wenn ein Nachbild im projizierten Bild zurückbleibt

Wenn ein Nachbild im projizierten Bild erscheint, entfernen Sie dieses über die **Aktualisierungsmodus**-Funktion. Wählen Sie **Aktualisierungsmodus** > **Start** im **Verwaltung**-Menü des Projektors.

» Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)

Lösungen bei Tonproblemen

Falls kein Ton oder Ton bei sehr geringer oder hoher Lautstärke ausgegeben wird, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Passen Sie die Lautstärkeinstellungen des Projektors an.
- Drücken Sie zum Fortsetzen von Bild und Ton die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung, falls sie vorübergehend gestoppt wurden.
- Prüfen Sie an Computer oder Videoquelle, ob die Lautstärke hoch und die Audioausgabe auf die richtige Quelle eingestellt ist.
- Prüfen Sie die Audiokabelanschlüsse zwischen Projektor und Videoquelle.
- Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Kabel mit „Kein Widerstand“ gekennzeichnet sind.

- Falls Sie die USB Display-Funktion nutzen, aktivieren Sie die **Ton vom Projektor ausgegeben**-Einstellung im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer.
- Wählen Sie den richtigen Audioeingang.
 - ☛ **Signal-I/O > Audioausgang**
 - ☛ **Signal-I/O > HDMI-Audioausgang**
- Wählen Sie diese Einstellungen in den Projektormenüs, wenn Sie Ton von einer verbundenen Audioquelle ausgeben möchten, während der Projektor nicht projiziert.
 - Schalten Sie **Schnellstart** im Menü **Betrieb** aus.
 - Stellen Sie **A/V-Ausgang** im Menü **Signal-I/O** auf **Immer** ein.
- Wählen Sie den richtigen Audioausgang in der **Audio-Ausgangsgerät**-Einstellung.
 - ☛ **Signal-I/O > HDMI-Link > Audio-Ausgangsgerät**
- Falls Sie keinen Ton von einer HDMI-Quelle hören, stellen Sie das angeschlossene Gerät auf PCM-Ausgabe ein.
- Wenn Sie den Projektor über ein HDMI-Kabel mit einem Mac verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mac Ton über den HDMI-Anschluss unterstützt. Falls nicht, müssen Sie ein Audiokabel anschließen.
- Falls die Lautstärke für den Computer auf das Minimum und die Lautstärke des Projektors auf das Maximum eingestellt ist, wird der Ton gemischt. Drehen Sie die Lautstärke am Computer auf und nehmen Sie die Lautstärke am Projektor zurück. (Wenn Sie Epson iProjection (Windows/Mac) oder USB Display nutzen.)

» Relevante Links

- "Projektorverbindungen" [S.35](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)
- "Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten" [S.102](#)

Lösungen bei Mikrofonproblemen

Falls kein Ton vorhanden ist, wenn Sie ein an den Projektor angeschlossenes Mikrofon benutzen, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen (EB-1485Fi/EB-1480Fi):

- Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon richtig am Projektor angeschlossen ist.
- Prüfen Sie die Einstellung **Mikrofonlautstärke** im Projektormenü **Signal-I/O**. Falls die Lautstärke zu hoch eingestellt ist, wird die Lautstärke anderer angeschlossener Geräte zu niedrig.

► Relevante Links

- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.236](#)
- "Anschließen eines Mikrofons" [S.47](#)

Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden

Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie in PC Free möglicherweise abgekürzt oder geändert. Kürzen oder ändern Sie den Dateinamen.

Prüfen Sie die Lösungsansätze in diesen Abschnitten, wenn Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung auftreten.

► Relevante Links

- "Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung" [S.300](#)
- "Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung" [S.300](#)
- "Lösungen bei Kennwortproblemen" [S.301](#)
- "Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint" [S.301](#)

Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung

Falls sich der Projektor bei Betätigung der Ein-/Austaste nicht ein- oder unerwartet abschaltet, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig mit dem Projektor und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
- Falls die Ein-/Austaste an der Fernbedienung den Projektor nicht einschaltet, prüfen Sie deren Batterien und stellen Sie sicher, dass mindestens einer der Fernbedienungsempfänger in der **Fernst.-Empfänger**-Option im Projektormenü **Installation** verfügbar ist.
- Möglicherweise sind die Projektortasten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Geben Sie die Tasten über die **Tastensperre**-Option im **Verwaltung**-Menü des Projektors frei oder nutzen Sie die Fernbedienung zum Einschalten des Projektors.
- Falls sich die Projektorlichtquelle unerwartet abschaltet, ist sie möglicherweise nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Sleep-Modus eingetreten. Führen Sie eine beliebige Bedienung durch, um den Projektor zu reaktivieren. Schalten Sie den Sleep-Modus aus, indem Sie **Sleep-Modus** im Projektormenü **Betrieb** auf **Aus** setzen.
- Falls sich die Projektorlichtquelle unerwartet abschaltet, ist möglicherweise die Funktion Timer A/V Mute aktiviert. Stellen Sie **Timer A/V Mute** im Projektormenü **Betrieb** auf **Aus** ein.

- Falls sich die Projektorlichtquelle abschaltet, die Statusanzeige blinkt und die Temperaturanzeige leuchtet, ist der Projektor überhitzt und hat sich abgeschaltet.
- Die Lüfter laufen je nach Projektoreinstellungen möglicherweise im Bereitschaftsmodus. Und wenn der Projektor aus dem Bereitschaftsmodus aufwacht, verursachen die Lüfter möglicherweise ein unerwartetes Geräusch. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Möglicherweise ist das Netzkabel defekt. Trennen Sie das Kabel und wenden Sie sich an Epson.

► Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)
- "Freigabe der Projektortasten" [S.180](#)

Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung

Falls der Projektor nicht auf Befehle der Fernbedienung reagiert, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie, ob die Fernbedienungsbatterien richtig installiert sind und Strom liefern. Ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Fernbedienung innerhalb von Empfangswinkel und -reichweite des Projektors verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor nicht im Aufwärm- oder Abschaltzustand befindet.
- Prüfen Sie, ob eine Taste an der Fernbedienung klemmt und damit einen Eintritt in den Sleep-Modus auslöst. Lösen Sie die Taste zum Reaktivieren der Fernbedienung.
- Intensives fluoreszierendes Licht, direktes Sonnenlicht sowie Signale von Infrarotgeräten können die Fernbedienungsempfänger des Projektors stören. Dunkeln Sie die Lampen ab oder bewegen Sie den Projektor von der Sonne bzw. störenden Geräten fort.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Einstellung **Fernst.-Empfänger** im **Installation**-Menü des Projektors mindestens ein Fernsteuer-Empfänger verfügbar ist.
- Falls **Fernst.-Empfänger** deaktiviert ist, halten Sie zum Zurücksetzen der Einstellung auf ihren Standardwert die [Menu]-Taste mindestens 15 Sekunden lang gedrückt.
- Falls Sie dem Projektor eine ID-Nummer zugewiesen haben, um mehrere Projektoren mit der Fernbedienung zu steuern, müssen Sie unter Umständen die ID-Einstellung überprüfen oder ändern.
- Drücken Sie die Taste 0 (Null) an der Fernbedienung, während Sie die [ID]-Taste gedrückt halten. Wenn Sie mit der Fernbedienung 0 wählen, können Sie alle Projektoren unabhängig von der Projektor-ID-Einstellung bedienen.
- Falls Sie die Fernbedienung verlieren, können Sie bei Epson eine neue bestellen.

» Relevante Links

- "Verwendung der Fernbedienung" [S.54](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.239](#)
- "Einlegen von Batterien in die Fernbedienung" [S.52](#)
- "Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten" [S.164](#)

- Wenn Sie ein Kennwort für Epson Web Control festgelegt und Nutzerkennung oder Kennwort vergessen haben, versuchen Sie, Folgendes einzugeben:
 - Nutzerkennung: **EPSONWEB**
 - Standardkennwort: **admin**
- Wenn Sie ein Fernbedienungskennwort (in Epson Web Control) festgelegt und Nutzerkennung oder Kennwort vergessen haben, versuchen Sie, Folgendes einzugeben:
 - Nutzerkennung: **EPSONREMOTE**
 - Standardkennwort: **guest**
- Wenn Sie die Fernbedienung verlieren, können Sie kein Kennwort eingeben. Bestellen Sie bei Epson eine neue.

Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint

Wenden Sie sich an Epson, wenn die Meldung "Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach." erscheint.

Lösungen bei Kennwortproblemen

Falls Sie das Kennwort nicht eingeben können oder vergessen haben, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Möglicherweise haben Sie den Kennwortschutz aktiviert, ohne ein Kennwort einzurichten. Versuchen Sie, mit der Fernbedienung **0000** einzugeben.
- Falls Sie zu oft ein falsches Kennwort eingegeben haben und eine Meldung mit Anfragecode sehen, notieren Sie den Code und kontaktieren Sie Epson. Stellen Sie den Anfragecode und einen Nachweis über die Eigentümerschaft bereit, damit Ihnen bei der Freigabe des Projektors geholfen wird.

Prüfen Sie die Lösungsvorschläge in diesen Abschnitten, falls Probleme mit den interaktiven Funktionen auftreten (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

► Relevante Links

- "Lösungen, wenn die Meldung „Bei der Easy Interactive Function ist ein Fehler aufgetreten.“ erscheint" [S.302](#)
- "Lösungen, wenn die interaktiven Stifte nicht funktioniert" [S.302](#)
- "Lösungen, wenn Sie einen Computer nicht über die Projektionsfläche bedienen können" [S.303](#)
- "Lösungen, wenn die Position des interaktiven Stifts ungenau ist" [S.303](#)
- "Lösungen, wenn die interaktiven Stifte langsam oder schwierig zu benutzen sind" [S.304](#)
- "Lösungen, wenn die interaktive Berührungssteuerung nicht funktioniert" [S.304](#)
- "Lösungen für Probleme mit Erfassen, Drucken, Speichern oder Scannen" [S.305](#)
- "Lösungen, wenn die Zeit in den Whiteboard-Einstellungen nicht stimmt" [S.305](#)
- "Lösungen, wenn der Whiteboard-Modus nicht startet" [S.305](#)

Lösungen, wenn die Meldung „Bei der Easy Interactive Function ist ein Fehler aufgetreten.“ erscheint

Wenden Sie sich an Epson, falls die Meldung "Bei der Easy Interactive Function ist ein Fehler aufgetreten." erscheint.

Lösungen, wenn die interaktiven Stifte nicht funktioniert

Falls die interaktiven Stifte nicht funktionieren, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den schwarzen Bereich nahe der Stiftspitze nicht verdecken.

- Versuchen Sie, den Stift in einem anderen Winkel zu halten, damit Ihre Hand das Signal nicht blockiert.
- Drücken Sie die Taste an der Seite des Stifts zur Prüfung der verbleibenden Batterieleistung. Ersetzen Sie die Batterie, falls sich die Batterieanzeige nicht einschaltet.
- Stellen Sie sicher, dass die Stiftspitze richtig am Stift angebracht ist.
- Falls die Stiftspitze abgenutzt ist, müssen Sie sie möglicherweise austauschen.
- Stellen Sie sicher, dass nichts das Signal zwischen dem Stift und dem Empfänger des interaktiven Stifts am Projektor blockiert.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabelabdeckung angebracht ist, damit keine Kabel das Signal blockieren.
- Verdunkeln Sie die Zimmerbeleuchtung und schalten Sie alle Leuchtstofflampen aus. Vergewissern Sie sich, dass Projektionsfläche und Stiftempfänger keinem direkten Sonnenlicht oder anderen hellen Lichtquellen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger des interaktiven Stifts am Projektor sauber und frei von Staub ist.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Störungen durch Infrarotfernbedienungen, Mäuse oder Infrarotmikrofone verursacht werden.
- Bevor Sie den interaktiven Stift zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die Stiftkalibrierung durchführen, damit der Projektor die Position des Stiftes richtig erkennt. Einzelheiten finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.
- Wenn Sie mehrere Projektoren und interaktive Stifte in demselben Raum nutzen, können Störungen zu instabiler Stiftbedienung führen. Verbinden Sie die Projektoren mit dem optionalen Fernbedienungs-Kabelset und setzen Sie die Einstellung **Projektorsynchronis.** auf **Verkabelt.**
 - ☛ **Stift/Touch > Installation von Projektoren > Projektorsynchronis.** Falls Sie ein Fernbedienungskabelset haben, setzen Sie die **Infrarot-Intensität**-Einstellung im Projektormenü **Stift/Touch** auf **Stark.**
 - ☛ **Stift/Touch > Installation von Projektoren > Infrarot-Intensität**

- Versuchen Sie, die weiche Stiftspitze durch die harte Stiftspitze zu ersetzen. Dadurch kann die Stiftbedienung verbessert werden, da einige Projektormodelle die weiche Stiftspitze nicht unterstützen.

» Relevante Links

- "Auswechseln der Spitze des interaktiven Stifts" [S.283](#)
- "Verwendung der interaktiven Stifte" [S.107](#)
- "Einlegen von Batterien in die Stifte" [S.53](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)
- "Stift- und Touch-Einrichtungseinstellungen des Projektors - Stift/Touch-Menü" [S.260](#)

Lösungen, wenn Sie einen Computer nicht über die Projektionsfläche bedienen können

Falls Sie einen Computer nicht über die Projektionsfläche bedienen können, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Bevor Sie den interaktiven Stift zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die Stiftkalibrierung durchführen, damit der Projektor die Position des Stiftes richtig erkennt. Einzelheiten finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel fest angeschlossen ist. Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
- Stellen Sie sicher, dass **PC-Interaktivität** in der Funktionsleiste eingeschaltet ist.
- Bei einer Verbindung mittels Screen Mirroring müssen Sie Ihren Computer einrichten. Halten Sie die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **K** auf Ihrer Tastatur; wählen Sie dann **Allow mouse, keyboard, touch, and pen input from this device** (Eingabe mit Maus, Tastatur, Berührung und Stift von diesem Gerät zulassen).

» Relevante Links

- "Auswechseln der Spitze des interaktiven Stifts" [S.283](#)
- "Funktionsleiste des Anmerkungsmodus" [S.118](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB" [S.36](#)
- "Mit einem an einer Wandplatte installierten Mini-PC verbinden" [S.38](#)

Lösungen, wenn die Position des interaktiven Stifts ungenau ist

Falls die Stiftposition nicht mit dem Mauszeiger übereinstimmt, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Bevor Sie den interaktiven Stift zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die Stiftkalibrierung durchführen, damit der Projektor die Position des Stiftes richtig erkennt. Falls Cursorposition und Stiftposition nach der automatischen Kalibrierung nicht übereinstimmen, können Sie die manuelle Kalibrierung durchführen. Einzelheiten finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabelabdeckung angebracht ist, damit keine Kabel das Signal blockieren.
- Versuchen Sie, den Stiftbetriebsbereich anzupassen.
☛ **Stift/Touch > PC-Interaktivität > Stiftb. man. anp.**
- Wenn Sie das Bild mit der Taste [E-Zoom] + an der Fernbedienung vergrößern, wird die Stiftposition ungenau. Bei Rücksetzung des Bildes auf die Originalgröße sollte die Position wieder stimmen.
- Wenn Sie mit der Funktion Kantenüberblendung einen zusammengeführten Bildbereich erstellt haben, setzen Sie **Blend.-Startpos.** des überblendeten Rands auf **0**.

» Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)
- "Einstellen des Bereichs für die Stiftbedienung" [S.131](#)

Lösungen, wenn die interaktiven Stifte langsam oder schwierig zu benutzen sind

Falls die Stifte schwierig zu benutzen sind oder zu langsam reagieren, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Halten Sie den Stift zur einfacheren Bedienung lotrecht zur Projektionsfläche.
- Für optimale Leistung verbinden Sie Ihren Computer zur Anzeige über ein VGA- oder HDMI-Kabel mit dem Projektor; verwenden Sie für die interaktiven Funktionen ein USB-Kabel.
- Wenn Sie USB Display unter Windows nutzen, müssen Sie möglicherweise Windows Aero im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer deaktivieren.

» Relevante Links

- "Projektorverbindungen" [S.35](#)

Lösungen, wenn die interaktive Berührungssteuerung nicht funktioniert

Falls die interaktive Berührungssteuerung mit Ihrem Finger nicht funktioniert, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Stellen Sie sicher, dass das Finger-Touch-Gerät richtig installiert und das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. Einzelheiten finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.
- Falls die Funktion **Touch abschalten** aktiviert ist, wird die Berührungssteuerung temporär deaktiviert. Wählen Sie die Funktion **Touch einschalten** in der Funktionsleiste.
- Falls die Anzeige am Finger-Touch-Gerät nicht eingeschaltet ist, prüfen Sie, ob die **Netz**-Einstellung im Projektormenü **Stift/Touch** auf **Ein** eingestellt ist.

☛ **Stift/Touch > Touch-Gerät > Power**

- Passen Sie den Winkel des Finger-Touch-Gerätes an. Einzelheiten finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse (wie Kabel oder Stiftständer) zwischen dem Laserdiffusionsport des Finger-Touch-Geräts und der Projektionsfläche befinden. Falls sich Hindernisse nur schwer beseitigen lassen, bringen Sie die Infrarotdeflektoren an der Projektionsfläche an. Einzelheiten finden Sie in der *Installationsanleitung* Ihres Projektors.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Störungen durch Infrarotfernbedienungen, Mäuse oder Infrarotmikrofone verursacht werden.
- Falls die Position Ihres Fingers und die Position des Zeigers nicht übereinstimmen, führen Sie **Touchkalibrierung** im **Stift/Touch**-Menü des Projektors durch.

☛ **Stift/Touch > Touch-Gerät > Touchkalibrierung**

- Falls die Berührungssteuerung selbst nach der Kalibrierung nicht richtig funktioniert, prüfen Sie die **Kalibrierungsbereich**-Einstellung im Projektormenü **Stift/Touch**.

☛ **Stift/Touch > Touch-Gerät > Kalibrierungsbereich**

- Falls Berührungen falsch erkannt werden (bspw. als Ziehen), wählen Sie **Breit**.
- Falls Mauseaktionen nicht richtig durchgeführt werden, wählen Sie **Schmal**.
- Falls sich Personen innerhalb eines Abstands von 10 cm vor oder rund um die Projektionsfläche befinden bzw. Hindernisse Störungen verursachen, funktioniert die Berührungssteuerung möglicherweise nicht richtig.
- Falls Kleidung oder ein Teil Ihres Körpers nah an die Projektionsfläche gerät bzw. diese berührt, funktioniert die Berührungssteuerung möglicherweise nicht richtig. Entfernen Sie die Hindernisse mindestens 1 cm von der Projektionsfläche.

» Relevante Links

- "Funktionsleiste des Whiteboard-Modus" [S.113](#)
- "Funktionsleiste des Anmerkungsmodus" [S.118](#)
- "Verwendung interaktiver Berührungssteuerung mit Ihrem Finger" [S.109](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.11](#)

- "Stift- und Touch-Einrichtungseinstellungen des Projektors - Stift/Touch-Menü" [S.260](#)

Lösungen für Probleme mit Erfassen, Drucken, Speichern oder Scannen

Falls Probleme beim Erfassen und Einfügen oder beim Drucken, Speichern oder Scannen auftreten, versuchen Sie es mit folgenden Lösungen:

- Wenn Sie 20 Seiten am Whiteboard-Bildschirm haben, können Sie Folgendes nicht durchführen:
 - Eine Seite erfassen
 - Das kopierte Objekt oder Bild einfügen
 - Eine neue Seite öffnen
 - Ein Bild scannen
- Falls Sie Probleme beim Einfügen eines erfassten Bildes haben, stellen Sie sicher, dass das Bild nicht geschützt ist.
- Falls ein schwarzer Rahmen rund um das eingefügte Bild erscheint, wurde das Bild möglicherweise verschoben oder in der Größe verändert.
- Falls Sie Probleme beim Drucken oder Scannen haben, achten Sie darauf, dass kein Fehlerstatus vorliegt (Tinte verbraucht, Papierstau usw.).
- Stellen Sie beim Drucken oder Scannen per USB sicher, dass ein USB-Kabel zwischen dem USB-A-Anschluss des Projektors und dem USB-Type-B-Anschluss des Druckers angeschlossen ist.
- Versuchen Sie beim Drucken oder Scannen per USB, ein andere USB-Kabel anzuschließen, und stellen Sie sicher, dass die Kabel weniger als 4,9 Meter lang sind.
- Schließen Sie immer nur ein(en) Drucker/Multifunktionsgerät an, und stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Projektor unterstützt wird.
- Prüfen Sie die Einstellungen im Projektormenü **Interaktiv**.

► Relevante Links

- "Projektorinteraktionseinstellungen - Interaktiv-Menü" [S.262](#)
- "Einen Drucker verbinden" [S.45](#)

Lösungen, wenn die Zeit in den Whiteboard-Einstellungen nicht stimmt

Falls die Zeit in den Einstellungen des internen Speichers beim Whiteboard-Modus nicht stimmt, müssen Sie möglicherweise die **Datum & Zeit**-Einstellungen im Projektormenü **Verwaltung** aktualisieren.

► Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)

Lösungen, wenn der Whiteboard-Modus nicht startet

Versuchen Sie folgende Lösungen, falls der Whiteboard-Modus nicht starten:

- Schalten Sie **Zeichnen-Funktion** im Projektormenü **Interaktiv** ein.
- Wenn die Software Easy Interactive Tools verwendet wird, startet der Whiteboard-Modus nicht.
- Wenn Sie ein einziges vereinheitlichtes von mehreren Projektoren projiziertes Bild erstellen, startet der Whiteboard-Modus nicht (nur EB-1485Fi).

► Relevante Links

- "Startbildschirm" [S.57](#)

Falls Sie eine Wiedergabeliste nicht wiedergeben können, versuchen Sie folgende Lösungen (EB-805F/EB-800F):

- Stellen Sie sicher, dass **Inhaltswiedergabe** auf **Ein** eingestellt ist.
 - ☛ **Betrieb > Inhaltswiedergabe**
 - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Flash-Laufwerk eine Wiedergabeliste enthält.
 - Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk richtig mit dem Projektor verbunden ist. Verwenden Sie keinen Mehrfachkartenleser oder USB-Hub zur Erweiterung eines USB-Anschlusses.
 - Falls das USB-Flash-Laufwerk partitioniert ist, können Sie Wiedergabelisten möglicherweise nicht wiedergeben. Löschen Sie alle Partitionen, bevor Sie die Wiedergabelisten auf dem USB-Flash-Laufwerk speichern.
 - Geben Sie eine Wiedergabeliste nicht zwischen Projektoren mit einer unterschiedlichen Auflösung frei. Über **Überlagerungseffekt** hinzugefügte Farb- und Formeffekte werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.
 - ☛ **Betrieb > Inhaltswiedergabe > Überlagerungseffekt**
- » **Relevante Links**
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)

Prüfen Sie die Lösungsvorschläge in diesen Abschnitten, falls Probleme mit der Benutzung des Projektors in einem Netzwerk auftreten.

» Relevante Links

- "Lösungen, wenn die kabellose Authentifizierung fehlschlägt" [S.307](#)
- "Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können" [S.307](#)
- "Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen" [S.308](#)
- "Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält" [S.308](#)
- "Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können" [S.308](#)
- "Lösungen, wenn Sie keine zwei Screen-Mirroring-Quellen verwenden können" [S.309](#)
- "Lösungen, wenn Bild oder Ton während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält" [S.309](#)
- "Lösungen, wenn die projizierte Anzeige nicht richtig freigegeben wird" [S.309](#)
- "Lösungen, wenn keine freigegebenen Bilder empfangen werden können" [S.309](#)

Lösungen, wenn die kabellose Authentifizierung fehlschlägt

Falls Sie Probleme bei der Authentifizierung haben, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Falls die Authentifizierung trotz korrekter WLAN-Einstellungen fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise die **Datum & Zeit**-Einstellungen im Projektormenü **Verwaltung** aktualisieren.
- Prüfen Sie die **Sicherheit**-Einstellungen im Projektormenü **Netzwerk**.
☛ **Netzwerk** > **Netzwerk-Einst.** > **Wireless LAN** > **Sicherheit**
- Falls die Sicherheit des Zugangspunkts WPA3-EAP ist, ändern Sie die Einstellung des Zugangspunkts in WPA2/WPA3-EAP.

» Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.247](#)

- "Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü" [S.253](#)

Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können

Wenn Sie nicht über einen Webbrowser auf den Projektor zugreifen können, stellen Sie sicher, dass Kennung und Kennwort stimmen.

- Geben Sie als Benutzerkennung **EPSONWEB** ein. (Die Benutzerkennung kann nicht geändert werden.)
- Geben Sie beim Kennwort das im **Netzwerk**-Menü des Projektors eingerichtete Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet **admin**.
- Stellen Sie im Infrastruktur-Modus sicher, dass Sie auf das Netzwerk zugreifen können, in dem sich der Projektor befindet.
- Falls der verwendete Webbrowser über einen Proxyserver verbunden ist, kann der Bildschirm **Epson Web Control** nicht angezeigt werden. Nehmen Sie Einstellungen für eine Verbindung ohne Einsatz eines Proxyservers vor.
- Wenn Sie **Standby-Modus** im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, achten Sie darauf, dass das Netzwerkgerät eingeschaltet ist. Schalten Sie erst das Netzwerkgerät, dann den Projektor ein.



Bei Benutzerkennung und Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

» Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü" [S.251](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)

Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen

Falls Sie über das Netzwerk nicht per eMail über Probleme mit einem Projektor informiert werden, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet und richtig mit dem Netzwerk verbunden ist. (Falls ein Fehler den Projektor abschaltet, kann die eMail nicht versendet werden.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eMail-Alarmeinstellungen des Projektors unter **Mail-Meldung** im Netzwerk-Menü des Projektors oder in der Netzwerksoftware richtig eingerichtet haben.
- Stellen Sie die **Standby-Modus**-Option im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** ein, damit die Netzwerksoftware den Projektor im Standby-Modus überwachen kann. Und ändern Sie die **Port**-Einstellung entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung.

» Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Mail-Meldung-Menü" [S.256](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.244](#)

Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält

Falls das projizierte Bild während der Netzwerkprojektion Statik aufweist, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie auf Hindernisse zwischen Zugangspunkt, Computer, Mobilgerät und Projektor und ändern Sie ihre Positionen zur Verbesserung der Kommunikation.
- Stellen Sie sicher, dass Zugangspunkt, Computer, Mobilgerät und Projektor nicht zu weit voneinander entfernt sind. Bringen Sie sie näher zueinander und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung herzustellen.

- Prüfen Sie auf Störungen von anderen Geräten, wie Bluetooth-Geräten oder Mikrowellenherden. Entfernen Sie die Störquelle oder erweitern Sie Ihre Drahtlosbandbreite.
- Verringern Sie die Anzahl verbundener Geräte, falls die Verbindungsgeschwindigkeit nachlässt.

Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können

Falls Sie per Screen Mirroring keine Verbindung zum Projektor herstellen können, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Prüfen Sie die Projektoreinstellungen.
 - Setzen Sie die **Einfacher AP**-Einstellung auf **Ein**.
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Einfacher AP**
 - Setzen Sie die **Screen Mirroring**-Einstellung auf **Ein**.
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring**
 - Setzen Sie die Einstellung **Screen Mirroring** auf **Aus** und dann wieder auf **Ein**.
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring**
- Prüfen Sie die Einstellungen des Mobilgerätes.
 - Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen am Mobilgerät stimmen.
 - Wird sofort nach einer Trennung erneut eine Verbindung hergestellt, kann es einige Zeit dauern, bis die Verbindung steht. Warten Sie vor erneutem Verbindungsaufbau eine Weile.
 - Starten Sie das Mobilgerät neu.
 - Sobald Sie per Screen Mirroring eine Verbindung hergestellt haben, werden möglicherweise Projektorverbindungsinformationen auf dem Mobilgerät aufgezeichnet. Sie können über die aufgezeichneten Informationen jedoch eventuell keine erneute Verbindung zum Projektor herstellen. Wählen Sie den Projektor aus der Liste verfügbarer Geräte.

» Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einstellungen-Menü" [S.251](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.257](#)

Lösungen, wenn Sie keine zwei Screen-Mirroring-Quellen verwenden können

Falls Sie nicht zwei Screen-Mirroring-Quellen gleichzeitig nutzen können, setzen Sie **Verbindung unterbr.** auf **Aus**.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring**

» Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.257](#)

Lösungen, wenn Bild oder Ton während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält

Falls das projizierte Bild oder der Ton während der Screen-Mirroring-Verbindung Statik aufweist, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Verdecken Sie die WLAN-Antenne des Mobilgerätes nicht.
- Falls Sie gleichzeitig eine Screen Mirroring- und eine Internetverbindung nutzen, stoppt das Bild möglicherweise oder rauscht. Trennen Sie die Internetverbindung zur Erweiterung Ihrer Drahtlosbandbreite und zur Steigerung der Verbindungsgeschwindigkeit des Mobilgerätes.
- Stellen Sie sicher, dass die Projektionsinhalte die Screen Mirroring-Anforderungen erfüllen.
- Je nach Einstellungen des Mobilgeräts kann die Verbindung unterbrochen werden, wenn das Gerät den Energiesparmodus aufruft. Prüfen Sie die Energiespareinstellungen am Mobilgerät.
- Aktualisieren Sie am Mobilgerät auf die neueste Version des WLAN-Treibers oder der Firmware.

Lösungen, wenn die projizierte Anzeige nicht richtig freigegeben wird

Versuchen Sie folgende Lösungen, falls die Funktion Leinwandfreigabe die Anzeige nicht richtig an einen empfangenden Projektor sendet (EB-1485Fi/EB-1480Fi):

- Verbinden Sie den Projektor mit demselben Netzwerk wie den Projektor, der seinen Bildschirm freigibt.
- Stellen Sie sicher, dass der empfangende Projektor die Leinwandfreigabefunktion unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass **Leinwandfreigabe** an allen Projektoren auf **Ein** gesetzt ist.
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe**
- Schließen Sie jede laufende Software von Epson iProjection (Windows/Mac).
- Stellen Sie sicher, dass das projizierte Bild nicht urheberrechtlich geschützt ist.
- Achten Sie darauf, dass **Freigabe** in der in der Mitte des Bildschirms eingeblendeten Statusleiste angezeigt wird. Falls dies nicht angezeigt wird, wiederholen Sie die Verbindung.
- Wenn die Firmware-Version der Projektoren, die ihre Bildschirme freigeben, nicht die gleiche ist, müssen Sie zum Freigeben Ihres Bildschirms möglicherweise die Firmware des Projektors aktualisieren.

» Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.257](#)

Lösungen, wenn keine freigegebenen Bilder empfangen werden können

Wenn Sie keine freigegebenen Bilder empfangen können, versuchen Sie folgende Lösungen:

- Verbinden Sie den Projektor mit demselben Netzwerk wie den Projektor, der Bilder freigibt.
 - Stellen Sie sicher, dass **Leinwandfreigabe** auf **Ein** gesetzt ist.
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe**
 - Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät über die Software Epson iProjection eine Verbindung zum Projektor aufbaut.
 - Wenn die Firmware-Version der Projektoren, die ihre Bildschirme freigeben, nicht die gleiche ist, müssen Sie zum Freigeben Ihres Bildschirms möglicherweise die Firmware des Projektors aktualisieren.
- » **Relevante Links**
- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.257](#)

Falls Sie die angeschlossenen Geräte nicht über die HDMI-Link-Funktionen bedienen können, versuchen Sie es mit folgenden Lösungen:

- Setzen Sie die Einstellung **HDMI-Ausgangseinstellungen** im Projektormenü **Multi-Projektion** auf **Durchschleifen**.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel den HDMI-CEC-Standard erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass das verbundene Gerät den HDMI-CEC-Standard erfüllt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Geräts.
- Überprüfen Sie, ob alle für HDMI-Link erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet und im Bereitschaftsmodus sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Geräts.
- Falls Sie einen Lautsprecher angeschlossen haben, stellen Sie ihn auf dem PCM-Ausgang ein.
- Wenn Sie ein neues Gerät verbinden oder die Verbindung ändern, stellen Sie die CEC-Funktion für das angeschlossene Gerät erneut ein und starten Sie das Gerät neu.
- Verbinden Sie nicht 4 oder mehr Multimediaplayer. Sie können bis zu 3 Multimediaplayer gleichzeitig verbinden, die dem HDMI-CEC-Standard entsprechen.
- Falls das Gerät nicht in der Geräteanschlüsse-Liste erscheint, erfüllt es die HDMI-CEC-Standard nicht. Schließen Sie ein anderes Gerät an.

» **Relevante Links**

- "Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion-Menü" [S.267](#)

Anhang

Prüfen Sie diese Abschnitte auf technische Daten und wichtige Hinweise über Ihren Projektor.

► Relevante Links

- "Optionales Zubehör und Ersatzteile" [S.313](#)
- "Leinwandgröße und Projektionsabstand" [S.315](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.317](#)
- "Technische Daten des Projektors" [S.324](#)
- "Außenabmessungen" [S.327](#)
- "USB Display-Systemanforderungen" [S.329](#)
- "Systemanforderungen von Easy Interactive Driver" [S.330](#)
- "Liste der Sicherheitssymbole und -anweisungen" [S.331](#)
- "Informationen zur Lasersicherheit" [S.333](#)
- "Glossar" [S.335](#)
- "Hinweise" [S.337](#)

Folgende Sonderzubehörartikel und Ersatzteile sind erhältlich. Kaufen Sie diese Produkte bitte nach Bedarf.

Stand der folgenden Liste mit Sonderzubehör und Ersatzteilen: Juli 2020.

Die Verfügbarkeit kann je nach Land, in dem das Gerät gekauft wurde, unterschiedlich sein.

► Relevante Links

- "Kabel" [S.313](#)
- "Halterungen" [S.313](#)
- "Für interaktive Funktion" [S.313](#)
- "Externe Geräte" [S.313](#)
- "Ersatzteile" [S.314](#)
- "Für Drahtlosverbindung" [S.314](#)
- "Kompatibles Zubehör von anderen Projektoren" [S.314](#)

Kabel

Computerkabel ELPKC02 (1,8 m - 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)

Computerkabel ELPKC09 (3 m - 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)

Computerkabel ELPKC10 (20 m - 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)

Zum Verbinden mit dem Computeranschluss.

Fernbedienungs-Kabelset ELPKC28 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Zum Verbinden mehrerer Projektoren, die die interaktive Funktion unterstützen

USB-Verlängerungskabel ELPKC31

Zum Verbinden mit einem USB-Kabel, falls das Kabel zu kurz ist.

Halterungen

Einstellungsplatte ELPMB62

Zur Befestigung des Projektors an der Wand.

Wandhalterung für Finger-Touch-Gerät ELPMB63 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Zur Befestigung des Finger-Touch-Geräts an der Wand.



Für die Deckenbefestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse erforderlich. Wenden Sie sich an Epson.

Für interaktive Funktion

Die interaktiven Funktionen sind nur bei EB-1485Fi/EB-1480Fi verfügbar.

Interaktiver Stift ELPPN05A

Interaktiver Stift ELPPN05B

Verwenden Sie diese Einheit, wenn das Bild auf dem Computermonitor auf die Projektionsfläche projiziert wird.

Harte Ersatzstiftspitzen ELPPS03

Weiche Ersatzstiftspitzen ELPPS04

Ersatzstiftspitze für den interaktiven Stift.

Externe Geräte

Dokumentenkamera ELPDC21

Dokumentenkamera ELPDC07

Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias.

Externer Lautsprecher ELPSP02

Externer Lautsprecher mit eigener Stromversorgung.

Kabelloses Mikrofon ELPKC02

Mikrofon ohne physisches Kabel.

Verbindungs- und Steuerungsbox ELPCB03

Wenn der Projektor an eine Wand oder Decke montiert ist, installieren Sie die Fernbedienung zur Steuerung des Projektors von Hand.

Control Pad ELPHD02 (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)

Zur externen Steuerung des Projektors installieren, wenn der Projektor an eine Wand oder Decke montiert ist. Das Control Pad kann ein Signal mit einer HDBaseT-Verbindung senden. (HDCP2.3 wird unterstützt)

Finger-Touch-Gerät ELPFT01 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Zur Nutzung Ihrer Finger für interaktive Berührungssteuerung installieren.

HDBaseT-Sender ELPHD01 (EB-805F/EB-800F)

Beim Versenden eines HDMI-Signals über eine weite Strecke. (HDCP 2.2 wird nicht unterstützt)

Externe Geräte

Dokumentenkamera ELPDC20

Dokumentenkamera ELPDC12

Dokumentenkamera ELPDC11

Dokumentenkamera ELPDC06

Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias.

Verbindungs- und Steuerungsbox ELPCB02

Verbindungs- und Steuerungsbox ELPCB01

Wenn der Projektor an eine Wand oder Decke montiert ist, installieren Sie die Fernbedienung zur Steuerung des Projektors von Hand.

Ersatzteile

Luftfilter ELPAF56

Zur Verwendung für den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.

Für Drahtlosverbindung

WLAN-Modul ELPAP11

Zum Projizieren von Bildern von einem Computer via Drahtloskommunikation.

Kompatibles Zubehör von anderen Projektoren

Das folgende optionale Zubehör ist kompatibel.


Für interaktive Funktion (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Interaktiver Stift ELPPN04A/B

Interaktiver Stift ELPPN03A/B

Verwenden Sie diese Einheit, wenn das Bild auf dem Computermonitor auf die Projektionsfläche projiziert wird.

Bestimmen Sie anhand der vorliegenden Tabelle, wie groß der Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche basierend auf der Größe des projizierten Bildes sein soll.

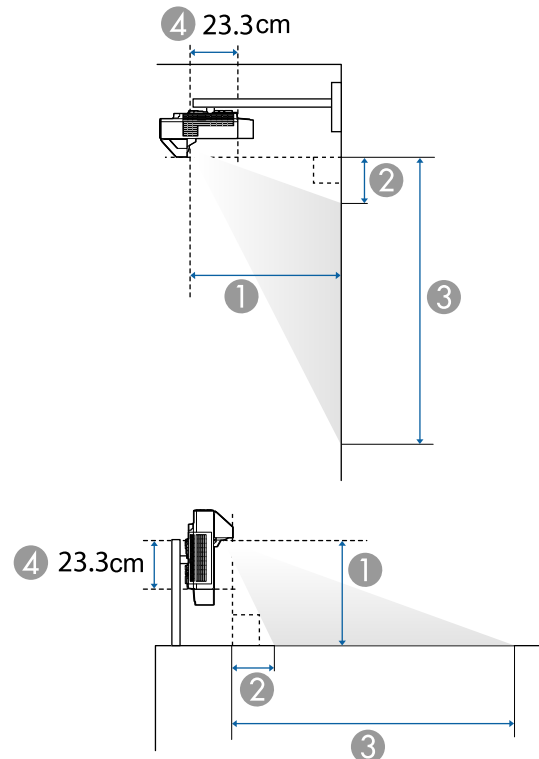

- ① Projektionsabstand (cm)
- ② Abstand vom Projektor bis zum oberen Rand der Leinwand (bei der Befestigung an der Wand oder Decke oder bei der vertikalen Installation) (cm)
- ③ Abstand vom Projektor bis zum unteren Rand der Leinwand (bei der Befestigung an der Wand oder Decke oder bei der vertikalen Installation) (cm)
- ④ Entfernung von der Mitte des Objektivs bis zur Rückseite des Projektors (ohne Kabelabdeckung) (cm)

Leinwandgröße 16:9		①	②	③
		Minimum (Weit)	Minimum (Weit)	Minimum (Weit)
65"	143.9 × 80.9	39.2	10.5	91.5
70"	155.0 × 87.2	42.3	11.4	98.5
75"	166.0 × 93.4	45.5	12.2	105.6
80"	177.1 × 99.6	48.7	13.0	112.6
85"	188.2 × 105.8	51.8	13.8	119.6
90"	199.2 × 112.1	55.0	14.6	126.7
100"	221.4 × 124.5	61.3	16.2	140.7
110" *	243.5 × 137.0	67.6	17.8	154.8
120" *	265.7 × 149.4	74.0	19.5	168.9
130" *	287.8 × 161.9	80.3	21.1	183.0

Leinwandgröße 16:10		①	②	③
		Minimum (Weit)	Minimum (Weit)	Minimum (Weit)
60"	129.2 × 80.8	39.1	10.5	91.3
65"	140.0 × 87.5	42.5	11.4	98.9
70"	150.8 × 94.2	45.9	12.3	106.5
75"	161.5 × 101.0	49.3	13.1	114.1
80"	172.3 × 107.7	52.8	14.0	121.7
85"	183.1 × 114.4	56.2	14.9	129.3
90"	193.9 × 121.2	59.6	15.8	136.9
95"	204.6 × 127.9	63.0	16.7	144.5
100"	215.4 × 134.6	66.4	17.5	152.1
110" *	236.9 × 148.1	73.3	19.3	167.4
120" *	258.5 × 161.5	80.1	21.0	182.6

Leinwandgröße 4:3		①	②	③
		Minimum (Weit)	Minimum (Weit)	Minimum (Weit)
53"	107.7 × 80.8	39.1	10.5	91.3
55"	111.8 × 83.8	40.6	10.9	94.7
60"	121.9 × 91.4	44.5	11.9	103.3
65"	132.1 × 99.1	48.4	12.9	112.0
70"	142.2 × 106.7	52.2	13.9	120.6
75"	152.4 × 114.3	56.1	14.9	129.2
80"	162.6 × 121.9	60.0	15.9	137.8
85"	172.7 × 129.5	63.9	16.9	146.4
90"	182.9 × 137.2	67.7	17.9	155.0
100"	203.2 × 152.4	75.5	19.8	172.2
105" *	213.4 × 160.0	79.4	20.8	180.9

Leinwandgröße 21:9		①	②	③
		Minimum (Weit)	Minimum (Weit)	Minimum (Weit)
62"	144.7 × 62.0	39.4	20.3	82.3
65"	151.8 × 65.0	41.4	21.3	86.3
70"	163.4 × 70.0	44.7	22.9	93.0
75"	175.1 × 75.0	48.1	24.5	99.6
80"	186.8 × 80.0	51.4	26.2	106.2
85"	198.4 × 85.0	54.8	27.8	112.9
90"	210.1 × 90.0	58.1	29.5	119.5
100"	233.5 × 100.1	64.8	32.7	132.8
110" *	256.8 × 110.1	71.5	36.0	146.1
120" *	280.2 × 120.1	78.1	39.3	159.3
123" *	287.2 × 123.1	80.1	40.3	163.3

Leinwandgröße 16:6 (EB-1485Fi)		①	②	③
		Minimum (Weit)	Minimum (Weit)	Minimum (Weit)
61"	145.1 × 54.4	39.5	24.2	78.6
65"	154.6 × 58.0	42.2	25.8	83.8
70"	166.5 × 62.4	45.6	27.8	90.2
75"	178.4 × 66.9	49.0	29.8	96.7
80"	190.3 × 71.3	52.4	31.8	103.1
85"	202.2 × 75.8	55.8	33.8	109.6
90"	214.0 × 80.3	59.2	35.7	116.0
95"	225.9 × 84.7	62.6	37.7	122.5
100"	237.8 × 89.2	66.0	39.7	128.9
110"	261.6 × 98.1	72.8	43.7	141.8
120"	285.4 × 107.0	79.6	47.7	154.7

* Nur verfügbar bei EB-805F/EB-800F.

Mode	Computer		HDMI/HDBaseT																					
	RGBHV	YCbCr	RGB			YCbCr																		
						4:4:4			4:2:2			4:2:0												
			8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12										
WQXGA (Reduced Blanking)			✓																					

Modusinformationen

Mode	Auflösung (Pixel)		H. Sync (KHz)	Wiederholrate (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	Scan-Typ
VGA60	640	480	31.47	60	25.175	Progressive
VGA72	640	480	37.86	72	31.500	Progressive
VGA75	640	480	37.50	75	31.500	Progressive
VGA85	640	480	43.27	85	36.000	Progressive
SVGA60	800	600	37.88	60	40.000	Progressive
SVGA72	800	600	48.08	72	50.000	Progressive
SVGA75	800	600	46.88	75	49.500	Progressive
SVGA85	800	600	53.67	85	56.250	Progressive
XGA60	1024	768	48.36	60	65.000	Progressive
XGA70	1024	768	56.48	70	75.000	Progressive
XGA75	1024	768	60.02	75	78.750	Progressive
XGA85	1024	768	68.68	85	94.500	Progressive
WXGA60-1	1280	768	47.78	60	79.500	Progressive
WXGA60	1280	800	49.70	60	83.500	Progressive
WXGA75	1280	800	62.80	75	106.500	Progressive
WXGA85	1280	800	71.55	85	122.500	Progressive
WXGA60-3	1366	768	47.71	60	85.500	Progressive

Mode	Auflösung (Pixel)		H. Sync (KHz)	Wiederholrate (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	Scan-Typ
WXGA+60	1440	900	55.94	60	106.500	Progressive
WXGA+75	1440	900	70.64	75	136.750	Progressive
WXGA+85	1440	900	80.43	85	157.000	Progressive
WXGA++	1600	900	60.00	60	108.000	Progressive
SXGA1_70	1152	864	63.85	70	94.500	Progressive
SXGA1_75	1152	864	67.50	75	108.000	Progressive
SXGA1_85	1152	864	77.09	85	121.500	Progressive
SXGA2_60	1280	960	60.00	60	108.000	Progressive
SXGA2_75	1280	960	75.00	75	126.000	Progressive
SXGA2_85	1280	960	85.94	85	148.500	Progressive
SXGA3_60	1280	1024	63.98	60	108.000	Progressive
SXGA3_75	1280	1024	79.98	75	135.000	Progressive
SXGA3_85	1280	1024	91.15	85	157.500	Progressive
SXGA+60	1400	1050	65.32	60	121.750	Progressive
SXGA+75	1400	1050	82.28	75	156.000	Progressive
WSXGA+60	1680	1050	65.29	60	146.250	Progressive
UXGA60	1600	1200	75.00	60	162.000	Progressive
1920x1080_50	1920	1080	56.25	50	148.500	Progressive
1920x1080_60	1920	1080	67.50	60	148.500	Progressive
WUXGA60 (Reduced Blanking)	1920	1200	74.04	60	154.000	Progressive
QXGA	2048	1536	95.45	60	267.250	Progressive
WQHD	2560	1440	88.79	60	241.500	Progressive
WQXGA (Reduced Blanking)	2560	1600	98.71	60	268.500	Progressive

Eindeutiges Seitenverhältnis

Kompatibler Modus

Mode	HDMI/HDBaseT													
	RGB			YCbCr										
				4:4:4			4:2:2			4:2:0				
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12		
Eindeutiges Seitenverhältnis (16:6)	✓													
Eindeutiges Seitenverhältnis (21:9)	✓													
Zwei Projektor über Daisy-Chain-Verbindung verbinden	✓													

Modusinformationen

Mode	Auflösung (Pixel)		H. Sync (KHz)	Wiederholrate (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	Scan-Typ
Eindeutiges Seitenverhältnis (16:6)	1920	720	45.96	60	95.045	Progressive
Eindeutiges Seitenverhältnis (21:9)	1920	810	51.72	60	106.956	Progressive
Zwei Projektor über Daisy-Chain-Verbindung verbinden	3240	1080	69.00	60	237.084	Progressive

Falls das Bild nicht richtig projiziert wird, stellen Sie die Timing-Einstellungen an Ihrem Computer entsprechend den Werten in den folgenden Tabellen ein. (Möglicherweise können Sie diese Einstellungen je nach Computer nicht ändern.)

Mode	Pixelfrequenz (MHz)	H. Freq. (KHz)	V. Freq. (Hz)	H. aktiv (Pixel)	H. vordere Schwarzschieber (Pixel)	H. Sync-Breite (Pixel)	H. hintere Schwarzschieber (Pixel)
Eindeutiges Seitenverhältnis (16:6)	95.045	45.96	60	1920	42	32	74
Eindeutiges Seitenverhältnis (21:9)	106.956	51.72	60	1920	42	32	74
Zwei Projektor über Daisy-Chain-Verbindung verbinden	237.084	69.00	60	3240	66	32	98

Mode	V. aktiv (Zeile)	V. vordere Schwarzschieber (Zeile)	V. Sync-Breite (Zeile)	V. hintere Schwarzschieber (Zeile)	H. Sync-Polarität	V. Sync-Polarität	Scan-Typ
Eindeutiges Seitenverhältnis (16:6)	720	20	8	18	P	N	Progressive
Eindeutiges Seitenverhältnis (21:9)	810	24	8	20	P	N	Progressive

Mode	V. aktiv (Zeile)	V. vordere Schwarzschiefer (Zeile)	V. Sync-Breite (Zeile)	V. hintere Schwarzschiefer (Zeile)	H. Sync-Polarität	V. Sync-Polarität	Scan-Typ
Zwei Projektor über Daisy-Chain-Verbindung verbunden	1080	37	8	25	P	N	Progressive

P: Positiv

N: Negativ

Video

Modusinformationen

Mode	Auflösung (Pixel)		H. Sync (KHz)	Wiederholrate (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	Scan-Typ
NTSC	720	480	15.73	60	13.500	Interlace
NTSC4.43	720	480	15.73	60	13.500	Interlace
PAL	720	576	15.63	50	13.500	Interlace
M-PAL	720	576	15.73	60	13.500	Interlace
N-PAL	720	576	15.63	50	13.500	Interlace
PAL60	720	576	15.73	60	13.500	Interlace
SECAM	720	576	15.63	50	13.500	Interlace

SD

Kompatibler Modus

Mode	Computer		HDMI/HDBaseT											
	RGBHV	YCbCr	RGB			YCbCr								
						4:4:4			4:2:2			4:2:0		
			8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
SDTV (480i)			✓			✓			✓					
SDTV (576i)			✓			✓			✓					
SDTV (480p)	✓		✓			✓			✓					
SDTV (576p)	✓		✓			✓			✓					

Modusinformationen

Mode	Auflösung (Pixel)		H. Sync (KHz)	Wiederholrate (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	Scan-Typ
SDTV (480i)	720	480	15.73	59.94	13.500	Interlace
SDTV (576i)	720	576	15.63	50	13.500	Interlace
SDTV (480p)	720	480	31.47	59.94	27.000	Progressive
SDTV (576p)	720	576	31.25	50	27.000	Progressive

HD

Kompatibler Modus

Mode	Computer		HDMI/HDBaseT											
	RGBHV	YCbCr	RGB			YCbCr								
						4:4:4			4:2:2			4:2:0		
			8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
HDTV (720p)_50	✓		✓			✓			✓					
HDTV (720p)_59.94	✓		✓			✓			✓					

Mode	Computer		HDMI/HDBaseT												
	RGBHV	YCbCr	RGB			YCbCr									
						4:4:4			4:2:2			4:2:0			
			8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
HDTV (720p)_60	✓		✓			✓			✓						
HDTV (1080i)_50			✓			✓			✓						
HDTV (1080i)_59.94			✓			✓			✓						
HDTV (1080i)_60			✓			✓			✓						
HDTV (1080p)_23.98			✓			✓			✓						
HDTV (1080p)_24			✓			✓			✓						
HDTV (1080p)_29.97			✓			✓			✓						
HDTV (1080p)_30			✓			✓			✓						
HDTV (1080p)_50	✓		✓			✓			✓						
HDTV (1080p)_59.94	✓		✓			✓			✓						
HDTV (1080p)_60	✓		✓			✓			✓						

Modusinformationen

Mode	Auflösung (Pixel)		H. Sync (KHz)	Wiederholrate (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	Scan-Typ
HDTV (720p)_50	1280	720	37.50	50	74.250	Progressive
HDTV (720p)_59.94	1280	720	44.96	59.94	74.176	Progressive
HDTV (720p)_60	1280	720	45.00	60	74.250	Progressive
HDTV (1080i)_50	1920	1080	28.13	50	74.250	Interlace
HDTV (1080i)_59.94	1920	1080	33.72	59.94	74.176	Interlace
HDTV (1080i)_60	1920	1080	33.75	60	74.250	Interlace
HDTV (1080p)_23.98	1920	1080	26.97	23.98	74.176	Progressive
HDTV (1080p)_24	1920	1080	27.00	24	74.250	Progressive
HDTV (1080p)_29.97	1920	1080	33.72	29.97	74.176	Progressive
HDTV (1080p)_30	1920	1080	33.75	30	74.250	Progressive
HDTV (1080p)_50	1920	1080	56.25	50	148.500	Progressive
HDTV (1080p)_59.94	1920	1080	67.43	59.94	148.352	Progressive
HDTV (1080p)_60	1920	1080	67.50	60	148.500	Progressive

4K

Kompatibler Modus

Mode	HDMI/HDBaseT														
	RGB			YCbCr											
				4:4:4			4:2:2			4:2:0					
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12			
4K (3840×2160)_23.98	✓			✓			✓								
4K (3840×2160)_24	✓			✓			✓								
4K (3840×2160)_25	✓			✓			✓								
4K (3840×2160)_29.97	✓			✓			✓								
4K (3840×2160)_30	✓			✓			✓								
4K (3840×2160)_50													✓		
4K (3840×2160)_59.94													✓		
4K (3840×2160)_60													✓		
4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98	✓			✓			✓								
4K(4096×2160) (SMPTE)_24	✓			✓			✓								
4K(4096×2160) (SMPTE)_50													✓		
4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94													✓		
4K(4096×2160) (SMPTE)_60													✓		

Modusinformationen

Mode	Auflösung (Pixel)		H. Sync (KHz)	Wiederholrate (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	Scan-Typ
4K (3840×2160)_23.98	3840	2160	53.95	23.98	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_24	3840	2160	54.00	24	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_25	3840	2160	56.25	25	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_29	3840	2160	67.43	29.97	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_30	3840	2160	67.50	30	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_50	3840	2160	112.50	50	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_59.94	3840	2160	134.87	59.94	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_60	3840	2160	135.00	60	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98	4096	2160	53.95	23.98	296.703	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_24	4096	2160	54.00	24	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_50	4096	2160	112.50	50	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94	4096	2160	134.87	59.94	296.703	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_60	4096	2160	135.00	60	297.000	Progressive



HDBaseT ist nur bei EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F verfügbar.

Produktbezeichnung	EB-1485Fi/EB-1480Fi/EB-805F/EB-800F
Abmessungen	458 (B) × 209,5 (H) × 375 (T) mm (ohne erhöhten Teil)
Größe des LCD-Bedienfeldes	0,62"
Anzeigeart	Polysilizium TFT Aktivmatrix
Auflösung	2.073.600 Punkte * FWXGA (1.366 (B) × 768 (H) Punkte) × 3
Bildschärfeeinstellung	Manuell
Zoomanpassung	1,0 bis 1,35 (Digitalzoom)
Lichtquelle	Laserdiode
Ausgangsleistung der Lichtquelle	Bis zu 104,5 W
Wellenlänge	449 bis 461 nm
Lebensdauer der Lichtquelle **	Lichtmodus: Normal oder Lautlos: Bis zu 20.000 Stunden Lichtmodus: Erweitert: Bis zu 30.000 Stunden
Maximale Audioausgangsleistung	8 W × 8 W Stereo
Externe Lautsprecher	2
Stromversorgung	100 bis 240V Wechselspannung ± 10 %, 50/60 Hz, 3,8 bis 1,7 A
Betriebsleistungsaufnahme (Bereich 100 bis 120 V)	Lichtmodus: Normal, Benutzerdef.: 381 W Lichtmodus: Lautlos, Erweitert: 270 W
Betriebsleistungsaufnahme (Bereich 220 bis 240 V)	Lichtmodus: Normal, Benutzerdef.: 366 W Lichtmodus: Lautlos, Erweitert: 262 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	Kommunikat. ein: 2,0 W Kommunikat. aus: 0,5 W
Betriebshöhe über NN	Höhe 0 bis 3.048 m

Betriebstemperatur (bei Verwendung in Einzelprojektorinstallation) ***	EB-1485Fi/EB-1480Fi: Höhe von 0 bis 2.286 m: 0 bis +40°C (keine Kondensation) Höhe von 2.287 bis 3.048 m: 0 bis +35°C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation) EB-805F/EB-800F: Höhe von 0 bis 2.286 m: 0 bis +45°C (keine Kondensation) Höhe von 2.287 bis 3.048 m: 0 bis +40°C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation)
Betriebstemperatur (bei Verwendung in Mehrfachprojektorinstallation) ***	EB-1485Fi/EB-1480Fi: Höhe von 0 bis 2.286 m: 0 bis +35°C (keine Kondensation) Höhe von 2.287 bis 3.048 m: 0 bis +30°C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation) EB-805F/EB-800F: Höhe von 0 bis 2.286 m: 0 bis +40°C (keine Kondensation) Höhe von 2.287 bis 3.048 m: 0 bis +35°C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation)
Lagerungstemperatur	-10 bis +60°C (nicht kondensierend)
Gewicht	EB-1485Fi/EB-1480Fi: Ca. 9,5 kg (ohne Kabelabdeckung) EB-805F/EB-800F: Ca. 9,4 kg (ohne Kabelabdeckung)


* Pixelversatztechnologie erzielt Full-HD-Auflösung.

** Geschätzte Zeit, bis die Helligkeit der Lichtquelle auf die Hälfte ihres Originalwerts absinkt. (Davon ausgehend, dass der Projektor in einer Atmosphäre mit luftgetragenen Partikeln von weniger als 0,04 bis 0,2 mg/m³ verwendet wird. Die geschätzte Zeit variiert je nach Projektornutzung und Betriebsbedingungen.)

*** Lichtquellenhelligkeit lässt automatisch nach, wenn die Umgebungstemperatur zu hoch wird. (Ca. 35 °C bei einer Höhe von 0 bis 2.286 m und ca. 30 °C bei einer Höhe von 2.287 bis 3.048 m; dies kann jedoch je nach Umgebung variieren.)

Neigungswinkel

EB-1485Fi/EB-1480Fi:

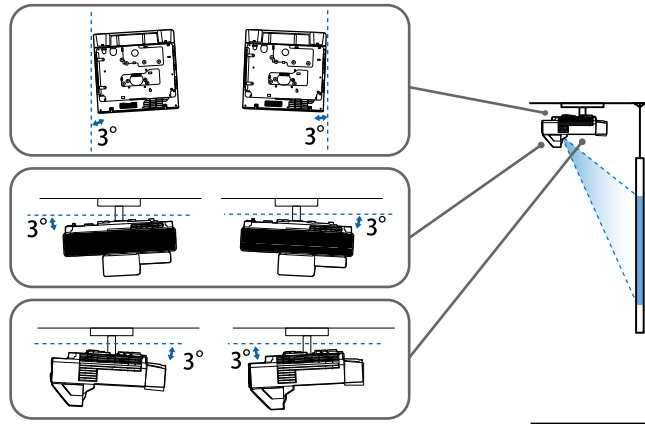

Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel über 3°. Er könnte beschädigt werden oder einen Unfall verursachen.

EB-805F/EB-800F:

Sie können den Projektor in verschiedenen Winkeln installieren. Bei der Installation des Projektors gibt es keine vertikale oder horizontale Begrenzung.

» Relevante Links

- "Anschlusspezifikationen" [S.325](#)

Anschlusspezifikationen

EB-1485Fi/EB-1480Fi

Computer1-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
Computer2/Monitor Out-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)

Video-Anschluss	1	RCA-Stecker
HDMI-Anschluss	3	HDMI (Audio wird nur von PCM unterstützt)
HDBaseT-Anschluss (EB-1485Fi)	1	RJ-45
HDMI Out	1	HDMI
Audio-Anschlüsse	3	Stereo-Miniklinke
Audio Out-Anschluss	1	Stereo-Miniklinke
Mic-Anschluss	1	Stereo-Miniklinke
RS-232C-Anschluss	1	Sub-D 9-polig (Stecker)
SYNC-Anschlüsse	2	Stereo-Miniklinke
TCH-Anschluss	1	Mini-DIN, 8-polig
USB-A-Anschluss	2	USB-Buchse (Typ A)
USB-B-Anschluss	2	USB-Buchse (Typ B)
LAN-Anschluss	1	RJ-45
Gleichspannungsausgang (für Stromversorgung)	1	USB-Buchse (Typ A)


EB-805F/EB-800F

Computer1-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
Computer2/Monitor Out-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
Video-Anschluss	1	RCA-Stecker
HDMI-Anschluss	3	HDMI (Audio wird nur von PCM unterstützt)
HDBaseT-Anschluss	1	RJ-45
HDMI Out	1	HDMI
Audio-Anschlüsse	3	Stereo-Miniklinke
Audio Out-Anschluss	1	Stereo-Miniklinke
RS-232C-Anschluss	1	Sub-D 9-polig (Stecker)

USB-A-Anschluss	2	USB-Buchse (Typ A)
USB-B-Anschluss	1	USB-Buchse (Typ B)
LAN-Anschluss	1	RJ-45
Gleichspannungsausgang (für Stromversorgung)	1	USB-Buchse (Typ A)




- USB-A- und USB-B-Anschluss unterstützen USB 2.0. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Geräte mit USB-Unterstützung an den USB-Buchsen funktionieren.
- USB-B -Anschluss unterstützt nicht USB 1.1.

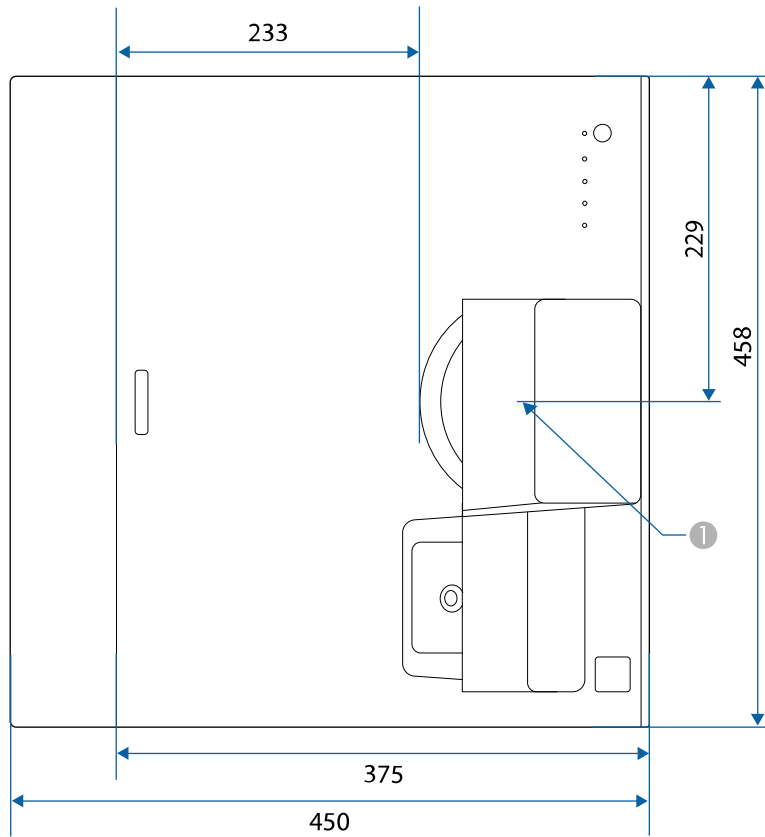


1 Mitte des Projektionsobjektivs

EB-1485Fi/EB-1480Fi:

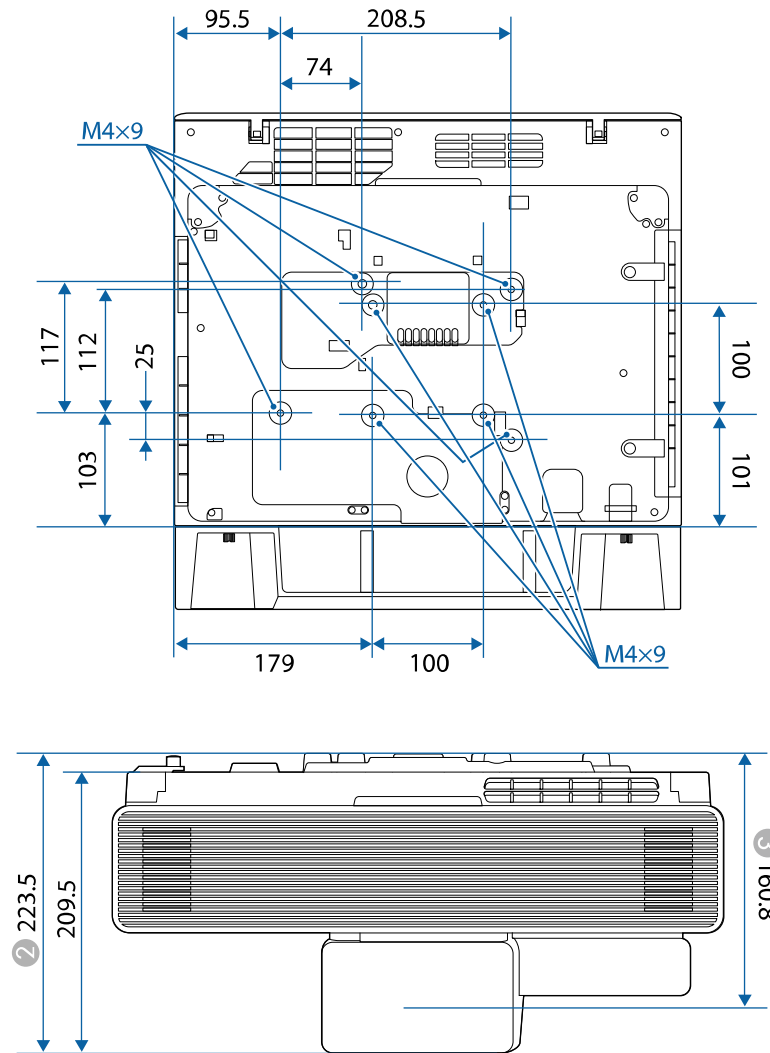

EB-805F/EB-800F:

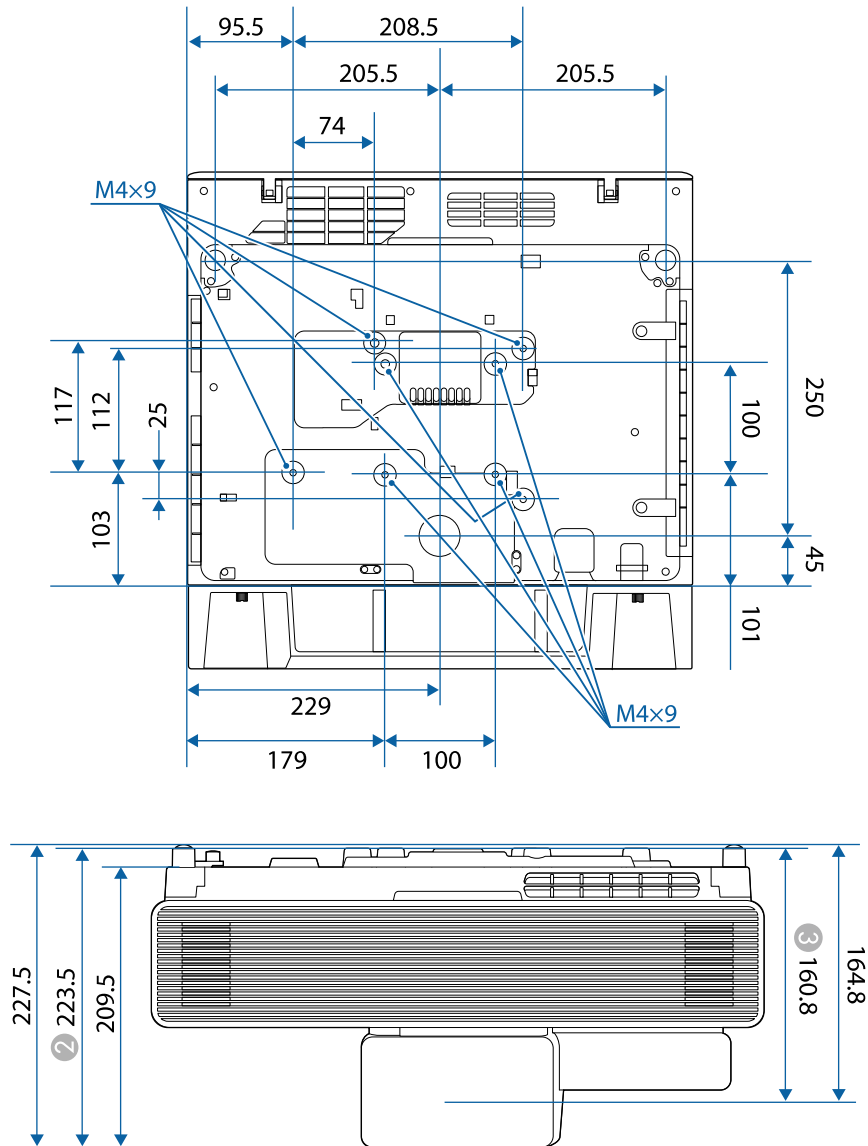

- ② Entfernung von der Oberkante bis zu den Befestigungspunkten der Deckenhalterung
- ③ Entfernung von der Mitte des Projektionsobjektivs bis zu den Befestigungspunkten der Deckenhalterung

Die Einheit in diesen Abbildungen ist mm.

Zur Nutzung der Epson USB Display-Software des Projektors muss Ihr Computer die folgenden Systemanforderungen erfüllen.

Anforderungen	Windows	Mac
Betriebssystem	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32 und 64 Bit) • Enterprise (32 und 64 Bit) • Professional (32 und 64 Bit) • Home Premium (32 und 64 Bit) • Home Basic (32 Bit) • Starter (32 Bit) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.11.x (64 Bit)
	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32 und 64 Bit) • Windows 8.1 Pro (32 und 64 Bit) • Windows 8.1 Enterprise (32 und 64 Bit) 	macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64 Bit) • 10.13.x (64 Bit) • 10.14.x (64 Bit) • 10.15.x (64 Bit)
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32 und 64 Bit) • Windows 10 Pro (32 und 64 Bit) • Windows 10 Enterprise (32 und 64 Bit) 	
Prozessor	Intel Core2Duo oder schneller (Intel Core i3 oder schneller empfohlen)	Intel Core2Duo oder schneller (Intel Core i5 oder schneller empfohlen)
Arbeitsspeicher	Ab 2 GB (4 GB und mehr empfohlen)	
Festplattenspeicher	20 MB oder mehr	
Display	Auflösung zwischen 640 × 480 und 1920 × 1200 16-Bit-Farbe oder besser	








Zur Nutzung des Computer-Interaktions-Modus an einem Mac müssen Sie den Easy Interactive Driver auf Ihrem Mac installieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mac die nachstehenden Softwaresystemanforderungen erfüllt.










Sie müssen diese Software nur für EB-1485Fi/EB-1480Fi installieren.








Anforderungen	Mac
Betriebssystem	macOS <ul style="list-style-type: none">• 10.12.x (64 Bit)• 10.13.x (64 Bit)• 10.14.x (64 Bit)• 10.15.x (64 Bit)
Prozessor	Core2-Duo 1,2 GHz oder schneller (Core i5 oder schneller empfohlen)
Arbeitsspeicher	Ab 2 GB Empfohlen: 4 GB oder mehr
Festplattenspeicherplatz	100 MB oder mehr
Display	Auflösungen von nicht weniger als XGA (1024 × 768) bis maximal WUXGA (1920 × 1200) 16-Bit-Farbe oder besser

In der folgenden Tabelle ist die Bedeutung der einzelnen am Gerät angebrachten Sicherheitssymbole aufgeführt.

Nr.	Symbolzeichen	Erfüllte Normen	Beschreibung
1		IEC60417 No. 5007	„EIN“ (Stromversorgung) Hinweis darauf, dass Netzstrom anliegt.
2		IEC60417 No. 5008	„AUS“ (Stromversorgung) Hinweis darauf, dass kein Netzstrom anliegt.
3		IEC60417 No. 5009	Bereitschaft Kennzeichnung des Schalters oder der Schalterposition, durch den bzw. durch die ein Teil des Geräts in den Bereitschaftszustand (Stand-by) geschaltet wird.
4		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Vorsicht Hinweis auf allgemeine Vorsicht im Umgang mit dem Produkt.
5		IEC60417 No. 5041	Vorsicht, heiße Fläche Hinweis darauf, dass der gekennzeichnete Gegenstand heiß sein kann und nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen berührt werden darf.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Vorsicht, Stromschlaggefahr Hinweis darauf, dass ein Gerät die Gefahr eines Stromschlags birgt.
7		IEC60417 No. 5957	Nur für den Einsatz im Innenbereich Kennzeichnung von Elektrogeräten, die primär für den Einsatz in Räumlichkeiten entwickelt wurden.

Nr.	Symbolzeichen	Erfüllte Normen	Beschreibung
8		IEC60417 No. 5926	Polarität des Gleichstromanschlusses Kennzeichnung der positiven und negativen Anschlüsse (der Polarität) eines Geräteteils, an den eine Gleichstromversorgung angeschlossen werden kann.
9		—	Identisch mit Nr. 8.
10		IEC60417 No. 5001B	Batterie, allgemein Auf batteriebetriebenen Geräten. Kennzeichnung an einem Gerät, um z. B. auf die Batteriefachabdeckung oder die Batterieanschlüsse hinzuweisen.
11		IEC60417 No. 5002	Batteriezellenpositionierung Zur Kennzeichnung des eigentlichen Batteriefachs oder zur Kennzeichnung der Ausrichtung der Batteriezelle(n) im Batteriefach.
12		—	Identisch mit Nr. 11.
13		IEC60417 No. 5019	Schutzleiter Zur Kennzeichnung eines Anschlusses, der für die Verbindung mit einem externen Leiter zum Schutz gegen Stromschläge im Fall eines Defekts oder zur Kennzeichnung des Anschlusses für eine Erdungselektrode vorgesehen ist.
14		IEC60417 No. 5017	Erdung Zur Kennzeichnung eines Erdungsanschlusses in Fällen, in denen Symbol Nr. 13 nicht explizit erforderlich ist.

Nr.	Symbolzeichen	Erfüllte Normen	Beschreibung
15		IEC60417 No. 5032	Wechselstrom Hinweis auf dem Typenschild, dass das Gerät nur für Wechselstrom geeignet ist, Kennzeichnung relevanter Anschlüsse.
16		IEC60417 No. 5031	Gleichstrom Hinweis auf dem Typenschild, dass das Gerät nur für Gleichstrom geeignet ist, Kennzeichnung relevanter Anschlüsse.
17		IEC60417 No. 5172	Gerät der Klasse II Zur Kennzeichnung von Geräten, die den für Geräte der Klasse II gemäß IEC 61140 vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen entsprechen.
18		ISO 3864	Allgemeines Verbot Zur Kennzeichnung von Handlungen oder Vorgängen, die verboten sind.
19		ISO 3864	Berührungsverbot Hinweis auf Verletzungen, die sich aus dem Berühren eines bestimmten Teils des Geräts ergeben können.
20		—	Niemals bei eingeschaltetem Projektor in das Objektiv blicken.
21		—	Hinweis darauf, dass auf dem gekennzeichneten Gerät keine Gegenstände abgestellt werden dürfen.
22		ISO3864 IEC60825-1	Vorsicht, Laserstrahlung Hinweis darauf, dass das Gerät einen Bauteil mit Laserstrahlung enthält.
23		ISO 3864	Zerlegungsverbot Hinweis auf Verletzungsgefahr z. B. durch Stromschlag, wenn das Gerät zerlegt wird.

Nr.	Symbolzeichen	Erfüllte Normen	Beschreibung
24		IEC60417 No. 5266	Standby, partieller Standby Hinweis darauf, dass dieser Teil des Geräts bereit ist.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Achtung, bewegliche Teile Hinweis darauf, dass Sie sich entsprechend den Schutzstandards von beweglichen Teilen fernhalten müssen.
26		IEC60417 No. 6056	Achtung (bewegliche Lüfterflügel) Halten Sie sich aus Sicherheitsgründen von beweglichen Lüfterflügeln fern.
27		IEC60417 No. 6043	Achtung (scharfe Ecken) Zeigt scharfe Ecken, die nicht berührt werden sollten.
28		—	Zeigt an, dass während der Projektion nicht in das Objektiv geschaut werden darf.
29		ISO7010 Nr. W027 ISO 3864	Warnung, optische Strahlung (wie UV, sichtbare Strahlung, IR) In der Nähe optischer Strahlung darauf achten, Verletzungen an Augen und Haut zu meiden.
30		IEC60417 Nr. 5109	Nicht in Wohnumgebungen zu verwenden. Zur Identifizierung von Elektrogeräten, die für eine Wohnumgebung nicht geeignet sind.

Dieser Projektor ist ein Laserprodukt der Klasse 1 und stimmt mit dem internationalen IEC/EN60825-1:2014-Standard für Laser überein.

Nord-/Südamerika: Stimmt mit den FDA-Leistungsstandards für Laserprodukte mit Ausnahme der Abweichungen gemäß Laserhinweis Nr. 50 vom 24. Juni 2007 überein.

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise bei Verwendung des Projektors.

Warnung

- Öffnen Sie das Projektorgehäuse nicht. Der Projektor enthält einen hochleistungsfähigen Laser.
- Dieses Produkt gibt möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus. Blicken Sie nicht in die eingeschaltete Lichtquelle. Andernfalls können Augenschäden auftreten.

Vorsicht

Demontieren Sie den Projektor bei der Entsorgung nicht. Entsorgen Sie es entsprechend Ihrer örtlichen und nationalen Gesetze und Richtlinien.



Der Projektor nutzt einen Laser als Lichtquelle. Der Laser hat folgende Eigenschaften.

- Je nach Umgebungsbedingungen kann die Helligkeit der Lichtquelle nachlassen. Die Helligkeit lässt bei hohen Temperaturen deutlich nach.
- Die Helligkeit der Lichtquelle verringert sich mit der Zeit. Sie können das Verhältnis zwischen Nutzungszeit und nachlassender Helligkeit in den Helligkeitseinstellungen ändern.

► **Relevante Links**

- "Laserwarnetiketten" [S.333](#)

Dieser Projektor ist ein Laserprodukt der Klasse 1 und stimmt mit dem internationalen IEC/EN60825-1:2014-Standard für Laser überein.

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise bei Verwendung des Projektors.

Innen




Laserwarnetiketten

Laserwarnetiketten sind am Projektor angebracht.

Oben

Blicken Sie wie bei jeder hellen Lichtquelle nicht direkt in den Strahl, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

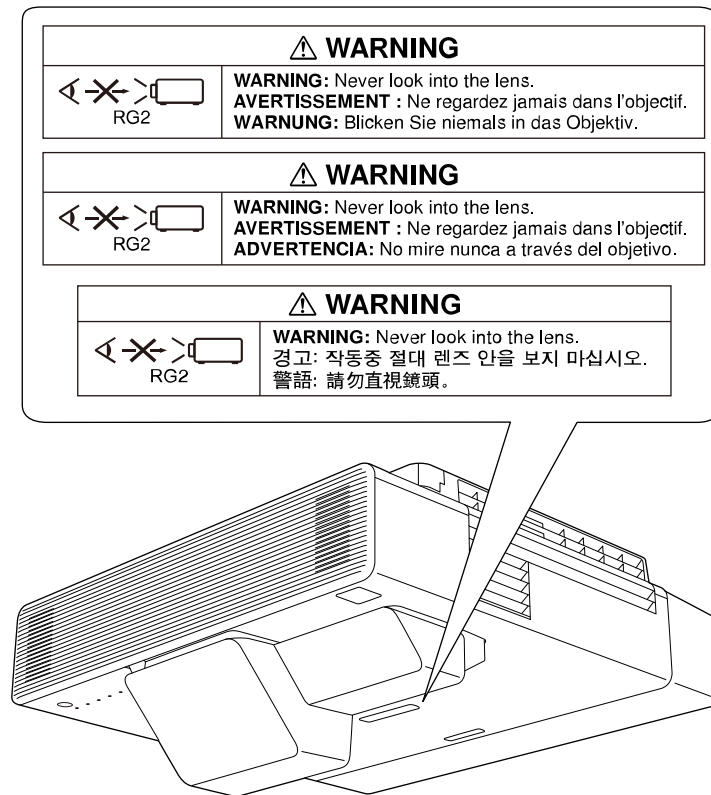

Konform mit FDA-Leistungsstandards für Laserprodukte mit Ausnahme der Konformität als LIP der Risikogruppe 2 gemäß IEC 62471-5: Ed. 1.0. Weitere Informationen finden Sie im Laserhinweis Nr. 57 vom 8. Mai 2019.

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklärt werden. Weitere Informationen finden Sie in anderen handelsüblichen Veröffentlichungen.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery ist eine von AMX entwickelte Technologie, die den Einsatz von AMX-Steuersystemen zur einfachen Bedienung der Zielgeräte erleichtert. Epson hat diese Protokolltechnologie eingeführt und stellt eine Einstellung für die Aktivierung der Protokollfunktion (EIN) zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der AMX-Website. URL http://www.amx.com/
Bildformat	Das Verhältnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Höhe. Bildschirme mit einem Horizontal/Vertikal-Verhältnis von 16:9, wie z. B. HDTV-Bildschirme, werden auch Breitbildschirme genannt. SDTV- und gewöhnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.
Composite-Video	Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in einer Luminanzkomponente und einer Farbkomponente für die Übertragung über ein einzelnes Kabel kombiniert wird.
Kontrast	Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erhöht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man Kontrast-Einstellung.
DHCP	Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll weist den mit dem Netzwerk verbundenen Geräten automatisch eine IP-Adresse zu.
DICOM	Ein Akronym für Digital Imaging and Communications in Medicine. Dies ist eine internationale Norm, die Bildstandards und ein Kommunikationsprotokoll für medizinische Bilder definiert.
Gateway-Adresse	Ein Server (Router) zur Kommunikation im Netzwerk (Subnet), aufgeteilt entsprechend der jeweiligen Subnet-Maske.

HDCP	HDCP ist eine Abkürzung für High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Verhinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von Urheberrechten verwendet. Der Schutz erfolgt durch Verschlüsseln mit digitalen Farbsignalen, über die DVI- und HDMI-Anschlüsse gesendet werden. Da der HDMI-Anschluss dieses Projektors HDCP unterstützt, können digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie geschützt sind, projiziert werden. Der Projektor ist aber möglicherweise nicht in der Lage, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder revidierten Versionen der HDCP-Verschlüsselung geschützt sind.
HDMI™	Abkürzung für High Definition Multimedia Interface. HDMI™ ist ein Standard, der auf die Unterhaltungselektronik und Computer ausgerichtet ist. Dies ist der Standard zur digitalen Übertragung von HD-Bild- und Mehrkanaltonsignalen. Da das digitale Signal nicht komprimiert wird, kann das Bild in der größtmöglichen Qualität übertragen werden. Außerdem bietet HDMI für das digitale Signal eine Verschlüsselungsfunktion.
HDTV	Eine Abkürzung für High-Definition Television zur Bezeichnung von High-Definition-Systemen, die folgende Bedingungen erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> • Vertikale Auflösung von 720p oder 1080i oder größer (p = Progressiv, i = Zeilensprung) • Bildschirmformat von 16:9
Infrastrukturmodus	Ein Verfahren für die WLAN-Verbindung, bei dem die Geräte über Zugriffspunkte miteinander kommunizieren.
Zeilensprung	Überträgt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benötigt werden, indem von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet wird. Die Flackerwahrscheinlichkeit ist größer, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.
IP-Adresse	Eine Nummer zur Identifikation eines Computers in einem Netzwerk.

Progressiv	Projiziert Informationen, um so einen Bildschirm zur Zeit zu erstellen, auf dem das Bild für einen Rahmen angezeigt wird. Selbst wenn die Anzahl der Abtastlinien gleich bleibt, wird das Bildflackern reduziert, da das Informationsvolumen im Vergleich zum Zeilensprungverfahren verdoppelt wurde.
Wiederholrate	Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur für einen äußerst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten. Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der Aktualisierungen pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedrückt.
SDTV	Eine Abkürzung für Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen für hochauflösendes HDTV-Fernsehen nicht erfüllen.
SNMP	Eine Abkürzung für Simple Network Management Protocol, ein Protokoll zur Überwachung und Steuerung von Routern und Computern, die über ein TCP/IP-Netzwerk verbunden sind.
sRGB	Eine internationale Norm für Farbstufen, die es ermöglicht, dass die von Videogeräten wiedergegebenen Farben genauso einfach von Computer-Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden können. Verfügt die angeschlossene Quelle über einen sRGB-Modus, stellen Sie sowohl den Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sRGB.
SSID	SSID ist eine Kennung zur Verbindung mit einem anderen Geräte in einem WLAN. Drahtloskommunikation ist zwischen Geräten mit derselben SSID möglich.
Subnet-Maske	Ein Zahlenwert, der die Anzahl der verwendeten Bits für die Netzwerk-Adresse eines aufgeteilten Netzwerks (Subnet) der IP-Adresse angibt.
SVGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 800 (horizontal) × 600 (vertikal) Punkten.
SXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.280 (horizontal) × 1.024 (vertikal) Punkten.

Sync.	Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation (Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen können Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstörungen auftreten.
Tracking	Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als „Tracking“ bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking können breite vertikale Streifen im Bild auftreten.
Trap IP Adresse	Die IP-Adresse, die der Ziel-Computer zur Fehlerbenachrichtigung bei SNMP verwendet.
VGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 640 (horizontal) × 480 (vertikal) Punkten.
XGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.024 (horizontal) × 768 (vertikal) Punkten.
WXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.280 (horizontal) × 800 (vertikal) Punkten.
WUXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.920 (horizontal) × 1.200 (vertikal) Punkten.

Prüfen Sie diese Abschnitte auf wichtige Hinweise über Ihren Projektor.

► Relevante Links

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [S.337](#)
- "Verwendungshinweise" [S.337](#)
- "Bezugnahme auf Betriebssysteme" [S.337](#)
- "Marken" [S.338](#)
- "Urheberrechtliche Hinweise" [S.338](#)
- "Copyright-Zuschreibung" [S.338](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
 Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
 Zuidoost
 The Netherlands
 Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt für Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-, Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur Katastrophenverhinderung, verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Präzisionsgeräte usw., sollten Sie dieses Produkt erst verwenden,

wenn Sie erwägt haben, Fail-Safe- Vorrichtungen und Redundanzsysteme in Ihr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Systems zu gewährleisten. Da dieses Produkt nicht für den Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei primären Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen Vorrichtungen für die direkte medizinische Pflege usw., überlegen Sie bitte nach umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt für Ihre Zwecke geeignet ist.

Bezugnahme auf Betriebssysteme

- Betriebssystem Microsoft® Windows® 7
- Betriebssystem Microsoft® Windows® 8.1
- Betriebssystem Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows Server® 2012-Betriebssystem
- Microsoft® Windows Server® 2016-Betriebssystem

In dieser Anleitung werden die oben erwähnten Betriebssysteme als „Windows 7“, „Windows 8.1“, „Windows 10“, „Windows Server 2012“ und „Windows Server 2016“ bezeichnet. Darüber hinaus wird der Sammelbegriff „Windows“ für alle diese Betriebssysteme verwendet.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x

In dieser Anleitung werden die obigen Betriebssysteme als „OS X 10.11.x“, „macOS 10.12.x“, „macOS 10.13.x“, „macOS 10.14.x“ und „macOS 10.15.x“ bezeichnet. Darüber hinaus wird der Sammelbegriff „Mac“ für alle diese Betriebssysteme verwendet.

Marken

EPSON ist eine eingetragene Marke, EXCEED YOUR VISION und sein Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X und macOS sind Marken der Apple Inc.

Microsoft, Windows und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi[®], WPA2[™], WPA3[™] und Miracast[™] sind Marken der Wi-Fi Alliance[®].

App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Chrome, Chromebook, und Google Play sind Marken der Google LLC.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



„QR-Code“ ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Die PLink-Marke ist eine Marke, deren Eintragung beantragt bzw. die bereits in Japan, den USA sowie anderen Ländern und Regionen eingetragen wurde.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron[®], Crestron Connected[®], Crestron Fusion[®], Crestron Control[®] und Crestron RoomView[®] sind eingetragene Marken der Crestron Electronics, Inc.

Ubuntu und Canonical sind eingetragene Marken von Canonical Ltd.

Intel[®] ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Eneloop[®] ist eine eingetragene Marke der Panasonic Group.

HDBaseT[™] und das HDBaseT Alliance-Logo sind Marken der HDBaseT Alliance.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umständen Marken der entsprechenden Eigentümer. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

Urheberrechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation dürfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z. B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder anderes Verfahren) vervielfältigt oder verbreitet werden. Im Hinblick auf die Nutzung der hierin enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung übernommen. Ebenso wird keine Haftung für Schäden in Folge der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen übernommen.

Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Partner haften gegenüber dem Käufer des Produktes oder Dritten für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten infolge folgender Vorkommnisse entstehen: Unfall, Missbrauch, missbräuchliche Nutzung des Produktes, nicht autorisierte Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes sowie (ausgenommen in den USA) Nichteinhaltung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen der Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden oder Probleme in Folge der Nutzung von Optionen oder Verbrauchsmaterialien, bei denen es sich nicht um als Original-Epson-Produkte gekennzeichnete oder durch die Seiko Epson Corporation zugelassene Produkte handelt.

Die Inhalte dieser Anleitung können ohne weitere Ankündigung geändert oder aktualisiert werden.

Abbildungen in dieser Anleitung und der tatsächliche Projektor können voneinander abweichen.

Copyright-Zuschreibung

Diese Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.7 413996900DE